


Prontuario

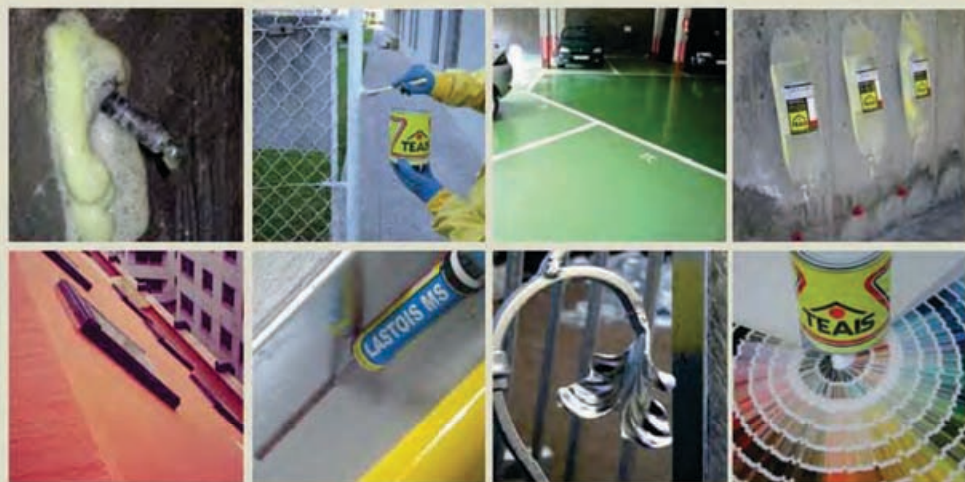

Soluciones profesionales para la construcción

www.teais.es

TEAIS

índice alfabético

a

ac silver cr
 aceite-teka
 accelerais
 acrilais
 acrilais antiverdín
 adhpais
 adhpi fino
 adirres
 adis
 adlois f
 adlois g
 adlois l
 adhpi grueso
 adsin
 adsis
 afloris
 aglomerante asfáltico
 aglomerante jardineria extra fuerte
 aglutaís
 aglutaís 30-50
 aluais
 ancla black
 ander f
 ander b
 anticorrosive sintetic primer
 antigalvi
 antigrafitaís
 antimohais
 apoís
 apoma
 arcuais
 arcuais polimérico
 armasin
 autais
 autais impri
 autoemplais

b

barnais carpinteria
 barnais grava
 barnais hf
 barnais ignifugo
 barnais marino
 barnais metal
 barnais restaurador
 barnais super
 barnizca
 brepoís
 brepuentes
 bris

c

capilais
 carcomais
 cecoís
 cecoís capa gruesa
 cecoís especial fachadas
 cecoís fix
 cecoís fraguado rápido

793
 749
 79
 641
 643
 751
 1
 5
 7
 9
 11
 81
 3
 13
 15
 83
 451
 563
 85
 87
 645
 795
 453
 455
 797
 565
 567
 647
 17
 753
 457
 459
 127
 649
 569
 825

cecoís piscinas super blanco
 cecoís porcelanato
 cecoís yeso
 cecoísflex
 cemepox
 cemrais
 cepis gunitado
 cepis standard
 cepis super
 cinta antigrieta
 clais
 climais
 coais c
 coais n
 coais super
 coais super gel
 coloris
 colte
 cordonais
 corrofin
 cris bs
 cristais
 cubretais antirraices
 cubretais antirraices gris
 cubretais rollo

29
 31
 33
 35
 169
 171
 343
 337
 345
 341
 129
 89
 131
 279
 281
 283
 765
 37
 827
 573
 287
 289
 351
 353
 347

d

deais g
 deais lava
 deais multiuso
 deais poly
 deais universal
 decagras
 depis antimoho lisa
 deris
 desincrustois
 desmoldet
 despol
 dinitrais
 dismartel
 disolais
 disolor
 disolpoís
 disoluais normal
 disolvente epoxi
 disolvente limpieza
 disolvente p.u. universal
 disolvente pimplas
 disolvente romi
 disolvente traficoís
 durepox autonivelante
 durepox tixotrópico
 durimpres
 durimpres rehabilitación
 duroais capa continua
 duroais parcheo
 durograis

877
 879
 881
 883
 885
 291
 659
 887
 293
 91
 889
 427
 429
 431
 433
 435
 437
 439
 441
 443
 445
 447
 449
 465
 463
 467
 469
 471
 473
 661

e

emplais exteriores
 emplais interior standard
 emplais interiores

173
 185
 175

e

emplais interiores super	181
emplais m	767
emplais piscinas	183
emplais renovación	177
emplais super rápido	179
emplascem	187
emulais	355
endupis	575
epo black	801
epo fos	803
epoais 10	39
epoais 10 elastómero	43
epoais 10 lento	41
epoais 3f	189
epoais 3g	191
epoais carbono	45
epoais d	663
epoais dd	665
epoais h	47
epoais iny	49
epoais jun	829
expais jun	835
epoais s	475
epoais vinicola	477
epointer 90/10	667
epox inocuo	669
epozinc	577
eslurris asfáltico	479
eslurris sintético	481
esmais	671
esmar	805
esmar barniz	807
espumais	831
espumais rf	833
estubril	533
estucal	535
estucal pool	537
estucal satinado	539
estusil	541
explois	193

f

fiais	93
fibra de polipropileno	133
fibrais	135
fibrotais	137
fijalin	579
fijomor	195
fijopi	581
fijopol	837
fijotid	51
fluis	95
fluis r	97
fondo extracalorico super	583
forjais especial	673

g

galvais	675
galvatais	677
gotelais u	679
grafitais	295
grais	543

h

helais	99
hidais	101
hidro 1	103
hormifluis	197
hormigrout	199
hormipavi	201
hormistan	203
hormitix	205
humosil	105
humotais s	681

i

iais	109
iais s	107
imes	585
impergrais	587
impolais	769
impridur	589
imprifun	591
imprigalvi	593
imprilais	595
imprilurris c	597
imprimación intumeszais	599
imprimación xc	601
imprimación xp	603
imprimais	605
imprimais mr	607
imprimais mu	609
imprimais super	611
integrais expandido	139
integrais extruído	141
intensificador para juntas	839
intumeszais	683

j

junta laminar lastois	841
juntais	843
jupo	845

k

koquer	111

l

lacaís	771
lacaís 2c	773
lacuris a	483
lacuris d	485
lais	891
lamina drenante	357
lamina impermeable autoadhesiva	359
lasjun	847
lastocem	113
lastoflex oc	361
lastois 10	849
lastois asfáltico	363

lastois canalones	365
lastois capa intermedia	367
lastois cubiertas	369
lastois fh-cv	371
lastois flex	373
lastois hidroexpan	851
lastois in	375
lastois ip	377
lastois ms	853
lastois piscinas	379
lastois pol	855
lastois pol líquido	857
lastois pvc sa-fvl	381
lastois pvc sh	383
lastois pvc sv-mp	385
lastois techumbres	387
lastois translúcido	389
lastois tv	391
lastois vítreo	613
lastosalis	393
lejun	859
limpiador repais	297
limpiador s.p.poliuretano	299
limsal	301
limsi	303
linco	305
linmad	775
linoxi	307
lioxis	309
lipa	311
lipis	313
lisoplast	207
litopin	685
luminois fluorescentes	687
luminois fosforescente	689
luminois irisdiscente	691

m

madepois líquido	777
madepois pasta	779
marine uniprimer	809
martelais	693
máscara absorbente	315
masilla m 300 c	861
masilla refractaria	863
mastais	865
metais g-p-b	615
metais n-b	617
microexpan	115
minio de clorocaucho	619
minoais industrial	621
minoais super	623
morbloc	209
morfluis	211
morim	213
moris	217
moris capa fina	221
moris marino	219
moris rápido	215
mornal	223
morpi base cal	225
morpi base cemento	227
morplas	229
morpol	231
morsis	233
morvi	53

o

oxitais	625

p

panis f	239
panis normal	237
panis sr	235
patente af-sp catamarán	811
patente af-sp sirena II	813
patente gran sol	815
patente laxe	817
patis	487
paviais a.c.	489
paviais p.u.	493
pavidecor	495
pavigrais ng	497
pavilac	499
pavimark	501
pavis a.l.	503
pavis c.r.	505
pavitais básico	507
pavitais pi	509
peais	55
peganel	57
peguesca	59
peguis	61
pemais	781
perlais e	143
perlais m	145
perlita expandida	147
pignifis metal	695
pignifis paredes	697
pimplas	699
pindais lisa	701
pindus	703
pinext airless	705
pinint airless	707
pinlurris	513
pinpref	709
pinsil d	711
pintis lisa	713
pintis picada	715
pintox	717
pintura anticalórica	719
pintura antideslizante	819
pintura extracalórica	721
pintura extracalórica super	723
pistais	727
pistais translucido	725
plais n	119
plais s	117
plasto-2	63
plastocal	241
plastois	65
poliester n	395
poliuretano 80/20	729
polival	867
polvo secante	317
polyplast imprimación	627
prefamax	121
promadis	783
propi	397
propi pimardi	399
protector teais-microcemento	515
protefilm	731
	319

proten
proticer
pulibril
punzonais

r

rais
refracmor standard
refracmor super
rehabilitador de loza sanitaria
rehor
rejuntais
relais
relavis
rellenais
remozador de aceras
remozador de cerámica
repais
repais antiverdín
repais antiverdín concentrado
repais concentrado
repi
refois impreso
refois m
refois p
refois p gravas
refois r
repol
resimpres a
resimpres d
retardois
reve roca
revetais
revetais picada
revogacal
revogacal rústico
rocais artístico
rocamol granítico
rocamol Iso
rocamol prefabricados
rocamol rústico
rocolor base
romi
roscais
rubber tais

t

tais
tais admul
tapaporos nitro standard
tapois
tais capi-c
tais carbo-lam
tais dak
tais dielectric
tais ferroprotec
tais fibracer
tais grap
tais hidro-mor
tais hidro-mor antiverdín
tais hormiprotec
tais homocolor
tais impercem
tais impriplac

319
517
321
149

243
247
245
733
249
251
545
253
255
257
869
401
403
405
407
259
547
549
551
553
555
67
519
521
123
557
735
737
261
263
559
267
269
271
273
409
739
871
821

tais jun
tais l10
tais lasur
tais lim-ps
tais mc
tais petrol
tais plasto ret
tais protecor
tais pt
tais redustática
tais sistem-fis
tais tid
tais microcimento
tejaais
tejaais 5-150
tejaais carbono
tela aluminio
tela asfáltica
tela elastomérica
tela elastomerica de 4,8
tesizinc
tintais
tradur
traficois

u

unipis
unirres-n
unirres-nc
unitais

873
331
791
333
275
335
125
633
745
635
875
157
527
159
161
163
419
421
423
425
637
747
529
531

v

veloais especial
vinyl black

165
823

w

wash primer

639

índice por familias de productos

adhesivos

adhpi fino	1
adphi grueso	3
adirres	5
adis	7
adlois f	9
adlois g	11
adsin	13
adsis	15
apois	17
cecois	19
cecois capa gruesa	21
cecois especial fachadas	23
cecois fix	25
cecois fraguado rápido	27
cecois piscinas super blanco	29
cecois porcelanato	31
cecois yeso	33
cecoisflex	35
colte	37
epoais 10	39
epoais 10 lento	41
epoais 10 elastómerico	43
epoais carbono	45
epoais h	47
epoais iny	49
fijotid	51
morvi	53
peais	55
peganel	57
peguesca	59
peguis	61
plasto-2	63
plastois	65
repol	67
unipis	69
unirres-n	71
unirres-nc	75
unitais	77

aditivos

acelerais	79
adlois l	81
afloris	83
aglutais	85
aglutais 30-50	87
clais	89
desmoldet	91
fiais	93
fluis	95
fluis r	97
helais	99
hidais	101
hidro 1	103
humosil	105
iais s	107
iais	109
koquer	111
lastocem	113
microexpan	115
plais s	117
plais n	119
prefamax	121
retardois	123
teais plasto ret	125

armaduras

armasín	127
cinta antigrieta	129
climais	131
fibra de polipropileno	133
fibrais	135
fibrotais	137
integrais expandido	139
integrais extruido	141
perlais e	143
perlais m	145
perlita expandida	147
punzonais	149
teais Carbo-lam	151
teais fibracer	153
teais grap	155
teais tid	157
tejiáis	159
tejiáis 5-150	161
tejiáis carbono	163
veloais especial	165

emplastes y morteros

capilais	167
cemepox	169
cemrais	171
emplais exteriores	173
emplais interiores	175
emplais renovación	177
emplais super rápido	179
emplais interiores super	181
emplais piscinas	183
emplais interior standard	185
emplascem	187
epoais 3 f	189
epoais 3g	191
explois	193
fijomor	195
hormifluis	197
hormigrout	199
hormipavi	201
hormistan	203
hormitix	205
lisoplast	207
morbloc	209
morfluis	211
morim	213
moris rápido	215
moris	217
moris marino	219
moris capa fina	221
mornal	223
morpi base cal	225
morpi base cemento	227
morplas	229
morpol	231
morsis	233
panis sr	235
panis normal	237
panis f	239
plastocal	241
rais	243
refracmor super	245
refracmor standard	247
rehor	249
rejuntais	251
relavis	253
rellenais	255
remozador de aceras	257
repi	259
revogacal	261
revogacal rústico	263
rocamol granítico	267
rocamol liso	269
rocamol prefabricados	271
rocamol rústico	273
teais mc	275

limpiadores

bris	277
coais c	279
coais n	281
coais super	283
coais super gel	285
cris bs	287
cristais	289
decagras	291
desincrustois	293
grafitais	295
limpiador repais	297
limpiador s.p. poliuretano	299
limsal	301
limsi	303
linco	305
linoxi	307
lioxis	309
lipa	311
lipis	313
máscara absorbente	315
polvo secante	317
proten	319
pulibril	321
saneante de moho	323
sapais	325
teais dak	327
teais dielectric	329
teais I10	331
teais lim-ps	333
teais petrol	335

impermeabilizantes

cepis standard	337
cepis super	341
cepis gunitado	343
cepis standard	345
cubretais rollo	347
cubretais antirraices	351
cubretais antirraices gris	353
emulais	355
lamina drenante	357
lamina impermeable autoadhesiva	359
lastoflex oc	361
lastois asfáltico	363
lastois canalones	365
lastois capa intermedia	367
lastois cubiertas	369
lastois fh-cv	371
lastois flex	373
lastois in	375
lastois ip	377
lastois piscinas	379
lastois pvc sa-fvl	381
lastois pvc sh	383
lastois pvc sv-mp	385
lastois techumbres	387
lastois translúcido	389
lastois tv	391
lastosalis	393
poliester n	395
propi	397
propi pimardi	399
repais	401
repais antiverdin	403
repais antiverdin concentrado	405
repais concentrado	407
rocolor base	409
teais capi-c	411
teais hidro-mor	413
teais hidro-mor antiverdín	415
teais impercem	417
tela aluminio	419
tela asfáltica	421
tela elastómerica	423
tela elastomerica de 4,8	425

disolventes

dinitrais	427
dismartel	429
disolais	431
disolor	433
disolpois	435
disoluais normal	437
disolvente epoxi	439
disolvente limpeza	441
disolvente p.u. universal	443
disolvente pimplas	445
disolvente romi	447
disolvente traficois	449

pavimentos

aglomerado asfáltico	451
ander f	453
Ander-b	455
arcuais	457
arcuais polimérico	459
barnais grava	461
durepox tixotrópico	463
durepox autonivelante	465
durimpres	467
durimpres rehabilitación	469
duroais capa continua	471
duroais parcheo	473
epoais s	475
epoais vinícola	477
eslurris asfáltico	479
eslurris sintetico	481
lacuris a	483
lacuris d	485
patis	487
paviais a.c.	489
paviais p.u.	493
pavidecor	495
pavigrais ng	497
pavilac	499
pavimark	501
pavis a.l.	503
pavis c.r.	505
pavitais basico	507
pavitais pi	509
pinlurris	513
protector teais-microcimento	515
proticer	517
resimpres a	519
resimpres d	521
sepa	523
tais	525
teais-microcimento	527
tradur	529
traficois	531

revestimientos

estubril	533
estucal	535
estucal pool	537
estucal satinado	539
estusil	541
grais	543
relais	545
repois impreso	547
repois m	549
repois p	551
repois p gravas	553
repois r	555
reve roca	557
rocais artístico	559
sellador adobe	561

imprimaciones

aglomerante jardineria extra fuerte	563
antigalvi	565
antigrafitaís	567
autais Impri	569
barnizca	571
corrofin	573
endupis	575
epozinc	577
fijalin	579
fijopi	581
fondo extracalórico super	583
imes	585
impergrais	587
impridur	589
imprifun	591
imprigalvi	593
imprilaís	595
imprilurris c	597
imprimación intumeszais	599
imprimación xc	601
imprimación xp	603
imprimais	605
imprimais mr	607
imprimais mu	609
imprimais super	611
lastois vitreo	613
metaís g-p-b	615
metaís n-b	617
minio de clorocaucho	619
minoais industrial	621
minoais super	623
oxitaís	625
polyplast imprimación	627
teais ferroprotec	629
teais impriplac	631
teais protecor	633
teais redustática	635
tesizinc	637
wash primer	639

pinturas

acrilais	641
acrilais antiverdin	643
aluais	645
antimohais	647
autais	649
barnais hf	651
barnais metal	653
brepois	655
brepuentes	657
depis antimoho lisa	659
durograis	661
epoais d	663
epoais dd	665
epointer 90/10	667
epox inocuo	669
esmais	671
forjais especial	673
galvais	675
galvataís	677
gotelais u.	679
humotais s	681
intumeszais	683
litopin	685
luminois fluorescentes	687
luminois fosforescente	689
luminois irisdiscente	691
martelais	693
pignifis metal	695
pignifis paredes	697
pimpla	699
pindais lisa	701
pinus	703
pinext airless	705
pinint airless	707
pinpref	709
pinsil d	711
pintis lisa	713

pintis picada	715
pintox	717
pintura anticalórica	719
pintura extracalórica	721
pintura extracalórica super	723
pistais translucido	725
pistais	727
poliuretano 80/20	729
protefilm	731
rehabilitador de loza sanitaria	733
revetaís	735
revetaís picada	737
romi	739
teais homocolor	741
teais homiprotec	743
teais pt	745
tintais	747

productos para la madera

aceite-teka	749
adhpais	751
apoma	753
barnais carpintería	755
barnais ignifugo	757
barnais restaurador	759
barnais super	761
carcomais	763
coloris	765
emplais m	767
impolais	769
lacaís	771
lacaís 2c	773
linmad	775
madepois líquido	777
madepois pasta	779
pemais	781
promadis	783
tais admul	785
tapaporos nitro standard	787
tapois	789
teais lasur	791

línea naval

ac silver cr	793
ancla black	795
anticorrosive sintetic primer	797
barnais marino	799
epo black	801
epo fos	803
esmar	805
esmar barniz	807
marine uniprimer	809
patente af-sp catamarán	811
patente af-sp sirena ii	813
patente gran sol	815
patente laxa	817
pintura antideslizante	819
rubber tais	821
vinyl black	823

masillas

autoemplais	825
cordonais	827
epoais jun	829
espumais	831
espumais rf	833
epoais jun	835
fijopol	837
intensificador para juntas	839
junta laminar lastois	841
juntais	843
jupo	845
lasjun	847
lastois 10	849
lastois hidroexpan	851
lastois ms	853
lastois pol	855
lastois pol liquido	857
lejun	859
masilla m 300 c	861
masilla refractaria	863
mastais	865
polival	867
remozador de cerámica	869
roscais	871
teais jun	873
teais sistem-fis	875

desmoldantes

deais g	877
deais lava	879
deais multiuso	881
deais poly	883
deais universal	885
deris	887
despol	889
lais	891

adhesivos

adhpi fino	1
adphi grueso	3
adirres	5
adis	7
adlois f	9
adlois g	11
adsin	13
adsis	15
apois	17
cecois	19
cecois capa gruesa	21
cecois especial fachadas	23
cecois fix	25
cecois fraguado rápido	27
cecois piscinas super blanco	29
cecois porcelanato	31
cecois yeso	33
cecoisflex	35
colte	37
epoais 10	39
epoais 10 lento	41
epoais 10 elastómerico	43
epoais carbono	45
epoais h	47
epoais iny	49
fijotid	51
morvi	53
peais	55
peganel	57
peguesca	59
peguis	61
plasto-2	63
platois	65
repol	67
unipis	69
unirres-n	71
unirres-nc	75
unitais	77

Descripción:

Adhpi es un adhesivo en polvo que se utiliza para la colocación de losas de piedra. Su resistencia supera considerablemente a los cementos cola, tiene un secado más rápido, una mayor resistencia mecánica, capacidad de deformación por la incorporación de polímeros, propiedades impermeables y su uso, reduce el riesgo de manchas por humedad y el riesgo de eflorescencias.

Aplicaciones:

Adhpi se utiliza como adhesivo de mármol, granito, y piedra en general destinados al revestimiento de suelos y paramentos verticales, como por ejemplo en: chapeado de piedra granítica, chapeado de placas de mármol pulido, rodapiés, zócalos, recercado de puertas y ventanas, huella y contrahuella de escaleras, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	22 al 24% de agua en peso
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco y gris
Densidad curado	1,65 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,750 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * TIXOTROPICO * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACILITA LA COLOCACION * PROPIEDADES IMPERMEABLES *

Preparación de la superficie:

Limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas, restos de desmoldeantes. Debe encontrarse firme con buena resistencia mecánica. La superficie debe estar ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material se encuentra fresco. Una vez endurecido solo se retira por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,5 kg/m² para espesores de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Adhpi es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua.

La relación de mezcla es de 5,75 lts de agua por saco de 25 kgs.

- La mezcla puede realizarse manual o mecánicamente, la mezcla mecánica se realiza con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm)

- El producto una vez mezclado se aplica mediante llana dentada en espesores comprendidos entre 2-5 mm. Cuando se trate de adherir losas con irregularidades o con tamaños mayores al convencional espesor podrá alcanzar los 10 mm.

- Asegurarse la adherencia de toda la superficie de la pieza a unir sobre el material convenientemente extendido, en superficie capaz de ser revestida en 10 minutos (con temperaturas altas, en verano) ó en 20 minutos (con temperaturas templadas, en invierno).

En caso de losas de piedras, de acuerdo al grosor y al tamaño de las piezas las mismas pueden requerir un doble encolado, colocando el adhesivo en la pieza y en la superficie de adherencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco Fino	25 Kg
Blanco Grueso	25 Kg
Gris Fino	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

Gris Grueso 25 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA - PARA CAPA GRUES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adhpi es un adhesivo en polvo que se utiliza para la colocación de piedra y sillería. Su resistencia supera la de los cementos cola, tiene un secado más rápido, contiene polímeros que posibilitan algunas deformaciones, propiedades impermeables, y su utilización reduce el riesgo de aparición de manchas por humedad y eflorescencias.

Aplicaciones:

Adhpi se utiliza como adhesivo de mármol, granito, y diversos tipos de piedras destinadas a revestimientos de suelos, paramentos verticales y sillería, como ejemplo: chapeado de piedra granítica, chapeados de placas de mármol pulido, rodapiés, zócalos, recercados de puertas y ventanas, huella y contrahuella de escaleras y sillería, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	17 al 18% de agua en peso
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Gris y blanco
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,750 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD
- * PROPIEDADES IMPERMEABLES *

Preparación de la superficie:

Limpia libre de polvo y partículas sueltas, grasas, restos de desmoldantes, firme y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,5 kg/m² para espesores de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Adhpi es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua. La relación de mezcla es de 4,5 lts de agua por saco de 25 kgs.
- La mezcla puede realizarse manual o mecánicamente, la mezcla mecánica se realiza con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Adhpi una vez mezclado se aplica con llana en espesores comprendidos entre 1 y 2 cm, según el trabajo a realizar.
- Una vez extendido el adhesivo sobre el soporte, proceder a revestir en un plazo de 10 minutos (con temperaturas altas en verano) o en 20 minutos (con temperaturas templadas, en invierno).
- Para este tipo de colocación se requiere un doble encolado, aplicando el adhesivo en la pieza y en la superficie de colocación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 octubre de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA - PARA CAPA GRUESA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 febrero de 2011

Departamento Técnico

Descripción:

Puente de unión para aplicar sobre soportes de difícil adherencia. Su aplicación permite la aplicación sobre superficies cerámicas tanto en paredes como en suelos para la posterior aplicación de recrecidos, pastas niveladoras, cementos cola, etc.

Aplicaciones:

Adirres se aplica sobre soportes cerámicos, madera, y una vez seco permite la aplicación de pastas niveladoras, cementos cola para la colocación de revestimientos, aplicación de capas de morteros de recrecido, etc.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido viscoso
Color/es	Amarillo claro
Densidad	0,93 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	12 horas para la aplicación de morteros o cementos cola (20°C y 65% HR)

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE USO * MUY BUENA ADHERENCIA * SOBRE SOPORTES MUY CERAMICOS * SOBRE SOPORTES SIN ABSORCIÓN *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas, firme y resistente.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

Hasta 4 m²/lit

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar sobre el soporte limpio y seco mediante brocha o rodillo.
- Se aplica una mano y se deja secar. La mano aplicada no debe ser gruesa para que el producto mantenga su textura microrugosa.
- El tiempo de secado para la aplicación de morteros o cementos cola, será de al menos 12 horas a 20°C y 65% HR
- Una vez seco se puede proceder a la aplicación de pastas niveladoras o morteros en el caso de suelos, o de cementos cola, o morteros tixotrópicos en el caso de paramentos verticales.
- No debe agregarse agua al producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L
4 L
16 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la imptemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 febrero de 2011

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adis es un producto en polvo formulado a base de cemento aditivado con humectantes, resinas plásticas (copoliméricas) y áridos seleccionados, que amasado con agua resulta un mortero adherente muy eficaz para unir piezas prefabricadas cerámicas y de cemento.

Aplicaciones:

Adis se utiliza para la unión y colocación de prefabricados cerámicos y de cemento, como celosías, balastradas, etc. Adis permite unir piezas entre sí y también la unión de las piezas con el soporte.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * EXCELENTE TRABAJABILIDAD *
MUY BUENA TIXOTROPIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	26 ± 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco y otros s. P
Densidad curado	1,800 ± 0,050 g/cc.
Densidad en masa	1,950 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,050 g/cc.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, seca y sin presencia de grasas, aceites, polvo, etc., presentándose preferiblemente porosa. En tiempo caluroso es conveniente humedecer ligeramente el soporte.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

3 kg por m² en capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

-Colocar ADIS en un recipiente y luego añadir agua.

La relación del polvo con el agua del amasado es de 6,5 lts de agua por saco de 25 kgs.

- El amasado del ADIS se realiza manualmente o con mezclador eléctrico de bajas revoluciones (400 a 500 rpm) hasta conseguir un producto homogéneo.

- Una vez preparado el material se aplica en capa de unos 3 mm aproximadamente con llana dentada en soportes verticales o con cuchara o cucharín en soportes horizontales. Presionar la pieza para conseguir el asentamiento de la misma.

-El mortero cuenta con el tiempo abierto necesario (aproximadamente 15 minutos según la temperatura) para realizar correcciones de alineación de las piezas unidas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA PREFABRICADOS CERÁMICOS Y DE CEMENTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Adlois F es un producto en polvo que se amasa con Adlois L para colocar piedra sobre recebo o con Aglutais 30-50 para colocar cerámica sobre cerámica, y se convierte en un adhesivo muy adecuado para este tipo de trabajos.

Aplicaciones:

Adlois F se utiliza como adhesivo en la colocación de adosados de piedra, una vez amasado con Adlois L. También se utiliza como adhesivo para adosados de cerámica sobre cerámica, una vez amasado con Aglutais 30-50

Características Técnicas:

Absorción de agua	26 ± 2% (Aglutais 30-50)
Adherencia	> 1,0 N/mm ²
Densidad curado	1,8 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,750 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE CAPACIDAD DE ADHERENCIA * ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, debe ser resistente y porosa. Humedecer ligeramente el soporte previo a la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material aún esté fresco. El material endurecido solo se retira por medios mecánicos.

Rendimiento:

3 kg por m² capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

- Adlois F se amasa según las proporciones indicadas a continuación:
- Para adosados de cerámica sobre cerámica utilizar un recipiente limpio, y amasar ADLOIS F y AGLUTAIS 30-50 en la proporción: 25 kg Adlois F y 4 lts de Aglutais 30-50, hasta conseguir una masa homogénea y consistencia pastosa.
- Para adosados de piedra utilizar un recipiente limpio y amasar ADLOIS F y ADLOIS L en la proporción: 25 kg de Adlois F y 4 lts de Adlois L, hasta conseguir una masa homogénea y consistencia pastosa.
- La mezcla del producto se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- En verano con tiempo caluroso, no extender más material que el que pueda ser recubierto en 10 minutos, el tiempo abierto aumenta a menor temperatura, por lo cual en invierno puede preverse un tiempo abierto de 20 minutos.
- Aplicar mediante llana dentada en espesores comprendidos entre 2-5 mm.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Gris

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 3 agosto de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S25: Evítese el contacto con los ojos
S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICA Y PIEDRA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adlois G es un producto que se presenta en polvo y mezclado con Adlois L se transforma en un adhesivo eficaz para unir adosados de mármol y granito sobre ladrillo o soportes irregulares, aportando elevadas resistencias finales.

Aplicaciones:

Adlois G se utiliza como adhesivo de elementos de mármol y granito, destinados al revestimiento de suelos y paramentos verticales, como por ejemplo en: chapeado de piedra granítica, chapeado de placas de mármol pulido, rodapiés, zócalos, recercado de puertas y ventanas, huella y contrahuella de escaleras, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	26 ± 2% (Adlois L)
Adherencia	> 1,0 N/mm ²
Densidad curado	1,8 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,750 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

EXCELENTE CAPACIDAD DE ADHERENCIA * ELEVADA
RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, debe ser resistente y porosa. Humedecer ligeramente el soporte previo a la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material aún este fresco, una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

3 kg por m² capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

-En un recipiente limpio, se amasan ADLOIS G y ADLOIS L en la proporción: 25 kgs Adlois G en polvo con 4 lts de Adlois L, hasta conseguir una masa homogénea y consistencia pastosa.

-Aplicar mediante llana dentada en espesores comprendidos entre 2-5 mm. Cuando se trate de adherir losas el espesor podrá alcanzar los 10 mm.

- En verano con tiempo caluroso, no extender más material que el que pueda ser recubierto en 10 minutos, el tiempo abierto aumenta a menor temperatura, por lo cual en invierno puede preverse un tiempo abierto de 20 minutos.

-Para evitar este inconveniente del tiempo abierto corto en verano, se puede aplicar una capa sobre la pared, dejándola estriada mediante nuestras llanas especiales, incluso varios días antes. Luego en el momento de la aplicación se coloca el material en la pieza de revestimiento.

-Otra posibilidad es enfoscar la pared con mortero normal y aplicar ADLOIS G + ADLOIS L, únicamente sobre las placas, losas, etc.

-En caso de losas de granito resulta conveniente realizar unos taladros de 10 mm de espesor repartidos uniformemente en la superficie de la pieza para garantizar el agarre, ya que al ser el granito muy laminar se pueden producir defectos de adherencia al separarse las láminas mas superficiales, quedando adheridas al ADLOIS G.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Gris

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg**Almacenamiento:**

2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO EN POLVO PARA ADOSADOS DE MÁRMOL Y GRANITO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adsin es un adhesivo de contacto al agua, formulado a partir de una dispersión copolímica acuosa libre de plastificantes, a base de acetato de vinilo, esteres del ácido acrílico y sustancias tensoactivas.

Aplicaciones:

Adsin se utiliza como pegamento de aislamientos a superficies de difícil adherencia, como por ejemplo: pinturas sintéticas, barnices, aluminio, galvanizados, acero inoxidable, cristales, formica, acrílicos, plásticos, etc.

Características Técnicas:

Contenido en sólidos	50% aprox.
Densidad	1,04 ± 0,05 g/cc.
Valor P.H.	4 - 5

Propiedades y ventajas:

NO ATACA LOS AISLAMIENTOS TERMICOS EN BASE A POLIESTIRENO * MUY BUEN PODER ADHESIVO * PERMITE DIVERSIDAD DE USOS *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia y seca, libre de grasas, aceites, polvo y partículas sueltas. Debe estar lisa y firme.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

4 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase previo a la aplicación.
- Adsin se aplica mediante brocha, rodillo o espátula en capas finas, formando una película de elevada pegajosidad superficial.
- Debe aplicarse en ambas caras a unir dejando airear, un máximo de 24 Hrs.
- Unir firmemente las caras de contacto, manteniendo presionado hasta que adquiera resistencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Temperatura de almacenamiento entre 5 y 25°C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO SINTÉTICO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adsis es un adhesivo a base de una dispersión de polímeros sintéticos especialmente formulados, con rapidez de secado y muy buenas prestaciones para el pegado de revestimientos y pavimentos flexibles como los vinílicos y los textiles.

Aplicaciones:

Adsis se utiliza para el pegado de pavimentos de P.V.C., revestimientos textiles, plásticos, corcho, moquetas, etc., en suelos y paredes.

Características Técnicas:

Color/es	Blanco
Densidad	1,2 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Sólidos en volumen	64 a 68 %.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * EXCELENTES PROPIEDADES ADHESIVAS * MUY BUENA RESISTENCIA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, resistente y seca. Humedad máxima del soporte 2,5% para soportes cementosos y 0.5 % para soportes de yeso.

Limpieza de las Herramientas:

-Adhesivo húmedo: con abundante agua limpia.
-Adhesivo seco : con acetona o alcohol.

Rendimiento:

De 3 a 4 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

-Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar ADSIS, a la base mediante rodillo, brocha, pincel, espátula, o llana de diente fino/grueso, de modo que garantice la impregnación del dorso. Para aplicaciones a rodillo diluir con un 5%, en peso, de agua.
-El tiempo de espera de ADSIS varía de 0 a un máximo de 30 minutos dependiendo del tipo de aplicación. En caso de bases no absorbentes es necesario esperar a la completa evaporación del agua (aproximadamente de 20 a 40 minutos).
-El pavimento se coloca después del tiempo de espera, dando un masaje a la superficie con espátula de madera o similar.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
22 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales bien cerrados, adecuadamente protegidos de la intemperie y de los cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Apois es un adhesivo en polvo que amasado con agua forma un pegamento especialmente diseñado para pegar planchas de poliestireno expandido y de lana de roca, tanto entre sí como a soportes de construcción.

Aplicaciones:

Apois se utiliza para pegar planchas de poliestireno o de lana de roca con soportes de construcción.

Para pegar dichas planchas a muros ó paredes de hormigón, ladrillo, revocos ó enfoscados de morteros en general, en el tratamiento de superficies que requieran aislamientos térmicos en base a poliestireno o lana de roca.

Características Técnicas:

Absorción de agua	22 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Gris
Densidad curado	1,75 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,20 ± 0,05 g/cc

Propiedades y ventajas:

- * MUY BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD DE COLOCACION
- * MUY BUENA TIXOTROPÍA *

Preparación de la superficie:

La superficie de colocación debe ser rugosa, bien limpia, libre de polvo, grasas, aceites y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material aún no ha endurecido.

Rendimiento:

3 kg por m² en capa de 2mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla Apoís con agua en la proporción recomendada. 6,5 lts de agua por 25 kg de Apoís.
- El mezclado se realiza manualmente, o mecánicamente con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Se coloca el producto sobre la plancha en puntos perimetrales aislados entre sí y en su centro a modo de pegotes.
- Finalmente se aplica la plancha sobre la pared ejerciendo una firme presión manual.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 agosto de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO EN POLVO PARA PLANCHAS DE POLIESTIRENO Y DE LANA DE R

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cecois es un cemento-cola que se presenta en polvo, formulado a base de cemento modificado con aditivos especiales y áridos finos de granulometría seleccionada. Cecois se amasa con agua limpia en la proporción recomendada y sirve para pegar azulejos, plaquetas, cerámicas, etc.

Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Aplicaciones:

Cecois puede utilizarse en la colocación de azulejos, plaquetas, gres cerámicos, mármol, vitraico, etc., en cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, etc. Tanto en interiores como exteriores.

Para fijar tejas, pizarras, etc. en cubiertas inclinadas.

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Gris y blanco
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,275 ± 0,05 g/cc

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA *
FACILIDAD DE COLOCACION * BUENA TRABAJABILIDAD *
PARA INTERIORES O EXTERIORES *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se coloque el adhesivo debe estar bien limpia, sin grasas, ni aceites, compacta, sin desconchaduras y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no haya endurecido.

Rendimiento:

2,5 kg por m² en capa de 2mm.

Modo de Aplicación:

- Cecois se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir la consistencia deseada.
- La mezcla puede realizarse manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones (400 - 500 rpm)
- La relación de mezcla es de 7 a 7,5 lts de agua por saco de 25 kg de Cecois.
- Cecois se extiende sobre el soporte con llana dentada, extendiendo la cantidad que pueda ser revestida en el tiempo abierto del Cecois, aproximadamente 30 minutos en función de la temperatura. (A mayor temperatura menor tiempo abierto).
- Colocar las piezas presionandolas, para conseguir que el adhesivo se aplane quedando toda la superficie cubierta por el mismo.
- En tiempo caluroso o cuando el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecerlo ligeramente.
- En piezas colocadas al exterior se deben preveer juntas de dilatación en función de la dilatación de las piezas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

1 Kg	18 Env por caja
5 Kg	5 Env por caja
25 Kg	

Gris

1 Kg	18 Env por caja
5 Kg	5 Env por caja
25 Kg	

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 agosto de 2010

Departamento Técnico

aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA FIJAR AZULEJOS , PLAQUETAS, Y CERAMICAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

CECOIS CAPA GRUESA es un cemento cola especial formulado en base a cemento, áridos seleccionados, y aditivos especiales que le confieren muy buena adherencia y facilidad de colocación.

Aplicaciones:

CECOIS CAPA GRUESA es un cemento cola especial que permite colocar revestimientos absorbentes directamente sobre ladrillo.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA *
FACILIDAD DE COLOCACION * BUENA TRABAJABILIDAD *
PARA INTERIORES O EXTERIORES *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme y asentada, ligeramente húmeda en caso de altas temperaturas.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante, antes de que el material endurezca.

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua manual o mecánicamente hasta conseguir una consistencia homogénea. (mecánicamente con batidora de 300-500 rpm)
- La relación de mezcla es de 6 lts de agua por saco de 25 kg.
- Aplicar el adhesivo con llana dentada en el soporte y en la pieza. (como mínimo se usará llana de 6 mm)
- Para una correcta adhesión es necesario tener una buena colocación y planimetría de los ladrillos del tabique.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugar seco y aireado.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois capa gruesa

Cemento cola especial para colocación de cerámica y azulejo directamente sobre ladrillo

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CEMENTO COLA ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y AZULEJO S

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois especial fachadas

ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA PARA FIJAR CERAMICAS.

Edición: 8

agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cecois Especial Fachadas es un cemento-cola que se presenta en polvo, formulado a base de cemento, polímeros, aditivos especiales, y áridos de granulometría seleccionada. Cecois Especial Fachadas se amasa con agua limpia en la proporción recomendada y se utiliza para pegar azulejos, cerámicas, etc.

Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Aplicaciones:

Cecois Especial Fachadas puede utilizarse como adhesivo para el revestimiento con piezas cerámicas en fachadas, patios de luces, medianeras, contrafrentes, etc. con azulejos, plaquetas, mármol, vitraico, pizarra, teja, piedra, etc. En pavimentos, techos, piscinas, depósitos, etc. Su contenido de polímeros y aditivos especiales le confieren una muy elevada resistencia mecánica, muy buena capacidad para soportar pequeñas dilataciones de las piezas, y una muy elevada adherencia aún en piezas de baja absorción para revestimientos.

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Gris y blanco
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,25 ± 0,05 g/cc.
Tipo	C1 T (UNE EN 12004)

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE PODER DE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA EN INTERIORES Y EXTERIORES * MUY BUENA TRABAJABILIDAD *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar bien limpia, sin grasas, compacta, sin desconchaduras y ligeramente humedecida..

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no haya endurecido.

Rendimiento:

3 kg por m² en capa de 2mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir la consistencia deseada.
- La mezcla puede realizarse manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones (400 - 500 rpm)
- La relación de mezcla es de 7 lts de agua por saco de 25 kg.
- Una vez realizada la mezcla se deja reposar de 3 a 5 minutos antes de proceder a su uso.
- Cecois Especial Fachadas se extiende sobre el soporte con llana dentada extendiendo la cantidad que se pueda revestir en el tiempo abierto del producto (20 min en función de la temperatura, a menor temperatura mayor tiempo abierto).
- Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane, quedando toda la superficie de contacto cubierta por el mismo.
- Para piezas de más de 30x30 se recomienda la colocación con doble encolado, es decir aplicando adhesivo en la pieza y el soporte.
- En tiempo muy caluroso o cuando el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecer ligeramente, previo a la colocación.
- En piezas colocadas al exterior se deben prever juntas de dilatación en función de la dilatación de las piezas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

25 Kg

Gris

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois especial fachadas

ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA PARA FIJAR CERAMICAS.

Edición: 8

agosto de 2010

Departamento Técnico

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA PARA FIJAR CERAMICAS.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Adhesivo en pasta basado en dispersión acrílica, cargas y aditivos, que se presenta listo al uso para la colocación de revestimientos cerámicos en muros interiores sobre todo tipo de soportes, especialmente soportes deformables, alicatados antiguos, etc.

Aplicaciones:

Colocación de cerámica de porosidad media sobre alicatados existentes o piezas de baja absorción sobre soportes de cartón yeso o maderas tratadas.

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * FLEXIBLE * LISTO AL USO *
ALTO PODER ADHESIVO * ESPECIAL CARTON YESO *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Color/es	Blanco hueso
Densidad	1,7 kg/lt
Espesor	El espesor máximo de aplicación será menor de 4 mm con llana dentada
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C y 65% HR
Tiempo de secado	Tiempo de secado y endurecimiento total es de 6 a 8 días

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, firme, libre de polvo y partículas sueltas. No es un producto adecuado para la colocación en suelos.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la aplicación del producto se limpian con agua, antes de que el producto endurezca.

Rendimiento:

1,5 a 2 kg/m² en capa de 1 mm de espesor.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase removiendo con una espátula, o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones y provista de paleta helicoidal. (300 a 500 rpm).
- Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada de 4 mm para dar el espesor.
- Colocar las piezas presionándolas convenientemente para lograr el total aplanado de los surcos.
- La temperatura de aplicación no debe superar los 40°C.
- El espesor de aplicación con llana dentada no debe superar los 4 mm de espesor.
- Se requiere dejar una junta entre las piezas de al menos 2 mm de espesor.
- Se debe permitir un completo secado no rejuntando hasta transcurridas al menos 48 horas.
- No se deben colocar piezas de más de 30x30, si es necesario colocar piezas de mayor tamaño, entonces debe incorporarse al Cecois Fix 1kg de cemento portland (preferiblemente blanco para no alterar el color del adhesivo) por cada 5 kg de Cecois Fix. Amasar a continuación para homogeneizar bien la mezcla, y tener en cuenta que una vez realizada la mezcla del producto con el cemento, el tiempo máximo de vida de la mezcla es de 2 horas (20°C y 65% HR)
- No aplicar en muros exteriores, ni en pavimentos, ni en zonas donde exista riesgo de agua estancada.
- En la colocación de cerámica sobre alicatados existentes, se deben utilizar piezas absorbentes.
- No se puede incorporar agua al producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO EN PASTA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois fraguado rapido

ADHESIVO DE FRAGUADO RAPIDO PARA FIJAR AZULEJOS, PLAQUETAS Y CERAMICAS.

Edición: 2

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cecois Fraguado Rápido es un cemento cola de fraguado rápido que se presenta en polvo, formulado a base de cemento modificado con aditivos especiales y áridos finos de granulometría seleccionada.

Tipo C1 F T según UNE EN 12004

Aplicaciones:

Cecois Fraguado Rápido es muy adecuado para pegar azulejos, plaquetas, cerámicas, mármol, vitraico, etc. en cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, etc.. Colocación de tejas y pizarras en cubiertas inclinadas. Tanto en interiores como en exteriores-

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA *
FACILIDAD DE COLOCACION * BUENA TRABAJABILIDAD *
ADECUADO PARA EXTERIORES E INTERIORES *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 + - 3 %
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco y gris
Color/es	gris
Densidad curado	1.650 kg/lt
Densidad en masa	1.850 kg/lt
Densidad en polvo	1.275 kg/lt
Tiempo de Fraguado	inicio aprox 1 hora, Final aprox 5 horas
Tiempo de habilitación al tránsito	mínimo 24 horas

Preparación de la superficie:

La superficie en la cual se coloque el adhesivo debe estar bien limpia, sin grasas ni aceites, compacta, sin desconches y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

3 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Cecois Fraguado Rápido se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir la consistencia deseada.
- La mezcla puede realizarse manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones (400 a 500 rpm)
- La relación de mezcla es de 7 lts de agua por saco de Cecois Fraguado Rápido de 25 kg.
- Dejar reposar de 3 a 5 minutos antes de usar.
- Cecois Fraguado Rápido se extiende sobre el soporte con llana dentada, aplicando la cantidad que pueda ser revestida en el tiempo abierto del material. (Aproximadamente 30 minutos, en función de la temperatura) A mayor temperatura menor tiempo abierto.
- Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane, quedando toda la superficie cubierta por el mismo.
- En tiempo muy caluroso y cuando el soporte es muy absorbente es recomendable humedecerlo ligeramente.
- En piezas colocadas al exterior se deben prever juntas de dilatación en función del coeficiente de dilatación de las piezas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

1 Kg 18 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Gris

1 Kg 18 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois fraguado rapido

ADHESIVO DE FRAGUADO RAPIDO PARA FIJAR AZULEJOS, PLAQUETAS Y CERAMICAS.

Edición: 2

abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO DE FRAGUADO RAPIDO PARA FIJAR AZULEJOS, PLAQUETAS Y C

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois piscinas super blanco

ADHESIVO PARA COLOCACION DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

Edición: 3

enero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cecois Piscinas es un cemento cola a base de cemento, polímeros, aditivos especiales y áridos de granulometría seleccionada. El adhesivo se amasa con agua y se utiliza para pegar revestimientos en piscinas, por sus características también sirve como rejuntado del revestimiento que se utilice, bien sea cerámica o gresite.

Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Aplicaciones:

Colocación y rejuntado de revestimientos en piscinas, colocación de revestimientos vítreos en zonas húmedas como baños o cocinas.

Propiedades y ventajas:

EXCELENTE ADHERENCIA EN INMERSION PERMANENTE *
COLOR SUPER BLANCO QUE FACILITA EL REJUNTADO

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 +/- 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Super Blanco
Densidad curado	1,650 g/cc
Densidad en masa	1,850 g/cc
Densidad en polvo	1,250 g/cc

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas, restos de desmoldantes, compacta sin desconchaduras y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material no haya endurecido, luego de endurecido solo se puede retirar con medios mecánicos.

Rendimiento:

3 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir consistencia pastosa.
- La relación de mezcla es de 6,25 lts de agua por saco de 25 kg.
- La mezcla se puede realizar manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad (400 a 500 rpm).
- El adhesivo se extiende sobre el soporte con llana dentada, extendiendo la cantidad de producto que pueda extenderse durante el tiempo abierto del producto (15 a 20 minutos según la temperatura)
- Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane.
- En tiempo muy caluroso o cuando el soporte es muy absorbente es recomendable humedecer ligeramente previo a la colocación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales bien cerrados sin someter a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cecois piscinas super blanco

ADHESIVO PARA COLOCACION DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

Edición: 3 enero de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Cecois Porcelanato es un cemento-cola que se presenta en polvo a base de cemento modificado con resinas especiales y áridos finos especialmente seleccionados. Cecois Porcelanato está diseñado para presentar una excelente adherencia con piezas de escasa absorción como el Porcelanato o piezas cerámicas de dimensiones importantes.

Tipo C1 T E según UNE-EN 12004

Aplicaciones:

Cecois Porcelanato se utiliza en la colocación de azulejos y plaquetas porcelánicas o de revestimientos cerámicos de grandes dimensiones, en cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, etc. En interiores o exteriores. Cecois Porcelanato también es adecuado para fijar tejas, pizarras, etc. en cubiertas inclinadas.

Propiedades y ventajas:

* ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA * TIXOTROPICO *
ELEVADA RESISTENCIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco y gris
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,275 ± 0,05 g/cc
Tipo	C1 T E (UNE EN 12004)

Preparación de la superficie:

Debe estar compacta, bien limpia, sin grasas, aceites y polvo, presentándose seca ó ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede retirarse con medios mecánicos.

Rendimiento:

2,5 kg/m².

Modo de Aplicación:

- Cecois Porcelanato se mezcla con agua según la proporción indicada.
- La relación de mezcla es de 7 lts de agua por saco de 25 kgs de Cecois Porcelanato.
- La mezcla puede realizarse manualmente o mecánicamente, con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Dejar reposar la mezcla de 3 a 5 minutos antes de usar.
- Una vez realizada la mezcla, se extiende sobre el soporte con llana dentada, cuidando de no aplicar más material que el que pueda ser revestido en un máximo de 30 minutos. (Tiempo abierto en función de la temperatura).
- Se colocan las piezas presionándolas sobre el adhesivo, de forma a conseguir un contacto total con las mismas.
- En caso de piezas de más de 30x30 se debe realizar doble encolado colocando el adhesivo en ambas caras, en el soporte y en la pieza.
- Cuando el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecer ligeramente, extendiendo con llana de peine en capa de 2 mm.
- Para piezas de gran formato se debe realizar el doble encolado, colocando adhesivo en la pieza y en el soporte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco	25 Kg
Gris	25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 agosto de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA AZULEJOS Y PLAQUETAS DE PORCELANATO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cecois Yeso es un producto formulado a base de cemento blanco, áridos finos especialmente seleccionados, polímeros en polvo y humectantes, que amasado con agua es un producto muy adecuado para colocar revestimientos cerámicos sobre soportes de yeso.

Cecois Yeso también se puede usar para pegar planchas de cartón yeso sobre los diferentes soportes tradicionales de construcción.

Aplicaciones:

Cecois Yeso se utiliza exclusivamente en interiores como adhesivo en la colocación de azulejos, plaquetas, etc., sobre soporte de yeso-escayola, perliescayola, cartón yeso, pladur y similares. En el caso de soportes a base de cartón-yeso se recomienda la sustitución del agua de amasado por AGLUTAIS 30-50.

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE ADHERENCIA
- * MUY BUENA TRABAJABILIDAD
- * FACILIDAD DE COLOCACION

Características Técnicas:

Absorción de agua	28 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Blanco grisáceo
Densidad curado	1,650 ± 0,050 g/cc.
Densidad en masa	1,700 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,25 ± 0,050 g/cc.
Tipo	C1 según UNE EN 12004

Preparación de la superficie:

Debe estar uniforme, liso, bien limpio, sin grasas, aceites ni polvo, compacto, sin partes flojas y bien seco.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

3 kg por m² en capa de 2mm.

Modo de Aplicación:

- Se suministra listo para amasar con el agua necesaria hasta conseguir una pasta manejable.
- La cantidad de agua a utilizar es de 8,5 lts por cada saco de 25 kg de Cecois Yeso.
- Amasar manual o mecánicamente, con batidora eléctrica de 300 a 500 rpm.
- Dejar reposar de 3 a 5 minutos antes de usar.
- Se extiende mediante llana de peine, contando 15 minutos para aplicar el revestimiento sobre el soporte, en tiempo caluroso el tiempo abierto se reduce, por lo cual debe tomarse la precaución de no colocar más cantidad de producto que el que pueda ser revestido en el tiempo abierto.
- Si la superficie es importante, la extensión se hará por paños menores.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 agosto de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACION DE CERAMICA SOBRE ENLUCIDOS DE YESO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Cecoisflex es un cemento cola de ligantes mixtos, de alta adherencia, muy buena trabajabilidad, largo tiempo abierto, capacidad de deformación, etc.

C2 T E S1 según UNE- EN 12004

T - (deslizamiento reducido, EN 1308)

E - (Tiempo abierto prolongado, EN 1346)

S1 - (Deformable, EN 12002)

Aplicaciones:

Cecoisflex es muy adecuado para la colocación de revestimientos de mármol, granito, piedra, de pequeño o gran formato tanto en interiores como en exteriores, para colocación de cerámica, gres, barro, porcelanatos, cerámica de baja absorción, cerámica con o sin absorción, en soportes de cartón yeso, también para suelos con calefacción radiante.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, firme, libre de grasas o aceites, sin restos de lechadas, curada (más de 28 días) y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Modo de Aplicación:

- Cecoisflex se amasa con agua (6 lts de agua por saco de 25 kg aprox) manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad (300-500 rpm), hasta obtener una masa homogénea.
- Se deja reposar la mezcla 2 minutos y se extiende sobre el soporte en paños pequeños. (Máximo 2 m²).
- Colocar las baldosas presionándolas y moverlas de arriba abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
- En piezas de grandes dimensiones se realizará doble encolado. (en general en piezas de más de 30x30)

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

25 Kg

Gris

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, la humedad y los cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 +/- 3 %
Adherencia	> 1,0 N/mm ²
Densidad curado	1,650 + - 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,850 + - 0,05 g/cc
Tipo	E, T, S1 (según ensayos de caracterización)
Tipo	C2 según UNE-EN 12004

Rendimiento:

3 kg por m² en capa de 2mm.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Colte es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua, está coloreado según los colores más comunes de las tejas del mercado, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

Aplicaciones:

Colte se utiliza para la colocación de tejas y la realización de remates en tejados.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE COLOCACION * COLOREADO * ALTA
CAPACIDAD DE ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 a 20%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Crema, rojo teja, marrón
Densidad curado	1,7 kg/lt

Preparación de la superficie:

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, y firme.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

3 a 4 m² por saco de 25 kg

Modo de Aplicación:

- Colte se amasa con agua hasta formar una pasta homogénea. El amasado se realiza con batidora de baja velocidad y paleta helicoidal, evitando la incorporación de aire.
- La cantidad de agua es de 5 lts para un saco de 25 kg.
- Dejar reposar unos minutos antes de proceder a la colocación.
- Colocar el adhesivo en la teja presionando para dejarla en la posición requerida.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Marrón, Rojo-Teja

1 Kg
5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO COLOREADO PARA COLOCACIÓN DE TEJAS Y REALIZAR REMATE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Epoais 10 es un adhesivo a base de resinas epoxi, se presenta en dos componentes que se mezclan antes de su utilización. Epoais 10 tiene una viscosidad adecuada para permitir la aplicación a modo de pintura, tanto en superficies verticales como horizontales.

Aplicaciones:

Epoais 10 se utiliza en la unión de materiales de construcción, su aplicación más específica es como puente de unión entre hormigones existentes y hormigones nuevos.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA SOBRE LA MAYORÍA DE LOS SOPORTES DE CONSTRUCCIÓN * BUEN COMPORTAMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS * ALTA TIXOTROPIA * NO TIENE RETRACCIÓN DE SECADO * IMPERMEABLE *

Características Técnicas:

Adherencia	Adherencia al hormigón > 1,5 N/mm ² , rompe el hormigón
Color/es	Gris
Densidad	Comp. B: 1,02 Kg./Lt. ± 0,05 a 20° C
Densidad	Comp. A: 1,45 Kg./Lt. ± 0,05 a 20° C
Proporción de la mezcla	53 A/47 B
Resistencia a compresión	> 60 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 30 N/mm ²
Temperatura de trabajo	Entre + 10 y + 30°C
Tiempo Abierto	aprox. 1 hora a 20°C
Tiempo de secado	12 horas a 20°C
Viscosidad	Comp. A: 20.000 + - 4.000 mPas

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpio, sin grasas, aceites, agua estanca ni partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, fresado, aire comprimido o cepillo de púas, para realizar la limpieza de acuerdo al grado de contaminación del soporte.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto endurezca.

Una vez endurecido, solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 m² por kg en unión de hormigones.

Modo de Aplicación:

- Remover manualmente el contenido de cada envase, para homogeneizarlos.
- Realizar la mezcla del total de cada envase, vertiendo el contenido del componente B sobre el componente A. Si la mezcla no se realiza de la totalidad del producto entonces se deben respetar las proporciones indicadas para la mezcla- (un error en las proporciones de la mezcla puede hacer que el producto no endurezca adecuadamente)
- La mezcla se realiza manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Realizar la mezcla en la proporción 53 A / 47 B en peso.
- Epoais 10 se debe utilizar inmediatamente después de realizada la mezcla, disponiéndose de un tiempo abierto de 1 hora aproximadamente, en función de la temperatura. (estos valores son para una temperatura de 20°C, para temperaturas más altas el tiempo se acorta y para temperaturas más bajas el tiempo es mayor)
- Aplicar el producto extendiéndolo con un pincel de pelo corto o espátula de goma.
- Aplicar inmediatamente
- Impregnar bien el soporte con EPOAIS-10, en caso de uniones entre hormigón viejo y nuevo aplicar el nuevo hormigón en el tiempo abierto del producto.
- Epoais 10 adquiere su resistencia característica tanto mecánica como química a los 7 días.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 octubre de 2010

Departamento Técnico

1,5 Kg 3 Env por caja
8 Kg**Almacenamiento:**

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERI
NºADR: **2735**
CLASE: Clase 8
APDO: C7
Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi, que mezclados en sus justas proporciones se transforma en un adhesivo de altas prestaciones.

Aplicaciones:

Asegura la continuidad de piezas de hormigón fraguado con hormigón fresco (puentes, carreteras, estructuras, etc.). En el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas, etc, siempre que el taladro sea vertical o sea posible disponer de molde. En la unión de prefabricados de hormigón, que requieren altas solicitaciones, relleno de fisuras sin movimiento, etc. En la reparación de grietas y fisuras, etc.

Propiedades y ventajas:

* PEGADO DE HORMIGON VIEJO CON NUEVO * TIEMPO ABIERTO PROLONGADO * ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,5 N/mm ²
Color/es	Ambarino.
Densidad	Comp. B: 0,985 Kg./Lt. ± 0,05 a 20° C
Densidad	Comp. A: 1,15 Kg./Lt. ± 0,05 a 20° C
Resistencia a compresión	> 60 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 30 N/mm ²
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Tiempo Abierto	Aprox 70 a 80 minutos a 20°C 65% HR
Tiempo de secado	12 a 14 horas a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpio, sin grasa, aceites, agua estanca ni partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, fresado, aire comprimido o cepillo de púas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto fragüe, una vez endurecido, por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 m² por kg en unión de hormigones.

Modo de Aplicación:

- Remover por separado ambos componentes y mezclar manualmente o mediante agitador eléctrico, el contenido total de los envases.
- Realizar la mezcla en la proporción 73,81 A / 26,19 B en peso.
- Aplicar inmediatamente (con brocha, rodillo, espátula de goma o por colada).
- Impregnar bien el soporte con EPOAIS-10, en caso de uniones entre hormigón viejo y nuevo aplicar el nuevo hormigón antes del endurecimiento del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:
1,5 Kg

Almacenamiento:

2 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



epoais 10 lento

ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:	ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERI
NºADR:	2735
CLASE:	Clase 8
APDO:	C7
Grupo de Embalaje:	G.E. II(E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi y elastoméricas que mezclados en sus justas proporciones se transforma en un adhesivo con propiedades elastoméricas de altas prestaciones.

Aplicaciones:

- Asegura la continuidad de piezas de hormigón fraguado con hormigón fresco (puentes, carreteras, estructuras, etc.)
- En el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas, etc, siempre que el taladro sea vertical o sea posible disponer de molde.
- En la unión de prefabricados de hormigón, que requieren altas solicitaciones, relleno de fisuras sin movimiento, etc.
- En la reparación de grietas y fisuras, etc.

Propiedades y ventajas:

* ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * DEFORMABLE *
ALTA ADHERENCIA * PERMITE PEGADO DE MATERIALES DE
DISTINTA DILATACION *

Características Técnicas:

Adherencia	> 2,0 N/mm ²
Color/es	Ambarino
Densidad	componente B: 1,1 Kg./Lt. ± 0,1 a 20 ° C
Densidad	componente A: 0,97 Kg./Lt. ± 0,1 a 20° C
Resistencia a compresión	> 68 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 50 N/mm ²
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Tiempo Abierto	de 20 a 30 minutos a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpio, sin grasa, aceites, agua estanca ni partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, fresado, aire comprimido o cepillo de púas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto fragüe, una vez endurecido, por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Mezcla en peso: 45,86 A / 54,14 B
- Mezcla en volumen: 44 A / 56 B
- Convenientemente tratado el soporte, se procede a :
 - Remover por separado ambos componentes y mezclar manualmente o mediante agitador eléctrico, el contenido total de los envases.
 - Aplicar inmediatamente (con brocha, rodillo, espátula de goma o por colada)
 - Impregnar bien el soporte con Epoais 10 Elastomérico, en caso de uniones entre hormigón antes del endurecimiento del producto.

Rendimiento:

2 m² por kg en unión de hormigones.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1,5 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



epoais 10 elastomerico

ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERICAS

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:	ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERI
NºADR:	2735
CLASE:	Clase 8
APDO:	C7
Grupo de Embalaje:	G.E. II(E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Epoais Carbono es un adhesivo epoxi bicomponente de muy buena resistencia y consistencia tipo gel especial para el pegado de Tejais Carbono en sistemas de refuerzo de estructuras.

Aplicaciones:

Epoais Carbono se utiliza para adherir Tejais Carbono sobre estructuras de hormigón armado, mampostería, madera, en las cuales se requiere un refuerzo de la capacidad portante.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA
TRABAJABILIDAD * ADECUADO TIEMPO ABIERTO * ALTA
RESISTENCIA MECANICA *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia y seca, sin polvo ni partículas sueltas y debe presentarse con buena resistencia mecánica.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolvente Epoxi mientras el producto está fresco.

Modo de Aplicación:

Preparación de la superficie:

- Limpieza mecánica del soporte mediante arenado o lijado, limpiar eliminando polvo, partículas sueltas, sustancias desencofrantes o cualquiera que pueda mermar la adherencia.
- La edad mínima de hormigones será de 28 días (menos del 4% de humedad)
- La cohesión del soporte medida por su resistencia al arrancamiento será mayor o igual a 1 N/mm².
- Las esquinas de las estructuras a reforzar se deben redondear con un radio de al menos 10 mm.
- La temperatura máxima en servicio será de 50°C.
- Para la colocación se requiere que la temperatura del soporte esté 3°C por encima del punto de rocío.
- Mezclado del adhesivo:
 - Se homogeneiza cada componente de forma separada.
 - Se procede al mezclado de los dos componentes del adhesivo.
 - Se aplica el adhesivo sobre el soporte con una brocha o pincel según el área a cubrir.
 - Se procede a la aplicación del tejido de fibra de carbono Tejais Carbono sobre el adhesivo fresco y con las fibras en la dirección adecuada.

(Ver información de colocación del Tejais Carbono en su ficha técnica)

Presentación:

Se suministra en envases de:

Conjuntos de:

4,4 Kg 1 Env por caja

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

Características Técnicas:

Color/es	Transparente
Densidad	Comp B - 0,97 kg/lit
Densidad	Comp A - 1,13 kg/lit
Proporción de la mezcla	A:10; B:1 (en peso)
Tiempo Abierto	aproximadamente 2 horas
Viscosidad	11.000 a 14.000 cp

Rendimiento:

0,5 a 0,7 kg/m² según soporte.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: ADHESIVO EPOXI PARA PEGADO DE TEJIDO DE CARBONO
NºADR: **3082**
CLASE: Clase 9
APDO: M6
Grupo de Embalaje: **G.E. III**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Epoais H es un adhesivo epoxi que se presenta en dos componentes que se mezclan antes de su utilización. Su consistencia es pastosa tixotropica, lo cual le permite adherir piezas entre sí tanto en vertical como en horizontal, y aporta cierta capacidad de relleno.

Aplicaciones:

Epoais H se utiliza para la unión de cuerpos de hormigón curado entre sí. Unión de elementos metálicos, mármol, piedra natural o artificial, y similar. En el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas. Como mortero de reparación de pequeñas superficies como bordes o cantos, huecos o coqueras, reparación de bordes de juntas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION * IMPERMEABLE A LIQUIDOS Y VAPOR DE AGUA * ALTA RESISTENCIA A ATAQUES QUIMICOS *

Características Técnicas:

Adherencia	al hormigón > 1,5 N/mm ² rompe el hormigón.
Color/es	Gris hormigón.
Densidad	Comp. B: 1,05 Kg./Lt. +- 0,05
Densidad	Comp. A: 1,60 Kg./Lt. +- 0,075.
Resistencia a compresión	> 50 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 32 N/mm ²
Temperatura de trabajo	entre 8 y 25 ° C
Tiempo Abierto	de 15 a 20 min.

Preparación de la superficie:

Eliminar grasas, óxidos, residuos de desencofrantes, polvo, quedando las superficies bien limpias. Para una adecuada adherencia las superficies a pegar deben ser sólidas, uniformes, compactas y bien secas.

Limpieza de las Herramientas:

Con DISOLVENTE EPOXI, inmediatamente después de utilizar. Una vez seco solo puede retirarse empleando medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Remover manualmente el contenido de cada envase para homogeneizarlos.
- Realizar la mezcla del total de cada envase, vertiendo el contenido del componente B sobre el componente A. Si la mezcla no se realiza para la totalidad del producto entonces se deben respetar las proporciones indicadas. (Proporción de mezcla 6A - 1B en peso).
- La mezcla puede realizarse manualmente o mecanicamente con batidor eléctrico de baja velocidad (300 - 500 rpm)
- Epoais H se debe utilizar inmediatamente después de realizada la mezcla, disponiéndose de un tiempo abierto de unos 10 a 20 minutos, en función de la temperatura.
- Aplicar en capa de 1 a 3 mm. de espesor, llana o espátula sobre una de las superficies a unir.
- A continuación se procede a la unión de ambas piezas.
- Epoais H adquiere su resistencia característica, tanto mecánica como química a los 7 días.
- Epoais H es un producto fácil de mezclar y aplicar, es adecuado para soportes secos o ligeramente húmedos, tiene muy buena adherencia sobre la mayoría de los soportes de construcción, endurece sin retracción, no necesita imprimación, tiene buenas resistencias químicas y es impermeable a líquidos y a vapor de agua.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Rendimiento:

2 kg por m² en unión de cuerpos de hormigón.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

agosto de 2010

Departamento Técnico

0,1 Kg 10 Env por caja
1,33 Kg 3 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO

S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA

S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA

S37/39: USESE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA LOS OJOS/CARA

S37/39: USESE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA LOS OJOS/CARA

S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABENSE

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABENSE

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Irritante



Peligro para el medio ambiente

Información específica para el A.D.R

Descripción: ADHESIVO BICOMPONENTE TIXOTROPICO A BASE DE RESINAS EPOXI

NºADR: 2259

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Epoais Iny es un adhesivo epoxi de alta fluidez, que endurece sin retracción y adquiere alta resistencia mecánica.

Aplicaciones:

Epoais Iny se utiliza para inyectar fisuras y grietas estructurales para obtener monolitismo en la pieza. Las fisuras inyectadas deben ser estáticas. Epoais Iny también se puede utilizar en la consolidación de microfisuras propias de la retracción de hormigones. Puede utilizarse en hormigón, morteros, piedra, acero y madera. Además de pegar ambas caras de la fisura, también es una barrera efectiva ante las filtraciones de agua que se puedan producir en las piezas fisuradas.

Características Técnicas:

Adherencia	Adherencia al hormigón > 30 kg/cm ² , rompe el hormigón.
Color/es	Incoloro.
Densidad	Comp. B: 1,05 Kg./L ± 0,01 g/cm ³
Densidad	Comp. A: 1,05 Kg./L. ± 0,05 g/cm ³
Resistencia a compresión	700 a 800 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	10 A 30°C

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA
MECANICA * BAJA VISCOSIDAD * RESISTENTE Y TENAZ *
SE PUEDE USAR EN SOPORTE SECO O LIGERAMENTE
HUMEDO *

Preparación de la superficie:

Totalmente seca y libre de polvo, grasas y otros contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:

Con DISOLVENTE EPOXI, inmediatamente después de utilizar. Una vez seco emplear medios mecánicos.

Rendimiento:

1,05 kg por cada lt de volumen a rellenar.

Modo de Aplicación:

- En general es conveniente mezclar en pequeñas cantidades, en la medida en que se va realizando la inyección, debido a que el tiempo abierto de la mezcla es de 5 a 15 minutos según la temperatura.
- Las fisuras a inyectar deben estar secas o ligeramente humedecidas, pero sin agua. Debe limpiarse el canal de la fisura mediante chorro de aire comprimido.
- En fisuras horizontales la inyección de la resina puede realizarse por gravedad, colocando a ambos lados de la misma un cordón de masilla que actúa como contenedor del líquido. Una vez terminada la inyección se retiran los excesos de resina, y de masilla.
- En el caso de inyección de fisuras verticales se deben realizar perforaciones a lo largo de la fisura en las cuales se colocan tubos metálicos fijados con Epoais H. En cada uno de los tubos metálicos se coloca una pequeña manguera de plástico, que permita ser doblada sobre sí misma para poder cerrarla. Se cierran todas las mangueras y se dejan abiertas las dos de abajo.
- Se inicia la inyección por la manguera que está ubicada más abajo, colocando la resina en un cartucho para permitir la inyección con una pistola extrusora (o con un equipo de inyección en caso de ser necesario). Se inyecta y se observa la salida del Epoais Iny en el inyector de más arriba, se realiza este procedimiento sucesivamente en todas las perforaciones siempre desde abajo hacia arriba.
- Una vez terminada la inyección se procede a retirar los inyectores metálicos, y se tapan los orificios, para lo cual se puede utilizar Epoais H.
- La inyección de Epoais Iny es adecuada para fisuras cuyo ancho máximo no supere los 5 mm.
- Para realizar inyecciones en hormigones nuevos, los mismos deben tener 28 días de curado.
- La temperatura adecuada de los componentes en el momento del mezclado es de 15 a 20°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

1 Kg 3 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

R53: PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS
PARA EL MEDIO ACUATICO

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA



Irritante

Peligro para el
medio
ambiente**Información específica para el A.D.R**

Descripción: ADHESIVO EPOXI PARA INYECCIONES, BICOMPONENTE Y DE BAJA VISCOS

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Grupo de Embalaje: G.E. III(E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

FIJOTID es un adhesivo especial basado en ligantes mixtos para la colocación de paneles TEAIS TID sobre soportes de hormigón o mortero.

Aplicaciones:

Colocación de paneles TEAIS TID y posterior colocación sobre el panel de revestimientos en base a aplacados de piedra o cerámica.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA MECÁNICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA CON POLIESTIRENO *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica TEAIS TID debe estar limpia, firme, libre de sustancias desmoldantes o que dificulten la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con agua antes de que el producto endurezca.

Modo de Aplicación:

- Amasar FIJOTID con agua hasta conseguir una consistencia pastosa.
- El amasado se realiza manualmente o mecanicamente con batidora de baja velocidad (300 a 500 rpm) utilizando una paleta helicoidal para favorecer la eliminación de aire.
- La cantidad de agua de amasado es de 6,25 lts por saco de 25 kg de Fijotid
- Dejar reposar 2 a 3 minutos y extender con llana dentada de 10 a 12 mm de separación de dientes sobre el soporte.
- Presionar los paneles de TEAIS TID haciendo rebosar el adhesivo por las perforaciones del panel.
- Pasar una llana de acero para emparejar el mortero saliente antes de que endurezca.
- Para colocar mortero monocapa se procede a extender el mortero y colocar un TEJIAIS 10 como refuerzo directamente sobre el panel.
- Para colocar piedra se procede a la extensión de FIJOTID sobre el panel, colocando también tejido, TEJIAIS 10 lo que dará mayor resistencia al conjunto.
- Si las piezas a colocar son de más de 30x30 se seguirán las normas habituales de colocación, utilizando doble encolado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la humedad y la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:**Características Técnicas:**

Absorción de agua	25 % en peso
Adherencia	> = 1 N/mm ²
Color/es	gris
Densidad	1650 g/cc
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	> 30 minutos

Rendimiento:

3 a 4 kg/m²

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES TEAIS TID

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Morvi es un mortero que se presenta en polvo para preparar con agua. Morvi está formulado a base de cemento modificado con resinas especiales y áridos finos especialmente seleccionados. Morvi una vez amasado con agua, es una pasta tixotrópica, ideal para la colocación de pavés de vidrio.

Aplicaciones:

Morvi se utiliza en el asiento de pavés de vidrio. En la unión entre sí de moldeados de vidrio, de forma flexible, impermeable y resistente a los cambios de temperatura. El producto puede ser utilizado tanto en colocaciones en interiores como exteriores. En la colocación en exteriores se recomienda la utilización de la armadura sintética Armasin. Morvi es un mortero con propiedades impermeables.

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,275 ± 0,05 g/cc

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA * FLEXIBILIDAD * BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACILITA LA COLOCACION *

Preparación de la superficie:

Todos los bloques deben estar limpios, sin grasas, polvo, pinturas, aceites, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material no ha endurecido. Luego de endurecer solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:

15 kg por m² con pavés de 20x20x8 y junta de 1 cm.

Modo de Aplicación:

- Para la aplicación Morvi se prepara mezclándolo con agua. La proporción de mezcla es de 7 litros de agua por saco de Morvi de 25 kg
- La mezcla puede realizarse en forma manual o mecánicamente con batidora de baja velocidad, (400 - 500 rpm).
- Dejar reposar entre 3 y 5 minutos antes de usar.
- Una vez reposada la mezcla se extiende sobre el soporte, con paleta de albañil como si de ladrillo se tratase.
- Una vez colocados y rejuntados los bloques, y dado que el MORVI tiene un secado rápido, podremos proceder a la limpieza de las caras de los bloques con la ayuda de una esponja suave y agua limpia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DE VIDRIO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Peais es un producto formulado como una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia a todo tipo de superficies. El producto una vez curado deja una película muy elástica e impermeable, que es además una barrera de vapor.

Aplicaciones:

Peais se utiliza para la impermeabilización de terrazas, azoteas, medianeras, muros en general, tableros de puentes, cimientos, etc.

Como barrera anti-vapor en cámaras frigoríficas.

Como adhesivo para el pegado de laminados plásticos, corcho, madera, aislamientos, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Negro.
Densidad	1,00 Grs./c.c. + -0,05
Resistencia a la abrasión	58 % + - 1
Tiempo de secado	Entre manos de 8 a 12 horas según temperatura

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENAS PROPIEDADES ADHESIVAS * ALTA IMPERMEABILIDAD * PELÍCULA FLEXIBLE Y RESISTENTE *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia y seca, sin grasas y libre de polvo.

Debe estar además lisa y firme.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS, mientras el producto no ha endurecido.

Rendimiento:

1,5 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.

- Peais se aplica en frío con brocha o rodillo.

- La primera mano se aplica diluyendo Peais con agua al 50%, y extendiendo el producto con brocha o rodillo.

- Luego aplicar dos capas de PEAIS sin diluir, la primera en un sentido y la otra en sentido cruzado dejando secar entre capa y capa. (el tiempo de secado varía en función de la temperatura y la HR).

- En el caso de ser utilizado como impermeabilización, la misma debe protegerse no quedando expuesta a la intemperie, para lo cual se recomienda colocar sobre la misma un fieltro geotextil Punzonais, previo a la colocación de una protección mecánica.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg 2 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 4 agosto de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS
S20: NO COMER NI BEBER DURANTE SU UTILIZACION
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVASE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA
Y ACUDASE A UN MEDICO
S36/37/39: USESE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA
S45: EN CASO DE INGESTION O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABESE INSTRUCCIONES EN LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: EMULSION IMPERMEABILIZANTE, ADHESIVA Y BARRERA ANTI-VAPOR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Peganel es un adhesivo cementoso con propiedades hidrofugas especial para la colocación de paneles de aislamiento en base a lana de vidrio u otras lanas minerales.

Aplicaciones:

Peganel se utiliza para la colocación de lana de vidrio u otras lanas minerales en soportes de ladrillo, bloque de hormigón, recebos, etc. La colocación con Peganel garantiza protección hidrófuga al aislamiento térmico manteniendo la permeabilidad al vapor de agua, evitando posibles condensaciones.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA SOBRE SOPORTE Y AISLAMIENTO *
EXCELENTE TRABAJABILIDAD * IMPERMEABLE AL AGUA *
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	21 % aprox
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Gris
Densidad curado	1,480 kg/lit
Densidad en polvo	1,215 kg/lit
Resistencia a compresión	90 a 100 kg/cm ²
Tiempo Abierto	máximo 30 minutos (20°C, 65% HR)

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de polvo u otros residuos. Si hay temperaturas muy altas es conveniente humedecer ligeramente el soporte.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante cuando el material aún está fresco.

Rendimiento:

6 a 8 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Mezclar con agua manual o mecanicamente, (batidora de bajas revoluciones máximo 500 rpm).
- La cantidad de agua es de 5,5 lts por saco de Peganel de 25 kg.
- Dejar reposar dos a cinco minutos.
- Aplicar el mortero con llana o mediante proyección sobre el soporte.
- Sobre soportes muy irregulares se debe dar una primera capa de PEGANEL para regularizar.
- Sobre el soporte aplicar mediante llana dentada, el espesor de capa estará entre 3 y 6 mm.
- Colocar los paneles de lana de roca o fibra de vidrio ejerciendo una presión uniforme. Es importante colocar la cantidad de adhesivo que pueda ser revestido en un máximo de 30 minutos, para no exceder el tiempo abierto y perder adherencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales, protegidos de la humedad y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Departamento Técnico



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CEMENTO COLA ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE PANELES DE AISLAMIEN

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Peguesca es un producto que se presenta en polvo, para mezclar con agua y está especialmente diseñado para el pegado de escayola.

Aplicaciones:

Peguesca se utiliza como adhesivo para pegar planchas de escayola entre sí, molduras de escayola, piezas, paneles de cartón yeso, etc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENAS RESISTENCIAS * TIXOTROPICO * FACILITA LA COLOCACION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	65 ± 5%
Color/es	Blanco
Densidad en masa	1,70 g/cc ± 0,05
Densidad en polvo	0,72 g/cc ± 0,05

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentandose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1-1,5 kg por m2 aproximadamente.

Modo de Aplicación:

- Peguesca se mezcla con agua en la proporción indicada.
- 9 lts de agua por saco de 20 kg de Peguesca.
- La mezcla se realiza manualmente cuidando que no se formen grumos, o mediante batidora eléctrica de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Una vez terminado el mezclado dejar reposar unos 5 minutos como mínimo.
- Agitar de nuevo y aplicar mediante espátula. Esta mezcla se puede usar durante 1-1,5 h aproximadamente.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg	24 Env por caja
4 Kg	5 Env por caja
20 Kg	

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 agosto de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA PIEZAS DE ESCAYOLA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Peguis es un adhesivo monocomponente, formulado a base de copolímeros de P.V.C. con solventes volátiles de gran poder adhesivo, concebido especialmente como pegamento en la unión de tuberías de P.V.C. para uso industrial.

Aplicaciones:

Peguis se utiliza como pegamento en la unión de tuberías de P.V.C.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido transparente
Densidad	0,95 Kg./Lt. +- 0,5.

Propiedades y ventajas:

* GRAN ADHERENCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA *

Preparación de la superficie:

Debe estar seca, compacta, perfectamente limpia, libre de grasas o elementos desmoldantes. Es conveniente lijar las caras de contacto.

Limpieza de las Herramientas:

Con DISOLVENTE P.V.C.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Limpiar y desengrasar bien las superficies a unir.
- Lijar suavemente las caras de contacto para aumentar el anclaje.
- Aplicar una delgada y uniforme capa de adhesivo en ambas superficies de contacto, mediante pincel plano.
- Transcurrido 1 minuto como máximo después de la unión, no efectuar ningún reajuste.
- Se evitará someter la unión a presión como mínimo durante las primeras 5 Hrs.
- Peguis no es compatible con poliestireno.
- No contiene benzol.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Normal	0,09 L	42 Env por caja
	0,75 L	6 Env por caja
Rápido	0,09 L	42 Env por caja
	0,75 L	6 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 agosto de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: ADHESIVO ESPECIAL PARA LA UNIÓN DE TUBERÍAS DE PVC
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Plasto-2 es un emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad, que es adecuado para hacer capas de regularización sobre superficies de poliestireno expandido y extruido, así como adhesivo de estos materiales, con los soportes tradicionales de construcción.

Aplicaciones:

Plasto-2 resulta adecuado como capa adhesiva para INTEGRAIS (planchas de poliestireno), en sistemas de aislamientos térmicos y acústicos sobre hormigón, enfoscado de cemento, fibrocemento, etc.

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE TRABAJABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA
- * TIXOTROPICO * FLEXIBLE *

Características Técnicas:

Adherencia	>0,5 N/mm ²
Color/es	Ligeramente amarronado
Densidad	1,55 ± 0,1g/cc a 20°C
Resistencia a compresión	90 a 100 kg/m ²
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C y 65% HR

Preparación de la superficie:

Debe estar completamente limpia, sin grasas, ni aceites y se presentará firme, compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

3 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Para la preparación de Plasto-2 se mezcla en un recipiente limpio 1 kg de cemento normal, con 1 kg de Plasto 2.
- Agregar agua para conseguir una consistencia plástica.
- Remover hasta homogeneizar completamente la mezcla,
- Plasto-2 se aplica en una capa de 2 mm de espesor mediante llana dentada.
- Se adosa el Integrais ejerciendo una presión firme y uniforme sobre la plancha.
- Para la regularización de superficies de Integrais se aplica una capa de Plasto-2 extendida a llana.
- A continuación se coloca la armadura con Tejaais-5, embutiéndola en forma homogénea.
- Cuando la capa anterior ha endurecido terminar la aplicación, extendiendo una capa de Plasto-2 regularizando la superficie y alisándola con llana lisa.
- Se requiere dejar un secado de unas 48 horas para la posterior aplicación de los revestimientos de terminación.
- Como terminación son muy adecuados nuestros revestimientos GRAIS, RELAIS, TEAIS MICROCEMENTO, LASTOIS FHCV.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidas de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 agosto de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PLASTICO AL AGUA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Plastois es un emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad

El producto se presenta en pasta y se le debe agregar cemento previo al uso.

Plastois es un producto adecuado para regularizar sobre superficies de poliestireno expandido, poliestireno extruido, pudiendo también ser utilizado como adhesivo de estos materiales con los soportes tradicionales de construcción.

Aplicaciones:

Plastois resulta adecuado para la restauración de superficies, como capa reguladora previa a la colocación de revestimientos. Como capa adhesiva para la realización del sistema de aislamiento térmico TEAIS TERM (planchas de poliestireno), en sistemas de aislamiento térmico y acústico sobre hormigón, enfoscado de cemento, fibrocemento, etc.

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Color/es	ligeramente amarronado
Densidad	1,68 ± 0,1 g/cc a 20°C
Resistencia a compresión	90 a 100 kg/cm ²
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C y 65% HR

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE TRABAJABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA
- * TIXOTROPICO * FLEXIBLE *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, salitre, polvo, etc. La superficie se debe presentar compacta, firme, y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

2,5 kg por m² en capa de 2mm.

Modo de Aplicación:

- Para la preparación del Plastois se mezcla en un recipiente limpio 1 kg de cemento portland con el agua necesaria para hacer una pasta trabajable y se agregan 5 kg de Plastois removiendo hasta obtener la homogenización total de la mezcla.
- La mezcla se realiza manual o mecánicamente, con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar de dos a cinco minutos antes de usar.
- Para el pegado de planchas de poliestireno Integrais se aplica una capa de 2 mm de espesor como mínimo, mediante llana dentada.
- Se adosa el Integrais ejerciendo una presión firme y uniforme.
- Para la realización del sistema Integrais, se procede a la colocación de las planchas de poliestireno Integrais, sobre el soporte. Sobre las planchas colocadas se procede a la aplicación de Plastois extendiéndolo con llana dentada.
- Sobre el material fresco se coloca Tejaais-5, embutiéndolo de modo uniforme.
- Por último se aplica una capa de Plastois, la cual se termina con llana lisa para dejar la superficie uniforme.
- Una vez terminado es adecuado dejar un secado de al menos 48 horas antes de la terminación con revestimientos.
- Son muy adecuados para la terminación nuestros revestimientos RELAIS, GRAIS, TEAIS MICROCEMENTO, LASTOIS FHCV, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 agosto de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PLASTICO AL AGUA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

REPOL es un producto diseñado para servir de puente de unión entre los revocos y superficies de difícil adherencia, principalmente sobre poliestireno expandido, tanto en paramentos verticales como en techos realizados en base a estas bovedillas. Esta formado por dos morteros, un mortero base de alta adherencia REPOL B que se aplica en capa fina sobre el soporte, y un mortero de capa más gruesa REPOL T que se aplica como terminación y para dejar la superficie regularizada.

Aplicaciones:

Repol se aplica en techos de bajo cubiertas principalmente, en aquellas piezas de poliestireno expandido que requieren ser enfoscadas.

Características Técnicas:

Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN ADHERENCIA AL POLIESTIRENO EXPANDIDO *
MUY BUENA TIXOTROPIA * EXCELENTE TRABAJABILIDAD *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, libre de polvo, grasas, aceites, partículas sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material no ha endurecido

Rendimiento:

B: 6 a 8 kg/m² (3mm). T: 1,5 a 3 kg/m³

Modo de Aplicación:

- Se prepara Repol B amasando con agua en la siguiente proporción:
- 5,5 lts de agua por saco de 25 kg de Repol.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm)
- Una vez realizada la mezcla se deja reposar de dos a cinco minutos.
- Se extienden el Repol B sobre el poliestireno, con un espesor máximo de unos 3 mm, dejándolo estriado con llana de dientes.
- Dejar secar 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y aplicar como terminación Repol T o bien un enfoscado tradicional con mortero de cemento 1:5 (1 parte de cemento y 5 partes de arena) aditivado con PLAIS.
- Para la terminación con Repol T se amasa con agua en consistencia pastosa manual o mecánicamente, con batidora eléctrica de baja velocidad (400 -500 rpm)
- Dejar reposar la mezcla de dos a cinco minutos.
- Aplicar sobre la base de Repol B, en una capa que puede llegar como máximo a 2 cm de espesor.
- Una vez seco se puede emplastecer o pintar, según los requisitos de la terminación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

REPOL B: Gris	25 Kg
REPOL T: Blanco	25 Kg
REPOL T: Gris	25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales bien cerrados y en ambiente seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PARA ENFOSCADOS SOBRE BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO EXP
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Unipis es un producto bicomponente a base de resina de poliéster, formulado como pegamento de acción rápida para unir piezas de mármol, granito y piedra (natural y artificial). Luego de realizada la mezcla de los dos componentes el producto se comporta como una pasta tixotrópica de fácil aplicación tanto en horizontal como en vertical.

Aplicaciones:

Unipis se utiliza en la construcción, reparación y restauración de piezas de mármol, granito y piedra (natural y artificial). También puede ser utilizado en pequeños rellenos en coqueras de suelos de terrazo, peldaños, etc, pues permite el pulido obteniéndose además muy buena resistencia al desgaste por abrasión, además de una excelente adherencia.

Características Técnicas:

Color/es	Blanco, crema, gris claro, rosa porriño
Densidad	Componente A: 1,5 Kg./Lt. +- 0,05 resina poliéster. Componente B: 0,045 Kg./Lt. +- 0,005 catalizador.
Tiempo Abierto	5 minutos

Propiedades y ventajas:

* RAPIDA ACCION * PERMITE EL LIJADO Y EL PULIDO *
BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACIL APLICACIÓN *
TIXOTROPICO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, libre de polvo y partículas sueltas, presentándose además perfectamente seca. En caso de superficies muy pulidas, debe lijarse hasta tener una textura áspera para permitir una mejor adherencia del producto.

Limpieza de las Herramientas:

Mientras Unipis no ha endurecido usar DINITRAIS. Una vez que Unipis ha endurecido se requiere el uso de SAPAIS, y luego medios mecánicos.

Rendimiento:

8 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Antes de utilizar Unipis, se requiere remover el contenido de cada envase separadamente para homogeneizar bien el producto.
- Mezclar ambos componentes (base y catalizador) en pequeñas cantidades y en el momento de ser usada.
- La mezcla preparada para ser usada como adhesivo se aplica mediante espátula sobre las superficies a unir, en capa lo más fina posible y efectuando el contacto de los elementos cuando el adhesivo está en su tiempo abierto, o sea, sin película superficial (Aproximadamente 5 minutos).
- Si se va a utilizar como relleno, la aplicación se hace con espátula enrasando bien la superficie. Finalmente puede terminarse con un pulido del soporte para dejar la superficie bien terminada.
- No se deben someter las piezas a esfuerzos ni ejercer presión sobre las mismas hasta pasadas 24 hrs de aplicado el producto.
- Los colores expuestos a la luz o a la intemperie tienden a amarillear con el tiempo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco, crema, gris claro, rosa porriño, negro	
1,5 Kg	6 Env por caja
8 Kg	3 Env por caja
Incoloro Gel	
0,8 Kg	6 Env por caja
4,6 Kg	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 agosto de 2010

Departamento Técnico

Incoloro Líquido

0,9 Kg 6 Env por caja
6 Kg 1 Env por caja
22 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. En ambientes estables con temperaturas cercanas a los + 25°C (mínimo 5°C).

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Unirres-N es una dispersión de copolímeros acrílicos en base agua, y aditivos especiales que se aplica a modo de pintura sobre los soportes en los que se quiere obtener una mejor adherencia.

Aplicaciones:

Unirres-N es una resina adecuada para mejorar la adherencia entre revestimientos y superficies de difícil adherencia como el poliestireno expandido, poliestireno extruido, madera, etc.

Realización de morteros de cemento sobre soportes de hormigón o mortero existentes, como mejorador de la adherencia.

Unión de pilares con tabiques, como aditivo mejorador de morteros.

Adecuado para morteros de cemento, de yeso o de escayola.

Se puede utilizar sobre diversos soportes como hormigones, morteros, ladrillos, piedra, piedra artificial, fibrocemento, poliestireno, maderas.

Unirres-N se utiliza cuando se quiere aplicar sobre superficies de madera o poliestireno morteros monocapa o simplemente morteros de cemento o yeso.

Unirres-N también se puede aplicar como imprimación para superficies de difícil adherencia o con revestimientos de baja adherencia.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido
Color/es	blanco.
Contenido en sólidos	45% aprox
Densidad	1,02 ± 0,03 g/ml
Temperatura de trabajo	entre 5 y 35°C

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES ADHESIVAS * FACILIDAD DE APLICACIÓN * VELOCIDAD DE EJECUCIÓN * PERMITE APLICACIONES NO CONVENCIONALES *

Preparación de la superficie:

Debe estar perfectamente seca, bien limpia y sin ningún resto de polvo, grasas, etc.

No se puede aplicar sobre superficies con humedad permanente, o altos grados de humedad.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 4 a 5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Unirres-N se presenta listo para aplicar y no requiere dilución.
- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Mediante una brocha o pincel, se extiende sobre el soporte en capa fina.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 julio de 2010

Departamento Técnico

- El producto aplicado inicialmente es de color blanco y se vuelve translúcido cuando está listo para recibir el mortero.
(El mortero o revestimiento puede ser aplicado mientras el Unirres se encuentre pegajoso, aproximadamente unas 48 horas.)
- Es conveniente usar en el menor tiempo posible pues se corre el riesgo de perder adherencia por la fijación de polvo a la resina mientras está pegajosa.
- La temperatura de aplicación estará entre los 5 y los 40°C.
- Puede utilizarse como aditivo en el agua de amasado de morteros y hormigones en una proporción de 1:5 (1 parte de Unirrés a 5 partes de agua).
- Este producto no es adecuado para uniones estructurales para lo que se utilizarán resinas epoxi como el Epoais 10 o Epoais H.
- El mortero fresco o el yeso deben colocarse mientras la resina se encuentra pegajosa, siempre antes de 48 horas.
- Tiene buena adherencia sobre superficies plásticas como suelos de resinas o revestimientos vinílicos, debe tenerse en cuenta que como el producto tiene pegajosidad, en el caso de suelos se debe caminar sobre el mismo con zapatos de púas.
- En la aplicación de capas de morteros la aplicación de la misma se realizará en dos capas, la primera se aplica mediante llana y se deja seca, y una vez seca se aplica la capa final de terminación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	

Almacenamiento:

1 año en su envase original bien cerrado, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 julio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PUENTE DE UNION PARA SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA Y RECRECI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION**©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

UNIRRES NC es una resina basada en polímeros que se utiliza para mejorar la adherencia de morteros sobre superficies metálicas, sin inducir procesos corrosivos.

Aplicaciones:

UNIRRES NC se aplica para conseguir una adherencia adecuada entre soportes principalmente metálicos y morteros de cemento, cal o yeso.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido
Color/es	blanco
Densidad	1,02 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES ADHESIVAS * FACILIDAD DE APLICACIÓN * VELOCIDAD DE EJECUCION * NO PRODUCE CORROSION EN METALES *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica el producto debe estar limpia, libre de grasas, sin óxido, y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante.

Rendimiento:

De 4 a 5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- UNIRRES NC se presenta listo para usar y no requiere dilución.
- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Mediante una brocha o pincel se extiende sobre el soporte en capa fina.
- El producto aplicado inicialmente es de color blanco y se vuelve translúcido cuando está listo para recibir el mortero. (El mortero debe ser aplicado mientras el producto permanece pegajoso)
- La temperatura de aplicación estará entre los 5 y los 40°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

1 año en su envase original bien cerrado, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados..

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



unirres-nc

MEJORADOR DE ADHERENCIA QUE NO PRODUCE CORROSION EN METALES

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MEJORADOR DE ADHERENCIA QUE NO PRODUCE CORROSION EN METALES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

UNITAIS es un producto en polvo formulado en base a cemento, cargas, y aditivos que se puede utilizar amasado con agua o en polvo según el tipo de aplicación que se requiera.

Aplicaciones:

UNITAIS se utiliza como mejorador de adherencia en recrecidos de soleras. Como mejorador de adherencia en la unión de soleras con muros de hormigón que no se hormigonan en una sola fase. En la unión de mampostería de cierre a estructura de hormigón, en realización de rampas antideslizantes, como capa fina de recrecido con forma estriada.

Propiedades y ventajas:

- * PRACTICIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA
- * ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, libre de grasas, polvo, partículas sueltas, compacta, uniforme y convenientemente humedecida la superficie

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no haya endurecido.

Modo de Aplicación:

UNITAIS se utiliza de diferentes formas según la aplicación a la que esté destinado, a continuación describimos algunas aplicaciones:

- Unión de recrecidos de soleras;

Aplicación de UNITAIS para mejorar la adherencia en el recrecido de soleras de hormigón a las que se les quiere hacer un recrecido con mortero u hormigón.

- Mojar bien con una manguera la solera.
- Espolvorear UNITAIS en polvo a razón de 2 kg/m² de superficie.
- Mientras está húmedo se va vertiendo el hormigón o mortero sobre el sembrado. (Húmedo sobre húmedo)

Unión de muros a cimentación:

- Amasar Unitais con agua en consistencia fluída.
- Mojar la zona de contacto con agua abundante.
- Verter Unitais en forma de colada con un recipiente adecuado en el fondo del muro que estará el encofrado.
- Ir vertiendo simultáneamente el hormigón del muro que caerá sobre esta lechada lo que mejorará la adherencia y minimizará las coqueas.

Unión de tabiques de ladrillo a estructuras:

- Aplicación de Unitais para mejorar la unión de los tabiques a los pilares y a las vigas de hormigón.
- Amasar Unitais con agua en consistencia pastosa.
- Aplicar Unitais con llana dentada sobre la pieza estructural.
- Los ladrillos o bloques se pueden colocar sobre el material fresco o cuando el material haya endurecido.

Realización de una rampa antideslizante:

- Amasar Unitais con agua en consistencia pastosa.
- Aplicar una capa de Unitais a llana dentada en sentido transversal a la dirección de la rampa.

Características Técnicas:

Absorción de agua	27 ± 5%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	gris
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,950 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,150 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	120 kg/cm ²
Tiempo Abierto	20 minutos para aplicación en fresco sobre fresco

Rendimiento:

1,5 a 2,5 kg/m² según aplicación

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Unión de muros a cimentación;

Presentación:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO DE DOS COMPONENTES PARA PUENTES DE UNIÓN - CAPA GRU

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

aditivos

acelerais	79
adlois l	81
afloris	83
aglutais	85
aglutais 30-50	87
clais	89
desmoldet	91
fiais	93
fluis	95
fluis r	97
helais	99
hidais	101
hidro 1	103
humosil	105
iais s	107
iais	109
koquer	111
lastocem	113
microexpan	115
plais s	117
plais n	119
prefamax	121
retardois	123
teais plasto ret	125

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Aditivo que se presenta en forma líquida y actúa como acelerante del fraguado y endurecimiento de morteros y hormigones. Acelerais aumenta la velocidad de hidratación y las reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Acelerais también actúa como anticongelante permitiendo hormigonar a bajas temperaturas.

Aplicaciones:

Acelerais se utiliza cuando se quiere conseguir rápidos desmoldeos, hormigones de altas resistencias iniciales y finales, hormigones para soleras que requieran rápida habilitación al tránsito, hormigonados en tiempo frío o con heladas, hormigonar en presencia de agua e incluso bajo agua, etc.

Acelerar el fraguado en morteros monocapa.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente
Densidad	1,2 Kg./Lt. +- 0,05.

Propiedades y ventajas:

* ACELERA EL FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO * AUMENTA LAS RESISTENCIAS INICIALES Y FINALES * AUMENTA LA COHESIÓN DE LAS PASTAS PERMITIENDO HORMIGONAR EN PRESENCIA DE AGUA * ACTUA COMO ANTICONGELANTE * PERMITE UNA MAYOR ROTACIÓN DE

Preparación de la superficie:

No deben emplearse áridos, ni agua expuestas a heladas, con temperaturas inferiores a 0°C. (Si es preciso se calentarán el agua y los áridos que se utilicen).

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 0,250 a 1 l por saco de cemento (35 a 50 kg)

Modo de Aplicación:

- Acelerais se diluye en el agua del amasado en proporción variable en función de la velocidad de fraguado requerida. (Se deben realizar ensayos para la determinación de las dosificaciones más adecuadas en función de la temperatura y de la cantidad y tipo de cemento utilizado).
- La dosificación recomendada es entre el 0,5 y el 2% del peso del cemento. (0,25 a 1 l de Acelerais por saco de cemento).
- Acelerais se añade al agua del amasado en la proporción recomendada, incorporándose la mezcla en hormigonera.
- Se recomienda emplear hormigones y morteros ricos en cemento, y poner lo más pronto posible en obra. (Para hormigones mínimo 350 kg de cemento por 1 m3 de hormigón)
- Se debe utilizar siempre cemento fresco para garantizar un adecuado aprovechamiento del aditivo y su funcionalidad.
- Se debe tener en cuenta que en los tiempos de fraguado inciden varios factores como la temperatura ambiente y la temperatura de los materiales (a menor temperatura velocidades más lentas, a mayor temperatura velocidades más rápidas), la relación A/C (agua sobre cemento) a mayor relación peores resultados.
- Es conveniente proteger los hormigones y morteros tanto en verano para evitar una pronta deshidratación, como en invierno para evitar que se enlentezca la reacción.
- No utilizar agua con capa superficial de hielo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



acelerais

ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

25 L
60 L
200 L
1000 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados. Almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ACELERANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Emulsión a base de resinas plasticas, especialmente indicada para amasar con ADLOIS F y ADLOIS G y formar un adhesivo eficaz para la colocación de piedra.

Aplicaciones:

Sustituye el agua de amasado del ADLOIS F y ADLOIS G.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido blanco
Densidad	1,03 Kg / Lt

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA ADHERENCIA * MEJORA LA RESISTENCIA *
APORTA FLEXIBILIDAD * MEJORA LA RESISTENCIA A LA
ABRASION *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

25 l por cada 100 kg de ADLOIS F y G.

Modo de Aplicación:

- Adlois L se suministra listo para su uso, no requiere dilución.
- Se incorpora lentamente al ADLOIS F ó ADLOIS G hasta conseguir la consistencia deseada.
- El mezclado puede hacerse manualmente o con batidora de bajas revoluciones (400 a 500 rpm).
- Sustituye en su totalidad el agua de amasado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA PLASTICA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Aditivo especialmente diseñado para reducir el riesgo de aparición de eflorescencias y caleos en fabricas de ladrillo cara-vista, que proceden de los morteros que se emplean para su colocación.

Aplicaciones:

Afloris se utiliza como aditivo en los morteros para la toma de ladrillos que quedaran vistos.

Propiedades y ventajas:

* EVITA LA FORMACION DE CALEOS * BUENA
TRABAJABILIDAD DE LOS MORTEROS *

Características Técnicas:

Aspecto	Mate
Color/es	Transparente.
Densidad en masa	1,01 ±0,05 kg/dm ³ .
Viscosidad	20" ±5" (copa Ford N°4)

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 l por saco de cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Afloris se utiliza añadiendo 1 Lt al agua de amasado por cada saco de cemento (50 kg). En invierno, además, se añadirá 1 Lt de FIAIS con temperaturas mayores de 5° C y 2 Lt a temperaturas inferiores a 5° C.
- Es conveniente tener en cuenta que el mortero que se emplee ha de tener una consistencia dura y se debe manchar los ladrillos lo menos posible.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco y a temperaturas no extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: EVITA EFLORESCENCIAS EN LADRILLO CARA-VISTA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Aglutais es una emulsión concentrada a base de resinas plásticas de tipo Estireno Butadieno que adicionada al agua de amasado en morteros y hormigones le confiere un aumento y mejora de las resistencias mecánicas y químicas. Aglutais mejora notablemente la adherencia, la cohesión, la tixotropía etc. Resistente a la saponificación.

Aplicaciones:

Aglutais se utiliza para mejorar la cohesión, la flexibilidad, la resistencia mecánica a compresión y flexotracción, la adherencia, disminuye la contracción plástica etc. De morteros y hormigones. Se utiliza para carpetas de regularización sobre soleras, aportando mayor adherencia y menor formación de polvo, regularización de revocos en reparaciones o sobre hormigones, revocos con propiedades impermeables en piscinas o depósitos de agua, morteros de unión entre soportes existentes y capas de regularización.

Características Técnicas:

Color/es	Blanco lechoso.
Contenido en solidos	> 46%
Densidad	1,04 Kg./Lt. +- 0,05.

Propiedades y ventajas:

* MORTEROS MAS RESISTENTES * MEJORA LA IMPERMEABILIDAD * MEJORA LA RESISTENCIA MECANICA * MEJORA LA RESISTENCIA QUIMICA * MEJORA LA ADHERENCIA * RESINA CONCENTRADA

Preparación de la superficie:

No Procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 parte por cada 3 de agua.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar adecuadamente el contenido del envase.
- Aglutais se mezcla con agua del amasado en proporción de 1 parte de Aglutais y 3 de agua, pudiendo llegar a una proporción de mezcla de 1 a 5. A mayor proporción de mezcla mejores propiedades del mortero u hormigón.
- El líquido formado por Aglutais y agua se utiliza para el amasado de morteros u hormigones a los que se le quiera conferir mejoras en sus propiedades.
- Los morteros una vez colocados deben curarse principalmente en tiempo caluroso y al menos durante las primeras 72 hrs, mediante película de curado o riego periodico.
- Debe evitarse la aplicación con temperaturas extremas, no menos de 5°C ni más de 30°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA PLASTICA PARA MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Aglutais 30-50 es una emulsión a base de resinas plásticas, del tipo Estireno-Butadieno que adicionada directamente a la masa de morteros y hormigones le confiere un aumento de las resistencias mecánicas, químicas, una notable mejora de la adherencia, reducción de la absorción de agua, y una mejora en las propiedades mecánicas en general. Aglutais 30-50 resiste la saponificación.

Aplicaciones:

Aglutais 30-50 se utiliza para mejorar la cohesión, la resistencia mecánica a compresión y a flexotracción, la adherencia. Disminuye la contracción plástica, mejora la tixotropía. Se utiliza en todo mortero de arena y cemento al cual quiera mejorarse estas propiedades. Reduce el riesgo de fisuración, mejora la resistencia a la abrasión, disminuye el desgaste, aporta propiedades impermeables, aumenta la resistencia a la tracción y a la compresión. Puede utilizarse también como mejorador de cemento cola al que le aporta las propiedades de los polímeros, aumentando sensiblemente la adherencia.

Características Técnicas:

Color/es	blanco lechoso
Contenido en solidos	> 36%
Densidad	1,03 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* MORTEROS MAS RESISTENTES * MEJORA LA ADHERENCIA * MEJORA LA RESISTENCIA MECANICA * MEJORA LA RESISTENCIA QUIMICA *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Modo de Aplicación:

- Agitar el envase antes de usar para una adecuada homogeneización del producto.
- Aglutais 30-50 se suministra listo para su uso y no requiere dilución.
- Sustituye la totalidad del agua del amasado.
- Aglutais 30-50 se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada.
- Los morteros una vez colocados deben curarse, principalmente en tiempo caluroso y al menos durante las primeras 72 horas mediante película de curado o riego periódico.
- Se debe evitar la aplicación con temperaturas extremas, no menos de 5°C ni más de 30°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Normal

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	

Rápido: Acelerante del fraguado

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



aglutais 30-50

RESINA PLASTICA PARA MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

25 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA PLASTICA PARA MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 8

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Clais es un producto en polvo pertenecientes a la familia química de los sulfo-silicatos de aluminio y sodio combinado con partículas cristalinas, resistentes a los alcalis y a la radiación U.V. , concebido para colorear morteros u hormigones cuyo conglomerante sea el cemento o la cal. La incorporación de Clais como colorante, no disminuye la resistencia característica del mortero u hormigón al cual se adiciona.

Aplicaciones:

Clais se utiliza para realizar hormigones arquitectónicos, para piezas prefabricadas de hormigón o mortero, adoquines, pavimentos, morteros para fachadas, morteros para rejuntado de piedra o ladrillo, rejuntado de piedra artificial o natural, etc.

Características Técnicas:

Color/es azul, negro, ocre, salmón, blanco, rojo, verde y marrón.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA CAPACIDAD COLORATIVA * PIGMENTOS RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y ESTABLES A LA LUZ * AMPLIAS POSIBILIDADES ESTETICAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

En fresco, con abundante agua limpia

Rendimiento:

Cemento blanco 1 al 3%; Cemento gris 3 al 12%.

Modo de Aplicación:

- Clais se añade preferentemente al agua de amasado y a continuación se incorporan al cemento y los áridos.
- La proporción de Clais en relación al peso del cemento es: para cemento gris 3 al 12% del peso del cemento. Para cemento blanco la proporción es de 1 al 3% del peso del cemento.
- Se aconseja hacer ensayos previos en obra para determinar la coloración final y comprobar que resulta el color que se desea.
- La dosis máxima no debe exceder el 15% del peso del cemento.
- Se debe considerar que en la coloración final, inciden el color de los áridos, el color del cemento, etc. Por lo cual siempre es recomendable hacer ensayos de cada dosificación propuesta.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillo Básico

0,4 Kg	24 Env por caja
2 Kg	6 Env por caja
10 Kg	

Amarillo ocre

0,5 Kg	24 Env por caja
12 Kg	

Blanco

0,5 Kg	24 Env por caja
2 Kg	6 Env por caja
8 Kg	

Marrón

0,6 Kg	24 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 8

abril de 2010

Departamento Técnico

Negro	3 Kg	6 Env por caja
	15 Kg	
Salmón	0,8 Kg	24 Env por caja
	4 Kg	5 Env por caja
	20 Kg	
Verde NG	0,6 Kg	24 Env por caja
	4 Kg	5 Env por caja
	15 Kg	
	0,7 Kg	24 Env por caja
	3 Kg	6 Env por caja
	15 Kg	

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: COLORANTE DE DISEÑO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Aditivo concentrado para incorporar a la masa de prefabricados.

Aplicaciones:

Aditivo que incorporado a masas de prefabricados, facilita el desmoldeo, homogeneiza la masa y reduce el riesgo de caleos.

Características Técnicas:

Color/es	Incoloro
Densidad	1,05 Kg/L. $\pm$ 0,05 g/cc. a 20°C
Viscosidad	3000 $\pm$ 1000mPa.s a 20°C

Propiedades y ventajas:

* FACILITA EL DESMOLDEO * DISMINUYE EL MANTENIMIENTO DE LOS MOLDES *

Preparación de la superficie:

No procede,

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

5 cc por saco de cemento.

Modo de Aplicación:

-Se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. Por cada 10,000 Kg de cemento. Para mayor sencillez, añadir de una a dos dosis de la medida adjunta por saco de cemento de 35 Kg., dependiendo de la granulometría de los áridos.

-Es recomendable efectuar un ensayo previo, para verificar la disificación adecuada a cada mezcla.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
200 L	

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 4°C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PROMOTOR DE DESMOLDEO PARA DESMOLDEADOS EN FRESCO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Fiais es un aditivo líquido de base mineral con alta concentración, que debido a su reacción exotérmica, rebaja el punto de congelación del agua de amasado y aumenta la hidratación del cemento, permitiendo el hormigonado a bajas temperaturas.

(Norma UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:

Fiais se emplea principalmente en invierno, como aditivo de morteros y hormigones, posibilitando el hormigonado a temperaturas bajas.

Se debe evitar utilizar áridos o agua con capa de hielo. La superficie del hormigón debe protegerse con un film de polietileno, para evitar la pérdida de calor y mejorar las condiciones de fraguado. Incluso en algunos casos resulta necesario calentar el agua de amasado y aún los áridos a utilizar.

Fiais se utiliza en trabajos que se realizan con temperaturas por encima de 0°C, pudiendo el hormigón o mortero quedar expuesto hasta -5°C luego de realizado.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido transparente
Densidad	1,10 Kg./Lt. +- 0,1.
PH	9

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LAS RESISTENCIAS A CORTO PLAZO * MEJORA LA RESISTENCIA MECANICA FINAL Y ANTE LOS CICLOS HIELO-DESHIELO * MEJORA LA HIDRATACION DEL CEMENTO *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 0,250 a 2 l por saco de cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Fiais se vierte en la hormigonera con el agua de amasado necesaria.
- La dosificación de Fiais en el mortero u hormigón es de 0,5 a 1 Lt. de FIAIS por cada saco de cemento (50 Kg.) (0,5 al 2% del peso del cemento).
- Mezclar en la hormigonera durante un minuto.
- A continuación completar con el cemento y áridos correspondientes.
- En hormigonados con tiempo frío se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones; en armaduras y encofrados se debe eliminar el agua, la nieve o el hielo y calentarlos en caso de que la temperatura sea inferior a 0°C. También se deben usar encofrados que eviten la pérdida de calor. En la preparación del hormigón se debe reducir al máximo la cantidad de agua de amasado y utilizar una dosificación rica en cemento. La temperatura del hormigón fresco debe ser al menos de 5°C. El hormigón debe quedar protegido de las pérdidas de calor y de humedad, para ello es necesario cubrirlo y aislarlo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

25 L

60 L

200 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ANTICONGELANTE ACELERANTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Fluis es un aditivo líquido que a bajas dosis permite obtener consistencias fluidas en morteros u hormigones, o reducir la relación A/C para obtener mayores resistencias mecánicas, tanto iniciales como finales.
(Norma UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:

Fluis se utiliza para mejorar notablemente la trabajabilidad obteniéndose hormigones con muy buen asentamiento, lo cual permite el llenado de moldes esbeltos o con importante densidad de armaduras.

Para reducir la relación A/C, y mantener una adecuada trabajabilidad. Para incrementar la resistencia mecánica de hormigones a edad temprana y la resistencia característica.

Para conseguir hormigones más impermeables, para conseguir hormigones más resistentes a la difusión de cloruros y a más resistentes a la carbonatación. Mejora la compacidad y la terminación de las piezas de hormigón.

Mejora notablemente la compacidad de morteros, especialmente los utilizados en suelos con calefacción radiante. Disminuye la segregación y exudación de agua.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido transparente
Densidad	1,10 Kg./Lt. +- 0,1.

Propiedades y ventajas:

* PERMITE MUY BUENA FLUIDEZ * PERMITE ACELERAR LA ADQUISICION DE RESISTENCIAS * MEJORA LA DURABILIDAD * MEJORA LA IMPERMEABILIDAD *

Preparación de la superficie:

No se aplica.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 0,250 a 1,500 l por saco cemento. (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- FLUIS viene listo para usar, adicionándose directamente al mortero u hormigón junto con el agua de amasado en una proporción que varía entre el 0,5% a 3% del peso del cemento (0,25 - 1,5 L. por saco de 50 kg de cemento). Cuando el aditivo se utiliza por su efecto reductor es conveniente adicionar al agua del amasado cuando la masa ya ha sido humedecida con el 50 o 70% del agua del amasado. Fluis no debe ser incorporado sobre la masa seca, pues sus efectos se reducen sensiblemente.
- Su incorporación permite la total hidratación del cemento, permitiendo un aprovechamiento mayor del mismo.
- Incompatible con el Acelerai, Fiais, Cemrais y productos acelerantes en general.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L	4 Env por caja
25 L	
200 L	
1000	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO FLUIDIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA PARA MORTEROS Y HORMI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2

marzo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Fluis R es un aditivo superfluidificante que permite obtener y mantener hormigones fluidos durante periodos de tiempo prolongados.

Aplicaciones:

Fluis R se utiliza para obtener hormigones de alta resistencia, para puestas en obra que requieran tiempos mayores de lo habitual, para hormigones o morteros en los que se requiera mantener la trabajabilidad por tiempos prolongados.

En tiempo caluroso permite una mejor puesta en obra.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido marrón
Contenido en solidos	32% aprox.
Densidad	1,04 kg/lt
PH	8 aprox.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA TRABAJABILIDAD POR PERIODOS PROLONGADOS * MEJORA LAS PROPIEDADES DE HORMIGONES Y MORTEROS * PERMITE BUENAS TERMINACIONES *

Preparación de la superficie:

No procede

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia.

Rendimiento:

0,5 al 1,5% del peso del cemento

Modo de Aplicación:

Fluis R utilizado como reductor de agua se adiciona al agua del amasado en proporción del 0,5 al 1,5% del peso del cemento.

Fluis R utilizado para hormigonado en tiempo caluroso se agrega al final del amasado dosificado del 0,5 al 1,5%, reamasando a razón de un minuto por cada metro cúbico de hormigón.

- Incompatible con acelerantes como Acelerai, Fiais, Cemrais.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 L

Almacenamiento:

Tres años en sus envases originales protegidos de la intemperie, sin someter a temperaturas rigurosas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE Y RETARDANTE PARA HORMIGONES Y MOR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Helais es un aditivo en polvo diseñado para acelerar el proceso de fraguado del hormigón y los morteros de cemento, lo que permite un hormigonado con temperaturas muy bajas.

Aplicaciones:

Con la aplicación de este aditivo a la masa del hormigón, se puede hormigonar en invierno, aún cuando se prevean temperaturas muy bajas. También permite, con temperaturas normales, un rápido desencofrado de los elementos hormigonados con hormigón aditivado con HELAIS.

Características Técnicas:

Aspecto	Producto en polvo
Densidad	0,8 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* PERMITE HORMIGONADO A BAJAS TEMPERATURAS * SIN PERDIDA DE RESISTENCIA MECANICA * ACELERA EL FRAGUADO Y LA ADQUISICION DE RESISTENCIAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

0,5 kg por cada saco de cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Helais se añade a razón de 0,5 kg al agua de amasado por cada saco de cemento (50 kg).
 - La mezcla debe realizarse de forma tal que se disuelvan completamente las escamas.
 - El agua que se emplee no debe tener restos de hielos o escarcha.
 - El hormigón o mortero una vez realizado debe ser protegido de la intemperie con plásticos u otros elementos que eviten la pérdida de calor.
 - La temperatura del hormigón nunca debe bajar de los 5°C.
 - En hormigonados con tiempo frío se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones; en armaduras y encofrados se debe eliminar el agua, la nieve o el hielo y calentarlos en caso de que la temperatura sea inferior a 0°C. También se deben usar encofrados que eviten la pérdida de calor. En la preparación del hormigón se debe reducir al máximo la cantidad de agua de amasado y usar una dosificación rica en cemento. La temperatura del hormigón fresco debe ser al menos de 5°C.
- El hormigón debe quedar protegido de las pérdidas de calor y de humedad, para ello es necesario cubrirlo y aislarlo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,5 Kg 50 Env por caja

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco, y a temperaturas no extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ANTICONGELANTE EN POLVO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Hidais es un producto en polvo que mezclado con cemento tipo Portland, en morteros y hormigones, le confiere excelentes propiedades hidrófugas, asegurando su impermeabilidad, sin pérdida de otras características. No contiene cloruros.

(Norma UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:

Hidais puede utilizarse en el hormigón armado de cimentaciones, galerías y túneles subterráneos, muelles, diques, saltos de agua, etc.
En la impermeabilización de revocos de piscinas, depósitos de agua, fachadas, muros exteriores, prefabricados, etc.

Características Técnicas:

Color/es	blanco.
Densidad	0,85 ± 0,10 g/cc.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA NOTABLE DE LA IMPERMEABILIDAD * SIN PERDIDA DE PROPIEDADES MECANICAS * SIN PERDIDA DE ADHERENCIA * PERMITE TRANSPIRAR EL MURO *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 kg por saco de cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Hidais se adiciona al mortero de cemento y áridos en seco, mezclando hasta homogeneizarlos, en una proporción aproximada del 2% del peso en cemento (0,75 a 1 kg de HIDAIS por cada saco de 35 kg de cemento).

- Finalmente se incorpora el agua hasta conseguir la consistencia deseada (no agregar HIDAIS sobre el agua, puesto que es repelido).

- Emplear morteros y hormigones ricos en cemento (máximo relación cemento arena 1:3), arena lavada de río, o de cuarzo de granulometría de 0 a 2 mm, y curvas granulométricas continuas.

- Para la realización de revocos se aplicarán como mínimo dos capas de mortero rico en cemento y aditivado con Hidais, en un espesor total de 2 a 3 cm.

Se obtienen morteros con propiedades impermeables al agua pero que son permeables al vapor de agua, permitiendo la respiración de los muros, no produciendo condensaciones.

No debe haber filtraciones de agua durante la realización de los trabajos, de ser así las mismas deberán pararse previo al inicio de los trabajos con RAIS, cemento instantáneo para la obturación de vías de agua.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 18 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos, estables en cuanto a temperatura y humedad relativa y convenientemente aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: POLVO IMPERMEABILIZANTE DE MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Hidro-1 es un líquido que amasado con morteros y hormigones les aporta propiedades impermeables. (Norma UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:

Hidro-1 se utiliza para mejorar la impermeabilidad de hormigones y morteros. Los morteros y hormigones aditivados con Hidro-1 pueden ser utilizados en revestimientos de tanques de agua, piscinas, fachadas, cimentaciones, paredes de sótano. Adecuado para obras subterráneas, túneles, galerías, cimentaciones, muros de contención, pantallas, canales, acequias, etc.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido blanco
Contenido en sólidos	>10%
Densidad	1,0 - 1,1 gr/cc.
PH	9 - 11

Propiedades y ventajas:

* PROPORCIONA MUY BUENA IMPERMEABILIDAD * NO MODIFICA LAS RESISTENCIAS MECANICAS *

Preparación de la superficie:

No procede

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia

Rendimiento:

1,0 l por cada saco de cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Homogenizar bien el contenido del envase previo a la aplicación.
 - Hidro-1 se añade directamente al hormigón o mortero, en la proporción de 1,0 L. por cada 35 Kg. (1 saco) de cemento.
 - Los morteros serán ricos en cemento mínimo 1:3 (cemento: arena) la arena debe ser de río lavada y tener una granulometría continua más bien fina con tamaño máximo del árido de 2,5 mm.
- Para la realización de revocos con propiedades impermeables se deben dar al menos dos capas con un espesor promedio de 2 a 3 cm entre las dos. El mortero tendrá propiedades impermeables pero no es barrera de vapor con lo cual no favorece las condensaciones.
- El aditivo no modifica el fraguado, la adherencia entre capas ni las resistencias finales.
 - No se deben realizar trabajos en presencia de agua, si hay presencia de vías de agua se deben obturar las mismas con morteros de fraguado instantáneo como RAIS.
 - Deben usarse cementos frescos y bien secos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	5 Env por caja
25 L	
60 L	

Almacenamiento:

Durante 1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0° C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 3 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Microsilíce densificada para confeccionar hormigones con mayor resistencia mecánica, mayor cohesión, que deban aplicarse en presencia de agua, u hormigones de alta resistencia característica, combinado con fluidificantes o superfluidificantes.

Aplicaciones:

Se utilizarán mayoritariamente en obras donde el hormigón vaya a ser colocado en presencia de agua, como: Obras marítimas, construcción de diques, obras de canalización, etc.

Hormigones que requieran mayor cohesión y resistencia característica.

Permite hormigones de gran durabilidad en medios agresivos.

Mejora la resistencia a la difusión de dióxido de carbono.

Características Técnicas:

Contenido en cloro	< 0,1%
Contenido en iones cloruro	SiO ₂ > 90%.
Densidad en polvo	0,575 g/ml.
Finura	90 % inferior a 1µm.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA COHESION * DENSIFICA POR SU TAMAÑO DE PARTICULA * HORMIGONES DE GRAN DURABILIDAD *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

30 kg/m³ de hormigón.

Modo de Aplicación:

- Humosil debe ser previamente amasado en seco con los demás componentes del hormigón.
- La dosificación es variable entre el 2 y el 10% del peso del cemento.
- Cuando se utiliza Humosil es adecuado trabajar con relaciones A/C bajas, para lo cual es necesario el uso de aditivos fluidificantes como FLUIS.
- El amasado posterior con agua debe ser prolongado para conseguir una mezcla adecuada.

Presentación:

Se suministra en envases de:

20 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MICROSÍLICE DENSIFICADA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Iais es un producto líquido de consistencia viscosa que adicionado al agua de amasado confiere impermeabilidad a morteros y hormigones.

Aplicaciones:

Iais se utiliza para mejorar la impermeabilidad, a morteros, en la fabricación de bloques, en hormigones de cimentaciones, en hormigones o revocos destinados a muros de contención, etc.

Características Técnicas:

Color/es	verdoso-azulado.
Densidad	0,92 Kg/L. $\pm$ 0,03 g/cm ³ . a 20°C.
Viscosidad	25 $\pm$ 5 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA DURACION DE MORTEROS Y REVOCOS A LA INTEMPERIE * MUY BUENA CAPACIDAD HIDROFUGANTE * SIN PERDIDA DE RESISTENCIAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Iais S se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 400 Kg. de cemento.
- Es recomendable emplear morteros y hormigones ricos en cemento (relación cemento/arena, 1:3 máximo), arena lavada de río, o de cuarzo de granulometría de 0 a 2 mm y curvas granulométricas continuas.
- Durante la aplicación de morteros hidrofugados no debe haber presencia de agua, caso contrario se debe proceder previamente a la obturación de la vía de agua mediante cemento rápido RAIS.
- La aplicación de los morteros hidrofugados se realizará como mínimo en dos capas de 2 a 3 cm de espesor total, bien compactadas durante la colocación.
- Se deben usar cementos frescos para obtener buenos resultados.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Tipo S - Impermeabilizante

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	
200 L	

Almacenamiento:

Durante 3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0 °C. La exposición de Iais S a temperaturas por debajo de 0°C y su congelamiento lo inhabilitan para el uso.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Iais es un líquido espeso/pastoso que adicionado al agua de amasado en las proporciones adecuadas, confiere plasticidad e impermeabilidad a morteros y hormigones.

Aplicaciones:

Mejora con eficacia la impermeabilidad y trabajabilidad de morteros y hormigones, para todos los usos.

Propiedades y ventajas:

* BUENA IMPERMEABILIDAD DE MORTEROS Y HORMIGONES * SIN PERDIDA DE PROPIEDADES MECANICAS * MUY BUENA CAPACIDAD HIDROFUGANTE *

Características Técnicas:

Color/es	blanco.
Densidad	1 Kg/L. $\pm$ 0,10 g/cm ³ . a 20°C
PH	13 $\pm$ 1
Viscosidad	60 $\pm$ 15 seg. a 20°C Copa Ford 4mm.

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Modo de Aplicación:

- Iais se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 100 Kg. (2 sacos) de cemento.
- Es recomendable emplear morteros y hormigones ricos en cemento, arena lavada de río, o de cuarzo de granulometría de 0 a 2 mm y curvas granulométricas continuas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
200 L	
25 L	

Almacenamiento:

Durante 1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0 °C, ya que, de exponerse a temperaturas inferiores, se cristalizaría sin recuperación.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Koquer es un aditivo que permite minimizar la aparición de coqueras en hormigones, dando una muy buena compactación, con las consiguientes mejoras del hormigón en cuanto a propiedades mecánicas y durabilidad.

Aplicaciones:

Koquer se utiliza para eliminar coqueras en hormigones mejorando la terminación superficial en hormigones vistos, disminuyendo los trabajos de reparación después del desmoldeado.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido amarronado
Densidad	1,10 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* COMPACTADOR * ELIMINADOR DE AIRE * ELIMINADOR DE COQUERAS *

Preparación de la superficie:

Los moldes que se utilicen para la puesta en obra de los hormigones deben estar convenientemente tratados con desmoldante adecuados a su naturaleza.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante.

Rendimiento:

1 al 2 % del peso del cemento

Modo de Aplicación:

- Koquer se añade a morteros y hormigones en el agua del amasado, reduciendo el agua utilizada habitualmente.
- Se requiere que los hormigones tengan una correcta calidad, una buena selección de áridos, y una baja relación agua/cemento.
- En el caso de hormigones de planta se añade el aditivo en la cuba, removiendo 1 minuto por cada m3 de hormigón.
- Se recomienda realizar pruebas previas para determinar la dosificación más adecuada el tipo de hormigón o mortero y al uso.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO ELIMINADOR DE COQUERAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LASTOCEM es un aditivo líquido de viscosidad media basado en copolímeros especiales. Su formulación lo hace muy adecuado para diversas aplicaciones, tanto como elastificador de cementos, como mejorador de propiedades mecánicas de morteros en general.

Aplicaciones:

LASTOCEM se utiliza sin diluir mezclado con cemento, para obtener membranas elásticas e impermeables, que permiten su aplicación en sistemas de impermeabilización de terrazas, balcones, y superficies en las que se quiera revestir con baldosas directamente sobre la capa impermeable, o bien mezclado con agua para amasar morteros en los que se quieran obtener mejoras en sus propiedades.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido amarillento
Densidad	1,0 kg/lt
Valor P.H.	9,42

Propiedades y ventajas:

* ELASTIFICADOR * MEJORADOR DE PROPIEDADES MECANICAS * MEJORADOR DE RESISTENCIA *

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de polvo y partículas sueltas, y seco (puede estar algo húmedo si la humedad está en resesión).

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua limpia abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

Según uso en cada caso.

Modo de Aplicación:

COMO ELASTIFICADOR DE CEMENTOS:

- Para elastificar cementos se mezcla con cemento de obra en proporción de 1 lt de LASTOCEM por 1,250 kg de cemento de obra.
- La mezcla se realiza manual o mecánicamente. La mezcla mecánica se realiza con batidora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- El producto obtenido se aplica con llana en capas delgadas, siendo aconsejable armar el producto en la primera capa con TEJAIS 5. Para dar la capa siguiente es necesario esperar a que la anterior esté seca.
- Una vez seca la capa, se puede revestir colocando baldosa u otro revestimiento encolado directamente sobre la misma. También puede ser pintado con pintura especial de pavimentos PISTAIS.

COMO MEJORADOR DE MORTEROS:

- Mezclar 1 lt de LASTOCEM con 9 lts de agua y con esta mezcla amasar el mortero.
- La mezcla se hará manual o mecánicamente con batidora de baja velocidad.
- El mortero obtenido tiene mejores propiedades mecánicas, mayor flexibilidad, mejores resistencias, mejores propiedades en general.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L
25 L
60 L

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Un año en sus envases originales, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO QUE APORTA PROPIEDADES ELÁSTICAS A MORTEROS Y CEMENTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Microexpan es un aditivo que se presenta en polvo. El material esta formado por un plastificante y un agente de expansión gaseoso, esta combinación permite obtener una baja relación agua/cemento con la mejora consiguiente de la durabilidad y el control de la retracción plastica.

Aplicaciones:

Microexpan se puede utilizar en el relleno de cimentaciones, enlechado de cables, rejuntados, rellenos sin retracción, etc.

Características Técnicas:

Aspecto	Polvo grisáceo
Densidad	1.167 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* COMPENSA LA RETRACCION PLASTICA * MEJORA LA TRABAJABILIDAD * FACILITA LA COLOCACION DE MORTEROS Y HORMIGONES *

Preparación de la superficie:

Las superficies de aplicación deben estar limpias, sanas, ligeramente humedecidas.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante, mientras el material no esté endurecido.

Rendimiento:

275 grs/ cada 70 kg de cemento

Modo de Aplicación:

- Añadir el agua necesaria en el recipiente de mezclado u hormigonera, a continuación añadir lentamente el cemento, la arena y MICROEXPAN.

Finalmente mezclar lentamente durante 5 minutos asegurándose de obtener una mezcla uniforme y fluída.

- Colocar la lechada o mortero en los 20 minutos siguientes al mezclado como máximo.

- Las lechadas o morteros deben tener un correcto curado protegiendolos de la desecación prematura, mediante regado por pulverización.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,275 kg 12 Ud por caja

Almacenamiento:

1 año en su envase original protegido de la intemperie, en lugar seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



microexpan

ADITIVO EXPANSIVO Y PLASTIFICANTE PARA LECHADAS Y MORTEROS

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO EXPANSIVO Y PLASTIFICANTE PARA LECHADAS Y MORTEROS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Plais S es un plastificante concentrado para morteros y hormigones.

Aplicaciones:

Plais S se utiliza en morteros y hormigones que requieran una mejor trabajabilidad, una mejor tixotropía, una moderada reducción de la relación A/C, una mejor terminación, una mejora de la compactación, una mejora de la impermeabilidad, reducir la retracción de secado, mejorar la adherencia cemento-árido-armadura, etc.

Características Técnicas:

Color/es	incolore.
Densidad	1,05 Kg/L. (+/-) 0,05 g/cm ³ . a 20°C

Propiedades y ventajas:

* MEJORA SUSTANCIAL DE LA TRABAJABILIDAD *
PERMITE REDUCIR AGUA * MEJORA LA HIDRATACION DEL CEMENTO * EVITA LA SEGREGACION * MEJORA LA TIXOTROPIA * AUMENTA LA IMPERMEABILIDAD *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:**Modo de Aplicación:**

- Agitar el contenido del envase para lograr una correcta homogeneización del producto.
- Plais S se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 10.000 Kg. de cemento.
- Para una mejor dosificación Plais S se diluye en agua en proporción de 1:3 usando 20 cc de la dilución por cada saco de cemento.
- Se deben usar cementos frescos para obtener un correcto aprovechamiento del aditivo y tener buenos resultados.
- El uso de Plais S protege al mortero endurecido frente a rotura por heladas.
- Si se aplica una reducción de la relación A/C se obtienen mayores resistencias mecánicas del mortero endurecido.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Normal	60 L
Super	1 L 20 Env por caja
	5 L 4 Env por caja
	25 L
	60 L
	200 L

Almacenamiento:

Durante 3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 4 °C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PLASTIFICANTE PARA MORTEROS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Plais N es un plastificante para morteros y hormigones, que resulta ideal para conseguir una excelente plasticidad facilitando enormemente su manejabilidad y mejorando su colocación en obra.

Aplicaciones:

Plais N se utiliza cuando se requiere mejorar la trabajabilidad de morteros y hormigones, para reducir ligeramente la relación A/C, para conseguir una mejor terminación de las piezas moldeadas, para aumentar la resistencia mecánica. Aumenta la cohesión evitando la segregación, aumenta la resistencia del mortero endurecido ante las heladas. No modifica los tiempos de fraguado y endurecimiento.

Características Técnicas:

Color/es	marrón oscuro.
Contenido en solidos	> 25%
Densidad	1,03 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm ³ .
PH	7 ± 1

Propiedades y ventajas:

* FACILITA LA PUESTA EN OBRA * MEJORA LA TRABAJABILIDAD * MEJORA LAS PROPIEDADES DE LA MEZCLA FRESCA Y ENDURECIDA *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:**Modo de Aplicación:**

- Agitar el contenido del envase para conseguir la correcta homogeneización del producto.
- Plais N se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 2.500 Kg. de cemento.
- Por cada saco de cemento de 35 kg, se agregan 12 cc de Plais N al agua de amasado.
- Si se aprovecha la posibilidad de reducir la relación A/C se puede obtener una mejor resistencia del mortero.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Normal	
1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
200 L	

Almacenamiento:

Durante 3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 4 °C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PLASTIFICANTE PARA MORTEROS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PREFAMAX es un aditivo potenciador de la hidratación y el aprovechamiento del cemento, para hormigones y prefabricados.

Aplicaciones:

PREFAMAX se utiliza principalmente en las mezclas secas de mortero y hormigón, que se realizan con baja relación agua/cemento. Estas mezclas en general tienen alto contenido de cemento del cual un amplio porcentaje no se hidrata. PREFAMAX potencia la hidratación del cemento permitiendo incluso reducir su cantidad.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido amarronado
Densidad	1,09 kg/lit + - 0,1

Propiedades y ventajas:

* POTENCIA LA HIDRATACION DEL CEMENTO *
APROVECHA MEJOR EL CEMENTO UTILIZADO * MEJORA LA CALIDAD DE LAS MEZCLAS *

Preparación de la superficie:

No es necesario

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante

Rendimiento:

0,8 al 2 % del peso del cemento

Modo de Aplicación:

PREFAMAX se presenta listo para el uso, y se añade al agua del amasado de morteros y hormigones en una proporción que varía entre el 0,8 y el 2%.
La dosificación más adecuada depende de cada mezcla, y debe verificarse mediante ensayos para ajustar la dosificación del aditivo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 L
60 L
1000 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



prefamax

POTENCIADOR DE LA HIDRATACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL CEMENTO

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO POTENCIADOR DE LA HIDRATACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Retardois es un aditivo líquido retardador del fraguado de morteros y hormigones.

Aplicaciones:

Retardois es adecuado para retardar el fraguado, con clima caluroso, cuando se requiere la colocación de grandes volúmenes de hormigón y se requiere evitar las juntas de hormigonado, cuando se realizan transportes a largas distancias, con condiciones complejas de colocación, cuando se requiere aumentar el tiempo de trabajabilidad, etc.

Características Técnicas:

Color/es	incolore.
Contenido en sólidos	25% aprox.
Densidad	1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
PH	7 aprox.
Viscosidad	11 ± 1 seg. a 20°C. Capa Ford: 4mm.

Propiedades y ventajas:

* RETRASO CONTROLADO DEL FRAGUADO * SIN PERDIDAS DE RESISTENCIAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 0,250 a 0,750 l por saco cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

- Agitar el contenido del envase para homogeneizarlo antes de usar.
- Retardois se añade al agua de amasado sin superar la proporción de 1,5 % en peso de cemento utilizado (dosis máxima 0,75 litros por saco de cemento). Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el retardo de fraguado deseado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 3 años.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RETARDADOR DE FRAGUADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais plasto-ret

MEJORADOR DE MORTEROS DE OBRA

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Plasto-Ret es un aditivo en polvo que se utiliza para mejorar propiedades de morteros de obra, mejora la trabajabilidad, la adherencia, la resistencia mecánica. Etc.

Aplicaciones:

Se emplea cuando se quieren conseguir mejoras en las propiedades mecánicas de los morteros de cemento que se hacen en obra, y no están predosificados.

Se utiliza para recrecidos, colocación de cerámica porosa, colocación de bloques, colocación de ladrillos, etc.

Características Técnicas:

Aspecto	Polvo blanquecino
Aspecto	polvo
Color/es	blanquecino
Densidad en polvo	
Densidad en polvo	0,6 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE DOSIFICACION * MEJORA LA TRABAJABILIDAD * MEJORA LA ADHERENCIA * APORTA TIXOTROPIA *

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar limpias, secas y firmes.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante.

Rendimiento:

50 cc cada 25 kg de mortero seco

Modo de Aplicación:

- Incorporar en el mortero seco, antes de la incorporación del agua homogeneizando convenientemente.
- Se incorporan 50 cc cada 25 kg de mortero seco.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 5 Bolsas por caja

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais plasto-ret

MEJORADOR DE MORTEROS DE OBRA

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADITIVO EN POLVO PARA MEJORAR MORTEROS DE OBRA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

armaduras

armasín	127
cinta antigrieta	129
climais	131
fibra de polipropileno	133
fibras	135
fibrotas	137
integrais expandido	139
integrais extruido	141
perlais e	143
perlais m	145
perlita expandida	147
punzonais	149
teais Carbo-lam	151
teais fibracer	153
teais grap	155
teais tid	157
tejjais	159
tejjais 5-150	161
tejjais carbono	163
veloais especial	165

Descripción:

ARMASIN son armaduras sintéticas, utilizadas para el refuerzo y armado de materiales como madera, hormigón, cerámica, piedra, etc. Son armaduras muy adecuadas para obras de restauración.

Aplicaciones:

Combinadas con resinas o morteros a base de epoxi o poliéster, en la rehabilitación de elementos de madera deteriorados o que necesitan ser reforzados por nuevas condiciones de uso.

En el armado de hormigón, cerámica, presentando, frente a las tradicionales armaduras metálicas, la ventaja de no oxidarse.

En el refuerzo y anclaje de piedra natural combinadas con resinas epoxi.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * LIGEREZA * VERSATILIDAD DE USO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	0.4%
Alargamiento en rotura	2%
Cof. De dilatación lineal	10 x 10 mm/m°K
Color/es	Blanco o gris.
Conductividad térmica	0.25 w/°Km
Densidad	1.8-2 kg/dm3
Dureza Barcel	50
Módulo elástico en flexión	2.500 kg/mm2
Módulo elástico en tracción	2.000 kg/mm2
Resistencia a compresión	30 kg/mm2
Resistencia a flexión	50 kg/mm2
Resistencia a tracción	45 kg/mm2
Rigidez dieléctrica	7 Kv/mm

Preparación de la superficie:

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria para la aplicación de hormigones o morteros epoxi, que acompañan a ARMASIN.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- ARMASIN se utiliza como si se tratara de una armadura metálica, siendo recomendable realizar un lijado de la superficie de la barra para mejorar la adherencia con la masa con la que se utiliza .

- Para el pegado de las barras se utilizan adhesivos epoxi de consistencia tixotrópica, se realizan perforaciones con taladro en las zonas donde van a anclarse las armaduras y se colocan EPOAIS H en las perforaciones a las que previamente se le elimina el polvo mediante soplado o aspirado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Diámetro 5 mm.	1 Ud
Diámetro 10 mm.	1 Ud
Diámetro 15 mm.	1 Ud
Diámetro 20 mm.	1 Ud

Almacenamiento:

Almacenadas en lugar seco y fresco sus características se mantienen inalterables indefinidamente.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ARMADURAS SINTÉTICAS DE REFUERZO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la microfisuración.

Aplicaciones:

En interiores y exteriores (obra nueva y de restauración). En ambientes húmedos ó secos, pero siempre con pinturas idóneas para el uso o destino que se le dé.

Propiedades y ventajas:

* ROLLOS DE FACIL APLICACIÓN * IDEAL PARA TRABAJOS DE REPARACIONES *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	35%
Contenido en iones cloruro	Refuerza las pinturas evitando la microfisuración.
Contenido en iones cloruro	Es insensible a las variaciones de temperatura y humedad.
Contenido en iones cloruro	Es estable dimensionalmente e inerte ante los medios alcalinos.
Contenido en iones cloruro	Imputrescible (100% polipropileno).
Densidad	30 gr/m2
Punto de reblandecimiento	+140 a +150°C
Resistencia a tracción	3,5 daN.

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin grasas, preparándose como si de un pintado se tratase, presentándose adecuadamente imprimada.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia y disolvente según la pintura empleada.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Aplicar una base de pintura apropiada.
- Estando fresca la pintura aplicar e incorporar la Cinta Antigrieta mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni arrugas.
- Seco el conjunto pintura-CINTA acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Rollo de 33mx5cm

1 Rll

Almacenamiento:

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cinta antigrieta

ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina de polietileno extruído de células cerradas concebida para eliminar la transmisión de ruidos de contacto e impacto a través de paredes y forjados.

Aplicaciones:

Como aislamiento acústico entre paredes y forjados. Instalaciones de calefacción por suelo radiante. Para igualar y reducir las desigualdades del forjado. Como barrera al ruido de impactos.

Propiedades y ventajas:

* BUENA RESISTENCIA MECANICA * ALTA AISLACION A RUIDOS DE IMPACTO *

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Composición	Polietileno extruído
Conductividad térmica	0,038 Kcal/m.h.°C
Densidad	38 kg/m3
Resistencia al calor	-45 a +105 °C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, seca, lisa, presentándose compacta y libre de cuerpos extraños que perforen la lámina.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede.

Rendimiento:

1,05 m2 por m2.

Modo de Aplicación:

- Se aplica sencillamente sobre el soporte, llevando de unos 10 a 15 cm de altura sobre los muros perimetrales.
- En el muro sujetar la lámina con una banda de soldadura provisional o bien fijaciones puntuales.
- Sobre ella se aplica un mortero de nivelación y recibido de revestimiento.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- Rollos de 180m x 1,60m x 3 mm
288 m2
- Rollos de 200m x 1,60m x 2,5 mm.
320 m2

Almacenamiento:

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15: Consérvese alejado del calor
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



fibra de polipropileno

FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Fibras de polipropileno para usar como aditivos en hormigones y morteros a los cuales les aporta una disminución de la retracción y control de las microfisuras, la fibra se reparte homogéneamente en la masa del hormigón durante el mezclado.

Aplicaciones:

Se utiliza en morteros y hormigones en los que se requiere controlar la retracción, disminuir la fisuración y ganar resistencia mecánica al impacto. Se utiliza en pavimentos industriales, prefabricados, revocos y fachadas, losas de hormigón, hormigones con resistencia al impacto.

Características Técnicas:

Diametro	de las fibras 18 micras
Longitud	de las fibras 12 mm
Módulo de elasticidad	6000 a 9000 Mpa
Resistencia a tracción	300 - 400 kg/cm ²
Tipo	Polipropileno

Propiedades y ventajas:

- * REDUCE LA FISURACION POR RETRACCION *
- INCREMENTA LA TENACIDAD DEL HORMIGON O MORTERO
- * AUMENTA LA RESISTENCIA AL IMPACTO *

Preparación de la superficie:

No se aplica

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia

Rendimiento:

600 grs/m³.

Modo de Aplicación:

- Fibra de polipropileno se incorpora en la hormigonera sobre el final del amasado, igual que un componente más. (No debe incorporarse sobre el agua antes de agregar el resto de los componentes).
- Una vez añadido Fibra de polipropileno se prolonga el mezclado por 3 a 5 minutos.
- La Fibra de polipropileno se dosifica a razón de 600 grs por metro cúbico de hormigón o mortero.
- Fibra de polipropileno es compatible con otros aditivos para hormigones y morteros.
- No evita las grietas derivadas de un mal dimensionado, ni sustituye las armaduras resultantes del cálculo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Caja
1 Ud 25 Env por caja

Almacenamiento:

En sus envases originales protegidos de la intemperie, pueden conservarse por tiempo indefinido.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



fibra de polipropileno

FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto conformado, que se obtiene con hilos de títulos normales, cortados a una longitud de 50 mm unidos entre sí por un ligante en emulsión, soluble en estireno y compatible con resinas de poliéster.

Aplicaciones:

FIBRAIS-300 es una armadura concebida para mejorar las propiedades mecánicas de los laminados y las impermeabilizaciones en base a resina de poliéster.

Propiedades y ventajas:

* IDEAL PARA REFUERZO MECANICO DE
IMPERMEABILIZACIONES * GRAN ESTABILIDAD
DIMENSIONAL *

Características Técnicas:

Color/es	blanco translúcido
Composición	fibra de vidrio
Densidad	300 grs/m ²
Humedad	-0,2 %
Pérdida al fuego	4,6%
Resistencia a tracción	25 daN
Solubilidad en el estireno	25 seg

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia y sin partículas extrañas.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia.

Rendimiento:

1,05 m² por m².

Modo de Aplicación:

-Se puede aplicar fácilmente sobre formas complejas.
-Se impregna rápidamente y sin dificultad, facilitando por la adecuada longitud de los hilos y la alta solubilidad del ligante con la resina, el desburbujeo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

300 Rollos de 1,25x157 (196 m²)
1 m²
300 Rollos de 1,25x157 m (196 m²)
196 m²

Almacenamiento:

Indefinidamente en sus rollos originales y bien embalados, conservados con temperaturas de almacenamiento estables, comprendidas entre 15 y 25°C y con 45 a 65% de humedad relativa.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

FIBROTAIS, es un producto que se presenta en forma de hilos de fibra de vidrio, concebidos como material de refuerzo para enfoscados de escayola, yeso, morteros de cemento y hormigones. Constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material.

Aplicaciones:

En el refuerzo de enfoscados de yeso, morteros, hormigones, etc. en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos de flexión, tracción ó corte, que por si solos no podrían resistir.

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Diametro	Diámetro del filamento: 14 a 37,5 um
Masa superficial	2400 grs/Km

Propiedades y ventajas:

* COMPATIBLE CON MORTEROS Y HORMIGONES * MEJORA LAS RESISTENCIAS MECANICAS *

Preparación de la superficie:

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria para la aplicación de morteros y hormigones, limpieza de moldes, soportes, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

100 g por saco de cemento (50 kg).

Modo de Aplicación:

-FIBROTAIS se mezcla con los demás componentes, tanto en morteros, como en hormigones, en una proporción del 100 g por cada 50 kg de cemento.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,05 Kg 24 Env por caja

Almacenamiento:

Ilimitado, en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



FIBRA EN FORMA DE HILOS CORTOS PARA REFUERZO DE MORTEROS Y HORMIGONES

fibrotais

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: FIBRA EN FORMA DE HILOS CORTOS PARA REFUERZO DE MORTEROS Y HO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Plancha de poliestireno expandido para aislamiento térmico. Es un producto termoplástico que reblandece al calentarse.

Aplicaciones:

En la resolución de problemas técnicos de la construcción y frío industrial, en general. En el aislamiento térmico de todo tipo de superficies, para temperaturas comprendidas entre -150°C y +90°C. La sensibilidad a la mayoría de los disolventes orgánicos ha de tenerse en cuenta al pegarlo ó barnizarlo (es atacada por los ácidos semifuertes, como el ácido sulfúrico, acético glacial, fórmico, etc.). Su aplicación en soportes, disminuye la posibilidad de daños por humedades, bajo condiciones normales y siempre protegido (impermeabilizado).

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE AISLAMIENTO * FACILIDAD DE COLOCACION
- * DENSIDAD ADECUADA PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO POR LA CARA EXTERNA (SATE) *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que aplicará INTEGRAIS se ha de preparar del modo recomendado para el producto con el que se adhiera a dicha superficie.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede.

Características Técnicas:

Absorción de agua	0,4 a 0,8% en vol (a los 7 días)
Composición	Copolímero o polímero del estireno
Conductividad térmica	0,025 Kcal/h m °C
Densidad	20 kgs/m3
Estabi. de forma al calor(breve)	100°C (con carga de 0,5 N/cm2)
Estabi. de forma al calor(larga)	85°C (con carga de 0,5 N/cm2)
Resistencia a compresión	1 a 1,4 kg/cm2
Resistencia a flexión	2,5 a 3,0 kg/cm2
Resistencia a tracción	2,5 a 3,2 kg/cm2

Rendimiento:

1 m2 por m2.

Modo de Aplicación:

- Es un producto que contiene hasta un 98% de volumen de aire, por lo que se convierte en un material de extraordinaria ligereza y manejabilidad.
- Sus características permiten aserrarlo y adaptarlo a las superficies donde se va a colocar.
- Admite ser adherido con APOIS o PLASTOIS, o mediante fijaciones mecánicas como el FIJOPLAST de TEAIS, a los soportes.
- Nunca debe quedar expuesto a la intemperie, será necesario protegerlo para que sus características físicas no se vean deterioradas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Planchas de 1x0,50x0,04 Mts

0,5 m2 30 Ud por caja

Almacenamiento:

Las planchas deben almacenarse sobre superficies lisas y bien limpias, evitando el contacto con productos que contengan sustancias volátiles, proximidad con el fuego, chispas y llamas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15: Consérvese alejado del calor
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

POLIESTIRENO EXTRUIDO es un producto conformado en forma de panel rígido, de notable estabilidad dimensional, con estructura de célula cerrada y homogénea, que tiene por finalidad el aislamiento térmico de todo tipo de superficies. El poliestireno extruido, extrudido o extrusionado, también conocido por su acrónimo inglés XPS, es una espuma rígida resultante de la extrusión del poliestireno en presencia de un gas espumante.

Aplicaciones:

Debido a su elevada resistencia mecánica y a su tolerancia al agua, es un material que ha encontrado multitud de aplicaciones en la construcción. Se usa profusamente como aislamiento en suelos, en cámaras frigoríficas, ha permitido la aparición de una nueva solución constructiva: la cubierta invertida. En este tipo de cubierta, el aislamiento térmico se coloca encima del impermeabilizante, una disposición que alarga la vida útil de la cubierta, pues el impermeabilizante no sufre las tensiones de la intemperie ni de los cambios bruscos de temperatura que con el tiempo terminan por deteriorarlo.

Aislamiento térmico en cubiertas planas invertidas. Cubiertas inclinadas, nuevas o existentes. Suelos y muros, cámaras frigoríficas. Cerramientos verticales con cámara.

Cerramientos verticales por el interior, previo revestimiento. Hornacinas, capialzados, pilares, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	0,2 % V
Capilaridad	nula
Cof. De dilatación lineal	0,07 mm/m °C
Composición	Copolímero o polímero del estireno.
Conductividad térmica	a 10°C 0,024 Kcal/h m °C
Densidad	32 kgs/m3
Resistencia a compresión	3 kg/cm2

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO * MUY BUENA
RESISTENCIA MECANICA * ADECUADO PARA
AISLAMIENTOS TERMICOS EFICIENTES *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar bien seca, limpia de grasas, aceites, protuberancias ni hoyos, libre de todo objeto y sustancia que dificulte el correcto anclaje del INTEGRAIS EXTRUIDO.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede.

Rendimiento:

1 m2 por m2.

Modo de Aplicación:

-Se trabaja con herramientas habituales de carpintería. -Aislamiento: se colocan directamente sobre la membrana impermeable. Debido a su sistema de juntas MM, se colocan sueltas y contrapesadas, sin necesidad de materiales de unión.

-Para protegerlas se emplea grava, pavimentos de hormigón, solados continuos, etc. Es necesario antes de extender la grava, colocar un geotextil, PUNZONAS, permeable al vapor de agua e imputrescible

Presentación:

Se suministra en envases de:

Planchas de 125x60x3 cms.

0,75 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



integrais extruido

AISLAMIENTO TÉRMICO EXTRUIDO

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Planchas de 125x60x5 cms.

0,75 m2

Almacenamiento:

Las planchas deben almacenarse sobre superficies lisas y bien limpias, evitando el contacto con productos que contengan sustancias volátiles, proximidad con el fuego, chispas y llamas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Emplaste blanco y aislante para aplicar sobre el PERLAIS M.

Aplicaciones:

Emplastecido del mortero aislante térmico denominado PERLAIS M.

Propiedades y ventajas:

* EMPLASTECIDO ESPECIAL PARA MORTERO AISLANTE *
MUY BUENA ADHERENCIA * LISURA * TEXTURA FINA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	30 ± 2%
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Densidad curado	1,300 ± 0,050 g/cc.
Densidad en masa	1,500 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	0,700 ± 0,050 g/cc.
Resistencia a compresión	> 20 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 10 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin grasas, aceites, betún, ligeramente húmeda y presentándose perfectamente compacta.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

0,70 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

-Amasar con agua hasta conseguir la consistencia deseada, el amasado puede realizarse manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones.

-Proceder a aplicarlo con llana de acero inoxidable sobre el soporte, el cual ha de tener aplicado PERLAIS M.

Presentación:

Se suministra en envases de:

20 dm³

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y totalmente seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: EMPLASTE DE MORTERO AISLANTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero blando, aislante térmico hecho con silicato expandido y materiales ligeros.

Aplicaciones:

Para hacer revestimientos aislantes, en paramentos verticales con problemas de aislamiento. Adecuado para cabezas de forjados, revestimientos de chimeneas y barbacoas por la cara externa (hasta 100°C).

Propiedades y ventajas:

* MORTERO AISLANTE TERMICO * ADECUADO PARA PARAMENTOS VERTICALES QUE REQUIERAN MEJORAR EL AISLAMIENTO TERMICO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	65 ± 5%
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5%
Color/es	blanco
Conductividad térmica	0,07 KcalHsm ° C
Densidad curado	1,00 ± 0,050 g/cc
Densidad en masa	1,15 ± 0,10 g/cc.
Densidad en polvo	0.55 ± 0,10 g/cc.
Resistencia a compresión	> 60 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 20 kg/cm ²
Retención de agua	>97%
Retracción	< 0.5%

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin grasas, aceites, betún, ligeramente húmeda y presentándose perfectamente compacta.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

10 kg por m² en espesor de 10 mm.

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua en la proporción en peso de 100 PERLAIS M / 40 de agua y dejar reposar 10 minutos, proceder a aplicarlo con llana sobre el soporte.
- Se emplastecerá con PERLAIS E.

Presentación:

Se suministra en envases de:

20 dm³

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
- S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel
- S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO AISLANTE TERMICO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Perlas minerales de roca volcánica vítrea, de microceldas cerradas y vacías.

Aplicaciones:

Muy adecuada para realizar morteros aligerados que pueden tener diversas aplicaciones como rellenos muy ligeros, aislamiento térmico en terrazas y cubiertas, recrecidos de forjados, revoques aislante interiores y exteriores, recubrimientos de estructuras metálicas contra el fuego, prefabricados de estructura ligera.

Propiedades y ventajas:

* IMPUTRESCIBLE * INCOMBUSTIBLE * QUIMICAMENTE INERTE * LIGERO * ECONOMICO *

Preparación de la superficie:

No requiere

Limpieza de las Herramientas:

No requiere

Modo de Aplicación:

Se puede usar en rellenos aislantes sola o con cemento para darle resistencia mecánica y cohesión en los casos en que resulte necesario.

Morteros de perlita, proporciones de mezcla para obtener diferentes resistencias a compresión

Para resistencia a compresión > 4 kg/cm², para 1 m³ de mortero

120 kg de cemento + 240 lts de agua + 48 cc de Plais + 1000 lts Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Para resistencia a compresión > 8 kg/cm², para 1 m³ de mortero

170 kg de cemento + 300 lts de agua + 68 cc de Plais + 1000 lts de Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Para resistencia a compresión > 22 kg/cm², para 1 m³ de mortero

320 kg de cemento + 280 lts de agua + 128 cc de Plais + 1000 lts de Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Para resistencia a compresión > 42 kg/cm², para 1 m³ de mortero

500 kg de cemento + 260 lts de agua + 200 cc de Plais + 1000 lts de Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Presentación:

Se suministra en envases de:

tipo A (8 sacos = 1m³)

125 L

tipo B (6 sacos = 1m³)

166 L

Almacenamiento:

Indefinido

Características Técnicas:

Composición	silicato de aluminio, potasio y sodio
Conductividad térmica	0, 035
Densidad	48 a 65 kg/m ³
Finura	0 a 1,5 mm
Punto de fusión	> 1000°C
Reacción al fuego	Incombustible

Rendimiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S22:No respirar el polvo

S28:En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con... (productos a especificar por el fabricante)

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto conformado a modo de geotextil, compuesto a base de poliéster 100%, no tejido unidos por procesos de agujeteado y termofusión.

Aplicaciones:

Como capa separadora en sistemas de impermeabilización de cubiertas y terrazas (protegiendo el aislamiento del punzonamiento provocado por tierra, arena, grava, mortero de asiento de solado, etc. En sistemas de drenaje, en movimientos de tierra y cimentaciones, en túneles y canales, en el control de la erosión, construcción de embalses y presas, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA PROTECCION MECANICA AL PUNZONADO *
CAPA DE PROTECCION DE IMPERMEABILIZACIONES *
CAPAS PARA REALIZACION DE DRENAJES *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	80-100% (AFNOR G_07001)
Composición	100% poliéster
Masa superficial	150 gr/m ²
Permeabilidad al agua	200 l/m ² seg 10mca
Permeabilidad al aire	710 l/m ² seg(AFNOR G-07-H1)
Porosidad geométrica	93,5 (vol. vacíos/vol. total)calculada.
Punto de fusión	260°C
Radio del poro equivalente	112 micras
Resistencia a flexotracción	13,5 kg (ASTM D2263)
Resistencia a tracción longitudinal	26 kg/5cm (AFNOR G_07001)
Resistencia a tracción trasversal	30 kg/ 5cm EFNOR G-07001)
Resistencia al desgarro trasversal	10 kg(ASTM D 2263)
Retención de finos	98-66 micras 0,005 BAR

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia seca y bien nivelada.

Limpieza de las Herramientas:

No procede

Rendimiento:

1,05 m² por m².

Modo de Aplicación:

- Colocar con cuidado sobre el elemento a separar.
- Para la colocación del geotextil la base debe estar previamente preparada por compactación en caso de tierras o seca en caso de morteros u hormigones.
- Se deben colocar elementos que mantengan el geotextil en posición mientras se realizan los trabajos, dado que por su ligereza puede ser movido por vientos suaves.
- Si se requieren hacer drenajes que contengan gravas o cantos rodados, puede ser necesario proceder a unir el geotextil mediante grapado o cosido sobre un solape generoso.
- Los solapes deben ser mayores de 20 cm.
- No es conveniente dejar el geotextil largo tiempo expuesto a la intemperie.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Rollo de 176m² (2,2X80).

176 m²

Almacenamiento:

Indefinidamente en sus rollos originales y bien embalados, en ambientes con temperatura estable entre 15 a 25°C y humedad relativa entre 45 a 65%, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Teais Carbo-Lam son perfiles de fibra de carbono especiales para reforzar estructuras de hormigón, madera o de acero. Se colocar pegados con resinas epoxi especiales en la parte externa de las estructuras que tienen que reforzar.

Aplicaciones:

Los perfiles se utilizan cuando se requiere incrementar la capacidad resistente de losas o vigas que tengan aumento de carga, cambios de uso de la estructura, cuando se hayan producido daños en los elementos estructurales, deterioro de los materiales originales de la estructura, corrosión de armaduras, impactos, disminución de flechas y deformaciones, disminución de ancho de grietas, reducción de la fatiga, apertura de huecos en forjados, armadura insuficiente o inadecuada.

Propiedades y ventajas:

* MUY ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * NO SE CORROE
* LIGERO * PEQUEÑO ESPESOR * MUY BUENA
RESISTENCIA A LA FATIGA *

Preparación de la superficie:

El soporte a reforzar debe estar nivelado, sin resaltes ni oquedades.

Limpieza de las Herramientas:

Para el perfil las herramientas utilizadas se limpian con agua, para el adhesivo se limpian con disolvente epoxi mientras el producto está fresco, una vez endurecido el adhesivo solo podrá removerse por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- La superficie que se va a reforzar debe tener una adecuada planimetría, medida con regla de dos metros será menos de 10 mm.
- Si se requieren correcciones de planimetría se deben realizar con morteros epoxi tipo Epoais 3 G.
- La resistencia del soporte al arranque en tracción debe ser $> 1,5 \text{ N/mm}^2$
- El hormigón debe tener una edad mínima de 28 días.
- Las superficies deben estar limpias, sin lechadas superficiales, grasas, pinturas antiguas.
- Es recomendable la preparación mecánica del hormigón para conseguir una superficie de poro abierto, limpia y sin contaminantes.
- En soportes de madera, la superficie será lijada y aspirada para conseguir un soporte saneado.
- Las superficies de acero se preparan mediante chorro de arena hasta obtener una superficie libre de grasas, aceites, óxidos u otros contaminantes que puedan perjudicar la adherencia.
- Se colocan los perfiles de Teais Carbo-Lam sobre una mesa y se limpia la superficie mediante DISOLUAIS.
- Aplicar el adhesivo Epoais H mediante espátula sobre el perfil por su cara de contacto, formando una capa fina.
- Aplicar adhesivo sobre el soporte en el cual se vaya a colocar el perfil, en el cual se habrá marcado la zona en la que irá el perfil.
- Presionar el perfil colocándolo en la zona indicada y mediante un rodillo de goma duro apretar el perfil contra el soporte, e ir eliminando el adhesivo que haya en exceso, que irá saliendo en la medida que se presione el perfil contra el soporte.
- Se debe controlar estrictamente el tiempo abierto del adhesivo y hacer todas las aplicaciones dentro de estos tiempos.
- Una vez endurecido el adhesivo se debe verificar mediante suaves golpes, que no hayan quedado partes huecas.
- El perfil debe quedar protegido para ello puede ser pintado o revestido según los casos.
- Se debe considerar que la temperatura máxima de trabajo del sistema son 50°C , por lo cual es necesario proveer al sistema

Características Técnicas:

Alargamiento a la rotura	$> 1,70 \%$
Ancho	50 mm y 80 mm
Color/es	negro
Composición	Matriz de polímeros de resina epoxi reforzada con fibra de carbono
Densidad	1,60 kg/lit
Módulo de elasticidad	165.000 N/mm ²
Resistencia a tracción	3.100 N/mm ²
Temperatura de servicio	máximo 50°C
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C

Rendimiento:

Según requisitos de refuerzo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais carbo-lam

PERFILES (CFRP) PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Edición: 1 enero de 2011

Departamento Técnico

de una protección para este fin, si es necesario.

Presentación:

Se suministra en envases de:
consultar

Almacenamiento:

Indefinido para los perfiles protegidos de la intemperie sin exposición directa al sol y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS FIBRACER son fibras de acero para la realización de hormigones reforzados en pavimentos y soleras industriales.

Aplicaciones:

TEAIS FIBRACER se utiliza como refuerzo del hormigón en pavimentos industriales mejorando la capacidad de carga, aportando mayores resistencias mecánicas a flexión y a tracción, aumento de la resistencia al impacto y a esfuerzos puntuales, sustitución del mallazo no estructural, fácil dosificación y mezcla sin herramientas especiales. En el caso de pavimentos es importante contar con barreras de vapor y húmedas que eviten la humedad de capilaridad en el pavimento principalmente en interiores.

Características Técnicas:

Longitud	254 m/kg
Resistencia a tracción	1400 N/mm ²

Propiedades y ventajas:

* AUMENTA LA CAPACIDAD DE CARGA * AUMENTA LA TENACIDAD DEL HORMIGON * REDUCCION DEL NUMERO DE JUNTAS DE CONTRACCION * SUSTITUCION DEL MALLAZO NO ESTRUCTURAL *

Preparación de la superficie:

Las superficies sobre las que se aplica el hormigón es conveniente que tengan una barrera de vapor en la sub-base.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante.

Rendimiento:

20 a 40 kg/m³

Modo de Aplicación:

- TEAIS FIBRACER se añaden al hormigón tanto en planta como a pie de obra. La introducción de las fibras a pie de obra directamente sobre el camión hormigonera se puede realizar en forma manual o con ayuda de medios mecánicos auxiliares. El tiempo de mezcla adicional para la integración de las fibras es de aproximadamente 1 minuto por m³ de hormigón. En general el tiempo extra de amasado será de 5 a 6 minutos.
- Para la adición en planta se puede repartir la fibra sobre la cinta transportadora de árido o directamente en el interior de la amasadora.

Presentación:

Se suministra en envases de:

10 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

En sus envases originales protegidos de la intemperie en lugar seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais fibracer

FIBRAS DE ACERO PARA EJECUCION DE HORMIGON REFORZADO

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Grapas de acero corrugado AEH-400N de 200 mm de largo y de diámetro 4,5 mm, galvanizadas por electrólisis para evitar la corrosión, dobladas en ángulo para adaptarse a distintos tipos de aplicaciones, en obras de refuerzo y rehabilitación.

Aplicaciones:

Bloqueo de grietas en fachadas o muros. Cosido de piezas, de piedra, hormigón, etc. Empalmes entre secciones. Anclajes. Etc.

Características Técnicas:

Composición Acero AEH 400 N

Propiedades y ventajas:

* GALVANIZADAS * PREFORMADAS * FACILIDAD DE USO *
BLOQUEO DEFINITIVO DE FISURAS * SISTEMA COMPLETO
DE BLOQUEO *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que aplicará GRAPAS se ha de preparar del modo recomendado para el producto que lo acompaña (resina, mortero, etc.).

Limpieza de las Herramientas:

No Procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Se utiliza como cualquier armadura metálica aplicada para estos fines, presentando como ventaja frente a estas que no se oxidan y debido a su forma y sistema de colocación trabajan adecuadamente desde el punto de vista mecánico para que no se vuelvan a reproducir las grietas.
-Sirve como complemento para dar solución a los mas habituales sistemas de actuación en rehabilitación y refuerzo, cuando es necesario un grapado, cosido o enlazado entre piezas

-Cumplen las limitaciones de los diámetros de doblado prescritas en la UNE 36068/88, 36.088/1/88 y 36.097/1/81

Presentación:

Se suministra en envases de:

Tipo 200

1 Ud 300 Ud por caja

Almacenamiento:

Se conservan en lugar protegido de la lluvia y de las contaminaciones ambientales durante tiempo indefinido

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S1/2:Consérvese bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Teais Tid es un panel de poliestireno extruído perforado con agujeros pasantes uniformemente distribuidos en toda la superficie.

Aplicaciones:

Sus principales funciones son el aislamiento térmico, el aislamiento húmedico, difusor de humedades de ascensión capilar, aislamiento térmico en frentes de forjados, aislamientos térmicos con resistencia mecánica para la colocación de revestimientos como piedra, monocapa, cerámica, en pavimentos y en capas aislantes de suelos.

Propiedades y ventajas:

* AISLANTE TERMICO CON RESISTENCIA MECANICA *
AISLANTE DIFUSOR DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD *
AISLANTE DIFUSOR EN SOLERAS *

Características Técnicas:

Absorción de agua	< 1,5%
Capilaridad	Ninguno
Conductividad térmica	0,029 W(m-k)
Densidad	35 kg/m3
Espesor medio	100 mm, 200 mm
Reacción al fuego	E Euroclase
Resistencia a compresión	300 Kpa

Preparación de la superficie:

El soporte para la colocación de Teais Tid debe estar limpio, regularizado, y firme.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con agua abundante.

Rendimiento:

Según medidas

Modo de Aplicación:

Como difusor de humedades de capilaridad:

- Preparar la pared eliminando pinturas mal adheridas, recebos en mal estado, saneando el soporte.
- Colocar las planchas sobre el paramento en forma horizontal paralela al suelo, y colocando las placas con fijación mecánica.
- La colocación se puede realizar en toda la altura de la pared o bien pasar 50 cm la altura afectada por la humedad.
- Antes de colocar los paneles de Teais Tid realizar un corte en el propio recebo, contra el suelo y paralelo al mismo, este corte evita que la capilaridad remonte por el propio recebo.
- Aplicar sobre el panel ya colocado una capa de Perlais M con un espesor promedio de 1 cm regleándolo y regularizándolo.
- Al cabo de unos días puede ser pintado con pintura al silicato Pinsil D.
- Cuando se realice la colocación del rodapié

Como aislante difusor en soleras:

- El soporte debe estar regularizado y limpio
 - Colocar el panel de Teais Tid cubriendo la totalidad de la superficie del suelo.
 - Colocar una capa de Tejjais 10 sobre los paneles de Teais Tid
 - Aplicar una capa de Morfluis sobre el panel con un espesor promedio de 1 cm
- Una vez seco el material puede ser revestido con baldosas colocadas con Cecois.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Como aislante térmico con resistencia mecánica:

- Colocar la placa de Teais Tid contra el encofrado del frente del forjado o del pilar que se quiera aislar termicamente y hormigonar.
- El hormigón se colará por las perforaciones de la placas saliendo hasta el frente de la misma formando un soporte resistente vinculado a la pieza estructural.
- Sobre esta superficie se pueden colocar revestimientos pesados como morteros monocapa o piedra. Se debe armar con Tejaais 10 tanto el mortero monocapa como el cemento cola, pasando con el la armadura unos 10 cm de cada lado de la pieza estructural.
- En el caso de que el forjado ya esté hormigonado se procede a colocar el panel de Teais Tid con adhesivo Fijotid.
- Se aplica Fijotid con llana dentada sobre la placa de Teais Tid (para ello se apoya el panel sobre una superficie horizontal) y también se aplica una capa de Fijotid con llana dentada sobre el frente del forjado en la zona en la que se quiera colocar el aislamiento.
- Se coloca el panel contra el soporte y se presiona uniformemente el adhesivo para que el mismo salga por los orificios, pasando una llana para regularizar finalmente el soporte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

30x60x1	1 Und 30 por caja
33x60x1	1 Und 30 por caja
50x60x1	1 Und 30 por caja

Almacenamiento:

Indefinido en sus envases originales, almacenados en lugar seco y protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PANEL AISLANTE TERMO HUMÍDICO, DIFUSOR, INTEGRABLE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Tejido de fibra mineral (fibra de vidrio), para utilizar como refuerzo de morteros cementosos o acrílicos. Tejaais es resistente a la alcalinidad de los materiales cementosos.

Aplicaciones:

Como refuerzo de morteros, pinturas, en el bloqueo de fisuras y grietas, etc.

Propiedades y ventajas:

* ESTABILIDAD DIMENSIONAL * MUY BUENAS RESISTENCIAS MECANICAS * BUENA RESISTENCIA QUIMICA *

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Composición	Fibra de vidrio
Peso	109 gr/m2
Resistencia a la rotura longitudinal	200 daN/5 cm

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

1,05 m2 por m2.

Modo de Aplicación:

Se coloca en el centro del producto (mortero plástico, emplaste, etc.), al cual debe reforzar. Se embute el tejido mediante llana dentada, solapando una lámina con otra unos 5 cm. En grietas y fisuras es recomendable realizar un doble refuerzo de la zona afectada. En dinteles y jambas reforzar con doble armadura.

Presentación:

Se suministra en envases de:

TEJIAIS 1 : Rollos 50 x 1 m de 58 gr/m2
50 m2

TEJIAIS 10: Rollos 50 x 1 m. de 120 gr/m2
50 m2

TEJIAIS 5: Rollos 50 x 1 m de 80 gr/m2
50 m2

Almacenamiento:

En sus rollos originales, embalados y bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Tejido de fibra mineral (fibra de vidrio), para utilizar como refuerzo de morteros cementosos o acrílicos. Tejaais es resistente a la alcalinidad de los materiales cementosos.

Aplicaciones:

Como refuerzo de morteros, pinturas, en el bloqueo de fisuras y grietas, etc.

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Peso	150 grs/m ²
Resistencia a tracción	> 1500 N/5 cm

Propiedades y ventajas:

* ESTABILIDAD DIMENSIONAL * RESISTENCIAS
MECANICAS * RESISTENCIA QUIMICA *

Preparación de la superficie:

No procede

Limpieza de las Herramientas:

No procede

Rendimiento:

1,05 m² por m².

Modo de Aplicación:

Se coloca en el centro del producto (mortero plástico, emplaste, etc.), al cual debe reforzar. Se embute el tejido mediante llana dentada, solapando una lámina con otra unos 5 cm. En grietas y fisuras es recomendable realizar un doble refuerzo de la zona afectada. En dinteles y jambas reforzar con doble armadura.

Presentación:

Se suministra en envases de:
rollos de 50 x 1 m

Almacenamiento:

En sus rollos originales, embalados y bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



tejaais 5-150

TEJIDO DE FIBRA MINERAL PARA REFUERZOS

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Tejiais Carbono es un tejido unidireccional de fibra de carbono que se utiliza para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, de paramentos de ladrillo y de estructuras de madera. El sistema está formado por el tejido y por un adhesivo especial de tipo epoxi, Epoais Carbono.

Aplicaciones:

El sistema de refuerzo estructural basado en Tejiais Carbono se utiliza para refuerzo de estructuras cuando se requiere:

* Aumentar la capacidad portante de la misma, * Reparar daños, * Prevenir daños que puedan estar originados en movimientos sísmicos, * Cambio de uso de una construcción.

Propiedades y ventajas:

* REFUERZO POLIFUNCIONAL * FACILIDAD DE ADAPTACION A LAS PIEZAS * DELGADO ESPESOR * ALTAS RESISTENCIAS *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	1,5%
Ancho	30 mm
Espesor	0,117 mm
Módulo elástico en flexión	240.000 N/mm ²
Peso	200 grs/m ²
Resistencia a tracción	3.900 N/mm ²

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se coloque el sistema tiene que estar seco, firme, sin polvo ni partículas sueltas. En caso de hormigón tendrá una edad mínima de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpiarán con Disolvente Epoxi

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

Preparación de la superficie:

- Limpieza mecánica del soporte mediante arenado o lijado, limpiar eliminando polvo, partículas sueltas, sustancias desencofrantes, o cualquiera que pueda mermar la adherencia.
- La edad mínima de hormigones será de 28 días (menos del 4% de humedad)
- La cohesión del soporte medida por su resistencia al arrancamiento será mayor o igual a 1 N/mm².
- Las esquinas de la estructura se deben redondear con un radio de al menos 10 mm.
- La temperatura máxima en servicio será de 50°C
- Para la colocación se requiere que la temperatura del soporte esté 3°C por encima de la temperatura de punto de rocío.

Mezclado del adhesivo:

- Se procede a la mezcla de los dos componentes del adhesivo.
- Aplicar el adhesivo sobre el soporte. Con una brocha o pincel según el área a cubrir.
- Se procede a la colocación de Tejiais Carbono sobre el adhesivo fresco (con las fibras en la dirección adecuada), cuidando de que no quede aire ocluido en el tejido.
- Si se requiere aplicar más de una capa de Tejiais Carbono el mismo se colocará sobre una nueva capa de resina, pudiendo colocarse hasta tres capas de Tejiais Carbono.
- Para terminar se aplica una capa de Epoais Carbono y se siembra con Arcuais 1,2-1,5 que sirve de anclaje para la colocación de revestimientos cementosos.
- Cuando se solapa en la dirección de las fibras, se realiza un solape entre tejidos de al menos 10 cm.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Rollos de 30 cm x 100 m

30 m²

Almacenamiento:

Tejiais Carbono tiene una vida útil ilimitada

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: TEJIDO EN BASE A FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la microfisuración.

Aplicaciones:

En interiores y exteriores tanto en obra nueva como de restauración. En ambientes húmedos ó secos, pero siempre con pinturas idóneas para el uso o destino que se le de.

Propiedades y ventajas:

* REFUERZO DE PINTURAS * REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIONES *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	35%
Densidad	30 gr/m2
Espesor medio	0,31 mm.
Punto de reblandecimiento	+140 a +150°C
Resistencia a flexotracción	>2 daN
Resistencia a tracción	3,5 daN.

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

1 m2.

Modo de Aplicación:

- Aplicar una base de pintura apropiada.
- Estando fresca la pintura incorporar el VELOAIS mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni arrugas.
- Repetir sucesivamente solapando VELOAIS de 2 a 3 cm entre si (en impermeabilización) o simplemente a tope (en decoración).
- Seco el conjunto pintura-VELOAIS acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Rollos de 0,50 x 100m

50 m2

Almacenamiento:

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



veloais especial

ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

emplastes y morteros

capilais	167
cemepox	169
cemrais	171
emplais exteriores	173
emplais interiores	175
emplais renovación	177
emplais super rápido	179
emplais interiores super	181
emplais piscinas	183
emplais interior standard	185
emplascem	187
epoais 3 f	189
epoais 3g	191
explois	193
fijomor	195
hormifluis	197
hormigrout	199
hormipavi	201
hormistan	203
hormitix	205
lisoplast	207
morbloc	209
morfluis	211
morim	213
moris rápido	215
moris	217
moris marino	219
moris capa fina	221
mornal	223
morpi base cal	225
morpi base cemento	227
morplas	229
morpol	231
morsis	233
panis sr	235
panis normal	237
panis f	239
plastocal	241
rais	243
refracmor super	245
refracmor standard	247
rehor	249
rejuntais	251
relavis	253
rellenais	255
remozador de aceras	257
repi	259
revogacal	261
revogacal rústico	263
rocamol granítico	267
rocamol liso	269
rocamol prefabricados	271
rocamol rústico	273
teais mc	275

Descripción:

Capilais es un mortero diseñado en base a cemento, áridos seleccionados y agentes aerantes especiales, diseñado para el saneamiento de fachadas o muros afectados por humedades de ascensión capilar, tanto en exteriores como en interiores.

Aplicaciones:

Saneamiento de muros y fachadas afectadas por humedades de ascensión capilar, enfoscados que reducen la formación de eflorescencias y moho en la superficie, facilita la evaporación del agua retenida en la pared.

Propiedades y ventajas:

* PERMITE LA EVAPORACION FACILMENTE * ADECUADA TERMINACION ESTETICA * BUENA RESISTENCIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 ± 3%
Adherencia	> 2 Kg/cm ²
Color/es	gris
Densidad en masa	1,350 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,2 ± 0,05 g/cc
Resistencia a compresión	> 60 Kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 20 Kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo o pinturas. El revestimiento anterior, si lo hubiere, será eliminado y llegar hasta donde el soporte se encuentre compacto y estable. El soporte debe ser humedecido antes de aplicar CAPILAI.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

20 kg por m² en capa de 2 cm espesor.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 25 % de agua aproximadamente (25 litros de agua por cada 100 kg de producto). Se deja reposar de 5 a 10 minutos. Luego se aplica a modo de salpicado con un espesor de 2 a 5 cm en dos capas dando la segunda una vez que la primera adquiere resistencia y nunca se alisará con llana de acero, sino que se fratasará con un fratas de madera.
- Finalmente se deja secar de 1 a 7 días dependiendo de la temperatura ambiente.
- En interiores se reviste con PERLAIS-M y PERLAIS-E. En exteriores con REPOIS-M, R o LABRADO, según el acabado deseado sea fratasado o raspado respectivamente.
- Como pintura de terminación es recomendable utilizar PINSIL D una pintura al silicato o bien pinturas a la cal.
- En caso de humedades de capilaridad lo más adecuado es el uso del sistema Teais Capi C que permite un bloqueo eficiente de la humedad de capilaridad, y posteriormente si se quiere se puede terminar con el mortero Capilais.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en su envase original, cerrado y alejado de humedades.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO DE SANEAMIENTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero tixotrópico de tres componentes a base de resinas epoxi modificadas, cemento y fibras de polipropileno para reparación de estructuras de hormigón.

Aplicaciones:

En reparaciones sobre hormigón o mortero de cemento. Como capa de revestimiento en superficies horizontales y verticales. Como micromortero de regularización sobre soportes de hormigón. Para revestimientos de superficies, en obra nueva o trabajos de reparación en ambientes químicos agresivos. En la impermeabilización de terrazas, en dos capas de 5 mm. cada una. Sirve, al mismo tiempo, como adhesivo de losas cerámicas

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * ADHIERE AUN SOBRE SOPORTES HUMEDOS *

Características Técnicas:

Absorción de agua	de la mezcla: 24 +/- 1%
Densidad en masa	de la mezcla: 1.95 ± 0,05 g/cc. a 20 °C.
Proporción de la mezcla	En peso: A=5% ;B=15% ;C=80%
Resistencia a compresión	7 días: > 250 kg/cm ² 28 días: > 350 kg/cm ²
Resistencia a flexión	7 días >90 kg/cm ² 28 días: >150 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	del soporte: mín.: +5°C máx.: +30°C
Tiempo Abierto	30 minutos(aprox.)

Preparación de la superficie:

Esta debe presentarse libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que prive de una correcta adherencia del producto al soporte. Podrá presentarse seca o húmeda.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua en fresco, o mediante medios mecánicos una vez endurecido.

Rendimiento:

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente amplio, verter el componente A y a continuación añadir poco a poco el componente B, agitar hasta que la mezcla esté espesa con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo
- El tiempo de aplicación de CEMEPOX es de 30 minutos una vez terminado el amasado.
- No aplicar en espesores superiores a 10 mm por capa.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C.
- Excelente adherencia sobre hormigón seco o húmedo.
- Impermeable a los líquidos.
- Buena resistencia química.
- Fragua incluso sumergido en agua.
- Es impermeable al mismo tiempo que permite la transpiración del soporte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6,2 Kg

62 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas. Si en el momento de la apertura del envase los componentes A o B presentan cristalización, recuperar mediante una fuente de calor, por ejemplo: baño maría.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO DE CEMENTO Y RESINAS EPOXI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Es un producto que se presenta como un cemento de fraguado rápido que mezclado con agua se emplea como obturador instantáneo, tapando las vías de agua procedentes de grietas, fisuraciones ó aberturas formadas en el hormigón y otros soportes cementosos y rígidos.

Aplicaciones:

Obturar vías de agua en forma instantánea. Reconponer roturas de tuberías (incluso en carga), reparar conducciones de agua, galerías y sótanos, escapes de gas, sellar losas de hormigón, depósitos de agua, piscinas, hacer pequeñas reparaciones en arquetas o conducciones de agua que tengan que ser puestas en servicio de forma rápida.

Características Técnicas:

Absorción de agua	30 ± 2%
Color/es	Gris cemento.
Densidad	1,050 ± 0,050 g/cc.
Resistencia a compresión	a 28 días 25 N/mm ²
Resistencia a compresión	a 12 horas 10 N/mm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* RAPIDA OBTURACION DE FILTRACIONES DE AGUA *
FACILIDAD DE EMPLEO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, presentándose convenientemente húmeda sin encharcar.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente con agua añadir CEMRAIS, hasta conseguir la consistencia deseada.
- Sobre la vía de escape, aplicar la mezcla antes de 3 minutos (tiempo mínimo de fraguado). La colocación se realiza preferentemente con la mano protegida por guantes adecuados, y se requiere hacer presión sobre la vía hasta que el producto endurezca completamente.
- Aplicado no presenta retracción alguna, formando un cuerpo homogéneo y único con el soporte.
- También puede ser utilizado para confeccionar morteros rápidos, para reparaciones que requieran puesta en obra rápida, para ello puede mezclarse con arena limpia y seca en proporción de 1:1 y hasta 1:2 teniendo en cuenta que en la medida que se incorpora más arena se enlentece el endurecimiento.
- Deben mezclarse pequeñas cantidades que puedan ser usadas en menos de 3 a 5 minutos, teniendo en cuenta que a menores temperaturas hay más tiempo y a temperaturas más alta el tiempo disminuye.
- Debe evitarse la aplicación bajo la acción directa del sol, viento o lluvia.
- No debe agregarse más agua de la recomendada y siempre tendrá consistencia pastosa.
- Si se usa como mortero se debe proteger de la desecación temprana, usando métodos apropiados de curado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Bote Plástico

5 Kg

20 Kg

Saco

5 Kg 5 Sacos por caja

25 Kg

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CEMENTO DE FRAGUADO RAPIDO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar (en interiores y exteriores). En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA
TRABAJABILIDAD * BUENA DUREZA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	35 ± 3%
Adherencia	> 5 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5% a 60 minutos
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,900 g/cc. ± 0,05
Densidad en polvo	0,85 g/cc. ± 0,05
Resistencia a compresión	> 150 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 45 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Tiempo Abierto	> 45 min.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir 50 Horas mínimo, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
EXTERIORES

1 Kg 24 Env por caja
4 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais exteriores

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN EXTERIORES

Edición: 6 octubre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE LIJADO *
BUENA ADHERENCIA

Características Técnicas:

Absorción de agua	40 ± 3%
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco.
Densidad curado	1,600 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,650 ± 0,05 g/cc.
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 10 minutos.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
INTERIORES

1 Kg 24 Env por caja
4 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interiores

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN INTERIORES

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido especialmente de pintura picada ó gotelé, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD DE LIJADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	50 ± 5%
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco.
Densidad curado	1,550 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,600 ± 0,05 g/cc.
Retención de agua	> 97%
Tiempo Abierto	Aprox. 20 min.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m2 por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

RENOVACION

4 Kg

RENOVACIÓN

1 Kg

24 Env por caja

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais super rapido

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE SECADO RÁPIDO

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores y de fraguado muy rápido.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Características Técnicas:

Absorción de agua	45 ± 3%
Color/es	Blanco.
Densidad en masa	1,65 g/cc. ± 0,05
Densidad en polvo	0,65 g/cc. ± 0,05
Tiempo Abierto	<10 minutos

Propiedades y ventajas:

* SECADO MUY RAPIDO * FACILIDAD DE LIJADO *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA *

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 10 minutos.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
- Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
SUPER RAPIDO

1 Kg 24 Env por caja
5 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais super rapido

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE SECADO RÁPIDO

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interiores super

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE FRAGUADO NORMAL

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores y de fraguado normal.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

- * GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUEN SECADO
- * FACILIDAD DE LIJADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	40 ± 3%
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco.
Densidad curado	1,600 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,650 ± 0,05 g/cc.
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
- Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
- Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:
INTERIOR LENTO

1 Kg 24 Env por caja
4 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interiores super

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE FRAGUADO NORMAL

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido especialmente de piscinas, eliminando grietas y desconchaduras. (Siempre que se trate de fisuras estáticas)

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar. En la eliminación de grietas y fisuras.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * MUY BUENA
ADHERENCIA AL SOPORTE * ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
* MUY BUENA RESISTENCIA A LA INMERSIÓN PERMANENTE
*

Características Técnicas:

Absorción de agua	34 +/- 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 1,5% a 60 minutos
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,90 gr/cc
Densidad en polvo	0,85 gr/cc
Resistencia a compresión	> 140 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 40 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Tiempo Abierto	> 45 min a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Emplais Piscinas se mezcla con agua hasta conseguir una masa de consistencia plástica.
- Se aplica sobre el soporte limpio y seco mediante una llana sin dientes o con espátula, dejando la pasta enrasada con la superficie.
- En el relleno de pequeñas fisuras o roturas se aplica mediante llana y una vez seco se puede lijar antes de que endurezca totalmente. No se deben realizar paños grandes de más de 5 mm de espesor, en caso de ser necesario rellenos de mayores espesores se puede utilizar Moris, mortero de reparación o realizar la aplicación con Emplais Piscinas en más de una capa.
- En caso de rellenos de fisuras es conveniente repasar las mismas con una amoladora para tener unos bordes más definidos y un encaje mejor de las reparaciones.
- Las fisuras también pueden ser reparadas con Epoais H, que es una pasta epoxi de consistencia tixotrópica, alta adherencia y alta resistencia mecánica, esta pasta se utilizará cuando se tengan mayores requisitos mecánicos.

Presentación:

Se suministra en envases de:
PISCINAS

1 Kg 24 Env por caja

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interior standard

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECER EN INTERIORES

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Emplais Interiores Standard es un producto que se presenta en forma de polvo para amasar con agua, formando una pasta de textura fina y consistencia plástica y tixotrópica. Se aplica en el emplastecido de fisuras y en la preparación de superficies interiores para posteriores trabajos de pintura o revestimiento.

Aplicaciones:

Emplais Interiores Standard se aplica para conseguir superficies con textura fina y homogénea, eliminar irregularidades de la superficie, nivelación de enlucidos. Para eliminar fisuras del revoque, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	33%
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,65 gr/ml
Densidad en polvo	0,7 gr/ml

Propiedades y ventajas:

* GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * CORTO TIEMPO DE SECADO * FACILIDAD DE LIJADO *

Preparación de la superficie:

Las superficies sobre las que se aplica el producto deben estar limpias, libres de grasas, aceites o sustancias que perjudiquen la adherencia. Deben eliminarse las partes flojas, polvo, etc. La superficie de aplicación debe estar seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 m² por kg en capa 1 mm.

Modo de Aplicación:

Se mezcla con agua (230 cm³ de agua por cada kg de Emplais Interiores Standard) mezclando hasta conseguir una pasta homogénea de consistencia plástica.

Para la colocación se utiliza una llana lisa o una espátula según la aplicación requerida.

Una vez endurecida puede ser lijada.

Para la terminación de la superficie se aconseja el uso de pinturas TEAIS por ser las más compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

INTERIORES STANDARD

1 Kg 24 Env por caja
4 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien protegidos de la intemperie, sin exponer a cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



emplais interior standard

PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECER EN INTERIORES

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

EMPLASCEM se presenta en dos componentes polvo y líquido que se mezclan entre sí obteniéndose una pasta de consistencia tixotrópica, de alta adherencia, gran tixotropía y muy buena trabajabilidad.

Aplicaciones:

EMPLASCEM se utiliza para la regularización de superficies de difícil adherencia como cerámica, azulejo, vitraico, aglomerados de madera, y diversos soportes que se requieran homogeneidad.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * GRAN TIXOTROPIA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD * ALTA RESISTENCIA * TEXTURA FINA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	del componente polvo = 30 +- 5%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Densidad en masa	1,76 kg/lt
Densidad en polvo	0,85 kg/lt
Proporción de la mezcla	3 partes componente polvo 1 parte componente líquido
Tiempo Abierto	> 20 minutos a 20°C

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica debe estar firme, limpio de grasas, aceites o cualquier sustancia contaminante, y bien seco. Hormigones y morteros debe tener al menos 28 días de curado.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

1,5 A 2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Mezclar manual o mecánicamente el componente líquido con el polvo, hasta obtener una pasta de consistencia tixotrópica.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar de 2 a 5 minutos antes de utilizar.
- Aplicar con llana de acero inoxidable sobre el soporte limpio y seco, dando una primera capa delgada que tape las juntas de las piezas.
- Dejar secar y aplicar una segunda capa de terminación, que podrá ser lijada una vez que haya endurecido para eliminar pequeñas crestas de la llana.
- Dejar secar para proceder a pintar, empapelar, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- . 20 Kg
- . conjuntos de 12 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la lluvia y de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Epoais 3F es un mortero epoxi autonivelante de tres componentes de altas resistencias mecánicas para realización de anclajes y rellenos, especial para colocar por vertido.

Aplicaciones:

Epoais 3F es un mortero epoxi de alta resistencia mecánica muy adecuado para: Fijación de pernos y anclajes, anclajes de armaduras en horizontal en hormigones, rellenos, reparación de grietas en hormigones, etc. Relleno bajo placas de apoyo en puentes o bancadas de máquinas, rellenos o anclajes que requieran altas resistencias mecánicas y rápida puesta en servicio.

Propiedades y ventajas:

* ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * AUTONIVELANTE *
* NO REQUIERE IMPRIMACION * EXCELENTE ADHERENCIA *
BUENA RESISTENCIA QUIMICA *

Características Técnicas:

Color/es	Transparente
Densidad	Comp B: 1,03 kg/lit
Densidad	Comp A: 1,129 kg/lit
Proporción de la mezcla	73,8 A :26,2 B: 150 C
Resistencia a compresión	800 a 900 kg/cm ²
Resistencia a flexotracción	300 a 400 kg/m ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C

Preparación de la superficie:

La superficie de colocación debe estar limpia, seca, y firme. En hormigones y morteros se requiere un curado mínimo de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente epoxi mientras está fresco. Luego de endurecido solo por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,8 kg/m² por 1 mm de espesor

Modo de Aplicación:

- Remover separadamente cada uno de los componentes antes del mezclado, manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones. Dejar reposar
- Mezclar los componentes A+B al menos durante un minuto manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones y luego de realizada esta mezcla incorporar el componente C, homogeneizando muy bien el conjunto.
- La mezcla se aplica por vertido, al ser un material fluido y autonivelante
- En lugares ocluidos se debe lograr que se pueda eliminar el aire para que no queden zonas huecas.
- Si se usan moldes o encofrados, los mismos deben tratarse con desmoldeantes adecuados para evitar que se peguen al producto una vez endurecido, y facilitar su retirada.
- Cuando se trata de grandes volúmenes se debe aplicar en más de una capa, y para aplicar la segunda capa debe haber secado y perdido temperatura la anterior, no se deben dar capas de más de 4 o 5 cm de espesor.
- Se debe tener en cuenta que la vida de la mezcla aumenta a menor temperatura y menor cantidad de producto mezclado, y disminuye a mayor temperatura y mayor cantidad de producto mezclado.
- La mezcla es conveniente realizarla siempre en recipientes de boca ancha para que no disminuya el tiempo abierto de la misma.

Presentación:

Se suministra en envases de:

F

2,5 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Clase 9 - G.E. III

Número UN:.. 3082

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: MORTERO EPOXI TIXOTROPICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero epoxi tricomponente en base a resinas epoxi y áridos seleccionados, especial para trabajos en los que se requiera alta resistencia, alta adherencia y rapidez de puesta en servicio.

Aplicaciones:

Mortero epoxi especialmente formulado para reparación de oquedades. Reparación de estructuras, reparación de pavimentos en zonas de grandes exigencias, fijación de maquinaria pesada, reperfilado de juntas, reparación de bordillos y aristas en zonas de carga, relleno de juntas rígidas en pavimentos, rellenos sometidos a abrasión exigente.

Características Técnicas:

Color/es	Translucido (resinas)
Densidad	Comp B: 1,03 kg/lit
Densidad	Comp A: 1,129 kg/lit
Proporción de la mezcla	A= 0,74 B= 0,26 C= 4
Resistencia a compresión	800 a 900 kg/cm ²
Resistencia a flexión	300 a 400 kg/m ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* ALTA RESISTENCIA * ALTA ADHERENCIA * SIN RETRACCION * BUENA RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS *

Preparación de la superficie:

La superficie a reparar debe estar limpia, firme, y seca. Morteros y hormigones tendrán más de 28 días de curado y sin lechada superficial. En el caso de metales se eliminará completamente el óxido por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente epoxi mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg por mm de espesor por cada m²

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar los componentes A y B separadamente.
- Mezclar los componentes A y B y cuando estén bien homogeneizados agregar lentamente el componente C, la mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm)
- No se debe preparar más cantidad de mortero que la que pueda ser utilizada en 30 minutos para 20°C de temperatura.
- El mortero preparado se compacta y se colcoa mediante llana de acero, paletina, espátula.
- En caso de rellenos de grandes espesores se recomienda aplicar en más de una capa, los espesores de cada capa no deberían superar los 5 cm. Para mejorar la adherencia entre capas, se espolvorea arena limpia, seca y gruesa sobre la primera capa aún fresca, y antes de aplicar la segunda capa se retira la arena que no haya quedado adherida.
- Si se quiere dar impermeabilidad al mortero se recomienda terminarlo con una capa de Pavitais Pi para cerrar los huecos que pueda dejar la textura del mortero.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Conjuntos de

5 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

S15: Consérvese alejado del calor
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22: No respirar el polvo
S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: MORTERO EPOXI TIXOTROPICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA
NºADR: **3082**
CLASE: Clase 9
APDO: M6
Grupo de Embalaje: **G.E. III**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Es un producto pulverulento de color grisáceo no contaminante, que al mezclarse con agua, reacciona formando compuestos hidratados capaces de desarrollar una presión de 700 kg/cm² al encontrarse dentro de una masa sólida.

Aplicaciones:

En el desmantelamiento de bancadas en fábricas o talleres sin afectar a las máquinas vecinas que estén trabajando. En la fragmentación de rocas en jardines o canteras. En el desmonte de bloques rocosos en la proximidad de zonas habitadas, etc.

Características Técnicas:

Absorción de agua	Agua de amasado 28-30%
Composición	minerales inorgánicos
Densidad	2,20 gr/cm ³
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* FACILITA LOS TRABAJOS DE ROTURA DE PIEDRAS *
DEMOLICIONES SEGURAS * NO EXPLOSIVO * ALTA EFICIENCIA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según trabajo a realizar.

Modo de Aplicación:

- Para los trabajos de rotura de piedra, hormigones, etc se deben realizar perforaciones en los materiales, en las cuales se colará el material previamente mezclado con agua.
- Los diámetros aconsejables de los taladros son entre 30 y 70 mm. La longitud de la perforación será del 90 al 95% de la profundidad de la roca a demoler. Normalmente las perforaciones serán verticales. Como norma general la distancia entre taladros será 10 veces el diámetro de los mismos.
- En un cubo limpio sin ningún tipo de contaminación se realiza la mezcla de agua/explois. La cantidad necesaria de agua de amasado es del 28 al 30%. La mezcla se realiza mediante mezclador para conseguir la máxima homogeneidad posible.
- Recién realizada la mezcla introducirla en los taladros, hasta dos centímetros de la boca y esperar el tiempo indicado para la fragmentación.
- El producto desarrolla sus resistencias en el correr de los días, alcanzando al cuarto día su máxima expansión y mayor fuerza de rotura de las piezas.
- La temperatura del agua de amasado no debe superar los 15°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y protegidos de la humedad.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CEMENTO ROMPEDOR DE SEGURIDAD

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Es un producto que se presenta como un mortero predosificado, adecuado para realizar anclajes, en tabiques donde se necesite realizar un anclaje para asegurar la estabilidad de tojinos u otras sujeciones.

Aplicaciones:

En el anclaje de elementos pesados en tabiquería de ladrillo hueco.

En el afianzamiento de perforaciones realizadas en tabiquería de ladrillo y que ya no presentan seguridad.

Siempre que se necesite realizar una inyección de mortero con pistola extrusora.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA ANCLAJES * APLICACIÓN A PISTOLA O MANUAL *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 ± 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	gris cemento.
Densidad en masa	1,90 ± 0,050 g/cc
Densidad en polvo	1,150 ± 0,050 g/cc.
Resistencia a compresión	> 120 kg/cm ² a 28 días
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, compacta y convenientemente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

2 kg/m² por cada 1 mm de espesor

Modo de Aplicación:

-Se amasa directamente con un 20 +/- 2% de agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente.

-El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).

-Se deja reposar 3 a 5 minutos antes de utilizar.

-Se introduce en el cartucho o en la pistola extrusora y se corta la boquilla con la abertura deseada. O preferentemente se aplica mediante nuestra pistola especial Aplijun, que realiza la mezcla del material hasta la salida por la boquilla.

-Se procede a realizar la inyección del mortero en el orificio del tabique. La totalidad del producto ha de emplearse en un plazo máximo de 15 minutos.

-El mortero debe amasarse en cantidades pequeñas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg 5 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto que se presenta como un microhormigón de base cementosa, muy fluido, de retracción compensada y ligeramente expansivo, de estructuras granulométricas de 0 a 2 mm. que ofrece una vez endurecido altas resistencias mecánicas finales.

Aplicaciones:

Se utiliza para rellenos por vertido bajo placas de apoyo y reparto, relleno de bancadas de maquinaria, apoyos de puentes y gruas, anclajes de elementos metálicos como armaduras, pernos, postes. Anclajes de postes de hormigón, columnas en construcciones prefabricadas, rellenos de grietas y oquedades, etc.

El espesor de aplicación estará comprendido entre 10 y 30 mm.

En el caso de realización de rellenos se pueden emplear espesores mayores, para lo cual se le incorporaran áridos (grava Repois) la incorporación de áridos puede realizarse de hasta 15 kg por cada saco de 25 kg de Hormifluis. Con la incorporación de grava el producto disminuye la capacidad de autonivelar. En espesores menores a 10 mm el producto no autonivela.

Características Técnicas:

Absorción de agua	16 ± 1%
Adherencia	> 5 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5% a 60 minutos
Color/es	gris cemento.
Densidad curado	1,950 ± 0,050 g/cc.
Densidad en masa	2,150 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,350 ± 0,050 g/cc.
Resistencia a compresión	> 500 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 70 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30 °C

Propiedades y ventajas:

* ALTA RESISTENCIA MECANICA * SIN CONTRACCION *
RAPIDA ADQUISICION DE RESISTENCIA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, libre de grasas, aceites, polvo, etc., compacta, uniforme y ligeramente humedecida. Los elementos metálicos estarán libres de óxido. La limpieza de la superficie es conveniente que se realice por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

20 kg/m² por cada 1 cm de espesor.

Modo de Aplicación:

- Hormifluis se amasa con agua en relación de 160 cc de agua por cada kilo de Hormifluis. como máximo, puede ser menor la cantidad de agua si se requiere menos nivelación. (4 lts de agua por saco de 25 kg)
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Hormifluis se coloca por vertido inmediatamente después del amasado para aprovechar tanto sus propiedades autonivelantes como su ligero efecto expansivo.
- Los rellenos bajos placas deberán tener un orificio que permita eliminar el aire ocluido.
- Evitar aplicar con heladas, baja temperatura, nieve, etc.
- En todos los casos de aplicación es muy importante el curado que se realice del relleno en base a HORMIFLUIIS.
- Debe tenerse en cuenta que el material requiere un molde en el que alojarse.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MICROHORMIGON FLUIDO SIN RETRACCIÓN

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Hormigrout es un microhormigón de alta resistencia, alta adherencia y muy buenas propiedades mecánicas. Con estructura granulométrica de 0 a 3 mm.

Aplicaciones:

Hormigrout es muy adecuado para anclajes de máquinas, nivelación de bancadas de máquinas, apoyos de puentes y gruas, relleno por vertido bajo placas de apoyo, anclajes de elementos metálicos, rellenos de grietas y oquedades confinadas en masas de hormigón.

Permite espesores de aplicación de hasta 8 cm.

En el caso de rellenos en los que se requieren espesores mayores se le pueden incorporar áridos (grava Repois) hasta 15 kg de grava limpia y seca por cada saco de 25 kg de Hormigrout. En el caso de la incorporación de grava disminuye la autonivelancia.

También en el caso de espesores menores a 2 cm disminuye la autonivelancia.

Características Técnicas:

Absorción de agua	16% aprox
Adherencia	> 2,5 kg/cm ²
Color/es	gris cemento
Densidad curado	1,95 kg/lit
Densidad en masa	2,18 kg/lit
Resistencia a compresión	> 600 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 80 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30 °C

Propiedades y ventajas:

* SIN RETRACCION Y CON LIGERA EXPANSION * BUENA RESISTENCIA MECÁNICA * AUTONIVELANTE *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación tiene que estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme y ligeramente húmeda. La limpieza del soporte es mejor que se realice por procedimientos mecánicos. Las partes metálicas estarán libres de óxido.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza se realiza con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

2,2 kg por m² y mm de espesor

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua en relación de 4 lts por cada saco de 25 kg.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) si el amasado es manual debe prolongarse al menos 5 minutos más.
- El microhormigón debe utilizarse inmediatamente para aprovechar todo su efecto expansivo así como su fluidez.
- Evitar aplicar con heladas, bajas temperaturas, nieve, etc.
- Se recomienda humedecer previamente el soporte sobre el que se vaya a aplicar el producto. La superficie debe estar húmeda pero no encharcada, lo adecuado es verter el Hormigrout cuando la humedad empieza a remitir.
- Si se requiere realizar rellenos mayores es necesario añadir grava limpia y seca a la mezcla, pudiéndose añadir hasta 10 kg de grava de 4 a 10 mm por cada saco de Hormigrout.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto especialmente diseñado en base a ligantes cementosos, áridos especiales y aditivos que mezclado con agua presenta una consistencia fluída, por lo cual se puede colocar por vertido. Una vez endurecido no presenta retracción y tiene una alta resistencia mecánica.

Aplicaciones:

Hormipavi se utiliza en la colocación de tapas de arquetas, tapas de registro, tapas de sumideros, tanto en pavimentos de hormigón como asfálticos, permitiendo una fácil, rápida y segura colocación.

Propiedades y ventajas:

* AUTONIVELANTE * RESISTENTE * BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Absorción de agua	16% aprox
Adherencia	> a 5,0 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5% a 60 minutos
Color/es	gris
Densidad curado	1,95 grs/cc aprox
Densidad en masa	2,15 grs/cc aprox
Densidad en polvo	1,35 grs/cc
Resistencia a compresión	> 600 kg/m ²
Resistencia a flexión	> 80 kg/m ²
Retención de agua	> 97 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de polvo y partículas sueltas, resistente, sin grasas ni aceites, y ligeramente húmedo en caso de hormigones.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con agua mientras el material está fresco.

Rendimiento:

20 kg/m² por cada cm de espesor

Modo de Aplicación:

- Hormipavi se amasa con agua en relación de 4 lts de agua por cada saco de 25 kg.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm)
- El material una vez mezclado se aplica por colada en el hueco, que debe estar preparado con anterioridad para realizar el vertido enseguida de finalizar el mezclado.
- Se debe evitar aplicar con heladas, baja temperatura, nieve, etc.
- En todos los casos es muy importante realizar un curado adecuado, para ello una vez que ha endurecido se puede proteger con plásticos, con arena o con líquidos de curado como el Lacuris.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales, sin someter a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Departamento Técnico



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MICROHORMIGÓN ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Hormistan es un microhormigón automezclable para anclajes de diversos elementos en tierra o pavimentos.

Aplicaciones:

Hormistan se utiliza principalmente para la colocación rápida sin necesidad de hormigonera ni mezcladora de postes, de vallas, pilares metálicos, cercas, buzones, columpios, farolas, mástiles, mobiliario urbano, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE COLOCACION * NO REQUIERE MEZCLADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	15%
Adherencia	> 2,5 kg/cm ²
Densidad en masa	2,09 kg/lt
Densidad en polvo	1,48 kg/lt
Resistencia a compresión	> 80 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte en el que se aplica debe estar limpio, compactado ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco.

Rendimiento:

18 kg/m² en capa de 1 cm

Modo de Aplicación:

- Hormistan no requiere hormigonera ni mezclado.
- Realizar el pozo en la tierra mediante una pala.
- Regar con agua abundante el mismo.
- Colocar el elemento que se desee fijar, poste, columna, etc.
- Verter Hormistan en forma homogénea sobre el agua.
- Una vez lleno todo el hueco regar la superficie del mismo.
- Al cabo de unas horas el hormigón estará endurecido.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y completamente seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15: Consérvese alejado del calor
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22: No respirar el polvo
S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S37: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: HORMIGÓN AUTOMEZCLABLE PARA ANCLAJES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto que se presenta como un microhormigón de base cementosa, tixotrópico y sin retracción alguna, de estructuras granulométricas de 0 a 3 mm. que ofrece una vez endurecido altas resistencias mecánicas finales.

Aplicaciones:

En el refuerzo y reparación de estructuras de hormigón.
Reparación de huellas de testigos. Relleno de coqueras.
Refuerzo y reparación de zonas de pavimentos de hormigón principalmente en áreas que no estén horizontales, como rampas, zonas cercanas a desagües, etc.
Aplicar en espesores de entre 20 y 50 mm.
Mantener las juntas de retracción que tenga el pavimento base, debiendo ser como máximo cada 5 x 5 m. (Procurar que las juntas coincidan con las existentes).

Propiedades y ventajas:

* ALTAS RESISTENCIAS * FACILIDAD DE COLOCACIÓN *
TIXOTROPICO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	16 ± 2%
Adherencia	> 5,0 kg/cm ²
Color/es	gris cemento.
Composición	áridos de cuarzo, aditivos especiales y ligante cemento P-45 A.
Densidad en masa	2,000 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,350 ± 0,050 g/cc.
Resistencia a compresión	> 300 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 65 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, libre de grasas, aceites, polvo, etc., compacta, uniforme y ligeramente humedecida. En caso de soportes pulidos, baldosas, o soportes de baja adherencia se emplearán puentes de unión, según los requisitos de cada caso.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

21 kg por m² por cm de espesor

Modo de Aplicación:

- El amasado de HORMITIX se puede realizar de manera manual o mecánica, pero en cualquiera de los casos el recipiente en el cual se amase ha de estar limpio. Se mezcla con un 16% de agua hasta obtener una pasta tixotrópica.
- En caso de amasado mecánico se realiza con mezcladora de bajas revoluciones, de 300 a 500 rpm
- Se debe tener el soporte preparado para extender el material lo antes posible desde que esté mezclado.
- Se procede a la aplicación del microhormigón mediante paleta o útil adecuado, teniendo en cuenta su consistencia tixotrópica.
- Hormitix se puede fratar mecánicamente, con llana mecánica (tipo helicóptero) hasta conseguir el grado de pulido que se desee.
- Las juntas de contracción se deben cortar a las 24 horas de realizado el pavimento, teniendo en cuenta que deben coincidir con las del pavimento que le da soporte, y puede incluir más juntas pero no menos.
- Se debe realizar un curado adecuado del HORMITIX, para ello se puede mantener húmedo mediante regado de la superficie, o bien se puede aplicar productos de curado como Lacuris que evitan que el agua se evapore en forma rápida. Con ello se mejora la resistencia superficial al desgaste y se evita la fisuración.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, lluvia, heladas y

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

en lugares secos y aireados, conservan sus propiedades.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MICROHORMIGON TIXOTROPICO SIN RETRACCIÓN

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Emplaste sintético fibroso listo para usar. Adecuado para el relleno y emplastecido de superficies de distintos materiales como madera, mortero, gotelé, picados, etc., que requieran un acabado muy liso, para posterior pintado con esmalte sintético, pintura plástica, etc.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en superficies a pintar, en interior. En la nivelación y extendido de enlucidos. En el emplastecido de grietas y fisuras con unas tolerancias entre 0 - 3 mm.

Lisoplast puede ser aplicado en exteriores dando capas delgadas para permitir un correcto secado, y sobre superficies secas. Aplicable en climas secos. Presenta una extraordinaria adherencia sobre diversos soportes por su alto contenido de polímeros, y su elevada plasticidad, tanto durante la aplicación como una vez que el material ha secado, lo que le permite acompañar pequeñas dilataciones y contracciones que pueda tener el soporte.

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos.
Color/es	Blanco.
Densidad	1,65 ± 0,05 g / cc.
Retención de agua	> 97%.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	al menos 12 horas entre capas para 20°C

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA TEXTURA * TIXOTROPICO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no ha endurecido. Una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,5 m² por kg en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Remover adecuadamente el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con llana de acero o espátula. Dejar pasar 50 horas como mínimo para posterior pintado.
- La aplicación se realiza en capa fina para dejar secar bien el material.
- Si se requiere lijar, se debe dejar secar bien antes y luego eliminar el polvo totalmente antes de volver a emplastecer o pintar.
- Si se requieren reparar grietas, las mismas deben ser bloqueadas en primer lugar antes de proceder a su emplastecido.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, en lugar fresco y muy seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO PARA EMPLASTECIDO.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

MORBLOC es un mortero tixotrópico y sin retracción especialmente formulado para la colocación de bloques blancos o coloreados.

Aplicaciones:

Colocación de bloques blancos y de color, en muros de cierres, en paredes de naves, fachadas, etc.

Propiedades y ventajas:

* COLOREADO * SIN RETRACCION * TIXOTROPICO *
FACILITA LA COLOCACION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 +/- 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Blanco, crema, salmón
Densidad curado	1,8 g/cc
Resistencia a compresión	60 a 80 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 30 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Los bloques a colocar deben estar limpios libres de polvo, partículas sueltas, o cualquier elemento que perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el mortero está fresco.

Rendimiento:

18 a 20 kg/m² cm de espesor

Modo de Aplicación:

- MORBLOC se amasa con agua hasta formar una pasta tixotrópica.
- El amasado puede realizarse manualmente o con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Una vez amasado se deja reposar 2 a 5 minutos.
- Se coloca con paletina o cucharín, en las piezas y se presiona para colocarlas en su posición eliminando el exceso de material con una paletina o cucharín.
- Se debe amasar la cantidad que pueda ser aplicada en media hora como máximo.

Presentación:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PARA COLOCACIÓN DE BLOQUES BLANCOS O COLOREADOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION**©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

MORFLUIS es un producto en polvo de base cementosa, que contiene diversos aditivos que le aportan propiedades especiales para la realización de capas niveladoras en pavimentos en los que se utiliza TEAIS TID.

Aplicaciones:

MORFLUIS es un mortero fluido sin retracción especial para recrecidos de soleras de hasta 5 mm de espesor. MORFLUIS además por su fluidez está especialmente diseñado para la aplicación sobre los paneles TEAIS TID.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * SIN RETRACCIÓN *
AUTONIVELANTE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25% aprox
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Densidad curado	1,70 grs/cc
Densidad en masa	2,05 grs/cc
Densidad en polvo	1,10 grs/cc
Resistencia a compresión	> 80 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie donde se aplica MORFLUIS debe estar limpia, firme, libre de polvo, si se trata de materiales absorbentes debe humedecerse primero ligeramente.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

1,8 kg/m² por cada mm de espesor

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua hasta formar una pasta de consistencia fluida.
- El amasado se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- Extender sobre el soporte ligeramente humedecido con llana dentada en un espesor de entre 1 y 5 mm.
- Mientras el material está fresco se puede pasar un rodillo de púas para ayudar a eliminar el aire ocluido.
- En el caso de colocar el producto sobre los paneles de TEAIS TID es recomendable colocar un refuerzo con TEJIAS 10.

Presentación:

Se suministra en envases de:
sacos de papel de

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en sitios fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO FLUIDO PARA RECRECIDOS DE HASTA 5 MM

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Morim es un mortero seco predosificado, para trabajos de albañilería, su composición contiene aditivos especiales que le confieren buenas resistencias mecánicas, propiedades impermeables y muy buena trabajabilidad.

Aplicaciones:

Morim es muy adecuado para enfoscados tradicionales, para levantamiento de muros de ladrillo, de muros de bloques de hormigón, para enfoscados de sótanos, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO *
PROPIEDADES IMPERMEABLES *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 + - 2%
Adherencia	> 10 kg/cm ²
Color/es	Blanco y gris
Densidad curado	1,80 +/- 0,05 gr/ml
Densidad en masa	2,05 +/- 0,05 gr/ml
Densidad en polvo	1,40 +/- 0,05 gr/ml
Resistencia a compresión	Aprox. 150 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 35 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, grasas o aceites. En verano con temperaturas elevadas, es aconsejable humedecer ligeramente la superficie de colocación.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

2 kg/m² por cada mm de espesor.

Modo de Aplicación:

- Morim se amasa con agua (aprox. 200 cc cada 1 kg de Morim).
- El amasado se realiza manualmente o con taladro provisto de batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 400 rpm).
- Antes de la aplicación se deja reposar 2 a 5 minutos.
- Se procede a la aplicación con paletina y fratacho de acuerdo al método convencional.
- Morim se amasa con agua, manual o mecánicamente.
- Se aplica igual que un mortero tradicional, procurando que quede bien apretado y se deja una terminación fratasada.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco	25 Kg
Gris	25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO DE ALBAÑILERÍA CON PROPIEDADES IMPERMEABLES.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Se trata de un mortero de fraguado rápido sin retracción tixotrópico de base cemento con áridos seleccionados, aditivos y fibras, que mezclado con agua se convierte en un mortero tixotrópico de fraguado rápido.

Aplicaciones:

En reparaciones que requieran prontitud para la habilitación, en relleno de coqueras, en reparación de pavimentos, en anclajes de pernos, en especial en fachadas ventiladas.

Propiedades y ventajas:

* SIN RETRACCION * ALTA RESISTENCIA MECANICA * BUENA TIXOTROPIA * RAPIDO FRAGUADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	17-18%
Capilaridad	< 0,7 % a 60 minutos
Color/es	gris cemento.
Densidad curado	1,950 ± 0,050 g/cc.
Densidad en masa	1,950 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,350 ± 0,050 g/cc.
Resistencia a compresión	300 kg/cm ²
Resistencia a flexión	70 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, compacta y convenientemente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se amasa directamente con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente.
- Se aplica mediante paleta, llana, espátula o manualmente (mano enguantada).

Presentación:

Se suministra en envases de:
RAPIDO

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO CON CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y AGUA DE MAR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Se trata de un mortero sin retracción tixotrópico de base cementosa con áridos seleccionados y aditivos que, mezclado con agua se convierte en un mortero de restauración idóneo para multitud de aplicaciones.

Aplicaciones:

En la reparación de desconches, coqueras, fisuras y nidos de grava sobre el hormigón. Regularización de superficies de hormigón que requieran buenas resistencias mecánicas, y adherencia. Reparaciones en hormigones que han tenido roturas por corrosión de armaduras. En el anclaje de cables, madera, perfiles metálicos, etc. Protección de armaduras metálicas, aparejamiento en el hormigón visto, sellado de grietas pasivas.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * SIN RETRACCION * TIXOTROPICO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 ± 2%
Adherencia	> 1,5 N/mm ² al hormigón
Capilaridad	< 0,7 % a 60 minutos
Color/es	gris cemento.
Densidad curado	1,950 ± 0,050 g/cc.
Densidad en masa	1,950 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,350 ± 0,050 g/cc.
Reacción al fuego	Clase A1 (UNE EN 13501-1)
Resistencia a compresión	> 300 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 80 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, compacta y convenientemente humedecida. Hormigones preferiblemente preparados por medios mecánicos. Armaduras se procederá a limpieza mecánica por cepillado y tratamiento con Teais Protecort.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material no haya endurecido, posteriormente solo por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se amasa directamente con un 20 ± 2% de agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente. El amasado puede ser manual o mecánico con batidora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Se deja reposar dos a cinco minutos antes de usar el material preparado.
- Se coloca con paletina o llana en las zonas a reponer, en espesores de no más de 2 a 3 cm para que el material no descuelgue, principalmente en planos verticales.
- En caso de verano con alta temperatura es necesario humedecer el soporte mediante pulverización o bien mojar la superficie y realizar la aplicación cuando desaparece el brillo superficial.
- Una vez aplicado se debe proteger del frío y de las heladas, y en caso de verano se debe regar la superficie para favorecer el curado.

Presentación:

Se suministra en envases de:
NORMAL

1 Kg 24 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO CON CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y AGUA DE MAR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Moris Marino es un mortero especial formulado con cementos resistentes a sulfatos y a agua de mar.

Aplicaciones:

Moris Marino es adecuado para el revestimiento y reparación de estructuras sometidas a ambientes agresivos, con presencia de sulfatos, o bien para estructuras en ambientes marinos.

Propiedades y ventajas:

- * RESISTENTE A AMBIENTES AGRESIVOS * TIXOTROPICO
- * SIN RETRACCION * BUENA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 +/- 5%
Densidad en masa	1,900 kg/lt
Densidad en polvo	1,280 kg/lt
Densidad en polvo	1,280 kg/lt
Resistencia a compresión	> 300 kg/m ² a 28 días
Resistencia a flexión	> 70 kg/cm ² a 28 días
Retención de agua	97%

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, sin grasas, aceites, partículas sueltas, ni elementos que perjudiquen la adherencia, y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con agua en consistencia pastosa.
- Se aplica con llana, paleta, espátula etc. apretando bien en mortero, en capas que no tengan espesores mayores a 2 cm. Si se requieren espesores mayores se aplica en varias capas sucesivas, dejando tirar entre capas.
- En tiempo frío se debe proteger las reparaciones hechas con el mortero.
- En tiempo caluroso se requiere un curado adecuado, con curadores químicos o bien con plásticos, arpilleras húmedas, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegido de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO CON CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y AGUA DE MAR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero especial para rehabilitación y reparación de estructuras de hormigón, en base a cementos especiales y ligantes de gran resistencia y adherencia.

Aplicaciones:

Reparación de estructuras en capas finas, reparación y regularización de estructuras de hormigón, reparaciones de pequeño espesor, reparación de aristas, reperfilado de bordes de juntas, etc.

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA *
GRAN ADHERENCIA * CAPA FINA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	35%
Adherencia	> 1,5 N/mm ² sobre hormigón
Color/es	gris cemento
Densidad en masa	1,9 kg/lit
Densidad en polvo	0,85 kg/lit
Reacción al fuego	Clase A1 (UNE EN 13501-1)
Resistencia a compresión	> 250 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 80 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar sana, limpia, firme, libre de grasas, aceites o sustancias que disminuyan la adherencia, los soportes absorbentes se humedecerán antes de la aplicación del mortero.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

1,8 kg/m² por cada mm de espesor

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua hasta obtener una consistencia tixotrópica. El amasado puede ser manual o mecánico, si es mecánico se realizará con batidora eléctrica a bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar 2 a 3 minutos previo a la aplicación.
- Aplicar con llana sobre el soporte ligeramente humedecido en una capa fina de no más de 3 mm si se requiere mayor espesor se pueden dar más capas.
- si se requiere dar más de una capa las mismas deben darse con la anterior endurecida.
- Una vez realizada la aplicación y transcurridos 72 horas como mínimo, puede ser pintado con diversas pinturas. En edades tempranas es preferente utilizar pinturas al silicato como Pinsil D.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Sacos

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAPA FINA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero de dos componentes, un componente sólido (MORNAL S) y otro líquido (MORNAL L), que una vez mezclados y amasados tiene gran adherencia sobre superficies como el hierro, acero, aluminio, etc.

Aplicaciones:

En superficies de barcos, para proteger el hierro, el acero, el aluminio, etc. y facilitar el tránsito de personas disminuyendo el riesgo de resbalones.
Realización de recrecidos sobre soportes de metal o de madera previamente tratados. Reparaciones de hormigones que requieran alta resistencia mecánica y adherencia, reparaciones de bordes de peldaños, reparaciones en elementos constructivos de hormigón.

Propiedades y ventajas:

* MORTERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA * MUY ALTA ADHERENCIA A LA MAYORIA DE LOS SOPORTES * BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * BUENA RESISTENCIA A CICLOS HIELO DESHIELO * PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	Mornal L: 17 ± 1 %
Adherencia	> 1,5 N/mm ² sobre hormigón
Color/es	sólido: gris; líquido: blanco
Densidad	líquido: $0,95 \pm 0,05$ g/ml. a 20°C
Densidad en masa	mezcla: $1,75 \pm 0,5$ g/ml.
Densidad en polvo	sólido: $1,5 \pm 0,5$ g/ml.
Resistencia a compresión	> 400 kg/cm ²
Seco duro	48±12 horas (para poder transitar por encima).
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	líquido: 10±2 seg. Copa Ford 4 mm. a 20°C

Preparación de la superficie:

La superficie ha de estar limpia, libre de grasas, aceites, partes flojas, firme, compacta y ligeramente humedecida. Los hormigones se deben preparar preferentemente por medios mecánicos. Armaduras limpieza por cepillado y aplicación de Teais Protecort.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material no haya endurecido, posteriormente solo por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Se amasa el MORNAL-S con el MORNAL-L en una proporción en peso de 85 partes de MORNAL-S y 15 partes de MORNAL-L, o lo que es lo mismo un 17% de MORNAL-L sobre MORNAL-S. Es aconsejable verter primero el líquido y echar encima el sólido. También es aconsejable que quede un poco fluido para así obtener un mejor anclaje.
- El amasado se realiza manual o mecánicamente, el amasado mecánico se realiza con mezcladora de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Una vez realizada la mezcla se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de usar.

Rendimiento:

1,6 kg de la mezcla por m² en capa de 1 mm.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

- Se extiende con llana o paleta siguiendo los métodos tradicionales en espesor de 10 a 20 mm. y se deja secar durante aproximadamente 48 horas antes de poner en uso.
- En casos especiales se puede requerir puente de unión (ejemplo algunos tipos de metales o maderas), por lo que se recomienda consultar al Departametro Técnico para casos particulares.
- La terminación superficial podrá hacerse con fratas de madera, esponja o con poliestireno expandido a partir del momento en que el mortero empiece a fraguar.
- Es importante prevenir la desecación excesivamente rápida de la superficie del material por lo cual es necesario cuidar el curado principalmente en época calurosa, utilizando plásticos, curadores como el LACURIS o bien regando el producto las primeras 72 horas luego de que finalice el fraguado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Líquido

5 L 4 Env por caja
25 L

Sólido

25 Kg

Almacenamiento:

1 año en su envase bien cerrado, almacenado en lugar seco, totalmente protegido de la humedad.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Es un mortero especialmente concebido para colocar mampostería en general, bloques, ladrillo cara vista y piedra. Está formulado a base de conglomerantes de cal especiales, áridos seleccionados, cargas minerales, aditivos y otros.

Aplicaciones:

En el asiento de mampostería de bloques de hormigón y ladrillo cara vista. En el levante de muros impermeables de obra vista. En el rejuntado de paredes y fachadas de piedra, en la restauración de rejuntados de casas y construcciones de piedra.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO *
BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * PROPIEDADES
IMPERMEABLES * EXCELENTE ADHERENCIA *
TIXOTROPICO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 ± 2%
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Capilaridad	< 0,5% a 60 minutos
Color/es	gris, ocre, negro y otros sobre pedido
Densidad curado	1,700 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,800 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,400 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 20 kg/cm ²
Resistencia a flexotracción	> 12 kg/cm ²
Retención de agua	>97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas, aceites y ligeramente humedecidas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 10 a 15 kg por m² de muro.

Modo de Aplicación:

-En un recipiente convenientemente limpio se mezcla MORPI con agua hasta conseguir la consistencia deseada, en una proporción que oscila el 25 ± 2% de agua de amasado. El amasado se realiza manual o mecánicamente en este caso con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.

-Luego de mezclar dejar reposar de dos a cinco minutos previo a la aplicación.

-Se aplica con paleta, como un mortero común, pero con la diferencia que MORPI brinda una segunda fijación, impermeabilidad y gran efecto decorativo y un comportamiento plástico luego de endurecido, muy adecuado para el rejuntado de todo tipo de mampostería y principalmente de piedra.

-El mortero endurecido va adquiriendo impermeabilidad y es muy permeable al vapor de agua, además de mantener propiedades de plasticidad a lo largo del tiempo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, en lugares secos y aireados (resguardados de la intemperie).

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION Y REJUNTADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Es un mortero especialmente concebido para colocación de mampostería en general, bloques, ladrillo cara vista, piedra. Está formulado en base a conglomerantes de cemento, áridos seleccionados, cargas minerales, y aditivos.

Aplicaciones:

En el asiento de mampostería de bloques de hormigón, ladrillo cara vista. En el levantamiento de muros, en el rejuntado de paramentos y fachadas, en trabajos que requieran cierta rapidez en el ajección.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO * MUY BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * PROPIEDADES IMPERMEABLES * MUY BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Absorción de agua	19 +- 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,50% a 60 minutos
Densidad curado	1,80 kg/cm ³
Densidad en masa	1,75 kg/cm ³
Densidad en polvo	1,35 kg/cm ³
Resistencia a compresión	> 80 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 35 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas, aceites y ligeramente humedecidas.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza de las herramientas debe realizarse en fresco mientras el material no haya endurecido. Posteriormente solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

18 a 20 kg/m² cm

Modo de Aplicación:

- Se mezcla con agua hasta conseguir una pasta tixotrópica. El amasado se realiza manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Luego del mezclado se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de usar.
- La aplicación se realiza por los métodos convencionales, mediante paletina, paleta, etc.
- En el caso de rejuntado de mampostería resulta muy útil el uso de la pistola especial para rejuntado APLIJUN que permite una aplicación más precisa con un mayor relleno y compactación del material en juntas.
- El mortero endurecido tiene propiedades impermeables al agua y es permeable al vapor de agua.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



morpi base cemento

MORTERO PARA COLOCACION Y REJUNTADO EN BASE A CEMENTO

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Mortero plástico que se presenta en polvo, se amasa con agua y forma una pasta trabajable, de buena adherencia, sin retracción, para colocar armaduras ranuradas en sistemas de reparación de fisuras.

Aplicaciones:

Colocación de armaduras ranuradas en reparación de fisuras de falsos techos de escayola, sistemas de placas de cartón yeso, pequeñas fisuras del recebo tanto en interiores como en exteriores, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN TRABAJABILIDAD *
GRAN ADHERENCIA * SIN RETRACCION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	35 +/- 2 %
Color/es	Blanco marfil
Densidad en masa	1,78 +/- 0,05 kg/lit
Densidad en polvo	0,94 +/- 0,05 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	45 minutos a 20 ° C

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar firme, limpia y sin polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1,5 kg/lit

Modo de Aplicación:

- Mezclar con agua hasta formar una pasta trabajable.
- Mezclar cantidades pequeñas que puedan ser utilizadas en menos de 30 minutos.
- Dejar reposar de dos a cinco minutos antes de usar.
- Aplicar mediante espátula, en las ranuras previamente realizadas y libres de polvo y partículas sueltas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg 5 Env por caja

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PLÁSTICO PARA COLOCACIÓN DE SISTEMA DE REPARACIÓN DE
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero de poliester destinado trabajos que requieran estanqueidad, adecuado para interiores y exteriores..

Aplicaciones:

Se utiliza para la formación de barreras impermeables en sótanos, fosas de ascensores, galerías, etc.

Propiedades y ventajas:

* MORTERO POLIMERICO * FACILIDAD DE APLICACIÓN *
TRABAJO CON REQUISITOS ESPECIALES DE
ESTANQUEIDAD *

Preparación de la superficie:

Tiene que estar seca, libre de manchas de aceites, grasas, hongos, polvo. En el caso de morteros y hormigones deben tener más de 28 días de realizados. Si hay filtraciones de agua las mismas se deben detener primero mediante el uso de cementos rápidos.

Limpieza de las Herramientas:

Con DISMORPOL si el producto está fresco. En caso de que ya haya secado con SAPAIS.

Modo de Aplicación:

-La proporción en peso es 125A/1B, la mezcla debe ser completa y homogénea.
-Se aplica con llana en espesores mayores a 10 mm. No rematar ni empalmar en forma de cuña (a menos que se haga inmediatamente).

Presentación:

Se suministra en envases de:
Conjuntos de

15 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: MORTERO DE POLIESTER
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Morsis es un mortero seco formulado especialmente para trabajos de albañilería en base a áridos seleccionados, cemento y aditivos.

Aplicaciones:

Para enfoscado tradicional, es ideal por su gran plasticidad para tabiquería de ladrillos, bloques de hormigón, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO *
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 ± 2%
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Capilaridad	1,7 ± 0,1 %
Color/es	blanco y gris.
Densidad curado	1,800 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	2,050 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,400 ± 0,05 g/cc.
Reacción al fuego	clase A1
Resistencia a compresión	> 80 a 100 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 35 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas y aceites. Humedecer soportes o piezas muy absorbentes, con altas temperatura o viento, se recomienda humedecer el soporte.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el mortero está fresco, luego de endurecido solo puede ser removido con medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Morsis se amasa con agua, manual o mecanicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Se deja reposar de 2 a 5 minutos y está listo para su aplicación sobre cerámica de ladrillos como enfoscado, procediendo después a su fratasado o para unir ladrillo, bloque, etc.
- Se aplica mediante llana, paletinas, etc. de acuerdo a los métodos tradicionales de colocación.
- En verano o con viento es conveniente humedecer el soporte ligeramente antes de la aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Blanco

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Gris

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO DE ALBAÑILERÍA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Es un producto en polvo, que amasado con agua, se convierte en una pasta autonivelante de fraguado rápido, especialmente concebida para regularizar la superficie de suelos en un corto espacio de tiempo.

Aplicaciones:

Convertir en duras, superficies con poca resistencia a la abrasión, transformar superficies irregulares en otras perfectamente planimétricas, acondicionar pavimentos en general.

Propiedades y ventajas:

* GRAN AUTONIVELANCIA * BUENA RESISTENCIA
MECANICA * SECADO RAPIDO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 ± 2%
Adherencia	> 2,5 kg/cm ²
Capilaridad	< 2 % a 60 minutos
Color/es	gris
Densidad curado	1,700 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	2,000 ± 0,050 g/cc.
Densidad en polvo	1,050 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 400 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 70 kg/cm ²
Retención de agua	>97%
Tiempo Abierto	20-30 minutos.

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, firme, poseer buena porosidad y carente de humedad por capilaridad (debe estar algo húmeda).

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1,5 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua en la proporción en peso de 100 de PANIS S.R. y 20 de agua, hasta obtener una pasta fluida.
- Mediante regleo o llana aplicar la mezcla sobre el soporte convenientemente humedecido, en capa de 2 a 3 mm. de espesor, la cual luego de extendida se irá igualando.
- Tiempo recomendado de espera, para la aplicación de pavimentos de madera 2 días, y para pavimentos sintéticos 1 día.

Presentación:

Se suministra en envases de:
S.R. (Secado Rápido)

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Es un producto en polvo, que amasado con agua, se convierte en una pasta autonivelante, especialmente concebida para regularizar la superficie de suelos, dejándolos lisos, con una planimetría adecuada para recibir diversos revestimientos.

Aplicaciones:

Nivelación de pavimentos en capa fina, sobre soportes de poro abierto como morteros u hormigones no pulidos. Formación del plano de apoyo para la colocación de revestimientos de suelos como baldosas cerámicas, porcelanatos, mármoles, piedras naturales, moquetas, parquet, suelos sintéticos, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN AUTONIVELANCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *
BUENA RESISTENCIA MECANICA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 ± 3%
Adherencia	> 1,0 N/mm ² sobre hormigón poroso
Capilaridad	< 2 % a 60 minutos
Color/es	gris cemento.
Densidad curado	1,70 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	2,050 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,100 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 350 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 80 kg/cm ²
Retención de agua	>97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	30 minutos a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, firme, poseer buena porosidad y carente de humedad por capilaridad. Es adecuado humedecer el soporte antes de la aplicación y esperar a que la superficie pierda el brillo para realizar la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo se puede retirar por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,5 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con agua (25 litros de agua por cada 100 kg de Panis), el amasado se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones.
- Se deja reposar la mezcla durante unos 5 minutos, se remueve de nuevo y mediante regleo ó llana aplicar la mezcla sobre el soporte convenientemente humedecido (humedad en recesión), en capa de 2 a 3 mm. de espesor, luego de extendida se irá igualando.
- Si se desea mejorar la adherencia se sustituirá parte del agua de amasado por Aglutais en la proporción 1 parte de Aglutais y 2 de agua.
- Tiempo recomendado de espera, para la aplicación de pavimentos de madera 5 días, y para pavimentos sintéticos 2 días.
- No debe aplicarse sobre soportes no porosos, en estos casos se deberá tratar los mismos con Ander B y amasar el producto con Aglutais 30-50, recomendándose hacer pruebas previas por la diversidad de soportes existentes.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Normal

1 Kg 24 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



panis normal

PASTA AUTONIVELANTE PARA PAVIMENTOS INTERIORES QUE VAYAN A SER
RECUBIERTOS POSTERIORMENTE

Edición: 7 abril de 2010
25 Kg

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Es un producto en polvo, que amasado con agua, se convierte en una pasta autonivelante, especialmente concebida para regularizar la superficie de suelos, dejándolos lisos y capaces de soportar los movimientos geológicos de contracción y dilatación.

Aplicaciones:

Convertir en duras superficies con poca resistencia a la abrasión, transformar superficies irregulares en otras perfectamente planimétricas, acondicionar pavimentos en general, para posteriormente revestirlos. Reparaciones de grietas, desconches, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN AUTONIVELANCIA * BUENA RESISTENCIA
MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Absorción de agua	32 ± 3%
Adherencia	> 2,5 kg/cm ²
Capilaridad	< 2% a 60 minutos
Color/es	gris.
Densidad curado	1,70 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,900 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,800 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 350 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 50 kg/cm ²
Retención de agua	>97%

Preparación de la superficie:

Debe de estar limpia, firme, poseer buena porosidad y carente de humedad por capilaridad (debe estar algo húmeda).

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1,5 kg por m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

-Se amasa con agua (30 litros de agua por cada 100 kg de Panis), se deja reposar la mezcla durante unos 5 minutos, se remueve de nuevo y mediante regleo ó llana aplicar la mezcla sobre el soporte convenientemente humedecido, en capa de 2 a 3 mm. de espesor, luego de extendida se irá igualando.

-Si se desea mejorar la adherencia se sustituirá parte del agua de amasado por Aglutais en la proporción 1 parte de Aglutais y 2 de agua.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PASTA AUTONIVELANTE
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Plastocal es un producto en polvo que se amasa con agua para obtener una pasta óptima para emplastecer, alisar, eliminar grietas y desconchados en paramentos interiores y exteriores, tanto en superficies verticales como horizontales.

Aplicaciones:

Plastocal se aplica para eliminar todo tipo de irregularidades en la preparación de superficies para el pintado, tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para la nivelación de enlucidos, para eliminación de grietas y fisuras en paredes y cielorrasos. Permite un espesor de capa de hasta 2 a 3 mm, por lo que tiene mayor capacidad de relleno que un emplaste normal.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA TIXOTROPIA *
MUY TRABAJABLE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	50 +/- 10%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco y gris
Densidad curado	1,500 +/- kg/lt
Resistencia a compresión	> 90 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 20 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni partes flojas, consistente, firme, curada, y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

1,5 kg/m² en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente se mezcla Plastocal con agua limpia hasta conseguir la consistencia deseada.
- El amasado se realiza manual o mecánicamente con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Homogeneizar la masa y dejar reposar 10 minutos como mínimo.
- Aplicar mediante llana lisa o espátula.
- Para sellar emplear pinturas TEAIS únicas compatibles, dejándo transcurrir 50 hrs. Mínimo desde su última aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco	20 Kg
Gris	15 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Rais es un cemento de fraguado ultra rápido que permite bloquear vías de agua en forma inmediata.

Aplicaciones:

Rais se emplea en la obturación de vías de agua en muros de hormigón en sótanos, fosos de ascensor, albañilería, rocas, etc, como tratamiento previo a la impermeabilización, pues permite bloquear la entrada de agua y realizar los posteriores trabajos de impermeabilización con productos adecuados como Cepis o Cepis Super.

Propiedades y ventajas:

* FRAGUADO ULTRA RAPIDO * RAPIDEZ EN LA ADQUISICION DE LA RESISTENCIA MECANICA *

Características Técnicas:

Color/es	gris/beige
fin de fraguado	2 minutos a 20°C
Inicio de fraguado	1,5 minutos a 20°C
PH	11,0-13,5 en solución saturada
Resistencia a compresión	> 400 kg/cm ² a 28 días
Resistencia a compresión	> 250 kg/cm ² a 7 días
Resistencia a compresión	> 150 kg/cm ² a 3 horas
Resistencia a compresión	> 60 kg/cm ² a 1 hora

Preparación de la superficie:

Limpiar la zona a estancar eliminando partes sueltas, mal adheridas, es conveniente que el material pueda quedar alojado en alguna cavidad lo que facilita el trabajo de bloqueo.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está blando, una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:

Según uso

Modo de Aplicación:

- Rais puede aplicarse espolvoreando sobre la zona de la filtración y se irá secando y endureciendo a medida que se vaya hidratando.
- En los trabajos de taponado de vías de agua es conveniente repicar la grieta o el agujero, de modo que se obtenga un hueco de un ancho y profundidad en torno a los 2 cm, y con el producto en polvo o amasado con agua, introducirlo en el hueco y presionar hasta que endurezca, una vez que ha endurecido completamente se eliminan los restos de producto para proceder a la regularización de la superficie, que finalmente se terminará con producto de impermeabilización como el Cepis o Cepis Super.
- En caso de vías de agua se coge con la mano una cantidad de polvo, se aprieta fuertemente contra la vía de agua y se espera hasta que el cemento hidratado se endurezca, lo cual sucede al cabo de unos minutos.
- Para la manipulación es necesario proteger las manos con guantes.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Botes

4 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y de los cambios de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

ANTES DE SU UTILIZACION, CONSULTESE LA FICHA DE SEGURIDAD
R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37: USESE GUANTES ADECUADOS



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CEMENTO ULTRA RAPIDO PARA OBTURACION DE VIAS DE AGUA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto en polvo que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión del calor y resiste el fuego directo, formulado a base de cemento refractario, áridos especialmente seleccionados, y aditivos que le dan un muy buen comportamiento para resistir elevadas temperaturas.

Aplicaciones:

En la colocación de ladrillos refractarios. En el revestimiento de cámaras de combustión en hornos y calderas. En el revestimiento de chimeneas, enlucidos en ambientes con altas temperaturas

Propiedades y ventajas:

* RESISTE ELEVADAS TEMPERATURAS * RESISTE FUEGO DIRECTO * ENLUCIDOS RESISTENTES AL FUEGO * COLOCACION DE PIEZAS REFRACTARIAS *

Características Técnicas:

Absorción de agua	24 ± 2%
Adherencia	> 0,8 N/mm ²
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	gris
Densidad curado	2,250 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	2,500 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,350 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 200 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 40 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de servicio	hasta 800°C, uso recomendado
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni partículas sueltas, presentándose compacto, seco ó ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, luego de endurecido solo puede eliminarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 kg por m² capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente convenientemente limpio, mezclar MORTERO REFRACTARIO SUPER y agua en la proporción 100/24 en peso respectivamente, hasta conseguir la consistencia deseada.
- Realizar la mezcla en forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Aplicar la masa de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletín, etc.
- Para superficies muy absorbentes, con temperaturas altas o viento es necesario humedecer el soporte previo a la aplicación, y realizar la aplicación cuando el soporte empieza a matearse.
- Previo a la puesta en funcionamiento del horno se requiere que el mortero tenga un curado de al menos 72 horas.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Super

25 kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: POLVO QUE AMASADO CON AGUA RESISTE EL FUEGO DIRECTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto en polvo que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión del calor y resiste el fuego directo, formulado a base de cemento refractario y áridos especialmente seleccionados.

Aplicaciones:

En la colocación de ladrillos refractarios para el levantamiento de chimeneas, barbacoas, hornos. En el revestimiento de cámaras de combustión en hornos y calderas. En el revestimiento de chimeneas, etc. Enlucidos en ambientes con altas temperaturas.

Propiedades y ventajas:

* RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Absorción de agua	22 ± 5%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	gris
Densidad curado	1,350 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,400 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,650 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 200 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 40 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de servicio	hasta 500°C, uso recomendado
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni partículas sueltas, presentándose compacto, seco ó ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1 kg por m² capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente convenientemente limpio, mezclar MORTERO REFRACTARIO y agua en la proporción 100/22 en peso respectivamente, hasta conseguir la consistencia deseada.
- Realizar la mezcla en forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Aplicar la masa de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletín, etc.
- Para superficies muy absorbentes o con temperaturas altas o viento es necesario humedecer el soporte previo a la aplicación, y realizar la aplicación cuando el soporte empieza a matearse.
- Previo a la puesta en funcionamiento del horno, etc. se requiere esperar unas 72 hrs, para darle un adecuado curado al mortero.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Standard

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: POLVO QUE AMASADO CON AGUA RESISTE EL FUEGO DIRECTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en polvo que una vez amasado con agua, forma un mortero que reduce la transmisión del calor y resiste el fuego directo, formulado a base de cemento refractario y agregados cerámicos aditivados convenientemente.

Aplicaciones:

En la colocación de ladrillo refractario en hornos y calderas.

Propiedades y ventajas:

* REDUCE LA TRANSMISION DE CALOR * COLOCACION DE LADRILLOS EN HORNOS Y CALDERAS *

Características Técnicas:

Absorción de agua	50 ± 5%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Color/es	gris
Densidad curado	1,350 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,400 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	0,650 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 200 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 40 kg/cm ²
Resistencia al calor	1.200° C
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni partículas sueltas, presentándose compacto, seco ó ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

16 kg por m² de tabique en juntas de 10 mm.

Modo de Aplicación:

-En un recipiente convenientemente limpio, mezclar REHOR y agua en la proporción 12 lts de agua por saco de 25 kg de mortero en peso, hasta conseguir la consistencia deseada.

-Realizar la mezcla en forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador.

-Aplicar la masa de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletín, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:

20 dm³

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO REFRACTARIO ESPECIAL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Mortero especial que amasado con agua resulta una pasta idónea para sellar juntas de azulejos, plaquetas, vitraicos, etc. Rejuntais tiene ligantes mixtos cemento-polímeros, retracción controlada y contiene aditivos especiales que mejoran su adherencia e impermeabilidad.

(Verifica la norma UNE EN 13888 para tipo CG 2)

Aplicaciones:

Rejuntais se utiliza para el sellado de juntas de revestimientos en suelos o paredes, en interiores o exteriores, en baños, cocinas, piscinas, pavimentos en general, por su excelente aspecto satinado es muy adecuado para el revestimiento de revestimientos en base a porcelanato, mármoles, granitos, o cualquier material que requiere rejuntados de alta calidad funcional y estética.

Propiedades y ventajas:

* PROPIEDADES IMPERMEABLES * MUY BUENA ADHERENCIA * SIN RETRACCION * ALTA ESTABILIDAD DEL COLOR * BUENA RESISTENCIA MECANICA * INTERIORES Y EXTERIORES

Características Técnicas:

Absorción de agua	a los 60 minutos 0,30 grs/kg
Absorción de agua	30 ± 3% relativa al agua del amasado
Adherencia	> 1 N/mm ²
Capilaridad	< 0,40% a 60 minutos
Color/es	azul, marrón, blanco y negro, etc.
Densidad curado	1,900 g/cc. ± 0,05
Densidad en masa	1,950 g/cc. ± 0,05
Densidad en polvo	1,00 g/cc. ± 0,05
Resistencia a compresión	> 150 kg/cm ² después de ciclos hielo-deshielo
Resistencia a compresión	> 150 kg/cm ² valores a 28 días (EN 12808-3)
Resistencia a flexión	> 50 kg/cm ² valores a 28 días (EN 12808-3)
Resistencia a la abrasión	< 1000 mm ³ (EN 12808-2)
Retención de agua	> 97%
Retracción	0,5 mm/ml a los 28 días

Preparación de la superficie:

Las juntas estarán limpias y libres de material en toda su longitud y profundidad. Es conveniente proteger la cerámica durante la aplicación. Para aplicar el rejuntado el encolado debe tener como mínimo 24 horas en paredes y 48 en suelos.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el mortero está fresco. Luego de endurecido solo puede ser removido mecánicamente.

Rendimiento:

F: 0,65 kg/m², e= 5 mm; G: 1,3 kg/m², e=10 mm.

Modo de Aplicación:

- En un recipiente limpio se mezcla con agua, hasta lograr una masa pastosa.
- El amasado mecánico se realiza con batidora de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm
- Dejar reposar entre 3 y 5 minutos antes de aplicar.
- Se aplica mediante espátula o con pistola de rejuntado. (Aplijun).
- El material debe quedar bien compactado en las juntas.
- La aplicación se debe hacer en sentido perpendicular a las juntas presionando el rejuntado y retirando el material sobrante.
- Se deja tirar el material de 20 a 30 minutos y se pasa una esponja dura y ligeramente húmeda para ir limpiando la zona aplicada antes de que el material adquiera demasiada dureza.
- La limpieza final una vez que el material ha endurecido se puede realizar con nuestros productos de limpieza COAIS, debiendo previamente realizarse las pruebas correspondientes para verificar que no se producen manchas.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

-Para la colocación de vitraico, se amasará con AGLUTAIS 30-50, exepto en piscinas que se amasa con agua, en consistencia pastosa para aplicar mediante espátula de metal o goma.

- Rejuntais F se utiliza para juntas de hasta 5 mm de ancho, y Rejuntais G se utiliza para juntas de más de 5 mm de ancho.

Presentación:

Se suministra en envases de:

TIPO FINO: Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo y Verde

1 Kg 24 Env por caja

5 Kg 5 Env por caja

TIPO FINO: Blanco y Gris

1 Kg 24 Env por caja

5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

TIPO GRUESO: Blanco y Gris

1 Kg 24 Env por caja

5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SELLADOR DE JUNTAS DE AZULEJOS Y PLAQUETAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Relavis es un mortero polimérico, especialmente formulado para la reparación de ladrillos cara vista. Su alta adherencia, ausencia de retracción y excelente tixotropía, lo convierten en el material idóneo para reparar todo tipo de ladrillos cara vista.

Aplicaciones:

Relavis se utiliza en la reparación de fachadas, muretes, elementos contruidos en base a ladrillo y que presentan faltantes de material o roturas. Relavis permite reponer estas roturas dejando la pieza con aspecto similar al original.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * EXCELENTE TIXOTROPIA * BUENA TRABAJABILIDAD *

Características Técnicas:

Absorción de agua	27,5 +/- 3 %
Adherencia	> 1 N/mm ²
Color/es	rojizos
Densidad en masa	1,916 grs/cc +/- 0,1
Densidad en polvo	1,048 grs/cc +/- 0,05
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte donde se aplique Relavis debe estar limpio, firme, libre de polvo o partículas sueltas, seco o ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la aplicación del producto se deben lavar con agua limpia abundante, antes de que el material endurezca.

Rendimiento:

1,8 kg por lt de volumen a reponer

Modo de Aplicación:

- Amasar Relavis con agua hasta obtener una consistencia pastosa.
- El mezclado se realiza con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) y luego se deja reposar dos minutos para que adquiera sus propiedades.
- El producto se aplica con espátula, paletina, etc. Sobre el soporte limpio, y seco o ligeramente humedecido.
- Una vez aplicado es conveniente protegerlo del sol, frío etc. Para potenciar su curado manteniendo inalteradas sus principales propiedades, como el color.
- No debe aplicarse con condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, etc. teniendo en cuenta que es un material que tiene propiedades estéticas específicas, las mismas deben cuidarse durante la aplicación y el curado para mantenerlas inalteradas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 50 Env por caja

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales, protegidos de la humedad y en ambiente fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Resina incolora de dos componentes para relleno de coqueras

Aplicaciones:

Para el relleno de pequeñas oquedades en piedras, permitiendo su pulido una vez fraguado. También se puede combinar con fibra de vidrio para su uso en la construcción para acabados transparentes o translúcidos.

Propiedades y ventajas:

* RELLENA OQUEDADES EN PIEDRAS * PERMITE EL PULIDO LUEGO DE ENDURECIDA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * INCOLORA *

Características Técnicas:

Adherencia	> 2 N/mm ²
Aspecto	Líquido incoloro.
Composición	Resinas de dos componentes
Densidad	1,12 kg/Lt. (±0,05 a 20° C)
Resistencia a flexión	90 Mpa
Resistencia a tracción	60 Mpa
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	10 minutos a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar seca y limpia, sin grasa, polvo u otros contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:

Mientras está fresca con acetona, luego una vez seca con SAPAIS y medios mecánicos.

Rendimiento:

Según trabajo a realizar.

Modo de Aplicación:

- Mezclar el comp. A (resina), con el comp. B (catalizador) en la proporción 100 A/3 B en peso, usando un agitador mecánico o bien manualmente. Se recomienda mezclar siempre cantidades pequeñas.
- Cuando esté bien homogeneizada esta mezcla se procederá a su aplicación, usando brocha o rodillo, cuando se trate de aplicación sobre un parámetro plano.
- Cuando se trate de rellenar oquedades, se puede usar un cartucho de masilla vacío, espátula o cualquier otro útil que nos permita introducir el producto poco a poco en forma de colada o emplaste.
- Se deben hacer pequeñas cantidades de mezcla, ya que el tiempo de vida es de, aproximadamente, 10 minutos a 20° C, por lo cual no es conveniente mezclar cantidades mayores a las que puedan ser usadas en este tiempo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,8 Kg	6 Env por caja
4 Kg	2 Env por caja

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA PARA RELLENO DE COQUERAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



remozador de aceras

PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y LA DURABILIDAD DE ACERAS CON
BALDOSAS DE CEMENTO

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en base a ligantes mixtos, cemento-polímeros, cargas finas seleccionadas, aditivos que retienen el agua y áridos finos de alta resistencia a la abrasión.

Aplicaciones:

Remozador de aceras se aplica para mejorar el aspecto de los pavimentos de aceras, realizados con morteros de cemento, de hormigón o bien con baldosas de cemento.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * SOLUCION ECONOMICA *
MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * MEJORA LA
DURABILIDAD *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25 + - 5%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 1,8 % a 60 minutos
Color/es	gris
Densidad curado	1,72 gr/cc
Densidad en polvo	1,15 gr/cc
Resistencia a compresión	> 280 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 90 kg/cm ²
Retención de agua	> 98%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	> 20 minutos a 20°C

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia y humedecida en el momento de la aplicación. Las reparaciones que impliquen ciertos volumen de material deben ser realizadas previamente, teniendo en cuenta que el remozador es una capa fina.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con agua mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos

Rendimiento:

1 kg por m² aprox.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con agua hasta obtener una consistencia de lechada.
- Se deja reposar de 3 a 5 minutos antes de la aplicación.
- Se humedece ligeramente el soporte que debe estar previamente preparado,

Presentación:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales almacenados en lugar seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



remozador de aceras

PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y LA DURABILIDAD DE ACERAS CON
BALDOSAS DE CEMENTO

Edición: 2 noviembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Departamento Técnico



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y DURABILIDAD DE ACERAS DE CE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

REPI es un mortero ligero reparador y rehabilitador de piedra y ladrillo cara vista, destinado a reponer zonas dañadas de la piedra o ladrillo manteniendo el aspecto y coloración de la misma.

Aplicaciones:

Ideal para reponer zonas de piedra o ladrillo visto dañados por la erosión, rotura, etc, en: Monumentos. Fachadas, Recercados, Molduras, etc. Como imitador de piedra en recercados de huecos, esquinales, cornisas, balcones, etc. Como mortero para rejuntar fabricas de piedra.

Características Técnicas:

Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco grisáceo. Admite el teñido en masa con colorantes CLAIS.
Resistencia a compresión	38 kg/cm ² a 90 días 93 kg/cm ²
Resistencia a tracción	12 kp/cm ² a 90 días 30 kg/cm ²

Propiedades y ventajas:

* REPARACIONES EN LADRILLO CARA VISTA * MUY BUENA ADHERENCIA * SIMILAR RESISTENCIA MECANICA *

Preparación de la superficie:

La superficie a revestir se presentará limpia y desengrasada, libre de partículas sueltas y polvo o cualquier otra sustancia que pueda dificultar el anclaje de REPI. Antes de la aplicación del mortero se mojará la superficie, con agua limpia.

Limpieza de las Herramientas:

Los útiles empleados en la manipulación de REPI deberán limpiarse con abundante agua.

Rendimiento:

7,5 kg por m² en capa de 10 mm.

Modo de Aplicación:

- Por cada kg de producto en polvo será necesario 0,40 kg de AGLUTAIS 30-50 para conseguir la consistencia adecuada para su aplicación. Añadir el polvo al líquido y proceder al amasado de manera manual o mecánica.
- La aplicación se realiza mediante llana o útil adecuado al tipo de utilización, durante el tiempo abierto de la mezcla que es de aproximadamente 90 minutos.
- El espesor de aplicación del producto estará comprendido entre 2 y 30 mm. Para espesores mayores será necesario aplicar el producto en varias capas dejando transcurrir entre capa y capa un mínimo de 4 horas.
- Permite el labrado en los 3 primeros días.
- El trabajo superficial con rodillo puede realizarse entre los 10 y 60 primeros minutos.
- Para mejorar la resistencia a la intemperie se puede aplicar una capa de terminación con REPAIS pasadas 24 horas desde la aplicación de REPI.

Presentación:

Se suministra en envases de:

15 Kg

Almacenamiento:

2 años almacenado en lugar fresco y seco, en sus envases originales.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO LIGERO REHABILITADOR PARA PIEDRA Y LADRILLO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revoco de cal tradicional constituido por un mortero seco en polvo, coloreado. Revogacal permite una excelente transpirabilidad de los muros de las construcciones lo que posibilita ambientes sanos, secos y desinfectados por acción de la cal del mortero y su grado de porosidad. Mejora también el ahorro energético al reducir las dispersiones térmicas de los edificios.

Aplicaciones:

En rehabilitación y decoración, tanto en interiores como en exteriores. Como acabado para fachadas de gran estética convenientemente protegidas con REPAIS cuando se desee su total impermeabilidad.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * BUENA RESISTENCIA *
MUY BUENA APARIENCIA ESTÉTICA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 ± 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Composición	Cal apagada (aérea), áridos calcáreos y silicios de granulometría controlada, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.
Densidad en masa	1.95 gr/cm ³ +/- 0.05
Densidad en polvo	1.15 gr/cm ³ +/- 0.05
Resistencia a compresión	> 30 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 10 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte debe ser resistente y estable, limpio de aceites, hongos pinturas, polvo, etc. y presentarse ligeramente húmedo antes de la aplicación de REVOCAL. Los soportes deben ser porosos.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, luego de endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,2 kg por m² espesor de 1mm.

Modo de Aplicación:

- El producto se amasa con un 20+/-2% de agua, en peso. Se debe dejar reposar 10 minutos, antes de su aplicación.
- Se extiende el mortero de cal sobre el paramento (que ha de estar ligeramente humedecido) con llana, hasta conseguir un espesor de 5 a 10 mm, en función del tipo de acabado a realizar.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Posteriormente se procede al regleado, tras el cual se efectúa el acabado mediante diferentes técnicas:

FRATASADO: Se frataso dejando el mortero liso con fratas, esponja, etc.

ALISADO: Una vez se ha fratasado el producto y después de que ha endurecido lo suficiente, se procede al alisado con llana de acero inoxidable, ejerciendo presión con el filo de la llana.

RASPADO: Cuando el mortero está lo suficientemente endurecido se le pasa el raspador o rasqueta.

REVOCO A LA MADRILEÑA: Consiste en realizar sobre el revoco liso, con terminación de lavado y pintado al fresco sobre la última capa, el dibujo mediante pincel y a pulso del despiece de la sillería. Este trazado se realiza con pintura al temple, debiendo encontrarse la capa superior fresca para que fragüe con la pintura y de este modo se consiga la unión íntima entre ambas.

REVOCO A LA CATALANA: se realiza el dibujo sobre una última capa de REVOCAL, aun fresca se realiza el dibujo de la sillería mediante el llaguero y reglas de soporte, y siempre antes de que el mortero esté fraguado, de este modo se creará un rehundido en el mortero, quedando marcada la forma de la piedra. Una vez realizado el despiece con el llaguero se puede crear con el paletín una especie de plinto para lograr una imitación de los almohadillados de las fábricas de piedra. La terminación que se aplica a este revoco suele ser a rasqueta o martinilla.

REVOCO DE LADRILLO FINGIDO: Se utilizan dos capas de REVOCAL de distinto color de este modo cuando realicemos el llagueado, aparecerá el pigmento de la capa inferior, quedando así las llagas y tendeles en color distinto al del resto de la superficie.

REVOCO ESGRAFIADO: Estos revocos están constituidos por dos capas de REVOGACAL de distinto color el objetivo es conseguir un dibujo sobre la superficie del revoco, en dos colores y con relieve, dejándole en dos paramentos a distinto nivel. Se aplica la plantilla a reproducir sobre el paramento y con un garfio se recorta la primera capa del revoco.

REVOCOS TARACEADOS: Estos revocos, son similares a los anteriores, se realiza el mismo proceso y después se rellenan las perforaciones realizadas en el paramento con revoco de otro color.

No se debe aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C

Si el tiempo es caluroso se debe humedecer el enlucido 24 horas después de aplicado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVOCO DE CAL TRADICIONAL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revogacal Rústico es un revoco con ligantes en base a cal, hidróxido cálcico, áridos seleccionados con curvas granulométricas compensadas, aditivos que mejoran la trabajabilidad, aditivos hidrofugantes y pigmentos inorgánicos.

Aplicaciones:

realización de capas base en restauraciones o en revestimientos de morteros de cal, con diversas terminaciones, como estucados, fratasados, esgrafiados, etc.

Propiedades y ventajas:

MUY BUENA TRABAJABILIDAD * BUEN ASPECTO ESTETICO
* MUY BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA *
RESISTENTE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25% + - 0,05
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Color/es	blanco y otros bajo pedido
Densidad en masa	1,75 kg/lit
Densidad en polvo	1,35 kg/lit
Resistencia a compresión	38 kg/cm ²
Resistencia a flexión	15 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	2 1/2 a 3 horas

Preparación de la superficie:

Limpio de polvo y grasas, con una correcta planimetría, sin fisuras, con buena resistencia mecánica, y con el soporte ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,4 kg por m² en espesor de 1 mm

Modo de Aplicación:

- El producto se amasa con agua 25 % en peso, y se deja reposar unos 10 minutos antes de su aplicación
- Se extiende el mortero de cal sobre el paramento ligeramente humedecido, mediante una llana y con un espesor medio de 6 a 12 mm

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Posteriormente se procede al regleado, tras el cual se efectúa el acabado mediante diferentes técnicas:

FRATASADO: Se frataso dejando el mortero liso con fratas, esponja, etc.

ALISADO: Una vez se ha fratasado el producto y después de que ha endurecido lo suficiente, se procede al alisado con llana de acero inoxidable, ejerciendo presión con el filo de la llana.

RASPADO: Cuando el mortero está lo suficientemente endurecido se le pasa el raspador o rasqueta.

REVOCO A LA MADRILEÑA: Consiste en realizar sobre el revoco liso, con terminación de lavado y pintado al fresco sobre la última capa, el dibujo mediante pincel y a pulso del despiece de la sillería. Este trazado se realiza con pintura al temple, debiendo encontrarse la capa superior fresca para que fragüe con la pinturay de este modo se consiga la unión íntima entre ambas.

REVOCO A LA CATALANA: se realiza el dibujo sobre una última capa de REVOCAL, aun fresca se realiza el dibujo de la sillería mediante el llaguero y reglas de soporte, y siempre antes de que el mortero esté fraguado, de este modo se creará un rehundido en el mortero, quedando marcada la forma de la piedra. Una vez realizado el despiece con el llaguero se puede crear con el paletín una especie de plinto para lograr una imitación de los alomohadillados de las fábricas de piedra. La terminación que se aplica a este revoco suele ser a rasqueta o martinilla.

REVOCO DE LADRILLO FINGIDO: Se utilizan dos capas de REVOCAL de distinto color de este modo cuando realicemos el llagueado, aparecerá el pigmento de la capa inferior, quedando así las llagas y tendeles en color distinto al del resto de la superficie.

REVOCO ESGRAFIADO: Estos revocos están constituidos por dos capas de REVOGACAL de distinto color el objetivo es conseguir un dibujo sobre la superficie del revoco, en dos colores y con relieve, dejándole en dos paramentos a distinto nivel. Se aplica la plantilla a reproducir sobre el paramento y con un garfio se recorta la primera capa del revoco.

REVOCOS TARACEADOS: Estos revocos, son similares a los anteriores, se realiza el mismo proceso y después se rellenan las perforaciones realizadas en el paramento con revoco de otro color.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



revogacal rustico

REVOCO DE CAL PARA CAPA BASE

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Rocamol Granitico es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan la piedra natural de tipo granito, y también para imitar piedra en rehabilitaciones y construcciones.

Aplicaciones:

Rocamol Granítico se utiliza para imitar piedra existente en color y textura en construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos combinados o complementarios con la piedra.

Propiedades y ventajas:

* GRAN SIMILITUD A LA PIEDRA NATURAL * MUY BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADO PARA RESTAURACION Y OBRA NUEVA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 + - 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	Según carta, y colores especiales bajo muestra
Densidad en masa	1,850 + - 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,400 + - 0,05 g/cc
Resistencia a compresión	>120 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 50 kg/cm ²
Retención de agua	> 98%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte para colocaciones de obra nueva o de rehabilitación debe estar limpio, firme, resistente, sin grasas, aceites sustancias contaminantes, debe encontrarse ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza de las herramientas se realiza con agua mientras el producto no ha endurecido. Luego solo por medios mecánicos.

Rendimiento:

18 a 22 kg/m² cada 10 mm de espesor.

Modo de Aplicación:

- Rocamol Granítico se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por kg de producto. (4 a 5 lts de agua por bolsa de 25 kg de Rocamol Granitico)
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 - 400 rpm) y paleta helicoidal.
- El material se extiende con llana o con paletina según las zonas a revestir, se reglea, se frataso y se raspa con una llana especial.
- A continuación se le pasa Coais Super mediante una brocha, y pasados entre 10 y 15 minutos se lava con agua abundante y cuidadosamente para eliminar los restos del Coais.
- En el caso de revestimientos, el despiece de los mismos pueden ser diseñados en base a junquillos.
- Para realzar la textura y el color de la piedra se procede a la aplicación de un tratamiento humectante para piedra, o bien una protección hidrofugante con la aplicación de Repais.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Para 80 kg.

80 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 3
Para 240 Kg.

abril de 2010

Departamento Técnico

80 Kg

Para 480 Kg.

80 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ROCA MOLIDA DE TERMINACION GRANITICA PARA REHABILITACION DE PI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Rocamol Liso es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan la piedra natural de tipo granito, y también para imitar la piedra en rehabilitaciones y construcciones.

Aplicaciones:

Rocamol Liso se utiliza para imitar la piedra existente en color y textura, en construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos combiandos o complementarios con la piedra.

Propiedades y ventajas:

* GRAN SIMILITUD A DIVERSAS PIEDRAS * MUY BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADA PARA RESTAURACION Y OBRA NUEVA * PUEDE MOLDEARSE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 ± 2%
Adherencia	> 4 kg/cm ²
Capilaridad	< 0,50% a 60 minutos
Color/es	Según carta
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,400 ± 0,05 g/cc
Resistencia a compresión	> 120 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 50 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

El soporte para colocaciones de obra nueva o de rehabilitación debe estar limpio, firme, resistente, sin grasas, aceites, o productos contaminantes, y debe encontrarse ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza de las herramientas se realiza con agua mientras el producto no ha endurecido. Luego solo se realiza por medios mecánicos.

Rendimiento:

De 15 a 18 kg por m² espesor de 10 mm.

Modo de Aplicación:

- Rocamol Liso se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por kg de producto (4 a 5 lts por bolsa de Rocamol Liso)
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 - 400 rpm) y paleta helicoidal.
- El material se extiende con llana o paletina según las zonas a revestir, a continuación se reglea y se frata, dejándole una textura lisa como terminación.
- En caso de revestimientos el despiece de los mismos pueden ser diseñados en base a junquillos.
- El espesor máximo de aplicación no debe superar los 20 mm.
- Una vez aplicado el Rocamol, se debe evitar la exposición al sol directo, a la lluvia, nieve o heladas. No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 30° C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Para 100 kg.

20 Kg

Para 260 Kg.

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Para 500 Kg.

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ROCA MOLIDA DE TERMINACION LISA PARA REHABILITACION DE PIEDRA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



rocamol prefabricados

ROCA MOLIDA PARA REALIZACION DE PREFABRICADOS QUE IMITAN PIEDRA NATURAL

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Rocamol Prefabricados es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utilizan en la realización de piezas prefabricadas o moldeadas.

Aplicaciones:

Rocamol Prefabricados se utiliza en la realización de piezas ornamentales, sustitución o recuperación de molduras, relieves, esculturas, bajo relieves, etc. Tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Propiedades y ventajas:

* GRAN SIMILITUD A DIVERSAS PIEDRAS * MUY BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADO PARA RESTAURACION Y OBRA NUEVA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 + - 2%
Adherencia	> 4 kg/cm ²
Capilaridad	< 0,50% a 60 minutos
Color/es	Según carta
Densidad en masa	1.850 + - 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1.400 + - 0,05 g/cc
Resistencia a compresión	> 120 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 50 kg/cm ²
Retención de agua	97%

Preparación de la superficie:

Los moldes que se utilizan para la elaboración de piezas con Rocamol Prefabricados, llevan Deris como desmoldante. Esto permite el retraso del fraguado superficial para el posterior tratamiento de texturización de la pieza.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza de herramientas se realiza con agua mientras el producto no ha endurecido, luego de endurecido se realiza por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,8 a 2,0 kg/l de volumen a rellenar.

Modo de Aplicación:

- Rocamol Prefabricados se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por kg de producto en polvo.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 400 rpm). y paleta helicoidal.
- Los moldes deben ser preparados previamente con la aplicación de desmoldante DERIS.
- Una vez desencofrado se procede al lavado de las piezas con agua a presión, para dejar la superficie con la texturización adecuada, y eliminar los restos del desmoldante.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Para 130 Kg.	65 Kg
Para 260 Kg.	65 Kg
Para 520 Kg.	65 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



rocamol prefabricados

ROCA MOLIDA PARA REALIZACION DE PREFABRICADOS QUE IMITAN PIEDRA
NATURAL

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, bien protegidos de la humedad.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ROCA MOLIDA PARA REALIZACION DE PREFABRICADOS QUE IMITAN PIEDRA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Rocamol Rústico es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza para hacer revestimientos que imitan la piedra natural de textura rústica, y también para imitar piedra en rehabilitación de construcciones.

Aplicaciones:

Rocamol Rústico se utiliza para imitar piedra existente en color y textura en construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos, combinados o complementarios con la piedra.

Propiedades y ventajas:

* GRAN SIMILITUD A LA PIEDRA NATURAL * MUY BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADO PARA RESTAURACION Y OBRA NUEVA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	18 +- 2%
Adherencia	> 4 kg/cm ²
Color/es	Según carta
Densidad en masa	1.850 +- 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1.400 +- 0,05 g/cc
Resistencia a compresión	120 kg/cm ²
Resistencia a flexión	50 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

El soporte para colocaciones de obra nueva o de rehabilitación debe estar limpio, firme, resistente, sin grasas, aceites u elementos contaminantes y debe encontrarse ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza de las herramientas se realiza con agua mientras el producto no ha endurecido. Luego solo por medios mecánicos.

Rendimiento:

18 a 20 kg/m² cada 10 mm de espesor.

Modo de Aplicación:

- Rocamol Rustico se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por kg de producto (de 4,5 a 5 lt de agua por bolsa de Rocamol).
- La mezcla se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300-400 rpm) y paleta helicoidal.
- El material se extiende con llana o paletina según las zonas a revestir, se reglea y se frata, se deja adquirir resistencia mecánica para permitir un tratamiento de texturización mediante una llana de raspar, que le dará un aspecto rústico característico.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Para 100 Kg.	25 Kg
Para 250 Kg	25 Kg
Para 500 Kg	25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Departamento Técnico



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ROCA MOLIDA DE TERMINACION RUSTICA PARA REHABILITACION DE PIE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais MC es un mortero en base a ligantes cementosos, cargas minerales y aditivos cuya especial formulación lo hace adecuado para el recrecido de suelos con calefacción.

Aplicaciones:

Teais MC es adecuado para la nivelación de suelos con calefacción.

Propiedades y ventajas:

* AUTONIVELANTE * BUENA CONDUCTIVIDAD * COMPACTO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	15 a 17%
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Color/es	gris cemento
Conductividad térmica	1,17 W/mK
Densidad curado	1,95 kg/lt
Densidad en masa	2,1 kg/lt
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante antes de que el material endurezca.

Rendimiento:

18 kg por m² por cada 1 cm de espesor

Modo de Aplicación:

- Teais MC se amasa con agua en proporción de 3,5 lts por saco.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones.
- Una vez amasado se deja reposar dos minutos y se vierte en el soporte, ayudando con una llana para la mejorar la extensión del mismo.
- Evitar aplicar con heladas, bajas temperaturas, o temperaturas muy altas.
- Es muy importante una vez finalizado el fraguado pulverizar la superficie del mortero y mantenerlo húmedo para mejorar sus cualidades finales.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais mc

MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCION RADIANTE

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCIÓN

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

limpiadores

bris	277
coais c	279
coais n	281
coais super	283
coais super gel	285
cris bs	287
cristais	289
decagras	291
desincrustois	293
grafitais	295
limpiador repais	297
limpiador s.p. poliuretano	299
limsal	301
limsi	303
linco	305
linoxi	307
lioxis	309
lipa	311
lipis	313
máscara absorbente	315
polvo secante	317
proten	319
pulibril	321
saneante de moho	323
sapais	325
teais dak	327
teais dielectric	329
teais I10	331
teais lim-ps	333
teais petrol	335

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Abrillantador en base a resinas especiales para superficies de piedra.

Aplicaciones:

En el abrillantado de superficies de piedra pulida que se encuentren sin brillo y se quiere dar un aspecto renovado y de pulido reciente.

En los cantos sirve como canteador autobrillante. Además protege a la superficie sobre la que se aplica del manchado por grasas, aceites y otras sustancias de uso común.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido incoloro
Densidad	0,933 kg/lt a 20° C
Olor	Característico

Propiedades y ventajas:

* APORTA BRILLO RENOVADO A SUPERFICIES PULIDAS *
FACILIDAD DE APLICACION * BAJO MANTENIMIENTO *

Preparación de la superficie:

Debe estar seca y limpia de grasas, polvo u otros contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS N.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Agitar el envase para homogeneizar bien el contenido antes de la aplicación.
- Humedecer un paño y aplicar sobre la superficie, dejando una capa muy finita.
- Dejar secar bien el producto.
- Una vez seco, se frota con un paño limpio y seco hasta obtener el brillo deseado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: MANTENER ALEJADO DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: ABRILLANTADOR PARA SUPERFICIES DE PIEDRA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto limpiador líquido formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero, sobre pavimentos, paredes, etc.

Aplicaciones:

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. No se debe limpiar con este producto sobre superficies metálicas y pétreas.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENAS PROPIEDADES LIMPIADORAS * GRAN EFICIENCIA *

Características Técnicas:

Color/es	transparente.
Densidad	1,080 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Índice de acidez	265 $\pm$ 15
Solubilidad	en agua

Preparación de la superficie:

Los soportes sobre los que se aplica el limpiador deben estar libres de partículas sueltas, y debe realizarse una prueba previa para comprobar la idoneidad de la aplicación y que el limpiador no daña los soportes en los que se aplica.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 10 a 15 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo antes de usar.
- Se aplica con cepillo o brocha.
- Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
- Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS C impregnado.
- Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.
- En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
- Se recomienda realizar un ensayo previo y, después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen cambios de color y brillo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Tipo C

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	

Tipo N

60 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

ANTES DE SU APLICACION, CONSULTESE FICHA TECNICA

R34: PROVOCA QUEMADURAS

R37: IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE A UN MEDICO (SI ES POSIBLE MUESTRELE LA ETIQUETA)



Corrosivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTOS Y OXIDOS.
NºADR: **1760**
CLASE: Clase 8
APDO: C9
Grupo de Embalaje: **G.E. III €**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto limpiador líquido formulado en base a combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, morteros, óxidos, sobre pavimentos, paredes, etc.

Aplicaciones:

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera y metálicos, limpieza de manchas o óxido en piedras. (Para todo ello se debe realizar una muestra previa, para verificar la idoneidad del producto).

Características Técnicas:

Color/es	Transparente.
Densidad	1,080 Kg./Lt. +- 0,05
Indice de acidez	80+- 10.
Olor	característico
Solubilidad	en agua

Propiedades y ventajas:

* LIMPIADOR SUAVE * BUENAS PROPIEDADES
LIMPIADORAS * MUY BUENA EFICACIA *

Preparación de la superficie:

No requiere ninguna preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia

Rendimiento:

De 10 a 15 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con cepillo, brocha.
- Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
- Posteriormente proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS N impregnado.
- Aplicar al uso (sin diluir).
- En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
- Se recomienda realizar un ensayo previo y después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen cambios de color y brillo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 1 L
- 5 L
- 25 L
- 60 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/38: Irrita los ojos y la piel

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con... (productos a especificar por el fabricante)



Corrosivo



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DE CEMENTO Y OXIDO.
NºADR: **3264**
CLASE: Clase 8
APDO: C1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Coais Super es un limpiador líquido de alta concentración formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero y óxido sobre pavimentos, paredes, etc.

Aplicaciones:

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. Limpieza de manchas de óxido en piedras, etc. (Para la aplicación se requiere hacer una muestra previa que verifique la idoneidad del producto).

Características Técnicas:

Color/es	Rosado
Densidad	1,025 Kg/L $\pm$ 0,05
Índice de acidez	525 $\pm$ 15
Olor	Característico
Solubilidad	Soluble en agua

Propiedades y ventajas:

MUY BUENAS PROPIEDADES LIMPIADORAS * ALTA CONCENTRACION * ALTA EFICACIA *

Preparación de la superficie:

Los soportes deben estar libres de polvo y partículas sueltas, y debe hacerse una prueba para comprobar la idoneidad de la aplicación antes de proceder a la aplicación generalizada.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 10 a 15 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente antes de la aplicación.
- Se aplica con cepillo o brocha.
- Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
- Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS impregnado.
- Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.
- En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
- Se recomienda realizar un ensayo previo y después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen cambios de color y brillo.
- Secar bien las herramientas de naturaleza férrica que han entrado en contacto con el COAIS SUPER, con el fin de prevenir su oxidación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

R34:Provoca quemaduras

R37:Irrita las vías respiratorias

S1/2:Consérvese bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Corrosivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DE CEMENTO Y OXIDO.
NºADR: **3264**
CLASE: Clase 8
APDO: C1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Coais Super Gel es un super limpiador químico especialmente formulado en base a sustancias de naturaleza ácida, tensoactivos y aditivos como inhibidores de corrosión que permiten una mejor humectación, penetración y remoción de las zonas a limpiar.

Aplicaciones:

Muy adecuado para la limpieza de restos de obra, limpieza de restos de cemento, de cal, óxido y sales tanto en soportes verticales como horizontales. Se utiliza en baldosas, cerámicos, gres, piedra natural, piscinas, fachadas, fuentes, terrazas, encofrados, maquinaria de obra, etc.

Características Técnicas:

Color/es	rosa translúcido
Densidad	1,090 kg/lit
Olor	característico

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN - EXCELENTE LIMPIEZA SOBRE DIVERSOS SOPORTES - RAPIDO - ALTAMENTE EFECTIVO

Preparación de la superficie:

Se requiere hacer una prueba de aplicación para verificar la adecuación al uso requerido.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas, se aclaran con agua abundante.

Rendimiento:

1 a 3 m²/lt según aplicación y absorción soporte

Modo de Aplicación:

- Puede aplicarse puro o diluido, según los residuos a eliminar y la posición de la pieza o zona a limpiar
- En caso de usarse diluido, se usará en una proporción que puede ser hasta 1:4 en agua, teniendo en cuenta que la eficacia será menor cuando se diluya.
- Aplicar mediante una brocha o pincel sobre la zona a tratar y dejar un tiempo que oscilará entre 1 y 15 minutos, teniendo en cuenta que para la adecuada determinación del tiempo es necesario hacer una prueba previa.
- Finalmente aclarar con agua abundante o con un producto ligeramente alcalino para neutralizar los restos ácidos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 1 L
- 5 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrado y protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R34: Provoca quemaduras

R37: Irrita las vías respiratorias

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Corrosivo



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



coais super gel

SUPER LIMPIADOR QUIMICO EN CONSISTENCIA DE GEL

Edición: 1 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: SUPER LIMPIADOR QUIMICO
NºADR: **3264**
CLASE: Clase 8
APDO: C1
Grupo de Embalaje: **G.E. III**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto líquido transparente, especialmente concebido para el saneamiento de materiales como terrazo, mármol, piedra, etc.

Aplicaciones:

Como primera mano para el cristalizado y abrillantado sobre suelos alcalinos, mármol, terrazo, travertino, etc. para luego utilizar el CRISTAIS.

Propiedades y ventajas:

* PRIMERA MANO PARA CRISTALIZADO DE SUELOS ALCALINOS *

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido transparente.
Densidad	1,04 kg / Lt $\pm$ 0,05 a 20°C
Gran poder de penetración.	
PH	Entre 1 y 2,5
Sólidos en volumen	6,48%

Preparación de la superficie:

El suelo debe estar totalmente limpio de cualquier contaminante, polvo, grasa, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Limpiar con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según soporte.

Modo de Aplicación:

-Se extiende sobre el suelo con una mopa y se frota con una pulidora de suelo provista de lana de acero.
-Se usa sin diluir en suelos que presenten mucha suciedad, en suelos más limpios se puede diluir de 1 a 2 partes con agua.
Después de este proceso se puede aplicar CRISTAIS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R22: NOCIVO POR INGESTION

S2: MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S3: Consérvese en lugar fresco

S36/39: Úsese indumentaria adecuada y protección para los ojos y la cara

S37: Úsese guantes adecuados



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SANEANTE PARA MATERIALES PÉTREOS.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en forma de líquido lechoso, especialmente concebido para el pulimento de los suelos de materiales como terrazo y mármol.

Aplicaciones:

Abrillantador rápido con cristalización sobre suelos alcalinos, mármol, terrazo, travertino, granito, etc.

Propiedades y ventajas:

* PROTEGE * CRISTALIZA * MEJORA LA DURABILIDAD *
MEJORA EL ASPECTO ESTETICO *

Preparación de la superficie:

El suelo debe estar limpio de cualquier contaminante, polvo, grasas, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Modo de Aplicación:

- Humedecer el suelo y aplicar el producto inmediatamente.
- Extender con la máquina rotativa provista de lana de acero.
- Frotar hasta conseguir el brillo deseado, pudiendo repetir la operación una vez seque la primera capa.
- Consigue un brillo excelente y su desgaste es menor, por lo que se reduce la frecuencia de aplicación. Además es un producto de gran rendimiento y mayor rapidez.
- Sistema ideal para cristalizar grandes superficies
- Gran poder de penetración

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R22:Nocivo por ingestión

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido lechoso
Color/es	blanco lechoso.
Densidad	1,04 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
PH	<1
Sólidos en volumen	6.48%

Rendimiento:

5 m2 por l.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: ABRILLANTADOR RAPIDO CON CRISTALIZACION SOBRE SUELOS.
NºADR: **2735**
CLASE: Clase 8
APDO: C7
Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Decapante de grasas y ceras, con propiedades antideslizante.

Aplicaciones:

Para aplicar como decapante de grasas sobre superficies como madera, marmol, piedra, cerámica, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente
Densidad	1,078 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

* AYUDA EN LA LIMPIEZA DE DIVERSOS SOPORTES *
FACILITA LA ELIMINACION DE GRASAS Y ACEITES *

Preparación de la superficie:

Debe estar perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Entre 4 y 6 m²/l, dependiendo del material.

Modo de Aplicación:

- Aplicar una capa y dejar actuar el producto durante una hora.
- Limpiar con una disolución al 1% de nuestro producto LINCO en agua y dejar secar.
- Repetir la operación si es necesario, una vez que el soporte se haya secado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DECAPANTE ANTIDESLIZANTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustadas a base de disolventes, potenciado con emulsionantes, lo cual nos da un líquido de alto poder de dispersión capaz de eliminar las manchas más resistentes.

Aplicaciones:

En la limpieza de pavimentos de hormigón en talleres, fábricas, garajes, aparcamientos (altamente agredidos por fluidos contaminantes). En la limpieza de incrustaciones de alquitrán, grasa, aceite, asfalto, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente.
Densidad	0,85 Kg./Lt. +- 0,05

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE DESINCRUSTAR GRASAS Y ASFALTOS * ALTO PODER DE DISPERSION *

Preparación de la superficie:

Debe estar perfectamente seca, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que impida el contacto con el producto.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 3 a 5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para removerlo convenientemente.
- Se aplica con brocha o con cepillo sobre la mancha.
- Aplicar una capa y dejar actuar un tiempo mínimo de 15 minutos.
- Eliminada la mancha por acción del limpiador quitar con cepillo o chorro de agua a presión.
- Repetir el proceso si fuera necesario, una vez que el soporte esté seco.
- No produce alteraciones en los soportes de hormigón.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S23: NO RESPIRAR LOS GASES,



Extremadamente inflamable

Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDIR AL MEDIO Y MOSTRAR LA ETIQUETA

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DESINCRUSTADOR DE GRASAS Y ASFALTOS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

GRAFITAIS es un limpiador ideal para graffitis aplicados sobre fachadas, muros, etc. Es un producto que no contiene ácidos ni álcalis, por lo tanto no altera la composición química del soporte, siempre y cuando este sea de origen mineral.

Aplicaciones:

Para la remoción química de graffitis sobre diversos soportes como monumentos, fachadas de edificios históricos, muros de cierre, cerámicas, etc. En cascos históricos de ciudades donde proliferen las pintadas, en edificios aplacados, etc.

Características Técnicas:

Color/es	translúcido turbio.
Densidad	1,13 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Olor	característico

Propiedades y ventajas:

* GRAN EFICIENCIA * GRAN CAPACIDAD DE LIMPIEZA *
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar perfectamente seca, pues la humedad priva al producto de parte de su actividad.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según soporte.

Modo de Aplicación:

- Se aconseja hacer un ensayo previo sobre el graffiti, impregnando abundantemente este con GRAFITAIS. Se deja actuar durante al menos 1 hora y se intenta quitar por medio de un cepillo y agua.
- Seguidamente, una vez realizado el ensayo previo y verificada la eficacia del producto, se procede a aplicar en la totalidad de la superficie sobre la que se ha aplicado el graffiti, se deja actuar el producto entre 1 y 2 horas y finalmente se limpia con agua a presión preferiblemente caliente. De quedar todavía residuos se debe dejar secar totalmente el soporte y repetir la operación hasta lograr una limpieza total.
- Es conveniente proceder a la limpieza cuando la superficie no está caliente, para evitar que la acción del producto sea de menor duración, es más adecuado aplicar el limpiador por las mañanas y cuando no recibe sol ni viento, pues de este modo se aprovecha todo el potencial del limpiador.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	18 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

"AGITASE ANTES DE USAR"

"SE ACONSEJA HACER UNA PRUEBA PREVIA"

R22: NOCIVO POR INGESTION

R36: IRRITA LOS OJOS

S25: EVITESE CON CONTACTO CON LOS OJOS

S36/39: Usese indumentaria adecuada y protección para los ojos y la cara

S37: Usense guantes adecuados

S7: MANTENGASE EL RECIPIENTE CERRADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DE PINTADAS EN FACHADAS, MUROS, ETC...
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



limpiador repais

LIQUIDO ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE SALPICADURAS DE REPAIS

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto especialmente formulado en base a mezclas de disolventes especiales con gran poder de remoción y limpieza.

Aplicaciones:

Producto especial para limpiar diversos soportes salpicados por REPAIS.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido blanco turbio
Densidad	1.13 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA CAPACIDAD DE REMOCION *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante

Rendimiento:

Según uso

Modo de Aplicación:

- Es necesario hacer un ensayo previo para la aplicación del limpiador.
- El limpiador actúa sobre zonas no porosas, como cristales y metales, y más efectivo cuando la limpieza se hace antes de que seque el REPAIS.
- Aplicar sobre la zona manchada mediante pincel, y dejar actuar entre una y dos horas, finalmente limpiar con agua a presión preferiblemente caliente.
- Si quedan residuos, repetir la operación hasta lograr una limpieza total.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R22:Nocivo por ingestión

R36:Irrita los ojos

S25:Evítese el contacto con los ojos

S7:Manténgase el recipiente bien cerrado



Información específica para el A.D.R

Nocivo

Descripción:	LIMPIADOR PARA MANCHAS DE REPAIS EN FRESCO.
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



limpiador s.p.poliuretano

LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de espuma de poliuretano.

Aplicaciones:

Limpieza de los sistemas de aplicación de espuma de poliuretano. Limpieza de espuma de poliuretano proyectada en lugares no deseados, salpicaduras, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente.
Densidad	1,321 Kg./Lt. +- 0,02 a 25 °C

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE LIMPIEZA * ALTAMENTE EFICAZ *
FACILIDAD DE APLICACIÓN Y USO *

Preparación de la superficie:

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Con un paño humedecido, una brocha o mediante inmersión cuando se desee limpiar utensilios de aplicación de espuma de poliuretano.
-Cuando se trate de salpicaduras, manchas, etc. utilizar un paño humedecido, y frotar hasta eliminar la espuma de poliuretano no deseada.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	
20 L	

L.E.P. (*)

0,5 cc	12 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Limsal es un producto líquido especialmente formulado para la limpieza de sales superficiales en diversos soportes de construcción. Limsal forma una micropelícula que ablanda y ataca las sales contribuyendo a su remoción.

Aplicaciones:

Limsal se utiliza sobre diversos soportes de construcción de los que se quiera remover las inscrustaciones superficiales de sales, fachadas o muros de piedra, fachadas de ladrillo cara vista, morteros sin recebar, morteros que imitan piedra, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente
Densidad	1,25 kg/lit
Olor	Característico
Valor P.H.	Acido

Propiedades y ventajas:

* CONTRIBUYE A LA ELIMINACION DE LAS SALES *
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia de otras sustancias que no sean las propias sales.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante.

Rendimiento:

De 5 a 7 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizado sobre el soporte seco.
- Empapar bien la zona a tratar y dejar actuar el producto entre 30 y 60 minutos.
- Limpiar preferentemente con agua caliente abundante a alta presión para eliminar los restos de producto.
- Se recomienda realizar un ensayo previo para verificar los resultados de la aplicación en cada caso concreto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,9 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/38: Irrita los ojos y la piel

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con... (productos a especificar por el fabricante)

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Irritante



Peligro para el medio ambiente

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DE SALES SUPERFICIALES.
NºADR: **3264**
CLASE: Clase 8
APDO: C1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Limsi es un líquido limpiador de silicona para la limpieza de salpicaduras y manchas que se producen en la manipulación y trabajos con masillas de silicona.

Aplicaciones:

Limsi es adecuado para la limpieza de piezas durante los trabajos de montaje de carpinterías, baños, cocinas, etc, con masillas de siliconas.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido incoloro y olor característico
Densidad	0,700 ± 0,05 kg/Lt a 20° C

Propiedades y ventajas:

* LIMPIADOR ESPECIAL PARA MASILLAS DE SILICONA *
LIMPIA MANCHAS Y SALPICADURAS *

Preparación de la superficie:

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Humedecer un paño y aplicar sobre la mancha. Dejar actuar de 10 a 30 minutos. Humedecer otra vez el paño y frotar sobre la mancha.
- Hay que tener cuidado sobre madera, ya que puede mancharla.
- Se recomienda siempre hacer una pequeña prueba en una zona oculta para comprobar que el limpiador no afecta el soporte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,4 L	12 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

"CONTIENE BENCINAS"

R10: INFLAMABLE

R10: INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE



Extremadamente inflamable



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIQUIDO LIMPIADOR DE SILICONA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Detergente multiuso de alta eficacia y de PH neutro.

Aplicaciones:

Para limpieza de cristalerías, suelos, baños, baldosines, sanitarios, cocinas, alfombras, etc; en la industria, como por ejemplo: centro de lavados de automóviles. Limpieza y conservación de revestimientos y pavimentos cerámicos y de madera.

Características Técnicas:

Densidad	1 Kg./Lt. $\pm$ 0,05
Valor P.H.	7,25 $\pm$ 0,25 (neutro)

Propiedades y ventajas:

* ALTA EFICACIA * MUY BUEN RENDIMIENTO * PH NEUTRO
*

Preparación de la superficie:

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

Diluir del 1 al 3 % con agua, luego limpiar la superficie con una gamuza o esponja empapada. Una vez efectuada la limpieza, aclarar abundantemente con agua. En caso de manchas muy resistentes, aplicar el producto sin diluir, esto se puede realizar gracias al carácter neutro del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15: Consérvese alejado del calor

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22: No respirar el polvo

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25: Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DETERGENTE MULTIUSOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Limpiador de soldaduras de acero inoxidable, muy adecuado para trabajos de soldadura en aceros inoxidables, se presenta en forma de gel y facilita la limpieza de las proyecciones en soldaduras de acero inoxidable.

Aplicaciones:

Se utiliza para la limpieza de superficies de acero inoxidable en la que se hayan realizado soldaduras.

Características Técnicas:

Color/es	Blanquecino
Densidad	1,38 kg/lit

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFICIENTE LIMPIADOR *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca y libre de polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante.

Rendimiento:

1 lit/ 4 m²

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
- Se aplica sobre la superficie a limpiar mediante un pincel y se deja actuar durante una hora.
- Limpiar con agua abundante.
- Si la limpieza no resulta suficiente se puede repetir la operación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L

5 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

mayo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido concentrado que aplicado sobre superficies oxidadas elimina en óxido y pasiviza el sustrato de la corrosión, disponiendo del tiempo necesario para proteger con la imprimación más adecuada.

Aplicaciones:

En la limpieza y pasivación de óxido sobre superficies metálicas viejas. Como base anticorrosiva de imprimación.

Características Técnicas:

Color/es	transparente
Densidad	1,55 KG/LT

Propiedades y ventajas:

* LIMPIEZA Y PASIVACION * LIMPIA OXIDO CON EFICIENCIA
*

Preparación de la superficie:

Debe estar desengrasada y sin partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

5 a 7 m²/lt

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha sobre el hierro oxidado. En piezas pequeñas se aplica por inmersión.
- Seco el óxido adquiere un color negro, 4 días después se raspa o lija superficialmente.
- Si se desea acortar el tiempo, a las 24 horas de aplicar Lioxis se limpia la capa gruesa y luego se aplica una de oxitais.
- Finalmente se pinta a base de productos sintéticos, como ESMAIS o ESMAR, previa aplicación de capa de imprimación. (MINOAIS).

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L
5 L
25 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R34: PROVOCA QUEMADURAS

R36: Irrita los ojos

R37: Irrita las vías respiratorias

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Irritante



Corrosivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 mayo de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA Y PASIVACION DE SUPERFICIES METALI
NºADR: **1760**
CLASE: Clase 8
APDO: C1
Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido formulado para limpiar y transformar el óxido en protección de las piritas metálicas de las pizarras, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones, neutralizando así la superficie.

Aplicaciones:

En revestimientos de pizarra con contenido en piritas metálicas oxidadas como consecuencia de la exposición a la intemperie.

Características Técnicas:

Color/es	amarronado
Densidad	1,23 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Propiedades y ventajas:

* PASIVA EL OXIDO * EVITA QUE SE VEAN MANCHAS EN LAS PIZARRAS *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación no deberá presentarse engrasada ni sucia de aceites.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con pincel o brocha, a modo de pintura o mediante pulverizador y pistola.
- Aplicar abundantemente con el fin de lograr que LIPA penetre en toda la capa de óxido y proceder a cepillar con un cepillo de raíz enérgicamente.
- Repetir la operación las veces que sean necesarias.
- Aclarar con agua limpia, para eliminar los restos de suciedad.
- Dejar secar y aplicar por encima REPAIS o REPAIS ANTIVERDIN, como protección e impermeabilización.
- Su formulación convierte el óxido en una barrera de color negra que resiste la oxidación.
- No poner en contacto con superficies de vidrio, ya que ataca al mismo produciendo la opacidad del mismo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIMPIADOR PASIVIZADOR DEL OXIDO EN PIZARRAS.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto líquido, concentrado formulado para limpiar y eliminar microorganismos y suciedad en piedras, fachadas de ladrillo cara vista y similares, de aspecto translúcido y soluble en agua.

Aplicaciones:

Limpieza de piedra natural y artificial, hormigón visto, ladrillo visto, fibrocemento, baldosas, baldosines, gres cerámico, enfoscados y revocos de morteros de cemento, maderas, etc. Limpieza de paredes muy contaminadas con verdín o moho. Se aplica una mano y se podría ayudar en la limpieza frotando con un cepillo. Luego se limpia y se le aplica SANIS para eliminar los hongos que puedan quedar introducidos en la pared.

Características Técnicas:

Aspecto	Translúcido.
Color/es	Amarillo.
Densidad	1,24 Kg./Lt. ± 0,05
Solubilidad	Soluble en agua.

Propiedades y ventajas:

* LIMPIEZA EFECTIVA * ELIMINA MICROORGANISMOS *

Preparación de la superficie:

Es conveniente eliminar restos vegetales, y grandes contaminaciones en forma manual o mecánica antes de proceder a aplicar el producto, para permitir que el mismo pueda entrar en contacto con los poros de los materiales.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, pincel o rodillo sobre las superficies que se requiera tratar.
- Se recomienda dar dos manos como mínimo dejando un intervalo de 1 hora, entre capa y capa, sin limpieza previa.
- Aplicada la última capa, lavar bien con agua a presión.
- Puede aplicarse al uso (sin diluir).
- Para realizar una limpieza a fondo usar preferentemente sin diluir.
- Para realizar una limpieza superficial diluir una parte de LIPIS por tres de agua.
- Es conveniente realizar una prueba con el producto para verificar la idoneidad de la aplicación.
- Gran poder de penetración y acción fungicida.
- Descontamina a fondo, a la vez que deja las superficies bien limpias y relucientes.
- Se recomienda realizar un ensayo previo a la aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

ALMACENAJE Y TRANSPORTE EN LUGARES FRESCOS Y CON AUSENCIA DE LUZ
INESTABLE A TEMPERATURAS SUPERIORES A 20 °C

R31: EN CONTACTO CON ACIDOS LIBERA GASES TOXICOS

R34: PROVOCA QUEMADURAS

R34: PROVOCA QUEMADURAS

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVASE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA

S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION EN OJOS Y CARA



Corrosivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR PARA PIEDRA

NºADR: **1791**

CLASE: Clase 8

APDO: C9

Grupo de Embalaje: **G.E. III(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto que se presenta en pasta basada en diversas sustancias absorbentes, y retenedores de la humedad. Adecuada para eliminar sales de superficies de piedra.

Aplicaciones:

Tratamiento de eliminación de sales en fachadas de piedra contaminadas. Limpieza de superficies de mármol, granito, etc. que estén contaminadas por sales.

Características Técnicas:

Aspecto	Pasta blanquecina
Densidad	1,0 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILITA LA LIMPIEZA DE LA PIEDRA * ABSORBE SALES *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica la máscara absorbente debe estar limpia y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante, una vez endurecida se requiere usar medios mecánicos para la remoción.

Rendimiento:

1 a 3 L por m²

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica sobre el soporte mediante llana, dejando una capa pareja de al menos 3 mm de espesor.
- El tiempo de contacto de la máscara con el soporte será el necesario para que la máscara se seque y depende de la porosidad de los diversos soportes y tipos de piedras, así como del grado de contaminación. Es conveniente que el secado se realice lo más lentamente posible, por ello en soportes exteriores es conveniente protegerla del sol o del viento para evitar que se seque en forma rápida.
- La máscara una vez aplicada no debe mojarse por efecto de las lluvias, pues en su proceso de secado es que va realizando la extracción de las sales superficiales del soporte.
- La máscara absorbente una vez seca se elimina mediante agua a presión y cepillado, retirando los restos inmediatamente.

Presentación:

Se suministra en envases de:

17 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y de los cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



mascara absorbente

MASCARA ABSORBENTE PARA ELIMINAR SALES EN SUPERFICIES DE PIEDRA

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASCARA ABSORBENTE PARA ELIMINAR SALES EN SUPERFICIES DE PIEDR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



polvo secante

PRODUCTO SECANTE EN BASE A GRANULOS MINERALES NATURALES

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en base a gránulos minerales naturales con gran capacidad absorbente, ideal para derrames o fugas de productos químicos de diversa naturaleza.

Aplicaciones:

Se utiliza como absorbente industrial en la protección y limpieza de suelos, absorbiendo todo tipo de derrames y fugas de líquidos (aguas, aceites, disolventes, ácidos, grasas, etc.), para controlar derrames añadiendo el granulado sobre el líquido y retirándolo una vez absorbido. Para controlar fugas de sustancias.

Características Técnicas:

Aspecto	polvo granulado
Densidad	0,63 KG/LT

Propiedades y ventajas:

* GRAN CAPACIDAD ABSORBENTE * REUTILIZABLE *
INOCUO * ALTA RESISTENCIA MECANICA * GRAN
VERSATILIDAD ANTE LIQUIDOS DE ALTA Y BAJA
VISCOSIDAD *

Preparación de la superficie:

No se aplica

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas con el producto se limpian con agua.

Rendimiento:

El saco de 20 kg absorbe 20 lts bv o 10 lts av

Modo de Aplicación:

- Como absorbente industrial, se utiliza en la protección y limpieza de suelos, absorbiendo todo tipo de derrames y fugas de líquidos tales como agua, aceites, disolventes, ácidos, grasas, etc.

- En derrames, se añade sobre el líquido y se retira una vez que lo ha absorbido

- En fugas, se aplica en una capa uniforme de unos 2 cm de espesor en el área de riesgo.

Es un producto con gran capacidad de absorción y velocidad.

Tiene gran versatilidad pues es válido para productos de diferentes viscosidades.

Es estable químicamente lo que le permite la absorción de ácidos y de disolventes y una amplia gama de productos químicos, sin producir emanaciones tóxicas.

Tiene alta resistencia mecánica.

Incombustible lo cual hace indispensable su uso en lugares donde se manipulen aceites, ácidos o disolventes.

Es reutilizable hasta su total saturación.

Es inocuo para personas, animales y plantas.

El saco de 20 kgs absorbe 20 lts de líquido de baja viscosidad o 10 lts de líquido de alta viscosidad.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Bote

10 Kg

10 Kg

La presentación en bote es bajo pedido

Saco

20 Kg

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



polvo secante

PRODUCTO SECANTE EN BASE A GRANULOS MINERALES NATURALES

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Proten es un producto que se presenta como un líquido transparente y se utiliza para la protección contra grasas, aceites, sustancias ácidas, etc. en superficies de piedra como mármol y granito.

Aplicaciones:

La aplicación de una capa de Proten evita que soportes de mármol y granito se manchen con grasas, aceites u otras sustancias agresivas. Proten es muy adecuado para la protección de encimeras en baños y cocinas pues penetra en el sustrato sin dejar película visible repeliendo grasas y aceites ya sean fríos o calientes, impidiendo que manchen la superficie protegida.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido transparente
Densidad	0,8 kg/lit
Seco al tacto	30 minutos

Propiedades y ventajas:

- * GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO FORMA PELICULA
- * NO MODIFICA EL ASPECTO DEL SOPORTE *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplique Proten debe estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis.

Rendimiento:

4 a 6 m²/l

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto antes de aplicar
- Aplicar sobre el soporte, con pincel o rodillo de pelo corto
- De acuerdo al tipo de soporte y a la absorción del mismo pueden ser dadas una o varias manos
- Se debe esperar el secado de una capa para dar la siguiente.
- No aplicar con superficies húmedas ni con HR superior al 85%.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,4 L	12 Env por caja
1 L	18 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:	PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE MÁRMOL, GRANITO Y PIZARRA.
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pulibril es un producto diseñado para pulir y abrillantar superficies metálicas. Principalmente superficies de metales no ferrosos como bronce, cobre, plata, etc. que requieren un tratamiento periodico para mantener su apariencia y su brillo.

Aplicaciones:

Se utiliza en el pulimento y abrillantamiento de todo tipo de metales.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido denso
Densidad	0,967 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* RENUEVA EL ASPECTO ESTETICO DE LOS METALES *
FACILIDAD DE APLICACION * GRAN EFICIENCIA EN SU ACCION *

Preparación de la superficie:

No requiere ninguna preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas empleadas se limpian con abundante agua.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Pulibril se aplica por medio de un paño seco sobre la superficie del metal.
- A continuación se procede a frotar con un paño seco fuertemente para lograr el brillo deseado.
- Se puede repetir esta operación las veces que resulte necesario, hasta obtener las características requeridas de brillo y pulimento.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
5 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R50: MUY TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS
R61: RIESGO DURANTE EL EMBARAZO DE EFECTOS ADVERSOS PARA EL FETO
R62: POSIBLE RIESGO DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA
S53/61: EVITESE LA EXPOSICION Y SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABESE INFORMACION EN LA FICHA DE DATOS



Nocivo



Peligro para el medio ambiente

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PULIMENTO PARA METALES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



saneante de moho

LIQUIDO PARA ELIMINACION DEL MOHO EN EL SANEAMIENTO DE PAREDES

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas.

Aplicaciones:

Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Como tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

Características Técnicas:

Color/es	amarillento.
Densidad	1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Seco duro	1 Hora/20°C/65%
Temperatura de trabajo	+5°C a +30°C.

Propiedades y ventajas:

* ALTA CAPACIDAD FUNGICIDA * FACILITA LA LIMPIEZA *
LIMPIA EN PROFUNDIDAD *

Preparación de la superficie:

Debe estar libre de grasas, aceites y polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua.

Rendimiento:

20 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, pincel o rodillo.
- Diluir una parte de SANEANTE DE MOHO en 5 partes de agua, y aplicar abundantemente sobre la superficie contaminada.
- Dejar actuar como mínimo 1 hora, y después eliminar mediante chorro de agua abundante y limpia. Si es necesario repetir la operación. En interiores se retira mediante esponjas y se realizan varias pasadas para conseguir aclarar en profundidad.
- Una vez seca la superficie, se puede pintar.
- Gran poder de penetración y alto rendimiento. Tóxico por inhalación y muy irritante en piel y ojos. Fácil aplicación y limpieza transcurrida su acción fungicida.
- Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo. Disminuye la formación de eflorescencias.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 1 L 20 Env por caja
- 5 L 4 Env por caja
- 25 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



saneante de moho

LIQUIDO PARA ELIMINACION DEL MOHO EN EL SANEAMIENTO DE PAREDES

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R34: PROVOCA QUEMADURAS

R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y JABON

S36/37/39: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA



Corrosivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIQUIDO FUNGICIDA PARA EL SANEAMIENTO DE PAREDES

NºADR: **1760**

CLASE: Clase 8

APDO: C9

Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Limpiador de aspecto pastoso gelatinoso, de alta concentración y tensoactivo, formulado para quitar pinturas sintéticas a manera de gran decapante.

Aplicaciones:

Para quitar pinturas sintéticas, barnices, goma laca, pegatinas, pegotes de diversos materiales como metales, maderas, cerámicas, etc.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente-blanquecino.
Densidad	1,15 Kg./Lt. +- 0,05
Viscosidad	8.500 +- 2.500 mPas.

Propiedades y ventajas:

* EFICIENTE LIMPIADOR * GRAN PODER DECAPANTE *
FACILITA TRABAJOS DE REPINTADO Y RENOVACION *

Preparación de la superficie:

No requiere ningún tratamiento especial previo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

4 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con brocha, pincel, rodillo o espátula, sobre la superficie contaminada, dejando actuar unos 10 minutos, hasta que la capa de pintura arrugue. Aplicar en capa abundante.
- Finalmente con espátula o con chorro de agua a presión se quita la pintura.
- Repetir tantas veces como sea necesario, hasta eliminar totalmente la pintura del soporte.
- La superficie exenta ahora de pinturas, no requiere ser neutralizada con ningún preparado especial.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R40:Posibilidad de efectos irreversibles

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta o el envase)



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIQUIDO PARA QUITAR PINTURAS SINTETICAS DE DECAPANTE.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais dak

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE USO INDUSTRIAL

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Dak es un limpiador desengrasante y desintegrante de grasas y aceites, que permite una limpieza profunda de superficies contaminadas por estas sustancias.

Aplicaciones:

Teais Dak se utiliza en limpieza de diversos elementos contaminados por grasas o aceites, que requieran una limpieza en profundidad. Industria del automovil, industria del aluminio, mecanizados, carpinterías metálicas, etc.

Características Técnicas:

Color/es	naranja
Densidad	1,05

Propiedades y ventajas:

* LIMPIEZA PROFUNDA DE GRASAS Y ACEITES * SOLUBLE EN AGUA * LIMPIADOR TOTAL *

Preparación de la superficie:

No requiere

Limpieza de las Herramientas:

Con el mismo limpiador y finalmente con agua abundante

Rendimiento:

20 m2 /lt según grado de contaminación y porosidad

Modo de Aplicación:

- Aplicar sobre la superficie a tratar por pulverización o pincelado y frotar con un estropajo en caso de contaminaciones muy resistentes.
- Dejar actuar de 5 a 15 minutos según necesidad y retirar con agua a presión.
- En caso de ser necesario repetir la aplicación hasta obtener el resultado deseado.
- Se puede diluir en agua, pero a mayor dilución baja la performance del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 Lt

5 Ud

20 Lt

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais dak

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE USO INDUSTRIAL

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA USO INDUSTRIAL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais dielectric

LIMPIADOR LUBRICADOR PARA EQUIPOS ELECTRONICOS O ELECTRICOS

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS DIELECTRIC es un limpiador y lubricador para equipos electrónicos o eléctricos, que no deja ningún residuo, se utiliza para limpiar suciedad, polvo, contaminantes ligeros, huellas dactilares, etc.

Aplicaciones:

Para limpieza y lubricación de componentes eléctricos o electrónicos.

Características Técnicas:

Color/es	Incoloro
Densidad	0,76 grs/cm3
Olor	solvente

Propiedades y ventajas:

* LIMPIA * LUBRICA * FACILIDAD DE MANTENIMIENTO *

Preparación de la superficie:

No se requiere

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante

Rendimiento:

Según uso

Modo de Aplicación:

- Desconectar el equipo que se quiere limpiar.
- Pulverizar en forma abundante sobre el el equipo que se quiere limpiar, o aplicar con un pincel cuidadosamente sobre la zona a limpiar.
- En algunos casos es necesario soplar la superficie una vez que se ha secado el limpiador, para eliminar todos los restos de producto.
- Esperar a la completa evaporación de TEAIS DIELECTRIC antes de volver a conectar el equipo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L

20 L

Aereosoles de

0,4 Ud

Almacenamiento:

En sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie y alejados de las fuentes de calor.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

COMPONENTES PELIGROSOS: NAFTA (PETROLEO), HIDROGENADO LIGERO

R10: INFLAMABLE

R38: IRRITA LA PIEL

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO

S16: CONSERVAR LEJOS DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLEs...

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO: ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S9: CONSERVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO



Peligro para
el medio
ambiente



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais dielectric

LIMPIADOR LUBRICADOR PARA EQUIPOS ELECTRONICOS O ELECTRICOS

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIMPIADOR PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS O ELÉCTRICOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

TEAIS L 10 es un producto líquido especialmente formulado para conseguir la limpieza de piezas metálicas como portales de chapa galvanizada, farolas, postes metálicos, etc. Su aplicación deja la superficie limpia y desengrasada para un posterior pintado de la superficie.

Aplicaciones:

Para la limpieza de todo tipo de piezas metálicas como moldes, pequeñas piezas, piezas industriales, etc. Limpia contaminantes ligeros, polvo, suciedad, huellas dactilares, etc.

Características Técnicas:

Color/es	incolore
Densidad	0,75 grs/cm3
Olor	caracteristico

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO REQUIERE RETRAR RESTOS DEL PRODUCTO * NO DEJA RESIDUOS *

Preparación de la superficie:

No requiere

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante

Rendimiento:

20 a 30 m2 por litro

Modo de Aplicación:

- Aplicar con un pincel sobre la zona que se quiere limpiar y retirar los restos de suciedad o contaminación mediante un paño o un estropajo.
- En zonas muy contaminadas puede repetirse la aplicación del producto.
- La aplicación también puede realizarse mediante un pulverizado a presión para eliminar los restos de suciedad.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L
5 L
20 L

Almacenamiento:

En sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

COMPONENTES PELIGROSOS: NAFTA (PETROLEO), HIDROGENADO LIGERO

R10: INFLAMABLE

R38: IRRITA LA PIEL

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO


R65: NOCIVO: PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES PULMONARES EN CASO DE INGESTION

R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VERTIGO

S16: CONSERVAR LEJOS DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLAS...

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL



Peligro para el medio ambiente



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO: ACUDASE
INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S9: CONSERVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIMPIADOR DE METALES QUE NO REQUIERE LA POSTERIOR ELIMINACIÓN D

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais lim-ps

LIMPIADOR ESPECIAL PARA PLACAS SOLARES

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS LIM-PS es un producto de limpieza formulado en base a tensoactivos y compuestos volátiles para la limpieza y mantenimiento de placas solares.

Aplicaciones:

TEAIS LIM-PS se utiliza en la limpieza de la superficie de las placas solares, eliminando con facilidad tanto el polvo como la suciedad que se pega en la superficie de las placas (excrementos de aves, pequeños insectos, etc)

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido de olor característico
Densidad	1,12 kg/lt

Propiedades y ventajas:

- * GRAN PODER DETERGENTE * FACILIDAD DE APLICACION
- * EFICIENCIA EN LA LIMPIEZA * MEJORA LA VIDA UTIL *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca en el momento de la aplicación

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante

Rendimiento:

Según uso

Modo de Aplicación:

- Pulverizar sobre la superficie, impregnando bien la totalidad de la zona a limpiar
- Dejar actuar unos minutos y eliminar con agua.
- Si es necesario repetir la operación
- La composición del producto mejora la durabilidad de las piezas tratadas, así como la eficiencia del sistema.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais lim-ps

LIMPIADOR ESPECIAL PARA PLACAS SOLARES

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIMPIADOR ESPECIAL PARA PLACAS SOLARES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais petrol

LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS DE PETROLEO.

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Petrol es un detergente tensoactivo, formulado para limpiar con facilidad restos de manchas de petróleo y sus derivados.

Aplicaciones:

Teais Petrol se utiliza para eliminar manchas producidas por sustancias derivados del petróleo, como asfaltos, grasas, aceites etc. cuya limpieza resulta dificultosa.

El producto limpia eficazmente superficies de pavimentos, fachadas, herramientas, vestimenta, etc.

Características Técnicas:

Color/es	incolore
Densidad	0,75 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* GRAN EFICACIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO TIENE OLOR DESAGRADABLE *

Preparación de la superficie:

No procede

Limpieza de las Herramientas:

Con Teais Petrol

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Agitar el envase para homogeneizar el producto previo a la aplicación
- Se aplica sobre el soporte seco mediante brocha o pincel, impregnando bien la zona a limpiar.
- Se deja actuar para que comience a remover la contaminación.
- Se frota con un paño o cepillo, para facilitar la remoción.
- Si es necesario se repite la operación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,4 L	12 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	
200 L	

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R38: IRRITA LA PIEL

S26/28: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O LA PIEL, LAVASE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA



Extremadamente inflamable

Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais petrol

LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS DE PETROLEO.

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS D
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

impermeabilizantes

cepis standard	337
cepis super	341
cepis gunitado	343
cepis standard	345
cubretais rollo	347
cubretais antirraices	351
cubretais antirraices gris	353
emulais	355
lamina drenante	357
lamina impermeable autoadhesiva	359
lastoflex oc	361
lastois asfáltico	363
lastois canalones	365
lastois capa intermedia	367
lastois cubiertas	369
lastois fh-cv	371
lastois flex	373
lastois in	375
lastois ip	377
lastois piscinas	379
lastois pvc sa-fvl	381
lastois pvc sh	383
lastois pvc sv-mp	385
lastois techumbres	387
lastois translúcido	389
lastois tv	391
lastosalis	393
poliester n	395
propi	397
propi pimardi	399
repais	401
repais antiverdin	403
repais antiverdin concentrado	405
repais concentrado	407
rocolor base	409
teais capi-c	411
teais hidro-mor	413
teais hidro-mor antiverdín	415
teais impercem	417
tela aluminio	419
tela asfáltica	421
tela elastómerica	423
tela elastomerica de 4,8	425

Descripción:

Producto en polvo, de base cementosa con aditivos especiales y áridos seleccionados de granulometría controlada, que posee propiedades impermeabilizantes, tanto en casos de presión de agua positiva como negativa.

Aplicaciones:

Impermeabilización exterior e interior de estructuras de hormigón, bloques, morteros o ladrillos. Impermeabilización de sótanos y fosos de ascensor por el interior de los mismos. Protección de estructuras de hormigón frente a los ciclos hielo-deshielo. Revestimiento tapaporos de soportes cementosos. Sellado de pequeñas fisuras sin movimiento en estructuras de hormigón. Impermeabilización de túneles, canales, estructuras que contengan agua. Impermeabilización de canalones y jardineras de hormigón.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE IMPERMEABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA MECANICA * IMPERMEABILIZA A FAVOR Y CONTRAPRESION * ENVEJECIMIENTO CASI NULO * TRANSPIRABLE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	30 ± 3%
Adherencia	> 1 N/mm ² (UNE EN 1542)
Capilaridad	< 0,2% a 60 minutos
Color/es	blanco o gris.
Contenido en iones cloruro	< 0,05% (UNE EN 1015-17)
Densidad curado	1,750 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,200 ± 0,1 g/cc.
Reacción al fuego	Clase A1 (UNE EN 13501-1)
Resistencia a compresión	> 300 Kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 50 Kg/cm ²
Retención de agua	>97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe ser sólida, estar bien limpia, libre de eflorescencias, lubricantes, grasas, pinturas, yeso, polvo. Asimismo debe estar sin grietas, humedecida y no puede estar en contacto con elementos metálicos. Los soportes tienen que tener los poros abiertos.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco. Si el material se endurece solo se puede retirar por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 a 4 kg/m² según aplicación..

Modo de Aplicación:

-En un recipiente limpio, añadir CEPIS (20 Kg.) y agua (5,5 Lt) y revolver hasta conseguir una pasta cremosa espesa, dejando reposar unos 5 minutos. Volver a remover y aplicar en su totalidad antes de 30 minutos. El soporte debe estar humedecido y no encharcado, para evitar riesgos de desecación prematura.

-Aplicar con brocha en tres capas, preferentemente de distinto color para distinguir la correcta aplicación de las diferentes capas.

-Para la aplicación de las siguientes capas no es necesario humedecer el soporte.

-Si se quiere aplicar con llana para obtener una impermeabilización más resistente, se procede a amasar el producto con menor cantidad de agua para obtener una consistencia más pastosa, también se humedece el soporte para la aplicación de la primera capa y se deja secar. Una vez seca esta capa se aplica una segunda capa que puede ser también a llana o incluso a pinceleta, dependiendo de los requisitos y de cómo se quiera dejar la superficie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

-Si se quiere obtener mayor resistencia e impermeabilidad, donde no vaya a estar en contacto con agua estancada, se puede amasar con Aglutais y agua previamente mezclados en una proporción de: 1 litro de Aglutais y 5 litros de agua por cada 20 kg de CEPIS.

-Esta aplicación es muy adecuada para muros de bloque, porque rellena muy bien sus poros integrándose en los mismos y de este modo consigue preparar el soporte impermeabilizándolo adecuadamente, en general se aplican dos o tres manos cruzadas y finalmente si se quiere tener un color más pleno se puede terminar con una pintura de exteriores.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Standard Blanco

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Standard Gris

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Super Blanco

4 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Super Gris

4 Kg 5 Env por caja
25 kg**Almacenamiento:**

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, bien protegidos de la humedad.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cepis standard

MORTERO DE IMPERMEABILIZACION EN BASE CEMENTOSA

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto en polvo de base cementosa que se utiliza para impermeabilizaciones con requisitos especiales sobre soportes resistentes, tanto en caso de presión positiva como negativa.

Aplicaciones:

Impermeabilización exterior e interior de estructuras de hormigón, bloques, morteros o ladrillos. Impermeabilización de sótanos y fosos de ascensor por el interior de los mismos. Protección de estructuras de hormigón frente a ciclos hielo-deshielo. Revestimiento tapaporos de soportes cementosos. Sellado de pequeñas fisuras sin movimientos en estructuras de hormigón. Impermeabilización de túneles, canales, estructuras que contengan agua. Impermeabilización de canalones y jardineras de hormigón. Impermeabilización de depósitos de agua potable.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE IMPERMEABILIDAD * GRAN ADHERENCIA *
APTO PARA AGUA POTABLE * RESISTENTE *
IMPERMEABILIZA A FAVOR Y CONTRAPRESION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	28 +- 3%
Adherencia	> 1 N/mm ²
Capilaridad	< 0,2% a 60 minutos
Color/es	blanco y gris
Contenido en iones cloruro	< 0,05% (UNE EN 1015-17)
Densidad curado	1800 kg/lt
Reacción al fuego	Clase A1 (UNE EN 13501-1)
Resistencia a compresión	> 350 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 60 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Los soportes deben ser firmes y sólidos, deben estar limpios sin grasas, aceites, partículas sueltas. Los soportes deben tener poros abiertos, se deben eliminar pinturas. Reparaciones de grietas o fisuras se realizarán previamente.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante mientras el material está fresco, cuando endurece solo se puede retirar por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 a 4 kg/m² según aplicación..

Modo de Aplicación:

- En un recipiente limpio añadir Cepis Super (25 kg) y agua (5 lts) hasta formar una masa de consistencia pastosa, dejando reposar unos minutos. Se debe aplicar la totalidad en no más de 30 minutos.
- El soporte para la aplicación debe estar humedecido y con los poros abiertos.
- El producto contiene aditivos y polímeros en su formulación por lo cual es suficiente el amasado solo con agua.
- Aplicar con llana a modo de emplaste, aplicar capas de 1 mm de espesor, pudiendo aplicarse hasta tres capas, cada capa debe estar seca antes de la aplicación de la siguiente.
- También puede ser aplicado a pinceleta a modo de pintura, en al menos dos capas cruzadas, esperando que seque la primera para la aplicación de la segunda (de 10 a 16 hrs según temperatura)
- En depósitos de agua a la intemperie se llenará de agua a las 24 horas para ayudar a mejorar el curado.
- No se deben utilizar curadores químicos.
- Es necesario que las aristas de las superficies a impermeabilizar estén redondeadas, para ello se realizará previo a la aplicación del CEPIS el redondeo de aristas con morteros de reparación tixotropicos y sin retracción como MORIS.
- Este producto es muy adecuado para la impermeabilización de depósitos de agua potable.

Presentación:

Se suministra en envases de:
25 Kg

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cepis Gunitado es una pintura en polvo de base cementosa con aditivos especiales y áridos seleccionados de granulometría controlada, que tiene propiedades impermeabilizantes y se puede aplicar por proyección.

Aplicaciones:

Cepis Gunitado se aplica sobre soportes de hormigón o sobre recebos firmes de arena y cemento. Se utiliza para impermeabilizar sótanos, tanques de agua, silos, túneles, galerías, piscinas, presas, muros de bloques, etc. Tanto a presión negativa como positiva.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE IMPERMEABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA MECANICA * APLICABLE POR PROYECCION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	28 a 32 %
Adherencia	> 1 N/mm ² (UNE EN 1542)
Capilaridad	< 0,2% a 60 minutos
Contenido en iones cloruro	< 0,05% (UNE EN 1015-17)
Densidad curado	1,75 kg/lt
Densidad en polvo	1,2 Kkg/lt
Reacción al fuego	Clase A1 (UNE EN 13501-1)
Resistencia a compresión	> 300 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 50 kg/cm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte para la aplicación de Cepis Gunitado debe ser firme y solido, limpio, libre de polvo, eflorescencias, grasas, pinturas, etc.

Grietas o fisuras deben repararse. La superficie antes de la aplicación estará ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Aprox. 2 a 4 kg/m²

Modo de Aplicación:

- En un recipiente limpio mezclar Cepis Gunitado (20 kg) con agua (6 lt) y revolver hasta conseguir una lechada, dejándolo reposar unos 5 minutos. Volver a remover y aplicar en su totalidad antes de 30 minutos.
- El soporte para la aplicación debe estar humedecido y no encharcado, para evitar riesgos de desecación prematura.
- Aplicar con pistola en una capa uniforme con un espesor promedio de 2 a 3 mm.
- Para obtener un producto con mayor resistencia e impermeabilidad se puede incorporar Aglutais al agua de amasado (5lts de agua, 1 lt de Aglutais).

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus sacos originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco, muy protegidos de la humedad.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA EN POLVO DE BASE CEMENTOSA PARA APLICACIÓN PROYECTADA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

CUBRETAIS STANDARD son placas asfálticas autoprotegidas, troqueladas. Están compuestas por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 110 gr/m², revestida con mástico de base asfáltica, terminada por la cara exterior con gránulos minerales coloreados y por la cara interior con arena fina.

Cumple con los requisitos de la norma UNE 104-240-89

Aplicaciones:

Se utiliza en la impermeabilización decorativa de cubiertas, obteniendo una buena terminación estética en la misma capa impermeable.

CUBRETAIS STANDARD se puede aplicar en cubiertas inclinadas con pendiente superior al 20% y para cubiertas con pendientes comprendidas entre el 15 y el 20% previo a la colocación de las placas se debe colocar una lámina bituminosa de superficie no protegida.

Características Técnicas:

Composición	Fieltro de fibra de vidrio de 110g/m ² , mástico bituminoso y protección mineral
Peso	mínimo: 4 kg/m ²
Punto de reblandecimiento	del recubrimiento bituminoso= 110°C

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABILIZA Y DECORA * EXCELENTE DURACION *
VARIEDAD DE COLORES * ADAPTABLE A TODO TIPO DE
SOPORTES Y FORMAS *

Preparación de la superficie:

Las superficies en las que se coloquen las placas CUBRETAIS STANDARD deben estar limpias, libres de polvo y de grasas, secas, curadas (más de 28 días para morteros y hormigones).

Limpieza de las Herramientas:

No Procede

Rendimiento:

1,12 m²/m²

Modo de Aplicación:

SUSTRATOS:

- Las placas pueden colocarse sobre soportes de cemento bien fratasados, capa de mortero pobre, losas de hormigón aligerado, tablero de madera de 25 mm de espesor, etc.

COLOCACION:

- Se aplica Lastois IN a modo de imprimación en todo el perímetro así como en puntos singulares, etc.
- Se comienza a colocar las placas del borde del alero hacia la cumbre, la primera hilada con las ranuras hacia arriba, clavada y pegada con Lastois IN.

Los clavos para hormigón serán de acero de cabeza ancha de 30 mm, con arandela. Si se trata de mortero pobre, yeso o madera se usarán tachuelas de celosía del nº 40 (30 mm) salvo en el caso de que el espesor de la madera machihembrada obligue a utilizar clavos más cortos.

Encima de la primera hilada se colocará otra de placas en su posición normal, es decir con las ranuras hacia abajo, habiéndose cortado 1/8 en su lateral de tal modo que no puedan coincidir las uniones de unas piezas con otras. Igualmente se desprenderá la banda de papel adhesivo de la cara inferior, dejándolo al descubierto una franja de asfalto desprovista de arena antiadherente que calentada con el soplete servirá para pegar la placa sobre la de abajo. A continuación se clavará la placa. Los clavos han de situarse 10 a 15 cm sobre las ranuras y fijando dos hiladas de placas a un tiempo.

En los bordes exteriores pueden colocarse perfiles planos o angulares, de acero galvanizado o aluminio anodizado, que actúen como vierteaguas o goterón.

- En las limatesas y limahoyas pueden utilizarse piezas enteras de remate cortadas del mismo producto suministrado en rollo.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cubretais standard

PLACA TROQUELADA RECTANGULAR PARA CUBIERTAS INCLINADAS

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:
Placas Standard

3 m²

Almacenamiento:

Ilimitado, en lugar seco y fresco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina asfáltica de superficie autoprotegida con gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de fibra de vidrio y recubierta con betún asfáltico fillerizado de pizarra. Es un producto prefabricado de fácil manejo en la aplicación y alto rendimiento, que se ajusta a todo tipo de cubiertas. Posee una estanqueidad superior a la de otros acabados de cubiertas inclinadas, proporcionada por su constitución impermeable y un sistema de fijación doble, clavado y soldado. Presenta una gran estabilidad dimensional frente a las variaciones de temperatura, conferidas por la armadura de fibra de vidrio. Los colores permanecen inalterables frente a la radiación U.V. y ante el ataque de agentes atmosféricos. Su utilización representa además una mejora estética sensible, dado que se fabrica en varios colores, adaptables a diversidad de entornos paisajísticos.

Aplicaciones:

CUBRETAIS ROLLO, es un producto conformado como lámina de betún asfáltico modificado con elastómeros SBS (estireno-butadieno-estireno), de superficie autoprotegida con gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de poliéster y fieltro de fibra de vidrio, formando tres capas de recubrimiento bituminoso y acabado con plástico en la cara interior, como material antiadherente.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE CALIDAD * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS * PARA IMPERMEABILIZACIONES VISTAS *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	30% mínimo
Composición	Armaduras: Fieltro de poliéster: 130 gr/m2 Fieltro de fibra de vidrio: 50 gr/m2 Auto protección de gránulos minerales: 1,4 kg/m2
Densidad	1.1-1.2
Masa superficial	lámina: 5 kg/m2 betún de recubrimiento: 3,4 kg/m2
Plegabilidad en frío	Plegabilidad al doblar sobre radio de curvatura 20 mm a -15°C: NO ROMPE
Punto de reblandecimiento	110 °C mínimo
Resistencia a tracción longitudinal	650 N/ 5 cm
Resistencia a tracción transversal	550 N/ 5 cm.

Preparación de la superficie:

Deben estar bien limpias, sin presencia de grasas, aceites, polvo y partículas sueltas, que dificulten la correcta colocación de la lámina.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede

Rendimiento:

1,12 m2/m2

Modo de Aplicación:

-En pendientes comprendidas entre el 15 y el 25 % se debe efectuar la impermeabilización previa con TELA ELASTOMÉRICA "4".

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

SUBSTRATOS:

Se aplica sobre superficies continuas que pueden estar formadas por:

madera: tiene que estar sana y seca y haber recibido un tratamiento de previo de conservación (por ejemplo una mano de LASTOIS IN).

Paneles: puede colocarse sobre distinto tipo de paneles, del tipo contrachapado, cerámicos, cementosos, etc.

hormigón: en forjados inclinados, sobre la capa de compresión de hormigón debe realizarse un enfoscado a base de mortero de cemento de 1,5 a 2 cm de espesor, que sirve de soporte de aplicación.

-COLOCACIÓN:

Cuando las pendientes del faldón son mayores del 10% es recomendable que las láminas se coloquen en la dirección paralela a la línea de máxima pendiente.

Si la pendiente supera el 15%, es necesario una fijación mecánica de las láminas, para evitar su descuelgue.

Debe comenzarse a colocar por la parte mas baja del faldón, continuándose hasta terminar una hilera, realizándose solapes de 8 cm como mínimo, en la unión de piezas entre si.

Se continua colocando nuevas hileras, en sentido paralelo y ascendente hacia la limateza solapando 8 cm como mínimo cada hilera.

Las láminas deben extenderse sobre el LASTOIS-IN, evitando la formación de bolsas de aire, soldándola totalmente a la capa de pintura asfáltica y los solapes entre si. Con fuertes pendientes admite fijaciones mecánicas.

Si la forma de la cubierta lo permite, las láminas se colocan doblando sobre la cumbrera, invadiendo el otro faldón unos 30 a 40 cm

En encuentros con paramentos, chimeneas, etc., es conveniente imprimir con masilla bituminosa del tipo LASTOIS MN y aumentar así su fijación.

-Alargamiento y recuperación elástica: 90% mínimo

Contenido en cenizas: 25% máximo

Pérdida por calentamiento (163°C, 5hs): 0,1% máximo

Presentación:

Se suministra en envases de:

Rollo de 10x1m (Color gris negro)

10 m2

Almacenamiento:

Ilimitado en lugar seco y fresco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cubretais rollo

LAMINA ELASTOMERICA AUTOPROTEGIDA CON GRANULO MINERAL PARA
IMPERMEABILIZACIONES

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina bituminosa de superficie autoprottegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces. Compuesta de armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 grs/m², recubierto por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómeros (SBS). Se usa como material de protección en la cara externa de la lámina, granulos de piezarras de color natural. Cumple las especificaciones requeridas en la norma UNE 104-242, parte 1.

Aplicaciones:

CUBRETAIS ANTIRRAICES lleva incorporados productos repelentes a las raíces, lo que la hace especialmente indicada para impermeabilización de zonas ajardinadas.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA JARDINERIA * EVITA LA PERFORACION DE LAS RAICES *

Características Técnicas:

Determinación de la pérdida de gránulos	Perdida inferior al 30%
Elongación a la rotura	> 40%
Envejecimiento artificial a temperatura elevada	Positivo después de 24 semanas
Envejecimiento artificial a temperatura elevada	Valor máximo 0,3%
Espesor	4,0 mm
Estanquidad al agua	Positivo
Flexibilidad a bajas temperaturas	Positivo a -20°C
Resistencia a flexotracción	Superior a 280 N
Resistencia a la carga estática	Positivo a 15 kg
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas	Positivo a 100°C
Resistencia a tracción longitudinal	> 700 N/5 cm
Resistencia a tracción transversal	> 450 N/5 cm
Resistencia al desgarro transversal	Superior a 325 N
Resistencia al impacto	Positivo punzón diámetro 10 mm

Preparación de la superficie:

Deben estar limpias, secas, sin presencia de grasas, aceites, polvo, partículas sueltas, que dificulten la correcta colocación de la lámina.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

1,12 m²/m²

Modo de Aplicación:

- Aplicación de capa de imprimación con pintura asfáltica.
- Se utiliza como monocapa o segunda capa en membranas impermeabilizantes con autoprotección mineral en zonas ajardinadas.
- La lámina se adhiere totalmente al soporte o a la lámina base, solapando las piezas contiguas de 11 a 13 cm aprovechando la banda lateral sin autoprotección. Para la unión entre los extremos de las piezas contiguas es necesario calentar previamente el borde de la lámina inferior en una franja de 12 cm, eliminando o embebiendo el árido de protección en la masa bituminosa y seguidamente soldar el extremo de la pieza siguiente.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cubretais antirraices

LAMINA ASFALTICA ANTIRRAICES CON PROTECCION DE GRANULO MINERAL

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Presentación:

Se suministra en envases de:
rollos

10 m2

Almacenamiento:

Ilimitado en lugar fresco y seco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)- 50/G-FP R. Lámina en base a asfalto modificado SBS armada con fieltro de poliéster reforzado y acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color natural. Lleva incorporadas en su masa repelentes a las raíces.

Aplicaciones:

Para impermeabilizaciones de cubiertas ajardinadas.
Impermeabilización de cubiertas ajardinadas intensivas y extensivas, (membranas GA-2, GA- 6 según norma UNE 104-402/96).

Propiedades y ventajas:

* ALTA DURABILIDAD * RESISTENCIA A LAS RAICES *
IDONEA PARA JARDINERIA *

Características Técnicas:

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas	< 0,3% UNE EN 1107-1
Estanqueidad al agua	Pasa UNE EN 1928
Flexibilidad a bajas temperaturas	< -15 °C UNE-EN 1109
Masa mínima	4,75 kg/m ²
Masa nominal	5 kg/m ²
Permeabilidad al vapor de agua	20.000 (M ² .S.Pa)/kg UNE-EN 1931
Reacción al fuego	E UNE EN 11925-2; UNE EN 13501-1
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas	> 100°C UNE EN 1110
Resistencia a la tracción longitudinal	700 +/- 200 N/5cm UNE EN 12311-1
Resistencia a la tracción transversal	450 +/- 150 N/5 cm UNE EN 12311-1

Preparación de la superficie:

La superficie del soporte deberá ser resistente, uniforme, lisa estar limpia y seca, carecer de cuerpos extraños.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolventes de limpieza

Rendimiento:

1,12 m²/m²

Modo de Aplicación:

- Lámina superior de membranas multicapa con autoprotección mineral. La lámina se dispone en la misma dirección que la lámina inferior desplazando la línea de solape aproximadamente a mitad del rollo. La lámina se suelda totalmente a la anterior con soplete. Los solapes se han de soldar y serán de 12 cm, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.
- En caso de membranas monocapa se soldará al soporte previamente imprimado con Lastois IN.

Presentación:

Se suministra en envases de:
ROLLOS

8 m²

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



cubretais antirraices gris

LAMINA ASFALTICA ANTIRRAICES

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Emulsión asfáltica manejable a temperatura ambiente para imprimir e impermeabilizar. EMULAIS es una dispersión de pequeñas partículas asfálticas en presencia de un agente emulsionante, que se presenta lista para usar.

Aplicaciones:

Se utiliza para imprimir e impermeabilizar superficies que vayan a ser tratadas con productos asfálticos, protección e impermeabilización de cimentaciones, sótanos, muros de contención, etc.

Características Técnicas:

Color/es	negro.
Composición	Emulsión de betún-asfalto
Densidad	1,00 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm ³ a 20°C.
Sólidos en volumen	61,1 (+-) 0,05 %.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* MUY FACIL APLICACION * IMPERMEABLE Y ECONOMICO *
BUENA DURACION * ESTABLE *

Preparación de la superficie:

Los soportes deben estar limpios, sin polvo, grasas, restos de pinturas. Las superficies no deben ser excesivamente lisas por razones de adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

1,5 kg por m² en dos manos de 500 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase, ya que al ser una emulsión tiende a separarse mientras está almacenada.
- Se aplica con brocha, pincel o rodillo, nunca bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Cada capa debe estar seca antes de colocar la siguiente.
- Si se utiliza como imprimación puede diluirse con agua en una proporción del 10 al 20%
- En caso de protección de cimentaciones o muros se aplica una primera mano diluida y luego se aplican dos o tres manos más sin diluir dejando secar bien entre capa y capa.
- Se debe evitar que se moje durante las primeras 24 horas. También debe evitarse la exposición a sol intenso después de la aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5°C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EN BASE A CAUCHO SINTETICO.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lámina de polietileno de alta densidad e indeformable, estampada con relieves semicónicos, que constituye un sistema de drenaje para protección de las membranas o productos impermeables que estén en contacto con tierra.

Aplicaciones:

Protección de la impermeabilización de cimentaciones frente a agresiones mecánicas. Protección de membranas en contacto con tierra. Protección de membranas impermeables contra manantiales subterráneos. Barrera aislante en los pavimentos contra el suelo. Barrera fonoaislante en los entramados entre pisos.

Características Técnicas:

Composición	polietileno de alta densidad
Contenido en iones cloruro	Altura de los relieves: 8 mm
Contenido en iones cloruro	Peso: 560 gr/m ² .
Espesor medio	6-10 mm
Resistencia a compresión	>200 KN/m ²
Resistencia a tracción	>600 N/60 mm.

Propiedades y ventajas:

* PERMITE DRENAJES VERTICALES EN MUROS DE CONTENCIÓN * BUENA RESISTENCIA MECÁNICA * MEJORA SENSIBLEMENTE LAS PROPIEDADES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se coloque la lámina drenante debe tener una planimetría adecuada, sin resaltes ni rebabas. Si se aplicaron productos impermeables los mismos deben estar secos en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

No procede

Rendimiento:

1 m² por m².

Modo de Aplicación:

- La lámina se coloca con gran facilidad sobreponiendo y presionando los relieves semicónicos.
- Se dispone con los perfiles semicónicos en contacto con la impermeabilización dispuesta sobre el muro.
- Se arrimará la grava o la tierra por la cara contraria, disponiendo inferiormente un drenaje y se dispondrá un geotextil en la parte superior de la lámina para evitar que se tupan los canalillos.
- Para las obras de protección de estructuras y de las capas impermeables es indispensable una clavazón cada 50 cm en la parte superior.
- Existen arandelas y perfiles especiales como complemento de colocación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Dimensiones 20 m x 2,1 m

42 m²

Geotextil. 20 m x 2,1 m

42 m²

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, en lugar seco y fresco pueden almacenarse indefinidamente

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lamina drenante

LAMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON RELIEVES

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lamina impermeable autoadhesiva

LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS

Descripción:

Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras de color natural

Aplicaciones:

Se utiliza para todo tipo de sellados, produciendo un corte inmediato de la humedad en remates de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc. Adheire sobre hormigón, fibrocemento, metal, tejas, etc.)

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE AL AGUA Y AL VAPOR * FACIL Y RAPIDA COLOCACION * GRAN FLEXIBILIDAD * ADHERENCIA A DISTINTOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Ancho	30 cm
Espesor	1,5 mm
Longitud	10 m
Peso	1,5 kg/m ²
Plegabilidad en frío	Positiva a -20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Los soportes sobre los que se aplica deben estar limpios y secos. Para conseguir una buena adherencia se recomienda la limpieza previa de los mismos.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con DISOLUVAIS.

Rendimiento:

0,3 m²/ml

Modo de Aplicación:

Para la aplicación se corta el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, se retira el film antiadherente y se aplica presionándolo fuertemente sobre la superficie. Es recomendable el uso de un rodillo para efectuar la mayor presión posible sobre la cinta.

En soportes porosos o en mal estado es recomendable el uso de Lastois IN como imprimación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Dimensiones, 10mtsX0,3mts de ancho

10 m 4 Caja por caja

Almacenamiento:

Ilimitada en sus envases originales protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lamina impermeable autoadhesiva

LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LASTOFLEX-OC es un impermeabilizante en base a betunes asfálticos elastomerizados con resinas, que forma una membrana continua de gran adherencia, muy buena resistencia al envejecimiento, gran resistencia a la tracción y gran elasticidad.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de terrazas, azoteas, patios de luces, balcones, cámaras de aire, jardineras, impermeabilización de cimentaciones, protección de hormigones contra agresiones ligeras, como barrera de vapor en casos donde sea requerida, etc.
Impermeabilizaciones que requieren posterior protección.

Características Técnicas:

Color/es	Negro.
Contenido en solidos	> 60%
Densidad	0,98 Kg./Lt. +- 0,05
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	1.800 ± 1.200 mPa.s

Propiedades y ventajas:

* GRAN ELASTICIDAD * MUY BUENA IMPERMEABILIDAD *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN DURABILIDAD * NO
CUARTEA CON EL FRIO NI FLUYE CON EL CALOR *

Preparación de la superficie:

Debe ser compacta, lisa, estar limpia y perfectamente seca, antes de imprimir convenientemente.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Remover muy bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- La primera mano se aplica diluida en agua entre un 10 y un 30% en función de la porosidad del soporte.
- Las siguientes manos se aplican una vez secas las anteriores, y no requieren dilución.
- No deben aplicarse capas de más de 1 kg/m², y la cantidad mínima total de la impermeabilización será de 2 kg/m².
- LASTOFLEX-OC puede ser aplicado con rodillo, llana dentada o pistola air-less.
- LASTOFLEX-OC puede ser armado con fieltro de fibra de vidrio FIBRAIS 300 o FIBRAIS 150, debiendo quedar bien cubierto el fieltro en la aplicación.
- Una vez aplicado y seco, la impermeabilización con LASTOFLEX-OC debe ser protegida con un fieltro geotextil (Punzonais) luego se aplica una capa de mortero y sobre ella se coloca el revestimiento o pavimento.
- Las impermeabilizaciones con LASTOFLEX-OC no estan preparadas para quedar expuestas a la intemperie, por lo que siempre deben ir protegidas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
16 L

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie (heladas) y los extremos cambios de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS
S20: NO COMER NI BEBER DURANTE SU UTILIZACION
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S36/37/39: USAR GUANTES E INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE, RECABESE INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE SUPER-ELASTICO EN BASE A BETUNES ELASTOMERIZ

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lastois Asfáltico es una emulsión bituminosa aniónica (tipo EA UNE 104231) modificada con elastómeros con elevada adherencia con el soporte, dejando una película impermeable y elástica sobre el mismo.

Aplicaciones:

Impermeabilización de muros, cimentaciones, medianerías, terrazas, azoteas, en obra nueva o en rehabilitación. Barrera de vapor de aislamientos térmicos, protección de conducciones y depósitos de agua no potable.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA *
ELEVADA ELASTICIDAD * RESISTE LA ALCALINIDAD DEL CEMENTO *

Características Técnicas:

Color/es	Negro
Contenido en sólidos	> 70%
Densidad	1,00 Grs./c.c. + -0,05
Resistencia a la abrasión	58 +- 1%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	12.000 +- 2.000 mPas.

Preparación de la superficie:

Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, libres de cualquier sustancia que pueda perjudicar la adherencia. Deben estar firmes, secos y curados, morteros y hormigones con más de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:

Limpiar con agua abundante mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

de 1,0 a 3,0 kg/m² según aplicaciones

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
- Se aplica en frío con brocha o rodillo.
- Imprimir con LASTOIS ASFÁLTICO diluido en agua a partes iguales.
- Luego aplicar dos capas de LASTOIS ASFÁLTICO sin diluir, la primera en un sentido y la otra en sentido cruzado dejando secar entre capa y capa.
- Para asegurar su duración, proteger la impermeabilización.
- Las impermeabilizaciones con Lastois Asfáltico no pueden quedar expuestas a la intemperie.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: EMULSION IMPERMEABILIZANTE Y ELASTICA, A BASE DE CAUCHO-ASFALTI
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois canalones

IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LASTOIS CANALONES en base de resinas bicomponentes con consistencia tipo gel, con gran adherencia y elasticidad, adecuado para la impermeabilización de canalones.

Aplicaciones:

Impermeabilización de canalones de hormigón, chapa, PVC (previo lijado)

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA ADHERENCIA * BUENA RESISTENCIA MECANICA * RESISTE AGUA ESTANCADA *

Características Técnicas:

Color/es	grisaseo
Densidad	Componente K = 1,100 kg/lit
Densidad	Componente J = 1,179 kg/lit
Espesor	1 a 1,5 mm por capa
Proporción de la mezcla	54 J/46 K en peso
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C
Tiempo Abierto	30 minutos a 20°C
Viscosidad	13.000 mPa.S +- 2000 mPas.S

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de polvo y contaminación. Seca y curada. En metales si hay agujeros los mismos se repararán primero con AUTOEMPLAIS o Poly kit, y se aplicará OXITAIS en las zonas oxidadas. En Pvc se lijará.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpiarán con DISOLVENTE EPOXI mientras el material está fresco.

Rendimiento:

2 kg/m2

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Realizar la mezcla de los componentes según la proporción de mezcla o en la totalidad de los componentes del conjunto.
- Aplicar Lastois Canalones mediante llana de acero, espátula o mediante brocha se dan dos manos intercalando un fieltro de fibra de vidrio de 150 grs/m2, Fibras 150.
- La aplicación se debe realizar sobre soportes limpios, firmes, resistentes, y secos.
- El producto se presenta en color gris, y puede ser pintado con Poliuretano 80/20 si se requiere un color especial.

Presentación:

Se suministra en envases de:
conjuntos de

8 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois canalones

IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES

Edición: 2 febrero de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois capa intermedia

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CAPA BASE DE SISTEMA LASTOIS

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, de fácil aplicación por ser monocomponente y eficacia como impermeabilizante.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de cubiertas, fachadas y muros exteriores en general, como capa base para la posterior terminación con LASTOIS FH-CV, en sistemas de impermeabilización que tienen exigencias medias y altas.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES IMPERMEABLES * GRAN ELASTICIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * PUEDE SER ARMADO CON FIELTROS O TEJIDOS *

Características Técnicas:

Alargamiento a la rotura	Aprox. 400%
Color/es	Gris claro.
Contenido en solidos	> 60%
Densidad	1,25 Kg./Lt. +- 0,05
Resistencia a tracción	Aprox. 2 N/mm ²
Solubilidad	Se puede diluir en agua
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	25.000 +- 5.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites ni polvo, perfectamente compacta, lisa, uniforme y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 1,5 a 2 kg por m² capa de 250 micras.

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto.

-Imprimir con IMPRIMAIS M.U. (base cementosa).

-Seca la imprimación aplicar una primera capa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA con VELOAIS integrándolo mediante la ayuda de un rodillo y solapándose entre sí unos 2 cm.

-Se deja secar y se aplica una segunda capa LASTOIS CAPA INTERMEDIA.

-Finalmente seca la última capa, se acaba con LASTOIS FH-CV, recomendándose una mano de ACRILAIS TRANSLÚCIDA que asegura una mejor impermeabilidad, sobre ella.

-LASTOIS CAPA INTERMEDIA siempre debe ir protegido pues en su formulación no hay aditivos que le permitan resistir la radiación UV.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois capa intermedia

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CAPA BASE DE SISTEMA LASTOIS

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Impermeabilizante elástico de consistencia viscosa basado en copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que se aplica a modo de pintura y una vez seco forma una membrana elástica, flexible, de gran adherencia y gran duración.

Aplicaciones:

Se utiliza para la impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos soportes como baldosines, morteros, ladrillos, tejas. Protección de paredes medianeras, tratamiento de encuentros con chimeneas, ventanas inclinadas de cubiertas, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ELASTICIDAD * ALTA ADHERENCIA *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * IMPERMEABLE * MUY BUENA
DURABILIDAD * ACOMPAÑA MOVIMIENTOS DEL SOPORTE *

Características Técnicas:

Alargamiento a la rotura	> 350% (UNE 53.165)
Color/es	Rojo teja, blanco, negro y Gris.
Composición	Emulsión acuosa en base a polímeros estireno acrílicos
Contenido en solidos	> 60%
Densidad	1,3 kg/dm ³ ±0,05 kg/m ³
Plegabilidad en frío	No se agrieta (UNE 53.358) a -5°C
Resistencia a tracción	> 10 kg/cm ² (UNE 53.165)
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	20.000 mPa·s ±10.000 mPa·s

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, libre de grasas, aceites y polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

2 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase hasta que esté totalmente homogéneo.
- Aplicar sobre el soporte una capa de imprimación según la naturaleza del mismo, o bien en soportes vitrificados se realizará un tratamiento del mismo con ANDER B para abrir cierta porosidad que mejore la adherencia del revestimiento.
- En el caso de soportes porosos puede ser usada la primera mano diluida en agua como imprimación.
- Una vez seca la imprimación, aplicar una capa de LASTOIS CUBIERTAS en la que se puede colocar una armadura como Fibras 300 o Fibras 150, según los casos. Las armaduras es adecuado comenzar a colocarlas desde el punto más bajo al más alto y solaparlas entre sí unos 3 a 5 cm.
- Dejar secar bien.
- A continuación aplicar una segunda capa de LASTOIS CUBIERTAS. Es muy importante para su fiabilidad aplicar el rendimiento indicado (2kg/m²).
- Deben darse capas delgadas dejando que seque bien entre capa y capa.
- El producto no puede aplicarse sobre soporte húmedo o en previsión de lluvias.
- El tratamiento no es adecuado para inmersión permanente o muy prolongada.
- Se puede aplicar sobre láminas asfálticas con autoprotección de aluminio o de gránulo mineral, en caso de aplicarlo sobre láminas con film antiadherente de polietileno, el mismo deberá ser quemado antes de aplicar el LASTOIS CUBIERTAS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois cubiertas

IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA CUBIERTAS

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto monocomponente a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia a la radiación U.V. para aplicar solo a modo de pintura o en membranas impermeables que tengan como base LASTOIS CAPA INTERMEDIA.

Aplicaciones:

En la impermeabilización y decoración de fachadas, cubiertas, muros exteriores en general, como capa de terminación de LASTOIS CAPA INTERMEDIA en sistemas de impermeabilización con exigencias medias y altas.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES IMPERMEABLES * GRAN ELASTICIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA ESTABILIDAD DEL COLOR * RESISTENTE A LA RADIACION UV *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, ni polvo, perfectamente compacta, lisa y uniforme, sin eflorescencias ni desconchaduras.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia (mientras no seque) luego se procederá a medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Remover el contenido del envase para homogeneizar adecuadamente el producto.
- Imprimir con IMPRIMAIS M.U. (paredes viejas y contaminadas).
- Seca la imprimación se extiende una primera capa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA, mediante rodillo de lana o de hilo.
- Luego puede ser armado con fierto de fibra tipo VELOAIS con la ayuda de rodillo hasta integrarla completamente, solapando unos 2 cm. entre sí, sin formar arrugas ni bolsas.
- Una vez bien seca, se aplica LASTOIS FH-CV mediante rodillo de esponja de porosidad media (para obtener relieve y disimular los solapes), recomendándose finalmente dar una mano de ACRILAIS TRANSLÚCIDA y asegurar mayor impermeabilidad.
- LASTOIS FHCV también puede ser utilizado sin la aplicación previa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA pero en estos casos se obtienen protecciones medias del soporte y no se llega a la conformación de membranas continuas, aunque resulta un revestimiento de altísima calidad, muy por arriba de las pinturas convencionales que se aplican en fachadas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco, Crema, Gris y Negro

5 Kg

20 Kg

Verde, Marron y Rojo Teja

5 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO ELASTICO IMPERMEABILIZANTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lastois Flex es un producto en base a resinas elastómeras, cargas seleccionadas, polímeros y aditivos que se presenta en pasta listo para ser utilizado.

Aplicaciones:

Lastois Flex se utiliza para regularizar soportes de fachadas porosos o vitrificados, como vitriaco, cerámica, monocapas raspados, morteros de cemento o de cal, etc.. Lastois Flex tiene una gran adherencia al soporte sin necesidad de imprimación.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * FLEXIBLE * FACILIDAD DE APLICACIÓN * ABSORBE PEQUEÑAS FISURAS ESTATICAS *

Características Técnicas:

Aspecto	Pasta tixotropica de color blanquecino
Color/es	blanco, crema, musgo claro
Composición	resinas, polímeros y cargas seleccionadas
Densidad	2,01 kg/lit
Espesor medio	1 mm por capa
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	aproximadamente 12 horas entre capas

Preparación de la superficie:

La superficie donde se aplique Lastois Flex debe estar limpia, libre de polvo, seca y deben repararse previamente grietas o fisuras.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está seco, luego de endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:

De 3 a 5 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Se homogeneiza bien el producto, manualmente o con batidora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) provista de paleta helicoidal.
- Se aplica una capa de Lastois Flex a llana de acero inoxidable, con un espesor de 1 mm aproximadamente.
- En esta primera capa de Lastois Flex se coloca un tejido de fibra de vidrio TEJIAIS 5, (si es necesario) dejándolo bien embutido.
- Se aplica otra capa de Lastois Flex, una vez que la anterior haya secado totalmente.
- Una vez que la última capa tenga una consistencia adecuada, se le pasa una franela o una esponja de poliestireno para dejarla lisa, según lo requerido para la aplicación del revestimiento de terminación.
- Para aplicar el revestimiento de terminación (revestimientos ligeros tipo Relais, Grais, Revidector, etc.) la capa de Lastois Flex debe estar completamente seca.
- Previo a la aplicación de Lastois Flex se deben hacer todos los trabajos de albañilería que sean necesarios como la reparación de grietas y fisuras, o la correcciones de planimetría que superen los 5 mm y resulten necesarias.
- El soporte debe estar muy seco antes de aplicar el producto, ya que aunque no es una barrera de vapor, por su alto contenido de resinas y polímeros dificulta la evaporación de la humedad que esté retenida.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

6 meses en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CAPA FLEXIBLE Y DE ALTA ADHERENCIA PARA REGULARIZACION DE SUPER

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura asfáltica de aplicación en frío, constituida por una disolución de un betún asfáltico modificado y cargas minerales en un medio solvente.

Aplicaciones:

Como impermeabilizante de terrazas, muros de contención, grietas, depósitos, medianeras, etc. Como imprimación en paramentos que se protegerán con láminas asfálticas para facilitar su adherencia, en el caso de láminas asfálticas la pintura se aplica en toda la superficie para los sistemas adheridos y se aplica solamente en los puntos singulares en el caso de los sistemas flotantes. Como protección en el recubrimiento de chapas y perfiles metálicos para impedir la corrosión y en la madera para impedir el contacto con la tierra, etc. Protección superficial ante la humedad en elementos de hormigón. Estructuras enterradas en obra civil.

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Pardo oscuro
Contenido en solidos	> 55%
Densidad	0,97 Kg./Lt. +- 0,01
Seco al tacto	1 hora a 20°C para capas de 0,150 kg/m2
Seco para repintar	12 horas a 20°C para capas de 0,150 kg/m2
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* ESTABLE AL AGUA PERMANENTE * MUY BUENA DURACION * FLEXIBILIDAD * SECADO MAS RAPIDO QUE LAS EMULSIONES ASFALTICAS *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, libre de grasas, aceites, partículas sueltas, algas, moho, etc., pudiendo estar seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

2 m2 por l.

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de aplicar el producto.

-Se aplica con brocha o rodillo o pistola.

-IMPERMEABILIZACIÓN: Dos manos cruzadas, con intervalo de 10 horas entre capa y capa, dependiendo del tipo de trabajo se pueden dar más manos siempre que se respeten los tiempos de secado, además hay que tener en cuenta que en elementos que van a estar enterrados en consumo mínimo debería ser de al menos 1 kg/m2

-IMPRIMACION: una sola mano y dejar secar 10 horas (transcurrido dicho tiempo, se colocan las láminas, se vierte grava, tierra, etc.). Solo en el caso de soportes muy absorbentes se requiere la colocación de una segunda mano.

-El producto no se debe aplicar si hay previsión de lluvias ni con temperaturas menores a 0°C.

-En caso de unión con otras impermeabilizaciones se deben tener en cuenta las incompatibilidades como por ejemplo con el PVC con el cual el producto no es compatible.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	
200 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. Protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R37:Irrita las vias respiratorias

R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R66:La exposición prolongada puede provocar reseccamiento o problemas en la piel

R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo



Irritante

Peligro para el
medio
ambiente**Información específica para el A.D.R**

Descripción: PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE COLOR NEGRO

NºADR: **1223**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto de dos componentes formulado a base de resinas epoxi modificadas de alta adherencia y elasticidad que deben mezclarse en el momento de usar.

Aplicaciones:

Como impermeabilizante y pavimento a la vez, en cubiertas planas transitables, sin necesidad de protección posterior. En la restauración de terrazas, balcones, patios en trabajos de reimpermeabilización.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA * TRANSITABLE * MUY BUENA DURACION * ELEVADA ADHERENCIA CON LOS SOPORTES DE CONSTRUCCION *

Características Técnicas:

Adherencia	> 2 N/mm ²
Color/es	color rojizo teja
Contenido en solidos	> 92%
Densidad	componente "K": 1,40 Kg./Lt. ± 0,05 componente "J": 1,55 Kg./Lt. ± 0,05
Humedad	del soporte < 4%
Resistencia a compresión	> 60 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 25 N/mm ²
Resistencia a la abrasion	70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días 23°C) (Taber/DIN 53109)
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C
Viscosidad	componente "K": 7.000 ± 3.00mPa.s componente "J": 35.000 ± 15.000mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, partículas sueltas, verdín, en el caso de baldosas, las mismas deben estar bien rejuntadas y el material de las juntas debería estar enrasado con la superficie de las baldosas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI (mientras no haya secado), luego con medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg/m²

Modo de Aplicación:

-Imprimir convenientemente con IMPRIDUR o realizar un tratamiento con ANDER B para generar una microporosidad en el soporte.

-Homogeneizar ambos componentes adecuadamente, antes de mezclar.

-La proporción de mezcla es de 5,53 A: 4,47 B en peso.

-Agitar y homogeneizar la mezcla manualmente o con taladro de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm y mezcladora helicoidal.

-Extender con llana dentada antes de 25 minutos, que es el tiempo abierto del producto, también puede ser aplicado a rodillo.

-Si se requiere el producto puede ser armado con FIBRAIS 150 o FIBRAIS 300, colocando la fibra empezando desde los puntos más bajos a los más altos y solapando entre sí de 3 a 5 cm.

-Se debe tener en cuenta que al impermeabilizar se requiere una correcta preparación del soporte, para ello debe recibirse la impermeabilización en los paramentos verticales por detrás del plano de la escorrentía, también debe realizarse una impermeabilización correcta de los sumideros y de todos los puntos singulares que deben quedar totalmente protegidos y estancos.

-Se repetirá la operación tantas veces como sea necesario hasta completar el consumo mínimo de 2 kg/m², dejando secar entre capa y capa 36 horas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

rojo teja	1 Kg	3 Env por caja
	10 Kg	1 Env por caja
traslucido	4 Kg	2 Env por caja
	20 Kg	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **2735**

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LASTOIS PISCINAS es un sistema basado en resinas de dos componentes de elevada adherencia, elasticidad e impermeabilidad, muy adecuado para la impermeabilización y rehabilitación.

Aplicaciones:

Ideal para la rehabilitación de piscinas con grietas, filtraciones, desconchados y cualquier otra deficiencia, también puede ser aplicado para la ejecución de obras nuevas. Es un impermeabilizante muy adecuado también para fuentes.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA ADHERENCIA * ALTA DURACION * APLICABLE SOBRE DIVERSOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Adherencia	> 2 N/mm ²
Color/es	Blanco-beige.
Densidad	1,28 Kg/L. ± 0,03 Kg/L. a 20°C Comp. J1,14 Kg./L. ± 0,03 Kg./L. A 20 °C Comp. K
Resistencia a compresión	> 60 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 25 N/mm ²
Sólidos en volumen	22,5 ± 0,05 %
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C
Tiempo de secado	24 horas según temperatura y humedad
Viscosidad	13.000 mPa.S ± 2000 mPa.S

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, fraguada (mínimo 20 días), seca y compacta. Las fisuras e irregularidades deben ser reparadas antes de la aplicación del sistema.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento:

2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Se aplica una imprimación adecuada al soporte, en el caso de soportes poco prosos se puede aplicar IMPRIDUR y en el caso de soportes vitrificados se puede hacer un tratamiento de la superficie con ANDER B lo cual genera una microporosidad que deja una adecuada superficie de anclaje para el producto
- Homogeneizar separadamente ambos componentes.
- Mezclar los componentes de LASTOIS PISCINAS.
- Una vez seca la imprimación, aplicar una primera capa de LASTOIS PISCINAS (de 1 a 1,5 Kg por m²) mediante llana de acero. Esta capa puede ser armada con FIBRAIS 150
- A continuación, una vez seca la primera capa, aplicar una segunda capa de LASTOIS PISCINAS (de 1 a 1,5 Kg. Por m²), la cual debe tapar totalmente la fibra de vidrio. El tiempo de secado de la capa es de aproximadamente 24 horas según la temperatura.
- Como acabado de este sistema se aplicarán dos manos de PISTAIS, con el objeto de proteger la impermeabilización y dar un acabado.
- Si se quiere dar la terminación con vitraico, este se aplica en fresco sobre la última capa de LASTOIS PISCINAS.
- En el caso de pequeñas grietas es aconsejable colocar doble armadura (Tejais 5). Si las grietas son superiores a 1 mm de abertura, es necesario repararlas con el sistema GRAPAS.
- Las aristas deben estar redondeadas con medias cañas antes de la aplicación de la impermeabilización.

Presentación:

Se suministra en envases de:

8 Kg

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **2735**

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina de PVC plastificado no compatible con betón con armadura de refuerzo de fibra de vidrio. Concebida para impermeabilizar cubiertas con lastre que requieren de fijación mecánica perimetral. Estas láminas no pueden ser colocadas a la intemperie por no tener protección frente a la radiación U.V. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad.

CUMPLE UNE 104302:2000

Aplicaciones:

En la impermeabilización de cubiertas y terrazas con protección pesada.

Propiedades y ventajas:

* SE ADAPTAN A TODOS LOS SOPORTES * EXCELENTE DURACION * RESISTENTE A LA HUMEDAD PERMANENTE *

Características Técnicas:

Adherencia	Adherencia entre capas ≥ 90
Alargamiento en rotura	$L \geq 250 T \geq 225$
Coef. de resistencia a la transmisión de vapor	≤ 25000
Doblado a bajas temperaturas	a -20 no rompe
Envejecimiento térmico	Pérdida de peso-Pérdida de alargamiento: ≤ 10
Estabilidad dimensional	$L \leq 0,3$; $T \leq 0,1$
Migración de plastificante	≤ 2
Resistencia a flexotracción	≥ 70
Resistencia a la percusión	≥ 700
Resistencia a tracción trasversal	≥ 60

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede

Rendimiento:

1 m² por m².

Modo de Aplicación:

- Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
- La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la soldadura y por el estado superficial de la membrana.
- Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
- Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante (PUNZONAS).

Presentación:

Se suministra en envases de:

Tipo SAFVL 1,5mm

32 m²

Almacenamiento:

10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois pvc sa-fvl

LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO

Edición: 4

diciembre de 2010

Departamento Técnico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lámina de PVC plastificado no compatible con betón sin armadura de refuerzo insertada. Concebida para impermeabilizar cubiertas sin lastre a la intemperie; que requieren de fijación mecánica tanto perimetral como entre láminas. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de cubiertas sin lastre. En la impermeabilización de zonas perimetrales expuestas a la intemperie.

Propiedades y ventajas:

* LARGA VIDA UTIL * PERMITE APLICACIÓN CON HUMEDAD EN SOPORTE * SOLDADURAS MUY SEGURAS * POCO ESPESOR *

Características Técnicas:

Adherencia	Adherencia entre capas ≥ 90
Alargamiento en rotura	$L \geq 250$; $T \geq 250$
Coef. de resistencia a la transmisión de vapor	≤ 25000
Doblado a bajas temperaturas	a -20 no rompe
Envejecimiento térmico	Pérdida de peso · Pérdida de alargamiento: ≤ 10
Estabilidad dimensional	$L \leq 2T \leq 0,5$
Migración de plastificante	≤ 2
Resistencia a flexotracción	$\geq 75T$
Resistencia a la percusión	≥ 700
Resistencia a tracción	$L \geq 16,5$; $T \geq 15,5$
Resistencia a tracción trasversal	≥ 65

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede

Rendimiento:

1 m² por m².

Modo de Aplicación:

- La cara gris clara debe quedar hacia arriba
- Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
- La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la soldadura y por el estado superficial de la membrana.
- Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
- Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante. (PUNZONAIS).

Presentación:

Se suministra en envases de:

Tipo SGFV

32 m²

Almacenamiento:

10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es



lastois pvc sh

LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO SIN ARMADURA DE REFUERZO

Edición: 4

diciembre de 2010

Departamento Técnico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina de PVC plastificado no compatible con betón con armadura de refuerzo de malla de poliéster. Concebida para impermeabilizar cubiertas sin lastre a la intemperie; que requieren de fijación mecánica tanto perimetral como entre láminas. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de cubiertas sin lastre. En la impermeabilización de zonas perimetrales expuestas a la intemperie. Zonas que requieran elevada resistencia al punzonamiento.

Propiedades y ventajas:

* ELEVADO NIVEL DE ESTANQUEIDAD INCLUSO BAJO DEFOMACION PERMANENTE * RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO E IMPUTRESCIBLE * RESISTENCIA AL PUNZONADO *

Características Técnicas:

Adherencia	>=100
Alargamiento en rotura	>=15
Doblado a bajas temperaturas	-20 no rompe
Envejecimiento térmico	Pérdida de peso-Pérdida de alargamiento: <=10
Estabilidad dimensional	<=0,5
Migración de plastificante	<=2
Resistencia a flexotracción	>=200
Resistencia a la percusión	>=700
Resistencia a tracción	>=1100
Resistencia a tracción transversal	>=200

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

Limpieza de las Herramientas:

No Procede

Rendimiento:

1 m2 por m2.

Modo de Aplicación:

- Color gris (hacia arriba)
- Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente.
- La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la soldadura y por el estado superficial de la membrana.
- Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
- Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante (PUNZONAIIS).

Presentación:

Se suministra en envases de:
32

m2

Almacenamiento:

10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois pvc sv-mp

LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE MALLA DE POLIESTER

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Descripción:

Impermeabilizante elástico de consistencia viscosa basada en un alto porcentaje de copolímeros estireno acrílicos en emulsión acuosa, que se aplica a modo de pintura y que una vez seco forma una membrana elástica, de gran adherencia, flexibilidad y duración.

Aplicaciones:

Se utiliza en la impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos soportes como baldosines, morteros, ladrillos, tejas. Protección de paredes medianeras, tratamiento de encuentros con chimeneas, ventanas inclinadas en cubiertas, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA IMPERMEABILIDAD * MUY BUENA ELASTICIDAD * GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * FACILIDAD DE APLICACIÓN * ACOMPAÑA MOVIMIENTOS DEL SOPORTE *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	> 400%
Color/es	negro, rojo teja, blanco y gris.
Composición	Emulsión acuosa en base a polímeros estireno acrílicos
Contenido en sólidos	> 60%
Densidad	1,32 Kg/L. $\pm$ 0,05 g/cm ³ a 20°C.
Plegabilidad en frío	No se agrieta (UNE 53.358) a -5°C
Resistencia a tracción	> 15 kg/cm ² (UNE 53.165)
Seco al tacto	< 30 min.
Viscosidad	20.000 $\pm$ 10.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Totalmente seca y libre de polvo u otros contaminantes y previa imprimación adecuada.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase hasta que el producto esté totalmente homogéneo.
- Aplicar sobre el soporte una capa de imprimación, según la naturaleza del mismo.
- En soportes vitrificados se realizará un tratamiento del mismo con ANDER B para abrir porosidad y mejorar la adherencia del revestimiento.
- En el caso de soportes porosos puede ser usada la primera mano diluida en agua como imprimación..
- Una vez seca la imprimación, aplicar una capa de Lastois Techumbres en la que se puede colocar una armadura como Fibras 300 o Fibras 150 según los casos.
- La colocación de las armaduras se realiza comenzando por los puntos más bajos y hacia los puntos más altos para que el solape de las mismas quede a favor de la escorrentía.
- El solape de las armaduras debe ser de entre 3 y 5 cm.
- Se debe dejar secar muy bien antes de proceder a la aplicación de la siguiente capa.
- A continuación se aplica la siguiente capa de Lastois Techumbres, dando varias manos hasta completar el consumo total de 2 kg/m², dejando siempre secar muy bien entre manos.
- No deben realizarse estos trabajos si se prevén lluvias, pues el secado mínimo una vez terminada la aplicación de las capas debería ser de al menos 48 horas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois techumbres

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE ALTA PERFORMANCE PARA CUBIERTAS

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco bien protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO A BASE DE RESINAS COPOLIMERICAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Revestimiento elastómero de aspecto líquido translúcido que, una vez seco, forma una barrera impermeable transparente y de acabado satinado.

Aplicaciones:

En la protección de superficies porosas de base cementosa donde se desee conservar el aspecto actual y proporcionar brillo, como en bloques de hormigón, revocos de muros de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN ELASTICIDAD * BUENA RESISTENCIA * GRAN ADHERENCIA * IMPERMEABLE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Color/es	translúcido
Composición	Copolímeros estireno acrílicos en emulsión acuosa
Densidad	1,05 Kg/L. $\pm$ 0,05 g/cm ³ a 20°C.
Seco al tacto	60 minutos.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar fraguada y curada, limpia, sin partículas sueltas y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica con brocha o rodillo.
- Si el soporte es muy poroso, se imprima una primera mano diluida a partes iguales en agua.
- Se deja secar y se aplica una segunda mano sin diluir.
- Entre manos es muy importante que el producto seque completamente.
- La aplicación debe realizarse sobre el soporte completamente seco, para evitar la formación de veladuras.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ELASTOMERO IMPERMEABLE TRANSLUCIDO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LASTOIS TV es un impermeabilizante translúcido formulado en base a resinas de poliuretano de dos componentes adecuado para impermeabilizaciones visitables.

Aplicaciones:

Impermeabilizaciones visitables de terrazas, balcones, patios, sobre superficies de cerámica, baldosas, piedra natural. Es translúcido lo cual permite ver la textura y color del soporte al que protege.

Propiedades y ventajas:

* FÁCIL APLICACIÓN * ESTABLE FRENTE A LA RADIACIÓN UV * MUY BUENA ADHERENCIA * ADECUADO PARA DIFERENTES SOPORTES *

Características Técnicas:

Aspecto	translúcido y brillante
Densidad	1,32 kg/lt
Seco al tacto	< 60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	24 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C
Tiempo Abierto	3 horas a 20°C y 65% HR

Preparación de la superficie:

La superficie tiene que estar limpia, seca, firme, libre de polvo y partículas sueltas, se debe preparar el soporte adecuadamente para poder terminar la capa impermeable bien rematada contra el perímetro, las bajantes, sumideros y demás puntos singulares.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian mientras el producto está fresco con Disolvente Epoxi.

Rendimiento:

1 kg/m² en dos manos

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes
- Mezclar ambos componentes manual o mecánicamente con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- La proporción de mezcla es de 80 partes de componente A por 20 partes de componente B en peso.
- Aplicar sobre el soporte seco, saneado, con todas las reparaciones de albañilería necesarias, realizadas y curadas.
- Se aplican dos manos con un consumo mínimo de 1,0 kg/m²
- La aplicación se realiza a brocha o rodillo.
- Si la superficie es vitrificada o muy lisa previo a la aplicación del sistema impermeable se realizará la aplicación de un tratamiento en base a ANDER B para conseguir microporosidad en el soporte.
- Se deben tratar con especial cuidado los puntos singulares para asegurar la estanqueidad.
- No se debe hacer la aplicación en previsión de lluvias, con vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4

20

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 1 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24: Evítese el contacto con la piel

S29: No tirar los residuos por el desagüe

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S38: En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura en base a resinas en base solvente y cargas especiales que resisten la humedad y la alcalinidad.

Aplicaciones:

Lastosalis es un producto muy adecuado para aplicar sobre soportes con alta alcalinidad que luego quieran ser pintados, para proteger la pintura.

También en humedades ligeras de capilaridad antes de la aplicación de otras pinturas y cuando no se van a realizar trabajos integrales de impermeabilización. En evitar la aparición de manchas por causas de humedades. Evita la aparición de eflorescencias.

Características Técnicas:

Color/es	blanco.
Densidad	1,55 Kg/L. $\pm$ 0,05 g/cm ³ a 20°C.
Seco al tacto	< 3 Horas.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	167,5 $\pm$ 22,5 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE AL AGUA * PERMEABLE AL VAPOR * ALTA ADHERENCIA AL SOPORTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas u otros contaminantes, y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 3 a 4 m². por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de la aplicación
- Eliminar los restos de pintura y lavar la superficie antes de la aplicación.
- Antes de aplicar LASTOSALIS se debe humedecer mediante un paño o esponja la superficie a tratar.
- Seguidamente se aplicará el LASTOSALIS mediante brocha o rodillo, en dos manos con un intervalo de 24 horas entre mano y mano.
- Dejar secar completamente.
- Después de seco se puede terminar con una pintura plástica si se desea.
- También se puede utilizar como imprimación en tabiquerías recién recebadas para la inmediata aplicación de la pintura, por su alta resistencia a la alcalinidad, funciona como imprimación protectora de la pintura de terminación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

R20/22/38: NOCIVO POR INHALACION , INGESTION E IRRITA LA PIEL
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS Y PROVOCA EFECTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITAR ACUMULAR CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA ANTIHUMEDAD
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina de poliéster de dos componentes para hacer elementos combinados con fibra de vidrio y para impermeabilizaciones.

Aplicaciones:

En la construcción de elementos combinados con fibra de vidrio, como en la impermeabilización de cubiertas y canalones. Para estratificados manuales ó de proyección y también para trabajos de prensa ó inyección.

Propiedades y ventajas:

* PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS COMBINADOS
CON FIBRA DE VIDRIO * PARA IMPERMEABILIZACIONES *

Características Técnicas:

Densidad	1,10 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C.
Elongación a la rotura	2,5%
Módulo elástico en flexión	4300 N/mm ²
Módulo elástico en tracción	7100 N/mm ²
Punto de inflamación	+35°C aprox. (DIN 51755)
Resistencia a flexión	125 N/mm ² (sin refuerzo) (DIN 53452) 245 N/mm ² (con refuerzo)
Resistencia a tracción	77 N/mm ² (sin refuerzo) (DIN 53455) 145 N/mm ² (con refuerzo)
Sólidos en volumen	68 (+-) 1 %.
Temperatura de trabajo	+74°C (ISO 75A)

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin grasas, libre de polvo y partículas sueltas, presentándose compacta, lisa y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Mientras está fresca con acetona, luego una vez seca con SAPAIS y medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg por m² en dos manos de 500 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido de la base para proceder a la mezcla del catalizador.
- Mezclar la resina y el catalizador (adjunto) totalmente, mediante agitador mecánico ó manual y en forma enérgica.
- Seca la imprimación (según soporte) aplicar una mano de POLIESTER-N, reforzada con Fibras 300, o con Fibras 150 el cual se incorpora mediante impregnación abundante con otra mano de resina por encima con la ayuda de brocha o rodillo.
- Transcurridas 24 horas aplicar otra mano abundante de POLIESTER-N hasta cubrir y tapar los poros totalmente.
- En el caso de canalones cortar la fibra en longitud igual a la del propio canalón (evitar empalmes en lo posible)
- Realizar la mezcla en cantidades pequeñas (no mas de 10 Kg), ya que debe ser empleada antes de 30 minutos, tiempo después del cual retícula quedando inutilizada.
- Se debe tener en cuenta que con temperaturas altas el tiempo abierto disminuye mientras que con temperaturas bajas aumenta.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg 2 Env por caja
20 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: RESINA DE POLIESTER INSATURADA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Barniz en base a resinas vehiculizadas en solventes de alta adherencia y resistencia, compatible con soportes minerales como la piedra.

Aplicaciones:

En el tratamiento de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Reduce el riesgo de manchas, da aspecto mojado y favorece la limpieza, protege de las manchas de algunas sustancias, aviva y realza las superficies en las que se aplica.

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE PROTECCION EN EXTERIORES O INTERIORES
- * MUY BUENA RESISTENCIA Y DURACION
- * REALZA EL ASPECTO ESTETICO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, además de perfectamente seca. En pavimentos contra tierra se debe verificar si hay barreras de vapor debido a que se pueden producir veladuras.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Características Técnicas:

Aspecto	Brillante.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,94 Kg./L. $\pm$ 0,05 a 20°C.
Seco para repintar	2 Horas a 20°C/65% de H.R.
Sólidos en volumen	24 $\pm$ 1 %.

Rendimiento:

4-6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola procurando dar manos bien delgadas.
- El número de manos recomendadas es de dos, en intervalo de 2 horas. Si la superficie es vertical la aplicación de una mano puede ser suficiente, esto se valorará en función del aspecto estético que se desee.
- En la aplicación en pavimentos una mano también puede ser suficiente, teniendo en cuenta que son productos que requieren mantenimiento principalmente en zonas en las que pueda producirse desgaste.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- En el caso de pavimentos contra tierra debe tenerse en cuenta que si no hay protecciones como barreras de vapor se pueden producir veladuras que dejen manchas blanquecinas entre el soporte y el barniz. Para verificar esta situación se puede colocar un plástico de 50 cm de lado pegado en todo su perímetro y observar si se producen condensaciones en su interior luego de 72 horas.
- Se debe considerar que en zonas exteriores de tránsito la aplicación del barniz puede aumentar el deslizamiento.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Brillante		
	0,75 L	6 Env por caja
	5 L	2 Env por caja
	20 L	
D (Efecto Mojado)		
	0,75 L	6 Env por caja
	5 L	2 Env por caja
	20	
Satinado		

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

0,75 L 6 Env por caja
5 L 2 Env por caja
20

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa No fumar

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles...

S24/25: Evitese el contacto con los ojos y la piel

S33: Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado



Extremadame
nte inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA Y PIZARRA.

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Propi PIMARDI es un producto adecuado para el tratamiento de suelos de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Posee buenas propiedades decorativas e impermeabilizantes.

Aplicaciones:

Se aplica para el tratamiento de pizarra, pavimentos de piedra en general.
Reduce el riesgo de manchas, da aspecto mojado y facilita la limpieza.

Propiedades y ventajas:

EXCELENTE PROTECCION EN EXTERIORES O INTERIORES *
MUY BUENA RESISTENCIA Y DURACION * REALZA EL ASPECTO ESTETICO *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites además de perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con Disoluals N sin dejar secar las herramientas

Características Técnicas:

Aspecto	Brillo
Color/es	Transparente
Densidad	0,90 kg/lit
Seco para repintar	2 horas
Sólidos en volumen	24 %

Rendimiento:

4-6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- La aplicación se debe hacer sobre el soporte bien seco.
- No debe aplicarse con previsión de lluvias.
- No debe aplicarse con temperaturas elevadas de más de 35° ni menores de 5°C.
- Se recomienda dar dos manos como mínimo, debiendo estar seca la primera antes de la aplicación de la segunda mano.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L

4 L

20 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales , bien cerrados son exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa No fumar

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles...

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S9:Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado



Extremadamente inflamable



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA Y PIZARRA.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Resina a base de un siloxanoolígomo de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral.

Aplicaciones:

En la protección contra el agua, las heladas y la polución en fachadas de ladrillo visto, hormigón visto, mármol, granito, revocos minerales, teja del país, etc.

Propiedades y ventajas:

* REPELE EL AGUA * NO FORMA BARRERA DE VAPOR *
MUY BUENA DURACION * NO MODIFICA EL ASPECTO
ESTETICO * MEJORA EL AISLAMIENTO TERMICO * REDUCE
LA PENETRACION DE SUCIEDAD EN LOS POROS *

Características Técnicas:

Color/es	incolore
Composición	Siloxanos en solventes orgánicos
Contenido en solidos	> 10%
Densidad	0,79 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Humedad	del soporte < 5%
Punto de inflamación	superior a los +70°C.
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, fraguada y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con DISOLUAI N

Rendimiento:

6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica al uso (sin diluir), mediante brocha ó pulverizador de forma continua, evitando empates.
- Aplicar tantas manos como sea necesario (dependiendo de las características absorbentes del soporte), en general son dos manos y la aplicación se realiza húmedo sobre húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posibles descuelgues.
- Evitar la aplicación al sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 a 25°C.
- Deben protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc, pues no es posible su posterior limpieza total.
- Los soportes de hormigón o morteros deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS en la superficie no puede ser recubierto con pinturas cementosas, ni en base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros en agua o solvente.
- En el caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color.
- No se debe emplear en contacto permanente con agua o en el caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales o en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

60 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales, bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable

R20:Nocivo por inhalación

R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestión

R66:La exposición prolongada puede provocar resecamiento o problemas en la piel

R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S25:Evítese el contacto con los ojos

S29:No tirar los residuos por el desagüe

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrole la etiqueta o el envase)



Extremadamente
inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina a base de un siloxano oligómero de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral, al mismo tiempo que protege de la formación de verdín en las superficies sobre las que se aplica.

Aplicaciones:

En la protección contra el agua, las heladas, el verdín y la polución en fachadas, cubiertas y suelos de ladrillo visto, hormigón visto, mármol, granito, revocos minerales, teja del país, pizarra, etc.

Como acabado en los monocapas aumentando la resistencia de los mismos frente a la salitre, los vientos marinos y las lluvias ácidas, las heladas.

Propiedades y ventajas:

* GRAN CAPACIDAD FUNGICIDA * REPELENCIA AL AGUA *
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA * NO MODIFICA EL
ASPECTO ESTETICO * MEJORA EL AISLAMIENTO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, fraguada y seca. La superficie de aplicación debe tener los poros abiertos.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Características Técnicas:

Color/es	incolore
Composición	siloxanos en solventes orgánicos y aditivos antiverdín
Contenido en solidos	> 10%
Densidad	0,79 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Humedad	del soporte < al 5%
Punto de inflamación	superior a los +70°C.
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Rendimiento:

6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica al uso (sin diluir), mediante brocha ó pulverizador de forma continua, evitando empates.
- Aplicar tantas manos como sea necesario (dependiendo de las características absorbentes del soporte), en genral se dan dos manos y la aplicación se realiza húmedo sobre húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte hasta la inferior evitando posibles descuelgues.
- Evitar la aplicación al sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 a 25°C.
- Deben protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc. Pues no es posible su posterior limpieza total.
- Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS ANTIVERDIN en la superficie, no puede ser recubierto con pinturas cementosas, ni en base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros agua o solvente.
- En caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color, ya que puede oscurecer ligeramente el soporte.
- No es adecuado para emplear en contacto permanente con agua, en caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales o en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



repais antiverdin

IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS CARA VISTA CON EFECTO ANTIVERDIN

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

5 L 4 Env por caja
20 L
60 L

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R05: Peligro de explosión en caso de calentamiento

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: HIDROFUGANTE INCOLORO

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



repais antiverdin concentrado

IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO ANTIVERDIN PARA FACHADAS CARA VISTA

Edición: 3

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Repais Antiverdín Concentrado es un producto en base a resinas de tipo silixano oligómeros de baja molecularidad, lo cual facilita en penetración en los poros del material del soporte logrando su hidrofugación, sin modificar la transpirabilidad del soporte ni permitir la disolución de sales solubles. Por la alta concentración de su principio activo puede dejar la superficie ligeramente satinada.

Aplicaciones:

Repais Antiverdín concentrado se utiliza para la protección de superficies tales como fachadas, cubiertas, de materiales porosos como el hormigón, el ladrillo, la teja cerámica, los morteros de terminación de fachadas, etc.

Características Técnicas:

Color/es	incolore
Composición	siloxanos en solventes orgánicos
Densidad	0,89 kg/lit a 20°C
Humedad	del soporte < 5%
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABILIZANTE * NO ES BARRERA DE VAPOR *
MUY BUENA DURACION * PROPIEDADES ANTIVERDIN *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la cual se aplica el producto debe encontrarse limpia, libre de suciedad, grasas, aceites o sustancias contaminantes.

El soporte debe encontrarse seco.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis B

Rendimiento:

6 m²/l, según textura y porosidad del soporte.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica al uso, sin diluir mediante brocha o pulverizador evitando empates.
- En general se aplican como máximo dos manos de REPAIS ANTIVERDIN CONCENTRADO y la aplicación se debe realizar húmedo sobre húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posibles descuelgues.
- Evitar la aplicación a sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 y 25°C.
- Deben protegerse del salpicado las superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc. pues no es posible una limpieza total una vez que el producto está seco.
- Los soportes de hormigón o morteros deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS ANTIVERDIN CONCENTRADO la superficie no debe ser recubierta con pinturas cementosas, ni en base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros en agua o solventes.
- En caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en el caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales o en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.
- Se recomienda hacer una prueba de aplicación, porque el producto puede oscurecer el color en piedras claras.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



repais antiverdin concentrado

IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO ANTIVERDIN PARA FACHADAS CARA VISTA

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO

R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VERTIGO

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USESE GUANTES Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA

S51: USESE UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO ANTIVERDIN PARA FACHADAS CARA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



repais concentrado

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE CONCENTRADO

Edición: 1 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Resina en base a siloxanos oligomeros de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior de los soportes sin dejar residuo, logrando la hidrofugación, sin inhibir la transpirabilidad del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral concentrado.

Aplicaciones:

En la protección de superficies de poro abierto, contra el agua, las heladas, la polución, mejora de las propiedades térmicas del cerramiento, de fachadas de ladrillo visto, mármol, granito, revocos minerales, tejas, etc. Dejando la superficie ligeramente satinada

Características Técnicas:

Color/es	incolore
Composición	siloxanos en solventes orgánicos
Densidad	0,89 kg/lit a 20°C
Humedad	del soporte < 5%
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Propiedades y ventajas:

* REPELE EL AGUA * NO FORMA BARRERA DE VAPOR *
MUY BUENA DURACION * NO MODIFICA EL ASPECTO
ESTETICO * MEJORA EL AISLAMIENTO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, fraguada y completamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con DISOLUAI

Rendimiento:

6 m2/lit según textura y porosidad del soporte

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica al uso, sin diluir mediante brocha o pulverizador evitando empates.
- En general se aplican como máximo dos manos de REPAIS CONCENTRADO y la aplicación se debe realizar húmedo sobre húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posibles descuelgues.
- Evitar la aplicación a sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 y 25°C.
- Deben protegerse del salpicado las superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc. pues no es posible una limpieza total una vez que el producto está seco.
- Los soportes de hormigón o morteros deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS CONCENTRADO la superficie no debe ser recubierta con pinturas cementosas, ni en base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros en agua o solventes.
- En caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en el caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales o en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Tres años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



repais concentrado

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE CONCENTRADO

Edición: 1 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Rocolor Base es un protector translúcido para superficies de piedra, que además de dar buena protección a las superficies de piedra, deja un aspecto estético similar a una superficie mojada.

Aplicaciones:

Rocolor Base se aplica para proteger y embellecer superficies de piedra natural o artificial. Además Rocolor Base puede ser entonado con los tintes Rocolor según la carta de colores existente.

Propiedades y ventajas:

* PROTECCION PARA PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL *
OTORGA ASPECTO MOJADO A LA PIEDRA * PUEDE SER
ENTONADO *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica Rocolor debe estar limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis Rápido

Características Técnicas:

Aspecto	líquido transparente
Densidad	0,885 kg/lit
Humedad	del soporte < al 4%
Seco al tacto	1 hora
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Rendimiento:

6 m2 por lit y mano.

Modo de Aplicación:

- Rocolor Base se aplica pulverizado sobre el soporte, cuidando hacer una aplicación muy homogénea y fina.
- Una vez seca la primera capa se aplica una segunda capa, pulverizada con cuidado para darle la mayor homogeneidad posible.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie y en ambiente seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O CHISPAS NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...

S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE BIEN VENTILADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: PROTECTOR TRÁNSLUCIDO PARA PIEDRA
NºADR: **1236**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS CAPI-C es un sistema de inyectores para humedades de capilaridad basada en resinas especiales de gran poder hidrofugantes e impermeabilizante. Su gran fluidez le permite una muy buena penetración en los poros hasta una completa saturación.

Aplicaciones:

TEAIS CAPI-C se utiliza cuando se quiere bloquear humedades de ascensión capilar en muros de distinto tipo, como piedra, ladrillo hueco, ladrillo macizo, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN CAPACIDAD DE PENETRACION * GRAN FLUIDEZ * BUENAS PROPIEDADES DE OBTURACION * POLIMERIZA EN MEDIOS HUMEDOS * RESISTENTE A LOS COMPUESTOS ALCALINOS *

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido transparente
Composición	resinas en solventes orgánicos
Contenido en solidos	> 12%
Densidad	0,8 kg/lt
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Preparación de la superficie:

La superficie en la que se aplica el producto debe estar preparada, para lo cual se debe eliminar el recebo en unos 20 cm por encima del nivel de la capilaridad, y en casos de gran intensidad de la humedad se realizan perforaciones de ventilación.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con Disolualis.

Rendimiento:

1 inyector de 400 cc cada 15 cm aprox

Modo de Aplicación:

- Eliminar el recebo existente unos 20 cm por encima del nivel de la humedad.
- En el caso de humedades intensas realizar perforaciones de unos 25 mm de diámetro en la unión del muro con la pared.
- Estas perforaciones permitirán el secado del muro y en algunos casos permanecerán por periodos largos de tiempo, en cuyo caso se colocarán rodapiés con piezas especiales que permiten la ventilación.
- Realizar perforaciones con una broca de 12 mm cada 15 cm a una altura desde el suelo, igual al ancho del muro. La profundidad de la perforación será la mitad del espesor del paramento.
- Colocar un inyector en cada perforación y dejar que se vacíen.
- Se debe colocar la cánula que trae cada inyector, pinchando con la aguja el tapón del envase para permitir la salida del líquido a través de la cánula.
- Los envases se colocan colgados del muro por medio de puntas colocadas para tal fin en la posición adecuada. O bien en casos en los que no sea posible colocar fijaciones mecánicas se procederá a colgar las piezas en un "perchero" especial diseñado para tal fin.
- El proceso de vaciado tendrá una duración indefinida y estará ligado con el grado de humedad del paramento y su porosidad.
- Se debe vigilar el proceso de inyección para evitar desbordes fuera de las perforaciones.
- La inyección de TEAIS CAPI-C debe hacerse con buena renovación de aire y buena ventilación.
- La cantidad de líquido a inyectar está relacionado con la sección horizontal del muro (es función del espesor del muro para 1 ml) y para 0,25 m² se requieren 6,5 bolsas, para 0,30 m² - 7,5 bolsas; para 0,35 m² - 8,5 bolsas; para 0,40 m² - 10 bolsas etc.)

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,4 L 12 Env por caja

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R36:Irrita los ojos

R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37:Usense guantes adecuados

S43:En caso de incendio, utilizae... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").

S7:Manténgase el recipiente bien cerrado



Irritante

Información específica para el A.D.R

Descripción:	SISTEMA DE INYECTORES PARA HUMEDADES DE CAPILARIDAD
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E.III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Descripción:

Teais Hidro-Mor es un producto en base a resinas de siloxanos de baja molecularidad, especialmente diseñado para su aplicación en morteros monocapa. Teais Hidro-Mor protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas, prolonga la duración del aspecto estético del revestimiento.

Aplicaciones:

Teais Hidro-Mor esta especialmente formulado para la protección hidrofuga de morteros monocapa.

Propiedades y ventajas:

* REPELE EL AGUA DE LLUVIA * NO FORMA BARRERA DE VAPOR * MANTIENE POR MAS TIEMPO EL ASPECTO INICIAL DEL REVESTIMIENTO *

Características Técnicas:

Aspecto	líquido
Color/es	Transparente
Densidad	0,79 kg/lit
Humedad	del soporte < 5%
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Preparación de la superficie:

El mortero debe estar limpio, seco, y curado, libre de polvo, partículas sueltas, se deben eliminar manchas de verdín o de polución.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disoluaís

Rendimiento:

6 m²/l según porosidad del soporte.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Teais Hidro-Mor se aplica al uso sin diluir, mediante brocha o pulverizador de forma continua y evitando empates.
- En general dos manos son suficientes, pero pueden aplicarse más si lo requiere la absorción del soporte.
- La aplicación del producto se realiza húmedo sobre húmedo, mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Debe protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc. pues no es posible su posterior limpieza total.
- Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado Teais Hidro-mor la superficie no puede ser protegida con pintura cementosas, en base a cal o en base a silicatos.
- Si puede ser protegido con pinturas en base a polímeros al agua o al disolvente.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en soportes horizontales.
- Es aconsejable evitar la aplicación a sol directo, la temperatura adecuada de aplicación está entre 10 y 25°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
20 L
60 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais hidro-mor

IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE PARA MONOCAPAS

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA



Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE PARA MONOCAPAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais hidro-mor antiverdin

IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE CON EFECTO ANTIVERDIN

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Hidro-Mor Antiverdín es una resina en base a siloxanos de baja molecularidad, especialmente formulado para morteros monocapa. Teais Hidro-Mor Antiverdín hidrofuga la superficie, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral, al mismo tiempo que protege de la formación de verdín en las superficies en las que se aplica.

Aplicaciones:

Teais Hidro-Mor Antiverdín se utiliza para mejorar la vida útil del revestimiento en base a mortero monocapa, protegiéndolo contra el agua, la polución y el verdín. Mejora también la resistencia al salitre, a la abrasión, y las lluvias ácidas.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido
Color/es	transparente
Densidad	0,8 kg/lt
Humedad	del soporte < 5%
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Propiedades y ventajas:

* GRAN CAPACIDAD FUNGICIDA * GRAN CAPACIDAD HIDRORREPELENTE * PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA * MUY BUENA DURACION *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplique el producto debe estar limpia, seca y curada.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con Disolualis

Rendimiento:

6 m2/l según porosidad del soporte.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Teais Hidromor-Antiverdín se aplica al uso sin diluir, mediante brocha o pulverizador de forma continua y evitando empates.
- En general dos manos son suficientes pero pueden aplicarse más si lo requiere la absorción del soporte.
- La aplicación del producto se realiza húmedo sobre húmedo, mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Deben protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc, pues no es posible su posterior limpieza total.
- El mortero debe tener una antigüedad de al menos cuatro semanas.
- Una aplicado Teais Hidro-mor Antiverdín la superficie no puede ser protegida con pinturas cementosas, en base a cal o en base a silicatos.
- Si pueden aplicadas pinturas en base a polímeros al agua o al disolvente.
- No se puede aplicar en soportes que tengan contacto permanente con agua o soportes horizontales.
- Es aconsejable evitar la aplicación a sol directo, la temperatura adecuada de aplicación está entre 10 y 25°C

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
20 L
60 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais hidro-mor antiverdin

IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE CON EFECTO ANTIVERDIN

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVASE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA



Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE CON EFECTO ANTIVER

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais impercem

MORTERO CEMENTOSO ELASTICO BICOMPONENTE PARA IMPERMEABILIZACION

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS IMPERCEM es un impermeabilizante bicomponente en base a cemento, áridos especiales, aditivos y polímeros sintéticos en dispersión acuosa.

Aplicaciones:

TEAIS IMPERCEM se aplica para la impermeabilización de muros de hormigón, terrazas de pequeñas dimensiones, balcones, platos de ducha, como revestimiento impermeable de superficies de hormigón sometidas a agresiones externas como sales de deshielo, ambientes con sulfatos, cloruros, impermeabilización de piscinas. También se utiliza como adhesivo de piezas cerámicas, vitraicos y mosaicos en baños y piscinas, colocación de platos de ducha, etc.

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Color/es	Color de la mezcla; gris
Densidad	Densidad de la mezcla 1,7 kg/lit
Proporción de la mezcla	2 partes de polvo, 1 parte de líquido
Temperatura de trabajo	8 a 30 °C

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE IMPERMEABILIZANTE * MUY BUENA ADHERENCIA A LA MAYORIA DE SOPORTES * MUY BUENA ELASTICIDAD * PERMITE COLOCACION DE CERAMICA O PLAQUETA *

Preparación de la superficie:

La superficie a tratar debe estar limpia, firme, libre de polvo, sales, rebabas, las superficies absorbentes se humedecerán previamente, sin que haya charcos en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpiarán con agua mientras el material está fresco.

Rendimiento:

3 a 4 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Mezclar el componente en polvo con el líquido manual o mecánicamente con una batidora de baja velocidad procurando no incorporar aire en la mezcla, hasta obtener una consistencia homogénea.
- La proporción de mezcla es de 1 litro de componente líquido por 2 kg de componente en polvo
- La mezcla se extiende con llana sobre la superficie preparada con un espesor máximo de 2 mm.
- Se puede aplicar una segunda capa cuando la primera haya endurecido.
- En las zonas microfisuradas se puede colocar Tejais 5 o Tejais 5 Plus
- Después de la aplicación esperar al menos 5 días de secado (con buenas condiciones climáticas).
- Se puede colocar directamente el revestimiento de baldosas, colocando las mismas con el adhesivo adecuado según sus características. (En general la colocación se realiza con Cekoisflex o con Teais Impercem cuando los requisitos son mayores)
- Cuando se utiliza como adhesivo se aplica con llana dentada fina sobre la capa de Teais Impercem seca (la capa que fue utilizada como capa impermeable) y se colocan las piezas del mismo modo que con un cemento cola. Se debe tener la precaución de limpiar todo el material absorbente, pues debido a su alta adherencia una vez endurecido solo se puede retirar por medios mecánicos.
- En la ejecución de sistemas impermeables estancos se deben contemplar todos los elementos necesarios para constituir una impermeabilización continua en la cual se impermeabilicen los puntos singulares como son el encuentro con los paramentos verticales, el encuentro con los sumideros, el encuentro con elementos de cubierta. Etc.
- En el caso de impermeabilización de platos de ducha, se debe preparar la superficie para recibir la capa impermeable y aplicar el producto en toda la superficie subiendo en los laterales, pudiendo incluso impermeabilizarse todo el paramento vertical, y una vez seca la capa de Teais Impercem (que podrá ir armada o no) se realiza la terminación con la colocación del revestimiento, que podrá pegarse con el propio Teais Impercem o bien con un cemento cola especial tipo Cekoisflex.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais impercem

MORTERO CEMENTOSO ELASTICO BICOMPONENTE PARA IMPERMEABILIZACION

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Presentación:

Se suministra en envases de:
Conj.

15 Kg

75 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y sin someter a cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO CEMENTOSO ELASTICO PARA IMPERMEABILIZACIONES.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lámina compuesta por una masa oxiasfáltica con filler mineral, que tiene una armadura central a base de tejido de fibra de vidrio de 60 gr/m², que da una mayor resistencia mecánica y que tiene como acabado una lámina de aluminio gofrado de 80 micras por la cara exterior y un film de polietileno por la cara interior.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de canalones, remates de cubiertas, tejado muros medianeros, cubiertas no transitables, etc.

Propiedades y ventajas:

- * BUENA DURACION
- * BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- * AUTOPROTEGIDA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	< 1%
Composición	Oxiasfalto protegida con lámina de aluminio gofrado de 80 micras
Elongación a la rotura	NULA (UNE 104-281)
Masa superficial	3 kg/m ²
Plegabilidad en frío	positivo a +5°C
Resistencia a tracción longitudinal	200N/5cm
Resistencia a tracción transversal	200N/5cm
Resistencia al calor	positivo a 70°C/2Hs (sin observarse formación de ampollas ni deslizamiento del recubrimiento. Posee muy buena elasticidad.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, fraguada, sin partes sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS

Rendimiento:

1 m² por m², mas p.p. de soldaduras.

Modo de Aplicación:

- Imprimir con EMULAIIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..
- Seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte mas baja (pendientes menores del 10%) y en forma perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda su superficie.
- Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.
- Solapar 8 cm (mínimo) , desarrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.
- Cumple la Norma UNE 104-238(impermeabilización en edificios)

Presentación:

Se suministra en envases de:

Con Armadura central de Fib. Vidr. 3 mm
12 m²

Sin Armadura de 3 mm.
12 m²

Almacenamiento:

En vertical y en una sola altura durante 6 meses y con una caducidad ilimitada en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: TELA CON AUTOPROTECCION DE ALUMINIO GOFRADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto conformado con masa asfáltica a base de un oxiasfalto con filler mineral, que tiene como armadura central un fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m², teniendo ambas caras (interior y exterior), una protección de film de polietileno.

Aplicaciones:

En la impermeabilizaciones protegidas de cimentaciones, sótanos, túneles, garajes, aparcamientos, cubiertas, terrazas, depósitos, paramentos, etc.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABILIZACIONES PROTEGIDAS * MUY BUENA DURACION * BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL *

Características Técnicas:

Absorción de agua	< 1%
Masa superficial	4 kg/m ² para la lámina de 4
Masa superficial	3 kg/m ² , para la lámina 3
Plegabilidad en frío	positivo a +5°C
Resistencia a tracción longitudinal	250N/5cm
Resistencia a tracción trasversal	175N/5cm
Resistencia al calor	positivo a 70°C/2Hs (sin observarse formación de ampollas ni deslizamiento del recubrimiento. Posee muy buena elasticidad.

Preparación de la superficie:

Imprimir con EMULAIIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIIS

Rendimiento:

1 m² por m², mas p.p. de soldaduras.

Modo de Aplicación:

- Imprimir con EMULAIIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..
- Seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte mas baja (pendientes menores del 10%) y en forma perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda su superficie.
- Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.
- Solapar 8 cm (mínimo) , desarrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.
- Deberán estar protegidas (no imtemperie)
- Cumple la Norma UNE 104-238(impermeabilización en edificios)

Presentación:

Se suministra en envases de:

Peso de 3 Kg/m². Rollo de 12x1m. 3 mm.
12 m²

Peso de 4 Kg/m². Rollo de 10x1m. 4 mm.
10 m²

Almacenamiento:

En vertical y en una sola altura durante 6 meses con una caducidad ilimitado en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lámina compuesta por una masa de betún, mezclado con copolímero SBS (estireno-butadieno-estireno), que mejora sus propiedades originales, reforzada por una armadura central de fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m², acabado por la cara interior y exterior con un film de polietileno.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de terrazas transitables, no transitables, depósitos, garajes, áreas de aparcamiento, áreas comerciales, zonas ajardinadas, obras hidráulicas y viales en general.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE DURACION * PROPIEDADES ELASTICAS * BUENA RESISTENCIA MECANICA * BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL *

Características Técnicas:

Contenido en cenizas	30% máximo (UNE 104-281/1/4)
Penetración	(25°C, 100gr, 5sg): 30-45 x 0,1 mm (UNE 104-281/1/4)
Pérdida al fuego	Punto de reblandecimiento (anillo y bola): 110 a 130 °C
Peso	Peso medio: 4 kg/cm ²
Resistencia a la tracción longitudinal	280N/5cm
Resistencia a la tracción transversal	240N/5cm
Resistencia al calor	positivo a 80°C/2Hs (sin observarse formación de ampollas ni deslizamiento del recubrimiento).
Test H.D.	Resistencia al frío (plegabilidad): positivo a -20°C

Preparación de la superficie:

Imprimir con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

1 m² por m², mas p.p. de soldaduras.

Modo de Aplicación:

- Imprimir con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc.
- Seca la imprimación se colocan las láminas quedando adheridas en toda su extensión y entre si, mediante soldadura con soplete (de gasolina o propano) evitando su sobrecalentamiento.
- Protección de la lámina con algun tipo de lastre.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 mm de espesor	10 m ²
4,8 mm de espesor	8 m ²

Almacenamiento:

En vertical y en una sola altura durante 1 año con una caducidad ilimitada en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 KG/M2

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lámina compuesta por una masa de betún, mezclado con copolímero SBS (estireno-butadieno-estireno) que mejora sus propiedades originales, reforzada con armadura de fieltro de poliéster no tejido, revestida por ambas caras con un film plástico antiadherente.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de terrazas transitables, no transitables, depósitos, garages, áreas de aparcamiento, áreas comerciales, zonas ajardinadas, obras hidráulicas y viales en general.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE DURACION * PROPIEDADES ELASTICAS * BUENA RESISTENCIA MECANICA * BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL *

Características Técnicas:

Masa nominal de la armadura	160 grs/m ²
Plegabilidad en frío	-20°C positivo
Punto de reblandecimiento	Mínimo 110 °C
Resistencia a tracción longitudinal	> 700 N/5 mínimo
Resistencia a tracción transversal	> 500 N/5 mínimo
Resistencia al calor	2 h a 80°C positivo

Preparación de la superficie:

Imprimir con Emulais o Lastois IN, con brocha, rodillo o pulverizador, en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización, en zonas de remates, petos, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente Disoluais.

Rendimiento:

1 m² por m², mas p.p. de soldaduras.

Modo de Aplicación:

- Imprimir el soporte con Emulais o Lastois IN, aplicado con brocha o rodillo en los lugares donde deba adherirse la impermeabilización.
- Seca la imprimación se colocan las láminas quedando adheridas en toda su extensión y entre sí, mediante soldadura con soplete (de gasolina o propano) evitando su sobrecalentamiento.
- Protección de la lámina según sistema de terminación elegido.

Presentación:

Se suministra en envases de:
10 m²

Almacenamiento:

En vertical y en una sola altura durante 1año con una caducidad ilimitada en sus rollo originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



tela elastomerica

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 kg/m²

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 KG/M²

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

disolventes

dinitrais	427
dismartel	429
disolais	431
disolor	433
disolpois	435
disoluais normal	437
disolvente epoxi	439
disolvente limpeza	441
disolvente p.u. universal	443
disolvente pimplas	445
disolvente romi	447
disolvente traficois	449

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de nitrocelulosa.

Aplicaciones:

En la aplicación de barnices o lacas de base de nitrocelulosa.

Características Técnicas:

Densidad 0,85 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm³.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA PINTURAS, LACAS EN BASE A NITROCELULOSA *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Al ser un disolvente muy rápido su uso es recomendable únicamente para aplicación a pistola.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable

R20:Nocivo por inhalación

R36:Irrita los ojos

R66:La exposición prolongada puede provocar resecamiento o problemas en la piel

R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S25:Evítese el contacto con los ojos

S29:No tirar los residuos por el desagüe

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta o el envase)



Nocivo



Extremadamen
e inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE DE NITROCELULOSA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente especial para nuestra pintura MARTELAIS.

Aplicaciones:

Diluyente ideal para MARTELAIS para graduar el efecto deseado.

Características Técnicas:Densidad 0,83 Kg/L. (+-) 0,03 g/cm³.**Propiedades y ventajas:**

* ESPECIAL PARA EFECTO MARTELE *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Al ser un disolvente muy rápido su uso es recomendable únicamente para aplicación a pistola

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES,

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

Extremadamen
te inflamable Nocivo**Información específica para el A.D.R**

Descripción: DISOLVENTE PARA MARTELAIS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente especial para barnices y pinturas a base de resinas de poliuretano. Secado por humedad.

Aplicaciones:

Como diluyente en sistemas de poliuretano secado por humedad. Mejora la brochabilidad.

Características Técnicas:

Densidad 0,895 Kg/L. (+-) 0,025 g/cm³.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA RESINAS DE POLIURETANO *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Al ser un disolvente semi-lento su uso es recomendable únicamente para aplicación a brocha.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLIOS QUITAR LA ROPA MANCHADA O SALPICADA



Extremadamen
te inflamable Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA BASES DE POLIURETANO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Disolvente sin olor para pinturas sintéticas, (excepto poliuretano, epoxi o lacas), muy adecuado para trabajos de bricolaje, o en interiores.

Aplicaciones:

Disolver pinturas sintéticas.

Propiedades y ventajas:

* PERMITE APLICACIONES SIN OLOR DESAGRADABLE *
EFICAZ * ADECUADO PARA BRICOLAJE * ADECUADO PARA
TRABAJO EN INTERIORES *

Características Técnicas:

Aspecto	líquido transparente
Densidad	0,74 gr/cc
Olor	Moderado

Preparación de la superficie:

No requiere

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas con restos de Disolor pueden limpiarse con jabón y agua abundante.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Se agrega a pinturas sintéticas y barnices, en la proporción indicada para el sistema de aplicación de la pintura.
- Remover la dilución hasta obtener un aspecto homogéneo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales protegidos del calor y de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL QUE QUITAR LA ROPA



Extremadamente inflamable Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE SIN OLOR
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente reactivo especial para toda clase de poliéster.

Aplicaciones:

Para diluir y suavizar los poliésteres. La dosificación no debe sobrepasar el 5%.

Características Técnicas:

Densidad 0,91 Kg/L. (+-) 0,02 g/cm³.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA POLIESTER *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Aplicar al poliéster no mas del 5% en peso, para diluirlo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S15: PROTEGER DEL CALOR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION NO RESPIRAR LOS GASES QUITAR LA ROPA SUCIA O SALPICADA



Nocivo



Extremadamen
e inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA POLIESTER

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



disoluais normal

DISOLVENTE PARA BASES DE RESINAS SINTÉTICAS Y CLOROCAUCHO

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente especial para barnices y pinturas a base de resinas sintéticas y clorocaucho.

Aplicaciones:

Para diluir los sistemas sintéticos y clorocaucho y aplicar a pistola.

Características Técnicas:

Contenido en iones cloruro Es un producto muy inflamable.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA RESINAS SINTÉTICAS Y CLOROCAUCHO

*

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-No recomendable para repintados rápidos.

-De aplicarse sobre sistemas sintéticos lentos, podrán repintarse utilizando como disolvente DISOLUAIS N, siempre y cuando el soporte lleve aplicado al menos 1 semana. De lo contrario podrán aparecer problemas de rugosidad de la película.

-Se aconseja realizar una prueba previa o bien utilizar DISOLUAIS B, aunque es más lento.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 6 Ud por caja

5 4 Ud por caja

20

NORMAL

0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja

20 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S25:Evítese el contacto con los ojos



Extremadamen Nocivo
te inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



disoluais normal

DISOLVENTE PARA BASES DE RESINAS SINTÉTICAS Y CLOROCAUCHO

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA BARNICES SINTÉTICOS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

DISOLVENTE EPOXI es un disolvente especial formulado para pinturas epoxi al disolvente.

Aplicaciones:

Para diluir pinturas epoxi y limpieza de herramientas. Para diluir y limpiar todos los sistemas Epoxi al disolvente.

Características Técnicas:

Densidad 0,875 Kg/L. (+-) 0,025

Propiedades y ventajas:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURAS EPOXI *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Aplicar a todo tipo de pinturas epoxi.

-Para la limpieza de herramientas de uso con pinturas epoxi.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

3 años guardado en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S15: PROTEJASE DEL CALOR

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION NI RESPIRAR
LOS GASES QUITAR LA ROPA MANCHADA O SALPICADA

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL



Extremadamente inflamable Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA PINTURAS EPOXI
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



disolvente limpieza

DISOLVENTE PARA LIMPIEZA

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

DISOLVENTE LIMPIEZA especialmente formulado para la limpieza de herramientas y maquinaria.

Aplicaciones:

Se utiliza principalmente en la limpieza y mantenimiento en general.

Características Técnicas:

Densidad 0,90 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA LIMPIEZA *

Preparación de la superficie:

No procede

Limpieza de las Herramientas:

No procede

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Puede utilizarse por inmersión o por frotado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

3 años.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
S20/21: NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE SU UTILIZACION
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDIR AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo



Fácilmente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE
NºADR: 1263
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embal G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es



disolvente p.u.universal

DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente para toda clase de pinturas a base de resinas de poliuretano.

Aplicaciones:

Disolvente semirápido para toda clase de sistemas poliuretano a dos componentes.

Características Técnicas:

Densidad 0,9 Kg/L. (+ -) 0,02

Propiedades y ventajas:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURAS EN BASE A POLIURETANO *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Al ser un disolvente semirápido permite la aplicación a brocha o pistola.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco. Producto inflamable.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

R36: IRRITA LOS OJOS

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE



Extremadamente inflamable Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



disolvente p.u.universal

DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



disolvente pimplas

DISOLVENTE PARA PIMPLAS

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente especial para nuestra pintura PIMPLAS.

Aplicaciones:

Solo para diluir PIMPLAS.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA PINTURA PIMPLAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Modo de Aplicación:

-Según la aplicación sea brocha o pistola se añade la cantidad necesaria para conseguir una buena aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL Y QUITAR LA ROPA SUCIA,

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS



Nocivo



Extremadamen
e inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA PIMPLAS

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente especial para nuestra pintura ROMI

Aplicaciones:

Solo para diluir ROMI

Características Técnicas:

Densidad 0,915 Kg/L. (+-) 0,015 g/cm³.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA PINTURA ROMI *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Según la aplicación sea brocha o pistola se añade la cantidad necesaria para conseguir una buena aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

R66: LA EXPOSICION REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD

R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y MAREO

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS



Nocivo



Extremadamen
e inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENE PARA ROMI

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



disolvente traficois

DISOLVENTE PARA TRAFICOIS

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Disolvente especial para nuestro producto TRAFICOIS.

Aplicaciones:

Solo para nuestro producto TRAFICOIS.

Propiedades y ventajas:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURA TRAFICOIS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

No procede.

Modo de Aplicación:

-Se puede aplicar a brocha o pistola.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Características Técnicas:

Densidad	0,791 Kg./L ± 0,001 a 20°C
Test H.D.	< 3

Rendimiento:

Según uso.

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R36: IRRITA LOS OJOS

R66: SU PROLONGADA EXPOSICION PUEDE PROVOCAR PIEL SECA Y AGRIETADA

R67: LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR ATURDIMIENTO O SOMNOLENCIA

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN EL CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVE INMEDIATA Y
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDA A UN MEDICO

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO
Y MUESTRE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO



Irritante



Extremadamen
e inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISOLVENTE PARA TRAFICOIS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

pavimentos

aglomerado asfáltico	451
ander f	453
Ander-b	455
arcuais	457
arcuais polimérico	459
barnais grava	461
durepox tixotrópico	463
durepox autonivelante	465
durimpres	467
durimpres rehabilitación	469
duroais capa continua	471
duroais parcheo	473
epoais s	475
epoais vinícola	477
eslurris asfáltico	479
eslurris sintético	481
lacuris a	483
lacuris d	485
patis	487
paviais a.c.	489
paviais p.u.	493
pavidecor	495
pavigrais ng	497
pavilac	499
pavimark	501
pavis a.l.	503
pavis c.r.	505
pavitaís básico	507
pavitaís pi	509
pinlurris	513
protector teais-microcimento	515
proticer	517
resimpres a	519
resimpres d	521
sepa	523
tais	525
teais-microcimento	527
tradur	529
traficois	531

Descripción:

Agglomerado asfáltico de aplicación en frío basado en una mezcla de áridos seleccionados y ligantes bituminosos modificados de consistencia plástica.

Aplicaciones:

Reparación de baches, trabajos de parcheos en garajes, calles, parkings, caminos vecinales, contorno de alcantarillas y arquetas. Está indicado para todo tipo de trabajo donde se requiera colocar aglomerado asfáltico y por su reducida cantidad no resulta práctico mover maquinaria para su colocación.

Características Técnicas:

Color/es	negro
Densidad	1,7 kg/lt
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tipo	asfalto y cargas

Propiedades y ventajas:

* RAPIDEZ DE COLOCACION * RAPIDEZ DE PUESTA EN SERVICIO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * APLICACIÓN EN FRIO * PRODUCTO PREPARADO *

Preparación de la superficie:

Limpiar el soporte eliminando partes flojas, mal adheridas o que no estén firmes.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con DISOLVENTE DE LIMPIEZA antes de que el material se endurezca. Una vez endurecido solo se puede limpiar con medios mecánicos.

Rendimiento:

25 kg por m² en 1,5 cm de espesor

Modo de Aplicación:

- Es conveniente realizar un cajeado de la superficie a reparar para una mayor duración de la misma.
- Se recomienda aplicar una imprimación con Emulais o con Lastoi IN con un rendimiento de 0,3 kg/m².
- Para rellenos de hasta 3 cm de profundidad se vierte el AGLOMERADO ASFALTICO directamente, se raseará dejándolo ligeramente por encima del nivel del pavimento y se compactará con una pala o un pisón preferentemente.
- En zonas más profundas el relleno se realiza por capas, colocando primero una capa de AGLOMERADO ASFALTICO y a continuación rellenar con grava de machaqueo (se puede mezclar con Emulais para aportar cohesión, y finalizar con una capa de AGLOMERADO ASFALTICO para conseguir la compactación total de las capas aplicadas.
- En zona de tránsito de coches puede recubrirse con una capa de arena fina como protección inicial, para una habilitación rápida.
- No se puede aplicar con riesgo de helada o de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5°C.
- Con temperaturas menores a 10°C el producto pierde manejabilidad.
- No usar en la realización de recrecidos horizontales de grandes dimensiones.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



aglomerado asfaltico

AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO DE SECADO RAPIDO

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO DE RAPIDO SECADO.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

ANDER F es un revestimiento transparente que se aplica a modo de barniz y se le adicionan micro-partículas minerales translúcidas que proporcionan una superficie antideslizante para exigencias moderadas.

Aplicaciones:

Se aplica sobre diversos soportes como baldosas, mármoles, piedras, maderas, hormigones, etc. Siempre que se requiera obtener un mayor grado de antideslizamiento y cuando las exigencias son medias o moderadas.

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * CARGA NO VISIBLE * SE PUEDE APLICAR SOBRE DIVERSOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Color/es	translúcido
Densidad	componente B = 1,00 kg/lit
Densidad	Componente A = 0,97 kg/lit
Temperatura de trabajo	10 a 30°C
Tiempo Abierto	45 minutos a 20°C
Tiempo de secado	12 horas

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio y seco, en superficies vitrificadas se requiere hacer un tratamiento previo con nuestro producto ANDER B

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con nuestro disolvente epoxi, mientras que el producto está fresco

Rendimiento:

1 a 2 m²/kg

Modo de Aplicación:

- El producto se presenta en tres componentes, un componente líquido y la carga sólida.
- Se homogenizan separadamente los componentes líquidos y a continuación se mezclan en la totalidad del conjunto.
- Se incorpora la carga sólida a la mezcla y se agita bien para homogeneizar el contenido del envase y repartir la carga adecuadamente.
- Para la aplicación sobre soportes vitrificadas es necesario realizar primero un tratamiento con ANDER B (ver ficha técnica)
- A continuación sobre la superficie limpia y seca se aplica ANDER F mediante un rodillo de pelo corto, es suficiente con la aplicación de una mano.
- Se requiere esperar tres días antes de usar el pavimento tratado, para dejar un secado conveniente.

Presentación:

Se suministra en envases de:
5 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: Inflamable

R11: Facilmente inflamable

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24: Evítase el contacto con la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 octubre de 2010

Departamento Técnico

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

Información específica para el A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO MICROTTEXTURADO ANTIDESLIZANTE

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Ander B es un tratamiento antideslizante químico para pavimentos basado en sustancias activas que generan una microporosidad en el soporte.

Aplicaciones:

Zonas de tránsito moderado en las que se quiere evitar el deslizamiento. En pavimentos tanto interiores como exteriores, en platos de ducha o en bañeras que no sean de plástico. Ander B también se utiliza cuando se quieren aplicar pinturas de pavimentos sobre baldosas vitrificadas, para mejorar la adherencia de la pintura. Ander B también puede ser utilizado como paso previo a la aplicación de Ander F, cuando la aplicación se debe realizar sobre soportes vitrificados para dar una adecuada adherencia al tratamiento.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido incoloro
Densidad	1.16 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFICIENTE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES RESBALADIZAS * IRREVERSIBLE * MATEA LA SUPERFICIE VITRIFICADA * DEJA MICROPOROSIDAD EN EL SOPORTE *

Preparación de la superficie:

Para la aplicación del tratamiento la superficie debe estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante

Rendimiento:

5 a 6 m²/lt según soporte

Modo de Aplicación:

- Aplicar a brocha o escoba sobre la superficie a tratar
- Dejar actuar el producto de 30 a 60 minutos.
- Aclarar la superficie con agua limpia abundante.
- Si se requiere una mayor microtexturización, se puede repetir el tratamiento una vez que la superficie está seca, para ello se repiten los pasos de la primera aplicación, dando el producto sobre el soporte y dejándolo actuar una hora, para finalmente retirarlo y secar el soporte adecuadamente.
- Se deben extremar las precauciones durante la aplicación de este producto, debiendo protegerse la cara y las manos durante la utilización.
- Deben hacerse pruebas previas para verificar que el producto es adecuado al fin propuesto.
- El tratamiento matea las superficies brillantes.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 1 L
- 5 L

Almacenamiento:

1 año en sus envses originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36: IRRITA LOS OJOS
S1/2: CONSERVESE BAJO LLAVE Y MONTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S36/37: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES DE PROTECCION ADECUADA
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO, SI ES POSIBLE, MUESTRELE LA ETIQUETA
S7/9: MANTENGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO Y MANTENGASE EN LUGAR VENTILADO



Irritante



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS DE EXIGENC
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Son áridos de cuarzo seleccionados naturales o coloreados, lavados y de granulometría definida, indicados para utilizar en diversos tipos de materiales.

Aplicaciones:

ARCUAIS: por ser arena de cuarzo seleccionada, se puede utilizar en la mayoría de los pavimentos continuos, chorreo, etc., y se presenta en diversas granulometrías:

ARCUAIS 0,2 - 0,8 mm

ARCUAIS 0,5 - 1 mm

ARCUAIS 0,8 - 2 mm

ARCUAIS COLOREADO: Consiste en un árido de cuarzo coloreado superficial y artificialmente, cuya principal aplicación esta en la decoración, combinado con otros productos. Los tamaños y colores disponibles son los que siguen:

ARCUAIS 0,2-0,5 AZUL MARINO

ARCUAIS 1,2-1,5 AZUL CLARO

ARCUAIS 0,2-0,5 GRIS

ARCUAIS 1,2-1,5 AZUL MARINO

ARCUAIS 0,2-0,5 NEGRO

ARCUAIS 1,2-1,5 GRIS

ARCUAIS 0,2-0,5 ROJO

ARCUAIS 1,2-1,5 NEGRO

ARCUAIS 0,2-0,5 TOSTADO

ARCUAIS 1,2-1,5 ROJO

ARCUAIS 0,2-0,5 VERDE

ARCUAIS 1,2-1,5 VERDE

Características Técnicas:

Composición

SiO₂ (ARCUAIS) y SiO₂ más el agente colorante (ARCUAIS COLOREADO).

Propiedades y ventajas:

* ARIDOS DE CUARZO SELECCIONADOS *
GRANULOMETRIAS DEFINIDAS * LIMPIOS Y SECOS *

Preparación de la superficie:

No Procede

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Depende del producto al que se le añada.
- Poseen elevada dureza al desgaste.
- Resiste a la acción de productos químicos.
- Confiere al producto final, donde se incorpora, un aumento significativo de sus resistencias mecánicas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Coloreado Fino: Blanco

25 Kg

Coloreado Fino: Colores

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Coloreado Grueso: Blanco 25 Kg

Coloreado Grueso: Colores 25 Kg

Coloreado Grueso: Colores 25 Kg

Almacenamiento:

En sus sacos originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie, se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ARENA DE CUARZO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2

marzo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Arcuais Polimérico es una mezcla de áridos especiales de cuarzo y polímeros especialmente formulados para el relleno de juntas de adoquines.

Aplicaciones:

Arcuais Polimérico se aplica en el rejuntado de adoquines en terrazas, caminos, entorno de piscinas, caminería de jardines, en zonas de tráfico moderado a medio.

Características Técnicas:

Color/es	Crema claro cuarzo
Densidad	2,4 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ECONOMICO FRENTE A OTROS SISTEMAS * GRAN DURABILIDAD *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, las juntas abiertas y libres de materiales flojos y suciedad.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:

Según ancho y profundidad de las juntas

Modo de Aplicación:

- Sobre el pavimento limpio y seco se extiende con un cepillo de barrendero ARCUAIS POLIMERICO
- Una vez extendido se eliminan los restos que no van dentro de las juntas.
- Se pulveriza la superficie del rejuntado con agua para activar los polímeros.
- Una vez seco (en general después de 24 horas) se puede aplicar un protector con Propi efecto mojado, Incol A o Incol D
- Arcuais Polimerico debe estar completamente seco antes de exponer al agua, por lo cual no debe aplicarse si se prevén lluvias.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales protegidos de la humedad y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15: Consérvese alejado del calor
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22: No respirar el polvo
S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es



arcuais polimerico

ARENA POLIMERICA PARA EL REJUNTADO DE ADOQUINES

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ARENA POLIMÉRICA PARA REJUNTADO DE ADOQUINES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Barnais Grava es un barniz especialmente formulado para jardinería, permitiendo embellecer la grava, elementos ornamentales de piedra o prefabricado, dando un aspecto más vivo y brillante, disminuyendo la formación de verdín y la suciedad.

Aplicaciones:

Se aplica sobre grava de jardinería en caminos, setos, tiestos, también sobre elementos ornamentales como estatuillas, y diversas superficies de piedra o prefabricado que se quieran realzar.

Características Técnicas:

Color/es	translúcido
Densidad	0,89 kg/lit

Propiedades y ventajas:

* GRAN BRILLO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA DURACION * IDONEO PARA JARDINERIA *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de verdín, polvo, partículas o cualquier sustancia que pueda perjudicar la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente de limpieza mientras que no se haya secado el producto.

Rendimiento:

5 m2 por litro según soporte

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar correctamente el producto antes de la aplicación.
- Aplicar mediante pulverización o con un pincel en el caso de zonas grandes, sobre las superficies limpias y secas.
- En general una mano es suficiente
- Dejar secar bien
- No debe aplicarse si se prevén lluvias en las próximas horas.
- Es muy adecuado para jardinería en la que se quiera realzar el efecto ornamental de las piedras, o elementos minerales decorativos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L
20 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



barnais grava

BARNIZ ESPECIAL PARA REALZAR GRAVA DE JARDINERIA

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

R11:Facilmente inflamable

R20:Nocivo por inhalación

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S43:En caso de incendio, utilízase... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").



Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ ESPECIAL PARA REAVIVAR Y EMBELLECEER GRAVA DE JARDINES

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E.III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Durepox Tixotrópico es un mortero de consistencia tixotropica en base a resinas epoxi y cargas especiales, reforzado con polipropileno. De alta resistencia mecánica y rápida puesta en servicio.

Aplicaciones:

Durepox Tixotrópico se aplica en la reparación de pavimentos industriales, pavimentos sometidos a altas exigencias mecánicas, parcheos en escaleras, rampas, zonas de carga, como adhesivo para un pegado resistente sobre soportes de madera o metal, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * RAPIDA PUESTA EN SERVICIO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN DURACION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	W= 0,02 kg/m ² x h (DIN 52617)
Adherencia	> a 4,0 N/mm ² (EN 13892-8)
Composición	Mortero epoxi-cemento
Densidad	de la mezcla: 1,95 kg/lit
Proporción de la mezcla	En peso A: 5%, B: 15%, C: 80%
Resistencia a compresión	28 días 50 N/mm ²
Resistencia a compresión	7 días 40 N/mm ²
Resistencia a flexión	28 días 14 N/mm ²
Resistencia a flexión	7 días 10 N/mm ²
Resistencia a la abrasión	11 cm ³ /50 cm ² y 2,4 mm (Abrasión Böhme) (EN 13892-3)
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C , 75% HR

Preparación de la superficie:

La superficie para la reparación debe estar limpia, seca, o con humedad en recesión, firme, con los bordes rectos y con corte mecánico, libres de grasas, polvo u partículas que dificulten la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,8 kg/lit

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada componente.
- En un recipiente amplio verter el componente A y a continuación añadir poco a poco el componente B, agitar hasta que la mezcla esté espesa y con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
- La mezcla se realiza con batidora de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm y paleta helicoidal
- El tiempo abierto de la mezcla para la aplicación es de 30 minutos.
- No es conveniente aplicar en espesores mayores a 2 cm por cada capa. Si se requieren espesores mayores se debe esperar 8 horas para dar la siguiente capa.
- No es recomendable aplicar con temperaturas menores a 10°C ni mayores a 30°C.
- Si se utiliza como adhesivo se extiende con llana dentada (dientes de 4 mm), pudiendo también aplicarse el sistema de simple o doble encolado, según los casos. Se debe tener precaución de no exceder el tiempo abierto del material que según la temperatura tiene una media de 20 minutos.
- La trabajabilidad puede ser ajustada variando levemente la cantidad de componente C.
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Las superficies de hormigón deben prepararse preferentemente por medios mecánicos, como lijado, granallado, fresado; para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie con poros abiertos.
- Todas las partes flojas, poco resistentes, deben ser eliminadas y reponer con morteros de reparación o de grouting.

Presentación:

Se suministra en envases de:
DUREPOX AUTONIVELANTE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



durepox tixotropico

MORTERO EPOXI-CEMENTO PARA REPARACIONES

Edición: 2 abril de 2010

Departamento Técnico

6,2 Kg

DUREPOX TIXOTROPICO

22,319 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados, almacenados a temperaturas moderadas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO EPOXI TRICOMPONENTE, AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



durepox autonivelante

MORTERO EPOXI CEMENTO AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

Edición: 2

diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Durepox Autonivelante es un mortero de consistencia fluida en base a resinas epoxi y cargas especiales, reforzado con polipropileno. De alta resistencia mecánica y rápida puesta en servicio.

Aplicaciones:

Durepox Autonivelante es muy adecuado para la reparación de pavimentos industriales, peldaños, zonas de carga y descarga, muelles, pavimentos en los que se requieran altas resistencias y muy buena duración. Como barrera temporal de humedad antes de la aplicación de revestimientos en pavimentos que no tienen barrera de vapor y están contra el terreno. Como capa de nivelación para aplicación de pavimentos de resinas, vinílicos, suelos de madera, por su rápida puesta en servicio.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * RAPIDA PUESTA EN SERVICIO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN DURACION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	W= 0,02 kg/m ² x h (DIN 52617)
Adherencia	> a 4,0 N/mm ² (EN 13892-8)
Composición	Mortero epoxi-cemento
Densidad	de la mezcla 1,95 kg/lit
Proporción de la mezcla	A: 1; B: 5; C :15
Resistencia a compresión	28 días 45 N/mm ²
Resistencia a compresión	7 días 35 N/mm ²
Resistencia a flexión	28 días 12 N/mm ²
Resistencia a flexión	7 días 10 N/mm ²
Resistencia a la abrasión	11 cm ³ /50 cm ² y 2,4 mm (Abrasión Böhme) (EN 13892-3)
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C y 75% HR

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, o con humedad en resaca, libre de polvo y partículas sueltas, y firme. Las aplicaciones confinadas contarán con bordes rectos de corte mecánico.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante antes de que los materiales se sequen, una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar cada componente en forma separada
- En un recipiente amplio mezclar el componente A con el B
- A continuación agregar el componente C lentamente agitando para homogeneizar bien.
- La mezcla puede realizarse manualmente o mecanicamente con batidora de baja velocidad (300 a 500 rpm), provista con paleta helicoidal.
- La trabajabilidad puede ser ajustada variando levemente la cantidad de componente C.
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Las superficies de hormigón deben prepararse preferentemente por medios mecánicos, como lijado, granallado, fresado, para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie con poros abiertos
- Todas las partes flojas, poco resistentes deben ser eliminadas y reponer con morteros de reparación o de grouting.
- No debe aplicarse con temperaturas menores de 10°C ni mayores de 30°C.
- Puede ser revestido con resinas después de 24 horas de ser aplicado.
- Tiene alta adherencia en hormigón fresco o endurecido.
- Puede ser usado en interiores o exteriores.
- Para ser utilizado como barrera temporal de humedad requiere un espesor mínimo de 2 mm.

Rendimiento:

1,8 kg/lit

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



durepox autonivelante

MORTERO EPOXI CEMENTO AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados almacenados a temperaturas moderadas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO EPOXI TRICOMPONENTE, AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

DURIMPRES es un endurecedor en polvo mineral para hormigones estampados con moldes de goma, se presenta en un solo componente premezclado y coloreado, en base a cementos, áridos de cuarzo seleccionados, pigmentos y aditivos.

Aplicaciones:

DURIMPRES proporciona color y dureza superficial para pavimentos de hormigón impreso. Sus aplicaciones más comunes son entradas de garajes, caminos en parques o jardines, zonas exteriores de espacios públicos, exteriores en urbanizaciones, etc.

Propiedades y ventajas:

* ENDURECEDOR SUPERFICIAL * COLORANTE * BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * MEJORA LA RESISTENCIA AL IMPACTO * VARIOS COLORES *

Características Técnicas:

Color/es	Amplia gama de colores
Composición	áridos de cuarzo, cementos especiales, pigmentos inorgánicos, aditivos.
Densidad	1.25 kg/L +/- 0,05 g/cc
Espesor medio	de 2 a 2,5 mm para consumos de 4 kg/m2 aprox
Resistencia a la abrasion	< 4950 mg (UNE 48.250-92) Abrasímetro Taber H-22/1000 g/1000 ciclos
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El producto se aplica sobre la superficie de la masa fresca de hormigón, hasta que quede uniformemente cubierta

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la aplicación se lavan con agua y se dejan secar totalmente antes de volver a utilizarlas.

Rendimiento:

3 a 5 kg por m2

Modo de Aplicación:

- El soporte estará conformado por hormigones de buena calidad, en general los mejores resultados se obtienen con asentamientos en cono de Abrams de 75 a 110 mm. La relación A/C debe ser baja para mejorar la calidad del hormigón, la resistencia a compresión debe ser de 25N/mm2 mínimo.
- Se deja que se evapore el agua de la exudación del hormigón y se procede a espolvorear sobre la superficie en dos capas aproximadamente cada una con la mitad del producto que se destine al m2 de pavimento.
- Durante la aplicación se debe evitar la formación de acumulaciones de producto y extender de la forma más homogénea posible.
- Tras la primera aplicación se realiza la incorporación del pigmento pasando una llana con mango para integrar en la superficie esta primera capa de producto, y a continuación se realiza la aplicación de la segunda capa de producto por sembrado para proceder del mismo modo.
- El tiempo para la aplicación del DURIMPRES está influenciado por las condicionantes que afectan la puesta en obra del hormigón y varían con las condiciones particulares de cada obra.
- En la aplicación manual el sembrado debe iniciarse una vez que pueda pisarse el hormigón sin dejar marca superficial
- Espolvorear la superficie del hormigón fresco, de modo que el producto quede uniformemente repartido. Dejar actuar un par de minutos.
- No es adecuado aplicar el producto con fuertes corrientes de aire o con viento.
- Se debe tener en cuenta que las características del hormigón pueden dar modificaciones en el color final.
- Aplicar el desmoldeante en polvo DESPOL.
- Colocar el molde sobre la superficie de la masa fresca de hormigón.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



durimpres

COLORANTE Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
ESTAMPADO

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

- Una vez endurecida la pieza retirar los moldes.
- El tratamiento de curado y sellado debe realizarse lo antes posible.
- Las juntas de contracción se cortarán lo antes posible, siempre antes de 72 horas con temperaturas altas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Gris

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: POLVO COLORANTE Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PAVIMENTOS DE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Durimpres Rehabilitación es un mortero especial basado en ligantes cementosos, áridos de cuarzo, pigmentos, y aditivos especial para realización de pavimentos impresos en capa fina.

Aplicaciones:

Pavimentos impresos en capas delgadas de 1,5 a 2 cm de espesor para aplicar sobre soportes de hormigón o también sobre pavimentos impresos existentes que se quieren renovar.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTÉTICAS * BUENA RESISTENCIA MECÁNICA * ALTA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Absorción de agua	17% aprox
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Densidad curado	2,0 grs/cc
Densidad en masa	2,1 grs/cc
Densidad en polvo	1,4 grs/cc
Resistencia a compresión	> 250 kg/cm ² a 28 días
Resistencia a flexión	> 40 kg/cm ² a 28 días
Retención de agua	> 97%
Retracción	< 0,1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo o partes flojas. Sin restos de resinas o líquidos de protección. No requiere puente de adherencia sobre soportes absorbentes.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

20 kg/m² por cada cm de espesor

Modo de Aplicación:

- Durimpres Rehabilitación se amasa con un 18% de agua hasta conseguir una consistencia pastosa y homogénea.
- El amasado se realiza con batidora eléctrica de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm
- Se extiende la masa entre guías con un espesor de entre 1,5 y 2 cm según el tipo de molde de goma que se vaya a utilizar.
- Se fratas para dejar la superficie lisa.
- Sobre el mortero extendido y fratasado se aplica el desmoldante Despol, mediante sembrado para evitar que los moldes de goma se peguen al mortero.
- Se colocan los moldes presionando para conseguir la impresión.
- Una vez terminada la aplicación se deja secar.
- Las juntas de contracción del pavimento pueden ser premarcadas con junquillos de plástico o ser cortadas al día siguiente cuando el pavimento ya tenga la resistencia adecuada para poder hacer el corte con máquina.
- Se lava con agua a presión para retirar los restos de los desmoldantes.
- Una vez seco se protege con Resimpres A o con Resimpres D.
- El producto tiene tiempos de aplicación y endurecimiento que están muy vinculados a la temperatura, no debe trabajarse con temperaturas menores a 5°C ni mayores a 30°C.
- No deben realizarse aplicaciones en zonas donde haya fuertes corrientes de aire o viento.
- En época calurosa se aplican los procedimientos habituales de curado, bien sea con curadores químicos, con protección de films de plástico o con regado continuo desde que el material haya endurecido.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



durimpres rehabilitacion

MORTERO PREDOSIFICADO PARA PAVIMENTOS IMPRESOS EN CAPA FINA

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

sacos de papel de

25 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORTERO PARA PAVIMENTOS IMPRESOS EN CAPA FINA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Duroais Capa continua es un producto de dos componentes, una parte se presenta en polvo basado en áridos de cuarzo, ligantes cementicios y aditivos y la otra parte se presenta líquida en forma de resina en base a copolímeros.

Aplicaciones:

Duroais Capa Continua se utiliza para regularizar superficies (Siempre que las irregularidades no excedan los 2 o 5 mm) en pavimentos destinados a garajes, aparcamientos, talleres, gasolineras, caminería, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * AUTONIVELANTE * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * ALTA ADHERENCIA CON EL SOPORTE SIN PUENTES DE UNION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 a 24%
Adherencia	> 1,5 N/mm ² a 28 días (EN 13892-8)
Capilaridad	< 0,2 % a 60 minutos
Color/es	gris
Composición	cementos especiales, cuarzo, aditivos y polímeros líquidos
Densidad curado	1.750 a 1.800 kg/m ³
Resistencia a compresión	> 25 N/mm ² a 28 días (EN 13892-2)
Resistencia a flexión	> 5 N/mm ² a 28 días (EN 13892-2)
Resistencia a la abrasión	Clase "AR2" alta resistencia a la abrasión huella menor a 0,02 mm
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30 °C

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la cual se aplica Duroais Capa Continua, tiene que estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites, sales, o sustancias que perjudiquen la adherencia, ser de poro abierto y estar ligeramente humedecida en tiempo caluroso.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

4,5 kg por m² en capa de 3mm.

Modo de Aplicación:

- Duroais Capa Continua se presenta en dos componentes un componente en polvo y un componente líquido.
- Se vierte el componente líquido (comp A) en un recipiente adecuado y se agrega lentamente el componente polvo (comp B) amasando con una batidora mecánica a baja velocidad (300 a 500 rpm).
- La proporción de mezcla es de 6 lts de Duroais Capa Continua Comp A por 25 kg de Duroais Capa Continua Comp B
- El producto se aplica por vertido, extendiendo con llana dentada, el espesor de capa será entre 3 y 5 mm, no debiendo la base tener irregularidades de más de 2 o 3 mm.
- Se deben respetar las juntas existentes en la solera de apoyo.
- Los hormigones de la base deberán prepararse preferentemente por medios mecánicos, fresado, granallado, lijado, para abrir los poros y eliminar la capa superficial contaminada o con daños mecánicos.
- El hormigón debilmente adherido o dañado debe eliminarse y se deben corregir los defectos como bacheos, previo a la aplicación de Duroais Capa Continua, los bacheos que sea necesario realizar pueden rellenarse con Duroais Parcheo.
- Duroais Capa Continua se extiende con llana dentada (dientes triangulares) y puede pasarse un rodillo de púas para eliminar el aire ocluido durante el amasado, el paso del rodillo de púas colabora en la eliminación del aire, pero no debe pasarse en cuanto el producto empieza a perder autonivelancia pues quedaría con cierta textura.
- Una vez fraguado se pulveriza una capa fina de Lacuris para mejorar el curado.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Coniunto de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

31 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PAVIMENTO INDUSTRIAL CONTINUO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Duroais Parcheo es un producto de dos componentes para realización de bacheos en pavimentos de hormigón, el componente en polvo está basado en ligantes cementicios, áridos de cuarzo, y aditivos y el componente líquido se basa en copolímeros.

Aplicaciones:

Duroais Parcheo se utiliza para relleno de baches en pavimentos de hormigón, que requieran buena resistencia mecánica y durabilidad, en locales industriales, almacenes, zonas de carga y descarga, pavimentos interiores o exteriores, caminería, etc. Es muy adecuado para la realización de bacheos y rellenos en zonas en las que posteriormente se realizarán capas de regularización con Duroais Capa Continua.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLIACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA
* MUY BUENA DURACION * BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	24 ± 2%
Adherencia	> 1,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,2 % a 60 minutos
Color/es	gris cemento
Densidad curado	1,750 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,950 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,250 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 25 N/mm ² a 28 días (EN-13892-2)
Resistencia a flexión	> 5 N/mm ² a 28 días (EN-13892-2)
Resistencia a la abrasión	Clase "AR2" alta resistencia a la abrasión, huella menor a 0,02 mm
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio sin polvo, libre de grasas, aceites o sustancias que dificulten la adherencia. Las superficies confinadas de reparación deben estar correctamente cajeadas.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

Aprox. 1,8 kg/l.

Modo de Aplicación:

- Para una adecuada preparación de la superficie es necesario delimitar el bache con líneas rectas y marcar las mismas con amoladora, realizando un corte de poca profundidad sobre las líneas marcadas.
- Eliminar el material comprendido entre los cortes.
- El hormigón que queda debe estar firme, resistente para realización de los bacheos.
- Se amasan el componente en polvo con el líquido en una proporción de 6 lts de líquido por saco de 25 kg de polvo.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora a baja velocidad (300 a 500 rpm).
- Se aplica en el bache por vertido.
- La superficie de contacto estará ligeramente humedecida en el momento de la aplicación.
- Una vez que finalizó el fraguado se pulveriza sobre la superficie una capa fina de Lacuris para mejorar el curado.
- Las reparaciones realizadas deben mantener las mismas juntas del hormigón en el que se realizan las reparaciones.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 7

abril de 2010

Departamento Técnico

1 Kg 75 Env por caja

5 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO PARA REALIZACION DE BACHEOS EN PAVIMENTOS INDUSTRIA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

EPOAIS S es un producto de dos componentes en base a resinas epoxi de alta calidad, que se mezclan en el momento previo a su utilización y una vez aplicadas forman una película muy resistente tanto mecánicamente como químicamente.

Aplicaciones:

Por sus características químicas y su alta resistencia, resulta especialmente adecuado para utilizar como revestimiento de pavimentos con exigencias especiales:

- Pavimentos en industrias alimenticias, por su facilidad de limpieza y su impermeabilidad.
- Cámaras frigoríficas, fábricas de conservas, naves industriales, hipermercados, garajes interiores, bodegas de barcos, laboratorios, talleres mecánicos, etc.

Propiedades y ventajas:

- * BUENA RESISTENCIA QUÍMICA * BUENA RESISTENCIA MECÁNICA * MUY BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS *
- FACILIDAD DE LIMPIEZA * SIN POROSIDAD *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,6 N/mm ² (sobre hormigón)
Densidad	Comp. A: D°= 1,45 kg/Lt. ±0,05, a 20° C y 65% h.r. (varía según color) Comp. B: D°= 0,94 kg/Lt. ±0,05, a 20° C y 65% h.r. (varía según color)
E. De película seca	60 micras.
Proporción de la mezcla	componente "A": 85% en peso. componente "B": 15% en peso
Resistencia a la abrasión	75 mg (CS 10/1000/1000) (8 días a 23°C) (Ensayo TABER/DIN 53109)
Seco para repintar	12 Horas a 20°C/65%
Sólidos en volumen	> 51%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	30 minutos a 20°C/65%
Vehículo	39%

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, salitre, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas. Los hormigones se prepararan preferentemente por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Los utensilios empleados en la manipulación del producto, requieren para su limpieza el uso de nuestro Disolvente Epoxi antes del inicio de la reticulación, después de la cual serán necesarios medios mecánicos para la limpieza.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente el contenido de cada uno de los componentes del producto.
- A continuación realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora de bajas revoluciones 300 a 500 rpm y paleta helicoidal.
- Las superficies de hormigón deben prepararse con medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie texturada y con los poros abiertos,
- Todos los defectos del soporte, así como las posibles partes flojas existentes, serán eliminadas, sanadas y se repondrán con morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. (Las reparaciones suelen realizarse con Durepox Autonivelante o con Durepox Tixotrópico porque no requieren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento).
- Es conveniente aplicar una mano de imprimación con Imprimur, y en el caso de hormigones pulidos la aplicación de la imprimación resulta indispensable.
- Los morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

-Una vez realizada la mezcla de los dos componentes se procede a la aplicación del producto a modo de pintura, pudiéndose aplicar a rodillo o brocha, se recomienda aplicar dos o tres capas, dejando secar entre capas doce horas, como mínimo

Rendimiento:

7 m² por kg en capa de 50 micras.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

-Es recomendable realizar un lijado con aspiración de polvo entre capa y capa.
-Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor, y son susceptibles de tener humedades, pueden generar ampollamientos en la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como barrera.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4,7 Kg 1 Env por caja
24 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO EPOXI PARA SUELOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento epoxi de dos componentes especialmente diseñado para la Industria Alimentaria de buena resistencia al vino, aceite de oliva, etc. No es resistente a los disolventes, álcalis y algunos ácidos.

Aplicaciones:

En la Industria alimentaria, principalmente en el sector del vino, pavimentos de bodegas, cubas de vino, industria del aceite, almazaras, etc.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA DEL VINO * APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS * BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,5 N/mm ² sobre hormigón
Color/es	hueso.
Densidad	Componente "L": 1,1 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C/65% Componente "LL": 2,1 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C/65% Mezcla: 1,33 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C/65%
Resistencia a la abrasión	70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días a 23°C) (Ensayo TABER/DIN 53109)
Seco totalmente	24 Horas a 20°C/65% aplicado de 300 a 500 micras.
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C/65% HR

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. Los hormigones y morteros tendrán un curado mínimo de 28 días. Los hormigones se prepararán preferentemente por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

De forma inmediata con nuestro disolvente EPOXI, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 kg por m² película de 300 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar sepradamente cada uno de los componentes del producto.
- A continuación realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm) y paleta helicoidal.
- Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie texturada y con poros abiertos.
- Todos los defectos del soporte así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas, saneadas y se repondrán con morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. (Las reparaciones suelen realizarse con Durepox Tixotrópico porque no requieren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento)
- En soportes de baja porosidad como hormigones pulidos es indispensable dar una mano de imprimación con Imprimur.
- Recomendamos como primera mano nuestro antioxidante epoxi EPOFOS en forma de imprimación en superficies metálicas e imprimur en superficies cementosas. La temperatura mínima del soporte debe ser superior a 10°C.
- Una vez mezclados el producto tiene un tiempo abierto de 10 a 15 minutos, luego de transcurrido dicho período de tiempo, empieza a reaccionar fuertemente hasta su endurecimiento. Es por ello, que aconsejamos preparar pequeñas cantidades de mezcla que se puedan aplicar en el tiempo antes indicado.
- Se aplica con brocha, rodillo y pistola de dos cabezales.
- Si se aplica en más de una capa es recomendable realizar un lijado con aspiración entre las capas.
- Las soleras contra tierra que no tienen barrera de vapor y son susceptibles de tener humedades pueden generar ampollamientos de la película del revestimiento, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como barrera.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Presentación:

Se suministra en envases de:

Normal

1 Kg 3 Env por caja
12 Kg 1 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO EPOXI SANITARIO

NºADR: **2289**

CLASE: Clase 8

APDO: FC

Grupo de Embalaje: **G.E. III**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto en masa a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometría cerrada y termoplásticos en emulsión asfáltica.

Aplicaciones:

Sellado de aglomerados asfáltico en trabajos de construcción o en obras públicas, en la formación de aceras, paseos, accesos a viviendas, etc. En cualquier zona de tránsito peatonal en exteriores. Protección de firmes en arcenes, aparcamientos, garajes. También se puede usar como base para posterior aplicación de otros productos como el ESLURRIS SINTÉTICO.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA DURACION *
* VARIEDAD DE PAVIMENTOS * BUENA ADHERENCIA A
* AGLOMERADOS ASFÁLTICOS * SUPERFICIE CONTINUA *
* SE ADAPTA A CUALQUIER SUPERFICIE *

Características Técnicas:

Contenido en iones cloruro	Pavimento continuo
Contenido en iones cloruro	Gran adherencia
Densidad	1,725 Kg./L $\pm$ 0,05 a 20°C
Resistencia a la abrasión	< 15 g (TABER en húmedo 1000 ciclos, 500 g, CS 17)
Resistencia a la abrasión	< 1,5 g (TABER en seco 1000 ciclos, 1000 g, CS 17)
Sólidos en volumen	83 $\pm$ 1%
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Viscosidad	48.000 $\pm$ 16.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien regularizada, limpia, libre de polvo, partículas sueltas y sustancias extrañas. Humedecer la superficie ligeramente cuando, en el momento de su aplicación, las temperaturas son elevadas. No aplicar con temperatura menor a +10° C.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido hasta que esté completamente homogéneo.
- El extendido se realiza manualmente mediante rastra de goma, procurando dejar una superficie uniforme y sin marcas en los solapes.
- En el caso de dar otra capa se debe dejar secar completamente la primera, el tiempo aproximado del secado es de unas 24 horas dependiendo de la temperatura y del grado de humedad ambiente.
- Durante el tiempo del secado de cada capa no debe mojarse ni abrirse al uso el área tratada.
- El espesor de aplicación de las capas es entre 2 y 3 mm.
- Sobre hormigón o asfalto envejecido imprimir con IMPRILURRIS.
- Si se desean acabados de otro color, pasadas 24 horas se puede hacer la aplicación de ESLURRIS SINTÉTICO.
- No se debe aplicar el producto con condiciones climáticas adversas como tiempo frío, lluvias, etc.
- El producto terminado no es resistente a la caída de hidrocarburos
- Su resistencia limitada a la abrasión no lo hace aconsejable para zonas de tránsito intenso

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Presentación:

Se suministra en envases de:

45 Kg

Almacenamiento:

1 año guardado en lugar seco y fresco, a temperaturas superiores a 4°C , protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PAVIMENTO ASFALTICO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto en masa formulado a base de una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometría cerrada y termoplásticos en emulsión de resinas sintéticas.

Aplicaciones:

Se utiliza como material de sellado de aglomerados asfálticos en construcción y obras públicas. Como terminación de superficies de aparcamientos y garajes. Como protección en zonas de tráfico rodado ligero de neumáticos en isletas de vifurcación de la calzada. Como protección de firmes, en carriles de bicicleta, arcnos, señalización de aceras, Pistas deportivas, paseos entre jardines, garajes, cocheras, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS * BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * SUPERFICIE CONTINUA Y COLOREADA * ANTIDESLIZANTE * IMPERMEABLE *

Características Técnicas:

Color/es	verde, rojo y otros sobre pedido
Densidad	1,55 Kg/L. $\pm$ 0,05 g/cm ³ a 20°C
Resistencia a la abrasion	< 0,8 g (TABER en húmedo 1000 ciclos, 500 g, CS 17)
Resistencia a la abrasion	< 0,2 g (TABER en seco 1000 ciclos, 1000 g, CS 17)
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Viscosidad	>30 poises (Brookfield RVT, husillo n°6, 100 rpm)

Preparación de la superficie:

Debe estar bien regularizada, limpia, libre de polvo, partículas sueltas y sustancias extrañas. Humedecer la superficie ligeramente cuando, en el momento de su aplicación, las temperaturas son elevadas. No aplicar con temperaturas menores de +10° C.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo pueden removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

De 1 a 1,5 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido hasta que esté completamente homogéneo.
- Se aplica en frío con llana o rastrillo con banda de goma
- Sobre hormigones no es recomendable la aplicación, pero en caso de realizarla se debe imprimir con IMPRIDUR.
- La aplicación adecuada es sobre un aglomerado asfáltico al que previamente se regularizó con una o dos capas de ESLURRIS ASFALTICO.
- La pendiente del soporte será tal que permita la fácil evacuación del agua de lluvia o de limpieza, no debiendo quedar agua estancada en ningún caso superior a 3 mm.
- El soporte no debe presentar irregularidades mayores a 3 mm, si las tuviera las mismas deben ser corregidas previo a la aplicación.
- Sobre el soporte preparado se aplica ESLURRIS SINTÉTICO uniformemente sin dejar solapes, el extendido se hace en capas finas usando una rastra de goma a razón de 1,5 kg/m² por capa, esperando a que esté completamente seca la primera antes de aplicar la siguiente, procurando dejar siempre una superficie uniforme sin marcas en los solapes.
- Para garantizar la adherencia del Eslurris Sintético al soporte de hormigón, éste último no debe estar en contacto con zonas húmedas, lo cual produciría humedades de ascensión por capilaridad y el pavimento se levantaría.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

- En caso de pavimentos de hormigón que no están en contacto con tierra, la aplicación del ESLURRIS SINTETICO se puede hacer sin dificultades sobre soportes de hormigón o de mortero, imprimando previamente con IMPRILURRIS, en el caso de soportes de este tipo los mismos siempre deben estar curados, es decir tener más de 28 días de realizados.
- No aplicar el producto en condiciones climáticas adversas con tiempo frío, lluvias, etc.
- La temperatura ambiente, de aplicación y curado estará comprendida entre 10 y 30°C.
- Su resistencia limitada a la abrasión no lo hace aconsejable en zonas de tránsito intenso.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

1 año guardado en lugar seco y fresco, a temperaturas superiores a 4°C.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PAVIMENTO DEPORTIVO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Laca de curado a base a parafinas en emulsión, para hormigones y morteros.

Aplicaciones:

Su aplicación sobre soleras de hormigón recién colocadas, forma una película que evita la pérdida prematura del agua. Sin alterar el tiempo de fraguado. Como protector para el curado de cementos y morteros frescos. Mejora las resistencias físicas.

Características Técnicas:

Color/es	blanco turbio
Densidad	0.98 gr/ml. a 20 ° C

Propiedades y ventajas:

* NO MODIFICA LOS TIEMPOS DE FRAGUADO * MEJORA LAS RESISTENCIAS MECANICAS * DISMINUYE LA CONTRACCION * REDUCE LA FORMACION DE POLVO * AUMENTA LA RESISTENCIA A LAS HELADAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Limpiar las herramientas y el equipo de pulverización con Disolvente de Limpieza inmediatamente después del uso.

Rendimiento:

8 m2 por l (mínimo).

Modo de Aplicación:

- Remover y homogeneizar adecuadamente el contenido del envase.
- Aplicar directamente sobre el mortero u hormigón, con pulverizador.
- Es adecuado hacer la aplicación en dos pasadas sucesivas y seguidas. La aplicación se debe realizar en el momento en que las superficies a tratar comienzan a tomar aspecto mate, cuando el agua superficial del mortero u hormigón se ha evaporado.
- No deben tratarse con LACURIS A las superficies que deban revestirse con morteros o pintarse, o bien proceder a un lijado de la superficie para asegurar la correcta adherencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Laca de curado en base a resinas sintéticas con disolventes que forma una barrera protectora que impide la evaporación prematura del agua de morteros u hormigones.

Aplicaciones:

Se utiliza pulverizado sobre las superficies de morteros u hormigones, principalmente en épocas de verano o con temperaturas elevadas para evitar la evaporación prematura del agua y permitiendo un fraguado idóneo. Muy adecuado para autopistas y carreteras de hormigón, pistas de aeropuertos, pavimentos de industrias, elementos prefabricados, canales, etc

Características Técnicas:

Color/es	transparente.
Densidad	0,88 Kg/L. $\pm$ 0,03 g/cm ³ . a 20°C
Sólidos en volumen	> 18%
Viscosidad	12 $\pm$ 2 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Propiedades y ventajas:

- * EVITA LA DESHIDRATACION DE MORTEROS Y HORMIGONES
- * REDUCE LAS FISURAS POR CONTRACCION
- * ASEGURA LA OBTENCION DE LAS RESISTENCIAS PREVISTAS *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

8 m² por l (mínimo).

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
- Aplicar directamente sobre el mortero u hormigón fresco mediante pistola pulverizadora.
- La aplicación se debe hacer una vez que desaparezca el agua superficial del hormigón o mortero.
- Las superficies que recibirán revestimientos posteriores deben ser lijadas para eliminar los restos del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
20 L
200 L

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20:Nocivo por inhalación

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S29:No tirar los residuos por el desagüe

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S43:En caso de incendio, utilizae... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LACA DE CURADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON PULIDO.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Mortero de poliéster tricomponente con textura antideslizante para ejecución in situ de bandas antideslizantes en peldaños, rampas, etc.

Aplicaciones:

En la ejecución en obra de bandas antideslizantes en peldaños, rampas, pequeñas superficies

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BANDAS ANTIDESLIZANTES ADAPTADAS A CUALQUIER MEDIDA * BUENA RESISTENCIA MECANICA * RESISTE LA ABRASION *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,5 N/mm ²
Color/es	negro, transparente o amarillo fosforescente.
Composición	resinas de poliéster, aditivos y cargas especiales
Densidad	1,72 ± 0,05 g/ml. a 20 °C.
Resistencia a compresión	> 20 N/mm ²
Sólidos en volumen	100 %.
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Preparación de la superficie:

Esta debe presentarse perfectamente seca, libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que prive de una correcta adherencia del producto al soporte. Es conveniente que las bandas tengan un encaje para una mayor duración y resistencia

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS mientras el producto esté fresco y por medios mecánicos una vez seco.

Rendimiento:

3,5 kg por m² en capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente el componente A.
- Mezclar componente A y componente B del envase hasta que la mezcla sea homogénea.
- Seguidamente añadir a esta mezcla el componente C (Árido) poco a poco removiendo continuamente hasta que se forme una pasta homogénea.
- Esta mezcla se aplicará en un tiempo no superior a 20 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
- Es conveniente delimitar bien la zona en la que se va a aplicar para ello lo más adecuado es realizar un rebaje (cajeado) de unos 2 a 3 mm de profundidad en el cual se alojará la pasta.
- Antes de la aplicación es adecuado encintar los bordes de la zona de aplicación para facilitar la posterior limpieza.
- La aplicación se realiza con una espátula, colocando cuidadosamente la pasta en la zona del cajeado o delimitada por las cintas.
- Repasar la superficie de la banda para dejarla lisa y planimétrica.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1,2 Kg 4 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: MORTERO PARA BANDAS ANTIDESLIZANTES

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto formulado a base de resinas poliuretánicas y acrílicas, de dos componentes (base y reactor), concebido para endurecer, de forma superficial y decorar pavimentos de hormigón y como tratamiento anti-polvo. El producto puede ser usado en interiores o exteriores, teniendo en cuenta que en exteriores puede tender a amarillear.

Aplicaciones:

En la protección y decoración de pavimentos de hormigón o mortero en diversas aplicaciones como;

- Naves industriales.
- Pistas deportivas.
- Laboratorios.
- Salas hospitalarias.
- Salas de informática.
- Centros de exposiciones.
- Almacenes, industrias alimenticias, etc.

Características Técnicas:

Adherencia	1,5 N/mm ² sobre hormigón
Color/es	Rojo, verde, gris, negro y Translúcido.
Densidad	componente "A" 1,80 kg/lit
Densidad	componente "B": 0,998 kg/lit
Seco al tacto	30 minutos a 20°C/65% H.R.
Seco para repintar	12 horas a 20°C
Sólidos en volumen	38 ± 1%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA * MUY BUENA DURACION * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar bien fraguada, seca, uniforme, lisa, limpia y libre de grasas, polvo y partículas sueltas, sin grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y firme. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE DISOLAIS mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo podrá ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

3 m² por kg en dos manos

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente el contenido de cada envase.
- Mezclar los dos componentes, en la siguiente proporción.
Componente "A" 1 parte en peso
Componente "B" 2 partes en peso
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Si el soporte es poroso se puede aplicar una mano de imprimación para regularizar la absorción con IMPRIDUR.
- Una vez seca la imprimación y bien mezclados los componentes, se dispone de 30 minutos para su aplicación.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

- La primera mano puede diluirse al 50% reemplazando la imprimación.
- La aplicación se realiza mediante rodillo, brocha o pistola.
- En general se aplican dos manos dejando unas 12 horas entre mano y mano.
- Las superficies de hormigón deben prepararse con medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie ligeramente texturada y con los poros abiertos.
- Todos los defectos del soporte así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas, saneadas y se repondrán con morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. (Las reparaciones pueden realizarse con Durepox Autonivelante o con Durepox Tixotrópico porque no requieren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento).
- Los morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
- Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son susceptibles de tener humedades pueden generar ampollamientos de la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como barrera.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Negro

6 Kg 1 Env por caja
30 Kg

Otros

6 Kg
30 Kg

Rojo

6 Kg 1 Env por caja
30 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, alejados del fuego y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Extremadamente
inflamable

Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura a base de resinas de poliuretano alifático, caracterizada por su alta resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas. Adecuada para suelos de hormigón en interiores o exteriores, o como protección de pavimentos epoxi en exteriores.

Aplicaciones:

En revestimiento de pavimentos de hormigón en interiores o exteriores en;

- Naves industriales.
- Pistas deportivas.
- Laboratorios.
- Salas hospitalarias.
- Salas de informática.
- Centros de exposiciones.
- Almacenes, industrias alimenticias, etc.

También es adecuado en pavimentos en los que pueda haber hidrocarburos como

- Estaciones de servicio
- Hangares
- Garajes

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Contenido en sólidos	> 56%
Densidad	1,27 ± 0,05 a 20°C.
E. De película seca	60-100 micras.
Humedad	del soporte < 4%
Resistencia a la abrasión	64 mg (DIN 53109 / 8 días/23°C/50%HR)
Seco al tacto	<45 min. /20°C/65%
Seco para repintar	24 Horas /20°C/65% (con el mismo producto).
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Tiempo Abierto	2 Horas/20°C/65%

Propiedades y ventajas:

MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * RESISTENCIA QUIMICA * FACILIDAD DE LIMPIEZA * RESISTE MUY BIEN LA RADIACION UV *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias y partículas extrañas, seca, compacta y firme. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas. Los hormigones se prepararán preferentemente por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE P.U. mientras el producto no ha iniciado la reticulación, posteriormente solo podrá retirarse por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad, 300 a 500 rpm
- Aplicar una o dos manos mediante brocha, rodillo o pistola. Lijar y aspirar entre manos. Dejar secar entre manos unas 24 horas.

Rendimiento:

4 m2 por kg.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

- Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período máximo de 2 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida. (20°C 65% HR)
- Los soportes de hormigón deben prepararse por medios mecánicos como lijado, granallado, escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie con una ligera textura y el poro abierto.
- Se eliminarán las partes flojas, se realizarán los bacheos que sea necesario.
- Los soportes de hormigón presentarán unas resistencias mínimas a compresión de 25 N/mm² y a tracción de 1,5 N/mm²
- Los morteros y hormigones deberán tener al menos 28 días de curado.
- La humedad superficial de morteros u hormigones será menor del 4%, de no ser así se debe aplicar una capa de al menos 2 mm de Durepox Autonivelante como barrera de vapor temporal.
- En caso de aplicación sobre pavimentos de resinas epoxi es aconsejable realizar un lijado con aspiración.
- Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son susceptibles de tener humedades, pueden generar ampollamientos en la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como barrera.
- El producto presenta una resistencia química media a productos como ácidos diluidos, hidrocarburos como gasolina, queroseno, gas-oil, fuel-oil.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg 1 Env por caja
20 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PAVIDECOR es un pavimento continuo en base a áridos de cuarzo coloreados por procesos especiales y un ligante sintético a base de resina epoxi.

Aplicaciones:

Pavimentos en interiores con amplias posibilidades decorativas tanto para viviendas como locales comerciales, discotecas, cafeterías, etc.

Propiedades y ventajas:

* PAVIMENTO DECORATIVO * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * TEXTURA ANTIDESLIZANTE * VARIEDAD DE COLORES *

Características Técnicas:

Composición	PAVIDECOR R Componente Adensidad = $1,14 \pm 0,05$ g/ml Componente B densidad = $1,03 \pm 0,05$ g/ml
Composición	PAVIDECOR A Árido de cuarzo de 1,2 a 1,5 mm. Coloreado artificialmente.
Proporción de la mezcla	Mezcla ligante 0,5 Kg/m ² Árido 5 Kg/m ² Acabado 0,3 Kg/m ²
Resistencia a la abrasión	70 mg (CS 10/1000/1000) 8 días 23°C
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C
Tiempo Abierto	30 minutos a 20°C y 65% HR

Preparación de la superficie:

Debe estar seca y limpia de grasas, aceites, polvo, agua, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con DISOLVENTE EPOXI preferentemente.

Rendimiento:

1 kg ligante + 5 kg árido por m².

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente los componentes A y B.
- Se mezcla el ligante y el endurecedor (PAVIDECOR R) en proporción 73,81A/26,19B y posteriormente se añade el árido coloreado (PAVIDECOR A), se mezclan homogéneamente.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm)
- Esta mezcla se extiende con llana con un espesor aproximado de 2 mm sobre el soporte previamente imprimado con IMPRIDUR.
- Una vez seca esta capa, se aplica otra de terminación con PAVIDECOR R a llana o rodillo, según la textura deseada.
- Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie texturada y con los poros abiertos.
- Todos los defectos del soporte así como las posibles partes flojas existentes, serán eliminados, saneados y se repondrán con morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. Las reparaciones pueden realizarse con Durepox Autonivelante o con Durepox Tixotrópico, porque no requieren tiempos largos de curado antes de poder aplicar el revestimiento.
- Es conveniente poder aplicar una mano de imprimación IMPRIDUR, y en el caso de hormigones pulidos la aplicación resulta indispensable.
- Los morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
- Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son susceptibles de tener humedades, pueden generar ampollamientos en la película de pintura, en esos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como barrera.

Presentación:

Se suministra en envases de:

PAVIDECOR A (Árido)

30 Kg

PAVIDECOR R (Ligante)

6 Kg 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

30 Kg

Almacenamiento:

Producto inflamable, guardar en lugar seco y fresco, durante 2 años como máximo, bien protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PAVIMENTO CONTINUO DE CUARZO Y LIGANTE EPOXI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pavimento formado a base de resinas sintéticas y áridos de cuarzo coloreados y seleccionados de tamaño homogéneo, adecuado como pavimento decorativo de pequeño espesor.

Aplicaciones:

Se utiliza en pavimentos exteriores o interiores, principalmente en zonas donde se requiere poco espesor, sobre diversos soportes y también como pavimento para tránsito moderado sobre membranas impermeables en cubiertas, terrazas, etc.

Características Técnicas:

Adherencia	> 2 N/mm ²
Composición	resina acrílicas, aditivos, áridos seleccionados
Densidad	1,79 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA RESISTENCIA MECÁNICA * BUENA ADHESIÓN CON DIVERSOS SOPORTES * RESISTENTE AL TRÁNSITO MODERADO * PROPIEDADES DECORATIVAS *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar seco y limpio, libre de grasas, aceites, sustancias contaminantes, sin polvo ni partículas sueltas. Hormigones y morteros curados con más de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco. Una vez endurecido solo puede removerse con medios mecánicos.

Rendimiento:

De 3 a 4 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Es importante agitar bien el envase antes de la aplicación.
- En caso de soportes porosos imprimir el soporte con una mano de imprimación IMPRILURRIS C aplicada a brocha o rodillo.
- Una vez seca la imprimación, aplicar PAVIGRAIS NG mediante llana de acero inoxidable, apretándolo contra el suelo, procurando no hacer ondulaciones, ni marcar con los bordes de la llana.
- Durante la aplicación no debe caer agua sobre el producto, porque lo mancharía.
- El espesor de la capa aplicada lo marca el árido, que es de aproximadamente 2 mm.
- Una vez seco (esperar al menos 24 horas) se procede a la aplicación de una protección a modo de barniz.
- Acabado con DUROGRAIS que se aplica mediante rodillo de pelo corto sobre el soporte bien seco.
- Si se aplica sobre morteros u hormigones los mismos deben tener al menos 28 días de curado y una humedad superficial < al 4%, preferentemente estarán preparados por medios mecánicos.
- Si se aplica sobre impermeabilizantes como Lastois Cubiertas o Lastois Techumbres, será necesario que los mismos estén completamente secos antes de proceder a la aplicación de DUROGRAIS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

23 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales, en un lugar seco, sin exponer a temperaturas rigurosas, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Poliuretano bicomponente para rehabilitación y protección de pavimentos sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.) Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorando su durabilidad y su aspecto.

Aplicaciones:

Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorando su durabilidad y su aspecto.

Propiedades y ventajas:

* MUY ALTA ADHERENCIA AL SOPORTE * GRAN
RESISTENCIA MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *
AHORRO DE COSTES DE SUSTITUCION *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante, o satinado
Color/es	Transparente
Densidad	1,32 kg/lit
Proporción de la mezcla	80 A: 20 B
Seco al tacto	45 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	24 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	3 horas

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo o de partículas sueltas, y bien seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se deben limpiar en fresco con Disolvente P.U.

Rendimiento:

5 a 6 m² por litro

Modo de Aplicación:

- Preparar la superficie mediante lijado mecánico para dejar limpio y homogeneizado el soporte.
- Dejar secar bien.
- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Mezclar los dos componentes en proporción de 80 partes de componente A por 20 partes de componente B, en peso.
- El mezclado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Aplicar una o dos manos, en el caso de aplicar dos manos se debe dejar secar completamente la primera, para ello deben pasar unas 12 horas a 20° y 65% HR.
- Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el periodo de 2 a 3 horas, una vez pasado este tiempo la mezcla no es válida.
- Aplicar con brocha, rodillo o airless.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Brillo	4 Kg
	20 Kg
Satinado	4 Kg
	20 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010
seco sy aireados.

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadame
nte inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO EN BASE A POLIURETANO PARA REHABILITAR Y PROTEGE
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pavimark es una pintura monocomponente en base a resinas en disolvente, de gran adherencia y resistencia al desgaste.

Aplicaciones:

Pavimark se utiliza para la señalización de pavimentos, tanto sobre soportes de mortero, hormigones, asfaltos, o bien sobre soportes pintados o con revestimientos. Su gran adherencia permite su aplicación en diversas situaciones.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADHERENCIA SOBRE DIVERSOS SOPORTES * BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * MONOCOMPONENTE *

Características Técnicas:

Adherencia	> 2 N/mm ²
Composición	resinas monocomponentes en solventes orgánicos
Densidad	1,15 kg/lit
Seco al tacto	1 hora
Sólidos en volumen	> 35%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica Pavimark debe estar limpio, libre de grasas o aceites, libre de polvo o partículas sueltas y seco.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se deben limpiar con Disoluals N mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

3 m²/lit en dos manos

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Limpiar la zona a pintar, dejándola libre de polvo, seca, sin grasas ni aceites, y con una adecuada resistencia mecánica, si no tiene buenas resistencias deberá lijarse hasta obtener el soporte adecuado.
- Delimitar las zonas a pintar mediante la colocación de encintado.
- Aplicar a brocha, pistola o rodillo, en las zonas a marcar.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano.
- No debe ser transitado hasta que transcurran al menos 12 horas.
- Debe ser aplicado en capas delgadas para facilitar el secado de las mismas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Antideslizante

0,4 Ud

Liso

0,4 Ud

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto bicomponente formado por un mortero coloreado especial para pavimentos decorativos y áridos de granulometrías seleccionadas, concebido como pavimento continuo de superficie rústica, muy resistente y muy adecuado para exteriores.

Aplicaciones:

En la formación de pavimentos en exteriores, de superficies resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes de piscinas, almacenes, terrazas, azoteas, etc.

Propiedades y ventajas:

* EJECUCION "IN SITU" SEGÚN LA FORMA DESEADA * MUY BUENA ADHERENCIA CON DIVERSOS SOPORTES * RESISTENTE A LA ABRASION * ANTIDESLIZANTE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	22 ± 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,75% a 60 minutos
Color/es	PIEDRA: crema, con piedra I, marrón, con piedra Z.
Densidad	PIEDRA: 1.5 +/- 0.05 gr/cm ³
Densidad curado	1,700 g/cc.
Densidad en masa	1,950 g/cc.
Densidad en polvo	1,450 g/cc.
Desgaste por abrasión	1 mm (Norma UNE/127005, válido en exteriores)
Resistencia a compresión	> 350 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 70 kg/cm ²
Retención de agua	>97%

Preparación de la superficie:

Requiere un soporte resistente formado por hormigones o pavimentos antiguos, se realizarán las reparaciones necesarias tanto de planimetría, como bacheos, fisuras, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:

60 (20+40) kg. mezcla por m². capa 30 mm.

Modo de Aplicación:

- Mezclar 1 parte de producto en polvo (componente "A"), 2 parte de producto en piedra (componente "B") y agua hasta conseguir una consistencia pastosa.
- La mezcla se puede hacer manualmente o con batidora de baja velocidad (300 a 500 rpm) o incluso con una hormigonera
- Se debe homogeneizar bien la mezcla para que la piedra se distribuya bien en toda la masa.
- El soporte puede ser una solera de hormigón existente, o nueva.
- Colocar junquillos de dilatación (3m. de lado, formando cuadrículas de 9 m² como máximo) y extender la masa hasta enrasar con ellos mediante regleo, formando una superficie uniforme y lisa.
- Si se utiliza para realizar caminos, los mismos pueden tener el despiece deseado, considerando que los paños como máximo podrán tener 9m², pero que se pueden realizar paños más pequeños según los requisitos de cada caso.
- Dejar el mortero fratasado y liso.
- Proyectar abundante retardante superficial del fraguado LAIS diluido en agua a partes iguales.
- Transcurridas 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, lavar la superficie con agua y cepillo, eliminando la lechada superficial, quedando a la vista la piedra.
- Dejar pasar 6 horas y pulverizar una capa fina de LACURIS para controlar el caleo.
- Es conveniente no transitar al menos en 48 horas.
- No debe realizarse este trabajo si hay previsión de lluvias, con heladas o con fuerte viento

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:

PIEDRA

40 Kg

POLVO

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambiente seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PAVIMENTO CONTINUO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Mortero coloreado con áridos de cuarzo seleccionados, aditivos, ligantes cementosos, para la realización de pavimentos exteriores decorativos "in situ".

Aplicaciones:

En la formación de pavimentos en exteriores de superficies resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes de piscinas, almacenes, terrazas, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY DECORATIVO * BAJO ESPESOR * RESISTENTE A LA ABRASION * EJECUCION "IN SITU" * ADHERENCIA CON DIVERSOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Absorción de agua	17 ± 2 %
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,5
Densidad curado	2,000 g/cc ± 0,100.
Densidad en masa	2,100 g/cc ± 0,100.
Densidad en polvo	1,400 g/cc ± 0,05.
Desgaste por abrasión	1 mm (Norma UNE/127005, válido en exteriores)
Resistencia a compresión	> 330 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 55 kg/cm ²
Retención de agua	> 97 %.
Retracción	0,1 % (1mm/m).

Preparación de la superficie:

Requiere un soporte resistente formado por hormigones, pavimentos que se quieren renovar, en los que se realizarán las reparaciones que sean necesarias como bacheos, fisuras, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:

De 15 a 20 kg. por m². capa 10 mm.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 18 % de agua hasta conseguir una masa homogénea, el amasado puede ser manual o mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- El soporte puede ser una solera de hormigón existente o nueva.
- Se colocan junquillos de plástico JUNTIS T realizando el despiece que se desee.
- Se extiende el mortero entre los junquillos colocados y a continuación se refregla, los junquillos deben quedar unos 2 o 3 mm por debajo del mortero.
- Se frata cuidadosamente para dejar la superficie pronta para la terminación que se realizará una vez que el mortero tenga una resistencia mecánica suficiente como para permitir el raspado.
- El raspado se efectúa en función del tiempo atmosférico, pero se sitúa entre 4 y 12 horas. Al tiempo que se efectúa el raspado, el material residual se aspira con la aspiradora adecuada, es muy importante eliminar bien el polvillo superficial para poder dar la terminación.
- Se deja secar de 6 a 12 horas y se aplica una capa de resina de protección RESIMPRES.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la humedad, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PAVIMENTO CONTINUO DE ACABADO ABUJARDADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina epoxi bicomponente para formación de pavimentos continuos. Permite mediante la adición de áridos de cuarzo la formación de pavimentos epoxi.

Aplicaciones:

En pavimentos continuos en la industria alimenticia en general, laboratorios, plantas químicas, hipermercados, naves, etc.

Propiedades y ventajas:

* BUENA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA * GRAN ADHERENCIA * ADECUADO PARA FORMACIÓN DE PAVIMENTOS CONTINUOS *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,6 N/mm ² sobre hormigón
Color/es	Trasparente - translúcido
Densidad	comp B 0,94 kg/lt
Densidad	comp A 1,146 kg/lt
Proporción de la mezcla	10 A: 1B
Proporción de la mezcla	13,75:1 en peso
Resistencia a la abrasión	70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días a 23°C) Ensayo TABER/DIN 53109)
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	30 minutos a 20°C y 65% HR

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin grasas, salitre, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas. Los hormigones se preparan preferentemente por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente epoxi antes del inicio de la reticulación, después de la cual serán necesarios medios mecánicos para la limpieza.

Rendimiento:

1 a 3 kg/m² según uso.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Se mezclan los componente A y B en la relación 13,75:1 en peso.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm)
- La mezcla se realiza en cantidades que puedan ser utilizadas en 1 hora como máximo (en función de la temperatura).
- La adición de áridos de cuarzo Arcuais se realiza sobre la mezcla de A+B.
- Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie ligeramente texturada y con los poros abiertos.
- Todos los defectos del soporte, así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas, saneadas y se repondrán con morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. Las reparaciones pueden realizarse con Durepox Tixotrópico o con Durepox Autonivelante porque no requieren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento.
- Los morteros u hormigones nuevos deben tener al menos 28 días de curado.
- Como capa de imprimación se utiliza Imprimur, que se aplica a rodillo sobre el soporte preparado.
- Se aplica según los casos con llana dentada o con espátula de goma.
- Para terminar puede darse una capa de Pavitaís Pi aplicada a llana o a rodillo, sobre el Pavitaís Básico ya seco. (después de 12 horas de aplicado a 20°C y 75% HR)
- Es recomendable realizar un lijado con aspiración de polvo entre capa y capa.
- Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son susceptibles de tener humedades, pueden generar ampollamientos de la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como barrera.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

20 Kg

239 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugar seco y aireado.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PAVIMENTO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS EPOXI.

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina epoxi multiusos de dos componentes, que permite la realización de morteros epoxi autonivelantes, pavimentos multicapa con acabado antideslizante, morteros secos, o capas de sellado.

Aplicaciones:

En la realización de pavimentos continuos autonivelantes, pavimentos con terminación antideslizantes, pavimentos en base a morteros, con resistencias mecánicas medias y altas. Para laboratorios, fábricas de procesado de alimentos, almacenes, muelles de carga, industria química, industria de ensamblaje, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA *
HIGIENICOS * GRAN ADHERENCIA AL SOPORTE * ALTA
DURACION * POSIBILIDAD DE ACABADO ANTIDESLIZANTE
* SIN JUNTAS *

Características Técnicas:

Adherencia	1,5 N/mm ² a hormigón (ISO 4624)
Color/es	Gris, rojo y verde y otros bajo pedido
Contenido en solidos	> 94% (+/- 2%)
Densidad	componente "A": 1,45 Kg./Lt. (+/-) 0,01 a 20 ° C componente "B": 1,05 Kg./Lt. (+/-) 0,05 a 20 ° C
Proporción de la mezcla	en peso: 80,97A/19,03B
Resistencia a compresión	62 N/mm ² (28 días, 20°C) (EN 196-1)
Resistencia a flexión	32 N/mm ² (28 días, 20°C) (EN 196-1)
Resistencia a la abrasión	70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días, 23°C) (TABER/DIN 53109)
Resistencia al calor	Permanente hasta 50°C, esporádico hasta 80°C
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Viscosidad	Componente "A": 8.000 ± 500 mPa.s Componente "B": 23 ± 8 segundos a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, salitre, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones oportunas. Los hormigones se prepararán preferentemente por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes del inicio de la reticulación, después de la cual serán necesarios medios mecánicos para la limpieza.

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar separadamente el contenido de cada envase.
-Mezclar ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
-Incorporación de los áridos de cuarzo ARCUAIS, de acuerdo al tipo de pavimento que se vaya a realizar se incorporarán los áridos correspondientes, en el caso de pavimentos autonivelantes se utilizan los áridos denominados Carga Autonivelante que trae una selección a áridos adecuados para esta aplicación, en general se utilizan 2 kg de áridos por 1 kg de resina y este suele ser el rendimiento para 1 m² de pavimento autonivelante. En el caso de pavimentos multicapa, se aplica una primera capa similar el pavimento autonivelante y mientras está fresco se siembran áridos de cuarzo ARCUAIS 0,2-0,8 mm a saturación y al día siguiente se aspira la superficie para eliminar la arena que no quedó adherida. A continuación se aplica una capa de PAVITAIS PI mediante rodillo o con llana de goma. El pavimento multicapa puede tener más capas en cuyo caso se repite el sembrado, la aspiración y el sellado final con la resina PAVITAIS PI.
La aplicación como mortero se realiza incorporando a la resina una carga de ARCUAIS 0,2-0,8 en proporción de 1:5 a 1:7 relación resina carga en peso. Con esta pasta se procede a la aplicación del pavimento entre guías que tendrán el espesor requerido para el pavimento, se extiende, se reglea y se fratas para dejar la superficie lisa y planimétrica, finalmente una vez seco (mínimo 12 horas) se procede al sellado con una mano de PAVITAIS PI aplicado a rodillo o con llana de goma.

Rendimiento:

2,5 a 3 m² por kg, capa de 300 micras.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

- Realizar la mezcla en cantidades pequeñas (5 Kg.), debido a que la vida de la mezcla no sobrepasará los 20 a 30 minutos.
- Las superficies de hormigón se prepararán por medios mecánicos, granallado, lijado o escarificado con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y ligeramente texturada.
- El soporte de hormigón debe ser compacto y poseer una resistencias mecánicas mínimas, compresión > 25 N/mm² y tracción > 1,5 N/mm²
- La humedad del soporte tiene que ser menor o igual al 4%, si el soporte tiene una humedad mayor se debe aplicar como base una capa de Durepox Autonivelante en un espesor de 2 mm como mínimo. Si el pavimento no cuenta con barrera de vapor pueden producirse abombamientos en el pavimento, por lo cual se debería aplicar una capa de Durepox Autonivelante de 2 mm de espesor antes de la resina.
- La temperatura de aplicación y del soporte debe estar entre 10 y 30°C y la HR<75%
- Los soportes contra tierra no deben tener humedad ascendente.
- Si es necesario calefaccionar el local para la aplicación, no debe hacerse con calefactores que requieran combustibles fósiles debido a que pueden afectar negativamente el acabado del pavimento, debe calefaccionarse con elementos electricos.
- La habilitación al uso depende de la temperatura, para 20°C se puede utilizar para tránsito de personas, en 3 días tránsito ligero, a temperaturas menores requiere más tiempo, y con temperaturas mayores podría habilitarse antes, pero no es conveniente, hacerlo antes de las 24 horas en ningún caso.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg 1 Env por caja
21 Kg

Translucido

20 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas pigmentadas, de alta calidad, concebida como acabado opcional sobre tratamientos a base de ESLURRIS SINTÉTICO o ESLURRIS ASFALTICO.

Aplicaciones:

Como pintura de acabado en ESLURRIS, sobre hormigón y asfalto, como por ejemplo en: pistas de tenis, pavimentos de naves industriales, garajes, paseos ajardinados en urbanizaciones y chalets, pavimentos deportivos en general, etc.

Propiedades y ventajas:

*TERMINACION PARA ESLURRIS SINTETICOS * BUENA ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD * RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Color/es	Rojo y verde y otros sobre pedido
Densidad	1,38 Kg./Lt. ± 0,05
Seco al tacto	1 Hora a 20°C/65% de H.R.
Solubilidad	soluble en agua
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Viscosidad	30.000 +- 10.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

El soporte debe tener adecuada resistencia mecánica, debe estar bien limpio, fraguado, curado, libre de polvo, partículas sueltas, grasas y aceites.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase removiéndolo manualmente o con una batidora eléctrica de bajas revoluciones. 300 a 500 rpm.
- Aplicar con brocha, rodillo, pistola una mano delgada.
- Dejar secar completamente, y aplicar una segunda mano. El tiempo de secado es de unas 12 horas, a 20°C y 65% HR.
- El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo o partículas sueltas.
- No se debe aplicar con previsión de lluvias, heladas o viento fuerte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
22 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:	PINTURA PARA SUELOS DE BASE ACRÍLICA
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



protector teais-microcemento

PROTECTOR ESPECIAL PARA SUPERFICIES DE PORO FINO

Edición: 1

marzo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Protector Teais-Microcemento es un producto líquido de baja viscosidad, alta penetración, muy buena resistencia a las manchas, al tránsito. Formulado con resinas especiales, compatibles con el microcemento, y con soportes minerales.

Aplicaciones:

Se utiliza para proteger pavimentos, paredes, encimeras, etc. revestidas con Teais Microcemento. Tanto en interiores como en exteriores. También puede ser utilizado para la protección de superficies de piedra natural, piedra artificial, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA CON EL SOPORTE * MUY BUENA PROTECCIÓN ANTE LAS MANCHAS HABITUALES *

Características Técnicas:

Color/es	turbio translúcido
Densidad	0,83 kg/lit
Olor	característico
Seco al tacto	30 minutos a 20°C 65% HR
Seco para repintar	1 hora a 20°C - 65% HR
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Vehículo	mezcla de disolventes orgánicos

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, y ligeramente húmeda en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con disolvente de limpieza, mientras el producto no ha secado.

Rendimiento:

5 a 6 m²/lit

Modo de Aplicación:

- Se requiere humedecer el soporte en forma homogénea y cuando la humedad está remitiendo se hace la aplicación del protector. No debe darse sobre soportes secos. La humectación del soporte puede hacerse por mojado con manguera o por pulverización abundante y homogénea.
- Agitar para homogenizar bien el producto.
- Aplicar preferentemente con rodillo de pelo corto, sin superponer manos pues puede notarse el efecto de la superposición.
- Si se requiere aplicar una segunda mano se debe esperar al menos una hora desde la aplicación de la primera, es adecuado hacer ensayos para la aplicación de la segunda mano ya que puede oscurecer el soporte y dejar un aspecto satinado en la superficie.
- Para la aplicación sobre piedra se recomienda una prueba que permita verificar que el aspecto estético no se altera.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L

5 L

20 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



protector teais-microcimento

PROTECTOR ESPECIAL PARA SUPERFICIES DE PORO FINO

Edición: 1 marzo de 2010

Departamento Técnico

R11:Facilmente inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R36/38:Irrita los ojos y la piel

R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S7:Manténgase el recipiente bien cerrado



Extremadame
nte inflamable



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: BARNIZ PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE TEAIS-MICROCEMENTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Proticer es un producto líquido que se aplica a modo de protección sobre pavimentos de cerámica que van a ser rejuntados. El producto facilita la posterior limpieza de las baldosas evitando que el material de rejuntado se quede incrustado en las mismas.

El producto permanece como una protección definitiva sobre el soporte, una vez que se termina de limpiar.

Aplicaciones:

Proticer se aplica para facilitar el trabajo de limpieza de las baldosas después del rejuntado. El producto permanece como protección sobre las baldosas, dando un aspecto satinado a las mismas.

Características Técnicas:

Color/es	transparente
Densidad	1,0 Kg/L. $\pm$ 0,03 a 20°C.
Seco totalmente	12 horas
Sólidos en volumen	> 15%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILITA LIMPIEZA DEL REJUNTADO * QUEDA COMO PROTECCIÓN POSTERIOR * DEJA LA SUPERFICIE LIGERAMENTE SATINADA *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación de las baldosas debe estar limpia y seca, libre de polvo o partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpiarán con Disoluais N.

Rendimiento:

4-5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar para homogeneizar bien el contenido del envase.
- PROTICER se aplica mediante brocha, pistola o pulverizadora con un rendimiento de aproximadamente 4-5 m2/l.
- La superficie de aplicación debe estar bien limpia y seca, sin resto de cemento cola ni manchas pues las mismas se fijarían al ser aplicado el protector.
- En caso de que queden zonas más absorbentes que otras, se repite la aplicación, para conseguir una superficie homogénea.
- Se deja secar totalmente el producto para proceder a la aplicación del rejuntado.
- Mientras se realiza el rejuntado se va limpiando la superficie y finalmente se termina la limpieza de toda la superficie.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	18 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, sin cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO ACUATICO

R65: SI SE INGERE PUEDE PROVOCAR DAÑO PULMONAR

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLAS...

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO; ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Peligro para el medio ambiente



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción:	PROTECTOR PARA REJUNTADO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Resina especial en base acuosa especialmente concebida para mejorar la estética, y proteger pavimentos impresos.

Aplicaciones:

Como resina de acabado en pavimentos de hormigón y hormigón impreso que confiere a los mismos un acabado satinado, protección ante las heladas, mejora en la durabilidad, evita la absorción de las manchas, homogeneiza y reaviva el aspecto estético.

Características Técnicas:

Color/es	Translúcido
Densidad	1,05 Kg./litro $\pm$ 0,05 a 20°C.
Seco totalmente	24 Horas / 50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Propiedades y ventajas:

* APORTA MUY BUENA PROTECCION * HOMOGENEIZA EL ASPECTO * PROLONGA LA VIDA UTIL *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, presentándose compacta y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

8 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.
- La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas.
- RESIMPRES se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto. En caso de ser necesario dar dos manos la misma se aplicará una vez bien seca la primera.
- Se aplica sin diluir, directamente.
- Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos, o con heladas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Resimpres A

5 L 4 Env por caja
25 L

Resimpres D

20 L
200 L

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 °C, protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R11:Facilmente inflamable

R20:Nocivo por inhalación

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S43:En caso de incendio, utilízase... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: RESINA DE ACABADO QUE MEJORA LA ESTETICA

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Resina especial en base disolvente especialmente formulada para la protección y realce de pavimentos de hormigón impreso.

Aplicaciones:

Se aplica como resina de acabado de pavimentos de hormigón pulido, y de pavimentos de hormigón impreso. Aporta una importante mejora estética, y protege la superficie mejorando su durabilidad.

Características Técnicas:

Color/es	Translúcido
Densidad	0,89 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo de secado	24 horas

Propiedades y ventajas:

* APORTA MUY BUENA PROTECCION * MEJORA EL ASPECTO ESTETICO * MEJORA LA VIDA UTIL * EVITA QUE EL SOPORTE SE MANCHE FACILMENTE *

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica el producto debe estar limpio, seco, libre de polvo y partículas sueltas, presentándose compactas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis N, o con disolvente de limpieza.

Rendimiento:

8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola.
- Resimpres se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto. En caso de ser necesario dar dos manos, la segunda se aplicará una vez seca la primera.
- Se aplica al uso sin diluir.
- Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, o con heladas.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Resimpres D

5 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados a una temperatura no inferior a 5°C, protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable

R20:Nocivo por inhalación

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S43:En caso de incendio, utilizae... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: RESINA DE ACABADO QUE MEJORA LA ESTETICA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en base a resinas acrílicas especiales y aditivos que dan una excelente protección a pavimentos porosos

Aplicaciones:

Se aplica sobre baldosas de cemento, suelos de adoquines de cemento, baldosas de piedra porosa, piezas prefabricadas

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MEJORA EL ASPECTO ESTETICO * BUENA RESISTENCIA * PROTEGE DEL MANCHADO * PROTEGE DE LAS HELADAS *

Preparación de la superficie:

Limpia y seca, con un curado de mas de 28 días

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material está fresco

Características Técnicas:

Color/es	Blanco en líquido, translúcido seco
Composición	Copolímeros en emulsión
Densidad	1 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo de secado	30 minutos a 1 hora según temperatura

Rendimiento:

5 a 6 m² por litro

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente
- Aplicar sobre el soporte limpio y seco mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Se aplica una sola mano y se deja secar completamente (al menos 12 horas) antes de poner en servicio.
- Si las piezas están colocadas es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras.
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos o con heladas.
- Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L
25 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PROTECTOR PARA PAVIMENTOS POROSOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto monocomponente a base de clorocaucho puro combinado con pigmentos minerales muy estables a la luz, concebido como tratamiento protector, decorativo y antipolvo en soleras de hormigón.

Aplicaciones:

Como acabado sobre planchas de fibrocemento y soleras de hormigón tanto en interiores como en exteriores, con propiedades impermeables, muy buena adherencia a soportes de construcción, resistente a la alcalinidad, para lugares de tránsito moderado.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA DURACION * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * MUY BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE * ANTIPOLVO * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Color/es	Blanco, verde, rojo teja, gris, negro y translúcido.
Densidad	1,47 Kg./Lt. +- 0,07
Seco al tacto	3 hrs a 20°C
Seco para repintar	12 hrs a 20°C
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Viscosidad	8.000 ± 4.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Bien fraguada, seca, limpia y libre de grasas, aceites, pinturas incompatibles, polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

3 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar sobre el soporte saneado, una mano de imprimación IMPRIMAIS, IMPRIDUR o bien TAIS diluida al 50% con DISOLUAIS (para soportes porosos).
- Una vez seca la imprimación se aplica TAIS en tantas capas como sea necesario mediante brocha, rodillo o pistola (diluyendo con DISOLUAIS).
- En la aplicación de las manos se puede ajustar la viscosidad del producto con DISOLUAIS.
- Es muy importante dar manos delgadas para que sequen adecuadamente.
- Se debe dejar secar completamente entre manos, para ello deben pasar unas 12 horas. (20°C)
- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos o con heladas, tampoco debe aplicarse sobre el soporte caliente.
- Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos
- Todos los defectos del soporte, así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas y saneadas, y se repondrán con morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento.
- Tais tiene resistencia adecuada a aceites minerales, humedad, hongos, y no resiste adecuadamente los hidrocarburos.
- Tais tiene muy buena adherencia entre capas, aún con capas antiguas del mismo producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillo, Blanco, Gris, Negro y Rojo Teja

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Verde y Translucido

0,75 L	6 Env por caja
4 L	4 Env por caja
20 L	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@tais.es, tecnico@tais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20:Nocivo por inhalación

R38:Irrita la piel

S21:No fumar durante su utilización

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S27:Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada

S36:Usese indumentaria protectora adecuada

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA DE CLOROCAUCHO

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Descripción:

Revestimiento de dos componentes cemento y polímero con aspecto a cemento u hormigón pulido, adecuado para pavimentos y revestimientos sobre diversos soportes.

Aplicaciones:

Teais Microcemento es un revestimiento con grandes posibilidades para la decoración y el revestimiento, de pavimentos, paredes, se puede aplicar sobre alicatados, sobre baldosas cerámicas, en cartón yeso, muebles de madera compensada, etc.

Propiedades y ventajas:

EXCELENTES CUALIDADES ESTETICAS * ADHIERE SOBRE DIVERSOS SOPORTES * MUY ADECUADO PARA DECORACION * ASPECTO DE HORMIGON PULIDO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	30 +/- 5 %
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Composición	cementos, áridos especiales, aditivos y polímeros
Densidad en masa	1,76 +/- 0,05 kg/lt
Densidad en polvo	0,848 +/- 0,05 kg/lt
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	15 minutos para la aplicación de toda la cantidad mezclada a 20°C
Tiempo de habilitación al tránsito	48 horas después de la aplicación del protector

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas, sin desperfectos, sin fisuras, y con una correcta planimetría.

Limpeza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material esta fresco, una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 a 2 kg m² según textura del soporte

Modo de Aplicación:

- Se mezcla el componente líquido con el polvo, en proporción de 3 partes de polvo y 1 parte de líquido
- El amasado se realiza manual o mecánicamente, mediante batidora eléctrica de baja velocidad. (300 a 400 rpm), cuidando de no incorporar aire.
- No se debe mezclar más producto que el que pueda ser usado en 10 a 15 minutos, y teniendo en cuenta que a mayor temperatura el tiempo se acorta.
- La aplicación se realiza mediante llana de acero inoxidable, dando una primera capa uniforme de un espesor medio de 1 mm.
- Una vez seca la primera capa (según la temperatura) se procede a la aplicación de la segunda capa, teniendo en cuenta que si la superficie está muy seca o si ha pasado más de un día desde el secado de la primera capa se procede a humedecer ligeramente la superficie con un pulverizador.
- La segunda capa se aplica también con llana de acero sobre la segunda, en un espesor lo más parejo posible, en aproximadamente 0,5 mm de espesor.
- La llana debe estar muy limpia durante toda la aplicación, por lo cual se limpiará y secará en cada aplicación.
- Una vez seca la segunda capa pueden lijarse las rebarbas, y según se realice el lijado aparecerán aguas en la superficie del revestimiento.
- A continuación se procede a humedecer la superficie con agua (por pulverizado) y enseguida que pierde el brillo se aplica el protector, Protector Teais-microcemento.
- De portector pueden darse una o más manos, siendo recomendable hacer una prueba previa puesto que el microcemento suele intensificar el tono con la aplicación del protector, por lo cual debe verificarse que está dentro de lo buscado.
- El soporte sobre el que se aplica debe tener una correcta planimetría, pues la capa fina del revestimiento no permite las correcciones de planimetría por lo cual estás debe estar resueltas antes de la aplicación.
- En caso de aplicación sobre soportes de cerámica se debe realizar una limpieza profunda de los mismos, eliminando todo resto de grasas, aceites, partículas sueltas o cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia.
- En el caso de aplicación en suelos de cerámica vitrificada, o porcelánicos es recomendable hacer un tratamiento previo del

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais- microcemento

REVESTIMIENTO EN BASE A MICROMORTERO CEMENTO POLIMERO

Edición: 1 julio de 2010

Departamento Técnico

soporte con ANDER B para dejar una superficie microtexturada.

Presentación:

Se suministra en envases de:

12 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evitese el contacto con los ojos y la piel

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO DE CAPA FINA PARA SUELOS Y PARAMENTOS VERTICALES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto sólido, en polvo y grano, que espolvoreado sobre la superficie de soleras de hormigón en el momento de su construcción le proporciona un considerable aumento de dureza a la rodadura, está formulado en base a áridos de cuarzo seleccionados, ligantes especiales, aditivos y pigmentos.

Aplicaciones:

Aparcamientos y garajes. Naves industriales. Áreas de carga y descarga. Almacenes, áreas comerciales, zonas peatonales de uso intenso como sendas, calles, plazas, recreos, etc.

Propiedades y ventajas:

* ENDURECEDOR * COLOREA * MEJORA LA RESISTENCIA A LA RODADURA * AUMENTA LA RESISTENCIA AL IMPACTO * FACILITA LA LIMPIEZA *

Características Técnicas:

Color/es	gris, rojo y verde y otros bajo pedido
Densidad	1,40 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a la abrasión	Menor de 4950 mg (UNE 48.250-92/ASTM D-4060) Abrasímetro Taber H-22/1000 g/1000 ciclos
Temperatura de trabajo	de 5 a 35°C

Preparación de la superficie:

El hormigón debe estar aún fresco, sin fraguar definitivamente, a fin de permitir la incorporación del TRADUR en la masa superficial.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 2 a 3 kg por m².

Modo de Aplicación:

-Sobre el hormigón extendido y regleado cuando el agua de exudación se evapora espolvorear uniformemente TRADUR en dos capas sobre la superficie del hormigón fresco en dos capas. La primera capa con 2 kg/m² y la segunda con 2 a 1 kg/m², o más según el color y la intensidad deseadas.

Durante el proceso de aplicación se debe procurar que el producto quede bien homogéneo y que no se formen montones.

Una vez aplicada la primera capa de espolvoreo se aplica una segunda capa.

No debe salpicarse con agua las superficies sembradas con TRADUR. El acabado final se hace mediante fratasado manual o mecánico. (Helicóptero)

La aplicación del endurecedor debe realizarse una vez que pueda pisarse el hormigón sin dejar marcas de profundidad mayor a 2-4 mm.

Se debe utilizar hormigones de buena calidad, con relaciones agua cemento bajas y asentamientos entre 75 y 110 mm con cono.

El hormigón deberá tener una resistencia característica de al menos 250 kg/cm².

Las temperaturas de aplicación serán como mínimo de 5°C y como máximo de 35°C.

-Luego se aplica LACURIS líquido, a los efectos de retener la humedad, controlar el caleo y conseguir mayor dureza superficial.

-Pasadas 24 horas. se forman las juntas de retracción mediante cortes, realizando los mismos según las características del hormigón, el espesor de la solera y las características geométricas de la misma.

-Finalmente se sellan las juntas con LASTOIS MS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Gris	25 Kg
Rojo y Negro	25 Kg
Verde	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010
25 Kg

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO EN GRANO Y POLVO PARA EL ENDURECIMIENTO DE SUELOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura al clorocaucho para señalización. Se utiliza para el pintado de líneas de señalización en calles, carreteras, parkings, etc.

Aplicaciones:

Pintura especialmente formulada para el pintado de líneas de señalización en pavimentos, carreteras, calles. Se puede aplicar sobre asfalto, hormigón, etc..

Propiedades y ventajas:

* ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Densidad	1,36 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C (varía según colores)
Finura	< 50 micras
Seco al tacto	< 1 hora a 20 ° C.
Seco para repintar	> 12 horas a 20°C
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Viscosidad	107,5 $\pm$ 12,5 K.U. a 20°C. (varía según colores)

Preparación de la superficie:

Totalmente seca y libre de polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

De 2 a 3 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica directamente con brocha, pincel, rodillo ó pistola, utilizando nuestro disolvente TRAFICOIS según sea necesario.
- En soportes muy absorbentes, dar la 1ª mano muy diluida y la 2ª se puede diluir ligeramente (5%) para facilitar la aplicación.
- En horizontal se espolvorean por encima las microesferas reflectantes antes de que seque el producto. Luego una vez seco se barren las no adheridas.
- En vertical se le puede aplicar el barniz reflectante LUMINOIS L-30
- En soportes de hormigón los mismos deben tener al menos 28 días de curado, estar limpios y secos en el momento de la aplicación.
- En el caso de soportes asfálticos no aplicar nunca a elevadas temperaturas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillo, Rojo y Verde

4 L 2 Env por caja
20 L

Blanco

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5°C durante 1 año.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R36: IRRITA LOS OJOS

R66: LA EXPOSICION REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O AGRIETAMIENTO EN LA PIEL

R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O MAREOS

S16: MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S2: MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDIR A UN MEDICO

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA

S9: CONSERVAR EL ENVASE BIEN CERRADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA AL CLOROCAUCHO PARA SEÑALIZACION VIAL

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

revestimientos

estubril	533
estucal	535
estucal pool	537
estucal satinado	539
estusil	541
grais	543
relais	545
refois impreso	547
refois m	549
refois p	551
refois p gravas	553
refois r	555
reve roca	557
rocais artístico	559
sellador adobe	561

Edición: 4

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Cera polietilénica protectora para el estucado a la cal. Protege de la suciedad y realza el brillo del estuco de cal.

Aplicaciones:

Como protector de estucos de cal aplicados en interiores.

Propiedades y ventajas:

* PROTEGE DE LA SUCIEDAD * REALZA EL BRILLO *
FACILITA LA LIMPIEZA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

Tiene que estar libre de manchas de aceites, grasas, hongos, polvo, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia y jabón neutro.

Modo de Aplicación:

-Con espátula de acero inoxidable, extender de modo uniforme u con el espesor más fino posible, una capa de ESTUBRILL sobre toda la superficie de estuco y con un paño de lana limpio frotar sobre la cera hasta conseguir el brillo. Normalmente es suficiente con una aplicación. No diluir la cera.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,18 Kg 6 Env por caja

0,5 Kg 6 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco, y seco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CERA PROTECTORA PARA ESTUCO DE CAL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Estuco de cal para terminaciones decorativas en interiores y exteriores. Producto en pasta que presenta una vez aplicado un acabado liso y brillante con veteados de imitación mármol.

Aplicaciones:

Decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, hoteles, muy adecuado para jerarquizar la decoración interior de cualquier tipo de construcción.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ESTETICA * IDEAL PARA DECORACIONES *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFECTO MARMOL * GRAN
ADHERENCIA EN DIVERSOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Color/es	blanco y colores según carta
Composición	Cal apagada (aérea), cargas minerales, agua y aditivos orgánicos e inorgánicos.
Densidad	1,2 ± 0,1 gr/ml. a 20 °C de Tª.
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C
Tiempo Abierto	> de 15 min. a 20 °C de Tª.
Valor P.H.	13

Preparación de la superficie:

Tiene que estar muy lisa, libre de manchas de aceites, grasas, hongos, polvo, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1,6 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Remover el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
- Sobre la superficie lisa a base de ESTUCAL u otro emplaste, se aplica una primera capa con llana de acero inoxidable biselada y de cantos romos. La capa se aplica de menos de 1 mm. de espesor, se deja secar y se lija con lija de "doble cero (00).
- Luego se da otra capa de espesor de menos de 1 mm. y una vez alisada, se procederá al abrillantamiento con el filo de la llana de acero inoxidable, apretando fuertemente sobre el ESTUCAL.
- El secado adecuado entre capas será de unas 24 horas para tener una superficie completamente seca.
- En interiores puede ser protegido con ESTUBRIL, y en exteriores o interiores húmedos puede ser protegido con ESTUPROT.
- Los soportes en los que se aplique no pueden tener ningún tipo de humedad, pueden estar pintados en cuyo caso se realizará un lijado y si la pintura está firme y en buenas condiciones, es suficiente con el lijado y la posterior eliminación del polvo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6 Kg
19 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ESTUCO DE CAL EN PASTA DE ACABADO FINO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Estucal Pool es una revestimiento en base a estuco a la cal, especial para piscinas.

Aplicaciones:

Estucal Pool se aplica en el revestimiento de piscinas cuyos vasos sean de naturaleza cementosa, en general piscinas de hormigón recebadas.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES ESTETICAS * BUENA RESISTENCIA MECANICA * BUENA DURACION * EFECTO MARMOL * GRAN ADHERENCIA EN DIVERSOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Aspecto	Marmolado
Color/es	Azules según carta
Proporción de la mezcla	Componente A: 80%; B: 20% en peso
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación del estuco debe estar limpia, firme, sin partículas sueltas, libre de polvo, con un curado suficiente (28 días) y con una superficie con buena planimetría.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua limpia abundante mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 a 2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el componente en pasta del producto antes de la aplicación.
- Mezclar el componente en pasta con el componente en polvo justo antes de la aplicación, manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm), no se debe mezclar más cantidad que la que pueda ser aplicada en 40 minutos a 20°C.
- Se extiende sobre el soporte seco, planimétrico y previamente preparado, la aplicación se realiza con llana de acero inoxidable de cantos romos y biselada.
- Se aplica una capa fina que se deja secar unas 24 horas y se lija.
- Se elimina totalmente el polvo para proceder a la aplicación de la segunda capa.
- Cuando se quiere tener un efecto veteado se utilizan dos colores de ESTUCAL POOL estos colores tendrán una diferencia de tono lo que permite un efecto similar a los estucos de pared, debiéndose hacer la aplicación de la capa de veteado con espátula o llana y luego ir alisando la superficie para dar la terminación.
- Para el pulido de la última capa se emplea una llana que lleva incorporado un cristal para dar la terminación.
- Una vez completamente seco (a partir de 48 horas) puede ser protegido con PISTAIS TRANSLUCIDO, lo cual le aporta una resistencia química específica ante los tratamientos más habituales utilizados en piscinas.
- Para la preparación del soporte, en los trabajos de corrección de imperfecciones y de la planimetría puede ser utilizado EMPLAIS PISCINAS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ESTUCO ESPECIAL PARA EL REVESTIMIENTO DECORATIVO DEL VASO DE PI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Estuco de cal para terminaciones decorativas en interiores y exteriores, en este último caso se aplicará una capa de REPAIS a modo de protección. Producto que una vez aplicado presenta un acabado liso y brillante con veteados de imitación a mármol. Es un producto en polvo de color blanco al que una vez amasado con agua se le añade el producto TINTAIS para colorearlo.

Aplicaciones:

Decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, en restauraciones históricas previo a la aplicación de estucos finos a la cal como ESTUCAL, etc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE TERMINACION ESTETICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO COMO CAPA BASE DE ESTUCOS O TERMINACION *

Características Técnicas:

Absorción de agua	42 ± 5 %
Adherencia	> 0,25 kg/cm ²
Color/es	blanco.
Densidad en polvo	0,6 ± 0,5 gr/ml. a 20 °C de T ^a .
Resistencia a compresión	> 20 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 10 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	> de 15 min. a 20 °C de T ^a .
Tipo	Fino y Grueso.

Preparación de la superficie:

Tiene que estar muy lisa, libre de manchas de aceites, grasas, hongos, polvo, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material esta fresco, luego de endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 a 1,5 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 42 ± 5 % de agua, se deja reposar unos 10 minutos.
- El amasado se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Si se desea se añade el TINTAIS para darle el color elegido, se homogeneiza bien.
- Seguidamente se aplica sobre una superficie que esté muy fina a base de REVOGACAL u otro enfoscado de cal o cemento, se extenderá una capa de ESTUCAL SATINADO con llana de acero inoxidable y al secarse, se lijara con lija de "doble cero (00)" y una vez limpia, se extiende otra capa de ESTUCAL SATINADO con llana de acero inoxidable y se procede al abrillantado frotando con el filo de la llana el producto.
- Los soportes sobre los que se aplique deben estar suficientemente consolidados y se debe conseguir una correcta planimetría antes de la aplicación del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

19 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ESTUCO DE CAL FINO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Estuco en base a silicato, de aplicación tanto en interior como en exterior, el enlucido de estuco al silicato, a base de silicato, pigmentos naturales y aditivos especiales.) Es buscado por su acabado típico de los viejos mármoles. Permeable al vapor de agua y resistente a las agresiones atmosféricas el enlucido de estuco al silicato se unifica con el soporte. Esta gran adherencia da longevidad a las obras.

Aplicaciones:

Decoración de paramentos verticales, muy adecuado para la decoración de viviendas, locales, hoteles, cafeterías, salones, etc.

Características Técnicas:

Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Color/es	blanco
Densidad	1,20 kg/m ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	menor de 15 minutos a 20°C

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTES PROPIEDADES ESTETICAS * JERARQUIZA
LOS AMBIENTES * GAMA DE COLORES * GRAN DURACION
* ASPECTO DE MARMOLES *

Preparación de la superficie:

El soporte sobre el que se aplique debe estar completamente curado, si son morteros de cemento deben tener al menos 28 días de realizados, debe estar limpio seco, libre de sustancias que puedan dificultar la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco, Una vez endurecido solo se puede retirar por medios mecánicos.

Rendimiento:

1 a 2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Sobre la superficie lisa, se aplica una primera mano con llana de acero inoxidable, la capa será de al menos 1 mm y se deja secar.
- Se lija suavemente con una lija fina de grano doble cero.
- Se elimina el polvo mediante un paño, es muy importante eliminar completamente cualquier resto de polvo para evitar imperfecciones en la aplicación.
- A continuación se aplica una segunda capa de 1 mm procediendo a dejarla bien lisa, pudiendo se abrillantada con el filo de la llana realizando varias pasadas para conseguir un efecto de pulido.
- Una vez completamente seco puede ser protegido con Protector Microcemento.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento continuo de paredes, de uso tanto en interiores como en exteriores. GRAIS es un producto en base a granulado de mármol, calibrado, lavado, y mezclado con resina sintética que le aporta al producto buenas propiedades de adherencia, durabilidad, lavabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones:

Revestimiento decorativo de marmolina para paramentos verticales u horizontales en exteriores o interiores. Ideal para decoración de fachadas, locales comerciales, cajas de escaleras, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY DECORATIVO * FACIL APLICACIÓN * VARIEDAD DE TONOS * INTERIORES O EXTERIORES *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm ²
Color/es	Según carta
Composición	Gránulos de mármol de granulometría continua y resinas en emulsión acuosa
Densidad	1,97 g/cc
Seco totalmente	3 días a 20°C
Sólidos en volumen	81,17%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca, en el caso de morteros de cemento los mismos deben tener un curado de 28 días como mínimo. La superficie estará firme, libre de polvo y partículas sueltas, sustancias que dificulten la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

De 3 a 4 kg/m² en capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase de la imprimación IMPERGRAIS.
- Aplicar una mano de IMPERGRAIS diluido en agua en relación de 1:5. La aplicación se realiza con brocha o rodillo. Con este procedimiento se consigue mayor adherencia del GRAIS al soporte y mayor impermeabilidad.
- Dejar secar bien la imprimación antes de la aplicación del revestimiento.
- Agitar bien el contenido del envase del GRAIS antes de usar, hasta que forme espuma.
- El producto se aplica mediante llana de acero inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas con los bordes de la llana.
- La capa aplicada debe tener un espesor uniforme de 2 mm, el espesor de la capa viene dado por la granulometría de los áridos.
- Las aristas se consiguen con la llana en sentido vertical, coincidiendo con el borde en una de las dos caras y con la paleta en la otra mano, se presiona el material sobre la llana perfilando el vivo.
- Cuando el material va perdiendo el aspecto lechoso, debe repasarse igualando las irregularidades que se observen. Este repaso se logra con la llana y la paleta bien limpias y mojadas, presionando sobre la superficie.
- Debe procurarse revestir el paramento sin interrupción. Pero si es necesario dividase previamente con una cinta de papel adhesivo, colocada en línea recta, montando el revestimiento sobre ésta y luego retirándola. Para despiezar los paramentos, se pinta con Acrilais del color deseado en franjas de unos 30 mm y una vez seco se pega la cinta. Se aplica el GRAIS a toda la superficie y una vez alisado se retira la cinta con el material que tiene encima, quedando así configurados los despieces.
- Las superficies de aplicación tienen que estar completamente curadas (> 28 días) y secas, además deben corregirse todos los detalles de planimetría antes de iniciar la aplicación.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con temperaturas elevadas, heladas o cualquier condición meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

23 Kg

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco, durante 1 año como máximo, bien protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO A BASE DE RESINAS PLASTICAS Y GRANO DE CUARZO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pasta de rayar para interiores y exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas. Actúa como revestimiento de gran efecto decorativo. Se fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso: aproximadamente 2 mm. A base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas, actúa como revestimiento de gran efecto decorativo.

Aplicaciones:

Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE * DURABLE * COLORES ESTABLES A LA LUZ * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTÉTICAS *

Características Técnicas:

Aspecto	mate texturado
Color/es	blanco y otros según carta.
Densidad	G.F....1,9 ± 0,07 g/cm ³ a 20°C G...1,87 ± 0,05 g/cm ³ a 20°C
Seco totalmente	3 días a 20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	48.000±16.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites ni partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

F: 1,5 a 2 kg por m²; G: 2 a 2,5 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Aplicar una capa de imprimación IMPRILAIS mediante brocha o rodillo.
- Dejar secar completamente.
- Aplicar con llana de acero inoxidable y luego, una vez extendido el producto, cuando empiece a secar, pasar la llana de forma vertical, horizontal o haciendo círculos hasta encontrar el dibujo deseado.
- Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Todas las reparaciones de albañilería como correcciones de fisuras, etc se realizarán antes de la aplicación del revestimiento.
- Los morteros deberán tener al menos 28 días de curado.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con cualquier condición meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

RUSTICO FINO	25 Kg
RUSTICO GRUESO	25 Kg
STANDARD F	25 Kg
STANDARD G	25 Kg

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Guardar en lugar fresco y seco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PASTA DE RAYAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Refois Impreso es un mortero monocapa que se termina texturándolo con moldes de goma, o rodillos de goma para imprimir morteros, generando un efecto estético similar a piedra, ladrillo, etc. según el tipo de molde utilizado

Cumple UNE 998-1

Aplicaciones:

Como revestimiento en fachadas de albañilería, en muretes, zócalos de fachadas, etc. Es muy adecuado para la tematización de cualquier tipo de construcción a la que se le quiera dar un aspecto específico.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE * BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * EXCELENTES PROPIEDADES ESTETICAS * MUY BUENA DURACION * MUY MOLDEABLE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	25.5 %
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Densidad en masa	1.78 kg/lt
Densidad en polvo	1.32 kg/lt
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia a compresión	> 90 kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 20 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	3 horas según temperatura

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, resistente, sin grasas, aceites, plano, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

18 a 20 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 25,5% de agua en peso, manual o mecánicamente (hormigonera, agitador lento, etc.).
- La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. En general para la aplicación del mortero impreso no se utilizan junquillos, puesto que interrumpen el diseño de la impresión.
- Una vez colocado el mortero se espera entre 10 y 30 minutos a efectos de conseguir cierta consistencia que permite que cuando se aplica el molde el mortero queda con la impresión.
- Una vez que el mortero tiene cierta consistencia se colocan los moldes de goma mediante presión uniforme con martillo de goma, cuidando que quede bien posicionado, y en la posición del siguiente se debe cuidar que no tengan superposición de unos con otros y que los mismos no queden cortados.
- Si se tiene que interrumpir el trabajo se debe hacer siguiendo el despiece del molde utilizado.
- Una vez seco el material, se procede a lavar con agua a baja presión para eliminar los restos del desmoldeante.
- Como terminación y una vez seco, se protege con hidrofugante líquido Teais Hidromor.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, heladas, o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados protegidos de la humedad, y en ambiente fresco y muy seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MORETRO MONOCAPA PARA IMPRESIÓN CON MOLDES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento monocapa continuo, a base de un mortero que una vez aplicado y endurecido parcialmente se alisa, configurando un acabado impermeable al agua de lluvia y una protección estética para cualquier propuesta arquitectónica.

Cumple UNE 998-1

Aplicaciones:

Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas ó revestimientos plásticos.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE * MAXIMA RESISTENCIA * EXCELENTE DURACION * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS *

Características Técnicas:

Absorción de agua	17 ± 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,5 % a 60 minutos
Color/es	blanco y gris.
Densidad curado	1,800 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,950 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,500 ± 0,05 g/cc.
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia a compresión	> 8 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 3,5 N/mm ²
Retención de agua	>97
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpio, resistente, sin grasas, aceites, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido mecánicamente.

Rendimiento:

22 kg por m².

Modo de Aplicación:

-Se amasa con 17±2% litros de agua por cada 100 kg de REPOIS M, manualmente ó mecánicamente (hormigonera, agitador lento de 300 a 500 rpm, etc.).

-La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. Seguidamente se colocarán los junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las horizontales). Dejarlo secar parcialmente y fratasar de tal forma que no aplane el aplicado.

-El espesor mínimo de la capa debe ser de 10 mm. (mínimo), y una vez fratasado de unos 15 mm. (promedio).

-Los muros o fachadas sobre los que se aplica deben tener una planimetría adecuada, las reparaciones necesarias de fisuras, desplomes, etc. se realizarán previamente a la aplicación del revestimiento.

-No debe aplicarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, o con condiciones meteorológicas adversas.

-Es muy importante respetar la cantidad de agua para mantener la homogeneidad del producto.

-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se debe armar el mortero con fibra de vidrio resistente a los álcalis TEJIAIS 10.

-El revestimiento no es adecuado para superficies horizontales expuestas ni inclinadas.

-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.

-No es adecuado para aplicar sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico a materiales de baja resistencia mecánica.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y muy seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA DE ACABADO LISO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento monocapa continuo, constituido por un mortero base al que una vez aplicado y en fresco se proyecta un árido de mayor tamaño respecto al árido utilizado en el mortero.

Cumple UNE 998-1

Dit Plus 429-p

Aplicaciones:

Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas ó revestimientos plásticos.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE * DURABLE * DECORATIVO * EXCELENTE ADHERENCIA * MUY DURADERO * ARIDOS DE CUARZO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	26 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 1,5 % a 60 minutos
Densidad curado	1,650 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,750 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,230 ± 0,05 g/cc.
Reacción al fuego	Euroclases A1
Resistencia a compresión	> 9 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 3,5 N/mm ²
Retención de agua	>97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, resistente, sin grasas, aceites, plana, sin hoyos ni resaltes significativos y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

Pasta: 18 kg por m²; Grava: 10 a 12 kg por m².

Modo de Aplicación:

-Se amasa con un 26 ±3% de agua en peso, en hormigonera, manualmente, o mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm. Amasar de 5 a 8 minutos.

-Dejar reposar de 3 a 5 minutos.

-Vida de la mezcla: 45 a 60 minutos.

-El mortero fresco se aplica con llana, máquina de proyectar, dejando un espesor mínimo de 10 mm. con un promedio de 15 mm.

-Cuando la capa está aún fresca se colocarán los junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las horizontales). Posteriormente se proyecta el árido o piedra, embutiéndola con la ayuda de una llana para conseguir que el árido y el mortero queden enrasados.

-No aplicar en previsión de lluvias, ni heladas, ni vientos fuertes o condiciones climáticas adversas.

-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se debe armar el mortero con fibra de vidrio con resistencia a los álcalis TEJIAIS 10.

-El revestimiento no es adecuado para para superficies horizontales expuestas ni inclinadas.

-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.

-No es adecuado aplicarlo sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico o materiales de baja resistencia mecánica.

Presentación:

Se suministra en envases de:

P-A2, P-R.V., P-R.P, P-Z, P.R., P-V

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

25 Kg

P-B, P-K2, P-C2, P-I, P-AK, P-S

25 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en un lugar fresco y muy seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Gravas de distintas granulometrías obtenidas de trituración de mármoles o granitos, que se utilizan para revestimientos monocapa terminados con áridos proyectados

Aplicaciones:

Terminación por proyección en morteros monocapa, con terminación piedra proyectada.

Propiedades y ventajas:

* SELECCIONADAS POR GRANULOMETRIA * LAVADAS *
SIN PARTICULAS EXTRAÑAS * HOMOGENIDAD DE LAS
PIEZAS *

Preparación de la superficie:

No se aplica

Limpieza de las Herramientas:

No se aplica

Características Técnicas:

Color/es

Aproximados según carta

Composición

minerales, carbonatos cálcicos
mayoritariamente.

Densidad

Según tipo entre 2,5 y 3,5 g/cm³

Modo de Aplicación:

- Se aplican por proyección manual sobre morteros monocapa frescos, y una vez que el mortero adquiere cierta resistencia (al cabo de unas horas) se enrasan con la masa mediante una llana, procurando dar homogeneidad a la textura obtenida.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Finas	30 Kg
Gris y rosa Porriño, santiago	30 Kg
Gruesa	30 Kg
IN	30 kg
KF, LNR	35 Kg
Z	30 Kg

Almacenamiento:

Indefinido

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: GRAVAS PARA REPOIS P

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento monocapa continuo, constituido por un mortero al que una vez aplicado y endurecido parcialmente se le pasa una llana especial que produce el efecto decorativo denominado "raspado".

Cumple UNE 998-1

Dit Plus 430-p

Aplicaciones:

Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas ó revestimientos plásticos.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE * MAXIMA RESISTENCIA * EXCELENTE DURACION * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS *

Características Técnicas:

Absorción de agua	19 ± 3%
Adherencia	> 0,5 N/mm ² kg/cm ²
Capilaridad	< 0,50% a 60 minutos
Color/es	gris, blanco, crema, castilla, ocre, rosa, etc. (varias tonalidades según carta de colores).
Densidad curado	1,800 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,750 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,350 ± 0,05 g/cc.
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia a compresión	> 8 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 3,5 N/mm ²
Retención de agua	> 97%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, resistente, sin grasas, aceites, plano, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, luego de endurecido solo puede eliminarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

20kg y 22kg por m² en caso de Blanco

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 19 ± 3% de agua en peso, manualmente ó mecánicamente (hormigonera, agitador lento de 300 a 500 rpm, etc.).
- La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. Seguidamente se colocarán los junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las horizontales). Se deja secar parcialmente, para pasar después de 24 horas (dependiendo de la temperatura ambiente), una llana especial para conseguir el aspecto de "raspado".
- El material está a punto cuando no se adhiere a las púas del raspador (es necesario respetar siempre el mismo punto de fraguado para evitar variaciones de color)
- Después de raspar se debe cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo.
- Es muy importante respetar la cantidad de agua indicada para evitar las variaciones de color.
- En colores intensos se debe evitar la aplicación a temperaturas bajas para prevenir la aparición de eflorescencias.
- No se debe aplicar a temperaturas bajas, elevada humedad ambiental, con lluvia o riesgo de heladas, ni sobre superficies heladas o descongeladas.
- Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se debe armar el mortero con fibra de vidrio resistente a los álcalis TEJIAIS 10
- El revestimiento no es adecuado para superficies horizontales expuestas ni inclinadas.
- Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.
- No es adecuado aplicarlo sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico o materiales de baja resistencia mecánica.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

-Espesor mínimo de la capa 10 mm. quedando 15 mm. de promedio.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco, Marfil, Crema, Arena

25 Kg

Ocre, Amarillo, Gris, Rosa, Salmón

25 Kg

Terracota, Tostado, Teja, Marrón, Verde

25 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus sacos originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y muy seco

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Úsese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Revestimiento monocapa continuo de acabado raspado que presenta incluidos en su masa, áridos de cuarzo coloreados artificialmente, lo que le confiere un acabado moteado, altamente decorativo.

Aplicaciones:

Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para uniformar una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fabrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas ó revestimientos plásticos.

Propiedades y ventajas:

* DECORATIVO * SIMILAR A PIEDRA * DURADERO *
IMPERMEABLE * ARIDOS DE CUARZO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	17 ± 2%
Adherencia	> 0,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,50% a 60 minutos
Color/es	ROCA 10 (blanco), ROCA 20 (crema), ROCA 30(gris), ROCA 40 (rosa). Otros colores según pedido.
Densidad curado	1,800 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	1,850 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,400 ± 0,05 g/cc.
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia a compresión	> 8 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 3,5 N/mm ²
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, resistente, sin grasas, aceites, plano, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, luego de endurecido solo se puede retirar mediante medios mecánicos.

Rendimiento:

De 18 a 20 kg por m² en espesores de 10 a 15 mm.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 17 ± 2% de agua en peso, manualmente ó mecánicamente (hormigonera, agitador lento de 300 a 500 rpm)
- La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. Seguidamente se colocarán los junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las horizontales). Se deja secar parcialmente, para pasar después de 24 horas (dependiendo de la temperatura ambiente), una llana especial para conseguir el aspecto de "raspado".
- El material está a punto cuando no se adhiere a las púas del raspador (es necesario respetar siempre el mismo punto de fraguado para evitar las variaciones de color).
- Después de raspar se debe cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo.
- Es muy importante respetar la cantidad de agua indicada para evitar las variaciones de color.
- Para potenciar la visibilidad de los áridos de color, se pasa sobre la superficie del mortero limpio y seco una mano de COAIS SUPER diluido en agua a partes iguales, y al cabo de unos minutos de lava con agua limpia abundante para neutralizar la acción del producto. Una vez que la superficie está seca el aspecto del árido quedará resaltado.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

-Espesor mínimo de la capa 10 mm. quedando 15 mm. de promedio.

-No se debe aplicar a temperaturas bajas, elevada humedad ambiental, con lluvia o con riesgo de heladas, ni sobre superficies heladas o descongeladas.

-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se deben armar con tejido de fibra de vidrio resistente a los álcalis.

-El revestimiento no es adecuado para superficies horizontales expuestas, ni inclinadas.

-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.

-No es adecuado aplicarlo sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico o materiales de baja resistencia mecánica.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados almacenados en ambiente fresco y muy seco, totalmente protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S37/39: Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S8: Manténgase el recipiente en lugar seco



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO CON ÁRIDO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento en dos fases en base a copolímeros en emulsión acuosa, especial para decoración que imita piedra de granito

Aplicaciones:

Por ser un revestimiento resistente a la intemperie puede ser utilizado tanto en exteriores como en interiores, y permite dar aspecto de piedra de granito a diversas superficies, como molduras, recercos de aberturas, esculturas, figuras de yeso, jardineras, paños de fachadas, etc.

Propiedades y ventajas:

* DECORATIVO * ASPECTO DE GRATICO SOBRE CUALQUIER SOPORTE * RESISTE LA INTEMPERIE * DURADERO * FACIL APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Composición	Fase B, copolímeros acrílicos + partículas plásticas
Composición	Fase A, copolímeros acrílicos
Densidad	Fase B: 1,25 kg/lit a 20°C
Densidad	Fase A: 1,6 kg/lit a 20°C
Seco al tacto	Fase A < 30 minutos a 20°C, 65% HR
Seco para repintar	Fase A, 24 horas a 20°C, 65% HR
Seco totalmente	Fase B, 48 horas a 20°C, 65% HR
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C
Viscosidad	Fase A: 37000 mPa.s

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, sin grasas ni aceites, sin pinturas de cal o pinturas en mal estado, debe estar seca, firme y preparada para la aplicación de la primera fase.

Limpieza de las Herramientas:

Se limpian con agua abundante mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

Fase A: 4 m² por kg. Fase B: 1m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Preparar el soporte para la aplicación realizando la imprimación del mismo mediante IMPRIMAIS MU en el caso de pinturas existentes o morteros antiguos o bien con IMPRIMAIS en el caso de soportes nuevos sin pintar.
- La aplicación se puede realizar en cualquier soporte menos en los no absorbentes, en cuyo caso se consultará con el Departamento Técnico.
- Homogeneizar bien el contenido del componente A
- Aplicar mediante brocha o rodillo, si es necesario se puede diluir con hasta un 10% de agua.
- Dejar secar completamente, al menos unas 24 horas
- Homogeneizar bien el contenido del componente B que es el que contiene las escamas en gel.
- Si es necesario se puede agregar entre un 3 y un 5% de agua para conseguir la viscosidad adecuada, es conveniente realizar una prueba previa para controlar que no se produce descuelgue.
- La fase B se aplicará mediante pistola de "gotelé" que tenga una boquilla de salida de 4 a 5 mm.
- El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo y partículas sueltas, en el caso de morteros u hormigones deben tener al menos 28 días. En el caso de pinturas existentes las mismas se lijaran, limpiarán e imprimarán con IMPRIMAIS MU.
- No debe aplicarse en exteriores en previsión de lluvias, heladas, vientos fuertes, o en cualquier condición meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Acabado Fase B: Gris Porriño, Rosa Porriño, Santiago.

0,9 Kg 6 Env por caja

4 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

20 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: FONDO PARA ROCAIS FASE "B"

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Disolución de resinas sintéticas que una vez aplicada sobre adobes, sella su superficie y la endurece, permitiendo a la vez la transpiración.

Aplicaciones:

Como sellador y endurecedor de la superficie de adobes, en construcciones antiguas que requieren una consolidación superficial para evitar la formación de polvillo y dar una mejor durabilidad.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUEN PODER CONSOLIDANTE * ENDURECEDOR SUPERFICIAL * MEJORA LA DURACION * MEJORA LA RESISTENCIA A LA EROSION * MANTIENE LA TRANSPIRABILIDAD *

Características Técnicas:

Aspecto	líquido translúcido.
Densidad	1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 30 minutos al tacto a 20°C, 65% Humedad Relativa
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	12,5 ± 2,5 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, libre de grasas y seca, libre de elementos que impidan la absorción, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco.

Rendimiento:

5 m2 por l en dos manos.

Modo de Aplicación:

- Antes de aplicar agitar fuertemente el producto.
- El soporte debe estar seco, libre de elementos que eviten la absorción, puede ser aplicado como tratamiento previo a la protección con morteros de cal como REVOGACAL.
- Aplicar con brocha o rodillo sin diluir sobre la superficie a sellar un total de 2 manos mínimo.
- Para la aplicación de la segunda mano debe estar completamente seca la primera mano, para lo cual deberá pasar al menos unas 8 a 12 horas según la temperatura y humedad relativa ambiente.
- La aplicación del sellador no disminuye la adherencia de cualquier tipo de revestimiento que se quiera dar posteriormente, y al mejorar la resistencia superficial, mejora el anclaje con cualquier revestimiento, haciendo las veces de fijador.
- Al exterior no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni heladas, ni vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo. Protegido de la intemperie y de las temperaturas extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SELLADOR Y ENDURECEDOR DE LA SUPERFICIE DEL ADOBE.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

imprimaciones

aglomerante jardineria extra fuerte	563
antigalvi	565
antigrafitais	567
autais Impri	569
barnizca	571
corrofin	573
endupis	575
epozinc	577
fijalin	579
fijopi	581
fondo extracalórico super	583
imes	585
impergrais	587
impridur	589
imprifun	591
imprigalvi	593
imprilais	595
imprilurris c	597
imprimación intumeszais	599
imprimación xc	601
imprimación xp	603
imprimais	605
imprimais mr	607
imprimais mu	609
imprimais super	611
lastois vitreo	613
metais g-p-b	615
metais n-b	617
minio de clorocaucho	619
minoais industrial	621
minoais super	623
oxitais	625
polyplast imprimación	627
teais ferroprotec	629
teais impriplac	631
teais protecor	633
teais redustática	635
tesizinc	637
wash primer	639



aglomerante jardinería extra fuerte

PRODUCTO DE DOS COMPONENTES PARA EL AGLOMERADO DE GRAVA EN JARDINERÍA

Descripción:

Agglomerante jardinería extra fuerte es un producto basado en resinas de dos componentes que se mezclan con la grava que se desee aglomerar formando un cuerpo resistente y drenante.

Aplicaciones:

Se utiliza para realizar ornamentaciones en jardinería, pasados, zonas en las que no se quiere que la grava quede suelta, ornamentaciones en rotondas, permite la realización de diversas formas, con la grava que se desee.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECÁNICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN PODER AGLOMERANTE * DRENANTE * APTO PARA CUALQUIER TIPO DE GRAVA *

Preparación de la superficie:

El soporte no requiere ninguna preparación especial y puede ser utilizado. En zonas de tierra es adecuado compactar el terreno y colocar un fieltro geotextil antes de la colocación de la grava.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con disolvente epoxi, mientras que el material está fresco y una vez endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente los componentes A y B.
- Realizar la mezcla de los componentes A y B en un recipiente de boca ancha.
- La proporción de mezcla es 2 A : 1 B en peso.
- Introducir la grava en una hormigonera
- Incorporar los componentes A+B ya mezclados y hacer girar la hormigonera hasta homogeneizar bien la resina en toda la grava
- Retirar de la hormigonera mediante pala, paletina, etc y colocar en la zona de destino.
- Si la colocación es sobre tierra es adecuado hacer una compactación del terreno y colocar un fieltro geotextil sobre el que se realizará la colocación de la grava, ayudándose para ello con llanas de acero inoxidable.
- La limpieza de las herramientas utilizadas se hace con disolvente mientras que la resina está fresca.

Presentación:

Se suministra en envases de:

30 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

Características Técnicas:

Densidad	de la mezcla, 1,32 kg/lt
Proporción de la mezcla	80 A: 20 B en peso
Seco totalmente	24 horas según la temperatura.
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C
Tiempo Abierto	3 horas a 20°C y 65% HR

Rendimiento:

1,125 kg para 30 kg de grava

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



aglomerante jardineria extra fuerte

PRODUCTO DE DOS COMPONENTES PARA EL AGLOMERADO DE GRAVA EN JARDINERIA

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Tratamiento a modo de protección, desarrollado para impedir la adherencia del zinc en el proceso de galvanizado en caliente.

Aplicaciones:

En la industria del galvanizado, cuando se quiere evitar que determinadas zonas del metal, sean galvanizadas durante el proceso de galvanizado en caliente.

Propiedades y ventajas:

- * FACILIDAD DE APLICACIÓN * IMPIDE EL GALVANIZADO
- * MUY BUENA ADHERENCIA A LAS PIEZAS * FACILIDAD DE ELIMINACION *

Características Técnicas:

Color/es	Negro
Densidad	1,10 Kg./Lt. +- 0,05
E. De película seca	100 micras mínimo.
Nº de capas a aplicar	2, mínimo
Seco para repintar	20 Min. a 20°C 65% HR
Seco totalmente	4 horas a 20°C 65%HR
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Inmediatamente después de usar con nuestro disolvente graso DISOLUAI, luego de endurecido solo se puede remover mecánicamente.

Rendimiento:

1,5 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Delimitadas las zonas que no se desean galvanizar, aplicar sobre ellas cinco manos aproximadamente de ANTIGALVI dejando secar entre capas, para formar una buena protección de la superficie.
- Dejar transcurrir 4 horas, antes de someter la pieza al proceso de galvanizado.
- Aplicar con brocha al uso (sin diluir) en capa gruesa.
- Una vez preparadas las piezas deben ser protegidas de la intemperie para evitar deterioros en las capa protectora.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,3 Kg 6 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco, bien protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL, Y LAS VIAS RESPIRATORIAS

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO

R65: NOCIVO: PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES PULMONARES EN CASO DE INGESTION

S224/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL



Peligro para el medio ambiente



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

S36/37: USESE INDUMENTARIA PROTECTORA Y GUANTES ADECUADOS

S51: USESE UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: TRATAMIENTO ANTIGALVANIZADOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Descripción:

ANTIGRAFITAIS es un protector para superficies, como piedra y mármol, poroso o pulido, especialmente desarrollado para facilitar la eliminación de los grafitis con nuestro producto de limpieza Grafitais

Aplicaciones:

Se utiliza para proteger diversos soportes de las pintadas de grafitis, permitiendo una limpieza más fácil del soporte con un limpiador adecuado.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY EFICIENTE * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * FACILITA LA LIMPIEZA DE GRAFITIS * IMPIDE LA PENETRACIÓN EN LOS POROS *

Características Técnicas:

Color/es	transparente con turbidez quedando transparente la película seca pero pudiendo oscurecer la superficie
Densidad	0,83 Kg/L. (+-) 0,03 a 20°C
Olor	característico
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	Una hora entre manos a 20°C y 65% HR

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar perfectamente limpia, libre de polvo u otros contaminantes. Debe humedecerse y la humedad estará remitiendo en el momento de hacer la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Limpiar con disolvente de limpieza mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

5 m2 por l y mano según absorción del soporte

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Aplicar sobre el soporte humedecido (con tendencia a remitir la humedad)
- La aplicación se realiza mediante rodillo de pelo corto.
- Se aplican dos manos, dejando secar al menos una hora entre ambas.
- No se debe aplicar en previsión de lluvias, heladas, vientos, o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R36/38:Irrita los ojos y la piel
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado

Extremadame
nte inflamable

Irritante

Información específica para el A.D.R

Descripción: PROTECTOR ANTIGRAFFITI PARA PIEDRA Y MARMOL
NºADR: 1263
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación antioxidante a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes activos, especialmente concebida para proteger superficies metálicas que exigen un inmediato acabado.

Aplicaciones:

Como imprimación y protección de carrocerías de automóviles, cabinas de camiones, furgonetas, motos, maquinaria agrícola, tractores, etc.

Propiedades y ventajas:

- * RAPIDO SECADO * GRAN PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
- * IDONEO PARA CARROCERÍAS * MUY BUENA DURACION *

Características Técnicas:

Color/es	Gris.
Densidad	1,20 Kg./Lt. +- 0,05
Seco duro	< 1 hr a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	30 minutos a 20°C y 65%HR
Sólidos en volumen	39 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 8 a 35°C
Viscosidad	150 +- 30 Seg.

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS B, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

4 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de óxidos para lo cual se hará una limpieza mecánica adecuada por cepillado, lijado o bien proyección de partículas, dejando el metal libre de oxidación, además se eliminará completamente el polvo, o cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del producto.
- Aplicar una capa diluida de 10 al 30%, en peso, con DISOLUAIS mediante pistola aerográfica.
- Dejar transcurrir 30 minutos (mínimo) y aplicar una segunda capa de igual modo.
- Proteger con un acabado a base de esmaltes sintéticos TEAIS.
- Para un correcto secado no se debe aplicar con humedades altas (> 75%).Es conveniente realizar la aplicación en ambientes con una temperatura mayor a 8°C y menores de 35°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Barnizca es un cristalizador de alto brillo para superficies de piedra. Su aplicación deja una película de gran dureza que da el aspecto de una superficie pulida.

Aplicaciones:

Barnizca se aplica para las terminaciones y remates de superficies de piedra pulidas, que requieran terminaciones de cuidado aspecto y en las que resulte complicado hacer las mismas mediante una máquina de pulir o taladro con accesorios de pulido.

Características Técnicas:

Aspecto	brillante y cristalino
Densidad	0,94 kg/lit
Seco para repintar	2 horas a 20°C y 65% HR
Sólidos en volumen	> 24%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* FACILITA LOS TRABAJOS DE DETALLE * FACILIDAD DE APLICACIÓN * IMITA EL ASPECTO DE UN BUEN PULIDO MECANICO *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo ni partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas deben limpiarse rápida y concienzudamente con DISOLAI, inmediatamente después de la utilización del producto.

Rendimiento:

2 a 3 m2 por litro

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase.
- Aplicar con pincel, brocha o rodillo.
- Aplicar una mano y dejar secar.
- La superficie de aplicación debe estar completamente seca, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier elemento extraño.
- Es conveniente hacer la aplicación en un ambiente sin polvo, pues el aspecto final debe ser lo más cristalino posible por ello ninguna partícula ni mota debe caer sobre el producto fresco.

Presentación:

Se suministra en envases de:

	0,75 L
Satinado	0,75 L

Almacenamiento:

1 año en su envase original protegido de la intemperie y de los cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

CONTIENE: 2,4 DISOCIANATO - TOLUENO Y XILENO

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

R42: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CASO DE INHALACION

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...S...

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: CRISTALIZADOR PARA SUPERFICIES DE PIEDRA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación antioxidante de nueva generación con ausencia total de plomo, cromato de zinc, fosfato de zinc u otros agentes inhibidores de la corrosión tradicionales y con una acción antioxidante tan superior que incluso admite su aplicación sobre superficies ligeramente contaminadas por el óxido.

Aplicaciones:

Ambientes agresivos, o cualquier aplicación que requiera una protección anticorrosiva muy duradera en todo tipo de ambientes.

Propiedades y ventajas:

* MAXIMA PROTECCION ANTICORROSIVA * IDEAL
AMBIENTES INDUSTRIALES, AMBIENTES AGRESIVOS *
EXCELENTE DURACION *

Características Técnicas:

Densidad	1,3 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Seco al tacto	20 minutos a 20°C.
Seco duro	5 horas a 20°C
Seco para repintar	10 horas 20°C.
Sólidos en volumen	45,7 ± 0,05 %.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

9 m2 por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase para una adecuada homogenización del mismo.
- Dada su especial formulación admite la aplicación a brocha o pistola, utilizando como disolvente DISOLUAIS en la proporción requerida según el tipo de aplicación utilizada.
- Una vez seca la primera mano puede darse una segunda mano si es necesario, según las exigencias de cada aplicación.
- Dejar secar completamente antes de la aplicación del revestimiento de terminación.
- El soporte para la aplicación debe prepararse eliminando toda la corrosión existente mediante cepillado, lijado o bien por proyección de partículas. Deben eliminarse el polvo, partículas sueltas, grasas, aceites o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales, en lugar seco y fresco y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

Nocivo

Extremadame
nte inflamable**Información específica para el A.D.R**

Descripción: IMPRIMACION ANTIOXIDANTE

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

ENDUPIS es un producto adecuado para la rehabilitación de piedra, pizarra, granito, etc. Produce el endurecimiento y consolidación de la estructura molecular del material sobre el cual se aplica. Contiene etilsilicatos parcialmente hidrolizados.

Aplicaciones:

Tratamiento de consolidación de materiales pétreos.
Rehabilitación de edificaciones antiguas en piedra.
Rehabilitación de cubiertas de pizarra. Tratamiento de materiales pétreos para conseguir una mayor duración.
Consolidación de revocos de base cemento-cal que presentan falta de cohesión. Mejora la resistencia mecánica de los materiales tanto a compresión como a tracción.
Aumenta la resistencia a los procesos de alteración. De uso exterior o interior

Características Técnicas:

Aspecto	líquido incoloro
Color/es	incoloro
Composición	etilsilicatos hidrolizados
Densidad	0,82 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Olor	característico
Punto de inflamación	superior a los +70°C.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE PENETRACION *
MINERALIZADOR * RESTAURADOR DE DUREZA * PODER
DE PENETRACION HASTA 10 cm *PERMEABLE AL VAPOR DE
AGUA * CONSERVA EL ASPECTO ORIGINAL DEL SOPORTE *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, exenta de grasas, aceites, libre de polvo y partículas sueltas, y convenientemente saneadas.
En el caso de tener mohos o microorganismos se recomienda una limpieza previa con LIPIS.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia inmediatamente después de su uso.

Rendimiento:

8 m2 por l soportes en poco porosos.

Modo de Aplicación:

- Agitar para homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica al uso sobre el soporte limpio y seco, para ello es necesario eliminar la suciedad con un producto de limpieza especial para piedra como LIPIS y lavar con agua a presión, es conveniente tener un periodo de secado prolongado (mínimo una semana) después del lavado.
- La aplicación de ENDUPIS se realiza mediante brocha, pincel o pulverizador sobre la superficie a tratar, y según la absorción de la misma puede darse una o más manos, si la absorción requiere una segunda mano esta se aplica en húmedo sobre la primera, apenas el producto tiende a desaparecer de la superficie.
- Una vez bien seco el soporte puede ser hidrofugado con REPAIS.
- Para valorar la cantidad de consolidante necesario según el tipo de soporte es adecuado hacer un test previo.
- También puede aplicarse por inyección en paramentos de piedra, para reducir la capilaridad. La inyección se realiza por perforaciones en la piedra que deben alcanzar el centro del muro, con una densidad no menor a 6 perforaciones por metro lineal.
- No debe aplicarse con temperaturas menores de 5°C ni mayores de 30°C, no debe aplicarse en previsión de lluvias, ni heladas, ni con fuertes vientos, no debe aplicarse con ninguna circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 3 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010
10 L

Departamento Técnico

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S7:Manténgase el recipiente bien cerrado



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: ENDURECEDOR GEOLOGICO

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Con una concentración del 95% de Zinc metal. Indispensable en sistemas que necesiten una alta protección anticorrosiva, como por ejemplo: sector naval, industrial, etc. Ideal como capa anticorrosiva anódica para el posterior pintado con Shop Primer (EPO-FOS).

Aplicaciones:

En embarcaciones, elementos metalicos situados en ambientes marinos, etc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE PROTECCION ANTICORROSIVA * EXCELENTE ADHERENCIA * PROTECCION ELECTROLITICA * ADECUADO PARA AMBIENTES AGRESIVOS *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	gris
Composición	Resina epoxi y polvo de zinc.
Densidad	2,74 (+/-) 0,05 kg/L.
Proporción de la mezcla	16,54 partes en peso: Componente A 8,27 partes en peso: Componente B 75,19 partes en peso: Componente C
Punto de inflamación	15°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	10 minutos a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	4 h.a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	46 ± 1%
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Tiempo Abierto	4 horas a 20°C 65% HR

Preparación de la superficie:

Indispensable el chorreo previo del soporte hasta el grado SA 2 1/2.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede removerse mecanicamente.

Rendimiento:

De 6 a 8 m2 por kg a 30 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente los componentes A y B.
 - Mezclar inicialmente los componentes A y B e introducir agitando el componente C en la mezcla inicial. El componente C es adecuado incorporarlo en pequeñas cantidades para evitar la formación de grumos. Nunca se debe adicionar la parte líquida al polvo.
 - Para conseguir una mezcla más suave puede filtrarse el producto ya mezclado a través de una malla que mejorará la homogeneidad del producto final.
 - Es necesario mantener la agitación de la mezcla desde que se incorpora el componente C debido a que tiende a posarse por su alto peso como carga.
- NOTA: los tres componentes ya se sirven en la proporción de mezcla adecuada.
- Se aplica con pistola o airless. De usar pistola se diluirá con DISOLVENTE EPOXI en una proporción de aproximadamente el 30 %.
 - En casos especiales se puede emplear brocha, rodillo y pistola convencional, utilizando DISOLVENTE EPOXI.
 - Para un adecuado comportamiento del producto el soporte debe estar totalmente libre de óxido, y el metodo de limpieza para preparación de los metales será la proyección de partículas.
 - No debe aplicarse con temperaturas menores a 10°C ni HR mayor a 70%, y en aplciaciones en exteriores no debe aplicarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, las temperaturas deben estar comprendidas entre 10 y 30°C.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



epozinc

PINTURA DE TRES COMPONENTES A BASE DE EPOXI/POLVO DE ZINC

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:

4 Kg	1 Env por caja
20 Kg	1 Env por caja

Almacenamiento:

Guardar en el envase original en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegido de la intemperie y sin cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA DE TRES COMPONENTES A BASE DE EPOXI/POLVO DE ZINC

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

FIJALIN es un producto líquido basado en copolímeros acrílicos en emulsión acuosa que forma al secar una película transparente muy resistente a la imperme.

Aplicaciones:

Es un producto especialmente diseñado para fijar las marcas que se realizan en obra, como tabiquería interior, y marcaciones que se realizan en obra con líneas de azulete.

Propiedades y ventajas:

* GRAN PODER DE FIJACION * FACILIDAD DE USO *
MANTIENE LAS MARCAS MAS VISIBLES Y DURADERAS *
EVITA EL REMARCADO *

Características Técnicas:

Aspecto	líquido ligeramente lechoso
Composición	emulsión de copolímeros acrílicos
Densidad	1,06 kg/lit
Seco totalmente	5 a 8 horas a 20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Se aplica sobre las marcas de azulete por lo que no requiere una preparación específica. Es importante que el soporte esté seco en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Se limpian con agua abundante mientras el producto está fresco, se debe retirar el producto sobrante de la pulverizadora y hacer pasar abundante agua limpia para eliminar los restos del producto.

Rendimiento:

1lt/ 20 a 30 ml

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente antes de la aplicación.
- Colocar el líquido en un pulverizador y aplicarlo sobre las marcas a proteger, con una distancia de entre 30 y 50 cm, empapando bien la zona a proteger.
- Dejar secar totalmente antes de pisar.
- Es conveniente que las zonas a fijar no tengan polvo ni partículas sueltas ni otros elementos que no sean el propio azulete.
- No debe aplicarse sobre zonas húmedas o mojadas, ni con temperaturas por debajo de los 5°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L
25 L
60 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, protegido de las temperaturas extremas y la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: FIJADOR PARA LINEAS DE REPLANTEO DE OBRAS.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

FIJOPI es un endurecedor superficial basado en resinas especiales de fina molecularidad, diseñado para mejorar la dureza superficial de diversos soportes.
Fijopi es un producto transpirable.

Aplicaciones:

Se aplica sobre todo tipo de piedra arenisca. y diversos soportes que puedan presentar tendencia a la disgregación superficial, como recebos, tapias, juntas de morteros de cal, etc.
Para endurecer en profundidad se dará primero ENDUPIS.

Características Técnicas:

Densidad	0,8 kg/Lt ± 0,05 a 20 °C.
Viscosidad	16 seg. A 20 °C.

Propiedades y ventajas:

* GRAN EFICIENCIA * MEJORA LA RESISTENCIA AL
DESGASTE * MEJORA LA PROTECCION HUMIDICA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, seca, exenta de grasas, aceites, libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS B.

Rendimiento:

Según soporte, estimándose de 6 a 7 m²/l.

Modo de Aplicación:

Se aplica una sola mano, bien extendida y preferentemente a pistola.
Se debe considerar que Fijopi es solo un endurecedor superficial, cuando se quiere realizar trabajos de consolidación de piedras se requiere hacer previamente una aplicación de Endupis, que es un endurecedor geológico en base a silicato de etilo, y que aporta dureza a plazo medio y largo, y posteriormente terminar con una capa de Fijopi si se requiere que la superficie tenga una fijación inmediata solo superficial.
El tratamiento de consolidación en profundidad se realizará con Endupis.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L
20 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVENSE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 octubre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: ENDURECEDOR SUPERFICIAL
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



fondo extracalorico super

FONDO ANTIOXIDANTE TIPO BARRERA CON RESISTENCIA AL CALOR HASTA 600°C

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Fondo a base de resinas de silicona, con gran poder de adherencia sobre hierro liso. Incorpora pigmentos anticorrosivos. Resiste a temperaturas constantes de hasta 600°C.

Aplicaciones:

En estructuras metálicas donde sea necesario un alta resistencia al calor e intemperie y se realice el acabado con pintura EXTRACALÓRICA SUPER. Chimeneas industriales, carcasas de calderas, motores industriales, exterior de ductos de salida de gases de combustión, etc. Se recomienda para superficies metálicas que estarán expuestas a temperaturas de al menos 200 a 260°C, resistiendo picos de temperatura de hasta 650°C.

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	gris aluminio
Densidad	1,54 ± 0,05 Kg./Litro a 20 °C
Resistencia al calor	600°C con picos de hasta 650°C
Seco al tacto	30 minutos/20°C/65%
Seco para repintar	4 Horas/20°C/65%
Sólidos en volumen	46 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* PROTECCION ANTICORROSIVA A ELEVADAS TEMPERATURAS * GRAN ADHERENCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS N, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo podrá removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, pistola aerográfica o Airless, utilizando DISOLUAIS N como disolvente según sea necesario.
- Los soportes deben estar secos, libres de polvo, grasa, suciedad, etc. Debe eliminarse todo el óxido de las superficies metálicas antes de proceder a la aplicación, la limpieza se realizará por lijado, cepillado o la proyección de partículas.
- La aplicación debe realizarse con temperaturas de entre 5 y 30°C. Y una vez aplicada la pintura Extracalórica Súper y luego de dos horas se debe permitir que el equipo caliente hasta una temperatura de 200 a 260°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
4 L 2 Env por caja

Almacenamiento:

3 meses en sus envases originales y bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



fondo extracalorico super

FONDO ANTIOXIDANTE TIPO BARRERA CON RESISTENCIA AL CALOR HASTA 600°C

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S25: EVITA EL CONTACTO CON LOS OJOS
S36/37: USAR INDUMENTARIA Y GUANTES DE PROTECCION ADECUADOS
S43: EN CASO DE INCENDIO USAR ARENA SECA
S7/8: MANTENER EL ENVASE CERRADO Y EN LUGAR SECO



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: FONDO ANTIOXIDANTE TIPO BARRERA CON RESISTENCIA AL CALOR HASTA 600°C
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación blanca a base de resinas sintéticas de alta calidad, pigmentos y solventes.

Aplicaciones:

Como imprimación para un posterior acabado con esmalte sintético en soporte de madera, Sella y rellena los poros y deja un fondo uniforme de excelente lijabilidad en el que los esmaltes sintéticos tienen un mejor poder cubriente y se potencia el color, uniformizando la absorción y la calidad de las terminaciones. Se puede aplicar tanto en maderas nuevas como en repintados.

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Blanco.
Densidad	1,37 Kg./Lt. +- 0,05.
Espesor medio	45 micras. Por mano
Seco para repintar	12 horas a 20°C 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA BASE PARA LA APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE MADERA * MUY BUEN PODER CUBRIENTE * RAPIDO SECADO * HOMOGEINIZA LA ABSORCION DE LA TERMINACION *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sana, seca y libre de grasas, aceites o cualquier otra sustancia contaminante.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el material está fresco, una vez endurecido solo podrá ser removido mecánicamente.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover para homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica con brocha, rodillo o pistola.
- Se debe aplicar una buena capa, de manera tal que penetre en los poros,dejar secar totalmente y proceder al lijado para obtener una superficie lisa y uniforme, con una absorción homogénea y muy adecuada como base de esmaltes sintéticos de la línea ESMAIS o ESMAR.
- Antes de lijar se deben dejar pasar al menos 12 horas para que la imprimación esté completamente seca.
- Después de lijar se debe eliminar completamente el polvo para dejar el soporte preparado.
- La aplicación debe realizarse con temperaturas entre 5 y 30°C

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco completamente protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION SINTÉTICA PARA ACABADO CON ESMALTE SOBRE MADERA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación impermeabilizante concebida para la aplicación posterior del revestimiento de mármol aglomerado GRAIS, a base de resinas plásticas de alta calidad y aditivos especiales contra la humedad.

Aplicaciones:

Como imprimación impermeabilizante, especialmente concebida para tratar soportes normales antes de ser revestidos con GRAIS.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION PARA REVESTIMIENTO EN BASE A GRANO DE MARMOL * IMPRIMACION IMPERMEABLE * MEJORA LA APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO *

Características Técnicas:

Color/es	crema, gris, translucido.
Composición	emulsión de copolímeros
Densidad	1,69 Kg./Lt. +- 0,05. a 20 °C (Varía según color) (translucido): 1,05 Kg./Lt.
Seco al tacto	2 horas a 20°C 65% HR
Seco para repintar	24 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, curada (mínimo 28 días), seca y libre de grasas, presentándose compacta, lisa y uniforme.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Diluir 1 parte de IMPERGRAIS con una parte de agua, y homogeneizar bien.
- Aplicar sobre el soporte preparado, limpio, seco, con todas las reparaciones necesarias realizadas, morteros y hormigones tendrán al menos 28 días.
- Aplicar a brocha o rodillo, impregnando bien el soporte.
- Dejar secar la imprimación como mínimo 24 horas antes de la aplicación del revestimiento GRAIS.
- No se debe aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes o heladas, o con cualquier condición meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco, crema, gris, rojo teja, salmón, verdes.

6 Kg

25 Kg

Traslucido

1 L 20 Env por caja

5 L 4 Env por caja

25 L

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACION ESPECIAL PARA GRAIS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Sellador-rehabilitador de dureza superficial, a base de resinas epoxi, concebido para endurecer soleras que presentan deficiencias de microfisuración, agrietamientos, etc. Así como imprimación de los revestimientos a base de epoxi, poliuretano y epoxi-poliuretano.

Aplicaciones:

En soleras de plantas industriales, industria alimenticia, talleres de reparación de vehículos, muelles de carga marítima, hangares, garajes y aparcamientos, fábricas, embotelladoras, envasadoras, locales y tiendas comerciales, como imprimación para aplicación de impermeabilizaciones en soportes de baja porosidad, que requieran un mejor anclaje.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA FLUIDEZ * BUENA PENETRACION EN EL SOPORTE * ALTA ADHERENCIA * BAJA VISCOSIDAD * APTO PARA IMPRIMACION EN EXTERIORES *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,5 N/mm ²
Aspecto	acabado liso, duro y brillante.
Color/es	Transparente.
Densidad	componente "A": 0,95 Kg./Lt. +- 0,05 componente "B": 0,95 Kg./Lt. +- 0,05
Proporción de la mezcla	2: A; 1: B en volumen
Resistencia a compresión	65 N/mm ² la resina
Resistencia a flexión	50 N/mm ² la resina
Temperatura de trabajo	de 10 a 30°C
Tiempo Abierto	6 Horas.
Viscosidad	12 +- 2 seg.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, saneada, libre de grasas, ceras, aceites, manchas, presentándose sin productos de acabado de suelos.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

De 6 a 8 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente ambos componentes.
- Mezclar en volumen 2 partes de componente "A" con 1 parte de componente "B". La mezcla puede hacerse manualmente o mediante mezcladora eléctrica de bajas revoluciones, con paleta helicoidal para evitar la oclusión de aire.
- En superficie nueva: aplicar con rodillo de lana, brocha, pistola, en forma directa sobre la solera de hormigón, En interiores basta con una mano.
- En superficie vieja: aplicar con rodillo de lana, dos manos mínimo, dejando transcurrir entre capa y capa de 4 a 6 horas.
- Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos como el granallado, lijado o escarificado con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.
- La resistencia a compresión de los hormigones para la realización de suelos industriales debería ser de al menos 25N/mm² y la resistencia a tracción > de 1,5 N/mm².
- La humedad superficial del soporte de mortero u hormigón debe ser < del 4%.
- Si hay humedad del soporte < 4% debe aplicarse una capa de Durepox Autonivelante como barrera de humedad temporal.
- Las partes flojas, serán eliminadas y se realizarán las reparaciones necesarias para eliminar bacheos, roturas de bordes de juntas, etc. para ello es adecuado el uso de morteros de reparación y cuando no se pueden tener tiempos de espera se puede utilizar Durepox Autonivelante o Durepox Tixotrópico como morteros de reparación que permiten un rápido revestimiento.
- Todo el polvo y las partículas sueltas deben ser eliminadas mediante aspirado.
- No se debe aplicar la imprimación en soportes que tengan humedades de capilaridad o presión de vapor elevada, en esta caso es necesario utilizar una barrera temporal de vapor formada por una capa de Durepox Autonivelante.
- Una vez aplicado el producto debe ser protegido de la humedad y del agua al menos durante las primeras 24 horas.
- Para la aplicación en exteriores es mejor aplicar con temperaturas descendientes, para evitar la formación de burbujas.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Presentación:

Se suministra en envases de:

2,25 L	2 Env por caja
15 L	1 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar cerrado, fresco y seco. Sin someter a temperaturas extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPAS NO FUMAR

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:	IMPRIMACIÓN Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE SOPORTES CEMENTOSOS
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación al disolvente con gran poder fungicida, especialmente diseñada para casos de soportes ligeramente contaminados por hongos. Producto con doble función, sana y fija el sustrato para su posterior pintado.

Aplicaciones:

IMPRIFUN es válida para soportes no vitrificados secos, recebos nuevos o pinturas viejas bien adheridas, en interiores y exteriores, excepto pavimentos.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION FUNGICIDA * SANEANTE * SOPORTES NUEVOS O VIEJOS * FIJADORA Y SELLADORA * MUY BUENA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,8 kg/dm ³ ± 0,05 kg/dm ³ .
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	13" ± 1" (copa Ford N°4)

Preparación de la superficie:

Eliminar manualmente las capas de pintura viejas que estén desconchadas, desintegradas o excesivamente polvorizadas. El soporte debe estar limpio y completamente seco antes de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente DISOLUAIS mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 8 a 10 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el producto agitándolo adecuadamente.
- El soporte de aplicación debe estar bien limpio, en el caso de soportes nuevos debe tener al menos 28 días de curado. En el caso de soportes antiguos se debe lavar la superficie con agua a presión y dejar secar antes de la aplicación de la imprimación.
- Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte.
- No aplicar más de una capa.
- Esperar al menos 12 horas antes de aplicar la pintura.
- No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, no aplicar con heladas ni con cualquier situación meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco, fresco, protegido de temperaturas extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO

S2: MANTENGASE LAJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVASE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION FUNGICIDA

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Impresión de un componente de alta adherencia, basada en resinas sintéticas en solventes.

Aplicaciones:

IMPRIGALVI proporciona solución a las superficies metálicas mas difíciles de imprimir y combina la facilidad de aplicación con sus excelentes prestaciones, actuando como un puente de adherencia sobre aluminio, hierro galvanizado, cobre, latón, zinc, etc. Muy adecuada para imprimir superficies galvanizadas o de difícil adherencia que luego quieran ser terminadas con pinturas tipo esmaltes sintéticos, etc.

Características Técnicas:

Color/es	marfil
Densidad	1,16 +- 0,05 kg/lt
Seco al tacto	1 hora a 20°C
Seco para repintar	24 horas a 20°C
Sólidos en volumen	> 35%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* MUY ALTA ADHERENCIA * MONOCOMPONENTE * SECADO RAPIDO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * SOBRE SOPORTES DE DIFÍCIL ADHERENCIA *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio y seco, libre de grasas, aceites o cualquier sustancia que perjudique la adherencia. Deben eliminarse restos de pinturas viejas. Es muy importante el desengrasado de los metales.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con DISOLUAIS mientras el producto no haya secado.

Rendimiento:

De 8 a 10 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover hasta homogenizar el contenido del envase.
- Aplicar mediante brocha, rodillo, pistola.
- Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.
- Aplicar entre 5 y 30° C y máximo 80% de humedad relativa. La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3° C por encima del punto de rocío

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS.
NºADR: 1263
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación soluble en agua, concebida para asegurar la buena adherencia del RELAIS a base de resinas sintéticas de alta calidad en dispersión acuosa y cargas especiales.

Aplicaciones:

Como imprimación para asegurar la correcta adherencia de nuestro revestimiento plástico RELAIS. Puede ser aplicada tanto sobre superficies nuevas como superficies pintadas previa preparación.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA ADHERENCIA * FONDO DE COLOR PARA RELAIS * MUY BUENA ADHERENCIA AL SOPORTE * PROPIEDADES IMPERMEABLES * RESISTENTE A LA INTEMPERIE *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo y partículas sueltas, presentándose compacta, seca o ligeramente húmeda.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar con brocha o rodillo.
- Diluir en agua, hasta en un 50% (máximo) y aplicar sólo una mano.
- Dejar transcurrir 8 horas (mínimo) antes de aplicar el RELAIS.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL



Irritante

Características Técnicas:

Color/es	Blanco, crema, marrón claro y oscuro, gris, limón y verde.
Densidad	1,67 Kg./Lt. +- 0,05
Seco para repintar	8 horas a 20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	50.000 +- 10.000 mPa.s

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACION ESPECIAL PARA RELAIS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación al agua especialmente diseñada para la formación de una base adecuada para productos impermeabilizantes.

Aplicaciones:

En la formación de sistemas de impermeabilización para cubiertas, terrazas, balcones, a base de ESLURRIS, LASTOIS CUBIERTAS, PAVIGRAIS F y PAVIGRAIS G.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO PARA SISTEMAS LASTOIS * SELLADORA Y FIJADORA * MEJORA LA ADHERENCIA CON EL SOPORTE *

Características Técnicas:

Aspecto	Brillante.
Color/es	Transparente.
Densidad	1,01 kg/dm ³ .
Seco para repintar	de 6 a 8 h. a 20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y polvo. Todas las reparaciones necesarias de fisuras, rellenos, etc se realizarán previo a la aplicación de la imprimación.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

10 a 15 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Diluir en agua en una proporción de 1 parte de IMPRILURRIS C por 4 partes de agua.
- Aplicar con brocha, rodillo o airless.
- No aplicar en previsión de lluvias, fuertes vientos, heladas, o condiciones meteorológicas adversas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco y a temperaturas no extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACION AL AGUA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



imprimacion intumeszais

IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA "INTUMESZAIS"

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación anticorrosiva, sin cromato de zinc ni plomo, ideal como fondo para la aplicación de nuestra pintura intumescente INTUMESZAIS sobre superficies de metales ferrosos.

Aplicaciones:

Sobre elementos metálicos como imprimación anticorrosiva para la aplicación posterior de nuestro revestimiento intumescente INTUMESZAIS.

Propiedades y ventajas:

*FACILIDAD DE APLICACIÓN * PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS * IMPRIMACION ANTICORROSIVA * PARA SISTEMAS INTUMESCENTES *

Características Técnicas:

Color/es	rojo
Densidad	1,5 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Seco al tacto	10 minutos a 20°C/65%
Seco para repintar	24 Horas a 20°C/65%
Sólidos en volumen	54.4% $\pm$ 1%
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte. Aconsejable chorrear hasta el grado SA 2 1/2

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

12 m² por l a 35 micras.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar una mano de espesor recomendado 35-40 micras, preferiblemente con pistola aerográfica o airless.
- Dejar secar 24 horas y proceder a la aplicación de INTUMESZAIS.
- Las superficies metálicas deben estar bien desengrasadas, y sin óxido. Para ello es recomendable el uso de sistemas mecánicos como el lijado con lijadoras o bien la proyección de partículas.
- Es muy importante que la aplicación de la imprimación se realice inmediatamente después de la limpieza del metal para evitar que se inicien nuevos procesos corrosivos, y una vez seca la imprimación se debe aplicar también de forma inmediata la pintura intumescente.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, protegido de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



imprimacion intumeszaís

IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA "INTUMESZAIS"

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S2: MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Extremamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA "INTUMESZAIS"

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación antioxidante a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes activos, concebida para proteger todo tipo de superficies susceptibles de corrosión, como los metales ferrosos.

Aplicaciones:

En la protección contra la aparición del óxido en superficies metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, etc.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * METALES FERROSOS *
PREVIO A LA APLICACIÓN DE ESMALTES SINTETICOS *
GRAN EFICACIA * MUY BUENA DURACION *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Color/es	Rojo Málaga.
Densidad	1,54 Kg./Lt. +- 0,05
E. De película seca	35 micras.
Seco para repintar	con esmalte 24 Hrs. /20°C/65%
Sólidos en volumen	63 % ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS mientras el material está fresco.

Rendimiento:

7 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase antes de aplicar
- Una vez saneada, seca y libre de óxido, totalmente desengrasada, se imprima con una capa gruesa, utilizando como disolvente DISOLUAIS en la cantidad imprescindible tanto en la aplicación a brocha como a pistola.
- Dejar transcurrir, 4 horas mínimo, antes de aplicar una segunda capa de imprimación.
- Acabar, siempre con una o dos manos de pinturas sintéticas, como ESMAIS o ESMAR, que son las más duraderas y compatibles con el sistema.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

S43: EN CASO DE INCENDIO USESE AGUA, MEDIOS DE EXTINCION EN SECO, ESPUMAS DE ALCLHOLES O POLVO QUIMICO, EN CASO DE FUEGO, PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION A BASE DE OXIDO DE HIERRO
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación antioxidante en base a resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes activos, concebida para proteger todo tipo de superficies susceptibles de corrosión, como los metales ferrosos. Especial para la aplicación a pistola.

Aplicaciones:

Se utiliza en la protección contra la corrosión en superficies metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, etc. Siendo especialmente formulado para la aplicación a pistola. Presenta rápido secado.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * METALES FERROSOS *
PREVIO A LA APLICACIÓN DE ESMALTES SINTETICOS *
SECADO RAPIDO * GRAN EFICACIA *

Características Técnicas:

Color/es	rojo y gris
Densidad	1,54 kg/lit +- 0,05
E. De película seca	35 micras
Seco para repintar	4 horas a 20°C y 65% HR
Sólidos en volumen	> 63%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia sin polvo ni grasas, aceites u otros agentes contaminantes que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente DISOLUAIS mientras el material está fresco.

Rendimiento:

8 m² /l película seca de 50 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase antes de aplicar
- Una vez saneada, seca y libre de óxido totalmente desengrasada se aplica una capa a pistola utilizando como disolvente DISOLUAIS.
- Luego de dos horas se puede aplicar una segunda capa de imprimación.
- Dejar transcurrir 4 horas antes de la aplicación de un esmalte sintético de terminación, los esmaltes más adecuados son ESMAIS y ESMAR.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L
20 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



imprimacion xp

IMPRIMACION ANTICORROSIVA EN BASE DE OXIDO DE HIERRO DE SECADO RAPIDO

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

R10: Inflamable

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

S15: Consérvese alejado del calor

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S25: Evítese el contacto con los ojos



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO.

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Selladora penetrante de base acuosa que sirve como preparación de soportes nuevos. Facilita y mejora el anclaje del posterior pintado y al mismo momento reduce la cantidad de pintura a emplear. Da a la pintura un aspecto más uniforme.

Aplicaciones:

Como preparación de fondos nuevos de recebo, cemento, yeso. Sella y penetra muy bien.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA * MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA PINTURA * SELLADORA * UNIFORMIZA LA ABSORCIÓN *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, libre de grasas y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Modo de Aplicación:

- Antes de aplicar agitar fuertemente el producto.
- Aplicar con brocha o rodillo diluido en proporción de hasta 1:5 con agua.
- Si se utiliza en exteriores no aplicar en previsión de lluvia, vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SELLADOR PENETRANTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación antioxidante a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes activos, concebida para proteger superficies metálicas que exigen un acabado inmediato.

Aplicaciones:

Como imprimación y protección de carrocerías de automóviles, cabinas de camiones, furgonetas, motos, estructuras metálicas, etc.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTIOXIDANTE * SECADO RÁPIDO * MUY BUENA ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD *

Características Técnicas:

Color/es	Rojo Málaga.
Densidad	1,27 Kg./Lt. +- 0,05
E. De película seca	25 micras (mínimo).
Punto de inflamación	superior a +25°C.
Seco al tacto	< 2 Horas.
Seco para repintar	4 Horas /20°C/65% (con esmaltes).
Sólidos en volumen	47 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Una vez saneada, seca y libre de óxido la superficie, imprimir con una capa diluida de 10 al 30% con DISOLUAIS mediante pistola aerográfica.
- Dejar transcurrir 30 minutos (mínimo) y aplicar una segunda capa de igual modo.
- Dejar secar al menos 8 horas a 20°C para la aplicación de la terminación.
- Proteger con un acabado a base de esmaltes sintéticos ESMAIS y ESMAR.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION ANTIOXIDANTE DE SECADO RAPIDO.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación al disolvente, en base a resinas especiales concebida para el anclaje de pinturas plásticas (LASTOIS y productos de base acuosa en general) sobre soportes no vitrificados secos, recebo nuevo o pinturas viejas.

Aplicaciones:

Sobre superficies pintadas (interiores y exteriores) en buen estado. Cuando estén en mal estado, con desconches ampollas, etc., deben eliminarse. Sobre tejas, fibrocemento o similar. Sobre recebos antiguos, sobre materiales que requieren consolidación superficial (leve) En general sobre todo tipo de superficies, salvo vitrificadas.

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,80 Kg./Lt. +- 0,02
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	18 +- 6 Seg.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA AL SOPORTE * FIJA Y SELLA * UNIFORMIZA LA ABSORCIÓN * MEJORA LA DURACION DE LA PINTURA *

Preparación de la superficie:

Eliminar manualmente las capas de pintura plástica viejas y deterioradas, quedando limpia, seca y libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 5 a 7 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- No diluir, se aplica al uso.
- Se aplica con brocha o rodillo.
- Sólo debe repintarse con pinturas plásticas al agua.
- Aplicar sobre el soporte una mano general y esperar 24 horas para repintar con pintura plástica.
- Puede ser utilizada tanto en interiores como en exteriores.
- En exteriores no aplicar en previsión de lluvias, ni con fuertes vientos, ni en el caso de heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVASE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA



Nocivo

Extremadame
nte inflamable**Información específica para el A.D.R**

Descripción: IMPRIMACION AL DISOLVENTE.

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación al disolvente, concebida para endurecer superficialmente pavimentos, recebos y yesos, con gran poder de penetración.

Aplicaciones:

Aplicar en obras nuevas, nunca se debe aplicar sobre pintura vieja.

Propiedades y ventajas:

* FIJADORA Y SELLADORA * ESPECIAL PARA SOPORTES NUEVOS * ALTA ADHERENCIA * HOMOGENEIZA LA ABSORCIÓN *

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,86 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C
Seco para repintar	6 horas a 20°C.

Preparación de la superficie:

Debe estar seca, libre de polvo, grasas y otros contaminantes. Si se aplica sobre una obra vieja eliminar la pintura anterior.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 5 a 7 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- IMPRIMAIS SUPER se suministra al uso, por ello no debe diluirse.
- Debe aplicarse sobre paramentos nuevos.
- Se aplica con brocha, rodillo o pistola en una capa suficiente, es decir, lo que permita la absorción del sustrato.
- No es recomendable dar más capa que la que absorbe el soporte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,9 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
25 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S7: MANTENGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



imprimais super

IMPRIMACION FIJADORA Y SELLADORA AL DISOLVENTE PARA SOPORTES NUEVOS

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION AL DISOLVENTE
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Lastois Vitreo es una imprimación en base a resinas estirenadas, que permite la aplicación de pinturas al agua sobre soportes de difícil adherencia como cerámica, vitraico, etc.

Aplicaciones:

Lastois Vitreo se aplica sobre soportes vitrificados o cerámicos cuando se quieren pintar posteriormente con pinturas al agua como Acrilais o Revetais.

Características Técnicas:

Aspecto	liquido de baja viscosidad
Color/es	azulado translucido
Densidad	1,0 kg/lt
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

- * FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN CAPACIDAD DE ADHERENCIA * ESPECIAL PARA SOPORTES VITRIFICADOS
- * ANCLAJE DE PINTURAS AL AGUA *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio y seco, deben realizarse previo a la aplicación todas las reparaciones de grietas, fisuras y corrosión de armaduras.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

6 a 7 m²/l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Aplicar una mano de Lastois Vitreo mediante brocha o rodillo. El producto se presenta listo para usar y no requiere diluir.
- Esperar a que la imprimación seque totalmente. En general se debe esperar al menos unas doce horas en función de la temperatura.
- Una vez seca puede aplicarse la pintura al agua tipo Revetais o Acrilais.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y los cambios de temperatura, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois vitreo

IMPRIMACION PARA APLICAR PINTURAS AL AGUA SOBRE SOPORTES VITRIFICADOS

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACION PARA APLICAR PINTURAS AL AGUA SOBRE SOPORTES VITRI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación y pintura antioxidante, a base de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos, concebida para la protección y decoración de todo tipo de metales ferrosos, destinados a estar en ambientes interiores.

Aplicaciones:

- Como imprimación y pintura a la vez (sólo en interiores), sobre superficies metálicas de hierro o acero. Sobre superficies no férricas o de acero, es necesario realizar un tratamiento primario con IMPRIGALVI. En exteriores únicamente es apta para utilizar como imprimación de superficies metálicas de hierro o acero, para posterior terminación con un esmalte sintético como ESMAIS o ESMAR.

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Gris.
Densidad	1,45 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
E. De película seca	60 micras
Seco al tacto	< 3 horas. a 20°C
Seco para repintar	6 Horas /20°C/65%
Sólidos en volumen	56 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y PINTURA * INTERIORES
* METALES FERROSOS * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA DURACION * ALTA PROTECCION * MUY BUENA ADHERENCIA AL SOPORTE *

Preparación de la superficie:

- Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

7 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar y remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar dos manos a brocha utilizando como disolvente DISOLUAIS, en la cantidad mínima necesaria para una correcta aplicación.
- Dejar transcurrir entre capa y capa unas 6 horas (mínimo).
- En interiores, su aplicación se convierte en un acabado anticorrosivo.
- En exteriores, será imprescindible proteger con dos manos de esmalte sintético, tipo ESMAIS, ESMAR, productos TEAIS, únicos compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S43: EN CASO DE INCENDIO USESE: AGUA, MEDIOS DE EXTINCION EN SECO, ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO EN CASO DE FUEGO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación y pintura antioxidante, a base de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos, concebida para la protección y decoración de superficies de metales ferrosos en interiores.

Aplicaciones:

Como imprimación y pintura a la vez (sólo en interiores), sobre superficies metálicas de hierro o acero. Sobre superficies no férricas o de acero, es necesario realizar un tratamiento primario con IMPRIGALVI. En exteriores únicamente es apta para utilizar como imprimación de superficies metálicas de hierro o acero que posteriormente serán terminadas con esmaltes sintéticos como ESMAIS y ESMAR.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * IMPRIMACION
ANTICORROSIVA Y PINTURA * MUY BUENA DURABILIDAD *
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Aspecto	Mate.
Color/es	Negro.
Densidad	1,55 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
E. De película seca	60 micras
Seco al tacto	< 3 horas. a 20°C
Seco para repintar	6 Horas /20°C/65%
Sólidos en volumen	56 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	165 +- 15 seg. a 20°C copa Ford 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

1 l = 5 m².

Modo de Aplicación:

- Agitar y remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar dos manos a brocha utilizando como disolvente DISOLUAIS, en la cantidad mínima necesaria para una correcta aplicación.
- Dejar transcurrir entre capa y capa unas 6 horas (mínimo). (a 20°C)
- En interiores, su aplicación se convierte en un acabado anticorrosivo.
- En exteriores, será imprescindible proteger con dos manos de esmalte sintético, tipo ESMAIS, ESMAR, productos TEAIS, únicos compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S43: EN CASO DE INCENDIO USESE: AGUA, MEDIOS DE EXTINCION EN SECO, ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO EN CASO DE FUEGO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



minio de clorocaucho

ANTICORROSIVO EN BASE A RESINAS DE CLOROCAUCHO PARA TERMINAR CON
PINTURAS DE CLOROCAUCHO

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Minio de clorocaucho es un excelente anticorrosivo para toda clase de estructura metálica, su posterior tratamiento debe ser a base de clorocaucho.

Aplicaciones:

Como potente antioxidante en sistemas de clorocaucho, muy adecuado para usos industriales en los que se requieran buenas resistencias mecánicas, buena protección y facilidad de repintado.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ANTICORROSIVO * ALTA PROTECCION * MUY BUENA ADHERENCIA * ESPECIAL SISTEMAS AL CLOROCAUCHO *

Características Técnicas:

Densidad	1,53 Kg./L. (+-) 0,05 a 20°C
Finura	27,5 ± 2,5 micras.
Seco al tacto	< 1 Hora a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	12 horas a 20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	11.000 ± 6.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

La ideal preparación de la superficie es chorrear hasta el grado SA 2 1/2. De todas formas, si no existe esta posibilidad la superficie debe limpiarse completamente de óxido, grasas, polvo, etc, en lo posible por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

6 a 8 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
- Aplicar preferiblemente a brocha. En caso de utilizar sistemas de pistola con o sin aire, es estrictamente obligatorio proteger la piel y las vías respiratorias mediante el uso de mascarillas especiales.
- Esperar unas doce horas para la aplicación de la capa de terminación con pinturas en base a resinas de clorocaucho.
- Es muy importante hacer una limpieza adecuada del soporte para poder aplicar la imprimación y obtener la mayor eficacia y duración.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



minio de clorocaucho

ANTICORROSIVO EN BASE A RESINAS DE CLOROCAUCHO PARA TERMINAR CON
PINTURAS DE CLOROCAUCHO

Edición: 5 abril de 2010

R10:Inflamable

R20/21/22:Nocivo por inhalación, ingestión y encontacto con la piel

R38:Irrita la piel

R50/53:Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R61:Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

R62:Posible riesgo de perjudicar la fertilidad

S25:Evítese el contacto con los ojos

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S53:Evítese la exposición (recábense instrucciones específicas antes del uso)

S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos

S61:Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad

Departamento Técnico



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación anticorrosiva a base de resinas alcidicas con un alto contenido en minio sintético de plomo electrolítico de excelente calidad, concebido como imprimación anticorrosiva para toda clase de superficies de hierro y acero. Exento de cromato de zinc.

Aplicaciones:

En la protección contra la aparición del óxido en superficies metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, etc. En la protección de maquinaria, herramientas, carpintería metálica, etc. para posterior terminación con esmaltes sintéticos como ESMAIS o ESMAR.

Propiedades y ventajas:

* ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA * EXCELENTE
PREPARACION PARA ESMALTES SINTETICOS * MUY BUENA
DURACION * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Densidad	1,81 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
E. De película seca	35 micras.
Punto de inflamación	superior a +20°C.
Seco al tacto	< 3 horas
Seco para repintar	4 Horas /20°C/65% (segunda capa de imprimación)
Seco totalmente	12 horas a 20°C/65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	150 +- 30 seg.

Preparación de la superficie:

St3 (Norma SIS 0559000). Mínimo. Sa2 (Norma SIS 0559000). Recomendable. Para una buena preparación del soporte lo más adecuado son los sistemas de preparación mecánica, eliminando todo resto de corrosión. También debe estar libre de grasas o aceites.

Limpeza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS mientras el material está fresco.

Rendimiento:

De 7 a 9 m2. por l.

Modo de Aplicación:

.Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.

-Una vez saneada, seca y libre de óxido la superficie a aplicar, se imprima con una capa gruesa, sin diluir (al uso), mediante brocha.

-Con pistola, diluir hasta un 5% con DISOLUAIS.

-Dejar transcurrir, 4 horas mínimo, antes de aplicar una segunda capa de imprimación.

-Dejar secar unas 12 horas antes de la aplicación de la pintura de terminación.

-Acabar, siempre con una o dos manos de pinturas sintéticas, de TEAIS, únicas compatibles.

-Aplicar con buena renovación de aire utilizando las medidas y equipos de seguridad apropiados.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, sin someter a temperaturas rigurosas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

Extremadamente
inflamable**Información específica para el A.D.R**

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Imprimación anticorrosiva a base de resinas alcidicas con un alto poder inhibidor de corrosión, exento de plomo, concebido para toda clase de superficies de hierro y acero. (minio sintético, exento de plomo)

Aplicaciones:

En la protección contra la aparición del óxido en superficies metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, etc. En la protección de maquinaria, herramientas, carpintería metálica, etc.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * IMPRIMACION PREVIA A LA APLICACIÓN DE ESMAR O ESMAS * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Color/es	Anaranjado de Minio.
Densidad	1,88 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
E. De película seca	35 micras.
Punto de inflamación	superior a +20°C
Seco al tacto	< 2 horas.
Seco para repintar	4 Horas /20°C/65%
Sólidos en volumen	56 ± 1 %.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	150 +- 30 seg. a 20°C y copa Ford 4mm

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 8 a 9 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
- Una vez saneada, seca y libre de óxido, se imprima con una capa gruesa, sin diluir (al uso), mediante brocha.
- Con pistola, diluir hasta un 5% con DISOLUAIS.
- Dejar transcurrir, 4 horas mínimo, antes de aplicar una segunda capa de imprimación.
- Dejar secar al menos unas 12 horas antes de aplicar la terminación.
- Acabar, siempre con una o dos manos de pinturas sintéticas, de TEAIS, únicas compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido formulado para transformar el óxido en protección del hierro, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones, neutralizando así la superficie.

Aplicaciones:

Sobre estructuras metálicas, torres de refrigeración, calderas, tanques enterrados y aéreos, instalaciones interiores y exteriores, etc. Siempre y cuando presente la superficie oxidaciones ligeras.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido de baja viscosidad
Color/es	negro
Densidad	1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * TRANSFORMA EL OXIDO EN PROTECCION * DURADERO * FACIL DE APLICAR * NO REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA DEL SOPORTE *

Preparación de la superficie:

La superficie debe presentar una capa fina de óxido. Cuando este se presente en capa gruesa eliminar mediante medios mecánicos hasta lograr la capa de óxido antes indicada.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

15 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover el contenido del envase para homogeneizarlo adecuadamente.
- Se aplica con pincel o brocha, a modo de pintura o mediante pulverizador y pistola.
- Aplicar abundantemente con el fin de lograr que OXITAIS penetre en toda la capa de óxido, formando una película superficial homogénea.
- Para asegurar su total reacción química dejar actuar el OXITAIS unas 5 horas como mínimo.
- Puede aplicarse más de una capa en función de los requisitos del soporte.
- Para asegurar su máximo rendimiento, tanto en interiores como en exteriores, utilizar como capa de acabado pinturas TEAIS, según caso. (ESMAIS o ESMAR).
- Actúa únicamente sobre el óxido (no corroe ni erosiona las superficies metálicas).
- Su formulación convierte el óxido en una barrera de color negra que resiste la oxidación y sella la superficie.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,5 L	15 Env por caja
1 L	18 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CONVERTIDOR DEL OXIDO EN PROTECCIÓN DEL HIERRO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto especialmente concebido para actuar como imprimación sobre superficies plásticas de difícil adherencia. Se presenta en dos componentes listos para mezclar en el momento de la aplicación.

Aplicaciones:

Como imprimación previa en tratamientos sobre superficies de plástico, de dudosa ó difícil adherencia, como por ejemplo el poliéster. Excepción: polietileno.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION PARA PLASTICOS * MUY BUENA
ADHERENCIA * BICOMPONENTE * MUY BUENA
DURABILIDAD *

Características Técnicas:

Densidad	COMP. A: 1,285 +- 0,025 a 20°C. COMP. B: 0,95 +- 0,05 a 20°C.
Seco para repintar	1 Hora /20°C/65% (con el mismo producto). 15 Horas /20°C/65% (con pintura de acabado).
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	4 Horas/20°C/65%
Viscosidad	COMP. A: 4.000 +- 1.600 mPa.s a 20°C. COMP. B: 13 +- 3 seg. copa Ford 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias y partículas extrañas, presentándose perfectamente seca. Aconsejable lijado ligero.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE POLYPLAST.

Rendimiento:

6 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes del producto.
- Realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Aplicar con brocha, pincel ó pistola.
- Tiempo abierto de la mezcla: 4 horas aprox./20°C/65%
- Una vez seca, se puede repintar con cualquier pintura, ya sea al agua o al disolvente.
- Actúa como un eficaz puente de adherencia a posteriores pinturas de acabado, valiendo a la vez como imprimación.
- Aplicación con brocha: diluido al 5% con DISOLVENTE POLYPLAST.
- Aplicación con pistola: diluido al 10% con DISOLVENTE POLYPLAST.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1,75 Kg	2 Env por caja
3,5 Kg	1 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Impregnación inhibidora de la corrosión en armaduras de estructuras de hormigón armado. Producto líquido compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas que migra hacia las armaduras formando una película protectora en el entorno de las mismas.

Aplicaciones:

Protección de armaduras en el hormigón. En superficie o en estructuras enterradas.
Protección de armaduras en estructuras que han tenido reparaciones en casos de corrosión de armaduras o como mantenimiento preventivo.
Tratamiento preventivo para mejorar la vida útil de las estructuras de hormigón armado.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido translúcido
Densidad	1,15 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Valor P.H.	11
Viscosidad	25 mPas.s

Propiedades y ventajas:

* GRAN CAPACIDAD DE IMPREGNACION * NO ALTERA LA CAPACIDAD DE DIFUSIÓN DE VAPOR * PROLONGA LA VIDA UTIL * NO ALTERA EL ACABADO ESTETICO *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio y seco, libre de pinturas, hidrofugantes, eflorescencias o revestimientos antiguos. Realizar limpieza mecánica con agua a presión.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas luego de su utilización se limpian con agua abundante.

Rendimiento:

2 a 3 m²/lt

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el producto antes de aplicar.
- Teais Ferroprotec se aplica mediante brocha o rodillo hasta la saturación del soporte.
- Para la aplicación del producto la superficie debe estar muy limpia y los poros abiertos para permitir que el producto migre hacia las armaduras.
- Para mejorar la impregnación del producto, las superficies tratadas deben humedecerse una o dos veces en los días siguientes a la aplicación.
- El número de manos a dar es de 3 a 5 según la porosidad del soporte, para alcanzar la cantidad de 0,5 lt/m², que es recomendada.
- El tiempo de espera entre capas es de 30 minutos aprox. Lo suficiente para que la superficie presente aspecto seco.
- Los días posteriores a la aplicación debe procederse al lavado del soporte con agua a presión.
- Las superficies defectuosas, fisuradas, etc, deben ser reparadas previamente usando los métodos de reparación tradicionales, eliminando el hormigón dañado, tratando la armadura y reponiendo el hormigón con morteros especiales de restauración.
- Una vez totalmente seco es posible la aplicación de tratamientos hidrofugantes como REPAIS.
- Los soportes de aluminio, PVC, piedras, madera, etc, deben ser protegidos durante la aplicación del producto.
- La aplicación no debe realizarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.
- Durante la aplicación de TEAIS FERROPROTEC deben protegerse de las manchas los materiales como PVC, epoxis o poliuretanos, aluminio, cobre, acero inox, madera, mármol, piedras naturales.
- La superficie sobre la que se aplica el producto puede oscurecer ligeramente, por ello es adecuado hacer pruebas previas de aplicación para verificar el resultado de la misma.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais ferroprotec

LIQUIDO IMPREGNANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA ESTRUCTURAS

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:

5 L
25 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: INHIBIDOR DE CORROSION PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais impriplac

IMPRIMACION SELLADORA PENETRANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Edición: 6 noviembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora penetrante en base acuosa, especial para el sellado de placas de fibrocemento.

Aplicaciones:

Sellado por impregnación de placas de fibrocemento en los casos en los que están colocadas, como protección adicional, y sellado de placas previo a los trabajos de desmontado, para minimizar desprendimiento de polvo o partículas.

Características Técnicas:

Color/es	translúcido
Densidad	1,05 kg/lt
Seco al tacto	30 minutos a 20°C 65% HR
Seco para repintar	4 a 6 horas a 20°C 65% HR

Propiedades y ventajas:

- * SELLADOR DE ALTA CAPACIDAD PENETRANTE* ESPECIAL FIBROCEMENTO * EVITA QUE SE DEPRENDAN PARTICULAS
- * PERMITE UNA MANIPULACION CON SEGURIDAD *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante.

Rendimiento:

5 m²/lt según tipo de aplicación

Modo de Aplicación:

- Antes de usar agitar el contenido del envase para homogeneizar convenientemente el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o por pulverización, pudiendo diluirse a partes iguales con agua.
- Aplicar a saturación.
- Una vez seca la superficie, se puede aplicar una segunda capa para soportes que tengan mayor grado de deterioro.
- No aplicar en previsión de lluvias, con fuertes vientos, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L
25 L

Almacenamiento:

Dos años como máximo almacenados en lugar fresco y seco, en sus envases originales bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais impriplac

IMPRIMACION SELLADORA PENETRANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Edición: 6 noviembre de 2010

Departamento Técnico

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACION SELLADORA PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Protec N es un producto de dos componentes basado en resinas especiales microtexturadas y aditivadas con inhibidores de corrosión.

Aplicaciones:

Teais Protec N se utiliza como capa de protección para armaduras en trabajos de reparación de estructuras, y proporciona una adecuada capa de adherencia sobre hormigón y armadura antes de aplicar los morteros de reparación (Moris, Homifluis, Hormitix, etc.).

Propiedades y ventajas:

GRAN ADHERENCIA AL ACERO Y AL HORMIGON * PUENTE DE UNION * ALTA RESISTENCIA * CONTIENE INHIBIDORES DE CORROSION *

Características Técnicas:

Color/es	gris oscuro
Densidad	Comp. A 0,95 kg/lt
Densidad	Comp. B 1,72 kg/lt
Proporción de la mezcla	1A: 2B en peso
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	de 3 a 4 horas a 20°C
	65% HR

Preparación de la superficie:

Las superficies de hormigón deben estar limpias, sin lechadas, desmoldantes o partículas sueltas, Las superficies metálicas deben estar limpias, sin grasas, aceites, óxidos, restos de hormigón, la limpieza de las armaduras, mediante cepillado.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente de limpieza antes de que el producto endurezca.

Rendimiento:

0,3 a 0,4 lts/m2

Modo de Aplicación:

- Remover manualmente el contenido del componente líquido para homogeneizarlo.
- Incorporar el componente en polvo lentamente y homogenizando bien la mezcla.
- Una vez mezclado se debe utilizar lo antes posible para evitar que el componente en polvo se asiente, y hay que remover bien la mezcla antes de cargar el pincel para la aplicación.
- Teais Protec N se aplica con pincel sobre las armaduras a las que previamente se les realiza un cepillado manual para eliminar el óxido, la aplicación se realiza mediante un pincel, cuidando de aplicar el producto solamente sobre las armaduras.
- Dejar secar de 3 a 4 horas según las condiciones atmosféricas.
- Proceder a la terminación de los trabajos de rehabilitación, con los morteros de reparación o con microhormigones.
- No se debe aplicar sobre soportes mojados, ni en previsión de lluvias, o con condiciones climáticas adversas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

conjuntos 0,75 kg - comp A	0,25 Kg
conjuntos 0,75 kg - comp B	0,5 Kg
conjuntos 2,25 kg - comp A	0,75 Kg
conjuntos 2,25 kg - comp B	1,5 Kg
conjuntos 9,00 kg - comp A	3 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais protecor n

REVESTIMIENTO DE PROTECCION Y ADHERENCIA PARA ARMADURAS CON
CORROSION

Edición: 2 julio de 2010
conjuntos 9,00 kg - comp B

Departamento Técnico

6 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados, sin mezclar y protegidos de la intemperie y la humedad.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24:Evítese el contacto con la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas



Nocivo



Fácilmente
inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: REVESTIMIENTO DE ADHERENCIA Y PROTECCION DE ARMADURAS, EN REPA

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embal **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Descripción:

Pintura-imprimación que reduce la contaminación electromagnética, formulada en base a pigmentos conductores negros que permite la reducción de campos eléctricos alternos y de ondas electromagnéticas.

Aplicaciones:

Se utiliza para reducir la radiación en locales como enfermerías, dormitorios, comedores, salas infantiles, despachos, habitaciones de hotel, jardines de infancia, escuelas, etc.

Propiedades y ventajas:

* CONDUCE LA ELECTRICIDAD Y REDUCE LA RADIACION HASTA UN 99,5% * PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA * NO CONTIENE DISOLVENTES * MUY BUENA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	líquido viscoso
Color/es	negro
Composición	dispersión de acrilato, aditivos, conservantes, cargas, pigmentos conductores
Densidad	1,35 kg/lit
Seco para repintar	12 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte para la aplicación debe estar limpio, seco, estable, libre de polvo o partículas sueltas y libre de cualquier sustancia que dificulte la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas usadas en la aplicación se limpian con agua abundante.

Rendimiento:

Modo de Aplicación:

- Sobre la superficie limpia y seca, colocar unos 20 cm de cinta conductora en la zona del enchufe donde se realizará la toma a tierra.
- Aplicar dos manos de Teais Redustática sin diluir esperando unas 12 horas entre capas, pues debe estar totalmente seca la capa anterior para dar la siguiente.
- Una vez totalmente seca la última capa se puede recubrir con pinturas como Pintis, Revetais, o revestimientos tipo Relais.
- La toma a tierra debe ser realizada por personal cualificado, todas las superficies donde se desee conseguir una reducción de ondas deben estar conectadas.
- Se requiere la aplicación de dos capas con un consumo promedio de 160 ml/m² por cada capa.
- Teais Redustatica no debe mezclarse con otros productos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L
20 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais redustatica

PANTALLA PROTECTORA DE LA RADIACION

Edición: 1 febrero de 2011

Departamento Técnico

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S36/39:Úsese indumentaria adecuada y protección para los ojos y la cara

S37:Úsense guantes adecuados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación anticorrosiva termoresistente, para superficies metálicas a base de silicato inorgánico de zinc, que constituye una excelente protección de tipo galvánico, resistente a la intemperie, a la abrasión y a las atmósferas marinas e industriales altamente agresivas.

Aplicaciones:

En la industria petroquímica, en exteriores de tuberías y tanques. En industrias químicas.

Propiedades y ventajas:

EXCELENTE PROTECCION ANTICORROSIVA * APTO COMO
IMPRIMACION DE SISTEMAS MONOCOMPONENTES Y
BICOMPONENTES *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	gris
Densidad	2.7 kg/lt (comp B)
Densidad	0.92 kg/lt (comp A)
Densidad	2,35 (+/-) 0,05 kg/L mezcla
Proporción de la mezcla	30 partes en peso de componente A; 70 partes en peso de componente B
Seco al tacto	10 minutos a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	24 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	37 ± 1%
Tiempo Abierto	5 horas

Preparación de la superficie:

Indispensable el chorreo previo del soporte hasta el grado
SA 2 1/2.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLSILI.

Rendimiento:

De 3 a 4 m² por kg a 70 micras.

Modo de Aplicación:

- Añadir lentamente bajo agitación el polvo de zinc al líquido
- Condiciones ambientales:
 - Temperatura de aplicación de 5 a 40 °C.
 - Humedad relativa de 10 a 95%
- Se aplica con brocha, pistola o airless.
- La aplicación se realiza al uso.

Presentación:

Se suministra en envases de:

14,3 Kg

Almacenamiento:

20 días a partir de la fecha de fabricación, por lo cual el producto solo se suministra bajo pedido.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. II(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2

enero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Imprimación bicomponente en base a resinas vinilicas cromofosfatantes que se aplica para permitir la adherencia de capas de acabado sobre metales no ferrosos.

Aplicaciones:

Se aplica sobre metales no ferrosos para permitir la adherencia de capas de pintura sobre metales no ferrosos como galvanizado, cobre, latón, zinc, etc. Permite buena adherencia aún sobre superficies muy lisas.

Propiedades y ventajas:

* RAPIDEZ DE SECADO * GRAN ADHERENCIA *
COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS DE
ACABADO * PASIVA EL METAL Y MEJORA LA RESISTENCIA
A LA CORROSION * NO AFECTA EL BRILLO DEL ACABADO *

Preparación de la superficie:

La superficie estará limpia, seca y desengrasada.

Limpieza de las Herramientas:

Se limpian con disolvente de limpieza mientras el material está fresco.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
 - Mezclar ambos componentes manualmente o mecanicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
 - Aplicar a pincel o a pistola sobre la superficie limpia y seca.
 - Se aplicará una sola mano muy fina.
 - Una vez realizada la aplicación de wash primer se esperará una hora para aplicar pinturas epoxi, y 4 horas para poliuretanos.
- El tiempo máximo de espera para el repintado son 24 horas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales sin someter a cambios de temperatura, almacenando en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

Características Técnicas:

E. De película seca	2,5 a 3 micras
Nº de capas a aplicar	1
Proporción de la mezcla	1 parte de resina 1 parte de catalizador
Sólidos en volumen	6%
Tiempo Abierto	4 horas a 20°C y 65% HR, variable según temperatura y cantidades mezcladas.
Tiempo de secado	30 minutos a 1 hora (20°C 65% HR)

Rendimiento:

20 a 25 m²/lt

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



wash primer

IMPRIMACION BICOMPONENTE CROMOFOSFATANTE PARA METALES NO FERROSOS

Edición: 2 enero de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

pinturas

acrilais	641
acrilais antiverdin	643
aluais	645
antimohais	647
autais	649
barnais hf	651
barnais metal	653
brepais	655
brepuentes	657
depis antimoho lisa	659
durograis	661
epoais d	663
epoais dd	665
epointer 90/10	667
epox inocuo	669
esmais	671
forjais especial	673
galvais	675
galvatais	677
gotelais u.	679
humotais s	681
intumeszais	683
litopin	685
luminois fluorescentes	687
luminois fosforescente	689
luminois irisdiscente	691
martelais	693
pignifis metal	695
pignifis paredes	697
pimpla	699
pindais lisa	701
pindus	703
pinext airless	705
pinint airless	707
pinpref	709
pinsil d	711
pintis lisa	713
pintis picada	715
pintox	717
pintura anticalórica	719
pintura extracalórica	721
pintura extracalórica super	723
pistais translucido	725
pistais	727
poliuretano 80/20	729
protefilm	731
rehabilitador de loza sanitaria	733
revetais	735
revetais picada	737
romi	739
teais homocolor	741
teais homiprotec	743
teais pt	745
tintais	747

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura impermeabilizante, basada en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos, concebida para la decoración y protección de superficies en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.
Sobre planchas de fibrocemento, enfoscados con mortero de cemento, yeso, escayola, etc. previa imprimación correspondiente.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE PROTECCION A LA INTEMPERIE *
IMPERMEABLE * RESISTENTE * DECORATIVA *
PROPIEDADES ANTICARBONATACION *

Características Técnicas:

Aspecto	liso, mate y satinado.
Color/es	blanco y colores según carta.
Densidad	1,54 Kg./Litro $\pm$ 0,05 (varía según color).
Seco al tacto	1 Hora /50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Seco para repintar	12 Horas /50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Seco totalmente	24 Horas /50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Viscosidad	40.000 $\pm$ 10.000 mPs.a a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasa, aceites, polvo y partículas sueltas, presentándose perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

Lisa: 3 m² por kg; Satinada: De 3 a 5 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase, manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola.
- La primera mano diluirla del 10 al 15 %, en peso, con agua.
- Seca la primera mano (una vez transcurridas como mínimo 12 horas) aplicar una segunda o más manos sin diluir, en los mismos intervalos de tiempo que en la primera mano.
- Soportes de mortero u hormigón deberán tener al menos 28 días.
- Sobre soportes de recebos antiguos es conveniente aplicar una capa de imprimación IMPRIMAIS MU, y en el caso de repintados se realizará una limpieza del soporte mediante hidrolavado y se eliminarán todas las partes flojas, mal adheridas o en mal estado. Se realizarán las reparaciones o emplastecidos necesarios. A continuación se aplica una capa de imprimación IMPRIMAIS MU.
- No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

LISA: Blanco.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

LISA: Marfil, ocre, salmon, coral y grises.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



acrilais

PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE MUY ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA EXTERIORES

Edición: 6 abril de 2010
LISA: Marrones, rojos, musgo, azul y verdes.

Departamento Técnico

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

SATINADA: Blanco

5 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, a temperatura no inferior a 5°C, almacenados en lugar fresco y seco

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Muy Tóxico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA IMPERMEABILIZANTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura plástica impermeabilizante a base de una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con conservante para el control del crecimiento de hongos en la película y que no contiene Mercurio, Arsénico u otros metales pesados.

Aplicaciones:

En fachadas, contrafrentes, medianeras, patios de luces, balcones, aleros, torreones, cúpulas, zócalos, etc. Sobre enfoscados de mortero de cemento, hormigón visto, piedra natural ó artificial, etc.

Propiedades y ventajas:

* PINTURA DE EXTERIORES * ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * IMPERMEABLE * DECORATIVA * PROPIEDADES ANTICARBONATACION *

Características Técnicas:

Aspecto	lisa ó rugosa.
Color/es	blanco y otros bajo pedido
Densidad	LISA: 1,54 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C PICADA: 1,6 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco al tacto	1 Hora /50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Seco para repintar	12 Horas /50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Seco totalmente	24 Horas /50 micras película seca/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	LISA: 40.000 $\pm$ 10.000 mPa.s PICADA: 75.000 $\pm$ 15.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, presentándose compacta y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras el material está fresca.

Rendimiento:

LISA: 3 m² por kg TRANS.: 8 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Imprimir con IMPRIMAIS M.U. en soportes viejos o con restos fijos de pinturas viejas y con IMPRIMAIS NORMAL en los restantes casos sobre soportes absorbentes.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.
- Primera mano diluida de 10 al 15%, en peso, con agua.
- Seca la primera mano (una vez transcurridas al menos 12 horas), aplicar una segunda mano o más sin diluir, en los mismos intervalos de tiempo que en la primera mano.
- Los soportes de mortero u hormigón deberán tener al menos 28 días.
- Sobre soportes de recebos antiguos es conveniente aplicar una capa de imprimación IMPRIMAIS MU, y en el caso de repintados se realizará una limpieza del soporte mediante hidrolavado y se eliminarán todas las partes flojas, mal adheridas, o en mal estado. Se procede a las reparaciones o regularizaciones necesarias. A continuación se aplica una capa de imprimación IMPRIMAIS MU.
- No aplicar en previsión de lluvias, o con vientos fuertes, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

LISA: Blanco.

5 Kg

25 Kg

LISA: Marfil, ocre, salmon, coral y grises.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es



acrilais antiverdin

PINTURA PLÁSTICA IMPERMEABILIZANTE Y ANTIVERDIN

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

5 Kg

25 Kg

LISA: Marrones, rojos, musgo, azul y verdes.

5 Kg

25 Kg

TRANSLUCIDA

1 L 20 Env por caja

5 L 4 Env por caja

25 L

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 °C, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLASTICA ANTIVERDIN, ANTIMOHO Y ANTIMUSGO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Esmalte de aluminio universal a base de resinas sintéticas pigmentado con aluminio metálico de primera calidad, de uso en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

En el pintado de superficies metálicas en torres de alta tensión, farolas de alumbrado público, estructuras metálicas, tuberías, depósitos, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA INTEMPERIE * FACILIDAD DE APLICACIÓN * COLOR ALUMINIO * BUENA DUREZA * REFLEJANTE *

Características Técnicas:

Aspecto	Estable a la luz y brillante.
Color/es	Aluminio
Densidad	0,9 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Resistencia al calor	140 a 150°
Seco duro	< 8 Horas /20°C/65% de H.R.
Seco para repintar	24 Horas /25 micras/20°C/65% de H.R.
Sólidos en volumen	44 $\pm$ 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	30 $\pm$ 10 segundos a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y sin óxido, eliminándolo por chorro de arena a presión, cepillo manual, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS, mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

De 8 a 10 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Sobre el soporte saneado, desengrasado y libre de óxido, aplicar una ó dos manos de antioxidante MINOAIS INDUSTRIAL, MINOAIS SUPER u OXITAIS y dejar secar bien (mínimo 12 horas según temperatura)
- Como acabado aplicar una ó dos manos de ALUAIS, dejando secar entre manos 24 horas según temperatura.
- Para uso en exteriores, no aplicar en previsión de lluvias, con fuertes vientos, heladas, o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 junio de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLLES ETC

S43: EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR AGUA, MEDIOS DE
EXTINCION EN SECO, ESPUMA QUIMICA EN CASO DE FUEGO USAR
MASCARA AUTONOMA

Nocivo

Extremadame
nte inflamable**Información específica para el A.D.R**

Descripción: PINTURA DE ALUMINIO DE TIPO UNIVERSAL

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado como una pintura especialmente concebida para la decoración de interiores que, debido a su composición retrasa los procesos de formación de moho.

Aplicaciones:

Como tratamiento antimoho en locales de alto grado de humedad, como por ejemplo en cocinas, restaurante, cafeterías, aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas, garajes, etc.

Propiedades y ventajas:

* PINTURA DE ALTA CALIDAD * EFECTO FUNGICIDA *
BUEN PODER CUBRIENTE * RESISTENTE AL FROTE
HUMEDO *

Características Técnicas:

Aspecto	Mate
Color/es	blanco y colores s. p.
Densidad	1,4 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	12 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien saneada y limpia, libre de moho, hongos, grasas, lavada con nuestro producto SANEANTE DE MOHO a fondo y aclarado con agua.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

3 m² por kg

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica con brocha, rodillo.
- Primera mano diluida en agua AL 50%.
- Seca la primera mano, se dan dos manos sin diluir ó bien ligeramente diluida entre un 5 al 10%, en peso, con agua, en un intervalo de 2 a 4 horas, entre capa y capa.
- El soporte debe estar limpio y seco, libre de moho para lo cual en soportes contaminados se realizará una limpieza profunda con SANEANTE DE MOHO, y se aclarará muy bien para aplicar luego la pintura.
- Soportes de mortero u hormigón nuevos deben tener al menos 28 días de curado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



antimohais

PINTURA PARA INTERIORES, CON CONSERVANTE PARA EL CONTROL DEL
CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELICULA

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ANTIMOHO PARA INTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Esmalte a base de resinas sintéticas especiales con buena resistencia a la intemperie, de gran poder cubriente y pigmentos seleccionados estables a la luz, de uso en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

Para proteger y decorar superficies metálicas.

Propiedades y ventajas:

*GRAN DUREZA Y RESISTENCIA * GRAN ADHERENCIA *
BUENA DURABILIDAD * RAPIDO SECADO * INTERIOR O
EXTERIOR *

Características Técnicas:

Color/es	según carta de colores.
Densidad	1,2 ± 0,05 Kg./L.; Aluminio: 0,95 ± 0,05 Kg./L.; Negro brillo: 0,95 ± 0,05 Kg./L.; Negro Mate: 1,3 ± 0,05 Kg./L.; Negro Metali.: 0,97 ± 0,05 Kg./L.
Finura	Negro brillo y metali.: <20 micras; Negro Mate: <30 micras
Pigmentos	bióxido de titanio rutilo y otros (según color).
Seco al tacto	> 30 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	6 horas a 20°C y 65% HR
Sólidos en volumen	51 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	165 ± 15 s.; Aluminio: 160 ± 40 s; Negro brillo: 165 ± 15 s.; Negro Mate: 165 ± 15 s.; Negro Metali.: 40 ± 20 s.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

10 m² por l.

Modo de Aplicación:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.

-Se aplica con brocha ó pistola. Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS. Con pistola diluido 10 al 25% con DISOLUAIS. Por inmersión, diluido de 25 al 40% con DISOLUAIS RÁPIDO.

-Imprimir con IMPRIGALVI en superficies de aluminio ó galvanizados, en superficies metálicas ferrosas utilizar una imprimación de secado rápido, AUTAIS IMPRI, IMPRIMAIS MR, etc.

-Se recomienda aplicar dos manos como mínimo, esperando entre mano y mano unas 6 horas a 20°C y 65% HR

Presentación:

Se suministra en envases de:

Azules, rojos y verdes

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Negro metalizado, efecto especial

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Resto de Colores de carta

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R40: POSIBILIDAD DE EFECTOS IRREVERSIBLES

R57: TOXICO PARA LAS ABEJAS

S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLIOS QUITAR LA ROPA MANCHADA O SALPICADA



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS DE SECADO RÁPIDO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Barniz sintético para la protección de hierro recién forjado. Posee una buena protección antioxidante temporal y efecto impermeabilizante.

Aplicaciones:

Se utiliza en la protección y decoración de hierro recién forjado.

Propiedades y ventajas:

* TRANSPARENTE * PROTECCION ESPECIAL HIERRO FORJADO * MUY BUENA ADHERENCIA * RESISTENTE A LA INTemperie *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,93 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Seco para repintar	2 Hs. a 20°C/65% de H.R.
Sólidos en volumen	15% ±1
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, además de perfectamente seca y lisa.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS, mientras el barniz está fresco.

Rendimiento:

3,5 m²/l (30 µ película seca y mano).

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
- Aplicar por inmersión, a brocha o pistola. De aplicar a pistola diluir en un 30 %, en peso, con DINITRAIS.
- El número de manos recomendadas es de dos como mínimo, en intervalo de 2 horas.
- Mantener el envase bien cerrado durante la aplicación para evitar la evaporación de los disolventes del producto.
- Limpiar bien la superficie antes de barnizar, eliminando restos de grasas, aceites, cualquier sustancia de protección. La superficie debe estar completamente libre de óxido debiéndose eliminar el mismo en caso de tenerlo mediante cepillado, lijado, o métodos mecánicos adecuados.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	18 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

3 meses, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S2: MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE)



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ SINTETICO PARA LA PROTECCION DE HIERRO
NºADR: 1263
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Barniz protector en base a resinas sintéticas en disolventes orgánicos. Posee una buena protección decorativa e impermeabilizante, temporal.

Aplicaciones:

En la protección y decoración de metales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce, etc.

Propiedades y ventajas:

* TRANSPARENTE * ADHIERE SOBRE METALES NO FERROSOS * BUENA DUREZA * RESISTENTE A LA INTEMPERIE * FACIL APLICACIÓN * MEJORA EL ASPECTO ESTETICO * PROTECCION IMPERMEABILIZANTE *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	Transparente.
Densidad	0,94 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Seco para repintar	2 Hs. a 20°C/65% de H.R.
Sólidos en volumen	24 % 1
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, además de perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLUAIS, mientras el barniz está fresco.

Rendimiento:

6 m² por l (30 µ película seca).

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
- Aplicar a brocha o pistola. De aplicar a pistola diluir en un 30 % a 40%, en peso, con DISOLUAIS.
- El número de manos recomendadas es de dos como mínimo, en intervalos de 2 horas.
- La superficie de aplicación debe estar totalmente limpia, seca y desengrasada.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21 NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ PROTECTOR PARA METALES NO FERROSOS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Alquitrán epoxi en dos componentes, que una vez mezclado en la proporción 10 A / 1 B en peso, permite aplicar el producto en capa gruesa sin que descuelgue (máximo 150 micras por mano de película húmeda).

Aplicaciones:

Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, acero u hormigón contra la humedad, sea a la intemperie o enterrado.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y MECANICA *
FACILIDAD DE APLICACION * EXCELENTE DURABILIDAD *
ALTA ADHRENCIA A LOS SOPORTES DE METAL U
HORMIGON *

Características Técnicas:

Color/es	negro.
Densidad	Mezcla: 1,27 +/- 0,05 Kg./dm3
Seco al tacto	30 minutos a 20°C y 65% de H.R.
Seco para repintar	24 horas.
Sólidos en volumen	63 (Brepois) / 67 (Brepois capa gruesa) ± 1%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

La superficie de hierro o acero debe estar totalmente limpia de óxidos, grasa o cualquier contaminación y tratada con un buen antioxidante, como MINOAI SUPER. En soportes cementosos deben estar curados (Hormigones y morteros mínimo 28 días).

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la manipulación de BREPOIS se limpiarán con DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:

5 m2 por kg espesor de 100 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Se mezclan 10 partes del componente A y 1 parte del componente B en peso, teniendo en cuenta que la duración de la mezcla es de aproximadamente 1 hora. (20°C y 65% HR)
- El repintado se efectúa en intervalos de 24 horas, hasta conseguir el espesor de película deseado.
- En el caso de aplicación sobre metales los mismos estarán limpios y desengrasados, si se trata de metales ferrosos es conveniente imprimir previamente con una imprimación anticorrosiva.
- En el caso de aplicación sobre soportes de hormigón o de mortero, los mismos estarán completamente curados (28 días).

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg 2 Env por caja
22 Kg

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5°C durante 2 años.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R10: INFLAMABLE

R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S36/37: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS

S36/37: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: ALQUITRÁN EPOXI DE DOS COMPONENTES

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. II(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Impermeabilizante bicomponente en base a brea epoxi de altas prestaciones ideal para la protección de tableros de puentes, muros de contención, cimentaciones, etc.

Aplicaciones:

En obras de ingeniería donde existan elementos que se necesiten impermeabilizar con buenas resistencias mecánicas.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA *
IMPERMEABILIZANTE * RESISTENCIA QUIMICA * GRAN
ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD *

Características Técnicas:

Color/es	negro.
Densidad	1,5 Kg./L
E. De película seca	100 micras por mano
Espesor	Espesor recomendado: 200 micras
Nº de capas a aplicar	2
Seco al tacto	20 minutos
Seco para repintar	8 horas
Sólidos en volumen	50 ± 1%

Preparación de la superficie:

Totalmente seca y libre de polvo, morteros y hormigones tendrán al menos 28 días de curado.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el material está fresco.

Rendimiento:

1,75 m² por kg y mano.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Mezclar ambos componentes en una proporción en peso de 90/10 Comp.A/Comp.B.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de baja velocidad, 300 a 500 rpm.
- Teniendo en cuenta que el tiempo de vida de la mezcla es de 1 a 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente, aplicar con brocha, rodillo ó pistola, nunca bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o temperaturas inferiores a 8°C. Cada capa debe de estar seca antes de colocar la siguiente.
- Los morteros u hormigones deben tener un curado de al menos 28 días para la aplicación del producto. Deben estar limpios, libres de polvo o partículas sueltas, firmes y secos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6 Kg 1 Env por caja
30 Kg

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5°C durante 2 años.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS



Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPERMEABILIZANTE PARA PUENTES DE DOS COMPONENTES
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas de copolímeros vinílicos, pigmentos inorgánicos, soluble en agua, concebida para decorar y proteger superficies en interiores de la acción del moho y la humedad.

Aplicaciones:

En paredes y cielorrasos en interiores. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.

Propiedades y ventajas:

* CON CONSERVANTES PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELÍCULA * BUEN PODER CUBRIENTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Color/es	blanco y otros bajo pedido
Densidad	1,64 Kg./Litro $\pm$ 20°C
E. De película seca	45 micras.
Seco al tacto	1 Hora /20°C/65% de H.R.
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65% de H.R.
Seco totalmente	24 Horas/20°C/65% de H.R.
Viscosidad	37.500 $\pm$ 7.500 a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, pinturas a la cal, al temple o al aceite, estando compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

3 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Aplicar la primera mano con DEPIIS LISA ANTIMOHO diluida de 10 al 20% en agua (según imprimación).
- Seca la primera aplicar la segunda mano sin diluir.
- Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA ANTIVERDIN, diluida al 30%
- Resistente a los álcalis, al desgaste y a la humedad interior.
- Soluble en agua, entonable con TINTAIS y aspecto lisa-mate.

Presentación:

Se suministra en envases de:

LISA: Blanco.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

LISA: Marfil, ocre, salmon, coral y grises.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

LISA: Marrones, rojos, musgo, azul y verdes.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES-EXTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Resina plástica a base de copolímeros, concebida para el sellado final de PAVIGRAIS, LASTOIS TECHUMBRES Y LASTOIS CUBIERTAS, tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones:

Protección ideal para pavimentos o cubiertas a base de LASTOIS TECHUMBRES; LASTOIS CUBIERTAS, PAVIGRAIS F o PAVIGRAIS G tanto exteriores como interiores.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido viscoso
Densidad	1,25 kg/lit
Tiempo de secado	4 horas

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * PROTECCION DE SISTEMAS DE PAVIMENTOS O CUBIERTAS *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, sin grasas ni aceites.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 3 a 6 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar correctamente el producto.
- Aplicar con rodillo de pelo corto sobre el soporte bien seco.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco, con temperaturas superiores a 5° C e inferiores a 38°C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA PLASTICA TRANSLUCIDA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura epoxi de dos componentes a base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple la norma UNE-53550 sobre migración global de residuo en el medio ($< 10 \text{ mg/dm}^2$) siendo apto para el contacto con alimentos.

Aplicaciones:

Mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y alimenticia en general, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY ADECUADA PARA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS *
MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y MECANICA *

Características Técnicas:

Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Densidad	componente "A": 1,45 Kg./Litro a 20°C/65% componente "B": 0,95 Kg./Litro a 20°C/65%
Punto de inflamación	$> 15^\circ\text{C}$ TAG copa cerrada.
Seco al tacto	20 minutos a 20°C/65%
Seco para repintar	8 Horas a 20°C/65%
Seco totalmente	18 a 36 Horas a 20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:

7 m² por kg capa de 50 micras.

Modo de Aplicación:

- Una vez mezclados el producto tiene un tiempo abierto de 6 horas (luego continua líquida pero no es recomendable su empleo). Mezclar los componentes en las siguientes proporciones (para el color blanco y en otros colores consultar):
en peso: 78,78A/21,22B
en volumen: 85A/15B
- Se aplica con brocha y rodillo.
- Imprimación con EPOFOS en caso de soportes metálicos e IMPRIDUR para soportes cementosos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4,7 Kg 1 Env por caja
24 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco



Extremadamente inflamable



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura epoxi de dos componentes de super resistencia y alta cubrición a base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple la norma UNE-53550 sobre migración global de residuo en el medio < 10 mg/dm² siendo apto para el contacto con alimentos.

Aplicaciones:

Mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y alimenticia en general, industria química, etc. Suelos de garajes (en suelos y paredes en general) y protección de estructuras metálicas.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA * BUENA RESISTENCIA MECANICA * APTA PARA CONTACTO CON ALIMENTOS * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Densidad	componente "A": 1,35 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C/65% (varía según color) componente "B": 0,95 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C/65% de la mezcla: 1,3 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C/65%
Punto de inflamación	> 15°C TAG copa cerrada.
Seco al tacto	50 minutos a 20°C/65%
Seco para repintar	8 Horas a 20°C/65%
Seco totalmente	24 Horas a 20°C/65%
Sólidos en volumen	49 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso de que le soporte sea de zinc o aluminio, se debe tratar previamente con IMPRIGAL antes de efectuar el proceso de pintado.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:

De 5,5 a 7 m² por kg en capa de 50 micras.

Modo de Aplicación:

-Recomendamos aplicar sobre soportes metálicos como imprimación EPOFOS por razones de buena adherencia y prevención de anticorrosión en caso de soporte de hormigón o cementosos, utilizar IMPRIDUR.

-Una vez mezclados, el producto tiene un tiempo abierto de 6 horas (luego continua líquida pero no es recomendable su empleo). Mezclar los componentes en las siguientes proporciones (para el color blanco y en otros colores consultar):

en peso: 73,79A/26,21B

en volumen: 80A/20B

-Se aplica con brocha, rodillo y pistola.

-Resistente a los disolventes, al agua, productos inorgánicos, orgánicos, temperaturas bajas, (ciertos límites la tornan quebradiza), ácidos diluidos, álcalis, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6,5 Kg 1 Env por caja

30 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA EPOXI SANITARIA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Capa gruesa intermedia a base de epoxi y pigmentos inorgánicos, que sirve como barrera sobre un antioxidante epoxi. Se puede repintar con sistemas epoxi o poliuretanos alifáticos.

Aplicaciones:

En estructuras metálicas donde es necesario un alto espesor de película seca, su función es hacer barrera y aumentar el espesor de la capa del sistema de protección a utilizar.

Propiedades y ventajas:

* EFECTO BARRERA * AUMENTA EL ESPESOR FINAL DEL REVESTIMIENTO *

Características Técnicas:

Color/es	gris.
Densidad	1,64 ± 0,05 g/ml. a 20 °C.
Seco al tacto	1 hora a 20°C/65% y 80 micras película seca.
Seco para repintar	24 Horas a 20°C/65%
Sólidos en volumen	48,72 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Únicamente se deberá aplicar sobre sistemas antioxidantes a base de resinas epoxi, cuya película debe presentarse bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:

4 m2 por kg en capa de 70 micras.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con pistola convencional o airless.
- Mezclar ambos componentes en la proporción en peso de 90 Comp. A y 10 Comp. B. Proporción en volumen 82,62A/17,38B
- Aplicar la mezcla antes de transcurridas 4 horas de su mezclado. Aunque el aspecto sea correcto, transcurrido dicho período, el producto no es apto para su utilización.
- Transcurridas 24 horas aplicar otra mano de EPOINTER 90/10 o la capa de final de acabado, con un sistema epoxi o poliuretano alifático.

Presentación:

Se suministra en envases de:

6 Kg 1 Env por caja
30 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: CAPA INTERMEDIA CON EFECTO BARRERA

NºADR: **2269**

CLASE: Clase 8

APDO: FC

Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura revestimiento de olor suave a base de resina epoxi y agua como diluyente lo que permite su aplicación en superficies en contacto con líquidos sin alternar sus propiedades ni sabor.

Aplicaciones:

En el pintado de depósitos de agua para uso doméstico. En centros escolares, clínicas, mataderos, industria alimenticia en general, etc.

Propiedades y ventajas:

* APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS * SIN OLOR * BUENA RESISTENCIA QUIMICA * BUENA RESISTENCIA MECANICA *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	blanco y azul.
Densidad	Componente "A": 1,5 Kg./Litro a 20°C Componente "B": 1 Kg./Litro a 20°C
Seco al tacto	1 Hora /20°C/65% de H.R.
Seco totalmente	24 Horas/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin polvo, partículas sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:

2 a 3 m² por kg

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Realizar la mezcla de ambos componentes, manualmente o con mezcladora de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm), se deben mezclar cantidades pequeñas, como máximo lo que pueda ser utilizado en 15 a 20 minutos.
- En caso de aplicación sobre hierro, este se debe encontrar protegido por un fondo antioxidante adecuado, por ejemplo: EPO FOS. Sobre superficies cementosas imprimir con IMPRIDUR, además las mismas deben tener un curado de al menos 28 días.
- Se aplica con brocha ó rodillo.
- Una vez seca la película es resistente al agua, disolventes, grasas, sangre animal, etc.
- La cantidad de mezcla ideal es de 5 a 10 Kg. y el tiempo de aplicación una vez realizada la misma es de 15 a 20 minutos, transcurrido dicho período de tiempo, aunque el producto siga líquido ya no sirve, pues de aplicarlo podrán aparecer problemas por desconchamiento, agrietamiento, etc.
- Resistente al agua, grasas, disolventes, sangre, etc. a partir de 7 días de aplicado.
- Totalmente inocuo (admite el contacto con productos alimenticios según FDA, Food an Drug Administration).
- A temperaturas altas, se disminuye el tiempo de vida de la mezcla, a temperaturas bajas se prolonga.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1,5 Kg	3 Env por caja
9 Kg	1 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA REVESTIMIENTO EPOXI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Esmalte en base a resinas sintéticas alquídicas reforzadas con poliuretano de alta calidad, de gran poder cubriente y pigmentos seleccionados estables a la luz, de uso en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

Para proteger y decorar superficies de madera, metal, y de obra en general.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA * ESTABILIDAD DE COLOR *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA DURACION * MUY BUEN
PODER CUBRITIVO * EXCELENTE ASPECTO *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante ó mate, lisa y continuo.
Color/es	según carta de colores.
Densidad	Variable, según color
Pigmentos	bioxido de titanio y otros según color
Seco para repintar	8 a 10 Horas /20°C/65%
Sólidos en volumen	50 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Vehículo	resinas alcídicas

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

8 m2 por l y mano según absorción del soporte.

Modo de Aplicación:

-Imprimir según el soporte con:

Imprimación antioxidante: IMPRIMACION XC, MINOAI SUPER, etc. en soportes metálicos de hierro o acero.

IMPRIMAIS M.U.: en soportes de yeso, ladrillo y mortero.

IMES: en soporte de madera.

IMPRIGALVI en soportes de aluminio y galvanizados.

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.

-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.

-Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.

-Con rodillo ó pistola diluido 10 al 25% con DISOLUAIS.

-Inmersión, diluido de 25 al 40% con DISOLUAIS.

-Número de manos recomendadas dos (mínimo), para repintar se debe dejar secar bien entre manos.

-Se deben aplicar manos delgadas para facilitar el secado del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillos, verdes, violeta y azules

0,25 L 6 Env por caja

0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

20 L

Blancos, cremas, grises, ocre y negro

0,25 L 6 Env por caja

0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

20 L

Rojos

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja
4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R33: PELIGRO DE EFECTOS ACUMULATIVOS

R40: POSIBILIDAD DE EFECTOS IRREVERSIBLES

R61: RIESGO DURANTE EL EMBARAZO DE EFECTOS NEGATIVOS
PARA EL FETO

R62: POSIBLE RIESGO DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE AL MEDICO
Y SI ES POSIBLE MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Extremadamente inflamable Muy Tóxico

Información específica para el A.D.R

Descripción: ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTETICAS,

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura especial a base de resinas sintéticas de gran resistencia a la intemperie, pigmentada con oligisto y de estructura cristalina y laminar que confiere a los acabados un aspecto similar al hierro forjado, en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

Estructura metálicas (vigas, pilares, etc.), verjas, balconeras, barandillas, pasamanos, escaleras de hierro, carpintería de hierro (puertas, ventanas, portones, celosías, etc.), elementos de forja en general, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUEN ASPECTO ESTETICO * IMITA HIERRO FORJADO * ALTA ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * DURADERO *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	negro grisáceo metalizado
Densidad	1,85 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
E. De película seca	80 micras.
Seco al tacto	< 3 Horas a 20°C
Seco para repintar	24 Horas/20°C
Sólidos en volumen	60 $\pm$ 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que impidan una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Imprimir con antioxidante, de tipo alcídico, MINOAIS sobre metales ferrosos.
- Seca la imprimación, aplicar una capa de FORJAIS ESPECIAL y dejar secar 24 horas (mínimo).
- Seca la primera mano, aplicar la segunda mano, para ello se debe dejar secar unas 24 horas.
- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Resistente al agua de lluvia, agua de mar, productos químicos, rayos U.V., contaminación ambiental y a la intemperie.
- Gran cohesión molecular, adherencia y poder de cubrición.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

S25/26: LAVAR INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA, Y ACUDASE A UN MEDICO



Extremadamente inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA DE ACABADO AL HIERRO FORJADO

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura especial para imitar el color del galvanizado envejecido. Se puede emplear en exteriores e interiores, aunque en exteriores es recomendable el tratar previamente el soporte con una imprimación antioxidante.

Aplicaciones:

Para proteger y decorar superficies metálicas, dandoles aspecto de tener una protección de galvanizado envejecido.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ASPECTO ESTETICO * IMITA GALVANIZADO ENVEJECIDO * MUY BUENA ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD *

Características Técnicas:

Color/es	galvanizado envejecido.
Densidad	1,6 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C
Seco al tacto	< 1 hora a 20°C.
Seco para repintar	24 horas a 20°C y 65% HR
Sólidos en volumen	45 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

4 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, pistola o airless.
- Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.
- Con pistola diluido al 30% con DISOLUAIS.
- Número de manos recomendados dos (mínimo), para la aplicación de la segunda mano se debe esperar 24 horas, para que la superficie esté pronta para el repintado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,3 L	12 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
R40: POSIBILIDAD DE EFECTOS IRREVERSIBLES
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE
PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO
AMBIENTE ACUATICO
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION NI RESPIRAR
LOS GASES QUITAR LA ROPA MANCHADA O SALPICADA



Nocivo

Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA ESPECIAL PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO ENVEJECID
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura monocomponente especial para decorar sobre galvanizado que presenta la ventaja de no necesitar imprimación previa. Su aplicación es apta para interiores y exteriores.

Aplicaciones:

Para proteger y decorar superficies galvanizadas, tiene excelente adherencia también sobre aluminio, bronce, cobre, PVC rígido, y en general sobre superficies rígidas de difícil adherencia.

Propiedades y ventajas:

- * MUY BUENA ADHERENCIA * NO REQUIERE IMPRIMACION
- * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Color/es	blanco brillo, blanco satinado, negro brillo y mate, verde carruajes, verde Galicia, amarillo, forjado.
Densidad	1,16 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C (Varía según color)
Seco al tacto	1 hora a 20°C
Sólidos en volumen	35 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Es imprescindible para lograr una buena adherencia el realizar las tareas de limpieza y sobre todo desengrasado, con especial cuidado, pues de lo contrario pueden presentarse problemas de adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 5 a 6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
- Se aplica con brocha, pistola o airless.
- Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido con DISOLVENTE GALVATAIS.
- Con pistola diluido con DISOLVENTE GALVATAIS.
- Número de manos recomendados una.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillos y verdes

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Blancos y negros

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Forja

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010
20 L

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...S...

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA PARA APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE GALVANIZADOS.

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura plástica lavable, preparada para proyectar con equipo de proyección de gota, a base de resinas vinílicas especiales en suspensión acuosa y pigmentos seleccionados de máxima calidad proporciona acabados de alta calidad.

Aplicaciones:

En la decoración interior de paramentos verticales y horizontales en la construcción de viviendas y edificios en general, admitiendo otros efectos decorativos como picados, rayados, etc.

Propiedades y ventajas:

* EFECTO DECORATIVO * TEXTURA * ADMITE DIVERSOS EFECTOS DECORATIVOS * PICADOS, RAYADOS, GOTA *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	blanco
Densidad	UNIVERSAL: 1,8 Kg./Litro $\pm$ 0,1 a 20°C CON ARENA: 1,83 KG/ Litro $\pm$ 0,07 a 20 °C
E. De película seca	1000 a 3000 micras (mínimo y por capa), fácil aplicación y muy lavable.
Seco para repintar	24 Horas /20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, desconchaduras, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

Arpillera: 3 kg por m² ; Gotele: 1,5 kg por m².

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica con rodillo, pistola de gota ó equipo de proyección de gota "Gotele".
- Imprimir con una mano de pintura plástica lisa diluida al 15% en agua.
- Acabado con GOTE LAIS al uso ó ligeramente diluido (una capa generalmente es suficiente).
- Gran dureza y elasticidad.
- Gran resistencia al desgaste y a los roces.
- Admite terminación satinada con Acrilais Translúcido

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PASTA DECORATIVA PLÁSTICA DE ESTRUCTURA GRUESA PARA INTERIORE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas tixotrópicas, que conforman un esmalte sintético, concebido para pintar superficies ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa.

Aplicaciones:

En cielorrasos y paredes de cocinas, cuartos de aseo, cuarto de calderas, de calefacciones centrales, baños, locales poco ventilados y con atmósfera cargada de humos, manchas y vapores como en bares, restaurantes, hornos de panaderías, etc.

Propiedades y ventajas:

- * MUY ALTA ADHERENCIA EN SOPORTES CONTAMINADOS
- * CUBRE HUMO Y GRASAS * IDEAL REPINTADOS *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Color/es	blanco.
Densidad	1,45 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 1,5 horas a 20°C
Seco para repintar	24 Horas/20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe presentarse compacta, sin partes flojas, desconchaduras, y pintura vieja en mal estado de conservación.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica con brocha ó rodillo.
- Aplicar al uso (sin diluir) y en capa gruesa.
- Soporte nuevo: dos capas al uso de HUMOTAIS.
- Soporte viejo: sanear y quitar partes deterioradas (flojas) y luego dos manos de HUMOTAIS.
- Capa de repaso: una mano diluida ligeramente en DISOLUAIS es suficiente.
- No gotea ni descuelga y posee buena adherencia.
- Muy tixotropico
- Gran opacidad y muy lavable
- Buena brochabilidad y fácil aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

S43: EN CASO DE INCENDIO USESE: AGUA, MEDIOS DE EXTINCION
EN SECO, ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO EN CASO
DE FUEGO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA SINTÉTICA PARA PARAMENTOS EXPUESTOS A HUMOS Y GRASAS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Revestimiento intumescente para la protección contra el fuego o las altas temperaturas, que puedan afectar a la estabilidad o resistencia del soporte. (NORMA CPI-96)

Aplicaciones:

Como protección contra el fuego, sobre superficies de estructuras de hierro o madera con el espesor necesario para proteger totalmente el material durante el tiempo deseado.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * APLICABLE A HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN*

Características Técnicas:

Aspecto	Mate
Color/es	blanco
Densidad	1,34 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Punto de inflamación	25°C TAG cerrado
Seco al tacto	1,5 horas a 20°C/65%
Seco para repintar	24 Horas a 20°C/65%
Seco totalmente	12 horas a 20°C/65%
Sólidos en volumen	52% $\pm$ 1%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte. En el caso de estructuras metálicas deben ser chorreadas (aconsejable hasta el grado SA 2 1/2)

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS o con DISOLVENTE INTUMESZAIS.

Rendimiento:

1,5 kg por m² en capa de 1.200 micras.

Modo de Aplicación:

- Aplicar la imprimación adecuada al tipo de soporte (IMPRIMACION INTUMEZAIS para soportes metálicos)
- Remover bien el contenido del envase antes de usar y aplicar tantas manos como sea necesario (según la resistencia al fuego pretendida) sobre un fondo específico para cada tipo de soporte. Se puede aplicar con brocha o airless. En el caso de aplicar a brocha, se puede diluir hasta un máximo de un 5% con nuestro DISOLVENTE INTUMESZAIS
- Entre capa y capa, dejar secar como mínimo unos 24 horas.
- Una vez que se obtiene el espesor deseado se protege y decora con nuestra pintura ignífuga PIGNIFIS METAL (Certificado categoría M1) de la que existe una gran variedad de colores.
- Para obtener una RF 60 se requiere la aplicación de 1600 micras de espesor de película, lo cual se obtiene con un rendimiento de 2 kg/m². Para conseguir este espesor son necesarias cuatro manos, estimando en cada mano un consumo de 0,5/kg/m².
- La temperatura de intumescencia se alcanza por encima de los 200°C. (Temperatura a la cual la pintura comienza a formar una espuma aislante)

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LAS VIAS RESPIRATORIAS Y LA PIEL

R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO

R65: NOCIVO: PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES PULMONARES EN CASO DE INGESTION

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

S36/37: USESE INDUMENTARIA PROTECTORA Y GUANTES ADECUADOS

S51: USESE UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS

S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo

Peligro para el
medio
ambiente**Información específica para el A.D.R**

Descripción: REVESTIMIENTO INTUMESCENTE PARA HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura de un componente especial para inscripciones en piedra, de gran adherencia y resistencia.

Aplicaciones:

Inscripciones en piedra tanto en interiores como exteriores.

Propiedades y ventajas:

* GRAN ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO AMARILLEA * SECADO RAPIDO * GRAN PODER DE CUBRICION *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas, o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con DISOLUAIS.

Características Técnicas:

Densidad	1.16 kg/lit
Seco al tacto	1 hora a 20°C 65% HR
Seco totalmente	24 horas a 20°C 65% HR
Sólidos en volumen	> 37%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Rendimiento:

5 a 6 m² por litro

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, rodillo o airless.
- Para aplicaciones a pistola diluir con DISOLUAIS
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, y para aplicaciones en exteriores se debe evitar pintar en previsión de lluvias, heladas, fuertes vientos, o en condiciones meteorológicas adversas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,4 L 12 Env por caja
4 L

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24:Evítese el contacto con la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas



Extremadamente inflamable



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: INSCRIPCIONES SOBRE PIEDRA.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



luminois fluorescentes

PINTURA SINTETICA QUE REACCIONA CON LA LUZ (L-20)

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fluorescentes que refleja intensamente la luz en la oscuridad.

Aplicaciones:

En la señalización de garages, aparcamientos subterráneos, carteles indicadores de advertencias, peligros, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFECTO FLUORESCENTE *
IDEAL SEÑALIZACION * MUY BUENA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Color/es	rojo y verde fluorescente, otros sobre pedido.
Densidad	0,87 ± 0,05 kg./Litro a 20°C
E. De película seca	40 micras.
Seco para repintar	4 Horas /20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	80±30 segundos. Copa Ford:4 mm. a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca. Indispensable tratar su fondo con color blanco.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el contenido del envase antes de proceder a la aplicación.
- Aplicar un fondo de color blanco, según el tipo de superficie se aplicará el tipo de fondo, bien sea sintético para metales o madera o bien pintura plástica para paredes de mortero u hormigón.
- Aplicar mediante brocha, rodillo ó pistola.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco totalmente protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S29:No tirar los residuos por el desagüe



Extremamente inflamable



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



luminois fluorescentes

PINTURA SINTETICA QUE REACCIONA CON LA LUZ (L-20)

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA FLUORESCENTE.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



luminois fosforescente

PINTURA DE EFECTO FOSFORESCENTE (L-15)

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fosforescentes, que absorbe la luz natural y la emite cuando ésta cesa.

Aplicaciones:

En la señalización de interruptores, salidas de emergencia, escaleras, montacargas, rampas, localización de extintores, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO PARA SEÑALIZACION * EFECTO FOSFORESCENTE *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Color/es	verde amarillento, fosforescente, Amarillo verdoso
Densidad	1,20 ± 0,05 a 20° C
E. De película seca	100 micras.
Seco para repintar	4 Horas /20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	4800 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar con brocha, rodillo ó pistola.
- Se deben dar dos manos para obtener un buen efecto fosforescente.
- Es conveniente que la aplicación se realice sobre un fondo de pintura de color blanco para potenciar el efecto fosforescente.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L 6 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S29:No tirar los residuos por el desagüe



Extremadamente inflamable

Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



luminois fosforescente

PINTURA DE EFECTO FOSFORESCENTE (L-15)

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA FOSFORESCENTE.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Serie de productos formulados como barnices decorativos, a base de resinas sintéticas de gran poder ligante y pigmentos iridiscentes, especialmente concebidos para la decoración de superficies tratadas con pinturas plásticas ó sintéticas, preferentemente de color oscuro-negro.

Aplicaciones:

En la decoración de paredes y cielorrasos, en locales de diversión, como discotecas, pub's, Night Clubs, Salas de fiestas, restaurantes, salas de juego, casinos, bingos, cafeterías, bares, etc.

Propiedades y ventajas:

* EFECTOS DECORATIVOS * EFECTOS IRISDISCENTES *
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Color/es	Luminois L-1 = Rojo dorado.Luminois L-5 = Verde azulado.Luminois L-15 = Azul
Densidad	1,05 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco al tacto	1 Hora /20°C/65%
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65%
Seco totalmente	24 Horas/20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	9.500 $\pm$ 4.500 mPs.a a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, libre de polvo, presentándose perfectamente seca

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar y remover bien el contenido de los envases antes de usar, a fin de eliminar la sedimentación de las partículas.
- Tratar previamente con PINDAIS PICADA negro y dejar secar, al menos 24 horas.
- Aplicar una capa al uso (sin diluir) con brocha ó rodillo.
- Consigue un acabado decorativo con gran diversidad de tonalidades cromáticas en presencia de la luz.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L 6 Env por caja
4 L

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S24/25: EVITESE CON CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE



Extremamente inflamable

Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



luminois iridiscente

BARNIZ SINTETICO Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES (L-1, L-5, L-10)

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: BARNIZ A BASE DE LIGANTES SINTÉTICOS Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura al martelé, a base de resinas sintéticas, de tipo alcídicas modificadas y pigmentos seleccionados de altísima calidad, especialmente concebida para la protección y decoración de superficies metálicas.

Aplicaciones:

En la decoración y protección de maquinaria industrial, agrícola, herramientas, construcciones metálicas en general, previamente imprimadas.

Propiedades y ventajas:

* MUY ADECUADA PARA PROTECCION DE METALES *
EFECTO ESTÉTICO ESPECIAL *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante
Color/es	azul, gris y verde.
Densidad	0,95 (+/-) 0,05 kg/L. a 20 °C
Seco para repintar	24 Horas /20°C
Sólidos en volumen	48 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISMARTEL.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Imprimir con MINOAIS SUPER, MINOAIS INDUSTRIAL, MINIO DE HIERRO, INGRIS B-P, IMPRIMACION XC, AUTAIS IMPRI, todos productos de TEAIS, únicos compatibles.
- Agitar y remover bien el contenido de los envases antes de usar, seca la imprimación aplicar dos capas de MARTELAIS con pistola aerográfica, diluida con DISMARTEL.
- Aplicación con pistola aerográfica: presión recomendada 2 a 3 Kg./cm2
- Gran aspecto decorativo y variedad de dibujo (modificando la viscosidad y la presión de aplicación).
- Dejar secar entre capa y capa, 24 horas, mínimo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S25:Evítese el contacto con los ojos

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA CON EFECTO MARTELE.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

IGNIFIS METAL es una pintura ignifuga con clasificación de comportamiento ante el fuego M-1 según NBE-CPI-96.

Aplicaciones:

Como pintura brillante en sistemas ignífugos para soportes metálicos, o como acabado en sistemas intumescentes sobre INTUMESZAIS de TEAIS

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * APLICABLE SOBRE SOPORTES METÁLICOS O SOBRE PINTURA INTUMESCENTE *

Características Técnicas:

Densidad	Acabado: 1,25 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C Imprimación: 1,29 Kg/L. ± 0,05 a 20
Finura	Acabado: < 20 micras. Imprimación: < 30 micras.
Seco duro	Acabado: < 4 Horas a 20°C, 65% Humedad Relativa Imprimación: < 3 Horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	170 ± 20 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

La superficie ha de estar limpia y seca, sin óxidos ni ninguna sustancia que perjudique el anclaje. Se debe aplicar sobre una preparación con una imprimación ignifuga, como por ejemplo PIGNIFIS METAL IMPRIMACION.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUVAIS

Rendimiento:

Impr.: 5-7 m² por l acabado: 4-5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN PIGNIFIS METAL.
- Una vez seco, aplicar dos manos de PIGNIFIS METAL.
- La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Acabado	4 L	2 Env por caja
	20 L	
Imprimación	4 L	2 Env por caja
	20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: Inflamable
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38: Irrita la piel
R40: Posibilidad de efectos irreversibles
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S25: Evítese el contacto con los ojos



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA IGNIFUGA PARA SUPERFICIES METALICAS.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura ignífuga al agua, que no arde en contacto directo con el fuego. Aplicable sobre soportes cementosos. Clasificada M1 según NBE-CPI-96 en cuanto a comportamiento al fuego según la Norma UNE-23727.

Aplicaciones:

Como pintura lavable aplicable cuando hay exigencias ignífugas, para los revestimientos.

Propiedades y ventajas:

* PINTURA QUE NO ARDE * FACIL APLICACIÓN * BUENA DURACION * RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Preparación de la superficie:

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Características Técnicas:

Densidad	1,45 Kg/L (+-) 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 30 minutos a 20°C, 65% Humedad Relativa
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	22.500 ± 7.500 mPa.s a 20°C

Rendimiento:

5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte preparado, se pueden aplicar dos o tres manos según la absorción del soporte y las necesidades.
- La aplicación de las manos se realiza sobre seco, para lo cual es necesario dejar pasar entre mano y mano unas 24 horas.
- En caso de uso en exteriores no se debe aplicar en previsión de lluvias, vientos fuertes, mal tiempo, etc.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pignifis paredes

PINTURA IGNIFUGA CLASIFICADA M-1

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA IGNIFUGA CLASIFICADA M-1

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PIMPLAS es una pintura especialmente desarrollada para el pintado de P.V.C., como por ejemplo: canalones, marcos de ventanas, lonas de camiones o de marquesinas, etc. Se puede emplear tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones:

En el pintado y protección de canalones, tuberías y piezas de P.V.C. En el pintado y protección de carpintería en puertas y ventanas de P.V.C. etc.

Propiedades y ventajas:

* BUENA ADHERENCIA SOBRE PLASTICOS * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * BUENA DURACION

Características Técnicas:

Aspecto	brillante (satinado)
Color/es	blanco, otros según pedido.
Densidad	1,10 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Seco al tacto	10 minutos a 20°C/65% H.R.
Seco para repintar	24 Horas /20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE PIMPLAS, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 5 a 7 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar con brocha, pincel o pistola.
- Para pistola puede diluirse con DISOLVENTE PIMPLAS.
- Para repintar emplear solamente PIMPLAS de TEAIS.
- Fácil aplicación.
- Buen poder de cubrición.

- Resistente a la intemperie.
- Resistente a la acción de los rayos U.V.
- Fácil lavado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R11:Facilmente inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R33: Peligro de efectos acumulativos

R40: Posibilidad de efectos irreversibles

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S24/25: Evitese el contacto con los ojos y la piel

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta o el envase)

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA ESPECIAL PARA P.V.C.

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura plástica basada en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos y pigmentos de alta calidad, concebida para decorar y proteger superficies en interiores y exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc. En general en cielorrasos y paredes en interiores y exteriores.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUEN PODER CUBRITIVO * EXCELENTE TEXTURA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Características Técnicas:

Aspecto	liso y mate.
Color/es	blanco y otros segun carta.
Densidad	1,6 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco para repintar	8 Horas/50 micras/20°C/65% de H.R.
Seco totalmente	24 Horas/50 micras/20°C/65% de H.R.
Viscosidad	40.000 $\pm$ 10.000 mPa.s a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pinturas a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

3 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
- Segunda mano sin diluir.
- Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA (ANTIVERDÍN en exteriores) diluida al 30% en agua.
- Imprimaciones: IMPRIMAIS o IMPRIMAIS M.U. (según soporte).

Presentación:

Se suministra en envases de:
Blanco

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

Marfil, ocre, salmón, coral y gris.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

Rojo, marrón, musgo, verde, azul

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION**

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura plástica universal para interiores, resistente al roce seco.

Aplicaciones:

Como acabado decorativo muy blanco en interiores.

Propiedades y ventajas:

* BUEN PODER CIBRITIVO * MUY BUENA ADHERENCIA *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * DECORATIVA *

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Densidad	1,52 Kg/L (+-) 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 30 min. a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco totalmente	24 horas a 20°C y 65%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

3 m2 por kg

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.

-Aplicar con brocha, rodillo o pistola dos manos como mínimo y en intervalos de 24 horas, previa imprimación adecuada al tipo de soporte.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pinext Airless es una pintura para exteriores en base a resinas sintéticas y pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad a la luz, que por su especial formulación y tamaño de partícula resulta especial para ser aplicada con equipos airless.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Propiedades y ventajas:

* DECORATIVA E IMPERMEABLE * MUY BUENA DURACION
* MUY BUEN PODER CUBRIENTE * ESPECIAL PARA
APLICACION CON EQUIPO AIRLESS *

Características Técnicas:

Aspecto	Lisa y mate
Color/es	blanco
Densidad	1,53 kg/lit
Seco al tacto	60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco totalmente	24 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	5 a 30°C
Viscosidad	37.500 + - 7.500 mPas

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

3 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- Imprimir el soporte con Imprimalis MU o con Imprimalis, según tipo de soporte.
- Especial para aplicación con equipos airless.
- Se puede diluir hasta un 10% en agua.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Conservese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pinext airless

PINTURA PARA EXTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PARA EXTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pinint Airless, es una pintura plástica al agua para interiores en base a resinas acrílicas y pigmentos orgánicos seleccionados, que por su especial formulación y tamaño de partícula resulta especial para ser aplicada con equipos airless.

Aplicaciones:

Pintura de paramentos interiores de todo tipo de construcciones. Tanto en paredes como cielorrasos, sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL PARA APLICACIÓN CON EQUIPOS AIRLESS *
MUY BUEN PODER CUBRIENTE *

Características Técnicas:

Aspecto	liso y mate
Color/es	blanco
Densidad	1,6 kg/lt
Seco al tacto	< 60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco totalmente	24 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	42.500 + - 7.500 mPas

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la cual se aplica la pintura debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

Aprox. 3 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- La pintura se aplica al uso o diluida hasta un máximo del 10%, según sea necesario.
- Homogeneizar adecuadamente el contenido del envase antes de proceder a la aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pinint airless

PINTURA PARA INTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PARA INTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pinpref es una pintura que se emplea para el marcado temporal de piezas de hormigón prefabricado, para señalar las mismas durante el periodo de almacenamiento. También es aplicable para maderas.

Aplicaciones:

Pinpref se utiliza en el marcado de piezas en plantas de prefabricados, en señalización de piezas.
En marcado temporal de todo tipo de material poroso en base a cemento.

Características Técnicas:

Color/es	blanco
Densidad	1.975
Tiempo de secado	< 30 minutos
Viscosidad	12.000 Mpa/s (Brookfield)

Propiedades y ventajas:

* FACILITA EL TRABAJO DE MARCADO DE PIEZAS *
ADECUADA DURACION *

Preparación de la superficie:

Las superficies para la aplicación del marcaje deben estar limpias y secas.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

1kg por m2 aproximadamente.

Modo de Aplicación:

- Pinpref se aplica con un sello de estampación, para facilitar el marcado de las piezas, para lo cual es producto es muy adecuado por su tixotropía y su viscosidad.
- Pinperf también permite ser aplicada con un pincel para realizar otro tipo de señalizaciones.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg
30 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pinpref

PINTURA PARA MARCAJE POR ESTAMPADO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGON Y MADERAS

Edición: 2 septiembre de 2010
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PARA MARCAJE POR ESTAMPADO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura en base a ligantes de silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno minerales, completamente resistentes a la luz.

Aplicaciones:

En fachadas, contrafrentes, medianeras, balcones, aleros, torreones, cúpulas, zócalos, etc. Sobre revocos nuevos o antiguos tanto de cemento como de cal, sobre hormigones, piedra natural o artificial, fibrocemento, etc. Soportes que deben tener el poro abierto para aplicar la pintura. Es muy adecuado para restauración debido a que no forma barrera, deja transpirar el cerramiento, tiene una excelente duración, es muy resistente a la luz y la radiación U.V., tiene efecto biocida debido a su alto PH, la suciedad se adhiere mal sobre ella, no agrieta ni descascarilla, no forma bolsas ni se hincha por efecto de la humedad.

Características Técnicas:

Aspecto	lisa.
Color/es	blanco y otros sobre pedido
Contenido en solidos	>57% (+/- 3%)
Densidad	1,52 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
PH	12
Seco al tacto	2 horas a 20°C 65% HR
Seco para repintar	24 horas a 20°C 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	40-100 Poise (Brookfield h5/10 rpm)

Propiedades y ventajas:

* GRAN DURABILIDAD * EXCELENTE COMPORTAMIENTO A LA INTEMPERIE * RESISTENCIA LA ENVEJECIMIENTO * TRANSPIRABLE * RESISTENCIA A U.V. * NO ARDE * EFECTO BIOCIDA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, presentándose compacta y perfectamente seca. Debe estar libre de pinturas orgánicas. En soportes de yeso, escayola u otros de naturaleza ácida no debe ser aplicada sin tratamiento previo.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

3 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- PINSIL D puede aplicarse sobre todas las superficies minerales. Las pinturas viejas que formen película y dificulten la difusión del vapor deben ser eliminadas. PINSIL D puede aplicarse sobre soportes minerales de poro abierto como morteros, morteros simil piedra, piedra natural o artificial, hormigones, fibrocemento.
- Por su excelente adherencia también puede ser aplicada sobre hierro galvanizado o aluminio. Si se requiere aplicar sobre soportes de yeso o escayola o soportes de naturaleza ácida, se debe realizar un tratamiento previo de la superficie.
- En el caso de soportes de madera o plástico, soportes pintados con pinturas al aceite o plásticas, la aplicación de PINSIL D resulta inadecuada.
- Los morteros y hormigones deberán tener al menos 28 días de curado.
- Aplicar con brocha, pincel, rodillo.
- Aplicar al uso en dos manos mínimo.
- Dejar transcurrir 24 horas de secado entre mano y mano.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

-La aplicación de capas finas, aumenta la calidad y reduce el consumo de pintura. No diluir las pinturas con agua. No pintar a pleno sol, ni a temperaturas inferiores a 5 °C, ni con lluvia, heladas, vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

-PINSIL D es muy resistente a la luz y a la radiación U.V., al secar no forma film sino que sobre soportes minerales sufre un proceso de mineralización con el soporte denominado "silicificación".

-Tiene una gran permeabilidad al vapor de agua, y es impermeable al agua, pero no resiste el frote húmedo hasta completar el proceso de "silicificación" que dura aproximadamente unos 30 días.

-No es un recubrimiento termoplástico lo que hace que la suciedad se adhiera mal sobre ella y así el agua le realiza un arrastre de la suciedad que es muy beneficioso para el mantenimiento de la pintura.

-Por su elevado PH tiene efectos antimoho. Es incombustible, por lo que no arde.

-No agrieta ni descascarilla, ni forma bolsas por efecto de la humedad.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 °C, protegidos de la intemperie y de los cambios de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA AL SILICATO PARA FACHADAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies interiores o exteriores protegidas.

Aplicaciones:

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Propiedades y ventajas:

* BUEN PODER CUBRIENTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *
MUY BUENA ESTABILIDAD *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
- Segunda mano sin diluir.
- Acabado satinado con ACRILAIS TRASLUCIDO diluida al 30%
- Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS NORMAL (según soporte).
- Fácil aplicación y lavado.
- Buena brochabilidad y gran poder de cubrición.
- Resistente a los álcalis y al desgaste por abrasión.
- Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco	5 Kg
	25 Kg
Marfil, ocre, salmon, coral y gris	5 Kg
	25 Kg
Rojo, marron, musgo, verde y azul	5 Kg
	25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Características Tecnicas:

Aspecto	liso y mate.
Color/es	blanco nieve.
Densidad	1,6 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Seco para repintar	8 Horas /50 micras/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	42.500 $\pm$ 7.500 mPa.s

Rendimiento:

3 m2 por kg.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies en interiores.

Aplicaciones:

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso perliescayola, fibrocemento, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUEN PODER CIBRIENTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * MUY DECORATIVA *

Características Técnicas:

Color/es	Según carta de colores.
Densidad	1,85 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco para repintar	8 Horas /300 micras/20°C/65% de H.R.
Seco totalmente	24 horas
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	75.000 $\pm$ 20.000 mPa.s a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe de estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

0,80 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.
- Primera mano con PINTIS LISA, diluida de 10 al 20% de agua.
- Segunda mano con PINTIS PICADA sin diluir.
- Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA diluida al 30%
- Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS (según soporte).
- Aplicación solo en interiores.
- Fácil aplicación y lavado (gran resistencia al frotamiento).
- Resistente a los álcalis y al desgaste.
- Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintox es un esmalte en base a resinas con aditivos especiales que le confieren propiedades anticorrosivas.

Aplicaciones:

Pintado de superficies metálicas, hierro o acero (metales ferrosos) sin necesidad de imprimación, o repintado de superficies metálicas oxidadas eliminando solamente las partículas sueltas de óxido.

Propiedades y ventajas:

* AHORRO DE TIEMPOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION *
MUY BUENA RESISTENCIA Y DURABILIDAD *

Preparación de la superficie:

Superficies limpias de grasas, aceites o sustancias que dificulten la adherencia, eliminar la capa y partículas de óxido sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con nuestro disolvente DISOLUAIN

Características Técnicas:

Color/es	blanco y según carta
Densidad	1,40 a 1,45 kg/lit
Seco al tacto	60 min a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	12 horas a 20°C y 65% HR
Sólidos en volumen	> 55%

Rendimiento:

4 a 5 m² por litro

Modo de Aplicación:

- Remover el contenido del envase para homogeneizar el producto.
- Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte previamente limpio.
- Aplicar dos o tres manos, dejando secar bien entre capas.
- No se deben aplicar manos muy gruesas porque dificulta el secado de las mismas, pudiendo producir alteraciones de la película.
- Sobre hierro o acero se puede realizar la aplicación de Pintox directamente sin necesidad de aplicar previamente una imprimación antioxidante (ej. Minoais), sobre metales no ferrosos se debe aplicar un promotor de adherencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 Ud

4 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: ESMALTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.R. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura anticalorica

PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120°C.

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas modificadas, de gran resistencia al calor sin mermar por ello sus propiedades inherentes.

Aplicaciones:

En radiadores, estufas, conductos de humos de chimeneas y calefacción, tuberías, artefactos de cocina, hornos, equipos de calefacción individual ó colectivos, etc. expuestos a temperaturas próximas a los 120°C.

Propiedades y ventajas:

* RESISTE HASTA 120°C * IDEAL PARA RADIADORES *
MUY RESISTENTE AL ROCE * LAVABLE * DURABLE *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	según carta
Densidad	1.45 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Seco al tacto	1 hora a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	8 a 10 Horas/20°C/65% de H.R.
Temperatura de servicio	de 0 a 120°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Chorroado hasta grado St2 ó St3 (Norma SIS 0559000)

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con brocha, rodillo ó AIRLESS.
- Con brocha ó rodillo diluido al 3% con DISOLUAIS.
- Con AIRLESS se diluye hasta en un 5% con DISOLUAIS RÁPIDO.
- Imprimir con METAIS, en caso de metales ferrosos sin imprimir.
- Acabado con dos manos de PINTURA ANTICALORICA (mínimo) recomendándose un espesor de película seca mínimo de 20 micras.
- Se debe dejar secar totalmente entre manos
- Buena resistencia a la intemperie (humedad y corrosión)
- Buena brochabilidad y poder de cubrición.
- Gran efecto decorativo.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura anticalorica

PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120°C.

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES
S43: EN CASO DE INCENDIO USENSE MEDIOS DE EXTINCION EN SECO



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120°C.
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura extracalorica

PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 200°C

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas de caucho especiales, con pigmentos de óxido de hierro y aluminio metálicos, resistente al calor sin mermar por ello sus propiedades inherentes.

Aplicaciones:

En estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, calderas, hornos, estufas, etc. sometidas a altas temperaturas de hasta 200°C.

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE COMPORTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS
- * FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE REPINTADO
- *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante y mate.
Color/es	negro (mate y brillante) y aluminio.
Densidad	1,05 ± 0,05 Kg./Litro (varía según color).
E. De película seca	Color negro brillo, mate o satinado: 35 micras. Color aluminio: 20 micras.
Resistencia al calor	200°C
Seco al tacto	30 minutos/20°C/65%
Seco para repintar	6 Horas/20°C/65%
Seco totalmente	1 a 2 Horas/20°C/65%
Sólidos en volumen	45 ± 1 %
Temperatura de servicio	de 0 a 200°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase
- Se aplica con brocha, rodillo, pistola aerográfica, Airless.
- Brocha o rodillo: diluida al 5% con DISOLUAIS.
- Pistola aerográfica: diluida al 10% con DISOLUAIS RÁPIDO.
- Imprimir: ZINGAIS (gris-aluminio).
- Acabado con dos manos de PINTURA EXTRACALORICA (mínimo).

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura extracalorica

PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 200°C

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura extracalorica super

PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURAS HASTA 500°C Y 600°C

Edición: 5

diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas de silicona con pigmentos de aluminio metálicos ó negro cerámico, de gran resistencia al calor sin mermar sus cualidades inherentes.

Aplicaciones:

En la industria de fundición de metales, siderúrgicas, acerías, etc. donde las superficies metálicas están sometidas a temperaturas de hasta 600°C y esporádicamente 650°C. En tuberías ó maquinarias sometidas a dichas temperaturas.

Propiedades y ventajas:

* RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE HASTA 600°C *
BUENA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante y mate.
Color/es	negro y aluminio
Densidad	1,02 a 1,30 Kg./Litro (según color).
Punto de inflamación	21°C ± 1°C
Resistencia al calor	hasta 600°C en color aluminio.hasta 500°C en negro
Seco al tacto	15 a 30 minutos/20°C/65%
Seco para repintar	6 Horas/20°C/65%
Seco totalmente	2 Horas/200°C/65%
Sólidos en volumen	27 ± 1%

Preparación de la superficie:

Tiene buena adherencia sobre metales limpios, únicamente es necesario un chorreo cuando la superficie presenta oxidación. No obstante, la superficie siempre debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con brocha, rodillo ó Airless.
- Con brocha y rodillo, al uso; con Airless diluido al 5% con DISOLUAIS RÁPIDO.
- Número de manos recomendado dos (mínimo).
- Espesor de la película recomendado 15 a 20 micras, después de 25 micras, pueden producirse desprendimientos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

Almacenamiento:

3 meses, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura extracalorica super

PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURAS HASTA 500°C Y 600°C

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

R10: Inflamable

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

S25: Evítese el contacto con los ojos

S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles

S7/8: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA SINTETICA DE GRAN RESISTENCIA AL CALOR HASTA 200°C

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de cloro-caucho, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. adecuada para su aplicación en piscinas.

Aplicaciones:

En piscinas, depósitos y tanques de agua (dulce ó salada), sobre la capa de acabado denominada Piscigrán. Acabado en superficies metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes agresivos (cercanías del mar, zona industrial).

Propiedades y ventajas:

* TRANSPARENTE * RESISTENTE A LA HUMEDAD
PERMANENTE * ADECUADO PARA PISCINAS * FACILIDAD
DE REPINTADO *

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y totalmente seca antes de pintar.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Características Técnicas:

Color/es	Traslúcido.
Densidad	1,2 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C.
Seco al tacto	< 1 hora.
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65%
Viscosidad	155 $\pm$ 25 seg. a 20°C. Capa For: 4 mm.

Rendimiento:

De 2 a 3 m2. por 1 l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica al uso ó ligeramente diluida de 10 al 20% en DISOLUAIS, con brocha, rodillo o pistola.
- Primera mano diluida a modo de imprimación (gran penetración) sobre soporte nuevo (hormigón, madera, etc.) de 10 al 20%, sobre superficie metálica, diluida al 20%. En superficies metálicas utilizar MINIO DE CLOROCAUCHO.
- Seca la primera mano, aplicar dos manos sin diluir.
- Fácil aplicación y buena brochabilidad. Gran impermeabilidad, dureza y resistencia al envejecimiento.
- Resistente a la humedad, álcalis y ácidos.
- Su gran estabilidad química, le permite resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
TRASLUCIDO

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados almacenado en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

CONTIENE XILENO

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S15:Consérvese alejado del calor

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S27:Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA AL CLORO-CAUCHO PARA PISCINAS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura a base de cloro-caucho, enriquecida con pigmentos de gran solidez, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. Adecuada para su aplicación en piscinas.

Aplicaciones:

En piscinas, depósitos y tanques de agua (dulce ó salada), sobre mortero de cemento ó similar. Acabado en superficies metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes agresivos (cercañas del mar, zona industrial).

Propiedades y ventajas:

* BUENA RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS DE LAS PISCINAS * BUENA DURACION * FACILIDAD DE REPINTADO * ESPECIAL PISCINAS *

Características Técnicas:

Color/es	blanco y azul piscinas.
Densidad	1,2 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C.
Seco al tacto	< 1 hora.
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	155 $\pm$ 25 seg. a 20°C. Capa For: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y totalmente seca antes de pintar.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 2 a 3 m2. por 1 l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica al uso ó ligeramente diluida de 10 al 20% en DISOLUAIS, con brocha, rodillo o pistola.
- Primera mano diluida a modo de imprimación (gran penetración) sobre soporte nuevo (hormigón, madera, etc.) de 10 al 20%, sobre superficie metálica, diluida al 20%. En superficies metálicas utilizar MINIO DG CLOROCAUCHO.
- Seca la primera mano, aplicar dos manos sin diluir, o con una dilución del 5% aproximadamente para darle la viscosidad más adecuada.
- La pintura debe aplicarse en capas delgadas para favorecer el secado.
- La aplicación debe realizarse siempre sobre las manos bien secas.
- No aplicar sobre soportes húmedos
- No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, o heladas, o cualquier circunstancia climática adversa.
- Fácil aplicación y buena brochabilidad.
- Gran impermeabilidad, dureza y resistencia al envejecimiento.
- Resistente a la humedad, álcalis y ácidos.
- Su gran estabilidad química, le permite resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
COLORES

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados almacenado en lugar seco y fresco, bien protegido de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

CONTIENE XILENO

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S15:Consérvese alejado del calor

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S27:Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA AL CLORO-CAUCHO PARA PISCINAS

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



poliuretano 80/20

PINTURA A BASE DE POLIURETANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Edición: 5

julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Es una pintura a base de poliácridatos e isocianatos alifáticos. Con esta combinación se obtienen acabados que se distinguen por su excelente conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo. Se trata de un sistema de dos componentes.

Aplicaciones:

Paramentos verticales de superficie cementosa. Estructuras metálicas en general. Pavimentos en interiores o exteriores.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTemperie * NO AMARILLEA * MUY BUENA ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA MECANICA *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Densidad	1,32 +- 0,05 a 20°C.
E. De película seca	60-100 micras.
Proporción de la mezcla	80 partes de A y 20 partes de B en peso
Seco al tacto	<45 min. /20°C/65% (con pintura de acabado).
Seco para repintar	24 Horas /20°C/65% (con el mismo producto).
Tiempo Abierto	3 Horas/20°C/65%

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias y partículas extrañas, presentándose perfectamente seca. Aconsejable lijado ligero.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE P.U.

Rendimiento:

5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Preparar la superficie con un buen sistema antioxidante, como por ejemplo: EPOFOS, EPOCOR, etc. En caso de aplicar sobre superficie cementosa, aplicar la imprimación IMPRIDUR. Puede ser aplicado también como capa de terminación en sistemas epoxi multicapa.
- Homogeneizar separadamente ambos componentes.
- Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
- Aplicar una o dos manos.
- Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período de 2 a 3 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida.
- Aplicar con brocha, pistola o Airless.
- En exteriores no aplicar en previsión de lluvia o con vientos fuertes, ni con heladas, ni con circunstancias meteorológicas adversas.
- Los soportes de mortero u hormigón deben tener un curado de al menos 28 días, no deben tener humedades de capilaridad.

Presentación:

Se suministra en envases de:

CONJUNTO COLOR BLANCO

4 Kg 1 Env por caja
20 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 julio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción:

NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PROTEFILM es una pintura pelable en base a resinas sintéticas modificadas, que está diseñada para ser aplicada en superficies y soportes que requieren protección temporal.

PROTEFILM forma una película continua que puede retirarse fácilmente a modo de film, una vez que la misma ya no es necesaria.

Aplicaciones:

PROTEFILM es adecuado para la protección de superficies de carpintería metálica, aluminio, acero inoxidable, madera, ladrillo cara vista, piedra, hormigón visto, plaquetas cerámicas, terrazo etc.

Características Técnicas:

Color/es	azulado
Densidad	0,96 kg/lit
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	De 4 a 6 horas a 20°C y 65% HR

Propiedades y ventajas:

* FACIL APLICACIÓN Y ELIMINACION DE LA PELICULA *
RESISTE LA AGRESION DE LA OBRA * SE ADAPTA A LA
SUPERFICIE A PROTEGER *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplique PROTEFILM debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partículas sueltas, óxido y bien seca.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

2 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Protefilm se aplica a modo de pintura sobre el soporte, en una capa abundante.
- La aplicación se realiza con brocha, rodillo o pistola.
- Se debe esperar al secado total para proceder a retirar el film.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Ud por caja
4 L	2 Ud por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S2: MANTENER LEJOS DS16: MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE

S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR IMEDIATAMENTE AL MEDICO,
Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA PELABLE PROTECTORA DE METALES Y OTRAS SUPERFICIES
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION**

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



rehabilitador de loza sanitaria

REVESTIMIENTO A BASE DE POLIURETANO

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Revestimiento en forma de pintura de dos componentes, especialmente formulado para proteger y embellecer, loza sanitaria y revestimientos cerámicos.

Aplicaciones:

Para proteger y embellecer revestimientos cerámicos y loza sanitaria, en baños y cocinas de viviendas, cafeterías, hoteles, bares, locales, etc. De una forma, rápida, segura y económica, sin obras de albañilería.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA SOBRE LOZA SANITARIA * MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * RESISTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Densidad	1,32 +/- 0,05 a 20°C.
E. De película seca	60-100 micras.
Seco al tacto	<45 min. /20°C/65% (con pintura de acabado).
Seco para repintar	24 Horas /20°C/65% (con el mismo producto).
Tiempo Abierto	3 Horas/20°C/65%

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias y partículas extrañas, presentándose perfectamente seca. Aconsejable lijado ligero.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE P.U.

Rendimiento:

5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente el contenido de cada uno de los componentes.
- Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
- Emplastecer en caso de que la superficie este deteriorada. (En este emplastecido puede utilizarse Autoemplais, que es una masilla de dos componentes en base poliéster.)
- Aplicar una o dos manos.
- Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período de 2 a 3 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida.
- Aplicar con brocha, pistola o Airless.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 Kg	1 Env por caja
20 Kg	1 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



rehabilitador de loza sanitaria

REVESTIMIENTO A BASE DE POLIURETANO

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA A BASE DE POLIURETANO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Propiedades y ventajas:

* DECORATIVA E IMPERMEABLE * MUY BUENA DURACION
* MUY BUEN PODER CUBRIENTE * MUY RESISTENTE A LA
INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Aspecto	lisa y mate.
Contenido en iones cloruro	Gran efecto decorativo.
Densidad	1,53 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C.
E. De película seca	45 micras (mínimo).
Seco al tacto	60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65% de H.R.
Viscosidad	37.500 $\pm$ 7500 a 20°C.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco,

Rendimiento:

3 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Imprimir con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
- Segunda mano sin diluir.
- Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.
- Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.
- Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.
- Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
- Resistente a los álcalis y a la humedad interior.
- Gran poder de cubrición y estable a la luz

Presentación:

Se suministra en envases de:

LISA: Blanca

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

LISA: Marfil, ocre, salmon, coral y gris

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

LISA: Rojo, marron, musgo, verde y azul

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

SATINADA: Blanca

5 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, balcones, medianeras, torreones, cúpulas, etc.

Propiedades y ventajas:

* MUY DECORATIVO * DISIMULA PEQUEÑAS IMPERFECCIONES * MUY BUENA ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Aspecto	texturado rugoso
Color/es	blanco y otros según carta.
Densidad	1,74 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C.
E. De película seca	300 micras.
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	80.000 $\pm$ 15.000 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto esté fresco.

Rendimiento:

0,80 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Imprimir con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
- Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.
- Primera mano con REVETAIS LISA, diluida de 10 al 20% en agua.
- Segunda mano con REVETAIS PICADA.
- Para la aplicación de la segunda mano debe estar completamente seca la primera.
- No aplicar en previsión de lluvias, fuertes vientos, con heladas, o en condiciones climatológicas adversas.
- Los morteros u hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
- Entonable con TINTAIS y soluble totalmente con agua.
- Gran durabilidad, solidez y estabilidad de color (no amarillea).
- Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
- Rugoso y mate.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanca y Gris

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg
25 Kg

Según carta de colores

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg
25 Kg

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura especialmente diseñada para pintar sobre rótulos y carteles de metacrilato, permite el paso de la luz.

Aplicaciones:

Como pintura sobre rótulos de metacrilato, que permite el paso de la luz.

Propiedades y ventajas:

* ESPECIAL CARTELERIA * PINTURA TRANSLUCIDA * ALTA ADHEERNCIA EN SUPERFICIES NO POROSAS * MUY BUENA DURABILIDAD *

Preparación de la superficie:

Seca, limpia y libre de grasa, aceites, pinturas incompatibles, polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE ROMI.

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar con pistola o brocha al uso o ligeramente diluido con DISOLVENTE ROMI, no es necesario ningún tipo de imprimación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillo, blanco y negro

0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

Azul, rojo y verde

0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R10: Inflamable

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38: Irrita la piel

R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación

S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S25: Evítese el contacto con los ojos



Nocivo


Extremadame
nte inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA TRASLUCIDA PARA CARTELERIA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



Descripción:

Teais Homocolor es una resina de gran adherencia y excelente resistencia a la intemperie, que mejora y potencia el color de los revestimientos en base a mortero monocapa.

Aplicaciones:

Se aplica sobre revestimientos de mortero monocapa, para igualar, homogeneizar y potenciar el color de los mismos. Teais Homocolor además protege el paramento de la abrasión, del desgaste, mejorando su vida útil y su calidad.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * HOMOGENIZA EL COLOR * POTENCIA EL COLOR *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Densidad	1,53 kg/lit
Densidad	1,53 kg/lit
Seco totalmente	12 a 18 horas a 20°C y 65% HR
Viscosidad	37.500 + - 7.500 a 20°C

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y curada. (Hormigones y morteros con más de 28 días de curado)

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

3 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar correctamente el contenido del envase.
- Aplicar al uso mediante brocha, pincel rodillo o equipo de air-less.
- Evitar las horas de sol para la aplicación.
- En general una mano es suficiente para lograr el efecto homogeneizador, pudiendose aplicar dos manos si resulta necesario.
- Imprimir con IMPRIMAIS o IMPRIMAIS MU según estado del soporte, o aplicar la primera mano diluída entre un 10 y un 20% en agua.
- Se aplica con brocha, rodillo o pistola.
- Segunda mano sin diluir.
- No aplicar en previsión de lluvias ni con vientos fuertes, ni con heladas o con circunstancias climáticas adversas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanca, marfil, crema y arena

5 Kg

25 Kg

Ocre, amarillo, rosa, salmón y gris

5 Kg

25 Kg

Teja, terracota, tostado, marrón y verde

5 Kg

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais homocolor

RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR Y PROTEGER MORTEROS MONOCAPA

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR Y PROTEGER MORTEROS MONOC
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais hormiprotec

PINTURA EN BASE A RESINAS ESPECIALES PARA PROTECCION ANTICARBONATACION DEL HORMIGON

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

TEAIS HORMIPROTEC es una pintura en base a resinas acrílicas especiales que protege al hormigón frente a la carbonatación, a la vez que constituye un revestimiento decorativo y durable.

Aplicaciones:

TEAIS HORMIPROTEC se utiliza en obras nuevas en las cuales se quiera dar una protección anticarbonatación a la estructura de hormigón, en obras en las que se ha realizado reparación de estructuras con corrosión, en obras que se encuentren en ambientes agresivos, etc.

Propiedades y ventajas:

* REVESTIMIENTO ANTICARBONATACION * ALTA DURABILIDAD * MUY BUEN ASPECTO ESTETICO *

Características Técnicas:

Aspecto	Liso satinado
Contenido en solidos	> 60%
Densidad	1,54 kg/lit
Seco al tacto	1 hora
Seco para repintar	12 horas
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C
Viscosidad	40,000 +/- 10,000 mPs a 20°C

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasa, sustancias desencofrantes. Los hormigones deben tener al menos 28 días de curado, y los morteros de reparación al menos una semana de curado.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

3 m²/kg

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el producto antes de usar.
- Aplicar mediante brocha, rodillo, o equipo de air-less.
- En caso de superficies nuevas se puede aplicar como imprimación IMPRIMAIS MU.
- En soportes que ya están pintados se procede a la limpieza de los mismos antes de la aplicación de la pintura.
- TEAIS HORMIPROTEC se aplica en dos o tres manos esperando el secado total entre mano y mano.
- TEAIS HORMIPROTEC no se debe aplicar con temperaturas por debajo de los 8°C, ni con superficies húmedas, con humedad de condensación, ni en previsión de lluvias o heladas, ni con vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica adversa.
- Permeable al vapor de agua por lo que permite la transpiración del soporte.
- Excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Impermeable al agua de lluvia
- Es una protección preventiva muy adecuada para hormigones en ambientes agresivos
- Muy adecuado para protección de hormigones que han tenido corrosión de armaduras, y se han rehabilitado con los sistemas Moris y Teais Protec.
- Los hormigones nuevos deben tener al menos 28 días de curado, y una buena cohesión superficial.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 Kg

20 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados, mantenidos en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais hormiprotec

PINTURA EN BASE A RESINAS ESPECIALES PARA PROTECCION ANTICARBONATACION
DEL HORMIGON

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA EN BASE A RESINAS ACRILICAS ESPACIALES, PARA PROTECCIÓN

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais PT es una laca protectora en base a resinas monocomponentes de rápida formación de película, con aditivos anticorrosivos para protección temporal de mecanizados.

Aplicaciones:

Teais PT se utiliza en la protección temporal de piezas mecanizadas, para evitar la corrosión durante los periodos de almacenado.

Características Técnicas:

Color/es	marrón translúcido
Densidad	1,10 kg/lt
Tiempo de secado	4 horas secado al tacto 20°C, 65% HR

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE ELIMINACIÓN * BUENA PRETECCIÓN ANTICORROSIVA *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica el protector debe estar limpia y seca, libre de polvo o partículas sueltas o de sustancias que impidan la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la aplicación de Teais PT se limpian con cualquier disolvente de limpieza, antes de que el material seque.

Rendimiento:

4 a 6 m² por lt

Modo de Aplicación:

- Remover adecuadamente el contenido del envase.
- Teais PT se aplica a pincel o pistola, en una capa abundante.
- Una vez aplicado se deja secar bien para finalmente almacenar la pieza tratada.
- Cuando se requiere retirar el protector se puede eliminar mediante disolventes de limpieza.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20:Nocivo por inhalación

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico



Extremadamente inflamable

Nocivo



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 septiembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PROTECTOR TEMPORAL ANTICORROSIVO PARA MECANIZADOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado como colorante líquido concentrado concebido para teñir toda clase de pinturas solubles en agua.

Aplicaciones:

Para colorear pinturas solubles en medio acuoso, como por ejemplo: pinturas plásticas, acrílicas, pinturas al temple, tanto lisas como rugosas, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN PODER COLORANTE * ESTABILIDAD DE COLOR * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * ADECUADO PARA PINTURAS DE INTERIOR O EXTERIOR * PINTURAS AL AGUA *

Características Técnicas:

Color/es	azul, negro, ocre, rojo, verde, salmón y marrón.
Composición	dispersión ultrafina de pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez a la luz (muy estables).
Densidad	1,35 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C (varían según color)
Viscosidad	40 $\pm$ 10 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm. (varían según color)

Preparación de la superficie:

TINTAIS no altera en absoluto las propiedades de la pintura base, la superficie debe estar limpia, sin grasa y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco.

Rendimiento:

< 5% del volumen de la pintura

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Incorporar y mezclar en la pintura en una proporción no superior al 5% (según pintura y fondo pretendido)
- Es muy importante homogeneizar bien la mezcla, admitiendo incluso la combinación de distintos tonos de TINTAIS.
- La homogenización del pigmento puede hacerse manual o mecanicamente (agitar con batidora eléctrica provista de paleta helicoidal, de 300 a 500 rpm)
- Aplicar siguiendo modo y forma, de acuerdo a las características de la pintura base.
- Perfecta y rápida incorporación a la pintura base.
- Admite ser mezclada entre sí (gran variedad de tonalidades).
- Su alta concentración, permite tonos pastel con mínima adición de colorante.
- No altera en absoluto la pintura base (inocuo).

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillo Intenso

0,07 L 15 Env por caja

0,5 L 15 Env por caja

Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo y Verde.

0,07 L 15 Env por caja

0,5 L 15 Env por caja

Salmón

0,07 L 15 Env por caja

0,5 L 15 Env por caja

Almacenamiento:

Colores: marrón, rojo y verde, 1 año, azul, negro y salmón, 2 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: TINTE CONCENTRADO PARA COLOREAR PINTURAS AL AGUA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

productos par a la madera

aceite-teka	749
adhpais	751
apoma	753
barnais carpintería	755
barnais ignifugo	757
barnais restaurador	759
barnais super	761
carcomais	763
coloris	765
emplais m	767
impolais	769
lacaïs	771
lacaïs 2c	773
linmad	775
madepois líquido	777
madepois pasta	779
pemais	781
promadis	783
tais admul	785
tapaporos nitro standard	787
tapois	789
teais lasur	791

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Mezcla de aceites y resinas especiales diseñados para darle protección, nutrición y cuidado a maderas duras como la de teka o de iroko.

Aplicaciones:

Protección y mantenimiento de muebles de jardín, muebles de maderas exóticas o duras, decks de madera, elementos de jardinería.

Características Técnicas:

Aspecto	líquido viscoso
Color/es	translucido
Densidad	0,92 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* DISMINUYE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO *
PROTEGE DE LAS MANCHAS Y DEL POLVO * TEXTURA SEDOSA *

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia y seca, en caso de mantenimiento lavar con agua y jabón neutro y dejar secar. Si hay barnices o pinturas se deben decapar.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente de limpieza

Rendimiento:

12 a 15 m²/l y mano

Modo de Aplicación:

- Agitar el envase para homogeneizar el contenido
- Se aplica a pincel sobre el soporte limpio y seco y libre de barnices o pinturas.
- Pasados 20 a 30 minutos se retiran los excesos de aceite con un paño limpio y se aplica una segunda mano.
- Se deben esperar entre 3 y 4 horas para dar la segunda mano.
- Realizar un suave lijado entre capas mejora la terminación y la textura.
- En maderas que que ya están a la intemperie se realiza la limpieza previa de la misma con LINMAD que es un producto de limpieza especialmente formulado para maderas, en caso de que tenga pinturas o barnices los mismos deberán ser eliminados mediante lijado o decapado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Dos años en lugar fresco y seco, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S37/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



aceite-teka

ACEITE ESPECIAL PARA PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE MADERAS DURAS

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:	ACEITE ESPECIAL PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MADERAS DU
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto formulado como adhesivo a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa de acetato de polivinilo, que actúa como cola normal para pegar madera y derivados.

Aplicaciones:

Para pegar madera, aglomerados, contrachapados, cartón y laminados como la formica ó similares.
Para encolados por alta frecuencia y para prensado.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA *
ALTA RESISTENCIA * MUY BUEN RENDIMIENTO * RESISTE
HUMEDAD *

Características Técnicas:

Color/es	Blanco
Densidad	1,39 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Tiempo Abierto	15 a 20 min a 20°C/65%
Tiempo de Presión	8 min carton, 10 min fibras prensadas, 15 a 20 min en gatos manuales, 5 min en chapa de madera.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, lisa y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente DISULUAIS

Rendimiento:

De 1 a 2 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, rodillo, espátula ó llana.
- Aplicar en capa fina sobre una de las superficies a unir y a continuación presionar uniformemente contra la otra.
- El tiempo de prensado variará según las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente.
- Gran adherencia inicial y fácil aplicación.
- Rápida solidificación, no produce manchas sobre la madera.
- Resistente a la humedad elevada.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO PARA MADERA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

APOMA, es una resina espesa, de secado rápido, a base de disolventes; desarrollada para hacer emplastes de madera mezclándolo con polvo de madera.

Aplicaciones:

Es ideal para corregir y tapar las imperfecciones de la madera, al permitir formar una masilla con madera de la misma naturaleza que la que se quiera corregir.

Características Técnicas:

Color/es	Transparente.
Densidad	0,92 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Sólidos en volumen	8 +/- 0.05%

Propiedades y ventajas:

* RAPIDO SECADO * FACILIDAD PARA CORREGIR
IMPERFECCIONES * LIJABLE * PERMITE CORREGIR
IMITANDO LA PROPIA MADERA *

Preparación de la superficie:

Lijar la madera antes de aplicar el emplaste. La superficie debe estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Se debe mezclar únicamente la cantidad necesaria para que se forme una masilla.
-Una vez mezclado APOMA con el polvo de la madera, el secado es muy rápido, con lo que se debe aplicar la mezcla inmediatamente una vez conseguida la pasta.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20: NOCIVO POR INHALACION

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS HUMOS, VAPORES, AEROSOL...ES...

S25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE

MUESTRELE

LA ETIQUETA O EL ENVASE)



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: AGLOMERANTE PARA POLVO DE MADERA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto formulado como barniz sintético monocomponente a base de resinas alcídicas modificadas concebido especialmente para el acabado y decoración de la carpintería de madera.

Aplicaciones:

En la protección y decoración de superficies de madera, en interiores y excepcionalmente en exteriores, sobre marcos de puertas y ventanas, hojas de puertas y ventanas, escaleras, pasamanos, muebles, molduras, decorados, etc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE RESISTENCIA * MUY BUENA DURACION *
EXCELENTE PROTECCION * MUY BUEN ASPECTO ESTETICO
*

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, además de perfectamente seca y lisa.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Características Técnicas:

Aspecto	Mate, satinado o brillante.
Composición	Barniz en base a resinas alquídicas
Densidad	0,89 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Seco al tacto	4 horas a 20°C y 65%HR
Seco para repintar	24 Hs. a 20°C/65% de H.R.
Sólidos en volumen	43 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C

Rendimiento:

8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
- Aplicar directamente en capas delgadas mediante brocha, pincel o rodillo.
- La primera se aplica diluida en 10/30%, en peso, (DISOLUAIS B) a fin posibilitar una profunda penetración.
- Seca se aplican dos o tres manos sin diluir, lijando entre capa y capa para facilitar un buen agarre.
- Se debe dejar secar entre manos al menos 24 horas para el lijado y aplicación de la siguiente.
- Eliminar bien el polvo del lijado y proceder a la aplicación de dos manos más con un secado de 24 horas y lijado entre manos.
- Gran poder de penetración (relleno de poros) y de cubrición.
- Resistente al lavado, golpes y rayaduras.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA

R10: INFLAMABLE

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S24: EVITASE EL CONTACTO CON LA PIEL

S43: EN CASO DE INCENDIO, USESE AGUA, MEDIOS DE EXTINCION EN SECO,



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ SINTETICO PARA CARPINTERIA DE MADERA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto formulado como barniz a base de resinas especiales, capaz de resistir la acción del fuego, sin arder y evitando su propagación, proporcionando a la madera un acabado resistente a las llamas, uniforme y duradero. (CUMPLE NORMA UNE 23727, NBE-CPI-96) M-1

Aplicaciones:

En la protección y decoración de superficies de madera en interiores, como por ejemplo en decorados y revestimientos, (salas de espectáculos, hostelería, bancos, oficinas, industria, etc.), carpintería (puertas corta-fuego), estructura de madera en viviendas en general, etc.

No usar en pavimentos.

Características Técnicas:

Color/es	Incoloro y aspecto brillante.
Densidad	1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Seco para repintar	4 Hs. a 20°C/65% de H.R.
Sólidos en volumen	24 ± 1 %

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * PROTECCION Y DECORACION DE SUPERFICIES DE MADERA EN INTERIORES *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin polvo, grasas, ceras, pinturas viejas y sin irregularidades.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIIS.

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
- Aplicar directamente en capas delgadas mediante brocha, pincel o rodillo.
- La primera se aplica diluida (DISOLUAIIS) actuando como sellador o tapaporos.
- Finalmente se dan dos o tres manos sin diluir en capa fina dejando secar entre capa y capa, para lijar suavemente.
- Acabado de gran dureza y elasticidad.
- Resistente al lavado, rozamiento, golpes, ralladuras, ambientes húmedos y al fuego directo.
- No favorece y protege de la propagación del fuego.
- Cumple con la norma UNE 23727 (NBE-CPI-96).

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S2: MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO SI ES POSIBLE MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



barnais ignifugo

BARNIZ IGNIFUGO QUE NO PROPAGA EL FUEGO

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ IGNIFUGO QUE NO PROPAGA EL FUEGO
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



barnais restaurador

BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE IDEAL PARA SUELOS USADOS

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto monocomponente a base de resinas poliuretánicas, que reticulan en presencia de la humedad, proporcionando recubrimientos de gran dureza y elasticidad. De uso exclusivo en interiores, proporciona recubrimientos que no repelan en las juntas, idóneo para pavimentos de madera usados.

Aplicaciones:

En la protección y decoración de madera. Ideal para la protección, mantenimiento y renovación de pavimentos de madera usados.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * UN SOLO COMPONENTE *
MUY BUENA DUREZA * MEJORA EL ASPECTO ESTETICO *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	Transparente
Densidad	0,95 Kg/litro $\pm$ 0,05
Seco al tacto	< 8 horas a 20 °C 60 micras de espesor.
Seco para repintar	12 Horas/20°C/65%
Sólidos en volumen	35%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, lijada, libre de grasas y polvo, eliminando además restos de pinturas ó barnices viejos deteriorados, presentándose regular y lisa.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLAIS.

Rendimiento:

3 m² por l.

Modo de Aplicación:

-Aplicar al uso (sin diluir) mediante brocha ó rodillo.
-Previamente será necesario lijar hasta eliminar las irregularidades, dejando la superficie bien lisa.
-Bien lijada la superficie, aplicar una mano y dejar secar.
-Transcurridas 10 a 12 horas (una noche) mínimo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar una segunda mano de barniz. Todo barniz debe ser aplicado en capas lo más finas posibles y alcanzar el espesor deseado aumentando el número de las mismas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. Tras retirar la cantidad necesaria del envase, cerrarlo perfectamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

CONTIENE: 2,4 DISOCIANATO - TOLUENO Y XILENO

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

R42: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CASO DE INHALACION

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



barnais restaurador

BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE IDEAL PARA SUELOS USADOS

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE IDEAL PARA SUELOS USAD
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto monocomponente a base de resinas poliuretánicas, que reticulan en presencia de la humedad, proporcionando recubrimientos de gran dureza. De uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:

En la protección y decoración de madera. Adecuado para aplicar en suelos de parquet, etc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE RESISTENCIA * MUY BUENA DURACION *
GRAN DUREZA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA
ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante.
Color/es	Transparente
Densidad	0,95 Kg/litro $\pm$ 0,05
Seco al tacto	< 8 horas a 20 °C 60 micras de espesor.
Seco para repintar	12 Horas/20°C/65%
Sólidos en volumen	>35%

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, lijada, libre de grasas y polvo, eliminando además restos de pinturas ó barnices viejos deteriorados, presentándose regular y lisa.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLAIS

Rendimiento:

3 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar al uso (sin diluir) mediante brocha ó rodillo.
- Previamente será necesario lijar hasta eliminar las irregularidades, dejando la superficie bien lisa. Eliminar completamente el polvo.
- Bien lijada la superficie, aplicar una mano y dejar secar.
- Transcurridas 10 a 12 horas (una noche) mínimo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar una segunda mano de barniz.
- Todo barniz debe ser aplicado en capas lo más finas posible y alcanzar el espesor deseado aumentando el número de las mismas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. Tras retirar la cantidad necesaria del envase, cerrarlo perfectamente.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

CONTIENE: 2,4 DISOCIANATO - TOLUENO Y XILENO

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

R42: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CASO DE INHALACION

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...S...

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Líquido a base de sustancias biocidas, concebido para destruir mediante su aplicación preventiva, las carcomas, parásitos vegetales, (hongos) y la pudrición, protegiendo la madera incluso a la intemperie.

Aplicaciones:

En la protección de marcos y hojas de puertas y ventanas.
Persianas, capialzados y cortinas de enrollar de madera.
Muebles, decorados, pisos, estructuras, escaleras,
pasamanos, balaustradas, vallas y objetos de arte en
madera.

Características Técnicas:

Color/es	transparente.
Contenido en iones cloruro	Gran poder penetrante y fungicida
Densidad	0,83 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Viscosidad	12 $\pm$ 3 segundos a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACION * GRAN EFICIENCIA *
TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO *

Preparación de la superficie:

Detectado el origen, eliminar bien el polvo y partículas
sueltas mediante aspirador de polvo, aire comprimido
limpio ó cepillo.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 4 a 6 m² por 1 l.

Modo de Aplicación:

- Agitar para homogeneizar el contenido del envase.
- Se aplica mediante pincel, pulverizador ó inmersión cuando las piezas sean pequeñas.
- Impregnar y saturar bien los orificios a fin de reconstituir la estructura molecular de la superficie de la madera.
- En caso de piezas pequeñas, una vez aplicado el producto puede colocarse un plástico cerrado para evitar la evaporación del producto y hacer más efectivo el tratamiento.
- Finalmente se emplastece, barniza o pinta con productos TEAIS únicos compatibles.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R21/22: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión

R42/43: Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S43: EN CASO DE INCENDIO USAR: MEDIOS DE EXTINCION EN SECO,
ESPUMA DE ALCOHOLES, POLVO QUIMICO, EN CASO DE FUEGO
PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad



Extremadame
nte inflamable



Peligro para el
medio
ambiente

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LIQUIDO PROTECTOR CONTRA CARCOMA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto líquido formulado como una dispersión de colorantes en un ligante sintético, a base de pigmentos de gran calidad, especialmente concebido para colorear nuestros productos de carácter sintético PROMADIS y BARNAIS.

Aplicaciones:

Como colorante del PROMADIS y BARNAIS, para modificar y realzar la tonalidad de la madera sin ocultar su belleza natural, como en muebles, pisos, molduras, estructuras de madera vista, carpintería en general, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN PODER COLORANTE * ESTABLE A LA LUZ * GRAN CAPACIDAD DE DISPERSION *

Características Técnicas:

Densidad	0,95 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco para repintar	puro: 6 Horas a 20°C/65% en barniz: según características del barniz que le tiene incorporado.
Viscosidad	190 $\pm$ 20 segundos a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni partículas sueltas ni pinturas viejas, antes de imprimir.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 50 a 150 cc. por l a colorear.

Modo de Aplicación:

- Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica directamente sobre la madera puro o diluido al 5% en DISOLUAIS o DISOLUAIS B. También se puede añadir a los barnices sintético, entre el 1 y el 5% del peso del barniz según tonalidad deseada.
- Aplicado dejar pasar 6 horas para acabar con dos manos de barniz.
- COLORIS puede aplicarse indistintamente en interiores o exteriores.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: DISPERSIÓN DE COLORANTE
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Emplaste para madera a base de disolvente, que presenta la ventaja de que no merma después de su aplicación. Se presenta en los colores más habituales de la madera.

Aplicaciones:

En la eliminación de irregularidades en las superficies de madera. En la eliminación de grietas, agujeros, fisuras y fallos en general.

Características Técnicas:

Aspecto	pasta tixotrópica
Color/es	pino, nogal, roble, sapeli.
Densidad	1,1 g/cc $\pm$ 0,05

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE RELLENO * GRAN ADHERENCIA * MUY LIJABLE * NO MERMA * VARIOS COLORES SEGÚN MADERAS *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes que priven al producto de una correcta adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Aplicar al uso sobre la superficie a tratar, de tal forma que sobresalga un poco, para luego una vez seco el producto proceder al lijado y así conseguir una igualación perfecta con la pieza emplastecida.
- Gracias a su rápido secado, en condiciones normales se puede proceder al lijado después de 30 minutos de su aplicación.
- Después de su uso, cerrar inmediatamente el envase para evitar el secado del producto en su interior.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,135 cc 30 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R36:Irrita los ojos

R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA PARA MADERA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado como una imprimación selladora de 2 componentes, a base de resinas de poliuretano de alta calidad, concebida para proporcionar un relleno regularizador y de fácil lijado sobre superficies de madera.

Aplicaciones:

En el sellado de poros y en la reparación de todo tipo de madera donde se quiera máxima calidad de interiores, como en puertas, ventanas, muebles, molduras, pisos de madera, decorados, estructura, revestimientos, etc.

Propiedades y ventajas:

* SELLADO DE ALTA CALIDAD * POLIURETANO DE DOS COMPONENTES * FACIL LIJADO * PARA INTERIORES *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	traslúcido (película seca)
Densidad	Componente A (resina): 0,95 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C Componente B (catalizador): 1.03 Kg./Litro $\pm$ 0.05 a 20°C
Seco para repintar	mínimo 6 a 8 Hs. a 20°C/65% de H.R.
Viscosidad	Componente A: 37,5 $\pm$ 12,5 segundos. Componente B: 15 $\pm$ 5 segundos a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, pinturas viejas y regularizada.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL

Rendimiento:

6 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover separadamente el contenido de cada envase antes de usar.
- Mezclar 2 partes del componente A (resina) y 1 parte (en volumen) del componente B (catalizador), agitando la mezcla.
- Se aplica con brocha o pistola (ligeramente diluido con DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL) una o dos capas delgadas, lijando entre capa y capa, luego de que esté bien seca.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

6 meses, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACION SELLADORA DE 2 COMPONENTES PARA MADERA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado a base de laca nitrocelulósica especialmente concebida para acabados en la madera de uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:

En la protección y embellecimiento de cualquier superficie de madera en interiores.

Propiedades y ventajas:

* LACA NITROCELULOSICA * PARA INTERIORES *
EXCELENTES TERMINACIONES * GRAN PODER DE
PENETRACION Y CUBRICION * RESISTENTE AL RAYADO Y
AL LAVADO *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante, satinado y mate.
Color/es	transparente
Densidad	0,95 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
E. De película seca	30 micras
Punto de inflamación	30°C aproximadamente.
Seco para repintar	8-10 Horas a 20°C/65% de H.R.
Viscosidad	90 $\pm$ 30 segundos a 20°C. Capa Ford 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca, regularizada, lisa y matizada. Aplicar Tapois como fondo.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:

6 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, directamente al uso, o bien ligeramente diluido con un 5 al 10% de DINITRAIS.
- Si se aplica con rodillo ó pistola será diluido con un 10 al 25% de DINITRAIS.
- Se debe aplicar una ó dos capas muy delgadas, dejando secar bien entre capas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

¡PRODUCTO TOXICO! ¡CONTIENE TOLUENO!

R10: INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDATEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: LACA NITROCELULOSICA DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado como laca de acabado en madera a base de poliuretano, de 2 componentes, los cuales deben mezclarse en el momento de su aplicación.

Aplicaciones:

En el acabado resistente y decorativo de maderas en interiores y exteriores, como por ejemplo en bancos, banquetas, pisos, muebles, carpintería, cubiertas de embarcaciones, escaleras, molduras, decorados, estructuras de madera, etc.

Propiedades y ventajas:

* GRAN RESITENCIA A RAYADO, LAVADO, GOLPES * NO AMARILLEA * RAPIDO SECADO * EXCELENTE LIJABILIDAD
* TERMINACION SEDOSA *

Características Técnicas:

Aspecto	muy sedoso y semi-mate.
Color/es	transparente lechoso.
Densidad	Componente A: 0,95 Kg/Litro $\pm$ 0,05 a 20°C Componente B: 1,05 Kg/Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Proporción de la mezcla	(barniz/catalizador): 100/50 (en volumen)
Seco para repintar	2 Horas a 20°C/65% de H.R.
Viscosidad	Componente A: 40 $\pm$ 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm. Componente B: 25 $\pm$ 10 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, adhesivos, polvo, lisa y convenientemente lijada, previa imprimación.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente P.U. UNIVERSAL.

Rendimiento:

8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Remover para homogeneizar bien el contenido del envase.
- Sellar con IMPOLAIS a modo de imprimación.
- Dejar secar 30 minutos y lijar para recibir el acabado.
- Aplicar dos capas sin diluir mediante brocha, pincel, rodillo o pistola, de LACAIS 2C, dejando secar 2 horas entre capa y capa.
- Dejar transcurrir 2 horas desde la primera aplicación si se desea repintar, lijando previamente para mejorar la adherencia.

Presentación:

Se suministra en envases de:

15 L

30 L

Almacenamiento:

6 meses, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

R11: FACILMANTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LACA DE ACABADO POLIURETANICA DE 2 COMPONENTES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LINMAD es un limpiador especial para maderas agrisadas por la intemperie, que elimina microorganismos y prepara la superficie para su posterior protección.

Aplicaciones:

Limpieza de maderas que están expuestas a la intemperie, como mobiliario, suelos exteriores de madera, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILITA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO * PREPARA MADERAS AGRISADAS PARA UN POSTERIOR TRATAMIENTO* ELIMINA MICROORGANISMOS *

Características Técnicas:

Color/es	incoloro
Densidad	0,98 kg/lit
Olor	ligeramente a limón
PH	7,05 (neutro)

Preparación de la superficie:

La superficie puede lijarse o eliminarse restos de polvo, barnices, etc con medios mecánicos antes de aplicar el producto de limpieza.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas para la aplicación se limpian con agua.

Rendimiento:

según uso

Modo de Aplicación:

- En primer lugar eliminar restos de suciedad, pinturas, etc mediante lijado o limpieza mecánica con paños.
- Aplicar el producto sin diluir a brocha o a pincel.
- Dejar actuar por 10 a 15 minutos y a continuación lavar la superficie con agua abundante empleando estropajos que faciliten la remoción mecánica.
- Dejar secar bien antes de aplicar cualquier tratamiento posterior.
- Como terminación y protección es adecuado el uso de TEAIS LASUR, PROMADIS o ACEITE TEKA.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 1 L
- 5 L
- 25 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LIMPIADOR ESPECIAL PARA MADERA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

MADEPOIS LIQUIDO, es un producto formulado como adhesivo de gran poder a base de resinas epoxi, harina de madera y libre de disolventes, que mezclados en el momento de su uso, permite pegar madera entre si o a otro material como hormigón, piedra, etc.

Aplicaciones:

Como adhesivo de gran poder en la unión de madera entre si, de madera con hormigón, de madera con piedra, etc. En trabajos de reparación y restauración de madera, para pequeñas reposiciones en las que se requiera buenas resistencias mecánicas y alta adherencia.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA *
ADIHERE SOBRE LA MAYORIA DE LOS SOPORTES DE
CONSTRUCCION * ESPECIAL RESTAURACION DE
ELEMENTOS RESISTENTES DE MADERA *

Características Técnicas:

Densidad	Componente A: 1.07 ± -0.05 gr/L Componente B: 1.42 ± -0.05 gr/L
Resistencia a compresión	50 N/mm ²
Resistencia a tracción	40 N/mm ²
Seco al tacto	< de 12 horas
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Viscosidad	Componente A: 30000 ± 15000 mPa.s a 20° C Componente B: 4500 ± 3500 mPa.s a 20° C

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar bien limpio, libre de grasa, aceites, partes flojas y seco. Es recomendable acondicionar la superficie de forma mecánica, mediante proyección de partículas, fresado, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Se aplica mediante brocha, espátula o por colada.
- Remover por separado el contenido de ambos envases antes de mezclar.
- Mezclar manualmente ó mediante agitador eléctrico (bajas revoluciones 300 a 500 rpm), el contenido total de los envases.
- Impregnar abundantemente (especialmente si el soporte se encuentra ligeramente húmedo) las superficies que deben ser unidas, ejerciendo presión uniforme hasta asegurar la perfecta unión de los elementos, es conveniente mantener las piezas pegadas unidas durante al menos 12 horas. (20°C 65% HR)
- Emplear la mezcla antes de ± 20 minutos (tiempo abierto que permite su trabajabilidad)
- El soporte deberá tener una temperatura no inferior a +10°C
- A mayor temperatura ambiente, menor tiempo abierto y vida de la mezcla, recomendándose trabajar con temperaturas comprendidas entre 15 y 20 °C.
- No aplicar en capa mayor de 5 cm. Si se requieren capas de espesores mayores es conveniente aplicar en varias capas dejando pasar entre unas y otras unas 12 horas.
- Resistente a la compresión, tracción y flexotracción
- Resistente a los productos químicos y a la humedad interior
- Gran dureza y adherencia sobre superficies secas y algo húmedas.
- Imputrescible e impermeable
- Cuando se use un encofrado y se aplique a este por colada, usar como separador polietileno para evitar la adherencia al encofrado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Guardar en lugar seco y fresco, en sus envases originales, sin exponer a temperaturas extremas, durante 1año como máximo.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: ADHESIVO EPOXI PARA MADERA

NºADR: **2735**

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Grupo de Embalaje: **G.E. II(E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

MADEPOIS PASTA, es un producto formulado como adhesivo de gran poder a base de resinas epoxi, harina de madera y libre de disolventes, que mezclados en el momento de su uso, permite pegar madera entre si o a otro material como hormigón, piedra, etc.

Aplicaciones:

Como adhesivo de gran poder en la unión de madera entre si, de madera con hormigón, de madera con piedra, etc. En trabajos de reparación y restauración de madera, como vigas y pilares.

Propiedades y ventajas:

* ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA * PERMITE RELLENAR HUECOS * ALTA RESISTENCIA MECANICA * MUY ADECUADO TRABAJOS DE RESTAURACION EN VIGAS Y PILARES DE MADERA *

Características Técnicas:

Aspecto	pasta tixotrópica
Composición	resinas epoxi, partículas de madera, aditivos
Densidad	Componente A: 1.05 ± -0.05 gr/L Componente B: 1.32 ± 0.05 gr/l
Resistencia a compresión	> 50 N/mm ²
Resistencia a tracción	> 40 N/mm ²
Seco totalmente	24 horas a 20°C y 65%HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 25°C

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar bien limpio, libre de grasa, aceites, partes flojas y sin agua estancada. Es recomendable acondicionar la superficie de forma mecánica, mediante proyección de abrasivos, hasta conseguir una superficie totalmente sana.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Remover por separado el contenido de ambos envases para homogenizar cada uno de ellos antes de proceder al mezclado.
- Mezclar manualmente ó mediante agitador eléctrico de bajas revoluciones (300 a 500 rpm), el contenido total de los envases.
- Se aplica mediante espátula o útil adecuado.
- Extender abundantemente (especialmente si el soporte se encuentra ligeramente húmedo) las superficies que deben ser unidas, ejerciendo presión uniforme hasta asegurar la perfecta unión de los elementos.
- Es conveniente mantener la presión en las piezas durante las primeras 12 horas.
- Emplear la mezcla antes de una hora +/-20 minutos (tiempo abierto que permite su trabajabilidad)
- El soporte deberá tener una temperaturas no inferior a +10°C
- A mayor temperatura ambiente, menor tiempo abierto y vida de la mezcla, recomendándose trabajar con temperaturas comprendidas entre 15 y 20 °C.
- No aplicar en capa superior a 5 cm. Si se requiere aplicar capas de mayor espesor es necesario hacer la aplicación en varias capas de modo que se deje secar entre capas unas 12 horas, antes de aplicar la siguiente.
- Muy resistente a la compresión, tracción y flexotracción
- Resistente a los productos químicos y a la humedad interior
- No tiene retracción ni acción corrosiva alguna.
- Gran dureza y adherencia sobre superficies secas y algo húmedas.
- Imputrescible e impermeable
- Cuando se use un encofrado usar como separador polietileno para evitar la adherencia al encofrado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco, en sus envases originales, sin exponer a temperaturas extremas, durante 1 año como máximo.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO EPOXI TIXOTROPICO PARA MADERA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto formulado como adhesivo de dispersión, de excelente calidad, que actúa como cola de color amarillo de gran rapidez de secado, elevada resistencia y ausencia de manchas.

Aplicaciones:

Para pegar madera, aglomerados, contrachapados de madera, cartón, laminados como formica, etc. Ideal en trabajos de montaje y macizado.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * SECADO RAPIDO *
ESPECIAL CARPINTERIA *

Características Técnicas:

Aspecto	película transparente (una vez seca).
Color/es	amarillo claro
Densidad	1,05 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	de 5 a 15 minutos aproximadamente.
Tiempo de Presión	10 minutos aprox. (banco neumático a 5 Kg./cm ²).
Viscosidad	11.500 $\pm$ 3.500 mPa.s a 20°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, lisa y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia (estando fresca), luego recurrir a medios mecánicos (cuando haya secado).

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, rodillo, espátula ó llana.
- Aplicar en capa fina sobre una de las superficies a unir a continuación presionar uniformemente contra la otra.
- El tiempo de prensado variará según las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente. Lo adecuado es dejar la pieza prensada de 12 a 24 horas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: COLA BLANCA DE SECADO MUY RÁPIDO PARA MADERA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PROMADIS es un protector para madera basado en resinas sintéticas en solventes aromáticos, con aditivos especiales para evitar enfermedades de la madera.

Aplicaciones:

Como tapaporos en madera. Es un conservador ideal como primera mano para maderas crudas, evita el azuleo, la putrefacción de la madera y con un gran poder de penetración. Debe ser siempre protegida posteriormente con barniz, por ej. PROMADIS DECOR, o pintura, por ej. ESMAIS.

Propiedades y ventajas:

* EVITA LA PUTREFACCION * EVITA EL AZULEO * GRAN PODER DE PENETRACION * SELLADOR * EXCELENTE BASE PARA TERMINACIONES *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	incolore
Composición	Resinas, bactericidas y antihongos en disolución.
Densidad	0,83 Kg/L (+ -) 0,05
Punto de inflamación	superior a 40°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	aproximadamente 3 horas a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	12 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La madera debe estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 10 a 12 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- Aplicar preferiblemente a brocha o rodillo, dando tanta cantidad como la madera pueda absorber.
- Luego de aplicada la primera mano se debe dejar secar completamente y puede ser lijado entre manos para mejorar el aspecto de la superficie.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R38:Irrita la piel

R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestión

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar



Nocivo



Peligro para el medio ambiente

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: TAPAPOROS PROTECTOR DE LA MADERA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Adhesivo epoxi de 2 componentes para pavimentos de madera o adosados de poliestireno sobre superficies de difícil adherencia, como hierro, cerámica, baldosas, etc..

Aplicaciones:

Unión de poliestireno extruido sobre planchas de acero, hierro, etc. Unión de pavimentos de madera a superficies de difícil adherencia.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * BASADO EN RESINAS EPOXI *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * TIXOTROPICO *

Características Técnicas:

Color/es	de la mezcla: beige
Densidad	1.65 +/- 0.05 gr/cc.
Sólidos en volumen	96.16%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	4 h a 20°C

Preparación de la superficie:

La superficie ha de estar limpia de grasas, óxidos, desencofrantes, polvo, y cualquier otra contaminación. Debe ser sólida, uniforme y compacta.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, inmediatamente después de utilizar. Una vez seco emplear medios mecánicos.

Rendimiento:

1 kg por m2.

Modo de Aplicación:

- Mezclar homogéneamente ambos componentes por separado.
- Proporción de la mezcla en peso 90 A: 10 B.
- Homogeneizar la mezcla adecuadamente, manualmente o mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Aplicar con llana o espátula, sobre el soporte limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@tais.es, tecnico@tais.es

Edición: 3 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ADHESIVO EPOXI DE 2 COMPONENTES SUPERFICIES DIFICILES

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es



tapaporos nitro standard

TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS NITRO

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado como tapaporos a modo de imprimación selladora incolora, basada en resinas nitrocelulósicas y concebida para el tratamiento de las superficies de madera, previo al acabado con barniz, laca, esmalte, etc.

Aplicaciones:

En el sellado de poros de toda superficie de madera en puertas, ventanas, armarios, escaleras, pasamanos de escalera, revestimientos y estructuras de madera, pisos, muebles, capialzados.

Propiedades y ventajas:

* SELLADOR DE POROS * RAPIDO SECADO * ADMITE TERMINACION CON LACAS, BARNICES O ESMALTES * LIJABLE *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas ceras, adhesivos, polvo, lisa y convenientemente lijada permitiendo una profunda penetración.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Modo de Aplicación:

- Homogenizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, pincel o pistola (en éste último caso diluido con DINITRAIS), una o dos manos sin diluir, o diluida la primera sobre madera nueva.
- Lijar entre capa y capa, dejando secar 30 minutos, mínimo.
- Como acabado, sobre TAPAPOROS NITRO STANDARD, se pueden aplicar diversos productos de terminación como barniz, laca, esmaltes sintéticos o pinturas nitrocelulósicas.
- Gran poder de penetración y cubrición.
- Permite ser lijado manual y mecánicamente.
- Lijado después de 30 minutos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



tapaporos nitro standard

TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS NITRO

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto formulado como tapaporos a modo de imprimación selladora incolora, basada en resinas nitrocelulósicas y concebida para el tratamiento de las superficies de madera, previo al acabado con: barniz, laca, esmalte, etc.

Aplicaciones:

En el sellado de poros de toda superficie de madera en puertas, ventanas, armarios, escaleras, pasamanos de escalera, revestimientos y estructuras de madera, pisos, muebles, capialzados.

Propiedades y ventajas:

* GRAN PODER DE PENETRACION Y CUBRICION * LIJABLE
* RAPIDO SECADO * MUY BUEN ASPECTO ESTETICO *
EXCELENTE COMO BASE DE BARNICES, LACAS, ESMALTES *

Características Técnicas:

Aspecto	Incoloro, monocomponente y de aspecto mate.
Color/es	Transparente (aplicado).
Densidad	0,95 Kg./Lt. +- 0,05
Pigmentos	ligeramente turbio en el bote, ligeramente coloreado.
Seco para repintar	mínimo 10 Hs. a 20°C/65% de H.R.
Vehículo	nitrocelulosa y resinas sintéticas.
Viscosidad	110 +- 20 Seg. a 20°C. capa Ford 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas ceras, adhesivos, polvo, lisa y convenientemente lijada permitiendo una profunda penetración.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:

6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar
- Se aplica con brocha, pincel o pistola (en éste último caso diluido con DINITRAIS), una o dos manos sin diluir, o diluida la primera sobre madera nueva.
- Lijar entre capa y capa, dejando secar 30 minutos, mínimo.
- Como acabado, sobre TAPOIS, aplicar barniz, laca, esmaltes sintéticos o pinturas nitrocelulósicas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
5 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20: NOCIVO POR INHALACION

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. II(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Lasur es un protector en base disolvente para maderas a la intemperie, humedad, insectos. Posee larga vida y excelente resistencia a la intemperie.

Aplicaciones:

Protección de maderas de todo tipo a la intemperie, muebles de jardín. Pavimentos de madera, mobiliario urbano, etc. Protege la madera de los efectos del sol, lluvia y humedad. Su formulación es específica para una larga duración y óptima protección a la intemperie. La aplicación de Teais Lasur realza el veteado natural de la madera. Deja transpirar la madera por ser una protección a poro abierto.

Características Técnicas:

Densidad	0,88 kg/lit
Seco al tacto	3 a 4 horas a 20°C
Seco para repintar	12 horas a 20°C

Propiedades y ventajas:

* PROTECCION CONTRA HONGOS E INSECTOS * GRAN DURABILIDAD * PROTECCION ANTE LA HUMEDAD * MUY DECORATIVO * FACILIDAD DE MANTENIMIENTO * IDEAL MADERA A LA INTEMPERIE *

Preparación de la superficie:

El soporte de aplicación debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas, sustancias contaminantes, etc.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis

Rendimiento:

8 a 10 m2 por lit y mano

Modo de Aplicación:

- Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de pinturas o barnices.
- Si el soporte se encuentra pintado o barnizado se procederá a la eliminación de la pintura o barniz.
- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- En general se aplican tres manos dejando secar bien entre manos y lijando adecuadamente.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L

5 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S37:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S37:Usense guantes adecuados



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais lasur

LASUR DE EFECTO PROTECTOR Y DECORATIVO PARA MADERAS

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: LASUR PROTECTOR PARA MADERA EN BASE DISOLVENTE, CON ACCIÓN PR

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

línea naval

ac silver cr	793
ancla black	795
anticorrosive sintetic primer	797
barnais marino	799
epo black	801
epo fos	803
esmar	805
esmar barniz	807
marine uniprimer	809
patente af-sp catamarán	811
patente af-sp sirena ii	813
patente gran sol	815
patente laxe	817
pintura antideslizante	819
rubber tais	821
vinyl black	823

Descripción:

AC SILVER CR es una imprimación anticorrosiva monocomponente a base de clorocaucho y pigmentos anticorrosivos, adecuada para cascos de barcos de acero, sea obra viva u obra muerta.

Aplicaciones:

En cascos de barcos o elementos en contacto con aguas marinas.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * ESPECIAL PARA ESTRUCTURAS MARINAS Y EMBARCACIONES * OBRA VIVA U OBRA MUERTA *

Características Técnicas:

Aspecto	semi-mate
Color/es	Rojizo claro y rojizo oscuro
Densidad	1,27 Kg/L (+-) 0,05
Seco al tacto	30 m a 20° a 65% h.r.
Seco duro	3 h a 20° a 65% h.r.
Seco para repintar	6 h a 20° a 65% h.r.
Sólidos en volumen	40 %
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C

Preparación de la superficie:

Ideal chorreado grado SA 2 1/2, en caso contrario debe estar libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otra contaminación.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente DISULUAIS

Rendimiento:

De 4 a 5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase
- Se debe realizar un tratamiento adecuado de preparación de la superficie la cual no debe tener nada de óxido en el momento de la aplicación para ello son adecuados los tratamientos mediante chorreo de la superficie por proyección de partículas.
- Se aplica mediante brocha, pistola o airless.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, ni heladas, ni con circunstancias meteorológicas adversas.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, en su envase original y bien cerrado, protegido de la intemperie

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

ANCLA BLACK es una pintura protectora y anticorrosiva, económica para cadenas, anclas, o cualquier objeto metálico que se deba proteger.

Aplicaciones:

Para todo tipo de elementos metálicos que se quiera proteger de la acción del oxido, sobre todo en ambientes marinos.

Propiedades y ventajas:

* PROTECCION EFICIENTE ANTE LA CORROSION EN AMBIENTES MARINOS * PROTECCION ANTICORROSION * ESPECIAL ANCLAS DE BARCOS *

Características Técnicas:

Aspecto	Acabado brillante.
Color/es	Negro
Densidad	0,95 Kg/L. (+-) 0,05
Punto de inflamación	superior a 25 °C, (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 1,5 horas al tacto a 20°C, 65% H.R.
Seco para repintar	24 horas a 20°C, 65% H.R.
Sólidos en volumen	36%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe presentarse libre de polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes que piben al producto de una perfecta adherencia. Es aconsejable chorrear la superficie según norma SA 2 1/2.

Limpieza de las Herramientas:

Con el disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar mediante airless, brocha y rodillo.
- No es necesario disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS hasta un 3%.
- Pueden aplicarse más de una mano para lo cual se debe dejar un secado de 24 horas entre manos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en los envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R23/24: TOXICO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE
S57: USAR UN ENVASE DE SEGURIDAD ADECUADO PARA EVITAR LA CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE
CONTIENE XILENO



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



anticorrosive sintetic primer

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

ANTICORROSIVE SINTETIC PRIMER es una imprimación fuertemente anticorrosiva, pensada como un sustituto del minio de plomo. ANTICORROSIVE SINTETIC PRIMER está compuesto de resinas sintéticas y pigmentos altamente anticorrosivos.

Aplicaciones:

Su utilización principal, gracias a su rápido secado, es para el parcheo o como imprimación anticorrosiva en general. ANTICORROSIVE SINTETIC PRIMER se puede utilizar sobre pintadas viejas de clorocaucho o sintéticas, e igualmente se puede repintar sobre ella con ambos sistemas.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA DURACION * IMPORTANTE ACCION
ANTICORROSIVA * COMO IMPRIMACION ANTICORROSIVA
PARA VARIOS SISTEMAS *

Características Técnicas:

Aspecto	Satinado
Color/es	Rosa
Densidad	1,37 Kg./L (+-) 0,05 a 20°C
Punto de inflamación	Superior a 40°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 2 horas al tacto a 20°C, 65% H.R.
Seco para repintar	se puede repintar entre la segunda y cuarta hora o preferiblemente después de 24 horas.
Sólidos en volumen	45%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Limpio de óxido, grasas, polvos, etc. La preparación más adecuada es la proyección de abrasivos para eliminar completamente pinturas viejas y restos de oxidación.

Limpieza de las Herramientas:

Con el disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

De 8 a 10 m² por l capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- Todos los sistemas de aplicación son admisibles: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional. Disolvente: DISOLUAIS

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
3,8 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

¡CONTIENE XILENO!

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R23/24: TOXICO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S25: EVITASE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ADUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

S57: USAR UN ENVASE DE SEGURIDAD ADECUADO PARA EVITAR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



anticorrosive sintetic primer

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R

Descripción: IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

BARNAIS MARINO es un barniz a base de resinas uretanadas que confiere a la superficie una película de gran dureza, elasticidad y resistencia a la intemperie.

Aplicaciones:

Para el barnizado de maderas, tanto en interiores como en exteriores, incluso en ambientes marinos.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *
EXCELENTE DURACION * MUY BUENA RESISTENCIA
MECANICA * GRAN EFECTO ESTETICO * ESPECIAL
AMBIENTES MARINOS *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante
Color/es	Transparente
Densidad	0,95 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Seco al tacto	2 horas a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	24 horas a 20°C y 65% HR
Sólidos en volumen	40%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie de la madera debe estar seca (máximo 12% de humedad), limpia de polvo y de cualquier otra contaminación.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUALIS

Rendimiento:

8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Todos los sistemas de aplicación son adecuados: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional.
- En caso de rebarnizados se debe lijar muy bien la superficie para eliminar restos de producto en malas condiciones, y dejar la superficie lisa.
- En caso de superficies nuevas se puede aplicar una primera mano de PROMADIS y luego BARNAIS MARINO, o bien se puede aplicar una primera mano de BARNAIS MARINO diluido.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,25 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegido de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE
AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ RESISTENTE A LA INTEMPERIE
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

EPO-BLACK es una brea epoxi que se suministra en color negro. EPO-BLACK es una pintura anticorrosiva para la obra viva, con la gran resistencia química propia de las resinas epoxi, combinada con la excelente resistencia al agua de mar que proporciona la brea; igualmente posee una buena protección catódica.

Aplicaciones:

Para todo tipo de embarcaciones, tanto en superficies nuevas como en repintados.

Propiedades y ventajas:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA * BASE EPOXI * GRAN RESISTENCIA QUIMICA * ALTA ADHRENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	negro.
Densidad	Componente A: 1,5 Kg/L (+-) 0,05 a 20°C Componente B: 0,95 Kg/L ± 0,05 a 20°C
Proporción de la mezcla	86 partes en volumen: Componente A 14 partes en volumen: Componente B 100 partes en peso: Componente A 1 parte en peso: Componente B
Punto de inflamación	25°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 12 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	no antes de 12 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	66%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	2 horas
Viscosidad	Componente A: 30.000 ± 10.000 mPa.s a 20°C. Componente B: 45 ± 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Sea de nueva construcción o reparación, consulte los sistemas de pintado, pero siempre es necesario, después del chorreo, una aplicación de una protección anticorrosiva con EPOFOS o con EPOZINC.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:

4 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente ambos componentes.
- Realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- La aplicación es únicamente mediante sistema Airless.
- En caso de parcheo la aplicación adecuada es mediante brocha.
- No es recomendable el uso de pistola convencional.
- No es necesario el uso de disolvente, en caso excepcional, utilizar hasta un 3% de DISOLVENTE EPOXI.

Presentación:

Se suministra en envases de:

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

Guardar en sus envases originales y bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R45: PUEDE CAUSAR CANCER

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S53: EVITESE LA EXPOSICION (RECABENSE INSTRUCCIONES ESPECIFICAS ANTES DEL USO)



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

EPO-FOS es un shop primer a base de resinas epoxi y pigmentos potencialmente antioxidantes.

Aplicaciones:

Su misión es la protección temporal del acero recién chorreado.

Propiedades y ventajas:

* ALTA PERFORMANCE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *
SISTEMA DE PROTECCION TEMPORAL DESPUES DEL
CHORREADO * MUY BUENA ADHERENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	satinado
Color/es	rojizo
Densidad	Comp. A: 1,32 (+/-) 0,05 kg/L.Comp. B: 0,9 (+/-) 0,05 kg/L.Mezcla: 1,18 Kg/L (+/-) 0,05
Proporción de la mezcla	74,44 partes en peso: Componente A25,46 partes en peso: Componente B
Punto de inflamación	25°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	10 minutos al tacto a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco duro	2 horas duro a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	31% mezcla
Temperatura de servicio	hasta 150°C
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	6 horas

Preparación de la superficie:

Sea de nueva construcción o reparación, en general lo más adecuado es el chorreo hasta grado 21/2

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:

6-8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente los componentes antes del mezclado.
- Mezclar manualmente o mecanicamente mediante mezcladora electrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- La aplicación más adecuada es mediante sistema Airless. No es recomendable el uso de disolvente, en caso excepcional un máximo del 3% de DISOLVENTE EPOXI.
- En casos especiales principalmente de retoques se puede emplear brocha, rodillo y pistola convencional, utilizando DISOLVENTE EPOXI.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1,125 L	3 Env por caja
12 L	1 Env por caja

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegido de la intemperie y en sus envases originales.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SHOP PRIMER DE RESINAS EPOXI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

ESMAR es un esmalte especialmente desarrollado en base a resinas alcídicas modificadas, con filtros y cargas especiales.

Aplicaciones:

En todo tipo de elementos metálicos o de madera situados en ambientes marinos. Pequeñas embarcaciones, rejas, persianas de madera, verjas, etc.

Propiedades y ventajas:

* ALTA RESISTENCIA * MUY BUENA DURACION * ALTO BRILLO * MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * FLEXIBLE * MUY DECORATIVO * GAMA DE COLORES *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante
Color/es	Según carta de colores o pedido
Densidad	1,15 Kg/L (+-) 0,05 a 20 °C
Punto de inflamación	Superior a 40°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 5 horas al tacto a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	12 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa.
Sólidos en volumen	46% (+-) 0,05 (color blanco polar)

Preparación de la superficie:

Antes de pintar debe ser preparada adecuadamente con fondo antioxidante en caso de metales y estar libre de grasas, aceites, limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE DISOLUAIS

Rendimiento:

5 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- Imprimación antioxidante en el caso de superficies metálicas: IMPRIMACION XC, MINOASIS SUPER, ETC. en soportes metálicos de hierro o acero
- Si la aplicación se realiza sobre madera puede utilizarse IMES como imprimación. En caso de repintado se lija bien la superficie y se aplica el producto.
- Para la aplicación son adecuados todos los sistemas: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillos, azules y verdes

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Resto colores carta

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Rojos

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados protegidos de la intemperie y en sus envases originales bien cerrados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10: INFLAMABLE

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

Extremadame
nte inflamable**Información específica para el A.D.R**

Descripción: ESMALTE PARA AMBIENTES MARINOS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

ESMAR BARNIZ es un barniz especialmente desarrollado para ambientes marinos que protege cualquier tipo de madera en embarcaciones.

Aplicaciones:

Su buena resistencia a los rayos ultravioletas así como al agua, garantiza una duración más larga que los barnices marinos convencionales.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE * DURABLE * RESISTE LA INTEMPERIE * RESISTE AL AGUA DE MAR *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante
Color/es	transparente
Densidad	0,93 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Punto de inflamación	superior a 40°C (TAG cerrado)
Seco duro	< 8 Horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	51%
Viscosidad	105 ± 25 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

La superficie de la madera debe estar seca (máximo 12% de humedad), limpia de polvo y de cualquier otra contaminación.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE DISOLUAIS

Rendimiento:

6 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- La aplicación se puede realizar por todos los sistemas: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional
- Se recomienda aplicar el ESMAR BARNIZ en varias capas delgadas, dejando secar muy bien entre capas y realizando un suave lijado cuando el barniz está totalmente seco.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

Información específica para el A.D.R

Descripción: BARNIZ PARA MADERA EN AMBIENTES MARINOS

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**Extremadame
nte inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

MARINE UNIPRIMER es una selladora universal, para anular y aislar pinturas patentes gastadas, ya sea sobre cascos de hierro o de madera.

Aplicaciones:

En cascos de barcos de madera y hierro.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * SELLADORA UNIVERSAL *
PERMITE EL REPINTADO CON CUALQUIER PATENTE *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	marrón claro
Composición	Copolímeros vinílicos con un pequeño porcentaje de brea
Densidad	1,15 Kg./L (+-) 0,05 a 20°C.
Punto de inflamación	25°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 1 hora duro a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	A partir de 6 horas
Sólidos en volumen	32%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	75 ± 25 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Lavar bien la superficie a sellar, con agua dulce y eliminar cualquier incrustación o vegetación. MARINE UNIPRIMER es una selladora para prácticamente todo tipo de patente y así mismo, se puede pintar encima de ella con todo tipo de patente.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 5 a 6 m² por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar
- La aplicación puede realizarse mediante sistema Airless, brocha, pistola o rodillo. En el caso de la pistola convencional, utilizar disolvente DISOLUAIS.
- En el caso del sistema Airless, no se necesita disolvente, en casos excepcionales utilizar hasta un 3% de DISOLUAIS.
- Para aplicaciones en exteriores, no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni con heladas ni con vientos fuertes ni con ninguna circunstancia meteorológica adversa.
- Debido a que contiene brea y al sangrado de la misma, no es aconsejable la aplicación de patentes de color claro sobre la selladora MARINE UNIPRIMER, en tal caso se deberá utilizar la selladora para yates MARINE UNIPRIMER YATES.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, totalmente protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrole la etiqueta o el envase)



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: SELLADOR UNIVERSAL

NºADR: **1263**

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



patente af-sp catamarán

PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PATENTE AF-SP CATAMARAN es una pintura anti-incrustante, autopulimentante para embarcaciones deportivas. La duración con el espesor recomendado es de aproximadamente un año, aumentando el espesor recomendado, se puede prolongar la duración. Cada 6,25 micras corresponde aproximadamente a un mes de duración.

Aplicaciones:

En embarcaciones deportivas.

Propiedades y ventajas:

* PATENTE ANTI-INCRUSTANTE * AUTOPULIMENTANTE *
EMBARCACIONES DEPORTIVAS * MUY RESISTENTE
MECANICAMENTE *

Características Técnicas:

Aspecto	satinado
Color/es	blanco, negro y según pedido
Densidad	1,35 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Finura	17,5 ± 2,5 micras.
Punto de inflamación	superior a 25°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 1 Hora al tacto a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	6 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	38%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	165 ± 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

No es necesario la utilización de selladora, se puede aplicar directamente sobre la pintura anterior, siempre después de un lavado con agua dulce.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

De 6 a 8 m2 por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Aplicar mediante sistema Airless.

-No necesita disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS N hasta un 3%.

-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.

-En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier circunstancia meteorológica adversa.

-Los componentes de la PATENTE AF-SP CATAMARAN están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no contaminación de la fauna y flora marina.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



patente af-sp catamarán

PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

¡CONTIENE OXIDO DE COBRE Y XILENO!

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE EL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACION

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



patente af-sp sirena ii

PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS

Edición: 5

junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PATENTE AF-SP SIRENA II es una pintura anti-incrustante autopulimentante a base de resinas acrílicas; la duración con el espesor recomendado es de aproximadamente un año, aumentando el espesor recomendado, se puede prolongar la duración, cada 6,25 micras corresponde aproximadamente a un mes de duración.

Aplicaciones:

Todo tipo de barcos que se utilicen en alta mar.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * ANTI-INCRUSTANTE *
AUTOPULIMENTANTE * EMBARCACIONES DE ALTA MAR *
MUY BUENA DURACION *

Características Técnicas:

Aspecto	Satinado
Densidad	rojo: 1,57 Kg/L. (+-) 0,05 a 20 °C blanco: 1,35 kg/L. ± 0,05 a 20 °C
Finura	27,5 ± 2,5 micras.
Punto de inflamación	25 °C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 1,5 horas a 20°C 65% Humedad Relativa a 60 micras.
Seco para repintar	6 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	39%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	rojo: 6000 ± 2000 mPa.s a 20 °C blanco: 4600 ± 1400 mPa.s a 20 °C

Preparación de la superficie:

En caso de chorreo consultar nuestros sistemas. No es necesario la utilización de selladora, se puede aplicar directamente sobre la pintura anterior, siempre después de un lavado con agua dulce.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar únicamente con sistema Airless.
- No necesita disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS hasta un 3%.
- Los componentes de la PATENTE AF-SP SIRENA II están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no contaminación de la fauna y flora marina.
- La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.
- En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



patente af-sp sirena ii

PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE EL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE



Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE A BASE DE RESINAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

PATENTE GRAN SOL es una pintura anti-incrustante típica de matriz dura, cuya vida oscila entre los 12 y 18 meses.

Aplicaciones:

Es recomendable para embarcaciones de mucho tránsito por su gran dureza.

Propiedades y ventajas:

* PINTURA ANTI-INCRUSTANTE * PARA EMBARCACIONES DE MUCHO TRANSITO * MATRIZ DURA *

Características Técnicas:

Aspecto	Satinado
Color/es	Rojo típico patentes
Densidad	1,55 Kg/L. (+-) 0,05
Finura	17,5 ± 2,5 micras
Punto de inflamación	25 °C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 1,5 Horas a 20°C 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	6 horas a 20°C 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	37%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	165 ± 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

En caso de mantenimiento, lavar bien con agua dulce, limpiar la superficie eliminando todas las incrustaciones o algas, parchear las superficies dañadas con nuestra selladora MARINE UNIPRIMER dos veces y después una mano de selladora UNIPRIMER.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.

-La aplicación se realiza preferentemente con sistema Airless. Se puede utilizar brocha y rodillo. No es recomendable la pistola convencional.

-Normalmente no hace falta disolvente, en caso necesario utilizar DISOLUAIS hasta un 3%.

-Los componentes de la PATENTE GRAN SOL están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no contaminación de la fauna y flora marina.

-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.

-En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
3,8 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo, protegidos de la intemperie y en sus envases originales.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

* CONTIENE OXIDO DE COBRE Y XILENO

R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ DURA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

PATENTE LAXE es una pintura anti-incrustante de matriz soluble, cuya duración es de 6 a 12 meses.

Aplicaciones:

Es una pintura muy indicada para todo tipo de embarcaciones de madera de poco recorrido.

Propiedades y ventajas:

* PATENTE ANTI-INCRUSTANTE * MATRIZ SOLUBLE *
EXCELENTE CALIDAD * MUY INDICADA PARA
EMBARCACIONES DE POCO RECORRIDO *

Características Técnicas:

Aspecto	Satinado
Color/es	Rojo típico
Densidad	1,65 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C
Finura	17,5 ± 2,5 micras.
Punto de inflamación	25°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 2,5 Horas a 20°C, 65% de Humedad Relativa.
Seco para repintar	6 horas a 20°C 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	51%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	165 ± 15 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

En caso de chorreo consultar nuestros sistemas. En caso de mantenimiento, lavar bien con agua dulce, limpiar la superficie eliminando todas las incrustaciones o algas, parchear las superficies dañadas con nuestra selladora MARINE UNIPRIMER

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:

De 8 a 10 m² por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- La aplicación se realizará preferentemente con sistema Airless, también se puede utilizar brocha o rodillo. No es recomendable la pistola convencional.
- Se suministra al uso, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS N hasta un 3%.
- Los componentes de la PATENTE LAXE están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no contaminación de la fauna y flora marina.
- Los componentes de la PATENTE LAXE están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no contaminación de la fauna y flora marina.
- La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

* CONTIENE OXIDO DE COBRE Y XILENO

R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ SOLUBLE
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura antideslizante

PINTURA ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA CUBIERTAS

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

PINTURA CUBIERTAS ANTIDESLIZANTE es una pintura basada en resinas sintéticas y cargas especiales que le aportan textura antideslizante.

Aplicaciones:

Especialmente diseñada para cubiertas de embarcaciones.

Propiedades y ventajas:

* PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES * ADECUADA PARA CUBIERTAS * FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE MANTENIMIENTO *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante
Color/es	rojo y verde
Densidad	1 Kg/L. (+-) 0,05
Punto de inflamación	superior a 25 °C, (TAG cerrado)
Seco al tacto	1 hora a 20°C, 65% Humedad Relativa
Seco duro	4 horas a 20 °C, 65 % Humedad Relativa
Seco para repintar	24 horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	45%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Libre de óxidos, grasa, polvo y otros contaminantes.
Totalmente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- La aplicación se realiza preferiblemente a brocha o pistola aerográfica con boquilla (mínimo 3 mm.)
- Con brocha ó rodillo diluido al 3% con DISOLUAIS.
- Para aplicaciones a la intemperie, no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni con heladas o vientos fuertes, ni con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo. Protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura antideslizante

PINTURA ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA CUBIERTAS

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE
R20/22: NOCIVO POR INHALACION Y POR INGESTION
R33: PELIGRO DE EFECTOS ACUMULATIVOS
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
NO UTILIZAR EN OBJETOS QUE LOS NIÑOS PUEDAN MASTICAR O CHUPAR
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: PINTURA ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA CUBIERTAS
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

RUBBER TAIS es una pintura al clorocaucho con las siguientes características: pintura antiácida, resistente a las inclemencias del tiempo, así como al ambiente marino, con muy buena resistencia al agua y a contaminaciones químicas.

Aplicaciones:

Pintura especial para ambientes marinos.

Propiedades y ventajas:

* PINTURA MONOCOMPONENTE * MUY RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS * MUY RESISTENTE A LA INTEMPERIE * FACIL MANTENIMIENTO Y REPINTADO *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante
Color/es	Blanco o sobre pedido
Densidad	1,2 Kg./L. (+-) 0,05
Finura	17,5 ± 2,5 micras.
Punto de inflamación	25°C (TAG cerrado)
Seco al tacto	< 1,5 Horas a 20°C, 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	32%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	155 ± 25 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Esta pintura es muy adecuada sobre minio de clorocaucho, de todas formas en caso de no existir preparación, la superficie debe estar libre de grasa, polvo, óxido y otras contaminaciones.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro diluyente DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 6 a 8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Si la pintura tiene mucha viscosidad se puede diluir con DISOLUAIS para darle la viscosidad adecuada.
- La aplicación se realiza mediante brocha, pistola aerográfica, o rodillo de pelo corto.
- No es recomendable utilizar el sistema airless
- Es adecuado dar varias manos delgadas dejándolo secar bien entre mano y mano.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados. Totalmente protegidos de la intemperie

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

¡CONTIENE XILENO!

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRITA LA PIEL

S15: CONSERVESE ALEJADO DEL CALOR

S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, NO RESPIRAR
LOS HUMOS, VAPORES, AEROSOL Y QUITARSE INMEDIATAMENTE
LA ROPA O SALPICADA



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA AL CLOROCAUCHO RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

VINYL BLACK es una brea vinílica que se suministra en dos colores distintos: claro y oscuro. VINYL BLACK es una pintura anticorrosiva para la obra viva, con la ventaja de las breas epoxis, que ya se pueden aplicar sin problemas a bajas temperaturas.

Aplicaciones:

Para la parte del casco de embarcaciones, correspondiente a la obra viva.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS *
ESOECIAL PARA OBRA VIVA * MUY BUENA ADHERENCIA *
ALTA RESISTENCIA *

Características Técnicas:

Aspecto	mate
Color/es	marrón muy oscuro y marrón rojizo
Composición	Resinas vinílicas y brea
Densidad	1,13 Kg/L.
Punto de inflamación	25 °C (TAG cerrado)
Seco al tacto	30 min a 20°C 65% Humedad Relativa
Seco duro	2 h a 20°C 65% Humedad Relativa
Seco para repintar	6 h a 20°C 65% Humedad Relativa
Sólidos en volumen	VINYL BLACK claro 32% VINYL BLACK oscuro 32%

Preparación de la superficie:

Sea de nueva construcción o reparación, consulte los sistemas de pintado, pero siempre es necesario, después del chorreo, un SHOP PRIMER EPOXI o un SHOP PRIMER ZINCEPOXI.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

3-4 m2 por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido de cada envase separadamente
- Realizar la mezcla de ambos componentes manual o mecanicamente (batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm)
- Aplicar únicamente con sistema Airless.
- La aplicación a brocha se realiza solo en caso de parcheo. No es recomendable el uso de pistola convencional.
- No es necesario el uso de disolvente, en caso especial utilizar DISOLUAIS un 3%.
- Para aplicaciones en exteriores no aplciar con previsión de lluvias, ni con heladas, vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie y en sus envases originales.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

¡CONTIENE XILENO!

R11: FACILMENTE INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y SI ES POSIBLE
MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASEExtremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

masillas

autoemplais	825
cordonais	827
epoais jun	829
espumais	831
espumais rf	833
epoais jun	835
fijopol	837
intensificador para juntas	839
junta laminar lastois	841
juntais	843
jupo	845
lasjun	847
lastois 10	849
lastois hidroexpan	851
lastois ms	853
lastois pol	855
lastois pol liquido	857
lejun	859
masilla m 300 c	861
masilla refractaria	863
mastais	865
polival	867
remozador de cerámica	869
roscais	871
teais jun	873
teais sistem-fis	875

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Emplaste para elementos metálicos de dos componentes, que posee un gran poder de relleno, secado rápido y fácil lijado una vez seco.

Aplicaciones:

Como emplaste para elementos metálicos. Este producto está indicado principalmente para el emplastecido de chapistería en general, así como para rellenar grietas y abolladuras cuya profundidad exija una masilla de gran poder de relleno.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD DE LIJADO * MUY BUENA CAPACIDAD DE RELLENO * RAPIDO SECADO Y ENDURECIMIENTO *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, lijada y totalmente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Cuando aún está fresco con nuestro disolvente DINITRAIS.

Características Técnicas:

Aspecto	Pasta tixotrópica
Color/es	Beige claro.
Composición	Resinas de poliéster, cargas especiales y aditivos
Densidad	1,50 Kg./Lt. $\pm$ 0,05.
Proporción de la mezcla	100 A por 4 B
Tiempo Abierto	< 5 minutos

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Se mezclan en la proporción del 4% de catalizador sobre la masilla, o sea, el contenido del tubo es la cantidad necesaria para el contenido del bote metálico.
- La mezcla se efectúa en pequeñas cantidades del orden de una cucharada de masilla con el correspondiente catalizador.
- La mezcla se realiza manualmente cuidando de hacer una buena homogeneización.
- Sacar la masilla del bote con una espátula distinta a la que se utilizará para efectuar la mezcla. Cualquier porción de catalizador que se pusiera en contacto con la masilla del bote, provocaría el endurecimiento de éste.
- Seca al tacto en 5 minutos, y está dura y lijable a los 30 minutos. (20°C y 65% HR)

Presentación:

Se suministra en envases de:

1,5 Kg 6 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

NO MEZCLAR CON ACELERADORES, PEROXIDOS O AGENTES REDUCTORES

R36: IRRITA LOS OJOS

R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

R7: PUEDE PROVOCAR INCENDIO

S3/7: CONSERVAR BIEN CERRADO Y EN LUGAR FRESCO

S36/39: USEN INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA



Comburente

Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDASE INMEDIATAMENTE A UN
MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: EEMPLASTE PARA ELEMENTOS METÁLICOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Masilla compuesta por betunes asfálticos, elastoméricos y cargas, presentado con forma de cordón de longitud y diámetros variados.

Aplicaciones:

En todo tipo de juntas de dilatación, tanto en vertical como en horizontal en edificios, obras hidráulicas, acequias, canales, depósitos de agua, piscinas, presas, terrazas, pistas de hormigón, pavimentos.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA CAPACIDAD DE RELLENO * IMPERMEABLE * CORDONES PREFORMADOS *

Características Técnicas:

Adherencia	Adherencia positiva a laterales de la junta (U.N.E. 104-281/4-4)
Densidad	1.1 - 1.3 Kg./m3 (104-281/5-4)
Estabi. de forma al calor(breve)	No fluye a temperaturas ambientales altas
Flexibilidad a bajas temperaturas	Es flexible a bajas temperaturas.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y partículas suelta, presentándose perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

1 ml por metro de junta.

Modo de Aplicación:

- Imprimir sobre superficies muy absorbentes con LASTOIS IN.
- Colocar CORDONAIIS, mediante presión manual, en la junta, evitando la formación de aire en ella (aire ocluido).
- Rematar mediante un hierro de rejuntar o espátula caliente, para adaptar totalmente el cordón a la forma de la junta.

Presentación:

Se suministra en envases de:

De 15 mm de Diámetro

1 Ud 160 Ud por caja

De 20 mm de Diámetro

1 Ud 104 Ud por caja

De 25 mm de Diámetro

1 Ud 70 Ud por caja

Almacenamiento:

Los cordones bien embalados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie, conservan sus propiedades intactas indefinidamente.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA DE BASE BITUMINOSA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Masilla de dos componentes a base de resinas epoxi, combinadas con áridos antiácidos para el relleno de juntas en pavimentos resistentes a los ácidos diluísos y alcoholes. Apta su utilización en las industrias química y alimentaria. Se fabrica en dos versiones de secado, el normal (6 horas) y el rápido (1 hora y ½)

Aplicaciones:

Como sellador de juntas en pavimentos de plaquetas antiácidas. En cualquier local perteneciente a la industria química o alimenticia, donde se requieran elevadas condiciones de higiene y salubridad, como: mataderos, centrales lecheras, etc.

Propiedades y ventajas:

* ALTA RESISTENCIA QUÍMICA * MUY ALTA ADHERENCIA A DIVERSOS SOPORTES * RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS * ESPECIAL PARA PLAQUETAS ANTIÁCIDAS *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,5 N/mm ² sobre hormigones
Aspecto	Satinado
Color/es	Beige y otros bajo pedido
Densidad	Componente A: 1,75 Kg./L ± 0,05 Componente B: 1,92 Kg./L ± 0,05
Proporción de la mezcla	50A:50B
Resistencia a compresión	> 50 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 35 N/mm ²
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

La junta debe estar perfectamente limpia, seca y desengrasada. En caso contrario se procederá a la limpieza de la misma con los medios necesarios.

Limpieza de las Herramientas:

Los útiles y herramientas usados para la manipulación del EPOAIS JUN, requieren para su limpieza el uso de nuestro DISOLVENTE EPOXI, antes de iniciarse la reticulación, después de la cual serán necesarios medios mecánicos para su limpieza.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar separadamente ambos componentes.
- Se mezcla la cantidad necesaria de los dos componentes en proporción en peso 50A/50B.
- Se procede a la aplicación de EPOAIS JUN mediante cartuchos o paletín adecuado. En caso de utilizar cartuchos se corta la punta a la medida de la junta.
- Los posibles sobrantes se limpian con disolvente Epoxi mientras no hayan secado, o con medios mecánicos si ya ha secado.
- En verticales, dependiendo del espesor de las juntas, puede producirse descuelgue. Este condicionante puede superarse añadiendo EPOAIS TIXO.
- Generalmente, alta resistencia química a los ácidos y alcoholes, dependiendo de su naturaleza y concentración, por lo que se aconseja consultar con nuestro departamento técnico en cada caso y hacer un ensayo previo en la obra.
- Impermeable.
- Gran adherencia sobre mortero de cemento.
- Resistencia al lavado y a los ciclos hielo deshielo.
- No merma gracias a su compacta formulación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

FA

12 Kg 2 Env por caja

FAC

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

G 8 Kg 2 Env por caja

4,5 Kg 2 Env por caja

Almacenamiento:

En sus envases originales bien cerrados, manteniéndolo a temperaturas comprendidas entre 10 y 30 grados, en lugares secos y aireados, conserva sus características intactas durante 1 año.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción:	MASILLA DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
NºADR:	3082
CLASE:	Clase 9
APDO:	M6
Grupo de Embalaje:	G.E. III

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

ESPUMAIS es una espuma monocomponente, auto-expansible, muy estable, que polimeriza por la humedad del aire, es tixotrópica y no presenta retracción. Se proyecta directamente con pistola.

Aplicaciones:

En el montaje de carpintería de puertas y ventanas. En el relleno de huecos y cavidades en huecos y paredes. En trabajos de aislamiento acústico. En la fijación de paneles aislantes y decorativos. En la optimización de trabajos de aislamiento y refrigeración.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUEN AISLAMIENTO * ALTA ADHERENCIA * GRAN CAPACIDAD DE RELLENO * PORO CERRADO *

Características Técnicas:

Absorción de agua	0,3 en vol
Conductividad térmica	0,032 Kcal/h m °C
Densidad	19-25 kgs/m ³
Permeabilidad al agua	(DIN 53429) 70 gr/m ² /24 Hs.
Resistencia a bajas temperaturas	-40°C
Resistencia a tracción	15 N/cm ²
Seco al tacto	10 minutos a 20°C y 65% de H.R.
Seco totalmente	después de 20 a 25 minutos a 20 °C y 65% de H.R.
Velocidad de polimerización	3 Hs para un cordón de 5 cm.

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca o ligeramente húmeda y desprovista de grasas y aceites o cualquier sustancia que dificulte la adherencia

Limpieza de las Herramientas:

Los utensilios empleados en la manipulación del ESPUMAIS se limpian con LEP

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Nuestro producto posee una buena adherencia sobre todos los materiales, salvo sobre el poliestireno y polipropileno. La adherencia y la polimerización y la estructura celular son mejores sobre superficies ligeramente húmedas
- La espuma se presenta para usar con pistola o en el caso de la de spray se utiliza para colocando la cánula.
- Las mejores temperaturas de aplicación son las comprendidas entre los 5°C a 30°C.
- El contenido del envase se traduce en 35 L una vez expandido.
- Posibilita el buen aislamiento termico-acustico.
- Facilidad, velocidad y precisión en la aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Pistola	0,75 dm ³	12 Env por caja
Pistola Teja	0,75 dm ³	12 Env por caja
Spray	0,75 dm ³	12 Env por caja
Spray Teja	0,75 dm ³	12 Env por caja

Almacenamiento:

En sus envases originales, bien cerrados, sin exponerlos a los efectos de los rayos U.V, altas temperaturas (+50°C) y alejados del fuego (aún después de utilizados), pueden conservarse durante 18 meses en lugares secos y aireados.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R10:Inflamable

R20/21/22:Nocivo por inhalación, ingestión y encontacto con la piel

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S38:En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado



Nocivo



Extremadame
nte inflamable

Información específica para el A.D.R

Descripción: ESPUMA DE POLIURETANO

NºADR: **1950**

CLASE: Clase 2

APDO: 5F

Grupo de Embalaje: **G.E. III**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2

marzo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Espumais RF es una espuma de poliuretano monocomponente de aplicación con pistola. Su propelente no contiene CFC y no perjudica la capa de ozono. La espuma curada y aplicada en material sólido tipo hormigón se clasifica como B1 según DIN 4102/2

Aplicaciones:

Espumais RF se emplea para aislar y sellar huecos entre hormigón y ladrillos cuando se requiere resistencia al fuego. La espuma se adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción excepto poliuretano, silicona, aceites, grasas y aceites desmoldantes. No resiste rayos U.V. Una vez curada la espuma es semirrigida y de células cerradas.

Propiedades y ventajas:

* CUATRO HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN TEST WARRINGTON FIRE RESERCH * B1 SEGÚN DIN 4102/2 *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de desmoldantes, y puede estar ligeramente húmeda.

Limpieza de las Herramientas:

Las pistolas se limpian con LEP inmediatamente después de utilizarlas.

Modo de Aplicación:

- Es conveniente humedecer mediante pulverización la superficie sobre cual se va a aplicar la espuma, ya que la humedad ambiente no siempre es suficiente. Y es conveniente humedecer cada una de las capas aplicadas.
- Agitar el bote vigorosamente, por lo menos 20 veces antes de enroscar la pistola procurando no pasarse de rosca ni volcar el envase.
- Una vez agitado el envase realizar la aplicación de la espuma, controlando su salida con la pistola. La espuma seca se expandirá entre un 100 y un 150%
- La espuma no curada debe ser eliminada inmediatamente con LEP. La curada solo se puede eliminar mecánicamente.

Presentación:

Se suministra en envases de:
750 cc

Almacenamiento:

18 meses desde su fabricación. Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

Características Técnicas:

Absorción de agua	0,3% (DIN 53428)
Alargamiento a la rotura	18 % (DIN 53455)
Conductividad térmica	0,04 W/mk (DIN 52612)
Estructura celular	media/fina
Formación de piel	aprox. 6-9 minutos
Resistencia a la rotura	8 N/cm2 (DIN 53455)
Resistencia al fuego	240 minutos
Warres Test nº	117611

Rendimiento:

Aprox 39 lts por envase de 750 cc



Extremadamente inflamable



Nocivo



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ESPUMA DE POLIURETANO CON RESISTENCIA AL FUEGO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

EXPAIS JUN es una junta preformada de elastómero sintético de alta calidad, que expande su volumen en contacto con agua. Por las características del elastómero EXPAIS JUN no pierde propiedades luego de varios ciclos de seco-húmedo o tras un prolongado periodo de humedad.

Aplicaciones:

EXPAIS JUN se utiliza para contener filtraciones de agua en uniones de hormigones. Se utiliza en juntas sin movimiento. Las aplicaciones más comunes son en muros pantalla, en encepado de pilares, y toda unión de hormigones en contacto con agua, Encuentros de muros con soleras, sellado de elementos pasantes en hormigones, en uniones de elementos prefabricados. Juntas frías en las que se requiera estanqueidad.

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	> 800%
Aspecto	Tiras elastoméricas de sección rectangular
Color/es	negro
Contenido en sólidos	100%
Dureza Shore A	22 - 30
Temperatura de servicio	de -30°C a +70°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30 °C

Propiedades y ventajas:

* SE ADAPTA BIEN A JUNTAS IRREGULARES * FACIL Y RAPIDA COLOCACION * ALTA DURACION SIN PERDIDA DE PROPIEDADES * RESISTENTE A LAS SALES ENTRE EL HORMIGON Y EL AGUA SUBTERRANEA *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, uniforme, compacto, libre de grasas, aceites y de textura superficial regular sin protuberancias ni hoyos significativos, que dificulten el anclaje de la junta al hormigón viejo.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas en la manipulación de EXPAIS JUN, sólo requieren una limpieza con abundante agua.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- EXPAIS JUN se coloca en la posición requerida mediante encolado o fijación mecánica. (clavos provistos de arandela con una separación de entre 20 y 30 cm).
- La zona de la aplicación debe estar seca y la junta no debe mojarse antes del hormigonado.
- Si las juntas EXPAIS JUN se colocan alojados en una canal, la profundidad de la canal debe ser menor al espesor del EXPAIS JUN.
- Las juntas EXPAIS JUN deben quedar recubiertas por al menos 7 cm de espesor de hormigón para no generar fisuras cuando expande por acción del agua.
- EXPAIS JUN no debe estar en inmersión antes de su colocación.
- EXPAIS JUN en contacto con agua duplica su volumen inicial (Expansión volumétrica total)

Presentación:

Se suministra en envases de:
20mmx5mmx15m

1 RII

Almacenamiento:

Ilimitado en sus envases originales, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S36:Úsese indumentaria protectora adecuada

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Fijopol es una resina de poliéster de dos componentes que se presenta en tubos en los cuales la mezcla de los componentes se realiza en el proceso de extrusionado. Tiene un rápido endurecimiento, sin retracción y con alta resistencia mecánica. Fijopol es un producto tixotropico.

Aplicaciones:

Fijopol se utiliza para fijación de anclajes en soportes macizos como hormigón, piedra, roca, o huecos como mampostería de ladrillo.

Propiedades y ventajas:

* GRAN PODER ADHERENTE * ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * RAPIDO CURADO Y PUESTA EN SERVICIO * TIXOTROPICA * SIN ERRORES DE MEZCLADO * SIN DESPERDICIO DE MATERIAL *

Características Técnicas:

Adherencia	Hormigón > 1,6 N/mm ² (rompe el hormigón)
Color/es	Blanco - grisáceo
Densidad	1,2 Kg/L aprox
Resistencia a compresión	> 60 Mpa
Resistencia a flexión	> 12 Mpa
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de Fraguado	aprox. 15 a 60 min según temperatura

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica Fijopol debe estar limpia y seca, sin polvo, partículas sueltas o sustancias que dificulten la adherencia.

Hormigones o morteros deben tener al menos 28 días de curado.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza se realiza mientras el material no ha endurecido, con Disolvente Epoxi

Rendimiento:

1,2 kg por l.

Modo de Aplicación:

- Luego de abrir el agujero con taladro se debe eliminar el polvo mediante soplado del mismo.
- Las piezas metálicas a fijar deben estar limpias sin grasas ni óxidos.

Aplicación del producto:

- Cortar la punta del tubo y colocar el mismo en la pistola extrusora especial.
- Colocar el pico mezclador, cortando también la punta del mismo, según el grosor requerido.
- Hacer salir material hasta que el mismo tenga aspecto homogéneo.
- Si el anclaje se realiza en hueco, colocar el tamiz en el orificio realizado, introducir la boquilla hasta el fondo del taladro e inyectar la resina hasta los 2/3 del taladro.
- Introducir la pieza metálica del anclaje rotándola en la colocación. Si se requiere que la pieza quede perfectamente horizontal, se debe mantener en posición hasta el endurecimiento del Fijopol con un dispositivo adecuado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,3 dm³ 12 Env por caja

Almacenamiento:

3 meses en sus envases originales bien cerrados, sin someter a temperaturas extremas.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 noviembre de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R20/22: NOCIVO POR INHALACION E INGESTION

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS

S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y JABON

S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA



Nocivo



Extremadamente inflamable

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RESINA DE POLIESTER DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJES RAPIDOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



intensificador para juntas

PRODUCTO LIQUIDO PARA REALZAR E INTENSIFICAR EL COLOR DE LAS JUNTAS

Edición: 3

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Intensificador de color para juntas es un producto líquido que aplicado sobre las juntas de los revestimientos potencia, realza e intensifica el color, evitando el color blanquecino que suelen tener los productos de rejuntado en base a cemento.

Aplicaciones:

Juntas en base a productos cementosos de todo tipo de revestimientos.
Juntas en las que se quiera potenciar y resaltar la intensidad del color dándole un aspecto de color pleno y más potente.

Propiedades y ventajas:

* FÁCIL APLICACIÓN * POTENCIA E INTENSIFICA EL COLOR * DA UN ASPECTO RENOVADO AL REVESTIMIENTO * MEJORA LA ESTÉTICA PRINCIPALMENTE EN REJUNTADOS OSCUROS *

Características Técnicas:

Aspecto	líquido untuoso
Color/es	verdoso
Densidad	0,91 kg/lit
Seco al tacto	2 horas a 20°C y 65% HR
Seco totalmente	6 a 8 horas a 20°C y 65% HR

Preparación de la superficie:

Las juntas deben estar curadas, limpias y secas para la aplicación del intensificador.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpian con abundante agua limpia.

Rendimiento:

8 a 12 m² por l (según ml de junta).

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- El producto se aplica mediante un pincel fino sobre las juntas limpias, secas y curadas.
- Se puede aplicar una o dos manos, esperando entre manos entre 3 y 4 horas para permitir la completa absorción del producto.
- El producto no mancha las baldosas, por lo cual su aplicación resulta fácil al no tener que extremar las medidas de cuidado durante la aplicación.
- En aplicaciones exteriores, no debe aplicarse en previsión de lluvias, ni con heladas, fuertes vientos o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Doméstico

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Profesional

0,75 L	6 Env por caja
5 L	4 Env por caja

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



intensificador para juntas

PRODUCTO LIQUIDO PARA REALZAR E INTENSIFICAR EL COLOR DE LAS JUNTAS

Edición: 3 abril de 2010

Departamento Técnico

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O CHISPAS NO FUMAR

S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOL...

S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE BIEN VENTILADO



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO LÍQUIDO PARA REALZAR E INTENSIFICAR EL COLOR DE LAS JUNTAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Junta Laminar Lastois es una junta preformada de PVC plastificado con perforaciones laterales, especial para el sellado de juntas de dilatación que requieran estanqueidad, y un adhesivo en base a resinas epoxi de consistencia tixotrópica, EPOAIS H

Aplicaciones:

Junta Laminar Lastois es adecuada para el sellado de juntas de dilatación cuando las mismas son irregulares o tienen movimientos importantes, y no es posible el empleo de selladores convencionales o no puede realizarse el sellado mediante bandas de PVC tipo JUNTAIS.

Es muy adecuado para túneles o galerías, estaciones depuradoras, juntas de cubierta, piscinas, alrededor de tuberías de hierro, acero, hormigón, etc., cimentaciones, juntas con grandes movimientos. El sistema presenta excelente adherencia a la mayoría de los sistemas de construcción.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ELASTICIDAD * FACILIDAD DE COLOCACION *
IMPERMEABLE AL AGUA * BUENA RESISTENCIA QUIMICA *
PERMITE EL LIBRE MOVIMIENTO DE LA JUNTA EN TODAS DIRECCIONES*

Características Técnicas:

Adherencia	del Adhesivo > 1,5 N/mm ²
Alargamiento en rotura	> 250%
Ancho	15 cm
Color/es	de la banda y del adhesivo; gris
Longitud	20 m
Resistencia a compresión	del Adhesivo > 50 N/mm ²
Resistencia a tracción	del Adhesivo > 32 N/mm ²
Resistencia a tracción	16,5 Mpa
Resistencia al desgarro trasversal	> 75 N
Temperatura de trabajo	del producto más desfavorable del sistema (EPOAIS H) 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Los bordes de la junta a sellar deben estar lisos y no presentar asperezas o elementos cortantes que puedan dañar la lámina.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas se limpiarán con agua o disolvente epoxi según los casos.

Rendimiento:

1ml / ml de junta

Modo de Aplicación:

- El sistema está compuesto por una banda de PVC que presenta perforaciones laterales y un adhesivo epoxi bicomponente de consistencia tixotrópica.
- Preparar la banda limpiando con disolvente de limpieza ambas caras.
- Extender con espátula el adhesivo epoxi (Epoais H) a ambos lados de la junta, en un ancho de unos 6 cm, y con un espesor de unos 3 mm aproximadamente.
- Colocar la banda de PVC sobre la junta presionándola bien para que el adhesivo pase a través de los orificios practicados a lo largo de todos los bordes de la banda, una vez endurecido se aplica una capa de adhesivo por los laterales para que los mismos queden totalmente cubiertos con el adhesivo.
- Si hay que realizar uniones las mismas se solaparán mínimo 5 cm y se soldarán con pistola de aire caliente.
- Si la junta tiene mucho movimiento resulta adecuado dejar un bucle en el centro de la cinta para posibilitar estos movimientos con facilidad.
- Para aplicaciones al exterior no debe utilizarse en previsión de lluvias, ni con heladas, fuertes vientos o cualquier circunstancia meteorológica adversa.
- Los bordes laterales donde va pagada la banda no deben presentar resaltes, elementos punzantes, ni nada que pueda dañar la banda de PVC, se presentarán secos, y en el caso de morteros u hormigones presentarán un curado de al menos 28 días.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



junta laminar lastois

BANDA PREFORMADA PARA SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:

20 m

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Perfiles termoplásticos extruidos a base de cloruro de polivinilo, concebido para practicar juntas y tapajuntas de dilatación en construcciones de hormigón armado.

Aplicaciones:

Retención de agua en embalses, depósitos, depuradoras, presas, alcantarillados, aliviadores, piscinas, etc. Exclusión de agua en sótanos, aparcamientos subterráneos, túneles, pasos inferiores, cubiertas. Barreras impermeables al agua en juntas de dilatación o de hormigonado. Se sitúan dentro de los encofrados previo al vertido del hormigón.

Propiedades y ventajas:

* BARRERA FISICA AL PASO DEL AGUA * ENVEJECIMIENTO CASI NULO * RESISTEN AL AGUA DE FORMA PERMANENTE, TANTO DULCE, AGUA DE MAR, TEMPORALMENTE ACIDOS, BASES INORGANICAS, ACEITES MINERALES, ETC.*

Características Técnicas:

Alargamiento a la rotura	>250%
Alargamiento en rotura	aproximadamente 300%
Composición	Coruro de polivinilo
Contenido en solidos	100%
Dureza Shore A	70m - 75 (UNE 53130)
Resistencia a tracción	130 kg/cm2
Temperatura de servicio	de -35°C a 55°C
Temperatura de trabajo	-35 + 55°C

Preparación de la superficie:

Evitar el plegado de la parte libre de la junta al hormigonar, debe estar bien amarrada, evitando que tome contacto con grasa, aceite, betún, etc.

Limpieza de las Herramientas:

La limpieza de las herramientas se realizará con abundante agua limpia. Los restos que por trabajos de unión en caliente queden adheridos a las herramientas, se eliminarán por medios mecánicos.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- Debido a su conformación especial que permite fijarla fácilmente a las armaduras, sin otro particular que mantenerlo en su posición durante el hormigonado y evitando que se plieguen sus pestañas.
- Es conveniente realizar el hormigonado en dos fases para posicionar correctamente la junta y la separación si es necesaria. Esto depende del tipo de junta a colocar.
- La banda se suelda entre sí mediante pistola de aire caliente o plancha caliente, procurando que la sección quede continua.
- Condiciones a tener en cuenta: ancho de junta y distancia a la cara exterior del hormigón. La distancia a la cara externa del homigón debe ser mayor o igual a la mitad del ancho de la cinta, para que no se debiliten estos puntos.
- Debe también ponerse especial atención en que el hormigón que está en el entorno de la cinta no tenga piedra gruesa, sino que esté lo más compacto posible, pues esto mejora la estanqueidad.
- Resistente a las aguas agresivas, ácidos, sales, álcalis diluidos, etc.
- Soporta la presión del agua (por la cara interna y externa).
- Soporta, pequeñas, medias y relativamente fuertes dilataciones, transmitidas por la estructura.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Juntais 15: Rollos de 15 m x 15 cm.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

1 RII

Juntais 24: Rollos de 12 m x 24 cm.

1 RII

Juntais 30: Rollos de 25 m x 30 cm.

1 RII

Tapajuntas: Rollos de 20 m x 18 cm.

1 RII

Almacenamiento:

Indefinidamente, en sus embalajes y rollos originales, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Junta de relleno, fabricada en polietileno de células cerradas, estanca al agua y al aire, que puede ser usada con diferentes tipos de másticos y masillas (admite el contacto con poliuretanos, poliacrilatos y polisulfuros).

Aplicaciones:

En el sellado de juntas y rellenos de espacio entre el fondo de la junta y la obra de albañilería ó la estructura de hormigón, juntas de fondo entre elementos prefabricados de fachadas, rellenos de huecos ó vanos de puertas y ventanas.

Propiedades y ventajas:

* FONDO DE JUNTA * FACILIDAD DE COLOCACION*
APROVECHAMIENTO DE LAS MASILLAS * PERMITE DAR EL
FACTOR DE FORMA ADECUADO A LOS SELLADORES
ELASTICOS * BUENA RESISTENCIA DISOLVENTES Y
PRODUCTOS QUIMICOS * TERMOSOLDABLE *

Características Técnicas:

Color/es	gris claro.
Composición	Espuma de polietileno de célula cerrada
Conductividad térmica	0,035 Kcal/mH°C.
Densidad	35 Kg./m3
Estanqueidad al agua	absorción < 1%
Olor	no tiene olor
Temperatura de servicio	de -40 a 60°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, seca, sin polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

No produce ningún tipo de mancha en las herramientas.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

- JUPO es muy fácil de aplicar.
- Para que quede comprimido su ancho debe ser superior al ancho de la junta alrededor del 25 %.
- Se coloca por medio de utensilios no cortantes, que eviten dañar o cortar su superficie. Emplear espátulas o rodillos.
- No aplicar cuando las temperaturas superen los 60 °C.
- Resistencia a la temperatura en régimen continuo: -70°C a +90°C y a los efectos provocados por la degradación de la capa de ozono, presentándose estanco al agua y al aire.
- Después de la inmersión en agua durante 24 horas, absorbe el líquido elemento, en tan solo el 1% de su peso.
- No sufre degradación después de 10 ciclos de choque térmico a -70°C y +85°C

Presentación:

Se suministra en envases de:

Cordón de 10 mm.	1 m
Cordón de 15 mm.	1 m
Cordón de 20 mm.	1 m

Almacenamiento:

Indefinidamente, en lugares aireados, estables climatológicamente y sin exponer a fuentes de calor excesivo ó fuego ya que es muy

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

inflamable.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: CORDÓN DE POLIETILENO PARA RELLENO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

LASJUN es un producto a base de betún asfáltico oxidado (oxiasfalto) preparado a partir de hidrocarburos naturales por destilación u otros métodos de refinación, oxidados posteriormente con catalizadores, al hacer pasar a través de una masa, una corriente de aire a una temperatura determinada. Cumple con la norma U.N.E 104-202.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de cubiertas, con aplicación en caliente. En la fabricación de juntas de dilatación en pavimentos, con aplicación en caliente.

Propiedades y ventajas:

* MASILLA ASFALTICA * APLICACIÓN EN CALIENTE * MUY BUENA ADAPTACION A LAS DIVERSAS FORMAS DE LAS JUNTAS * MUY BUENA CAPACIDAD DE RELLENO *

Características Técnicas:

Aspecto	Masa sólida que se ablanda por calor
Color/es	negro.
Densidad	1.00 Kg/Litro (mínimo)
Punto de inflamación	Punto de inflamación (V/A): 230°C mínimo.
Punto de reblandecimiento	mínimo 85 °C
Solubilidad	Soluble en Tricloro-etileno: 99,5% mínimo
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar bien limpio, sin polvo, grasa ó cualquier sustancia contaminante que dificulte la adherencia del asfalto en caliente.

Limpieza de las Herramientas:

Los utensilios empleados en la manipulación del LASJUN, requieren para su limpieza el uso de nuestro disolvente graso DISOLUAIS, mientras no haya secado, despues del cual será necesario quemar con llama directa para reblandecerlo.

Rendimiento:

De 1,5 a 2,5 kg por m2.

Modo de Aplicación:

- Cuando en el resellado se use material distinto, se limpiará a fondo el anterior, extrayendo por inyección de aire comprimido el material que se desprenda.
- Es recomendable tratar las superficies de hormigón con una imprimación a base de LASOIS IN.
- El calentamiento del mástico, se realizará en calderas ó tanque de doble fondo, evitando la calefacción con llama directa.
- Durante el proceso de fusión del material, este estará sometido a agitación mecánica y a riguroso control de temperatura.
- En estado de fusión y con una consistencia uniforme, por vertido se colará en la junta, hasta llenarla totalmente, evitando formar bolsas de aire ó discontinuidades.
- Luego de realizar el colado, mediante espátula se procederá a retocar el betún conformando la junta de dilatación.
- Resiste a los cambios de temperatura
- Resistente a los aceites, fuel-oil, gasolina y queroseno.
- Gran estanqueidad.

Presentación:

Se suministra en envases de:

30 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

En sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados, conservan sus propiedades intactas largo tiempo.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA ASFALTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Masilla elastomérica o plasto-elástica de un solo componente, a base de resinas acrílicas de gran adherencia y elasticidad, que admite la posibilidad de ser pintada una vez seca.

Aplicaciones:

En el sellado de juntas cuya deformación permanente no exceda el 10% del ancho de la junta (junta de poco movimiento). En el sellado de carpintería (aluminio, PVC, madera, etc.). En el sellado de pequeñas grietas, fontanería, etc.). Basicamente para juntas interiores con escaso movimiento. Sellado de fisuras en tareas de repintado de muros o fachadas, tanto en interiores como en exteriores.

Propiedades y ventajas:

* MASILLA DE FACIL APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * BUENA RESISTENCIA * PINTABLE CON PINTURAS PLASTICAS * MUY DURADERA * CAPACIDAD DE MOVIMIENTO MODERADA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, seca, sin grasas, aceites, restos de desencofrantes, cementos, etc. y presentándose firme y compacta.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua y jabón, mientras no seque. Si está seco, mediante medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Se aplica mediante pistola extrusora o espátula.
- Se coloca en la junta, rellenando por completo, evitando la introducción de aire, presionando con espátula.
- Cuando la junta sea muy porosa, se humedecerá ligeramente.
- Si la junta es muy profunda, debe colocarse un fondo de junta JUPO de TEAIS.
- LASTOIS 10 no es adecuada para superficies metálicas que sean propensas a la corrosión, ni como sellador de cristales, en juntas de pavimentos, en juntas de sanitarios, sobre mármol, piedra natural o juntas que tendrán inmersión permanente.
- Requiere estar en contacto con el aire para el secado.
- Si es necesario realizar rellenos grandes, es necesario hacerlo en varias capas pues la masilla presenta una ligera merma en el secado.
- Resistente a las salpicaduras de los álcalis, aceites, alcoholes, etc
- No descuelga (tixotrópico) y puede aplicarse incluso sobre superficies algo húmedas (siempre que tienda a secar).
- Puede ser pintado, una vez reticulado, posee gran adherencia sobre materiales de construcción sin formar grumos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,31 dm3 25 Env por caja

Almacenamiento:

1año, en sus cartuchos originales y bien cerrados. En ambientes estables y protegidos de la intemperie. Sin someter a cambios de temperatura importantes.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

R36/38: Irrita los ojos y la piel

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA ELASTOMERICA DE GRAN ADHERENCIA Y ELASTICIDAD

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

LASTOIS HIDROEXPAN es un producto que retícula con la humedad, produciendo un aumento de la viscosidad del mismo, hasta llegar a la gelificación total y posterior endurecimiento, lo que lo hace ideal en el sellado de grietas y cavidades con filtraciones de agua, ya que su endurecimiento retardado le permite contar con el tiempo necesario para fluir, llenar las cavidades, desplazando el agua de manera óptima.

Aplicaciones:

En el sellado e impermeabilización de grietas y cavidades con filtraciones de agua. En el sellado de obras subterráneas.

Propiedades y ventajas:

* SELLA DEFINITIVAMENTE VIAS DE AGUA * SELLA FILTRACIONES EN SOTANOS, FOSOS DE ASENSORES, ETC
* ADHIERE A LA MAYORIA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION *

Características Técnicas:

Adherencia	1,8 N/mm ² (sobre morteros u hormigones)
Aspecto	Espuma con alveolos color amarillo oro (solidificado)
Composición	Contiene Difenilmetandiisocianato (MDI). La manipulación del producto requiere ciertas precauciones.
Densidad	a 20°C DIN 53217 1.13 gr/cm ³
Punto de inflamación	>200°C
Resistencia a compresión	6 N /mm ² (producto curado)
Resistencia a flexión	1,5 N/mm ² (producto curado)
Solubilidad	No es soluble en agua
Temperatura de trabajo	de 10 a 25°C
Viscosidad	a 23 °C 1200 +/- 200 mPa.s

Preparación de la superficie:

Nuestro producto posee una buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción. La superficie de aplicación debe estar limpia, y desprovista de grasa y aceites, encontrándose en presencia de agua en el momento de la aplicación del producto

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Se aplica por inyección mediante packers (inyectores) según las características de cada obra. La inyección puede realizarse mediante máquina manual o eléctrica (de 5 a 100 kg/cm²)
-La inyección debe realizarse siempre en presencia de agua. La resina en contacto con agua polimeriza y expande de 6 a 10 veces su volumen.
-La resina ya polimerizada resiste a la mayoría de los disolvente orgánicos, ácidos suaves, álcalis y entornos microbiológicos agresivos.
-Las mejores temperaturas de aplicación son las comprendidas entre +10 y +25 °C. A alta temperatura aumenta la viscosidad del producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,31 dm³ 12 Env por caja
5 L 4 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois hidroexpan

POLIURETANO MONOCOMPONENTE SELLADOR DE GRIETAS EN PRESENCIA DE AGUA

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

1 año en sus envases, bien cerrados, no exponerlos a los efectos de los rayos U.V, altas temperaturas (+40°C) y en lugares secos ya que retícula en contacto con la humedad y alejados del fuego (aún después de utilizados), pueden conservarse durante

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R20:Nocivo por inhalación

R26:Muy tóxico por inhalación

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

R42:Posibilidad de sensibilización por inhalación

S28:En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con... (productos a especificar por el fabricante)

S38:En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Masilla sellante de curado neutro basada en polímeros modificados con silano. Libre de solventes e isocianatos.

Aplicaciones:

Masilla sellante con propiedades elásticas, que adhiere sobre la mayoría de soportes de la construcción como vidrio, aluminio, hormigón, plásticos, PVC, metales, madera, tejas, etc. Permite su empleo sobre soportes húmedos con correcta adherencia. En interiores o exteriores. Resistente a la radiación UV (excepto la masilla incolora)

Propiedades y ventajas:

* SELLANTE ELASTICO * ADHIERE SOBRE SOPORTES HUMEDOS * ADHIERE SOBRE LA MAYORIA DE LOS SOPORTES DE CONSTRUCCION * REPINTABLE *

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	570%
Aspecto	Pasta tixotropica
Color/es	Blanco, gris, marrón y transparente
Composición	Polímeros de silano modificado
Densidad	1,36 g/cm3
Dureza Shore A	35
Resistencia a tracción	2 N/mm2
Temperatura de trabajo	+5° a + 40 °C

Preparación de la superficie:

Los soportes de aplicación deben estar limpios, libres de polvo y grasa, o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Limpiar con disolvente de limpieza.

Rendimiento:

12 ml por tubo en cordones de 5 mm

Modo de Aplicación:

- El soporte ha de estar completamente limpio, ser estable y resistente. Puede estar ligeramente húmedo.
- Se corta el pico del envase cuidando de dejar una parte de la rosca para poder colocar el pico, que también se corta según el grosor del cordón requerido.
- Se coloca el tubo en la pistola extrusora y se presiona para dejar salir la cantidad de masilla necesaria según el grosor del cordón a realizar.
- En el caso de juntas profundas o elásticas es necesario colocar fondo de junta con un cordón de JUPO acorde a las necesidades del trabajo.
- Los bordes de las juntas deben estar limpios y firmes y pueden estar húmedos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

310 cc

Almacenamiento:

12 meses en sus envases originales protegidos de la humedad, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 marzo de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S22:No respirar el polvo

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SELLANTE ELÁSTICO DE CURADO NEUTRO QUE ADHIERE SOBRE SOPORTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Masilla-pegamento elastomérico a base de poliuretano, de gran poder adherente y polimerización acelerada por acción de la humedad ambiental, concebida para uniones flexibles y estancas sobre cualquier tipo de soporte.

Aplicaciones:

Para fijar tejas, cubiertas de fibrocemento ondulado, rodapiés y zócalos de madera, fregaderos, cocinas metálicas, etc. Uniones flexibles en cubiertas, carpintería, instalaciones, etc. Reparaciones de tuberías, cañerías, conductos, etc. En la unión de mamparas, tabiques, paneles sintéticos, etc. Unión de elementos sometidos a grandes esfuerzos, golpes, lámina PVC, etc.

Propiedades y ventajas:

* EXCELENTE ADHERENCIA A LA MAYORÍA DE LOS SOPORTES * ELASTICIDAD PERMANENTE * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * SIN RETRACCIÓN * NO ES CORROSIVO * EXCELENTE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada y seca sin presencia de betón o similar.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLUVAIS

Características Técnicas:

Alargamiento en rotura	> 600% (DIN 53504).
Color/es	Blanco, gris, negro y marrón.
Composición	Elastómero monocomponente a base de poliuretano
Densidad	1,26 Kg./Lt. +- 0,05
Dureza Shore A	Dureza SHORE A: 40 +- 5
Temperatura de servicio	-30°C a +90°C.
Temperatura de trabajo	de 5 a 35°C

Rendimiento:

12 m en junta de 5x5 mm.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con pistola manual ó neumática (evitando siempre la oclusión de aire) (mantener la boquilla convenientemente separada)
- Generalmente no requiere imprimación, si así fuera aplicar IMPRIMAIS SUPER o IMES (cemento, hormigón o madera).
- La unión se realiza por cordones o puntos, en el caso de relleno de grietas o juntas, una vez aplicada alisar con espátula mojada en agua jabonosa. (presionando).
- Durante los primeros momentos (antes de reticular) ayudarse de gatos hidráulicos, puntales, cuñas, etc., para facilitar la correcta unión de los elementos.
- Elastómero de alto módulo de elasticidad (poliuretánico): B1.
- Resistente al agua salada, agua dulce, detergentes, ácidos diluidos, álcalis diluidos e hidrocarburos (temporalmente).
- No es corrosivo y posee gran adherencia y estanqueidad.
- Anchura de junta máxima es de 35 mm, los anchos recomendados son entre 10 y 25 mm, las juntas de menos de 5 mm deben abrirse para poder sellarse.
- Para sellados elásticos la proporción entre el ancho de la junta y la profundidad es de relación 2:1, para lo cual en general se debe colocar un fondo de junta con perfil de polietileno celular (JUPO), que permitirá determinar el factor de forma.
- Deformación máxima: 15%

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,31 dm3 12 Env por caja

Almacenamiento:

18 meses, en sus cartuchos originales y bien cerrados. En ambientes estables de temperaturas comprendidas entre +10 a +25°C y

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
- S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
- S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
- S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA ELASTOMERICA DE POLIURETANO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois pol liquido

SELLANTE EN BASE A RESINAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE DE
CONSISTENCIA FLUIDA

Edición: 1 febrero de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Lastois Pol Líquido es una resina de poliuretano bicomponente de densidad media, de gran elasticidad, elevada adherencia y muy buena capacidad de relleno.

Aplicaciones:

Lastois Pol Líquido se utiliza en el sellado de juntas de pavimentos, en las que se requiere alta elasticidad, buena capacidad de relleno, facilidad de aplicación, altas prestaciones químicas y mecánicas.

Propiedades y ventajas:

* ALTA ADHERENCIA * GRAN ELASTICIDAD * GRAN RESISTENCIA MECANICA * BUENA RESISTENCIA QUIMICA * FLUIDA * SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA FORMA DE LA JUNTA * APLICACIÓN POR VERTIDO *

Características Técnicas:

Adherencia	1,5 N/mm ² sobre hormigones
Aspecto	en fresco fluido viscoso, endurecido goma elástica
Color/es	gris y otros bajo pedido
Composición	resinas epoxi-poliuretano
Densidad	Componente K 1,40 kg/lit, Componente J 1,55 kg/lit
Dureza Shore A	30 a 35
Temperatura de servicio	de -20 a 80°C
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Viscosidad	Componente K 7000 mPas, Componente J 35000 mPas

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, seco, los bordes de la junta deben ser rectos, bien perfilados y con buena resistencia mecánica.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas usadas en la aplicación se limpian con disolvente epoxi, mientras que el material está fresco, una vez endurecido solo se puede remover con medios mecánicos.

Rendimiento:

1,50 kg/lit de volumen a rellenar

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido de ambos envases ante de mezclar
- Mezclar los dos componentes manual o mecanicamente mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- La mezcla debe realizarse manteniendo las proporciones en peso de los componentes.
- La aplicación se realiza por vertido para lo cual es necesario colocar el producto en un recipiente adecuado que facilite la aplicación.
- En aplicaciones en pavimentos decorativos, baldosas, etc es adecuado el encintado de los bordes de las juntas para que resulte más fácil la limpieza posterior.
- Una vez mezclados los componentes, la vida útil de la mezcla es de 25 minutos a 20°C
- Una vez aplicado dejar secar al menos 36 horas

Presentación:

Se suministra en envases de:
10 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin cambios bruscos de temperatura.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



lastois pol liquido

SELLANTE EN BASE A RESINAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE DE
CONSISTENCIA FLUIDA

Edición: 1 febrero de 2010

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON
LA PIEL

R53: PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS
EN EL MEDIO AMBIENTE

S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVASE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

Departamento Técnico



Peligro para
el medio
ambiente



Irritante

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en pasta al uso para lechar juntas de azulejos cuando éstas se encuentren oscurecidas por el paso del tiempo.

Aplicaciones:

Producto para lechar juntas de baño, cocinas, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA *
BUENA RESISTENCIA MECANICA * PERMITE TRABAJOS
RAPIDOS * RENUEVA BAÑOS Y COCINAS *

Características Técnicas:

Aspecto	pasta tixotrópica
Color/es	Blanco
Composición	ligantes en base a resinas y cargas
Densidad	1,200±0,100 gr/ml a 20° C
Tiempo Abierto	> de 15 min. a 20° C

Preparación de la superficie:

Tiene que estar seca, libre de manchas de aceites y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Limpieza de las Herramientas:

Con el producto fresco agua abundante, una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

6 m2 por kg

Modo de Aplicación:

- Se limpia la junta a tratar para ello es conveniente utilizar una SANEANTE DE MOHO que puede aplicarse en las juntas con un pincel y dejar actuar 20 a 30 minutos y a continuación frotar con un cepillo y aclarar con agua limpia abundante.
- Homogeneizar bien el producto removiendolo antes de la aplicación.
- Una vez seca se aplica LEJUN, con un paño o espoja suave directamente sobre la junta.
- Dejar secar y cuando esté seco, se frota con un trapo limpio para limpiar los restos de producto que queden en los azulejos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,8 Kg 6 Env por caja
4 Kg

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: PRODUCTO EN PASTA AL USO PARA LECHAR JUNTAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Masilla en base a siliconas de reticulación neutra modificadas, con capacidad de recuperación elástica, resistente a temperaturas de hasta 300°C

Aplicaciones:

Sellado elástico con resistencia a temperaturas de hasta 300°C, adecuada para aplicaciones en la construcción y la industria, donde se requieran resistencia elevadas a la temperatura en regimen continuo. Puede estar en contacto con hidrocarburos y disolventes convencionales a temperaturas de hasta 200°C. Es muy adecuada para barbacoas, chimeneas, cocinas de forja, etc.

Propiedades y ventajas:

* RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS
MANTENIENDO LA ELASTICIDAD * BUENA ADHERENCIA *
RESISTENCIA QUIMICA * BUENA RESISTENCIA A AGENTES
ATMOFERICOS Y RADIACION UV *

Características Técnicas:

Alargamiento a la rotura	(DIN 53504) 320%
Densidad	1,23 kg/lt
Dureza Shore A	22 después de 28 días a 20°C
Formación de piel	7 A 12 minutos
Resistencia a la rotura	(DIN 53504) 0,78 Mpa
Resistencia a tracción	> 1,1 N/mm2 (20°C 65% HR)
Temperatura de servicio	en continuo hasta 300°C con picos ocasionales de hasta 350°C
Temperatura de servicio	- 40°C a +300°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 35°C

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante mientras el material no está endurecido.

Rendimiento:

3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Modo de Aplicación:

- Colocar el tubo en la pistola extrusora, cortar el pico del envase y aplicar, enrasando posteriormente la junta con una espátula en los siguientes 5 minutos desde la aplicación.
- Dejar curar totalmente la masilla antes de poner en servicio. (al menos 24 horas a 20° C)
- El soporte debe estar completamente seco en el momento de colocar la masilla.
- No debe usarse la masilla en contacto con betún o asfalto.
- No debe usarse la masilla con polietileno, polipropileno, silicona o teflón.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,31 dm3 12 Env por caja

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



masilla m 300 c

MASILLA ELASTICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción:

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Masilla en base a silicatos inorgánicos resistente a temperaturas elevadas, adecuada para trabajos que requieran sellados no elásticos, de alta resistencia a las temperaturas elevadas.

Aplicaciones:

Reparación de fisuras y grietas, sellado de juntas sometidas a altas temperaturas (de 1000 a 1500°C). En el montaje, ensamblaje y reparación de puertas cortafuegos, aparatos de aire acondicionado, estufas, elementos de calderas, hogares de chimeneas, hornos, cocinas y barbacoas. Pegado de piezas refractarias, lana de roca, fibra cerámica, silicato cálcico, etc.

Características Técnicas:

Color/es	blanco y negro
Composición	silicatos inorgánicos
Densidad	1,90 kg/lt
Resistencia al calor	Hasta 1500°C
Temperatura de trabajo	0 a 35 °C

Propiedades y ventajas:

* RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 1500°C * FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA DURACION * MUY BUENA ADHERENCIA *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplica la masilla debe estar limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras la masilla está fresca, una vez endurecida solo puede retirarse con medios mecánicos.

Rendimiento:

3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Modo de Aplicación:

- Colocar el tubo en una pistola extrusora y cortar el pico de forma que deje el diámetro necesario para la aplicación.
- Colocar la masilla en la junta y aplanar con una espátula para su correcta colocación.
- Se debe dejar secar totalmente antes de someterla a la acción de la temperatura elevada o llama.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,31 dm3 12 Env por caja

Almacenamiento:

Seis meses en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

S15:Consérvese alejado del calor

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños

S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



masilla refractaria

MASILLA MONOCOMPONENTE RESISTENTE AL FUEGO

Edición: 2 octubre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y AL FUEGO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Masilla intumescente de color blanco, que bajo la acción del calor directo o la llama, desarrolla una espuma termoaislante protectora, de muy baja conductividad térmica.

Aplicaciones:

Sellado de juntas para puertas cortafuegos. Sellado de penetraciones de canalizaciones, a través de muros. Sellado de juntas en general que requieran una eficaz resistencia al fuego. Juntas cortafuegos sin movimiento, en todos los campos de la construcción y la industria en general.

Propiedades y ventajas:

* NO GENERA GASES NI HUMOS TOXICOS * BUENA ADHERENCIA * RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO *

Características Técnicas:

Aspecto	Mate
Color/es	blanco
Densidad	1,17 Kg./Litro $\pm$ 0,05
Reacción al fuego	M 1
Seco para repintar	4 días a 20°C/65%
Seco totalmente	4 días
Sólidos en volumen	56% $\pm$ 1%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte. En el caso de superficies de hierro, imprimir con una imprimación antioxidante IMPRIMACION INTUMESZAIS.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolventes graso DISOLUAIS

Rendimiento:

12 m en junta de 5x5 mm.

Modo de Aplicación:

- Enroscar la boquilla y cortar la punta en forma biselada y colocar el cartucho en la pistola.
- Apretar el gatillo repetidas veces, hasta conseguir la salida de la masilla.
- Se recomienda dar un acabado con pintura ignífuga, pignifis metal, en el color a elegir.
- Temperatura de intumescencia: mínimo 200°C

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,31 dm3

Almacenamiento:

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
- S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
- S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
- S22:No respirar el polvo
- S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
- S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
- S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 3 junio de 2010

Departamento Técnico

S36/37/39: Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción: MASILLA INTUMESCENTE PARA HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN
NºADR: **1263**
CLASE: Clase 3
APDO: F1
Grupo de Embalaje: **G.E. III(D/E)**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Polival es una masilla bicomponente de poliéster elastomerizado para diversas aplicaciones

Aplicaciones:

Polival se aplica sobre diversos soportes y para distintas aplicaciones entre las que destacamos; para realizar emplastecidos de elementos de madera, metal o piezas de poliéster. Para realizar fijaciones como taco químico en soportes de diversa naturaleza. Como adhesivo rápido para elementos de madera, metal, piedra, cerámica, etc.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN POR AUTOMEZCLADO *
RAPIDO SECADO * COLORES * ADHESIVO * RELLENO *
TACO QUIMICO *

Características Técnicas:

Adherencia	1,6 N/mm2 al hormigón
Color/es	Crema, marrón, gris
Composición	Resina de poliéster modificada
Densidad	1,25 kg/lt
Resistencia a compresión	60 Mpa
Resistencia a flexotracción	14 Mpa
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo de secado	15 a 50 minutos según temperatura

Preparación de la superficie:

Las superficies que estarán en contacto con la masilla deben estar limpias, libres de polvo o sustancias contaminantes, secas y firmes.

Limpieza de las Herramientas:

En fresco con disolvente de limpieza. Una vez endurecida solo con medios mecánicos.

Rendimiento:

Según aplicación.

Modo de Aplicación:

- Desenroscar la boquilla
- Cortar la punta de tubo poniendo cuidado de cortar las dos cánulas, para permitir la salida de la base y del catalizador.
- Colocar en la pistola extrusora especial con acople para el doble émbolo.
- Enroscar el pico con el espiral interior.
- Apretar el gatillo de la pistola y dejar salir una primera cantidad de producto.
- Aplicar el producto con la pistola extrusora según necesidad.

Presentación:

Se suministra en envases de:
tubos

0,3 dm3 12 Env por caja

Almacenamiento:

12 meses en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R.:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 mayo de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados



Extremadamente inflamable



Nocivo

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: MASILLA DE POLIÉSTER POLIVALENTE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



remozador de cerámica

ABRILLANTADOR Y PULIDOR DE CERÁMICA

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Es una pasta fina que renueva, pule, limpia, abrillanta y protege, loza sanitaria, revestimientos y pavimentos cerámicos vitrificados.

Aplicaciones:

Para pulir y abrillantar revestimientos, loza sanitaria y pavimentos cerámicos vitrificados.

Propiedades y ventajas:

* MEJORA EL ASPECTO DE LA CERAMICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFECTO INMEDIATO *

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación ha de estar limpia, sin grasas y polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente, DISOLUAIS

Características Técnicas:

Color/es	Beige
Composición	Ligantes y partículas microabrasivas y pulimentantes
Densidad	1,600 c 0,05 g/ml..
Viscosidad	63.000 mPa ·s

Rendimiento:

5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Aplicación manual:

- Agítese y viértase una pequeña cantidad de REMOZADOR CERÁMICO, sobre un trapo de algodón humedecido.
- Frotar con movimientos circulares hasta que seque y consiga un brillo intenso.
- A continuación insistir con otro paño de algodón para obtener un acabado perfecto.

Aplicación mecánica:

- Agítese y viértase una pequeña cantidad de REMOZADOR CERÁMICO, sobre un trapo de algodón humedecido e impregne ligeramente una superficie pequeña.
- Mientras esté fresco, frote con una pulidora eléctrica provista de un disco textil, hasta conseguir un acabado cristalino.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg 2 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R22: NOCIVO POR INGESTION



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



remozador de cerámica

ABRILLANTADOR Y PULIDOR DE CERÁMICA

Edición: 2 agosto de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: ABRILLANTADOR Y PULIDOR DE CERÁMICA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pasta de tipo albayalde para facilitar el roscado de tuberías y al mismo tiempo sellar la unión, impermeabilizándola y protegiéndola de la oxidación.

Aplicaciones:

En el sellado de uniones roscadas en piezas de fontanería.

Propiedades y ventajas:

* FACILITA EL ROSCADO * SELLA LAS UNIONES *
IMPERMEABILIZA LAS UNIONES * PROTEGE DE LA
OXIDACION *

Características Técnicas:

Color/es	blanco .
Densidad	2.45 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.
Sólidos en volumen	98.31 %

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar seca, sin polvo ni partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

Según uso.

Modo de Aplicación:

-Aplicar con el tubo y extender uniformemente por la rosca con útil adecuado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,175 Kg	16 Env por caja
1,5 Kg	6 Env por caja

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos

S61: Evítase su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad



Peligro para
el medio
ambiente

Información específica para el A.D.R

Descripción:	PASTA TIPO ALBAYALDE
NºADR:	3077
CLASE:	Clase 9
APDO:	M7
Grupo de Embalaje:	G.E. III

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Teais Jun es un sellante y renovador de juntas de cerámica, azulejos, mármoles, etc.
Es un producto que se aplica sobre las juntas a modo de rotulador lo cual simplifica mucho la renovación de las juntas.

Aplicaciones:

Teais Jun se utiliza para todo tipo de juntas tanto en cerámicas como en azulejos, mármoles, etc. Teais Jun se utiliza en la renovación de baños, cocinas, aseos, etc.

Características Técnicas:

Aspecto	Producto de consistencia pastosa.
Color/es	Se presenta en varios colores según carta.
Densidad	1,7 kg/lt aprox

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD Y RAPIDEZ DE APLICACION * AMPLIA GAMA DE COLORES * MUY BUENA DURACION * RENUEVA Y SELLA *

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de grasas, jabones, sustancias que perjudiquen la adherencia, firme y consistente.

Limpieza de las Herramientas:

Los elementos empleados en la aplicación se limpian con agua abundante.

Rendimiento:

De 8 a 10 m² por envase (azulejo 15x15)

Modo de Aplicación:

- Agitar el envase antes de la aplicación.
- Colocar el aplicador sobre la junta a modo de rotulador inclinando y oprimiendo a medida que el producto se va vertiendo en la junta.
- Si es necesario puede ayudarse en la aplicación con una espátula para introducir el producto en la junta.
- Después de seco frotar la junta con un estropajo para eliminar algún resto de producto, hasta conseguir un acabado adecuado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Botes aplicadores

140 cc 12 Ud por caja

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin someter a temperaturas inferiores a 5°C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: SELLANTE Y RENOVADOR DE JUNTAS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Teais Sistem-Fis es un compuesto microexpansivo bloqueante en base resinas de dos componentes

Aplicaciones:

Teais Sistem-Fis está especialmente diseñada para el anclaje definitivo de fisuras estáticas en construcción.

Propiedades y ventajas:

* BLOQUEANTE MICROEXPANSIVO PARA FISURAS * GRAN RESISTENCIA MECANICA * EXPANSION CONTROLADA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * SISTEMA NOVEDOSO *

Características Técnicas:

Adherencia	> 1,6 N/mm ²
Densidad	De Ila mezcla 1,2 kg/lt
Resistencia a compresión	> 20 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 12 N/mm ²
Seco duro	de 15 a 60 minutos según temperatura
Temperatura de trabajo	de 8 a 30°C

Preparación de la superficie:

Para la realización del bloqueo se debe verificar que la fisura no tenga movimiento, para lo cual pueden colocarse testigos que se revisarán semanalmente.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disoluaís o Disolvente Epoxi mientras el material está fresco.

Rendimiento:**Modo de Aplicación:**

- Cortar la punta del tubo, verificando que se corta también el tubo interno.
- Colocar el pico al tubo con el espiral de mezclado.
- Colocar el tubo en la pistola especial y descartar la primera cantidad que sale debido que no suele tener la mezcla adecuada.
- Realizar perforaciones con taladro provisto de una broca de unos 10 a 12 mm, las perforaciones se realizarán a lo largo de la fisura, separadas entre sí unos 20 cm (las fisuras deben ser estáticas).
- Limpiar las perforaciones mediante aire comprimido o por soplado.
- Colocar los packets poliméricos en cada una de las perforaciones.
- Colocar Teais Sistem-Fis en cada una de las perforaciones, con los packets ya colocados, y llenar hasta dejar un poco hacia dentro del muro.
- Terminar emplasteciendo la fisura y realizando los trabajos de pintura necesarios.

Presentación:

Se suministra en envases de:
310 cc

Almacenamiento:

6 meses en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R11:Facilmente inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R23/24/25:Tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel



Nocivo



Extremadamente inflamable

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais sistem-fis

COMPUESTO BLOQUEANTE MICROEXPANSIVO BICOMPONENTE

Edición: 1 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: COMPUESTO MICROEXPANSIVO INYECTABLE, PARA REPARACION DEFINITI

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

desmoldeantes

deais g	877
deais lava	879
deais multiuso	881
deais poly	883
deais universal	885
deris	887
despol	889
lais	891

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido desencofrante para moldes de madera y metálicos.

Aplicaciones:

En todo tipo de encofrados (metálicos, de madera, etc.), evitando riesgos de rotura por un desencofrado brusco en piezas de configuración compleja.

Características Técnicas:

Color/es	Amarillo
Densidad	0,86 Kg./Lt. +- 0,03
Temperatura de trabajo	La aplicación debe realizarse entre 5 y 30°C

Propiedades y ventajas:

ESPECIAL PARA MOLDES DE MADERA Y METALICOS

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de hormigón, polvo de cemento para evitar manchas en el hormigón. Los encofrados deben estar secos para la correcta aplicación del desencofrante.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

50 m² por l, diluido.

Modo de Aplicación:

- Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
- Se puede aplicar al uso sin diluir
- Si se requiere por razones de economía podría ser diluido en gasoil. La dilución máxima es de 1:5
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador antes de colocar la armadura metálica.
- Impregnar bien la superficie de los moldes.
- Una vez aplicado no requiere tiempo de espera para el vertido de morteros u hormigones.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 5 L
- 25 L
- 60 L
- 200 L

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestión

S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos

S62:En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE MADERA Y METAL.

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido gelatinoso soluble en agua, de color marrón, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un fácil desmoldeo y lavado superficial del hormigón dejando parte vista de los áridos.

Aplicaciones:

Lograr un acabado de árido visto, en pavimentos, prefabricados de hormigón, hormigón visto, hormigones en general donde se quiera conseguir un eficaz soporte para posteriores revestimientos, revocos o pavimentos.

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido viscoso
Densidad	1,06 Kg./Lt. $\pm$ 0,05 kg/Lt
Solubilidad	Soluble en agua.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * RETARDA
SUPERFICIALMENTE EL FRAGUADO DE MORTEROS U
HORMIGONES *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia y libre de partículas sueltas y convenientemente impermeabilizada antes de aplicar DEAIS LAVA.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua.

Rendimiento:

3,5-5,5 m² por L.

Modo de Aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase antes de la aplicación del producto.
- Aplicar al uso (sin diluir) o ligeramente diluido, mediante brocha.
- Deais Lava no requiere que el producto esté seco para la colocación del hormigón en los moldes, pero solo es aplicable a moldes de poca profundidad en los cuales se requiera hacer un tratamiento por una de las caras y no en las caras correspondientes a las paredes del molde.
- Impermeabilizar convenientemente los encofrados, protegerlos de la lluvia (evitar el arrastre), antes de aplicar DEAIS LAVA.
- Desencofrar después de 2 a 3 días cuando el mortero u hormigón adquiera la suficiente resistencia.
- Inmediatamente después del desencofrado, lavar la superficie del hormigón con fuerte chorro de agua (antes de 2 Hrs.). Limpiando además cuidadosamente con un cepillo para ayudar a dejar el árido visto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
22 L

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DESENCOFRANTE RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO
NºADR:
CLASE:
APDO:
Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Producto líquido formulado en forma concentrada a base de sustancias orgánicas que confieren a las superficies de los encofrados una capa impermeable que posibilita un fácil desencofrado.

Aplicaciones:

En todo tipo de encofrados (metálicos, de madera y sintéticos), evitando riesgos de rotura por un desencofrado brusco en piezas de configuración compleja.

Características Técnicas:

Color/es	Amarillo claro.
Densidad	0,9 Kg./Lt. +- 0,05

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA CAPACIDAD DE DESMOLDEO *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de hormigón, polvo de cemento para evitar manchas en el hormigón.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

De 5 a 10 m² según el soporte.

Modo de Aplicación:

- Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica sin dilución directamente sobre el molde, mediante brocha, rodillo o pulverizador antes de colocar la armadura metálica.
- Es conveniente dejar secar el DEAIS MULTIUSO, para evitar que la masa que se vierta sobre él lo arrastre.
- Impregnar bien la superficie de los moldes.
- No colorea ni mancha el hormigón.
- No impide la posterior adherencia al hormigón, de enfoscados, revestimientos, etc
- Ahorra mano de obra en limpieza y conservación de los moldes y encofrados

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	
200 L	

Almacenamiento:

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase
S51:Úsese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DESENCOFRANTE UNIVERSAL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Desmoldeante especial basado en sustancias minerales, de gran capacidad de desmoldeo, que no ataca los plásticos ni la goma.

Aplicaciones:

Deais Poly se aplica para obtener hormigones ornamentales que se realizan con moldes de diversa complejidad, permitiendo un fácil desmoldeo manteniendo las características de las piezas

Características Técnicas:

Aspecto	Líquido azulado
Densidad	0,958 Kg./Lt. +- 0,05 a 20 °C
Olor	Característico

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE DESMOLDEO EN MOLDES COMPLEJOS *
FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN EFICIENCIA *

Preparación de la superficie:

El molde debe estar seco y sin ningún tipo de contaminación, libre de polvo y restos de otros desmoldantes.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia abundante

Rendimiento:

10 a 20 m2 por l según soporte y aplicación

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto previo a la aplicación
- Aplicar mediante brocha, rodillo.
- Aplicar una capa uniforme, impregnando sin dejar zonas secas ni encharcadas.
- Inmediatamente después de aplicado el producto se llena el molde.
- Una vez retirada la pieza del molde se procederá a limpiar el mismo y se dejará secar el molde antes de la siguiente utilización.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. No almacenar a temperaturas inferiores a los 5°C.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



deais poly

DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE POLIESTIRENO, PLASTICO Y GOMA

Edición: 5 diciembre de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R

Descripción:	DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE POLIESTIRENO, PLÁSTICO, Y GOMA
NºADR:	1263
CLASE:	Clase 3
APDO:	F1
Grupo de Embalaje:	G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 1 mayo de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Deais Universal es un desencofrante especialmente formulado en base a hidrocarburos de baja viscosidad, y alto desempeño. De gran eficacia y alto rendimiento en todo tipo de moldes de madera o de metal.

Aplicaciones:

Se utiliza para facilitar el desmoldeado de hormigones o morteros, tanto en hormigones que irán ocultos, como en hormigones vistos, por su gran capacidad de desmoldeo, no mancha los hormigones vistos, permitiendo muy buenas terminaciones.

Características Técnicas:

Color/es	ligeramente amarillento
Densidad	0,86 kg/lit

Propiedades y ventajas:

PARA MOLDES DE MADERA O METALICOS * APLICACIÓN AL USO * ALTO RENDIMIENTO * GRAN EFICACIA *

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de hormigón, o polvo de cemento, para evitar manchas en las piezas desmoldadas.

Limpieza de las Herramientas:

Con disolvente de limpieza

Rendimiento:

20 m2/lit según absorción

Modo de Aplicación:

- Agitar energicamente el contenido del envase antes de usar
- Se puede diluir en agua o gasoil.
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizado. Antes de la colocación de la armadura.
- Impregnar bien la superficie de los moldes.

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L	4 Env por caja
25 L	
60 L	

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales bien cerrados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestión

S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos

S62:En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase



Nocivo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



deais universal

DISOLVENTE UNIVERSAL PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Edición: 1 mayo de 2010

Departamento Técnico

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DESMOLDANTE UNIVERSAL PARA MOLDES DE MADERA O METAL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Líquido desencofrante especial con doble función. Por una parte desencofrante y por otra retardante, que permite el acabado de árido a la vista de distintas granulometrías. Existen tres tipos de Deris dependiendo del acabado que se vaya a dar: Deris A (1-5 mm), Deris B (4-7mm), Deris C (7-10mm).

Aplicaciones:

Deris se utiliza en piezas que se obtienen por moldeo y se quieren dejar texturadas, ya que el desencofrante con su efecto retardante evita que el hormigón o mortero en contacto con él frague, lo que permite luego del desmoldeo el lavado de la pieza para obtener la textura deseada.

Características Técnicas:

Color/es	DERIS A: Crema, DERIS B: Rosa, DERIS C: Verde.
Densidad	1,60 Kg/Lt. ± 0,05 a 20°C.
Viscosidad	17500 mPa.s ± 7500 a 20°C.

Propiedades y ventajas:

* DESENCOFRANTE Y RETARDANTE * PERMITE DIFERENTES PROFUNDIDADES DE ARIDOS VISTOS SEGÚN EL TIPO UTILIZADO *

Preparación de la superficie:

El molde deberá estar libre de polvo, grasas e incrustaciones, totalmente limpio de restos de cemento y seco.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS N.

Rendimiento:

De 5 a 6 m² por l.

Modo de Aplicación:

-Deris se presenta de color para facilitar la aplicación, de este modo se asegura que ninguna parte del molde queda sin producto, lo cual facilita mucho el desmoldeo.

-La aplicación se realiza mediante brocha o pincel de tal forma que se cubra bien la superficie, de forma que el color sea uniforme. Esperar a que una vez aplicado esté seco al tacto (aproximadamente de 30 a 60 minutos), antes de proceder al vertido del mortero en el molde.

-Una vez fraguado el mortero, se quita el molde y mediante un cepillo y agua se lava la superficie tratada hasta conseguir el acabado de canto rodado a la vista deseado.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Deris A 1 a 5mm

4 L 2 Env por caja
20 L

Deris B 4 a 7mm

4 L 2 Env por caja
20 L

Deris C 7 a 10mm

4 L 2 Env por caja
20 L

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 6 octubre de 2010

Departamento Técnico

R10: INFLAMABLE

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

R38: IRRITA LA PIEL

S16: CONSERVESE ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR

S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

S9: CONSERVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Información específica para el A.D.R

Descripción: LÍQUIDO DESENCOFRANTE Y RETARDANTE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto en polvo muy fino con aditivos especiales que lo hacen ideal para utilizarlo como desencofrante en pavimentos de hormigón impreso.

Aplicaciones:

Desencofrante para moldes plásticos, evitando riesgos de rotura por un desencofrado brusco en las piezas de configuración compleja. Muy adecuado para la realización de pavimentos impresos con moldes de goma.

Características Técnicas:

Color/es	grisáceo, otros colores bajo pedido
Densidad en polvo	0,400 ± 0,05 g/cc.

Propiedades y ventajas:

* FACILITA EL DESMOLDEO * MAYOR DURACION DE LOS MOLDES *

Preparación de la superficie:

El producto se aplica sobre la superficie de la masa fresca de hormigón, hasta que quede uniformemente cubierta por DESPOL.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Espolvorear la superficie del hormigón fresco, de modo que el producto quede uniformemente repartido.
- Colocar el molde sobre la superficie espolvoreada con DESPOL, ejerciendo una presión uniforme manualmente o con pisones especiales para dejar la impresión homogénea.
- Retirar los moldes cuidadosamente, para seguir avanzando con la impresión del pavimento.
- Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del mismo.
- Los moldes deben también limpiarse bien mientras está fresco el mortero u hormigón.

Presentación:

Se suministra en envases de:
Rojos a marrones

13 Kg

Almacenamiento:

1 año, en su envase original y bien cerrado.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara



Irritante

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 junio de 2010

Departamento Técnico

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: DESENCOFRANTE EN POLVO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido soluble en agua, de color marrón, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un lavado superficial del hormigón dejando parte vista de los áridos.

Aplicaciones:

Lograr un acabado de árido visto en pavimentos decorativos, o retardar el fraguado superficial de hormigones en los que se quiera tener textura.

Características Técnicas:

Aspecto	Aspecto Líquido marrón
Densidad	1,06 Kg./Lt. ± 0,05 kg/Lt
Solubilidad	soluble en agua

Propiedades y ventajas:

RETARDANTE DEL FRAGUADO SUPERFICIAL * ALTA EFICIENCIA *

Preparación de la superficie:

No procede.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua.

Rendimiento:

3 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Agitar el producto antes de usar para homogeneizarlo adecuadamente.
- Aplicar mediante pulverizador.
- Una vez hormigonado se aplica el LAIS con pulverizador antes de que fragüe el hormigón, o bien cuando no se aprecie brillo de agua superficial sobre el mismo.
- Pasadas 24 horas aproximadamente en función de la temperatura se lava la superficie con chorro de agua y la ayuda de un cepillo, para conseguir la textura deseada

Presentación:

Se suministra en envases de:

5 L 4 Env por caja
25 L

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y especificaciones A.D.R:

- S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evítese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 2 julio de 2010

Departamento Técnico

S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

Descripción: RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Grupo de Embalaje:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

fichas de información adicional



teais capi-c

inyecciones para bloqueo de humedades de capilaridad



ventajas:

- sin obras de albañilería, solo requiere hacer agujeros con taladro
- corta las humedades por capilaridad, y es especialmente adecuado para restauración de monumentos y edificios históricos
- no tiene efectos secundarios
- puede re-inyectarse en caso de ser necesario
- excelente duración



impermeabilización de muros y paredes con humedades de capilaridad, sistema que no requiere obras, fácil aplicación y gran eficacia frente a otras alternativas.

teais capi-c es una resina con propiedades específicas para formar una barrera horizontal dentro de distintos tipos de muros, cortando la humedad de capilaridad.

se presenta dosificada en inyectoros provistos de una cánula que permite que el líquido contenido en los mismos pueda ser inyectado en los muros y paredes.

aplijun

pistola motorizada para la aplicación de morteros de cemento, cal, mixtos, para el rejuntado de piedra, cerámica, relleno de huecos y fijaciones



ventajas:

- mayor velocidad de aplicación
- perfecto relleno de juntas
- limpieza en la ejecución de los trabajos evitando daños en el soporte y perdidas de tiempo en trabajos de limpieza
- mezcla homogénea del mortero sin alteraciones de la calidad del material de rejuntado
- rejuntados más compactos

la forma más rápida y cómoda de aplicar morteros en todo tipo de juntas y principalmente en piedra.

se presenta en versión eléctrica y a baterías, en ambos casos con una tolva con capacidad para 3 kg de mortero

esta herramienta simplifica y abarata los trabajos de rejuntado tanto en rehabilitaciones como en obras nuevas y su eficiencia en el trabajo es tal que se amortiza en un solo trabajo.




ventajas:

- sistema de muy fácil ejecución
- perfecto bloqueo de fisuras estáticas
- económico y rápido
- permite reparaciones seguras y sin trabajos de albañilería
- adecuado tanto para muros o tabiques huecos o macizos
- sistema definitivo

teais sistem-fis

compuesto microexpansivo
inyectable para reparación
definitiva de fisuras

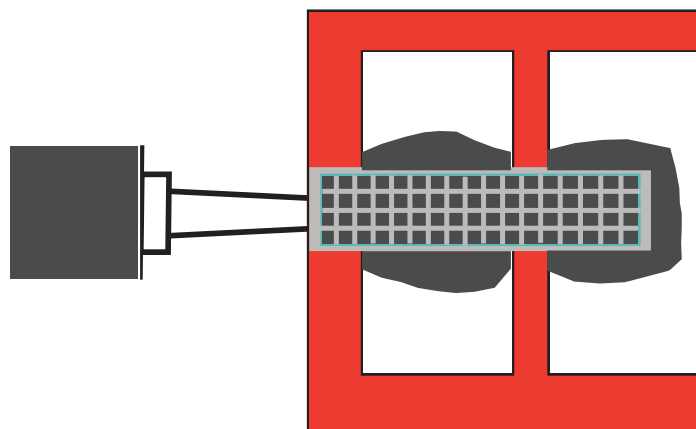

TEAIS SISTEM-FIS es un compuesto microexpansivo inyectable para el bloqueo definitivo de fisuras estáticas en construcción. La aplicación es muy sencilla y altamente eficaz.

Consiste en la realización de perforaciones con taladro a lo largo de la fisura, cada 15 cm (con una broca de 10 mm adecuada para la colocación de packets poliméricos)

Una vez realizadas las perforaciones se limpian con aire para eliminar el polvo, se colocan los packets poliméricos, y se introduce TEAIS SISTEM-FIS, hasta que el producto quede un poco hacia dentro del plano del tabique. Se deja secar y tanto la fisura como las cabezas de las perforaciones se emplastecen con EMPLAIS, finalmente todo se lija para dar la terminación con la pintura adecuada.



sistema grapais

sistema para el bloqueo de grietas pasivas



ventajas:


- sistema definitivo de reparación de grietas estáticas
- más de un millón de metros lineales reparados con total éxito
- facilidad de aplicación con sencillos trabajos de albañilería
- permite la reparación de fisuras en tabiques o entre tabique y estructura de hormigón.
- el sistema dispone de todos los productos necesarios para la realización de los trabajos



El sistema GRAP AIS está específicamente diseñado para el bloqueo definitivo de grietas, y asegura una reparación duradera y efectiva. Para la aplicación del sistema se usan grapas de acero galvanizado preformadas, con un diseño específico. Las mismas se alojan en el centro del paramento y perpendiculares a las grietas, creando nudos de rigidización a lo largo de las mismas. Se complementan con morteros tixotrópicos sin retracción (MORIS), para tabiques de ladrillo y con resinas epoxi especiales para la fijación de la pata corta de la grapa, cuando va en estructuras de hormigón. (EPOAIS H)

sistema teais term

sistema de aislamiento térmico por la cara externa de las fachadas

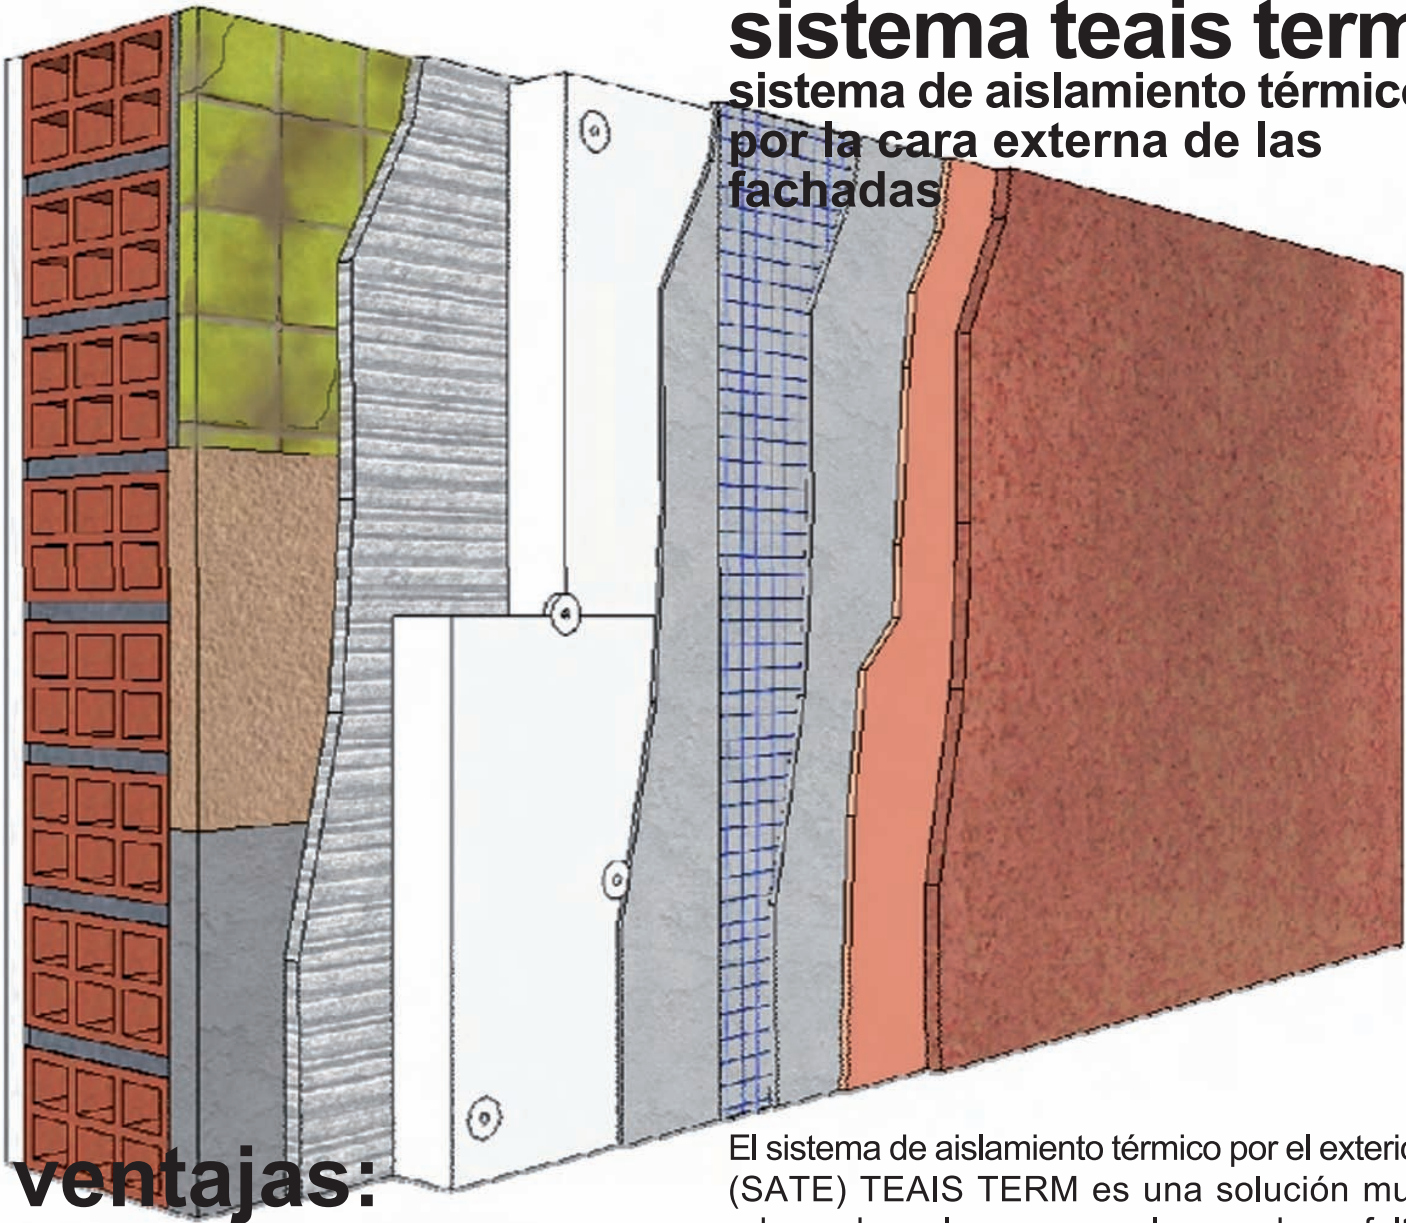

ventajas:

- protección, aislamiento e impermeabilización de las fachadas.
- permite eliminar las condensaciones en el interior de las construcciones y los puentes térmicos
- ahorro importante de energía en calefacción y aire acondicionado
- gran variedad de colores de acabado
- terminaciones con mayor resistencia a la suciedad
- protección duradera del edificio contra la intemperie y agentes contaminantes

El sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) TEAIS TERM es una solución muy adecuada en los casos en los que hace falta mejorar el aislamiento térmico de una construcción. El sistema consiste en la colocación por la cara externa de la fachada de placas de poliestireno expandido o extruido, las cuales se regularizan con un mortero flexible armado con tejido de fibra de vidrio, (APOIS + TEJIAIS 5).

Como terminación del sistema son adecuados todos los revestimientos ligeros aptos para la intemperie como RELAIS, LASTOIS FHCV, GRAIS, etc.

El sistema TEAIS TERM además tiene la ventaja de que se puede aplicar sobre diversos tipos de fachadas con revestimientos existentes (monocapa, cerámica, vitraico, gresite, revoco) y se define el espesor de la placa de aislamiento en función del paramento existente y de las condiciones climáticas de la zona en que se encuentra el edificio.

ander b

tratamiento antideslizante para exigencias medias



ventajas:

- facilidad de aplicación
- tratamiento definitivo e irreversible
- evita tener que levantar pavimentos de baldosas o de piedra pulida que sean resbaladizos
- No altera el aspecto estético más allá de un ligero mateado del soporte.

ANDER B es un tratamiento químico de fácil aplicación, que genera en el soporte en el que se utiliza una microtextura que evita que la superficie sea resbaladiza. Resulta muy adecuada su aplicación para evitar tener que levantar pavimentos existentes teniendo en cuenta los elevados costes de este proceso. La aplicación de ANDER B resulta muy simple y económica, y no produce alteraciones visibles en el soporte sobre el que se aplica.

Es válido para zonas con exigencias moderadas, si se requiere un alto grado de antideslizamiento se puede considerar la utilización de nuestro sistema ANDER F.

fibra de carbono

**refuerzos estructurales
tejido de fibra de carbono y
perfiles poltrusionados**



ventajas:

- facilidad de aplicación
- muy altas resistencias
- poco peso
- poco espesor del refuerzo, que además puede ser recubierto
- gran facilidad en la instalación
- resistentes a la fatiga
- muy buena durabilidad
- no se corroe
- resistente a la alcalinidad

Tejais Carbono es un tejido unidireccional de fibra de carbono que se utiliza para el refuerzo de estructuras de hormigón armado, de paramentos de ladrillo y de estructuras de madera. El sistema está formado por el tejido y por un adhesivo especial de tipo epoxi, Epoais Carbono.

Teais Carbo-Lam son perfiles de fibra de carbono especiales para reforzar estructuras de hormigón, madera o de acero. Se colocan pegados con resinas epoxi especiales en la parte externa de las estructuras que tienen que reforzar.

Los perfiles se utilizan cuando se requiere incrementar la capacidad resistente de losas o vigas que tengan aumento de carga, cambios de uso de la estructura, cuando se hayan producido daños en los elementos estructurales, deterioro de los materiales originales de la estructura, corrosión de armaduras, impactos, disminución de flechas y deformaciones, disminución de ancho de grietas, reducción de la fatiga, apertura de huecos en forjados, armadura insuficiente o inadecuada.



ventajas:

- facilidad de aplicación
- muy altas resistencias
- poco peso
- gran facilidad en la instalación
- resistentes a la fatiga
- muy buena durabilidad
- no se corroe
- resistente a la alcalinidad

fibra de vidrio

refuerzos estructurales
varillas de fibra de vidrio para
refuerzo de piezas
estructurales y ornamentales



ARMASIN son armaduras sintéticas, utilizadas para el refuerzo y armado de materiales como madera, hormigón, cerámica, piedra, etc. Son armaduras muy adecuadas para obras de restauración.

Combinadas con resinas o morteros a base de epoxi o poliéster, en la rehabilitación de elementos de madera deteriorados o que necesitan ser reforzados por nuevas condiciones de uso.

En el armado de hormigón, cerámica, presentando, frente a las tradicionales armaduras metálicas, la ventaja de no oxidarse.

En el refuerzo y anclaje de piedra natural combinadas con resinas epoxi.

productos especiales bajo pedido

adhesivos

ADESILAIS

Adesilais es un pegamento de contacto en base a neopreno, concebido para unir gran variedad de materiales.

ADICOIS

Adicois es un aditivo en polvo blanco que añadido a morteros de cemento normal y arena fina, los convierte en cementos cola, adecuados para adherir o pegar azulejos, plaquetas, etc. sin necesidad de mojar las piezas, y con muy buenas propiedades adhesivas.

ADPOL

Producto en base a poliuretanos de alta densidad, que se emplea como adhesivo para la colocación de cerramientos, tejas, como aislamiento térmico, y para rellenos. Proporciona máxima adherencia y excelente duración. Flexible.

CECOIS PLACAS

Cecois Placas es un cemento - cola que se presenta en polvo. El producto está formulado a base de cemento modificado con resinas especiales y áridos finos seleccionados.

Se amasa con agua y sirve para pegar azulejos, plaquetas, cerámicas, etc, sobre planchas de cartón yeso melaminadas.

CECOIS TABIQUE GRAN FORMATO

Escayola cola para la unión de tabiques cerámicos de gran formato, para tabiques de yeso, escayola y tabiques cerámicos de gran formato revestidos de yeso. Color blanco.

EPOAIS 10 LENTO

Adhesivo de dos componentes. -- Normal: para anclajes, puede mezclarse con ARCUAIS sin pérdida de resistencia. -- Lento: para unir hormigón en masa a hormigón curado.

EPOAIS 11

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi reforzadas con polisulfuros, que mezclados en sus justas proporciones se transforma en un adhesivo de altas prestaciones.

EPOMAX ADIJUN

Adhesivo en base a mortero epoxi bicomponente resistente a ataques químicos y bacteriológicos. Adecuado para la colocación de cerámica en soportes especiales, con buena resistencia química y bacteriológica. Adecuado para colocación y rejuntado de cerámica.

aditivos

ACELAN

Aditivo activador de fraguado diseñado para incorporar en el agua del amasado de morteros monocapa. Acelan se utiliza cuando se requiere mayor velocidad de fraguado, principalmente en tiempo frío.

ACELERAIS-PLAIS

Acelerante plastificante que permite reducir el agua de amasado y acelerar la adquisición de resistencias iniciales y finales de hormigones y morteros.

AFLORIS PREFABRICADOS

Aditivo líquido que minimiza la aparición de manchas de eflorescencias en piezas prefabricadas como bloques, bordillos, adoquines, etc.

AGLUTAIS 20

Emulsión a base de resinas sintéticas plásticas, que, adicionada directamente aumenta la adherencia del cemento cola.

AGLUTAIS 30-50 F

Emulsión fluidificante a base de resinas sintéticas que al añadirse directamente a la masa de morteros y hormigones, le confiere un aumento de las resistencias físicas y químicas, así como acelerar el fraguado. Se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada. Evita la fisuración de los revocos, es estable en ambientes húmedos, anticorrosivo y reduce la formación de polvo. Se recomienda su uso en aplicaciones horizontales.

CLAIS LIQUIDO SUPER

Clais Líquido Super es un colorante líquido para morteros y hormigones, especialmente adecuado para prefabricados de hormigón a los que también aporta propiedades impermeables.

EXPAIS CEM

Aditivo expansivo para morteros de cemento y lechadas, que también ofrece un gran efecto plastificante.

IMPREGNANTE PARA PERLAS DE POLIESTIRENO

Aditivo líquido para impregnar perlas de poliestireno.

RAIS LIQUIDO

Acelerante ultrarrápido incoloro que mezclado exclusivamente con cemento produce una masa de fraguado instantáneo, incluso bajo el agua. Ideal para fabricar morteros para tapar fugas de agua.

SKUAIS L

Emulsión a base de resinas sintéticas que al añadirse directamente a la masa de SKUAIS S, le confiere un aumento de las resistencias físicas y químicas, así como acelerar el fraguado. Se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada. Evita la fisuración, es estable en ambientes húmedos, anticorrosivo y reduce la formación de polvo.

aditivos

SUPER POLI-PLAS

Superplastificante polivalente para hormigones que puede utilizarse como plastificante o superplastificante según las dosis empleadas.

Se utiliza para conseguir buena trabajabilidad, para poder transportar el hormigón sin pérdida de trabajabilidad, para hormigones fluidos no produce exudación ni segregación.

SUPERPLASTIFICANTE R

Aditivo superplastificante, super reductor de agua, que permite la realización de hormigones de gran calidad, excelente trabajabilidad, facilidad de puesta en obra, gran resistencia mecánica inicial y final, baja permeabilidad, alta duración de los hormigones, mejora los acabados de los prefabricados.

SUPERPLAST-N

Superfluidificante de nueva generación para morteros y hormigones, permite obtener alta trabajabilidad y fluidez durante la puesta en obra, permite alta reducción de agua para obtener alta resistencia mecánica. El uso de SUPERPLAST-N mejora la calidad de la terminación de los morteros y hormigones, haciéndolos más compactos, más impermeables, y con mejores propiedades mecánicas en general.

TEAIS BOMBEO

Aditivo para hormigón bombeado, mejora el bombeado en hormigones que tienen curvas granulométricas con descompensaciones o con cierta segregación, protege las bombas y las conducciones mejorando su vida útil.

TEGUNIT

Aditivo acelerante de fraguado para hormigones proyectados por vía húmeda. Se utiliza principalmente para obras de sostenimiento en excavaciones subterráneas, estabilización de taludes, construcción de túneles y obras subterráneas.

TEPOR 100

Aditivo incorporador de aire para fabricación de morteros y hormigones aligerados.

emplastes y morteros

CEMEPOX LIGERO

Mortero tixotrópico de cuatro componentes a base de resinas epoxi modificadas, cemento y fibras de polipropileno para protección de estructuras.

LISOAIS

Producto en polvo que amasado con agua se convierte en una pasta óptima para emplastecer, alisar, eliminar grietas pasivas y desconches, en paramentos verticales y horizontales en interior y exterior. Colores: Blanco y Gris.

MOREXPAIS

Micromortero expansivo para bloquear grietas.

MORFI

Mortero de recebo reforzado con fibra de vidrio (FIBROTAIS), de gran resistencia al agrietamiento. Para usar en paramentos sometidos a fuertes tensiones consecuencia de movimientos, impactos, etc.

MORIS 3D

Mortero tixotrópico especial para realizar modelados en los que se quiera imitar piedras, texturas, troncos, etc.

Por su textura y consistencia es especial para modelado o estampado.

MOR-RAIS

Producto en polvo, que amasado con agua se convierte en un mortero de fraguado rápido.

RAPIDOIS

Mortero de dos componentes, sólido y líquido que deben amasarse en el momento de ser aplicados en proporción de 5 partes de sólido por 1 parte de líquido. Para trabajos que requieren prontitud, como taponado de vías de agua, sellado de filtraciones, revocos o enfoscados sometidos a poca presión de agua, etc. Alta resistencia a la compresión.

SKUAIS BASICO

Mortero tixotropico y sin retracción, idóneo para la construcción o rehabilitación de pistas de squash. Tiene una alta resistencia a la compresión. Color: Gris cemento

limpiadores

DESCAL

Desincrustante para tuberías de suelos radiantes. Evita las incrustaciones de cales en las tuberías de agua utilizadas en los suelos radiantes.

LACTEO-FOSCH 1

Detergente especial para la limpieza y desinfección de tuberías en la industria láctea. Es efectivo en un amplio espectro de temperaturas. Se aplica diluido en agua al 1,5 %. Transparente.

LACTEO-FOSCH 2

Detergente especial para la eliminación de restos calcáreos que se forman en los circuitos de tuberías en la industria láctea. Se aplica diluido en agua al 1,5 %. Transparente. No es tóxico.

LIMOPLUS

Limpiador para paramentos interiores con moho, líquido monocomponente de fuerte acción fungicida, se añade en un cubo de agua y permite una limpieza profunda de paredes contaminadas por moho. Es muy adecuado para limpieza de paredes de baños y cocinas antes de la aplicación de la pintura.

PULICAN

Pulidor de cantos de materiales pétreos, mediante frotado.

PURIS

Ambientador, purificador y absorbente de olores, eficaz en la eliminación de olores persistentes como el del tabaco. Puris se puede utilizar por pulverización manual o con aparatos eléctricos puede utilizarse en las conducciones de aire acondicionado y también en el agua de la limpieza.

TEAIS DDIS

Teais DDIS es un limpiador desengrasante al disolvente que se utiliza en la limpieza de piezas o superficies que requieran remoción de sustancias grasas. Precios según cantidad y pedido.

TEAIS LIMPO

TEAIS LIMPO es un producto para la limpieza de los circuitos y las boquillas de las máquinas que se utilizan para la aplicación de SEPA.

TEAIS LOXI

Teais LOXI es un limpiador al agua desengrasante, desoxidante y limpiador de manchas de cemento especial para limpiar superficies metálicas antes de ser pintadas. Precio según cantidad y pedido.

TECLOR

Detergente y desinfectante líquido especialmente diseñado para la limpieza de suelos con equipos de espuma en la industria alimenticia, donde proliferan todo tipo de gérmenes. Color amarillento, fácilmente aclarable, gran poder de blanqueo, elevada acción germicida. tipo de gérmenes. Color amarillento, fácilmente aclarable, gran poder de blanqueo, elevada acción germicida.

TESOL

Detergente líquido diseñado para la eliminación de suciedades tenaces y difíciles de arrancar. Para limpieza en la industria alimenticia. No es inflamable ni tóxico. Se aplica diluido entre el 3 y el 15 % en agua. Color rojo claro.

impermeabilizantes

HIDRO STOP

Hidro Stop es un producto que se utiliza para impermeabilizar muros que presentan humedades provenientes del suelo (humedades de capilaridad), Hidro Stop se aplica por inyección en la parte inferior de los muros a tratar, formando una barrera impermeable que evita la capilaridad.

IMPERCRIL

Revestimiento acrílico al disolvente para protección de ladrillo cara vista mate. (no vitrificados)

Adecuado para la protección y tratamiento de muros de ladrillo cara vista mate.

KIT LASTOIS INTEGRAL

Sistema impermeabilizante y protector de la corrosión para cubiertas, canalones metálicos y obra en general. El kit contiene un producto de alta viscosidad y tixotropía, en base a elastómeros polimerizados al disolvente de gran impermeabilidad y excelente adherencia, y fieltro de fibra de vidrio para reforzar las zonas a reparar.

KIT REPARADOR LASTOIS TECHUMBRES

Kit Reparador Lastois Techumbres está formado por una fase líquida en base a pintura impermeabilizante elastomera, una armadura de fieltro de fibra de vidrio, una brocha plana y una espátula de madera. El kit permite reparar e impermeabilizar tejados de cerámica, fibrocemento, pizarra, y similares.

LASTOIS ACABADO

Lastois Acabado es un revestimiento en base a elastómeros de gran adherencia y adecuada elasticidad, alta resistencia a la intemperie, resistencia UV, gran impermeabilidad, para usar como terminación en el sistema Lastois Multicapa.

LASTOIS ELASTO UNO

Lastois Elasto Uno es un revestimiento en base a resinas de gran elasticidad y adherencia, para dar como capa base en revestimientos del sistema Lastois Multicapa.

LASTOIS FI

Imprimación adhesiva de color gris para fijar láminas impermeabilizantes de LASTOIS P.V.C. a soportes de hormigón, ladrillo, bloque, etc.

LASTOIS INTEGRAL

Lastois Integral es un revestimiento impermeabilizante y protector. Muy adecuado para impermeabilizar y proteger de la corrosión a cubiertas, canalones metálicos, y obra en general.

Se aplica mediante brocha o espátula. Lastois Integral puede ser armado con Fibras 300 en casos en los que la colocación de la armadura resulte necesario. Color aluminio.

impermeabilizantes

REFLESOL

Revestimiento impermeable super reflejante. Esta formulado para impermeabilizar y conseguir confort térmico en verano por su elevado índice de reflexión de la radiación solar.

Es un producto muy adecuado para zonas calurosas.

REVIPROT

Líquido hidrofugante con propiedades antiverdín, que se presenta en spray. REVIPROT se aplica sobre cualquier revestimiento de fachada a condición de que sea poroso, como piedra, mármol, granito, ladrillo cara vista, morteros monocapa, hormigones cara vista, etc.

TEAIS OBTUR

Remache expansivo para sistema de sellado hermético y estanco para pasamuros resultantes de la retirada de encofrados, de colocación rápida y fácil mediante remachadora, asegura una total estanqueidad pudiendo colocarse con humedad. Tiene una larga vida de servicio (> 30 años)

pavimentos

DURECRYL

Durecyl es un mortero de resinas especiales de dos componentes de consistencia pastosa que pueden ser utilizados en trabajos que se realizan a temperaturas menores a 0°C.

Durecyl es recomendado para los trabajos de reparación de cámaras de frío principalmente.

DUREPOX BARRERA

Durepox Barrera es un epoxi-cemento autonivelante que se aplica como base para la posterior aplicación de otros pavimentos y que disminuye los problemas derivados de la capilaridad en soportes sobre tierra

DUREPOX COLOR

Revestimiento en base epoxi-cemento color y autonivelante, adecuado para realización de pavimentos.

ESTUPAV

Estupav es un estuco de alta calidad, gran estética y dureza especialmente diseñado para pavimentos. Estupav es muy adecuado para locales comerciales, cafeterías, hostelería, etc. Estupav se presenta en dos componentes que se mezclan antes de la aplicación. Color Blanco.

MICROEMPLASTE

Emplaste de capa fina, alta adherencia y gran resistencia especialmente formulado para la reparación cosmética de hormigones pulidos.

PAVITAIS ALTOS SOLIDOS

Pintura epoxi de alto contenido en sólidos, muy adecuada para pintar pavimentos con exigencias químicas o mecánicas moderadas.

PAVITAIS ANTIESTATICO

Pavimento epoxi especial, que conduce la electricidad estática. Especial para quirófanos, y salas en las que sea necesario este requisito.

PAVITAIS BASE AGUA

Revestimiento en base a resinas epoxi en base agua de dos componentes, adecuado para el revestimiento y protección de pavimentos de hormigón, capas cementosas, aportando buena resistencia mecánica, resistencia química moderada, se aplica en pavimentos de áreas de producción, almacenes, etc.

PINTAGRAS

Pintura especialmente pensada y desarrollada para aplicar sobre superficies manchadas de grasas y aceites, por ejemplo talleres o garajes. Se recomienda hacer una prueba antes de usarla. Color blanco, otros sobre pedido.

pavimentos

SKUAIS APAREJO

Producto minerolo-sintético de dos componentes a base de resinas epoxi que mezcladas en el momento de su uso , forman un emplaste de gran resistencia al impacto y al desgaste. La mezcla debe aplicarse inmediatamente con llana, pues se endurece con gran rapidez. Idoneo para pistas de squash.

TAISPOX

Mortero epoxi tricomponente para la reparación de hormigón, piedra, morteros, etc. Se mezclan primero los componentes A y B en proporción 2:1 de su peso, y a esta mezcla se le añade el componente C en proporción 1:2 de su peso. Color transparente.

TRAFICOIS SPRAY

Pintura en spray en base a resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de alta calidad, diseñada especialmente para señalización y demarcación de pavimentos de hormigón y mortero principalmente.

TRANSI

Líquido protector, de base acuosa, para suelos pétreos y cerámicos sin esmaltar.

revestimientos

DREPOIS

Endurecedor superficial de morteros monocapa y revocos en general.

RELAIS INTERIORES

Pasta para rallar, a base de resinas vinílicas y cargas de diferente granulometría, que actúa como revestimiento de alto poder decorativo, de uso exclusivo en interiores. Tiene una alta resistencia al desgaste. Color blanco y otros sobre pedido.

REPOIS AISLAMUR

Repois Aislamur es un mortero para revestimiento, con propiedades aislantes térmicas.

Se aplica en forma similar a los morteros monocapa, aporta muy buenas propiedades estéticas y muy buenas resistencias y durabilidad.

REPOIS LM

Revestimiento monocapa continuo de acabado raspado fino. La masa fresca se aplica sobre el paramento y pasadas entre 6 y 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente se procede al raspado con una llana especial. Colores: según carta. Precio en fábrica.

REVESKUARZ

Revestimiento de cuarzo para protección y decoración de fachadas tanto nuevas como rehabilitaciones, tiene una duración muy superior a los productos del mercado, excelentes propiedades hidrófugas, aspecto pétreo, es inalterable en el tiempo, muy resistente a la erosión y a la abrasión, aporta protección efectiva en el recubrimiento de armaduras de hormigones, permite realizar sustituciones de materiales pétreos, es el revestimiento más resistente, con mayores prestaciones y más variedad de usos.

REVIDECOR

Revestimiento continuo a base de resinas acrílicas y áridos de cuarzo coloreados apropiado para la decoración de interiores y exteriores en los que se quiera conseguir efectos estéticos especiales. Colores: según carta.

REVIL

Revestimiento ligero decorativo a base de resinas sintéticas y áridos seleccionados para interior y exterior.

REVOCOIS

Revestimiento impermeabilizante, blanco, que no necesita pintado posterior. Se aplica en espesores de 2 a 5 mm. sobre el soporte bien humedecido. Es ideal para el revestimiento interior de depósitos de agua y otros.

imprimaciones

DURESUP

Endurecedor y sellador de superficies. Especial para endurecer soportes de yeso o escayola.

IMPOL

Producto especialmente concebido para actuar como imprimación sobre superficies plásticas de difícil adherencia. Se presenta en dos componentes listos para mezclar en el momento de la aplicación.

IMPRIMAIS MULTIUSO

Imprimación blanca monocomponente para ser utilizada en gran variedad de superficies.

IMPRI-RAIS

Imprimación de secado rápido para superficies metálicas no oxidadas. Disolvente: DISOLUAIS. Colores: Rojo, Gris y Blanco.

IMPRI EPOX AGUA

Imprimación epoxi base agua, especial para aplicaciones en locales con requisitos especiales, o en los que no se pueda utilizar sistemas al disolvente.

INGRIS B-P

Imprimación antioxidante de color Gris, de secado rápido, para protección de todo tipo de superficies metálicas, las cuales, tras la aplicación de este producto NO pueden repintarse con pinturas de secado rápido. Disolvente DISOLUAIS B.

METAIS A-B

Imprimación y pintura antioxidante para todo tipo de superficies metálicas. Se aplica con brocha y está exento de Cromato de Zinc. Color: Amarillo. Disolvente: DISOLUAIS

MINIO DE HIERRO

Imprimación antioxidante Roja para protección de superficies metálicas, las cuales, tras la aplicación de este producto no pueden ser repintadas con pinturas de secado rápido. Disolvente: DISOLUAIS B.

TEAIS BAN

TEAIS BAN es una imprimación aglutinante especialmente formulada para bandas de tejidos que se utilizan como envolventes térmicos de tuberías. La imprimación se utiliza para impregnar el tejido y luego al envolver el mismo sobre el aislante de las tuberías, mejora la eficiencia térmica del aislante al minimizar las fugas de temperatura, cerrando herméticamente al aislante.

TEAIS VITRO

Tratamiento para piedra de brillo muy intenso y permanente. El tratamiento es incoloro y resistente a la intemperie. Está desarrollado para trabajos de marmolería en los que se requiera acabados de alto brillo, similares a un vitrificado.

imprimaciones

TEAIS IMPRI

Imprimación al clorocaucho a base de óxido de hierro micáceo. Color Gris.

TEAIS REDUSTATICA

Imprimación especial que consigue la reducción de la contaminación eletromagnética de baja y alta frecuencia, en el interior de locales. Debido a sus características es muy recomendable para usar en enfermerías, dormitorios infantiles, comedores, despachos, habitaciones de hoteles, escuelas, jardines de infancia, etc.

VITRO PRIMER

Imprimación de dos componentes que deben mezclarse a partes iguales de su volumen y aplicarse en capa muy fina sobre superficies vitrificadas, como anclaje antes de colocar un producto sintético. Vida útil de la mezcla, 4 horas. El producto no debe diluirse.

VITROPRIMER SUPER

VITROPRIMER SUPER es una imprimación de dos componentes especialmente formulada para conseguir adherencia sobre soportes no porosos como cerámicas, vitraicos, plásticos, etc.

ACTIVADOR OXI

Activador Oxi es una solución especial que aplicada sobre Teais Oxi Hierro o sobre Teais Oxi Cobre, reacciona con las partículas metálicas de estas pinturas, generando un proceso de oxidación acelerado, que permite dar efecto oxidado sobre diversos soportes. Ideal para conseguir efectos decorativos.

ADIMO

Aditivo que aporta propiedades antimoho a pinturas al agua. Se incorpora en pinturas al agua para interiores, homogeneizando bien para conseguir una integración uniforme. Puede utilizarse en las pinturas que se aplican en baños y cocinas, que son los ambiente más propensos a la aparición de moho.

DECORAIS

Pintura plástica para conseguir toda clase de relieves (rayado, picado, etc.) tanto en interior como en exterior. No es una pasta, sino una pintura muy suave al tacto que no contiene arena. De fácil aplicación. Color: Blanco. Otros colores por pedido.

DEPIS LISA

Pintura plástica soluble en agua de uso en interiores exclusivamente. Acabado liso. Colores: Blanco y Crema. Colores básicos.

ENVEJECIDO PREFABRICADO AGUILA

Envejecido Prefabricado Aguila, es un tinte para dar aspecto envejecido a piezas prefabricadas de mortero o de hormigón en detalles decorativos.

EPOAIS ALTOS SOLIDOS

Pintura epoxi de alto contenido de sólidos, especial para la aplicación en soportes verticales o muy inclinados, por su especial consistencia tixotrópica.

ESTUCO VENECIANO

Pasta de estuco al agua, para decoración. Es posible conseguir cualquier color, gracias a la posibilidad de tintarlo con TINTAIS. Se aplica con espátula de estucador, insistiendo para conseguir brillo. Color: Blanco, tintable.

IMADE

Acabado sintético para pintar elementos de hormigón, imitando al veteado de la madera. Acabado ideal para rehabilitaciones, donde se pueden dar estos casos.

LATIS

Resina translúcida en dispersión acuosa para sellar fondos fijos y neutros y reforzar pinturas al temple. Uso exclusivo en interiores.

MORTERO CALEFACTOR

Mortero especial para recrecidos sobre suelos con calefacción radiante.

PELAIS

Pintura sintética pelable, para proteger superficies metálicas o de madera de forma provisional. Color Blanco.

pinturas

PINCER

Pintura con microcerámica especialmente concebida para repeler el calor. Revestimiento ideal para cubiertas de fibrocemento, teja, chapa, etc.

PINDAIS PICADA

Pintura plástica al agua de uso en exteriores e interiores, concebida para decorar y proteger, acabado picado. Color blanco.

RESIPOIS

Resina acrílica pigmentada de alta concentración especial para aplicar sobre morteros monocapa, consiguiendo, protección y decoración. En fachadas, contrafrentes, medianeras, patios de luces, balcones, aleros, torreones, cúpulas, zócalos, etc. revestidos con morteros monocapa, a los que se desea dar mayor protección contra la acción de la suciedad y de los agentes atmosféricos al mismo tiempo que se uniforma el color. Se diluye según las indicaciones del envase.

SKUAIS PIN

Pintura epoxi blanca de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso en proporción 85A:15B de su peso. Idonea para su uso como acabado en pistas de squash. Color blanco, otros sobre pedido.

TEAIS KOQUI

Pintura especial para pintar directamente sobre coquillas de aislamientos de tuberías sin necesidad de aplicar imprimación, y con buena resistencia a la temperatura de uso de este tipo de elementos.

TEAIS PIN

Pintura multiuso de gran adherencia, gran durabilidad, aplicable sobre diversos soportes, aluminio, cobre, acero, galvanizado, tanto en interiores como en exteriores.

TEAIS CONDUCTIVA

Pintura con resinas y cargas especiales que tiene una vez aplicada y seca propiedades conductivas.

TEAM

Pintura al clorocaucho. Cumple con la norma INTA 164704 A.

TEMPLE SINTETICO

Pasta temple a base de resinas sintéticas para interiores. Color blanco, otros colores por pedido.

TEPIN PICADA

Pintura plástica para exteriores e interiores. Apropriada para fachadas, patios de luces, medianeras, sobre hormigón, mortero de cemento, escayola, yeso, fibrocemento, etc. Es impermeable al agua de lluvia, resiste la acción de los rayos U.V., tintable con TINTAIS y de color blanco. Acabado rugoso y mate.

línea naval

ESMAR OIL

Esmalte al aceite para todo tipo de embarcaciones.
Disolvente DISOLUAIS.

ESMAR OIL MINIO

Pintura de minio al aceite tipo marino, secado muy rápido.
Disolvente DISOLUAIS.

SECANTE PARA ACEITE

Acelerador de secado de aceites y pinturas al aceite.

masillas

HIDROEXPAN MAS

Masilla monocomponente de poliuretano hidroexpansiva, se utiliza para bloqueo de vías de agua en presencia de agua, en sótanos, fosos de ascensor, etc. La masilla se presenta en tubos.

LASTOIS 20

Masilla copolimera y elástica, impermeable y de acción fungicida e inhibidora de la corrosión en contacto con metales.

LASTOIS MAD

Masilla en base a poliuretanos de dos componentes, especial para el sellado de elementos de madera entre sí o con otros materiales, muy resistente a la intemperie. Flexible. Puede pintarse o barnizarse.

LASTOIS MASI-PS

Masilla para sellado y rejuntado de elementos en piscinas. Resistente al agua clorada.

LASTOIS MN

Masilla asfáltica negra a base de brea y fibras minerales para aplicación en frío. En el sellado y estanqueidad de juntas de dilatación horizontales o verticales, sellado de fibrocemento, etc. Resiste la presión de agua. Precios según volumen de pedido.

LASTOIS PREN

Masilla de montaje en base a neopreno, adecuada para pegar en forma rápida y resistente diversos materiales como panelados de madera, listones, azulejos, baldosas de cerámica, moquetas, plásticos, cajas o cuadros eléctricos, y elementos metálicos sin producir corrosión.

LASTOIS ROCA

Masilla poliuretánica de dos componentes de altas prestaciones especial para sellados de piedra. Se caracteriza por su alta resistencia a la intemperie y su durabilidad. Está especialmente diseñada para sellados de alta duración. Se presenta translúcida y en colores a medida.

LASTOIS SN

Masilla sellante de silicona de tipo neutro, de gran poder adherente sobre todo tipo de materiales de construcción sin necesidad de imprimación. Colores: Blanco y Translúcido. Precios según volumen de pedido.

MASIS V

Masilla de aceite para vidrieras. En la colocación de vidrieras y cristales sobre carpintería de madera.

MAXI PVC

Maxi PVC es una masilla de PVC con armadura incorporada, muy adecuada para la reparación de grietas pequeño agujeros y roturas en depósitos, tuberías, y cualquier elemento de PVC.

masillas

MAXIPAVI

Masilla epoxi elastomerizada, adecuada para el sellado de grietas y juntas de poco movimiento en pavimentos. Adecuada para el sellado de juntas de retracción en pavimentos de hormigón y madera. Una vez endurecida puede ser pulida, lijada o pintada.

REJUNTAIS RESTAURADOR

Producto en pasta al uso para lechar juntas de azulejos cuando éstas se encuentren oscurecidas por el paso del tiempo.

desmoldantes

DEAIS 2000

Líquido de tacto aceitoso y de color ambamarino que mediante su uso en moldes permite obtener superficies planas o irregulares según el molde y aristas perfectas en las construcciones de hormigón.

DEAIS ARQUI

Líquido desencofrante especial para moldes de madera y metálicos, de uso en elementos prefabricados. Admite dilución con gasoil en proporción 2:1. Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador, antes de colocar la armadura. De aspecto aceitoso y color amarillento traslucido.

DEAIS ECOLOGICO

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

DEAIS GOMA

Líquido desencofrante de tacto aceitoso, formulado como desencofrante para moldes de goma o poliuretano.

DEAIS HIERRO

Líquido desencofrante para moldes metálicos. Se suministra para uso directo, pero es posible, si se desea economizar, diluirlo en gasoil en una proporción máxima de 1:3. Es un producto inflamable, no colorea ni mancha el hormigón

DEAIS IMPRE G

Desmoldante especial para moldes de impresión de morteros monocapa para fachadas.

DEAIS JUNTIS

Desmoldante especial para junquillos.

DEAIS LAVA R

Desencofrante de efecto retardador prolongado del fraguado superficial, para árido visto.

Permite acabados de árido visto en pavimentos, prefabricados, hormigones vistos, revocos, etc.

DEAIS MADERA

Líquido desencofrante de aspecto viscoso, para moldes y encofrados de madera. Se suministra para uso directo, pero es posible, si se desea economizar, diluirlo en agua hasta una proporción máxima de 1:3. No colorea ni mancha el hormigón. Color traslucido

DEAIS MUL

Deais Mul es un desmoldante multiusos para diversos tipos de soportes como madera, metal o plástico. Se aplica con brocha, rodillo o pulverización. Producto al agua listo para el uso. Agitar bien antes de usar.

desmoldantes

DEAIS NUEVA GENERACION

Deais Nueva Generación es un desencofrante especial para moldes de madera y metal, que permite una excelente calidad de desmoldeo, y muy buenas terminaciones.

DEAIS PREFABRICADOS

Líquido desencofrante especial para el uso en la elaboración de elementos prefabricados, con moldes metálicos, de poliestireno expandido, de poliéster, etc. Admite dilución con gasoil en proporción 1:3, excepto cuando se usen moldes a los cuales el gasoil les afecte (poliestireno). Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador, antes de colocar la armadura. De aspecto aceitoso y color ámbar.

DEAIS PREFABRICADOS CP

Líquido desencofrante especial para todo tipo de moldes de uso en prefabricados. Admite dilución con gasoil en proporción 1:3.

DEAIS PREFABRICADOS K

Deais prefabricados K se utiliza en la industria de los prefabricados. Permite un desmoldeo perfecto de las piezas y un menor desgaste de los moldes, tanto de metal como de madera, a los cuales además protege.

DEAIS PREFABRICADOS N

Desmoldante para prefabricados. Producto de gran eficiencia en el desmoldeo, que además protege los moldes tanto metálicos como de madera.

DEAIS PREFABRICADOS R

Desencofrante especial para prefabricados cuyo desmolde se realiza en fresco.

DEAIS STANDARD

Líquido desencofrante para moldes de madera y metálicos. Puede diluirse en gasoil.

DEAIS STANDARD ND

Desencofrante standard sin olor muy adecuado para madera o metal.

DEAIS TERMICO

Desmoldante universal especial para trabajos a bajas temperaturas, ideal para climas fríos o periodo riguroso de invierno. Deais Térmico permite el uso con temperaturas de hasta -8°C, en adecuadas condiciones.

DESMUR

Desencofrante especial para moldes de goma utilizados para la texturización de morteros monocapa


MOLROC

Molroc es un producto de dos componentes especial para la realización de moldes en piedras.

Molroc permite tomar impresiones para la realización de moldes para la elaboración de piedras artificiales o de molduras para la restauración de piezas ornamentales en piedra.



Prontuario



www.teais.es



PROXECTO CORDINADO



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E INDUSTRIA

Avda. da Enerxía parcela 156
15142 Arteixo - A Coruña
Tel: +34 981602111
info@teais.es