

teais barrera capilar

mortero para formación de barrera capilar

descripción

Mortero en base a resinas epoxi-cemento, de alta adherencia e impermeable al agua y al vapor de agua. Teais Barrera Capilar es un mortero de tres componentes muy sencillo de aplicar y de excelente comportamiento.

Aplicaciones:


Teais Barrera Capilar se utiliza para cortar la capilaridad en el levantamiento de tabiques o muros.

Para ello se aplica una capa continua de al menos 2 milímetros que reviste completamente la base donde se apoya el tabique. Esta capa en fresco sirve para asentar la primera hilada de ladrillo o bloque (aplicándola con el grosor suficiente), o dando un mortero sobre ella en fresco hace de puente de unión con el mortero de colocación. Otra alternativa es dejar secar la capa de barrera capilar y luego colcoar los ladrillo o bloques con mortero normal sobre esta capa seca (sobre la cual los morteros tienen muy buena adherencia).

De esta manera el mortero forma una barrera impermeable al agua y al vapor, que corta la capilaridad en el muro.

Modo de empleo

- Homogeneizar separadamente cada componente.
- En un recipiente amplio verter el componente A y a continuación añadir de a poco el componente B, agitando hasta que la mezcla esté espesa y con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
- La mezcla se realiza con batidora de paleta helicoidal a bajas revoluciones.
- Una vez realizada la mezcla, el tiempo abierto para la aplicación es de 30 minutos. (a 20°C)
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Se utiliza en la primera hilada del levantamiento de muros y tabiques haciendo las veces de mortero de colocación y de barrera impermeable ante humedad de capilaridad. Se coloca con una llana o paletina sobre el soporte limpio y sin agua (puede haber humedad pero debe estar remitiendo)
- La colocación debe ser continua ya que el producto será una barrera impermeable ante la humedad de capilaridad y el espesor mínimo de la misma será de 2 mm.
- La colocación de los ladrillos o bloques puede realizarse sobre el mortero fresco, en cuyo caso hará de puente de unión con el mortero de colocación, o dejar secar y colocar sobre la capa de Teais Barrera Capilar ya seca.

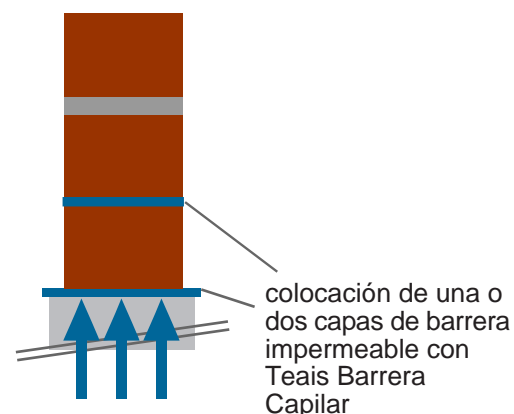

ventajas

- *Impermeable al agua y al vapor de agua*
- *Excelente adherencia*
- *Facilidad de aplicación*
- *Solución más efectiva para formación de barreras de capilaridad en tabiques*

Presentación:

Conjuntos de 3 componentes

Rendimiento:

1 kg/ml por cada 5 mm de espesor (para 10 cm de grosor de muro)

Colores:

Gris intenso