Teais Rock Term

sistema de aislamiento térmico exterior, SATE

Teais Rock Term es un sistema de aislamiento térmico por el exterior con lana de roca, (SATE) que se suministra como conjunto de productos y se utiliza en el aislamiento térmico de edificios tanto en rehabilitación como en obra nueva.

El sistema Teais Rock Term está formado por varios productos con el siguiente esquema:

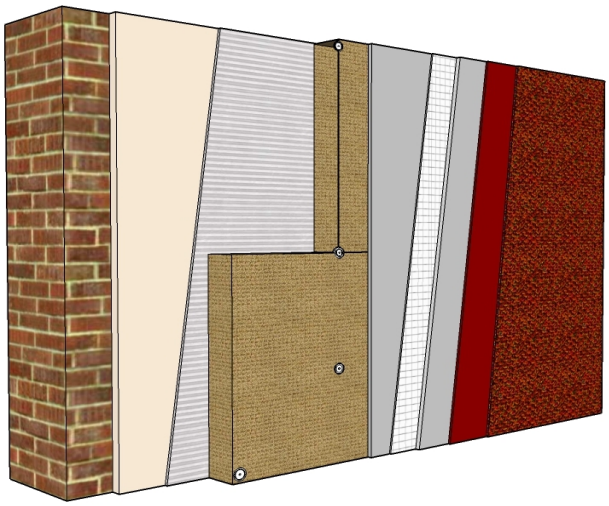

aislamiento — *poliestireno expandido*

placas de poliestireno expandido de 100x50, de densidad 18 a 20 kg/m3, conductividad térmica 0,037 W/m.K, resistencia térmica 1,05 m2K/W, y espesores según necesidades de la zona climática en que se encuentre la obra

fijación — *Apois + Fijoplast*

Apois

Adhesivo de ligantes mixtos especialmente formulado para el pegado de placas de poliestireno expandido. Se aplica con llana dentada en el soporte en el caso de soportes lisos, y con cordón y puntos en el caso de soporte sin regularizar.

Fijoplast

Tacos plásticos de diversas longitudes, especiales para la fijación mecánica de placas de poliestireno en el sistema Teais Rock Term.

capa de consolidación y acabado — *Apois + Tejiais 5-150*

Apois

Se utiliza como capa de regularización sobre los paneles de lana de roca, y va armado con tejido de fibra de vidrio.

Tejiais 5-150

Tejido de fibra de vidrio de trama abierta y con un peso de 150 grs/m2, se utiliza para el armado de la capa de regularización del sistema Teais Rock Term.
En los primeros 2 m de altura de la fachada se coloca doble capa de tejido.

capa de acabado — *relais, lastois fhcv, rocais artístico, minerplast*

Relais

Pasta de rayar a base de resinas vinilicas y agregados minerales de granulometría seleccionada. Es un revestimiento impermeable y decorativo.

Lastois FH-CV

Revestimiento impermeable a base de resinas elastómeras, aditivos y pigmentos de alta resistencia a la radiación UV

Rocais Artístico

Revestimiento sintético decorativo e impermeable que imita piedra de granito.



Minerplast

Revestimiento formado por piezas prefabricadas que imitan varios materiales de construcción como piedra o ladrillo cara vista.

accesorios — *perfiles de arranque, esquineros, vierteaguas, remates superiores, etc.*

Perfil de arranque

En Duraluminio mecanizado



Junta de dilatación

Junta de dilatación preformada, especial para el sistema SATE



Cantonera

Cantonera de refuerzo para aristas del sistema SATE

Lastois MS

Masilla a base de silano modificado.

especialidades — *Termoplak*



Panel aislante y resistente para que pueda ser colocado en los primeros 2 o 3 m de la fachada, mejorando la resistencia mecánica y humídica. Muy adecuado si se quieren hacer revestimientos con piedra, morteros monocapa, etc.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
www.teais.es
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 60 21 11 - Fax: 981 60 15 08 - Email: info@teais.es