

# teais barrera capilar

*mortero para colocación de primera hilada en forma de barrera capilar*

## descripción


Mortero en base a resinas epoxi-cemento, de alta adherencia e impermeable al agua y al vapor de agua. Teais Barrera Capilar es un mortero de tres componentes muy sencillo de aplicar y de excelente comportamiento.

### Aplicaciones:

Teais Barrera Capilar se utiliza en el levantamiento de muros, en la colocación de la primera hilada de bloques o ladrillos. Hace de mortero de colocación a la vez que forma una barrera impermeable al agua y al vapor, que corta la capilaridad en el muro.

### Modo de empleo

- Homogeneizar separadamente cada componente.
- En un recipiente amplio verter el componente A y a continuación añadir de a poco el componente B, agitando hasta que la mezcla esté espesa y con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
- La mezcla se realiza con batidora de paleta helicoidal a bajas revoluciones.
- Una vez realizada la mezcla, el tiempo abierto para la aplicación es de 30 minutos. (a 20°C)
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Se utiliza en la primera hilada del levantamiento de muros y tabiques haciendo las veces de mortero de colocación y de barrera impermeable ante humedad de capilaridad. Se coloca con una llana o paletina sobre el soporte limpio y sin agua (puede haber humedad pero debe estar remitiendo)
- La colocación debe ser continua ya que el producto será una barrera impermeable ante la humedad de capilaridad y el espesor mínimo de la misma será de 2 mm.
- La colocación de los ladrillos o bloques debe realizarse sobre el mortero fresco.

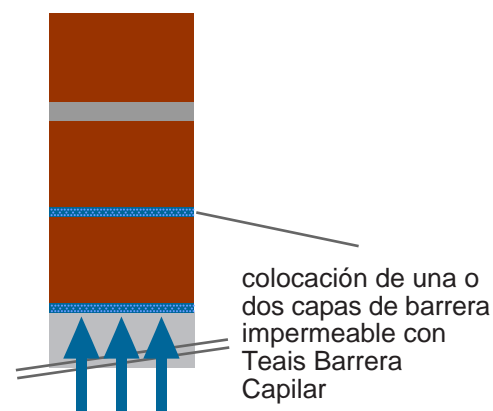

## ventajas

- *Impermeable al agua y al vapor de agua*
- *Excelente adherencia*
- *Facilidad de aplicación*
- *Solución más efectiva para formación de barreras de capilaridad en tabiques*

*Presentación:*

Conjuntos de 3 componentes

*Rendimiento:*

2 kg/ml por cada 1 cm de espesor (para 10 cm de espesor de muro)

*Colores:*

Gris intenso