


ÉTANCHÉITÉ À BASE CÉMENTEUSE

Mortier imperméabilisant en poudre avec des additifs spéciaux, arides de quartz de granulométrie contrôlée, qui s'utilise pour :

CEPIS STANDARD

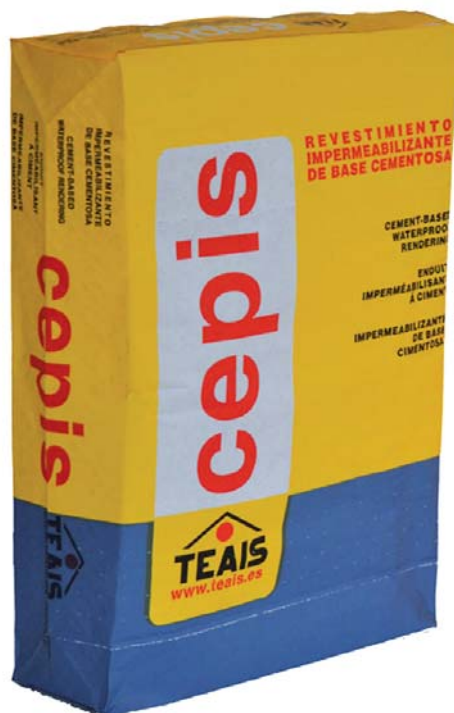

applications

- étanchéité intérieur et extérieur de structure en béton
- étanchéité rigide de murs de ciment
- étanchéité de sous-sol par la face intérieur
- étanchéité de station d'épuration, conduite d'eau, barrage d'eau
- étanchéité des pores pour le béton
- étanchéité de silos et conduite d'eau
- étanchéité de creux d'ascenseur

avantages

- Facile application à la brosse ou à la taloche
- Excellente adhérence sur les supports poreux (bétons, mortiers)
- Imperméable à l'eau, et perméable à la vapeur d'eau
- Protège les bétons de la carbonatation, augmente l'épaisseur effective des revêtements
- Peut être peint avec des peintures d'extérieur ou d'intérieur
- Une fois sec, il peut être repeint ou revêtu avec des mortiers de protection, ou revêtu de carreaux
- Grande durée dans le temps (plus grande que n'importe quel revêtement ou peinture)
- Permet l'étanchéité sur les supports humides.
- Supporte d'haute pression hydrostatique autant positive que négative

Rendement :

Application à la taloche : 2kg/m²
(couche de 1mm)
(en général il faut donner 2 couches à la taloche)
Application à la brosse : 1kg/m² (par couche)
(en général il faut appliquer 3 couches à la brosse)

Couleurs :

Blanc et gris

Présentation :

Ensemble de 25 kg



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION