



Teais ferroprotec inyección, es un producto líquido que bloquea la humedad que asciende por capilaridad en estructuras de hormigón armado, y simultáneamente inhibe la corrosión de las armaduras en la zona tratada.

El producto se presenta en envases individuales que permiten hacer inyecciones localizadas.

Para la colocación de los inyectores se realiza una perforación con un taladro de 12 mm, a 1/3 de profundidad del lado del pilar; en la zona a tratar.

La perforación se hace con dirección descendente (45°) y se dejan vaciar. Finalmente se tapan las perforaciones con Epoais 3F.

Las reparaciones de la zona a tratar se pueden hacer previamente a la inyección, y se procede como habitualmente. Picado del hormigón deteriorado, limpieza de la armadura y aplicación de Moris Inhibidor.

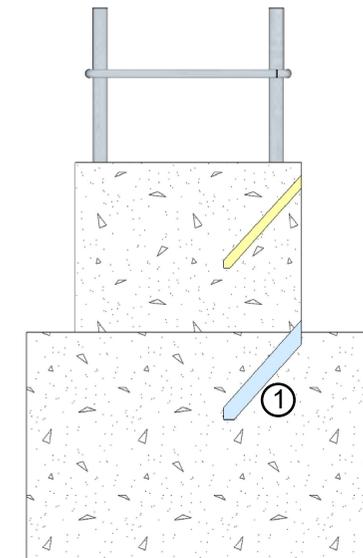

- * *gran capacidad de penetración*
- * *polimeriza en medios húmedos*
- * *resistente a los sulfatos y compuestos alcalinos*
- * *prolonga la vida útil de la estructura*
- * *barrera humedad capilar*
- * *inhibe corrosión*



1. Perforación que se realiza en casos de gran saturación de humedad

