REMOZADOR DE JUNTAS PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

REMOZADOR DE JUNTAS PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

- Renueva
- Sella
- Autopulimentante
- Reduce el riesgo de mohos
- Duradero
- Fácil uso
- Rápido
- Sin obras
- Profesional
- Económico

TEAIS JUN

- Rápido
- Sin obras
- Profesional
- Listo para usar
- Sencillo
- Cocinas
- Baños

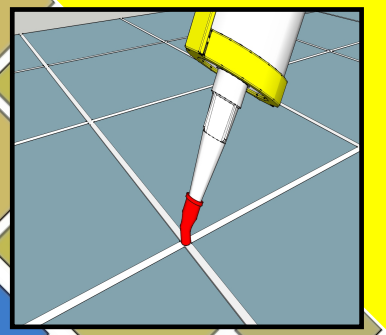

El kit Teais Jun se compone de:

- Envase del producto renovador con la boquilla especial para una sencilla aplicación.
- Espátula triangular.
- Estropajo de esparto.

TEAIS

www.teais.es

TEAIS

www.teais.es

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

Descripición:

Teais Jun es un remozador de juntas muy sencillo de utilizar. Se aplica sobre las juntas deterioradas como si se tratase de un rotulador, simplificando la forma de renovar completamente los revestimientos de baños, concinas, etc., en una sola aplicación y con excelentes resultados.

Se presenta en una amplia gama de colores para adecuarse a las necesidades de cada cliente y es apto tanto para elementos cerámicos como azulejos, mármoles, etc..

Antes y después de la aplicación de TEAIS JUN

Preparación de la superficie:
La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de grasas, jabones, sustancias que perjudiquen la adherencia, firme y consistente.

Herramientas necesarias:
Teais Jun está diseñado para su aplicación con pistola.

Limpieza de las herramientas:
Los elementos empleados en la aplicación se limpian con agua abundante mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo se puede eliminar mediante medios mecánicos.

Modo de aplicación:

Cortar el pico del envase dejando parte de la rosca para poder colocar el capuchon especial.
Colocar el tubo de *TEAIS JUN* en la pistola aplicadora.

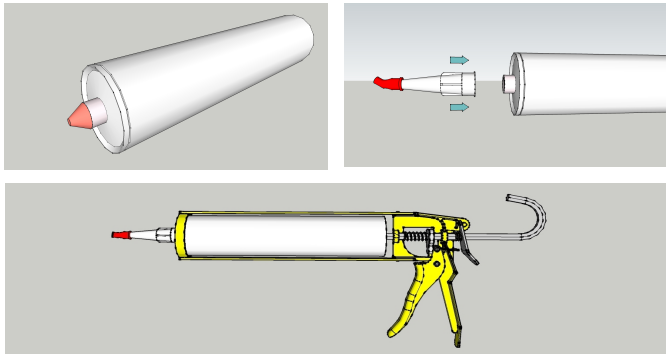

Girar el capuchon aplicador rojo una vuelta completa.

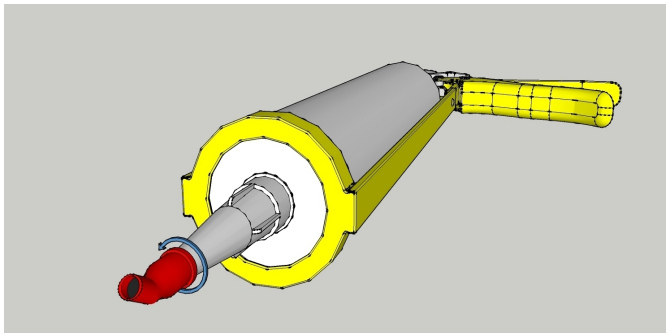

Colocar el aplicador sobre la junta a modo de rotulador inclinando, oprimiendo y arrastrando a medida que el producto se va depositando en la junta.

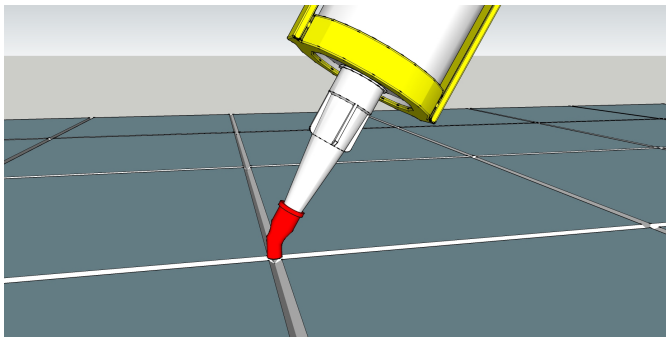

Ayudarse en la aplicación con una espátula para introducir el producto en la junta y conseguir asi una aplicación óptima.

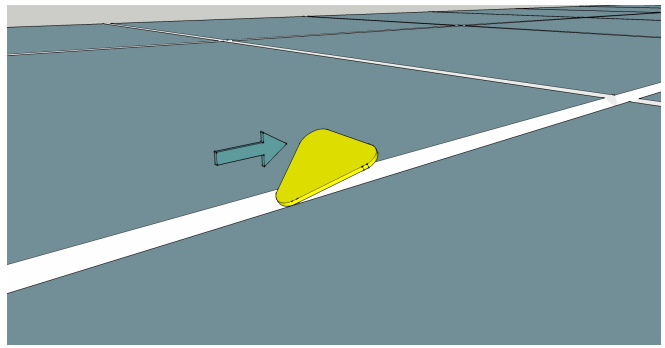

Despues de seco frotar para retirar de la junta, mediante la espátula triangular, el producto sobrante.

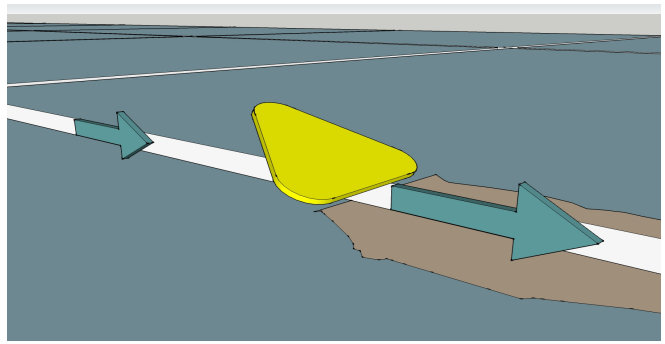

En caso de ser necesario, para eliminar algún resto de producto alrededor de la junta, hasta conseguir un acabado adecuado, use el estropajo de esparto humedecido en agua.