

Teais Microcemento

Revestimiento decorativo para pavimentos y paredes, basado en polímeros y cementos especiales de gran adherencia, que tienen un acabado con un gran efecto decorativo que semeja hormigón pulido.

Rendimiento: 1 a 2 kg/m²
Presentación: conjuntos de 20,4 kg



Teais Jun

Sellante y renovador de juntas entre cerámicas, azulejos, piedra, etc. Es un producto duradero, impermeable, lavable, de fácil aplicación.

Rendimiento: 8 a 10 m² por envase
Presentación: botes de 140 cc en cajas de 12 unidades



Durepox Autonivelante

Mortero epoxi cemento de consistencia autonivelante. De excelentes prestaciones mecánicas, altamente adherente y resistente mecánicamente. Barrera de vapor y de humedad.

Rendimiento: 1,8 kg/m² y mm
Presentación: conjuntos de 5 y 21 kg



Termoplak

Placas termoaislantes para construcción y rehabilitación, que contribuyen al ahorro de energía y a la mejora del confort. Aunan propiedades de aislamiento térmico y resistencia mecánica.

Rendimiento: 1,25 m²/panel
Presentación: paneles de 2,40x0,51 y espesores de 2,3 y 5 cm



Lastosalis

Pintura con efecto de barrera en paredes ligeramente afectadas por humedades o por salitre.

Rendimiento: 3 a 4 m²/lt
Presentación: 0,75, 4 y 20 lts



Panis - pasta niveladora

Mortero de capa fina autonivelante, para regularización de superficies de suelos. La aplicación de Panis deja las superficies lisas, preparadas para la colocación de diversos revestimientos.

Rendimiento: 1,5 kg/m² capa 1 mm
Presentación: botes plásticos de 20 kg, sacos de papel de 25 kg



Rocais

Revestimiento sintético que imita piedra de granito y se aplica en dos fases, la primera capa de fondo de un solo color y la capa de acabado a base de un gel que incorpora escamas de colores.

Rendimiento: Fase A: 2 m²/kg; Fase B: 1 m²/kg
Presentación: Fase A, 1, 6 y 25 kg; Fase B: 0,9, 4 y 20 kg



Coais Super

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de aplicación. Es necesario realizar una prueba previa para verificar idoneidad.


Rendimiento: 10 a 15 m²/lt
Presentación: botes de 1, 5 y 25 lts



Emplais Universal

Emplaste que se presenta en polvo para amasar con agua, producto de muy buenas prestaciones, no merma, resiste a la humedad, ligera expansión. Para pavimentos, paredes y techos.

Rendimiento: 12 kg/m² y mm
Presentación: 1, 4 y 20 kg

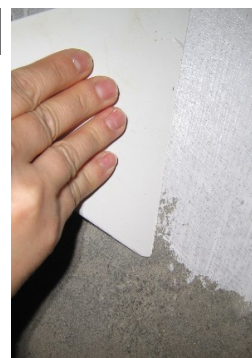

Emplascem

Emplaste de alta resistencia especial para regularizar superficies de cerámica o vitraico. Se presenta en dos componentes que se mezclan antes de aplicar. Se puede terminar con pinturas, papeles, etc.

Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m²
Presentación: conjuntos de 12 y 20 kg

