
pasta de cuarzo-poliéster polivalente para anclaje, e m p l a s t e c i d o , regularizado y pegado

madera, metal, piedra y poliéster



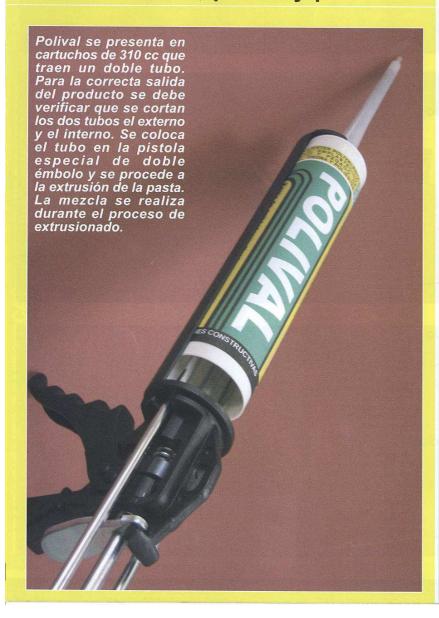

emplastecido pegado

relleno de huecos

colocación de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas ya que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas ya que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas ya que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas ya que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de instalación de pasamanos o padadas y que de color de los trabajos de color de los trabajos de los trabajos de los trabajos de los trabajos de color de los trabajos de los

Polival es muy adecuada para el emplastecido de piezas de madera. La pasta se aplica, se alisa con espátula y una vez seca se lija para dejarla emparejada con la superfície. Se usa también para los trabajos de instalación de pasamanos o peldaños, ya que es un excelente y rápido anclaje químico. Facilita también trabajos de puertas, montaje de armarios, montaje de estructuras de madera, etc.



anclajes emplastecido

La pasta Polival facilita los trabajos de preparación de superficies de metal, pues permite rellenar huecos de corrosión o roturas de piezas, juntas, o regularizar las superficies para su posterior lijado y pintado.

En el caso de piezas metálicas que tengan que ser ancladas en diversos soportes, la pasta se comporta como un taco químico, y tiene además una buena velocidad de fraguado lo que permite una rápida puesta en servicio.



emplastecido pegado

relleno de huecos

colocación de de adherencia y resistencia.

Polival es perfecta para el pegado de piedra, de mármol o granito entre sí. También para el regularizado de piedra o el relleno de huecos, permitiendo luego el lijado o pulido de las mismas y obteniento excelentes resultados de adherencia y resistencia. Polival se puede utilizar con grandes prestaciones en la colocación de fijaciones mecánicas de fachadas ventiladas, como anclaje químico.



emplastecido

pegado

relleno de huecos

colocación de anclajes

Polival es una pasta bicomponente en base a cuarzo poliéster, por lo cual es muy compatible en la reparación de todo tipo de elementos de poliéster. Se puede utilizar en la reparación de piscinas, en la reparación de embarcaciones de recreo, depósitos,

Polival también permite la unión de piezas de poliéster entre sí. La masilla una vez

bañeras

seca puede ser lijada y pintada del mismo modo que el resto de la superficie.



emplastecido de la chapa previo al pintado

pequeñas reparaciones

Polival es ideal para los talleres de automoviles en los que se hacen trabajos de chapa y pintura. Esta pasta de cuarzo poliester a diferencia de las demás del mercado, se presenta en tubos bicomponentes en los que los dos componentes se mezclan

nierado, se presenta en tubos bicomponentes en los que los dos componentes se mezclan automaticamente a la salida con solo accionar la pistola. El resto de la aplicación se realiza como en las masillas convencionales.

extendiendo con espátula y lijando el soporte



emplastecido de chapa en caso de abolladuras

pequeñas reparaciones de partes con corrosión

Bañeras, lavabos, desconches en pavimentos

Polival es también muy útil en las reparaciones domésticas como por ejemplo el caso de electrodomésticos, que presenten corrosión o partes abolladas. La pasta rellena los huecos del metal y permite emplastecer las zonas que tengan abolladuras, para posteriomente lijar la superficie, eliminar el polvo y teminar pintando. Es también muy adecuado para reparaciones en bañeras, lavabos, desconches en

pavimentos, etc.



TACO QUIMICO

MONTAJE RAPIDO .

anclajes en tabiques

anclajes en hormigón

anclajes en madera

Polival se puede utilizar como taco químico, en base a resinas de cuarzo-poliéster. Si se utiliza en soportes huecos, se realiza un agujero y se introduce un tamiz, aplicando la masilla dentro del tamiz para luego colocar el anclaje metálico. Como taco químico en soportes macizos se hace el agujero, se coloca la masilla y luego la pieza metálica para anclaje. Como taco químico tiene buena resistencia mecánica y rapidez de endurecimiento, permitiendo una rápida puesta en obra.



montaje rápido de encimeras

baños

cocinas

Polival es adecuada para la fijación y anclaje rápido de diversos elementos como encimeras en baños o cocinas, sobre maderas desnudas. Su rapidez de fraguado permite una puesta en servicio muy rápida.



Colores disponibles:





www.teais.es

Polival si se aplica como emplaste en exteriores, debe ser protegida mediante la aplicación de una pintura

Los colores que se muestran son aproximados.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

CONSTRUCTIVE SOLUTIONS

Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón parc. 156 - 15142 - Arteixo - La Coruña - Tel: +34 981 60 21 11