



Reparación y consolidación de grietas en muro de ladrillo :

1. Apertura de canalizaciones para el alojamiento de los refuerzos metálicos **teais grap dentada**. Las canalizaciones se realizan con una amoladora de forma perpendicular a la dirección de la grieta. Se realiza una canalización cada 300mm. Tendrán una longitud de 180mm y una profundidad aproximada de 25mm.
2. Realización de orificios de 12mm de diámetro con una profundidad de 100mm. Se sitúan en el punto intermedio entre canalizaciones.
2. Realizar una limpieza por soplado de los orificios y canalizaciones.
3. Proceder al relleno de taladros y canalizaciones mediante la masilla **teais figrap**, introduciendo en cada una de las canalizaciones una pieza de **teais grap dentada**, tratando que queden situadas como muestra el dibujo y eliminando el exceso que rebosa.

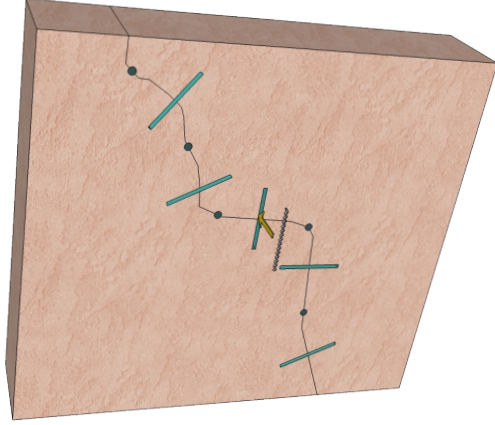


Reparación y consolidación de grietas en falsos techos de cartón yeso y escayola:

1. Apertura de canalizaciones para el alojamiento de los refuerzos metálicos **teais grap dentada**. Las canalizaciones se realizan con una amoladora de forma perpendicular a la grieta y siguiendo su curso.
2. Realizar una limpieza por soplado de las canalizaciones.
3. Se procede al relleno mediante la masilla **teais figrap**, introduciendo en cada una de las canalizaciones una pieza de **teais grap dentada**.

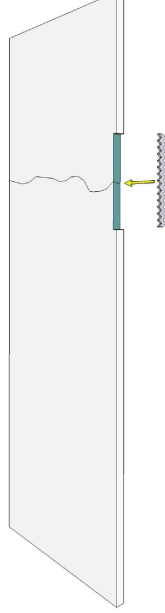


Reparación y consolidación de grietas en bovedillas :

1. Apertura de canalizaciones para el alojamiento de los refuerzos metálicos **teais grap dentada**. Las canalizaciones se realizan con una amoladora, siguiendo la dirección de la grieta y evitando coincidir con las viguetas. Tendrán una longitud de 180mm. Se realizarán perpendicularmente al sentido de la grieta.
2. Realizar una limpieza por soplado de las canalizaciones.
3. Se procede al relleno mediante la masilla **teais figrap**, introduciendo en cada una de las canalizaciones una pieza de **teais grap dentada**.

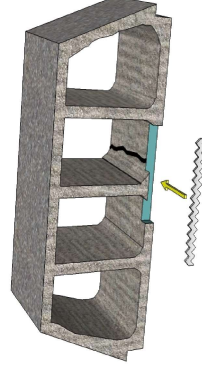

No las tape, repárelas definitivamente

Teais grap-dentada

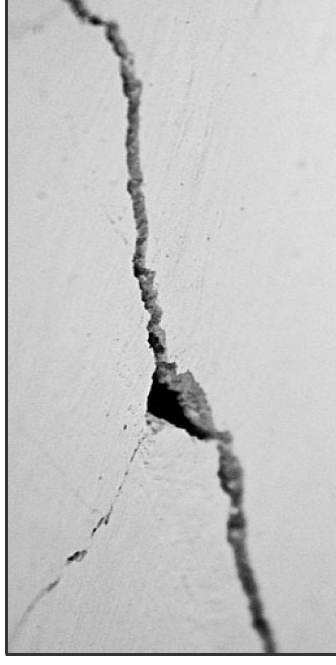

Descripción:

Teais grap dentada, son grapas de acero inoxidable para el bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

Especialmente diseñadas para reparaciones en diversas superficies, fachadas de ladrillo cara vista, fachadas de diversos aplacados, pavimentos de hormigón, etc..



Productos auxiliares:

Teais figrap, masilla-mortero especial de alta adherencia y baja retracción para la colocación de grapas dentadas en superficies verticales.



Epoais 3f, mortero epoxi tricomponente para la colocación de **teais grap dentada** en soportes horizontales.

Herramientas:




Amoladora con sistema de aspiración

Taladro

TIPOS DE REPARACIONES RECOMENDADAS



Reparación y consolidación de grietas en muro de ladrillo cara vista :

1. Apertura de canalizaciones para el alojamiento de los refuerzos metálicos **teais grap dentada**. Las canalizaciones se realizan con una en las juntas entre ladrillos. Se realiza una canalización cada cuatro juntas horizontales. Tendrán una longitud de 180mm y una profundidad aproximada de 25mm.
2. Realización de orificios de 12mm de diámetro con una profundidad de 100mm. Se sitúan en las juntas horizontales intermedias entre canalizaciones.
3. Realizar una limpieza por soplado de los orificios y canalizaciones.
4. Proceder al relleno de taladros y canalizaciones mediante la masilla **teais figrap**, introduciendo en cada una de las canalizaciones una pieza de **teais grap dentada**, tratando que queden situadas como muestra el dibujo y eliminando el exceso que rebosa, intentando que la junta entre ladrillos se impregne lo menos posible.
5. Una vez seco todo lo aplicado anteriormente, se procederá a lavar la zona de reparación con agua a presión. Tras dejar secar, se emplastan las juntas y las fisuras de los ladrillos mediante **lastois roca** de colores adecuados.

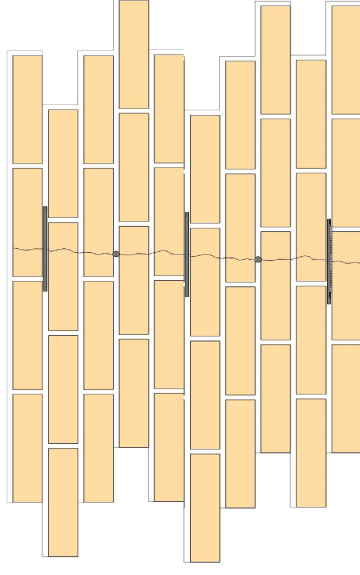

Reparación y consolidación de grietas en pavimentos :

1. Realización de orificios de 12mm de diámetro con una profundidad de 100mm. Se sitúan siguiendo la grieta, con una separación entre ellos de 300mm.
2. Apertura de canalizaciones para el alojamiento de los refuerzos metálicos **teais grap dentada**. Las canalizaciones se realizan con una amoladora, en el mismo lugar que los orificios anteriores. Tendrán una longitud de 180mm y una profundidad aproximada de 25mm, se realizarán perpendicularmente al sentido de la grieta.
3. Limpieza por soplado de los orificios y las canalizaciones mediante un soplador de aire.
4. Se procede al relleno mediante **epoais 3f** introduciendo en cada una de las canalizaciones una pieza de **teais grap dentada**.

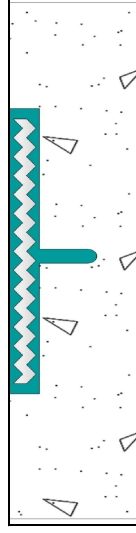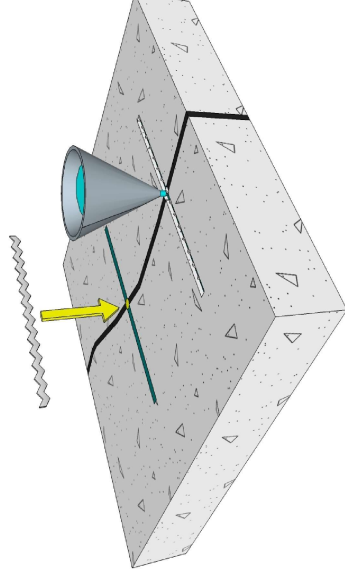

Teais, S.A.

Avda da Enerxía P.153 Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo - A Coruña

+34 981 60 21 11 info@teais.es



www.teais.es