REFRACMOR

Mortero refractario

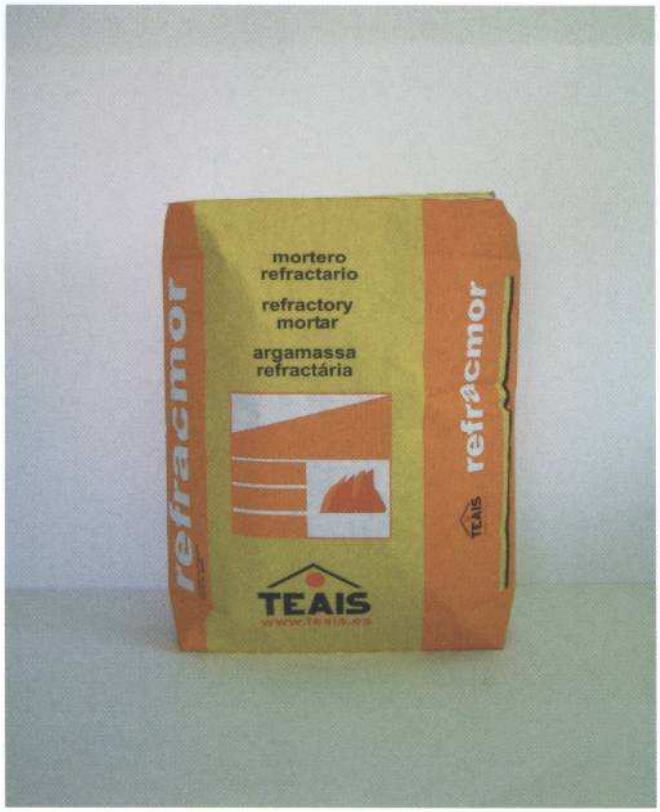

Se presenta en dos tipos:

Refracmor Super

Refracmor Standard

Descripción:
Mortero que se presenta en polvo, para amasar con agua especial para utilizar en zonas que deban resistir el calor y el fuego directo. Se utiliza en la colocación de ladrillos refractarios, en el revestimiento de cámaras de combustión, en hornos y calderas, en el revestimiento de chimeneas, construcción de barbacoas etc.

Modo de aplicación:
REFRACMOR se amasa con agua.
- Realizar la mezcla de forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador.
- Aplicar el mortero refracatario de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletina, etc.
- Previo a la puesta en funcionamiento del horno, etc. se requiere esperar 72 horas.

REFRACMOR se presenta en dos tipos

REFRACMOR STANDARD; para trabajos destinados a usos generales, en viviendas, etc.

REFRACMOR SUPER; para trabajos con mayores exigencias, industriales, etc.

Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón parc. 156 - 15142 - Arteixo - A Coruña.
T. + 34 981 60 21 11 - F. + 34 981 60 15 08

www.teais.es