



Teais Expan



Masilla Hidroexpansiva para el sellado estanco de juntas frías.

Teais Expan está diseñada para el sellado de juntas frías en el proceso de hormigonado. Sellado de fisuras con filtraciones y sin movimiento. Sellado de tuberías pasantes, Pegado y uniones de perfiles Expais Jun.

MODO DE APLICACIÓN:

1.- Cortar el pico de la pistola por alguna de las líneas de corte, según la necesidad de dimensionado de la junta expansiva. (fig.1)

2.- Perforar con un punzón la protección interna del pico. (fig.2)

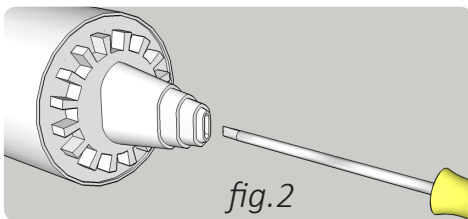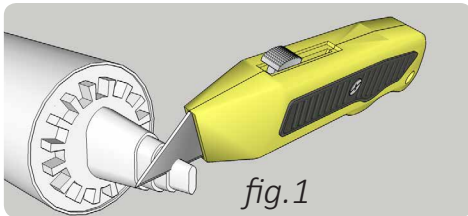

3. Colocar el tubo en la pistola y extruir la masilla.



4. Esperar a que el producto se seque antes de la aplicación de mortero u hormigón.



Se suministra en envases de: 0,32 dm³
Rendimiento: 2 ml por tubo en cordones de 1,6 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto masilla de color gris claro
Densidad 1 kg/litro
Expansión volumétrica > 100%