


Termoplak Básico

Placas de XPS multiusos para aislamiento térmico y húmedo

SOLUCIONES

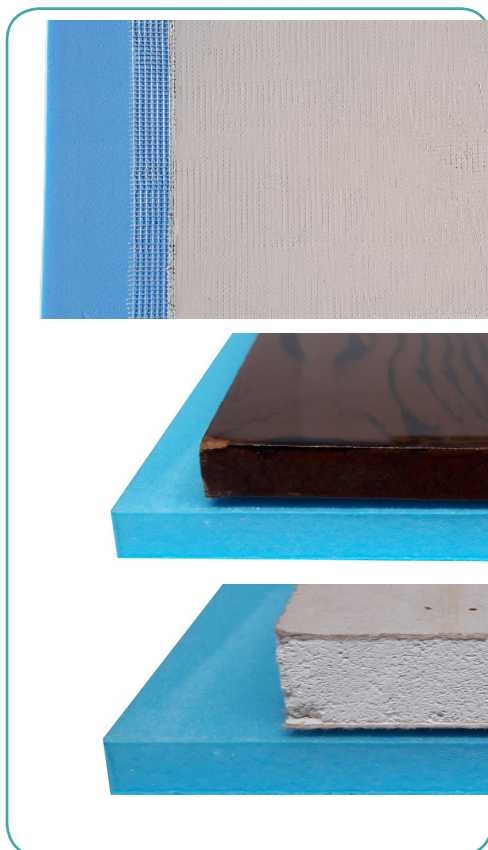

- BAJO ESPESOR
- AISLANTE TÉRMICO
- IMPERMEABLE
- LIGERO
- FÁCIL DE CORTAR
- FÁCIL DE PEGAR
- ECONÓMICO
- MULTIUSOS
- DURADERO
- EFICIENTE

Conductividad térmica:
0,036 W/mK (EN 13164)

Densidad aparente:
32 kg/m³ (EN 1602)

Resistencia a la tracción:
0,45 N/mm² (EN 1607)


Capilaridad - 0

Absorción de agua en
inmersión prolongada
< 1,5% vol (EN 12087)

Coefficiente de dilatación
lineal - 0.07 mm/mK

Comportamiento al fuego
E - (EN 13501)

NOVEDAD

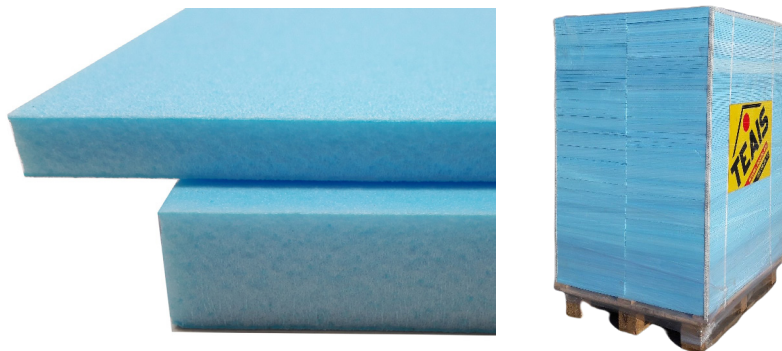

Termoplak Básico espesores de 9, 18, 23, 28 y 32 mm

DESCRIPCION:

Termoplak Básico son placas de XPS laminado y sin piel (permite la buena adherencia de morteros y emplastes), para diversas aplicaciones en la construcción y la rehabilitación.

APLICACIONES:

- Las placas tienen variadas aplicaciones, por lo que se indican algunas a modo de ejemplo.
- Son un excelente complemento de las obras de reforma con cartón yeso y panelados de madera, en las que pueden aportar un buen aislamiento térmico, y resistencia a la humedad.
- Para aislamiento térmico y húmedo por la cara externa y por la interna de paredes, que posteriormente pueden revestirse con madera, papel pintado, emplastes y pintura, etc.
- Como base para colocación de tarima flotante, y pavimentos con calefacción radiante.
- En la fabricación de puertas y diversos componentes de mobiliario, por su buena resistencia a compresión, su facilidad de manipulación y ligereza.
- Los paneles son muy fáciles de cortar y pegar en la superficie que se desee, además al ser muy ligeros se manipulan sin ningún esfuerzo.

MODO DE COLOCACIÓN:

Debido a la variedad de usos, indicamos la forma de colocación más genérica mediante pegado.

- Colocación sobre superficies limpias y secas y con buena planimetría.
- Pegar mediante **Teais Pegoplak**, aplicado con llana o espátula dentada de diente fino.
- Presionar y dejar secar.
- Si se requiere un acabado liso y uniforme se puede emplastecer con **Teais Pegoplak** reforzado con **Tejiaais 5** y cantoneras mixtas, esta superficie queda preparada para pintar o empapelar.

Presentación

Largo y ancho;

120 x 60 cm

Espesores;

9, 18, 23, 28 y 32 mm



www.teais.es