


Piscinas Playa - Concepto

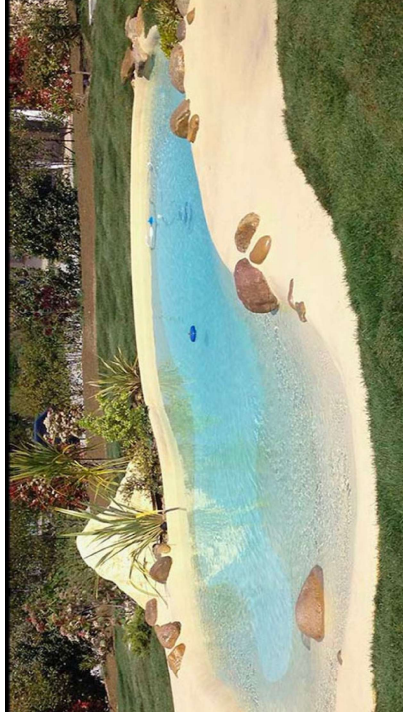

Las piscinas playa tienen una estética de alto impacto visual. Imagínese una playa privada en su jardín o parcela.

Permiten una personalización total en relación con su forma, dimensiones, y también tienen la posibilidad de generar un entorno con el ambiente que se desee, incorporando rocas, cascadas, vegetación, etc. Mediante un diseño paisajístico específico.

El resultado visual es espectacular y añadirá un gran valor a su propiedad.

La entrada a la piscina es una suave rampa que imita la de la playa, por lo que no se requieren escaleras, y por su textura tiene características antideslizantes.

La apariencia es totalmente natural recreando entornos de gran belleza, en los que el relax y el divertimento son muy propicios.

Su mantenimiento es similar al de las piscinas convencionales y se adaptan a cualquier tipo de ubicación y clima.

En resumen las piscinas playa son un elemento que además de ofrecer experiencias únicas, revalorizan su vivienda por lo que son una inversión perfecta.

Piscinas de lujo que pueden adaptarse a cualquier espacio

Con el aspecto de una pequeña playa privada

El diseño puede ser totalmente personalizado

Sencillo mantenimiento, similar al de piscinas estándar

No requieren escaleras de acceso y toda la superficie es antideslizante

PISCINAS PLAYA

Disfruta de la playa sin salir de casa

- Fácil acceso
- Agua salada
- Arena integrada (no se pega a la piel)
- Diseño y dimensiones sin límites




www.teais.es




Procedimiento constructivo del vaso

- 1º- Excavación y colocación de tuberías
- 2º- compactación del terreno
- 3º- Colocación de TEAIS GEOTEX PP-120-R anclado al terreno con Fijoplas o Fijo Geotex, según consistencia del terreno.
- 4º- Revestir toda la superficie con hormigón sulforresistente gunitado, armado con fibra Fibroplast, con un espesor mínimo de 20 mm
- 5º- Una vez seca la capa de hormigón se proyecta sobre éste una membrana líquida, impermeabilizante y elástica (LASTOIS OC) a razón de 5 kg/m², aplicado en cinco manos, dejando secar bien entre manos.
- 6º- En la última mano y con el LASTOIS OC aún fresco, se protege con una capa de TEAIS GEOTEX PP-120-R.
- 7º- Revestir toda la superficie con hormigón gunitado sulforresistente, armado con fibra Fibroplast con un espesor mínimo de 80 mm
- 8º- A partir de las 12 horas de aplicación del hormigón, regar bien toda la superficie con agua abundante para contribuir a la cristalización del cemento, no se prevén juntas de dilatación ni de retracción. El hormigón propuesto curado en húmedo no debe tener agrietamientos. De producirse alguna deformación a posteriori solo tendría efectos estéticos en zonas puntuales, que indicaría las zonas de fatiga tratando de manifestarse, que serían corregidos a posteriori.
- 9º- Una vez seca la capa de hormigón, impregnar toda la superficie con una mano de resina epoxi fijadora y selladora IMPRIDUR.
- 10º- Aplicar una mano de PISTAIS CONSOLIDANTE y al mismo tiempo recubrir toda la superficie con Arcuais Piscinas
- 11º- Al día siguiente barrer y aspirar toda la arena sobrante que no haya quedado adherida, lijor para eliminar posibles crestas.
- 12º- Aplicar una mano de PISTAIS CONSOLIDANTE.

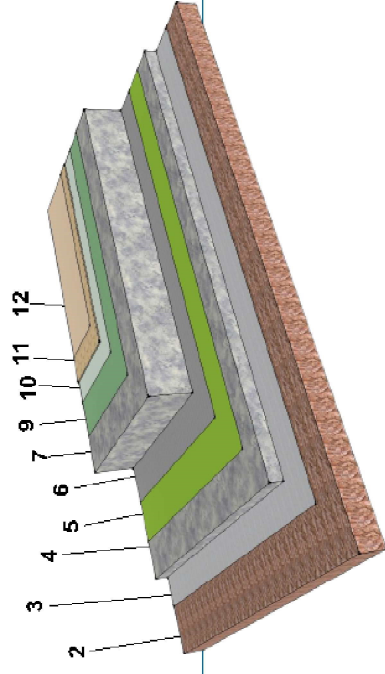


Procedimiento constructivo perímetro del vaso


- 1º- Retirar la capa superficial del terreno
 - 2º- Colocar una capa de arena de 0-6 en un espesor del orden de 15 mm, de ser necesarios espesores mayores aplicar una primera capa de regularización con grava 10-20
 - 3º- Compactar
 - 4º- Colocar TEAIS GEOTEX-PP-120
 - 5º- Colocar LOSAS ARTICULADAS
 - 6º- Rellenar todas las juntas con ARCUAIS.
 - 7º- Una vez seca toda la superficie, impregnar todo con TEAIS ACRIL, al mismo tiempo ir colocando una capa de TEAIS GEOTEX-PPC-120
 - 8º- Una vez seco el proceso anterior, aplicar una mano de PISTAIS CONSOLIDANTE y al mismo tiempo recubrir toda la superficie de Arcuais Piscinas
 - 9º- Al día siguiente barrer y aspirar la arena sobrante que no haya quedado adherida, dar un lijado para eliminar posibles crestas.
 - 10º- Aplicar una mano de PISTAIS CONSOLIDANTE
- La construcción de estas piscinas es irregular en cuanto a su geometría y planimetría, tanto en sus partes horizontales como verticales, simulando la naturaleza. Este sistema de piscinas también puede adaptarse a cualquier modelo de piscina existente.

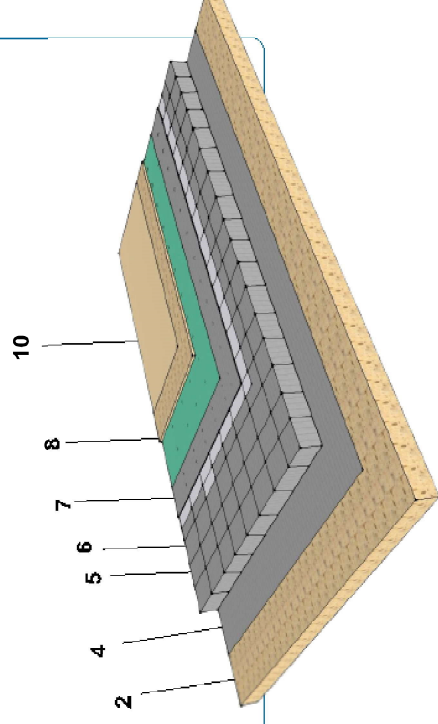


Dimensiones orientativas de piscinas playa




Modelo Playa As Fumas

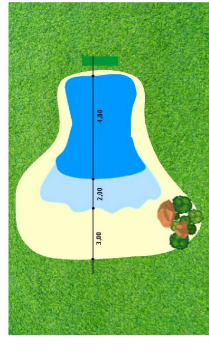

Modelo Playa de Morouzos



Modelo Playa de Rodas

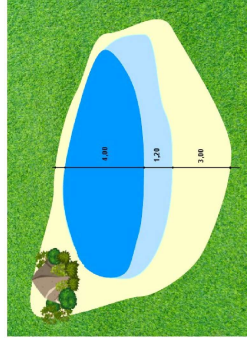

Modelo Playa de Covas

