
EMPLAIS SUPER RAPIDO, PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE SECADO RÁPIDO

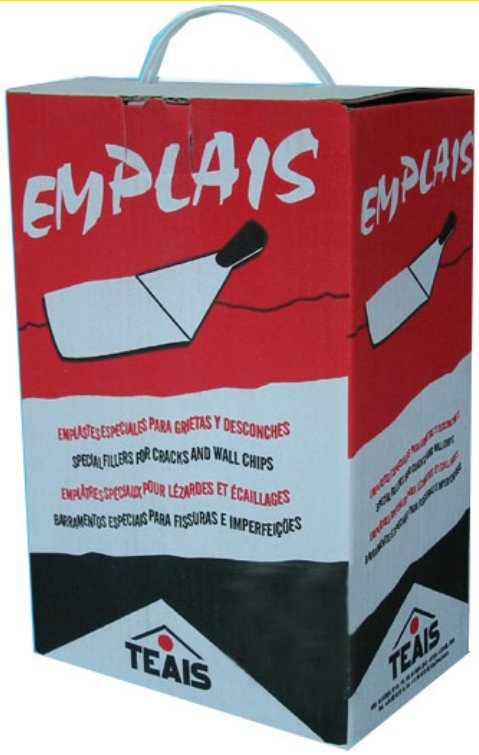

Descripción

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusico en interiores y de fraguado muy rápido.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos que requieran un rápido acabado.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

¿Cómo se aplica

Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 10 minutos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Absorción de agua45 ± 3%

Densidad en polvo0,65 g/cc. ± 0,05

Densidad en masa1,65 g/cc. ± 0,05

Tiempo Abierto

Color/esBlanco.

Rendimiento

1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.