


## TELÁ ALUMINIO betÃ³n modificado con plastÃ³meros sin armadura, LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON PROTECCIÓN LAMINAR DE ALUMINIO GOFRADO

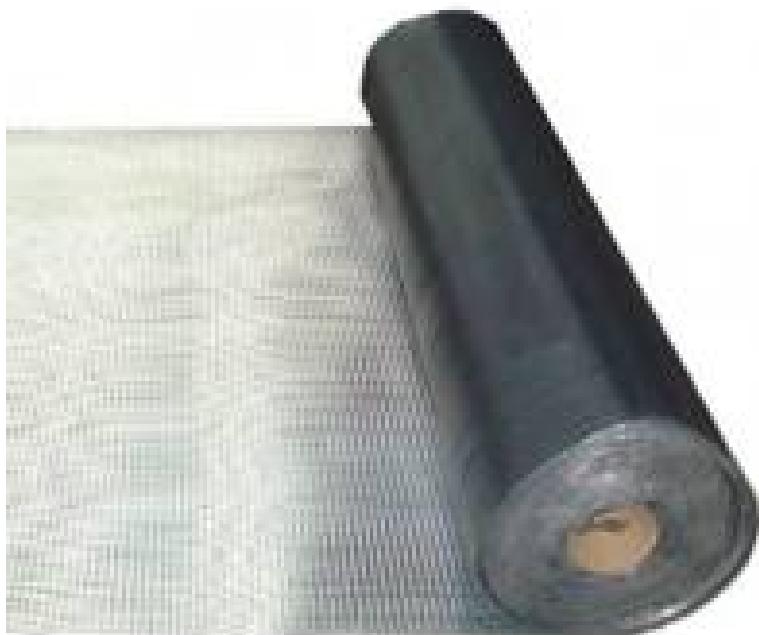

### Descriçao

Lámina compuesta por betún modificado con plastómeros, sin armadura, terminación antiadherente en la cara interna con un film plástico y como capa de protección en la cara externa lámina de aluminio gofrado.

### ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de canalones, remates de cubiertas, tejado muros medianeros, cubiertas no transitables, etc. No recomendable para sistemas monocapa.

### Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, fraguada, sin partes sueltas y seca.

### ¿Cómo se aplica

Imprimir con EMULALIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..

Seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte mas baja (pendientes menores del 10%) y en forma perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda su superficie.  
Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.  
Solapar 8 cm (mínimo), desarrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.  
-Cumple la Norma UNE 104-238( impermeabilización en edificios)

## Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS N.

## Ficha técnica

Reacción al fuego E según UNE-EN 11925-2 y UNE-EN 13501-1

Estanqueidad al agua Pasa según UNE-EN 1928

Resistencia a la tracción longitudinal 400 +/- 200 N/5 cm UNE-EN 12311-1

Resistencia a la tracción transversal 400 +/- 200 N/5 cm UNE-EN 12311-1

Flexibilidad a bajas temperaturas < -15°C según UNE-EN 1109

Masa nominal 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Masa mínima 2,85 kg/m<sup>2</sup>

Espesor 2,5 mm

## Rendimiento

1 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup>, mas p.p. de soldaduras.

## Almacenamiento

En vertical y en una sola altura durante 6 meses y con una caducidad ilimitada en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

