




TEAIS MS PULVER, Sellante pulverizable MS polímero

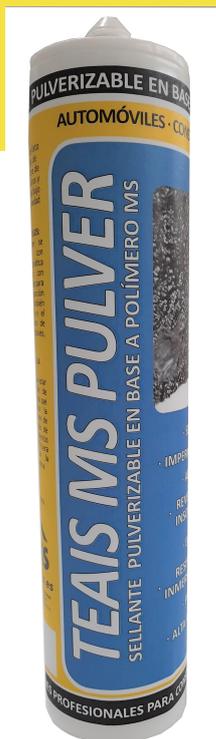

Descripción

Sellador monocomponente listo para aplicara base de polímeros MS, libre de siliconas, isocianatos y solventes, que cura bajo el efecto de la humedad atmosférica.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais MS Pulver se puede aplicar con pistola neumática bidireccional o con equipos de bombeo para carrocerías y reparación de vehículos. También puede utilizarse en el pegado de suelos de PVC (coches, autobuses, caravanas, etc.)

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad o sustancias que puedan perjudicar la adherencia. Eliminar de la superficie restos de pinturas o revestimientos mal adheridos. Si fuera necesario limpiar la superficie con acetona.

¿Cómo se aplica

El producto puede aplicarse con pistola neumática bidireccional.
- Debe ser usado dentro de las 24 horas de abierto el cartucho.



- Si se aplica en clima frío el producto debe almacenarse a 20 °C antes de su uso.
- Evitar contacto con poliuretanos no secos o con asfalto.
- No es compatible con pintura alquídicas.

Limpieza de las herramientas

Con alcohol en fresco.

Ficha técnica

Temperatura de servicio -40 a +90°C

Aspecto Pastoso

Densidad 1,48

Temperatura de trabajo 5 a 35°C

Seco al tacto 3 mm cada 24 horas

Rendimiento

según uso

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

