




# EMPLAIS EXTERIORES, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE EN EXTÉRIEURS

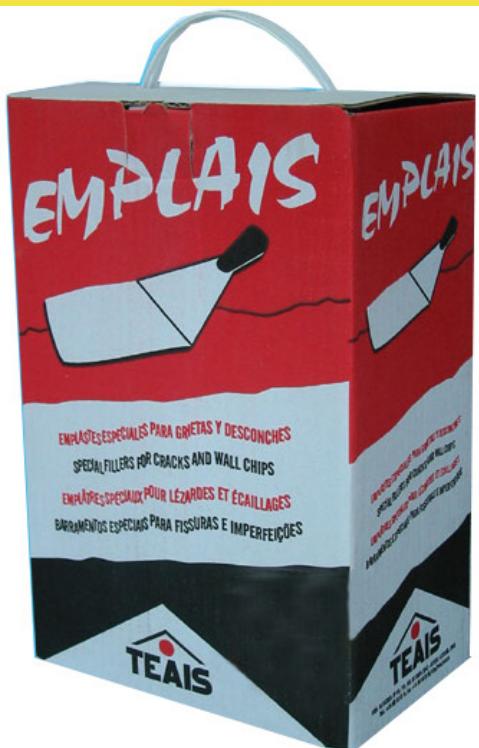

## Description

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

## Application

Dans l'élimination des irrégularités dans les superficies à peindre (extérieurs et piscines). Dans la nivellation des enduits. Dans l'élimination des fissures et fentes. **Modes d'application**

Mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir un mélange plastique pour appliquer facilement.

Appliquer avec une tâloche sans dent ou spatule, en couches fines.

Réaliser la finition avec une peinture de TEAIS pour une parfaite compatibilité

Pour peindre sur l'enduit laisser passer au minimum 50 heures, depuis la dernière application.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau  $35 \pm 3\%$

Densité en poudre  $0,85 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Densité en masse  $1,900 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Temps ouvert > 45 min.

Rétention d'eau > 97%

Capillarité < 1,5% à 60 minutes

Adhérence > 5 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la compression > 150 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion > 45 kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/s blanc

zzzzzz

zzzzzz

zzzzzz

zzzzzz

zzzzzz

zzzzzz


## Performance

1 m<sup>2</sup> par kg en couche de 1 mm.

## Stockage

2 ans dans ses emballages originaux, bien fermés et protégés de l'intempérie.

## Sécurité



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## **Indications de danger:**

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

## **Conseil de prudence:**

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime le permet et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale