




## EMPLAIS INTERIORES, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE EN INTÉRIEURS

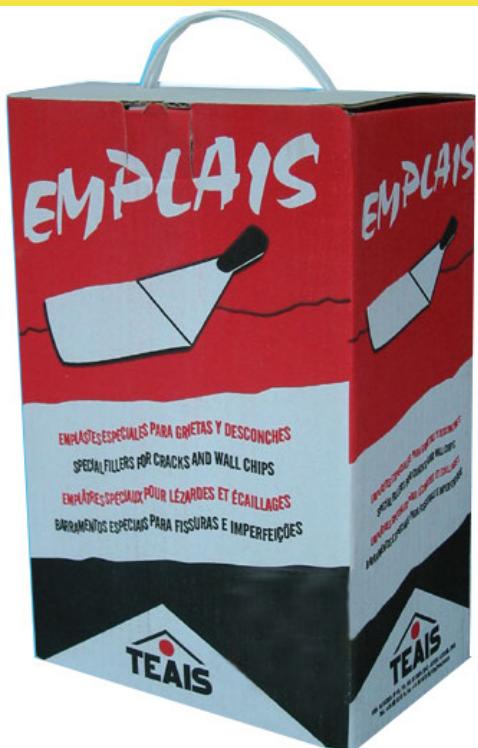

## Descripción

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

## Application

Dans l'élimination des irrégularités de la surface à peindre seulement en intérieurs. Pour niveler les cimentages. Dans l'élimination des fissures et fentes. Dans tous les travaux qui requièrent une finition rapide.

### Modes d'application

À mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir un enduit plastique nécessaire pour appliquer facilement. Appliquer au moyen d'une tâloche non-dentée avec une spatule, en couche fine. La totalité de l'enduit doit s'employer dans les dix minutes.

Terminer l'application avec la peinture TEAIS unique compatible.

Pour peindre sur l'enduit laisser passer un minimum de 15 minutes, depuis sa dernière application.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance.

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Absorption d'eau  $40 \pm 3\%$

Densité en poudre  $0,650 \pm 0,05$  g/cc.

Densité en masse  $1,650 \pm 0,05$  g/cc.

Rétention d'eau > 97%

Capillarité < 1,5 % 60 min

Couleur/s blanc

Densité de durcissement  $1,600 \pm 0,05$  g/cc.

## Performance

1 m<sup>2</sup> par kg en couche de 1 mm.

## Stockage

2 ans dans son sac original, bien fermé et protégé de l'intempérie.

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

### Conseil de prudence:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale