
EMPLAIS PISCINAS, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE LES PISCINES

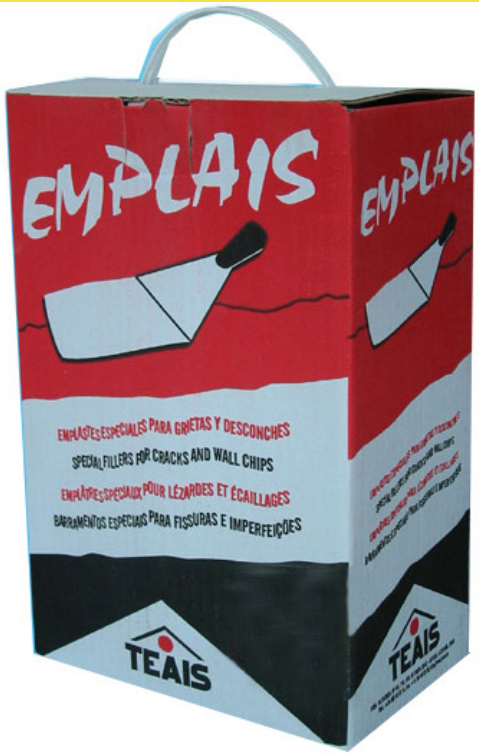

Descripción

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

Application

Dans l'élimination d'irrégularités dans la superficie à peindre. Dans l'élimination de fissures.

Modes d'application

Emplais Piscinas se mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir un mélange de consistance plastique.
- S'applique sur le support propre et sec au moyen d'une tâloche sans dents avec une spatule, laissant la pâte au ras de la superficie.
- Dans le rebouchage de petites fissures ou ruptures s'applique au moyen de la taloche et une fois sec peut se poncer avant de sont compleet durcissage. Ne pas réaliser des portions grandes de plus de 5mm d'épaisseur dans les cas ou une épaisseur plus importante est nécessaire utiliser Moris, ou réaliser l'application avec Emplais Piscinas en plusieurs couches.
- Dans les cas de rebouchage de fissures il est convenable de définir bien avec une disqueuse les fissures pour une meilleure adhérence et réparation.
- Les fissures aussi peuvent se réparer avec Epoais H, qui est une pâte époxy de consistance thixotrope, de haute adhérence et haute résistance mécanique, c'est une pâte époxy de consistance thixotrope, haute adhérence et haute résistance mécanique, cette pâte s'utilise quand des propriétés mécaniques supérieures sont supérieures.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance

Fiche technique

Absorption d'eau34 +- 3%

Adhérence> 0,5 N/mm2

Capillarité< 1,5% a 60 minutes

Densité en masse1,90 gr/cc

Densité en poudre0,85 gr/cc

Résistance à la compression> 140 kg/cm2

Résistance à la flexion> 40 kg/cm2

Rétention d'eau> 97%

Temps ouvert> 45 min a 20ºC

Couleur/sblanc

Performance

1 m2 par kg en couche de 1 mm.

Stockage

2 ans dans son emballage original, bien fermés et protégés de l'intempérie

Sécurité



Indications de danger:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international