
TELA ALUMINIO oxiasfÃ¡ltica,

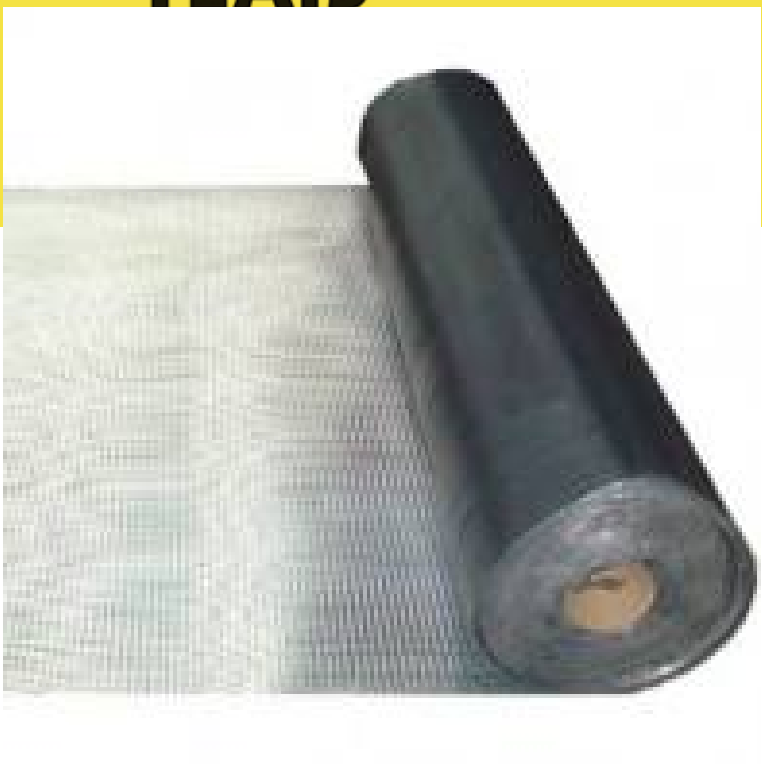

Description

Application

Modes d'application

Fiche technique

Masse surfacique

Allongement à la rupture

Résistance à la traction longitudinale

Résistance à la traction transversale

Flexibilité à froid

Résistance à la chaleur

Absorption d'eau

Composition

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Stockage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: