
TELA ALUMINIO betÃºn modificado con plastÃ³meros con armadura,

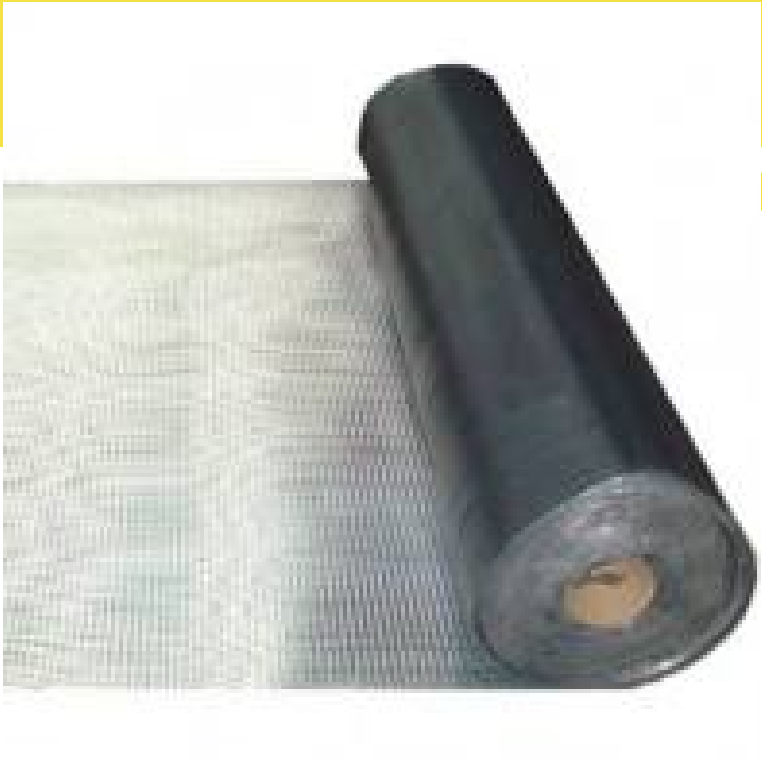

Description

Application

Modes d'application

Fiche technique

Réaction au feu

Résistance à la traction longitudinale

Résistance à la rupture transversale

Flexibilité à basse température

Masse nominale

Masse minimale

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Stockage

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: