TEJIAIS CARBO-MUR, LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM RELEVO

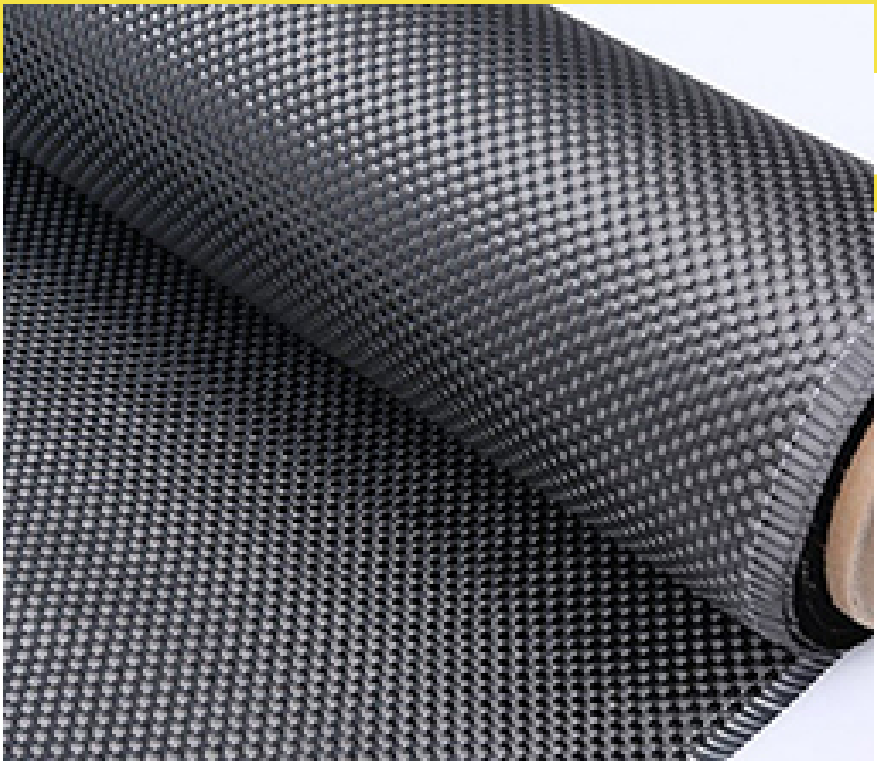

Descrição

Aplicação

Na proteção de impermeabilizações de muros de contenção e fundações das agressões mecânicas e como drenagem dos terrenos nessas situações. Forma uma barreira isolante e protectora em pavimentos de pisos térreos e como isolante acústico entre lajes na construção em altura. Imprescindível como barreira drenante no uso do TERMOPLAK em sistemas de drenagem de muros pelo interior.

Modos de aplicação

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Densidade

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Armazenamento

Pode ser armazenado por tempo indefinido em locais secos e frescos e protegidos de temperaturas extremas e protegida do sol directo.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: