




## CEPIS STANDARD,

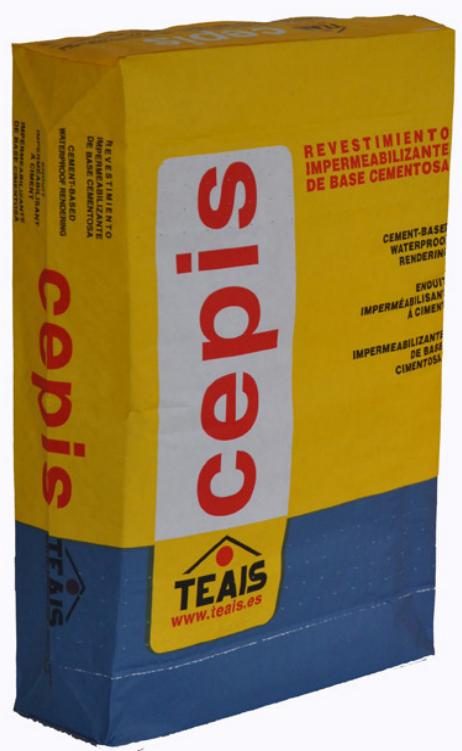

## Descripción

### CEPIS STANDARD

Produto em pó de base cimentosa que amassado com água forma um revestimento delgado, em forma de tinta texturada, impermeável e resistente ao contacto prolongado com água e grande dureza. Utiliza-se como revestimento de regularização e impermeabilização de superfícies irregulares, nomeadamente muros de blocos de cimento, betão, rebocos firmes mas irregulares, para ficar à vista ou pintar posteriormente com tintas plásticas. Substituindo a água da amassadura por AGLUTAIS 30/50, conseguem-se claras melhorias na elasticidade, aderência e impermeabilidade.

### CEPIS SUPER

Impermeabilizante de base cimentosa para impermeabilizações com pressão hidrostática positiva ou negativa. Aplica-se sobre superfícies limpas e firmes, de base cimentosa, ligeiramente humedecidas em uma ou mais camadas, com talocha de aço ou pincel de ciliar, com espessuras de 1 mm por camada. Certificado para contacto com água potável, utiliza-se no revestimento impermeável de depósitos, fossos de elevador, galerias subterrâneas, caves, etc.

## Aplicação

### Modos de aplicação

### Ficha técnica

Absorção de água

Densidade em pó

Densidade em massa

Densidade curado

Capilaridade



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Retenção de água

Côr/esbranco ou gris.

Aderência

Resistência à compressão

Resistência à flexão

Temperatura de trabalho

Reacción al fuego

Conteúdo em iones de cloreto

## **Atuação**

2 a 4 kgs/m<sup>2</sup> em função da aplicação

## **Armazenamento**

## **Segurança**



### **Indicações de perigo:**

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### **Declaração de precaução:**



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P261: P261:Evitar respirar as poeiras.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: P321:É necessário um tratamento específico (consultar um médico com a Ficha de segurança deste produto).

P405: P405:Armazenar em local fechado à chave.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

## **Informações adicionais:**

EUH208: EUH208:Contém Cimento, portland, produtos químicos. Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

