
CEPIS STANDARD,

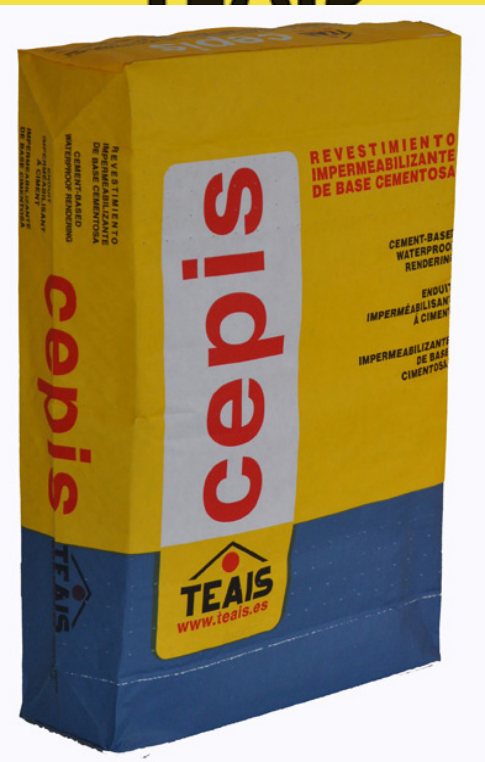

Description

CEPIS STANDARD
Produto em pó de base cimentosa que amassado com água forma um revestimento delgado, em forma de tinta texturada, impermeável e resistente ao contacto prolongado com água e grande dureza. Utiliza-se como revestimento de regularização e impermeabilização de superfícies irregulares, nomeadamente muros de blocos de cimento, betão, rebocos firmes mas irregulares, para ficar à vista oupintar posteriormente com tintas plásticas. Substituindo a água da amassadura por AGLUTAIS 30/50, conseguen-se claras melhorias na elasticidade, aderência e impermeabilidade.

CEPIS SUPER
Impermeabilizante de base cimentosa para impermeabilizações com pressão hidrostática positiva ou negativa. Aplica-se sobre superfícies limpas e firmes, de base cimentosa, ligeiramente humedecidas em uma ou mais camadas, com talocha de aço ou pincel de caiar, com espessuras de 1 mm por camada. Certificado para contacto com água potável, utiliza-se no revestimento impermeável de depósitos, fossos de elevador, galerias subterráneas, caves, etc.

Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Absorção de Água

Densidade do Pó

Densidade Aparente

Densidade de Cura

Capilaridade

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Retenção de Água

Cor(es)branco ou gris.

Adesão

Resistência à Compressão

Resistência à Flexão

Temperatura de Trabalho

Reação ao fogo

Teor de Iões Cloreto

Atuação

2 a 4 kgs/m2 em função da aplicação

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H317: H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P261: P261:Evitar respirar as poeiras.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: P321:É necessário um tratamento específico (consultar um médico com a Ficha de segurança deste produto).

P405: P405:Armazenar em local fechado à chave.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém Cimento, portland, produtos quimicos. Pode provocar uma reacção alérgica.