
CEPIS SUPER, ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE BASE CIMENTOSA E ADITIVOS ESPECIAIS

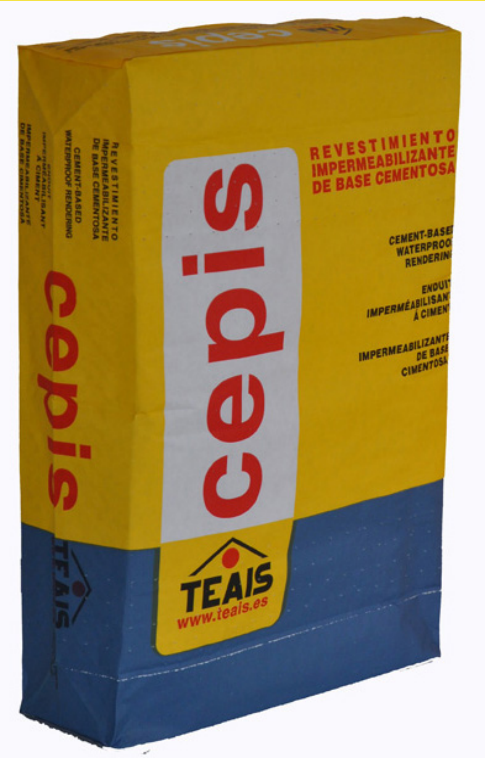

Description

CEPIS STANDARD
Produto em pó de base cimentosa que amassado com água forma um revestimento delgado, em forma de tinta texturada, impermeável e resistente ao contacto prolongado com água e grande dureza.
Utiliza-se como revestimento de regularização e impermeabilização de superfícies irregulares, nomeadamente muros de blocos de cimento, betão, rebocos firmes mas irregulares, para ficar à vista oupintar posteriormente com tintas plásticas. Substituindo a água da amassadura por AGLUTAIS 30/50, conseguen-se claras melhorias na elasticidade, aderência e impermeabilidade.

CEPIS SUPER
Impermeabilizante de base cimentosa para impermeabilizações com pressão hidrostática positiva ou negativa. Aplica-se sobre superfícies limpas e firmes, de base cimentosa, ligeiramente humedecidas em uma ou mais camadas, com talocha de aço ou pincel de caiar, com espessuras de 1 mm por camada. Certificado para contacto com água potável, utiliza-se no revestimento impermeável de depósitos, fossos de elevador, galerias subterráneas, caves, etc.

Aplicação

Impermeabilização exterior ou interior de estructuras de betão, muros de blocos de cimento, fossos de elevador e caves pelo interior; proteção de estruturas de betão dos ciclos gelo-desgelo; revestimento tapaporos de suportes cimentosos; selagem de fissuras sem movimento em estruturas de betão; impermeabilização de depósitos, canais e tubagens de cimento para condução de água potável; pintura e impermeabilização de muros de vedação de terrenos (pode inclusive substituir o revoco); etc.

Modos de aplicação

Num balde limpo, amassar o CEPIS com água, na proporção de 25 Kgs por cada 5 lts de água, até conseguir uma consistência pastosa, apropriada para aplicar trincha ou a talocha.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Aplicar sobre suportes húmidos e de poro aberto.
Aplicar com talocha de aço a modo de barramento ou com tricha ou pincel de caiar a modo de tinta. Aplicar em duas ou três camadas sucessivas (recomenda-se intercalar cores para asegurar a correta cobertura), deixando secar entre camadas
Em depósitos, recomenda-se enchê-los de água após 24 horas da última aplicação, para ajudar a cura do produto.
- Não usar cura química.
- Arredondar arestas com argamassas adequadas antes da aplicação.

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o material fresco e, por meios mecánicos, uma vez seco.

Ficha técnica

Adesão> 1 N/mm2

Densidade de Cura1,800 kg/lt

Resistência à Compressão>350 kg/cm2

Resistência à Flexão> 60 kg/cm2

Capilaridade< 0,2% a 60 minutos

Cor(es)Branco e cinza

Teor de Iões Cloreto< 0,05% (UNE EN 1015-17)

Reação ao fogoClase A1 (UNE EN 13501-1)

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Retenção de Água> 97%

Absorção de Água28 +- 3%

Atuação

2 a 4 kgs/m2 em função da aplicação

Armazenamento

2 anos, nos seus sacos originais, bem fechados e protegidos da imtempérie, em local seco e arejado.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Segurança



Indicações de perigo:

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H317: H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P261: P261:Evitar respirar as poeiras.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: P321:É necessário um tratamento específico (consultar um médico com a Ficha de segurança deste produto).

P405: P405:Armazenar em local fechado à chave.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém Cimento, portland, produtos quimicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: