



ESPUMAIS,



Descripción

Espuma de poliuretano sem retração, autoexpansível, para a colocação de caixilharias, enchimentos e trabalhos de isolamento acústico ou refrigeração, entre outros usos. O ESPUMAIS TEJA, está especialmente desenvolvido para a colocação de telhas.

Aplicação

Modos de aplicação

Possui muito boa aderência sobre quase todos os materiais, excepto sobre poliestireno e polipropileno.

- A aderência, a sua polimerização e a estructura celular, são melhores quando aplicada sobre superfícies ligeiramente húmidas.

Apresenta-se em duas modalidades: ESPUMAIS P, para aplicar com pistola específica ou ESPUMAIS S, cuja embalagem incorpora uma cánula de aplicação apropriada.

- Aplicar com temperaturas entre 5 e 30°C

O conteúdo da embalagem, uma vez expandido, enche 35 lts.

- Possibilita um bom isolamento, térmico e acústico.

- Expande rapidamente e estabiliza em pouco tempo.

Ficha técnica

Densidade 19-25 kgs/m³ (expandido)

Resistência à tracção 15 N/cm²



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Conductividade térmica 0,032 Kcal/h m °C

Absorção de água 0,3 en vol

Seco ao tato 10 minutos a 20°C y 65% de H.R.

Seco totalmente após 20 a 25 minutos a 20 °C y 65% de H.R.


Permeabilidade à água (DIN 53429) 70 gr/m²/24 Hs.

Atuação

Em função do uso

Armazenamento

Segurança

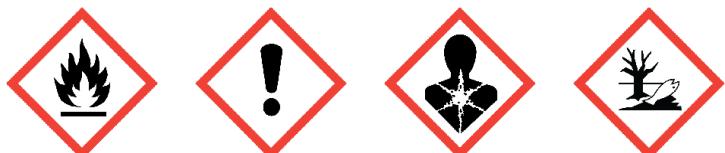

Indicações de perigo:

H302+H3: Nocivo por ingestão.

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H351: Suspeito de provocar cancro .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H222: Aerossol extremamente inflamável.

H229: Sólido inflamável.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

P103: Ler o rótulo antes da utilização.

Informações adicionais:

EUH204: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

