JUNTA LAMINAR LASTOIS,

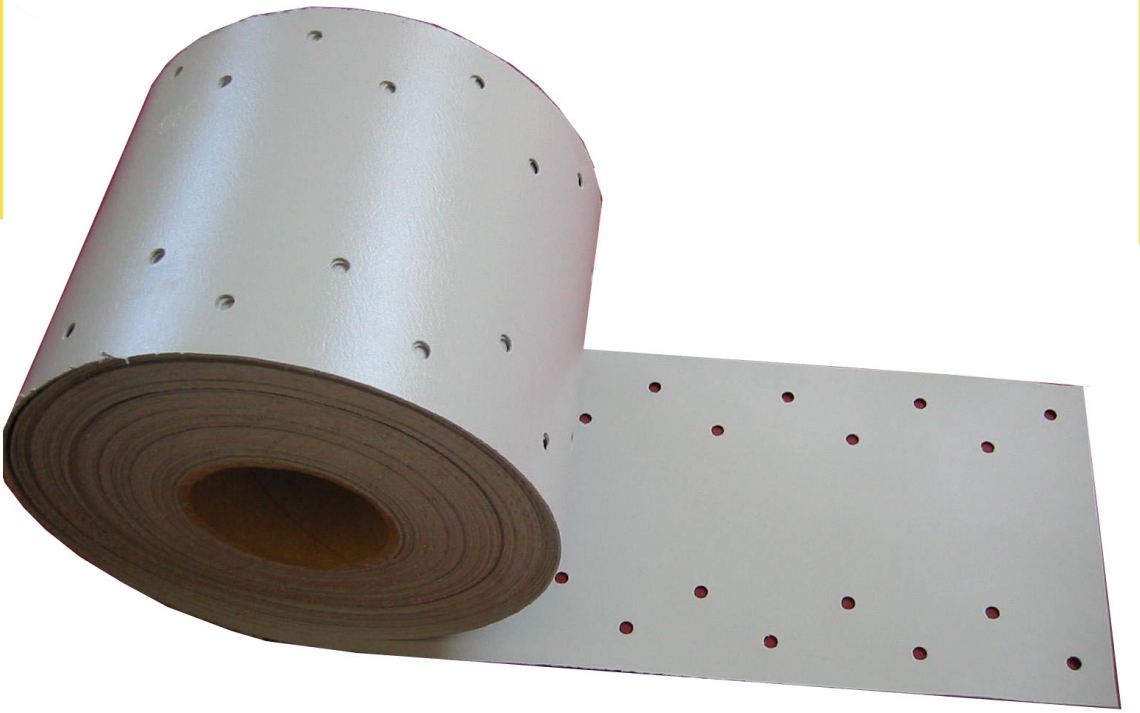

Descripción

Banda preformada de PVC plastificada, com perfurações laterais, que aderido com EPOAIS H, utiliza-se para formar juntas de dilatação estanques e com movimentos importantes ou perfil irregular. Apresenta-se em bandas com 15 cm de largura e 20 ml de comprimento, que podem ser soldadas entre sí para juntas de maiores dimensões.

Aplicação

Modos de aplicação

Se for necessário, desengordurar a banda com DISOLVENTE DE LIMPEZA.
.Espalhar o EPOAIS H a cada lado da junta,com uma largura de 6 cm e em camada de 3 mm; aproximadamente.
- Colocar a banda sobre a junta, presionando os laterais para que o adesivo reborde pelas perfurações da mesma, deixando o interior com folga suficiente para absorver os movimentos da junta.
- Se for necessário fezer sobreposições na banda, estas hão de ser, pelo menos de 5 cm e, a soldadura será

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

feita com ar quente.
Preparar bem os bordos da junta, de forma a que apresentem um perfil liso e uniforme, sem rebarbas ou elementos cortantes que possão damnificar a lámina.
- A superfície de aplicação há de estar seca e limpa e, no caso de argamassas e betões, curada com 28 dias no mínimo.
- Não aplicar em exteriores com previsão de fenómenos meteorológicos adversos.

Ficha técnica

Largura15 cm

Comprimento20 m

Resistência à tracção16,5 Mpa

Alongamento em rotura> 250%

Resistência ao desgarro trasversal> 75 N

Aderênciado Adesivo > 1,5 N/mm2

Resistência à compressãodo Adesivo > 50 N/mm2

Resistência à tracçãodo Adesivo > 32 N/mm2

Temperatura de trabalho8 a 25ºC (do EPOAIS H, o produto mais sensível do sistema)

Côr/esCinza (da banda e do adesivo)

Atuação

1 ml/ml de junta.

Armazenamento