


RÉPARATION DE PARTIES DE BRIQUES DÉTÉRIORÉS



D Processus de réparation :

- 1 Réaliser un nettoyage par brossage ou hydrolavage de la zone à restaurer.
- 2 Préparation du produit **Repi**, mélanger avec de l'eau. (Il est conseillé d'utiliser une couleur de **Repi** ajustée aux nécessités du chantier).
- 3 Application du produit:
 - Pour les petites réparations appliquer le produit au moyen d'une spatule, truelle ou tâloche et le réparer.
 - Pour les remplissage moyens appliquer au préalable au moyen d'une brosse une couche fine d'**Unirres**, le produit est initialement de couleur blanc, une fois translucide il sera prêt à recevoir le mortier de réparation pendant qu'il est encore collant (approx. 48hrs).
 - Finir la restauration avec **Repi** au moyen d'une spatule et réparer.

Pour des réparations de volume supérieur à 3-4 cm de profondeur consulter notre département technique
comex@teais.es / +34 981 60 21 11

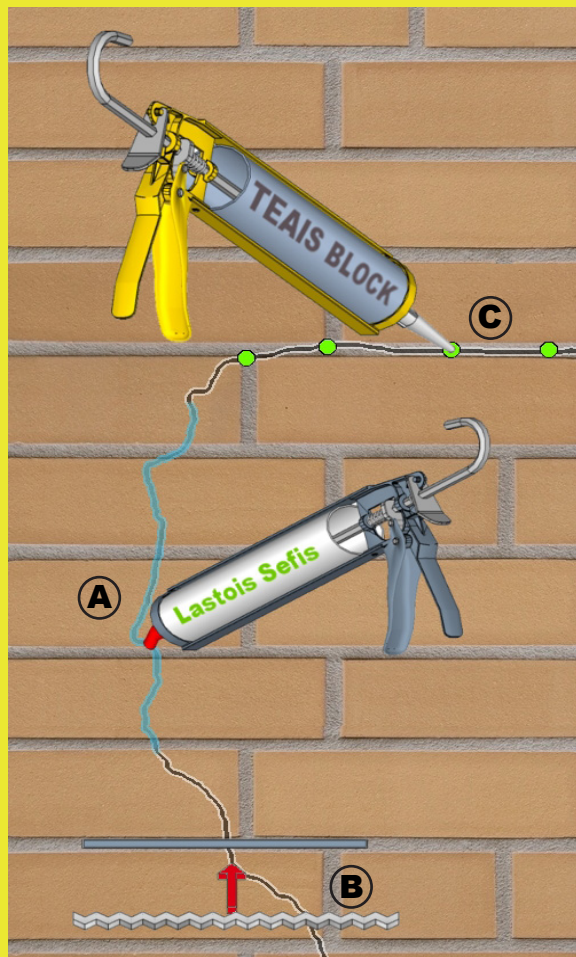

Pour une réhabilitation correcte de la façade en brique, il faut combiner les différents points de réparation de cette brochure, selon le type de fissures ou de rupture que la façade présente.



Teais, S.A.
Avda. da Enerxía, parcela 153
Polígono Ind. de Sabón
15143 Arteixo - A Coruña
+34 981 60 21 11
info@teais.es



RÉHABILITATION DE FAÇADES DE BRIQUES



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

FISSURES EN JOINTS HORIZONTAUX



A Processus de réparation :


1 Réaliser des perforations avec une perceuse et une mèche de 10 mm. Séparés de 100 à 150

2 Éliminer parfaitement la poussière par soufflage. Introduire la canule de la soufflette jusqu'au fond et insuffler l'air




Soufflette pour nettoyage

3 Appliquer dans les trous **Teais Block**, en laissant 2 mm sur les extrémités. Finir le remplissage jusqu'à la fin du trou et les fissures avec **Lastois Roca**.

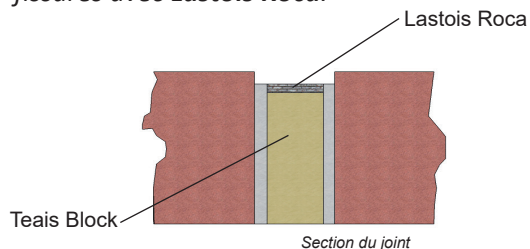

FISSURES PERPENDICULAIRES AUX JOINTS

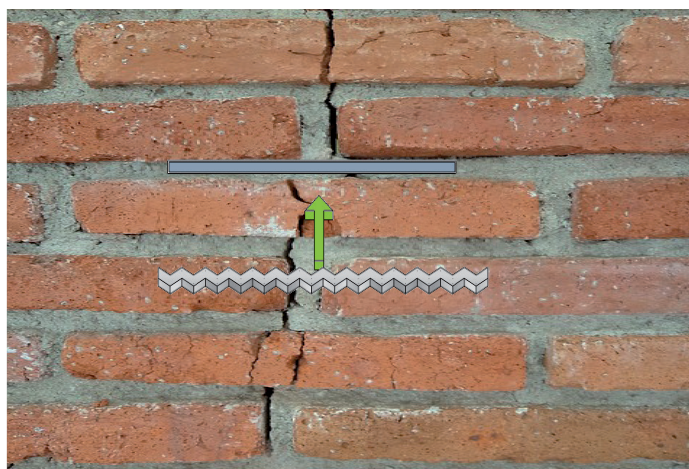


B Processus de réparation :

Réaliser une découpe avec un disque diamant pour faire les rainures et placer les agrafes **Teais Grab Dentada**. Ces dernières se placent centrées dans la fissure et avec des dimensions de 180 mm de largeur et une profondeur de 25 mm

2 Éliminer parfaitement la poussière des rainures ou se placeront les agrafes, à l'aide d'une soufflette si nécessaire.

3 Remplir la rainure avec l'adhésif de remplissage **Teais figrap**, placer les pièces **Teais Grab Dentada** et laisser aligner similairement au joint existant.

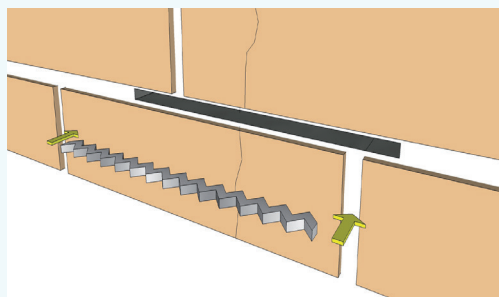


FISSURES DANS LA BRIQUE



C Processus de réparation :

1 Nettoyer la fissure pour éliminer les possibles restes de poussière et saletés

2 Application de **Lastois Sefis** le long de la fissure. Réaliser une application en ajustant l'embout à la superficie et en le déplaçant doucement



3 Nettoyer avec une éponge humide l'excès de produit avant qu'il sèche

4 Une fois sec, faire appliquer une seconde couche si nécessaire, avec la même méthode que pour la première application.