


SYSTÈMES D'IMPERMEABILISATION

par étanchéité

CEPIS STANDARD, CEPIS SUPER, TEAIS IMPERCEM, RAIS

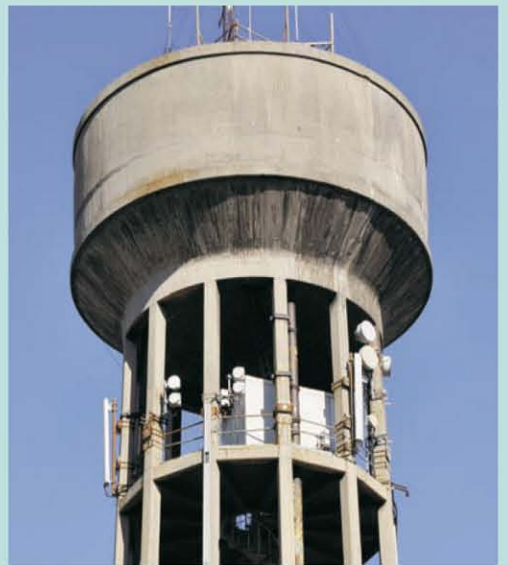

***Solutions professionnelles
pour la construction***

www.teais.es



Obturation de voie d'eau

Ciment de prise ultra rapide



RAIS – Obturation instantanée de voies d'eau

Le produit est utilisé quand il est nécessaire un bouchage de voie d'eau pour faire postérieurement des travaux d'étanchéités sans présence d'eau.

Rais est utilisé autant à l'intérieur comme à l'extérieur quand il y a un besoin de blocage d'une voie d'eau

Rais s'utilise en prenant une poignée du produit en l'appliquant directement sur la voie d'eau et en faisant de la pression manuellement jusqu'à ce que le produit réagisse. (Il faut protéger les mains avec des gants de caoutchouc)

Il ne faut pas le mélanger préalablement avec de l'eau, comme il se passe avec d'autres produits cimenteux, étant donné que l'hydratation se produit avec l'eau de la filtration. Le procédé peut se faire plusieurs fois, jusqu'à ce que la voie d'eau soit stoppée.

Rais a un durcissement rapide après approximativement 30 à 60 secondes, en plus il se fixe très bien sur surfaces humides sans besoin d'améliorateur d'accrochage.

En cas de pression élevée d'eau, il est recommandable l'utilisation de LASTOIS HIDROEXPAN par injection.



Imperméabilisation de supports rigides

Mortier pour l'imperméabilisation de base cimenteuse et adjuvants spéciaux, valable pour être en contact avec de l'eau potable.



CEPIS SUPER

Cepis Super est un mortier de base cimenteuse et adjuvants spéciaux pour imperméabiliser, qui peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, et peut être utilisé comme étanchéité à pression négative (quand l'humidité vient de la partie postérieure de l'étanchéité)

Cepis Super a une grande résistance mécanique et de très bonnes prestations du point de vue de l'imperméabilisation, étant très adéquat pour les travaux où il y a une grande exigence, comme sous sol, creux d'ascenseur, et il a la particularité qu'il est valable pour l'étanchéité de réservoir d'eau, étant donné que le produit ne provoque aucune altération.

Cepis Super n'a pas de chlorures.

Cepis Super se mélange avec de l'eau et s'applique préférentiellement avec une taloche, sur support propre, à pore ouvert et légèrement humide. Il faut appliquer deux couches de 2mm d'épaisseur par couche, en laissant sécher entre une couche et l'autre 12 heures.





Cepis Super est adéquat pour des réservoirs d'eau potable et possède un certificat d'analyse.

Pour cette application, il faut le mélanger avec de l'eau et il s'applique sur le support auquel il faut faire les réparations nécessaires, comme les réparations de fissures, parties qui se lâchent et corrosions (réparer avec **Moris**, **Epoais H**, **Teais Grap**, **Teais Protec** selon les différents cas).

Sur le support humide, il faut appliquer 2 couches à la taloche, de 2mm d'épaisseur chaque une et laisser sécher 12h entre chaque couches. Il faut laisser durcir et laisser éclaircir avec de l'eau propre avant le remplissage.

Pour ce genre d'imperméabilisation, il est nécessaire que les supports en béton soient rigides, autant à l'extérieur comme enterré, étant donné que l'imperméabilisant est adéquate aussi à pression négative.



Certificat
Cepis
Super



Imperméabilisation de supports rigides

Mortier pour l'étanchéité à base cimentreuse.



CEPIS STANDARD


Cepis Standard est un mortier de base cimentreuse pour imperméabiliser, qui peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, et peut être utilisé pour imperméabiliser à pression positive ou négative (quand l'humidité vient de la partie postérieure de l'imperméabilisation)

Cepis Standard peut s'utiliser en le mélangeant avec de l'eau ou avec Aglutaï 30-50 qui lui donne une meilleure adhérence et une certaine capacité de déformation.

C'est un produit imperméable adéquat pour les structures rigides et avec pore ouvert, comme le béton, mur en brique, intérieur de garages (avec la condition qu'il n'y ai pas de peinture), creux d'ascenseur, protection de structure face aux cycles de glaçage et déglacage, étanchéité de tunnels, gouttières et jardinière en béton.

Cepis standard s'applique sur des surfaces propres et sans peintures, ou n'importe quel élément qui met en difficulté une adhérence adéquate sur le support.

Le support doit s'humidifier avant l'application de la première couche

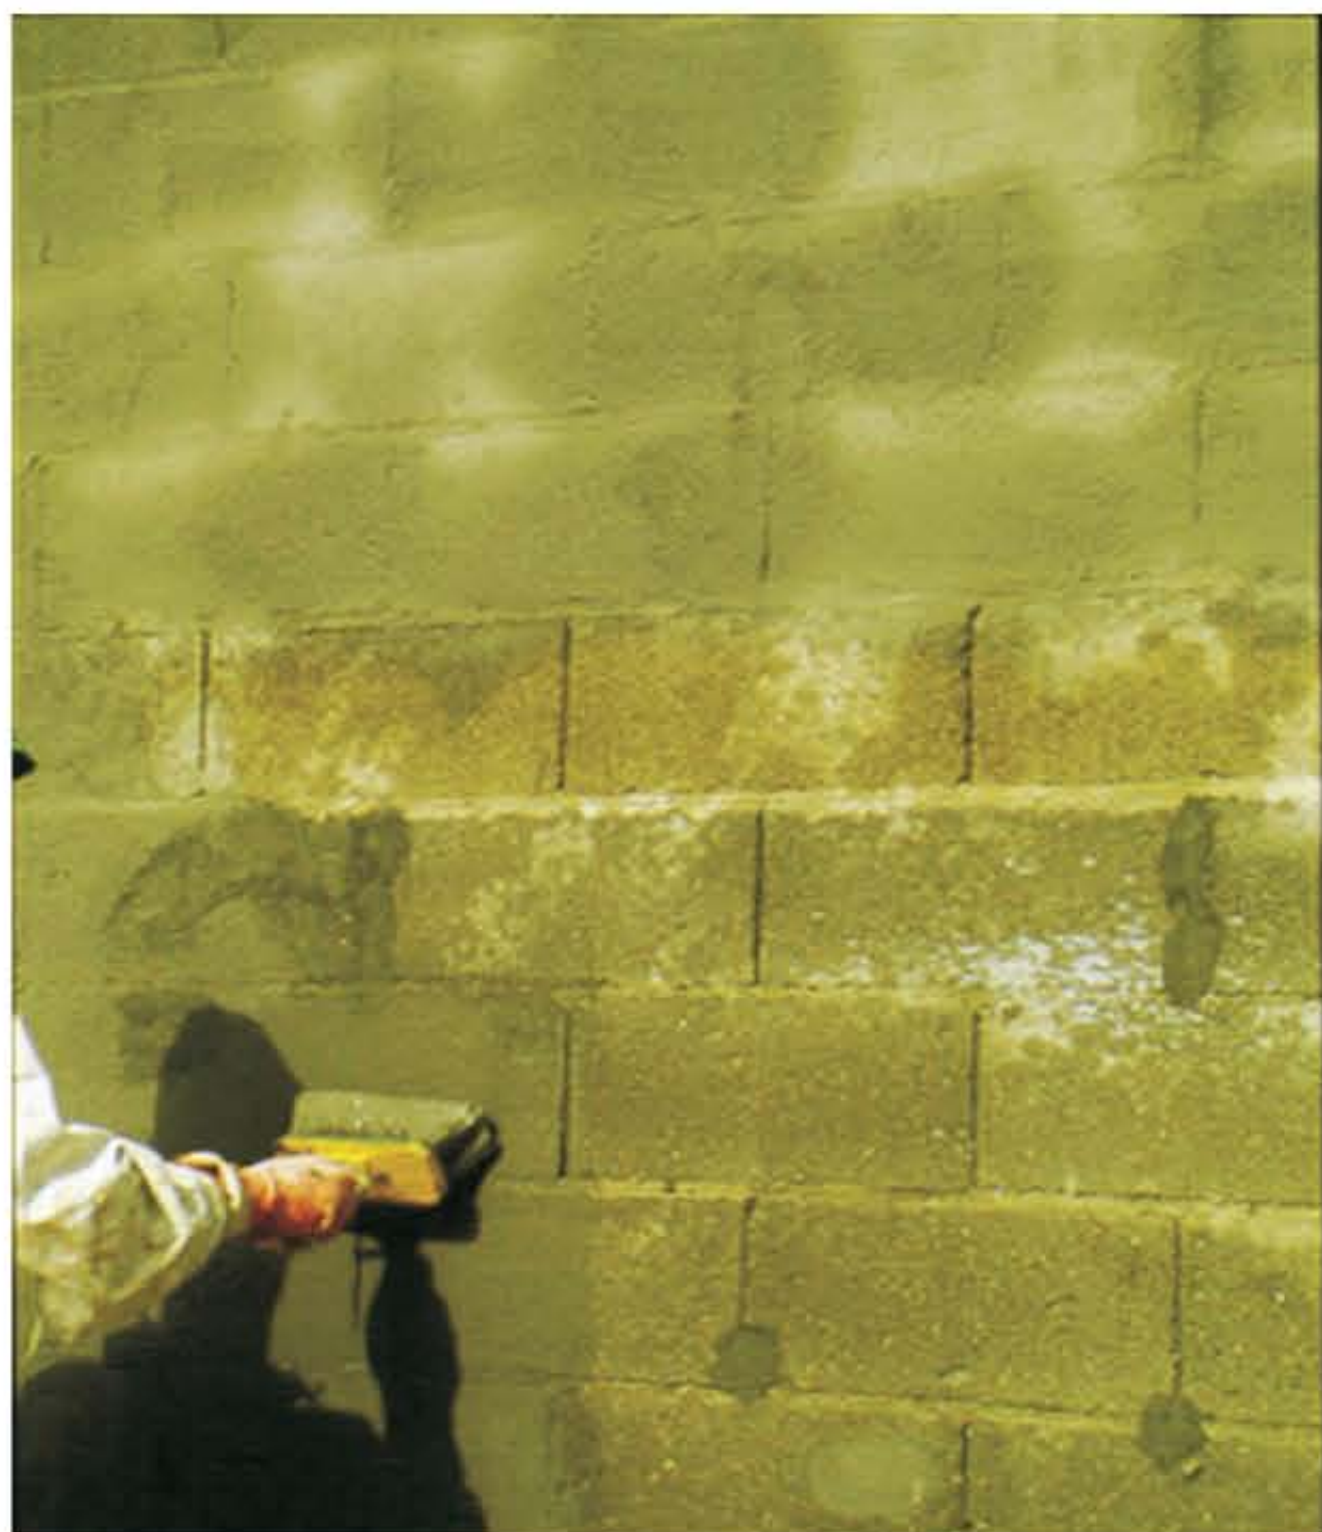

Cepis Standard se mélange avec de l'eau ou avec **AGLUTAIS 30-50** jusqu'à obtenir un mortier avec une consistance pâteuse pour l'application à la brosse ou à la taloche.

En général l'application à la taloche s'utilise en cas d'humidité à pression négative et l'application à la brosse est adéquate pour l'imperméabilisation de façades en briques de béton.

Quand on réalise l'application à la brosse, il est très utile d'appliquer les couches de **Cepis Standard** en changeant les couleurs blanc et gris, pour s'assurer une complète application sur la couche précédente.

Quand l'application se fait à la brosse, il est recommandable appliquer 3 couches, en laissant sécher entre une couche et une autre.

Quand l'application se fait à la taloche, en général on applique deux couches et ce genre d'application s'utilise plutôt avec des humidités à pression négative, étant donné que l'on obtient un matériel avec une plus grande résistance mécanique.

Imperméabilisation et revêtement de façade de briques en ciment, avec Cepis Standard.

C'est une imperméabilisation très effective et économique, c'est la meilleure option pour donner une terminaison à une façade en brique sans mettre un enduit de revêtement.

Il faut humidifier la surface de la brique et on applique **Cepis Standard** mélangé avec **Aglutais 30-50** en consistance pâteuse, en commençant avec la couleur blanc, gris et blanc. En laissant sécher entre chaque main 12 heures.

Une fois que la dernière main est complètement sèche, on peut peindre avec **REVETAIS** rugueux, pour donner un aspect esthétique totalement terminé.



Peinture pour terminaison de façade imperméabilisée avec Cepis Standard



REVETAIS rugueux


Revetais rugueux est une peinture très imperméable, avec une très bonne résistance et durée à l'intempérie, avec un bon pouvoir couvrant qui permet une couverture en une seule couche. Revetais rugueux se présente en plusieurs couleurs modernes, selon les besoins du marché.

Utilisé comme terminaison de façade en brique, imperméabilisé avec Cepis, améliore l'aspect esthétique et dissimule de petites imperfections de l'application de l'étanchéité.

On applique une couche avec le rouleau, sur le Cepis Standard totalement sec, et préférentiellement sur Cepis Standard de couleur blanc.

Imperméabilisation de supports rigides

Mortier cimenteux élastique, bi composants pour l'étanchéité

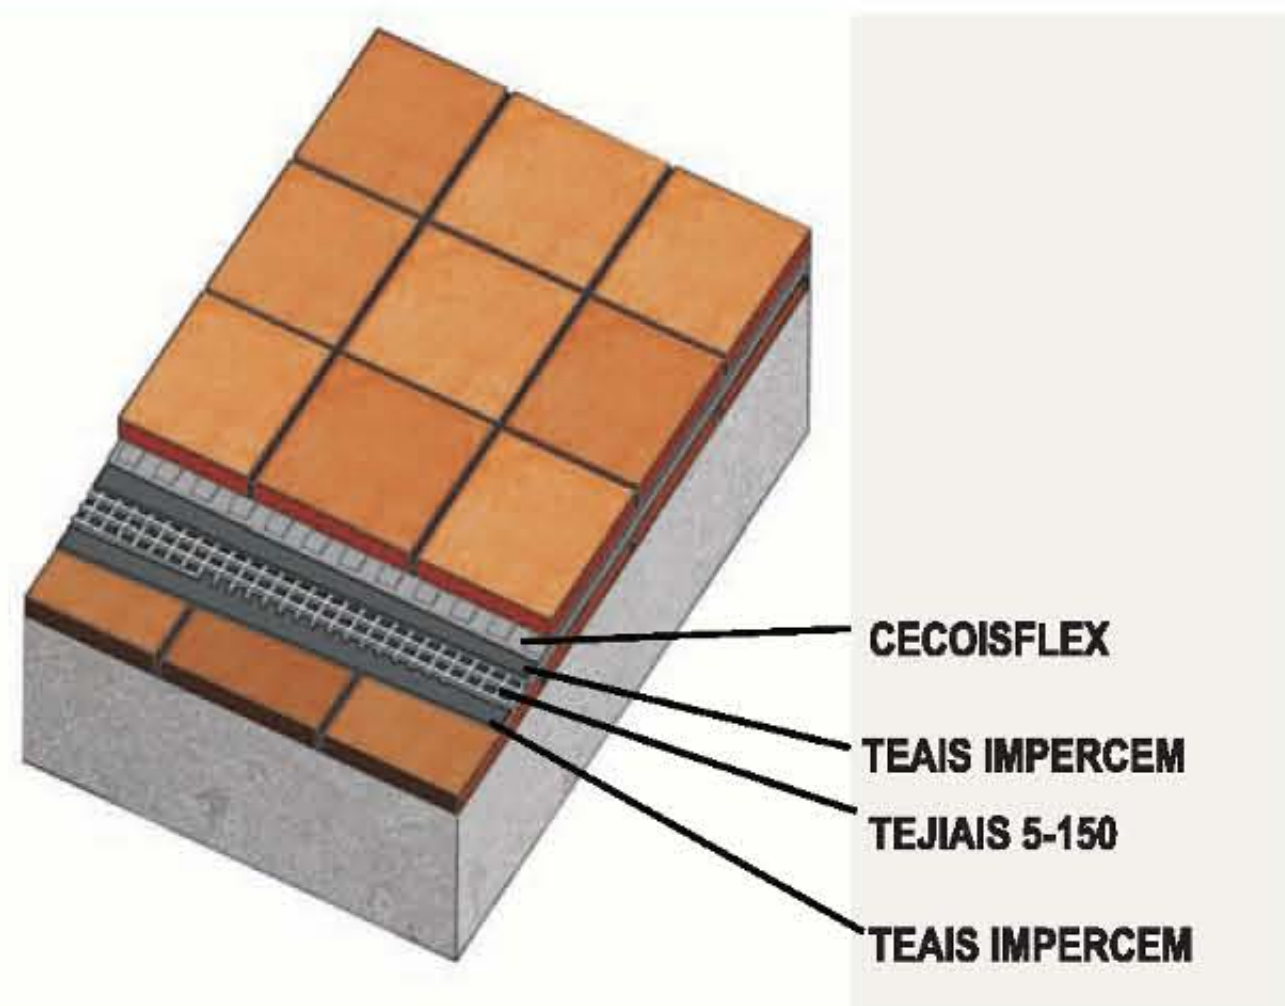

TEAIS IMPERCEM

Teais Impercem est un mortier imperméable de deux composants, élastique et flexible. Le produit s'applique sur l'imperméabilisation de divers supports autant poreux comme non poreux, étant donné son extraordinaire adhérence.

Il se présente prédosé, en deux composants, qui se mélangent manuellement ou mécaniquement, pour l'application on utilise une taloche en acier inoxydable, et on applique des fines couches continues de 1 millimètre d'épaisseur approximativement.

On applique une première couche à la taloche, sur laquelle nous pouvons incorporer un tissu de fibre de verre **Tejiais 150**, il faut laisser sécher (entre 12 et 16 heures) et appliquer une deuxième couche.

Imperméabilisation de terraces

Le produit peut être utilisé sur des terraces autant sur des supports en béton ou mortier, comme sur des carreaux. Il est nécessaire la réalisation de descentes. Le produit s'applique en deux couches à la taloche, (il faut réaliser toutes les terminaisons nécessaires d'une terrasse, comme les traitements des points singuliers, traitement des rencontres avec les paramètres verticaux, en réalisant un arrondissement dans les coins pour ne pas laisser des angles vivants, etc.) armé avec **Tejiais 150**.

Une fois sèche la dernière couche (5 jours) on procède au placement de carreaux que l'on place avec un ciment colle flexible comme **Cecoisflex**.

Imperméabilisation de salles de bains

Dans les salles de bains ou les zones de douches ou les zones où il peut y avoir des éclaboussures d'eau, etc. on peut appliquer **Teais Impercem** avant le placement du revêtement.

Pour cela, on applique une couche à la taloche de **Teais Impercem**, et une fois sec (5 jours) on procède au placement avec un ciment colle adéquat (ligne CECOIS) soit avec le même Teais Impercem.


Teais Impercem à l'avantage d'être flexible, il peut s'appliquer sur des supports légèrement humides, et présenter une surface qui offre une bonne adhérence pour le placement d'autres revêtements comme la céramique, le marbre ou la pierre.

Il peut aussi être utilisé sur des revêtements de céramiques pour former une couche imperméable, dans le cas de salle de bain avec filtrations, on applique deux couches à la taloche, et une fois sèche cette couche (5 jours) on procède au revêtement avec céramique ou avec des peintures résistante à l'eau.




Imperméabilisation de supports rigides

Mortier cimenté élastique, bi composants pour l'étanchéité

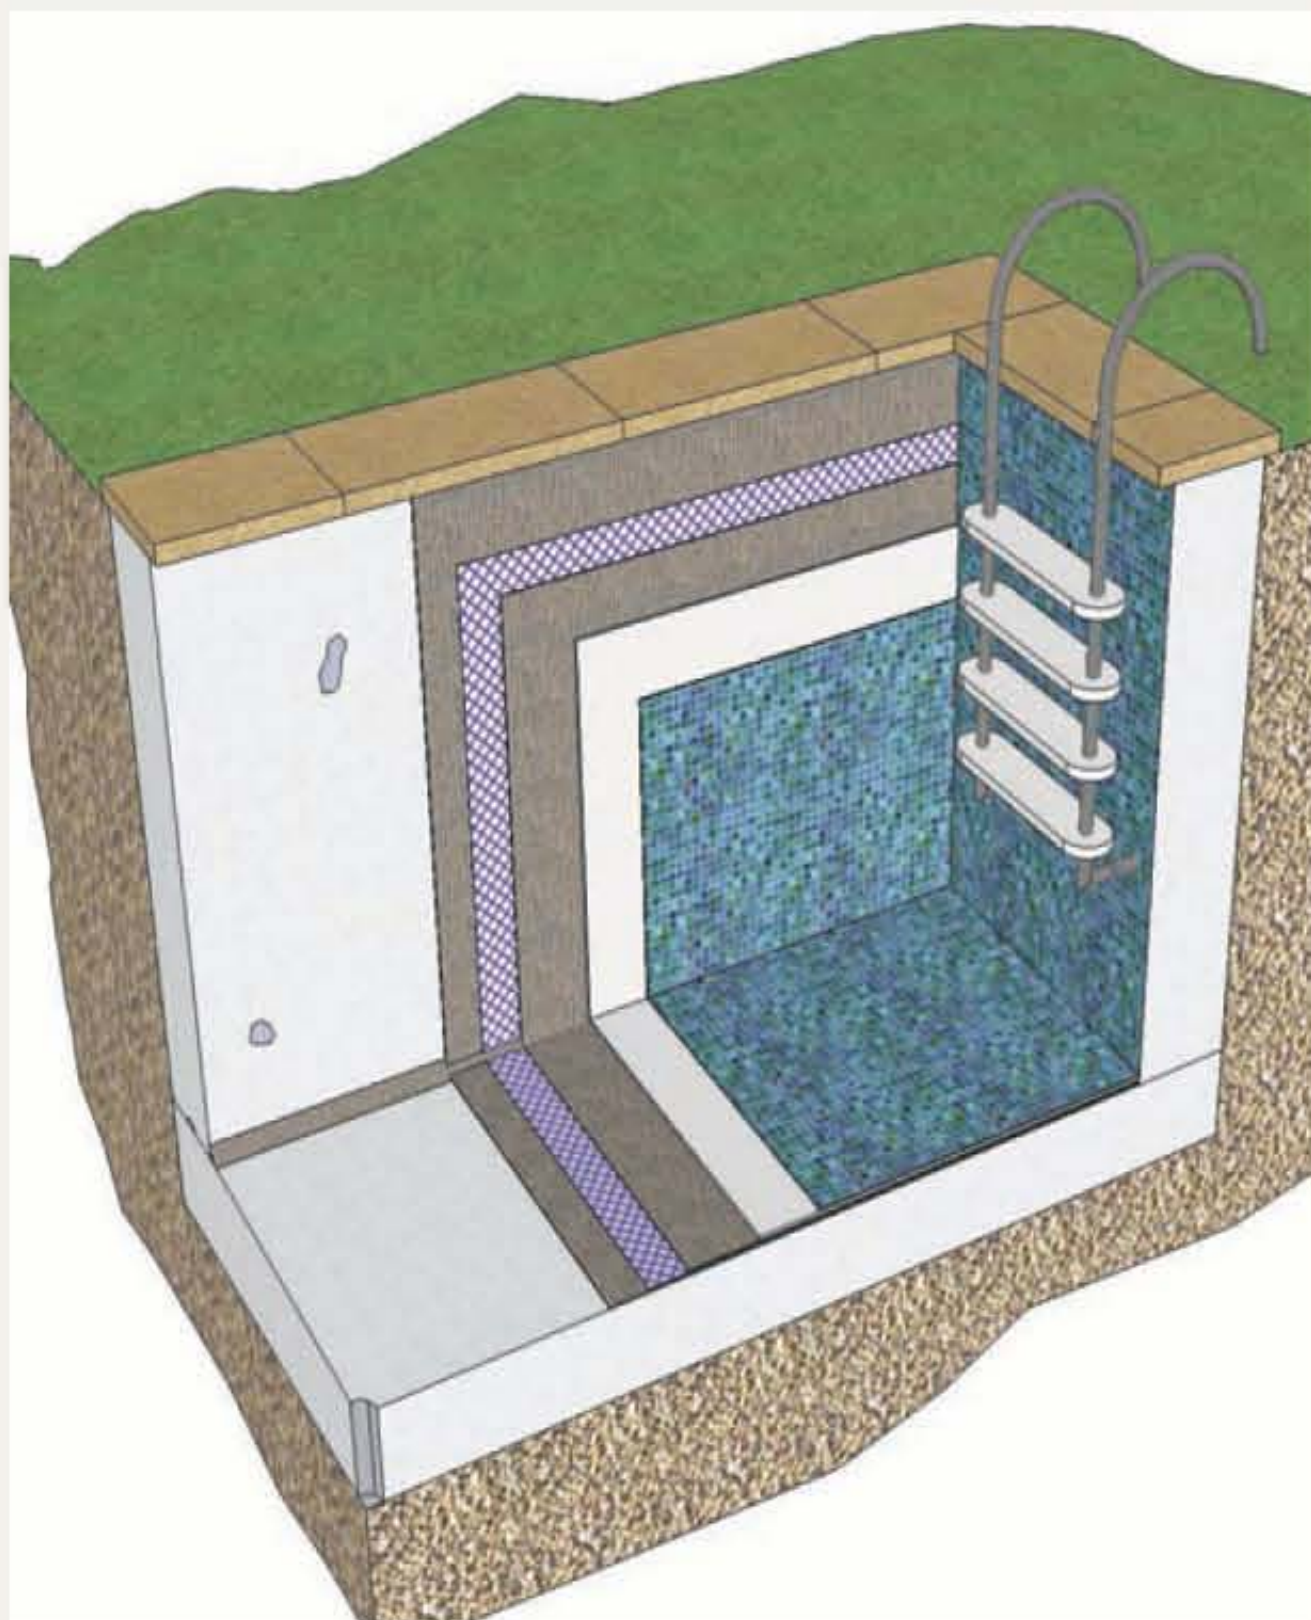

Imperméabilisation avec **Teais Impercem** en deux couches armées avec **Tejais 150**, et terminaison avec revêtement placé avec **Cecois Piscines**

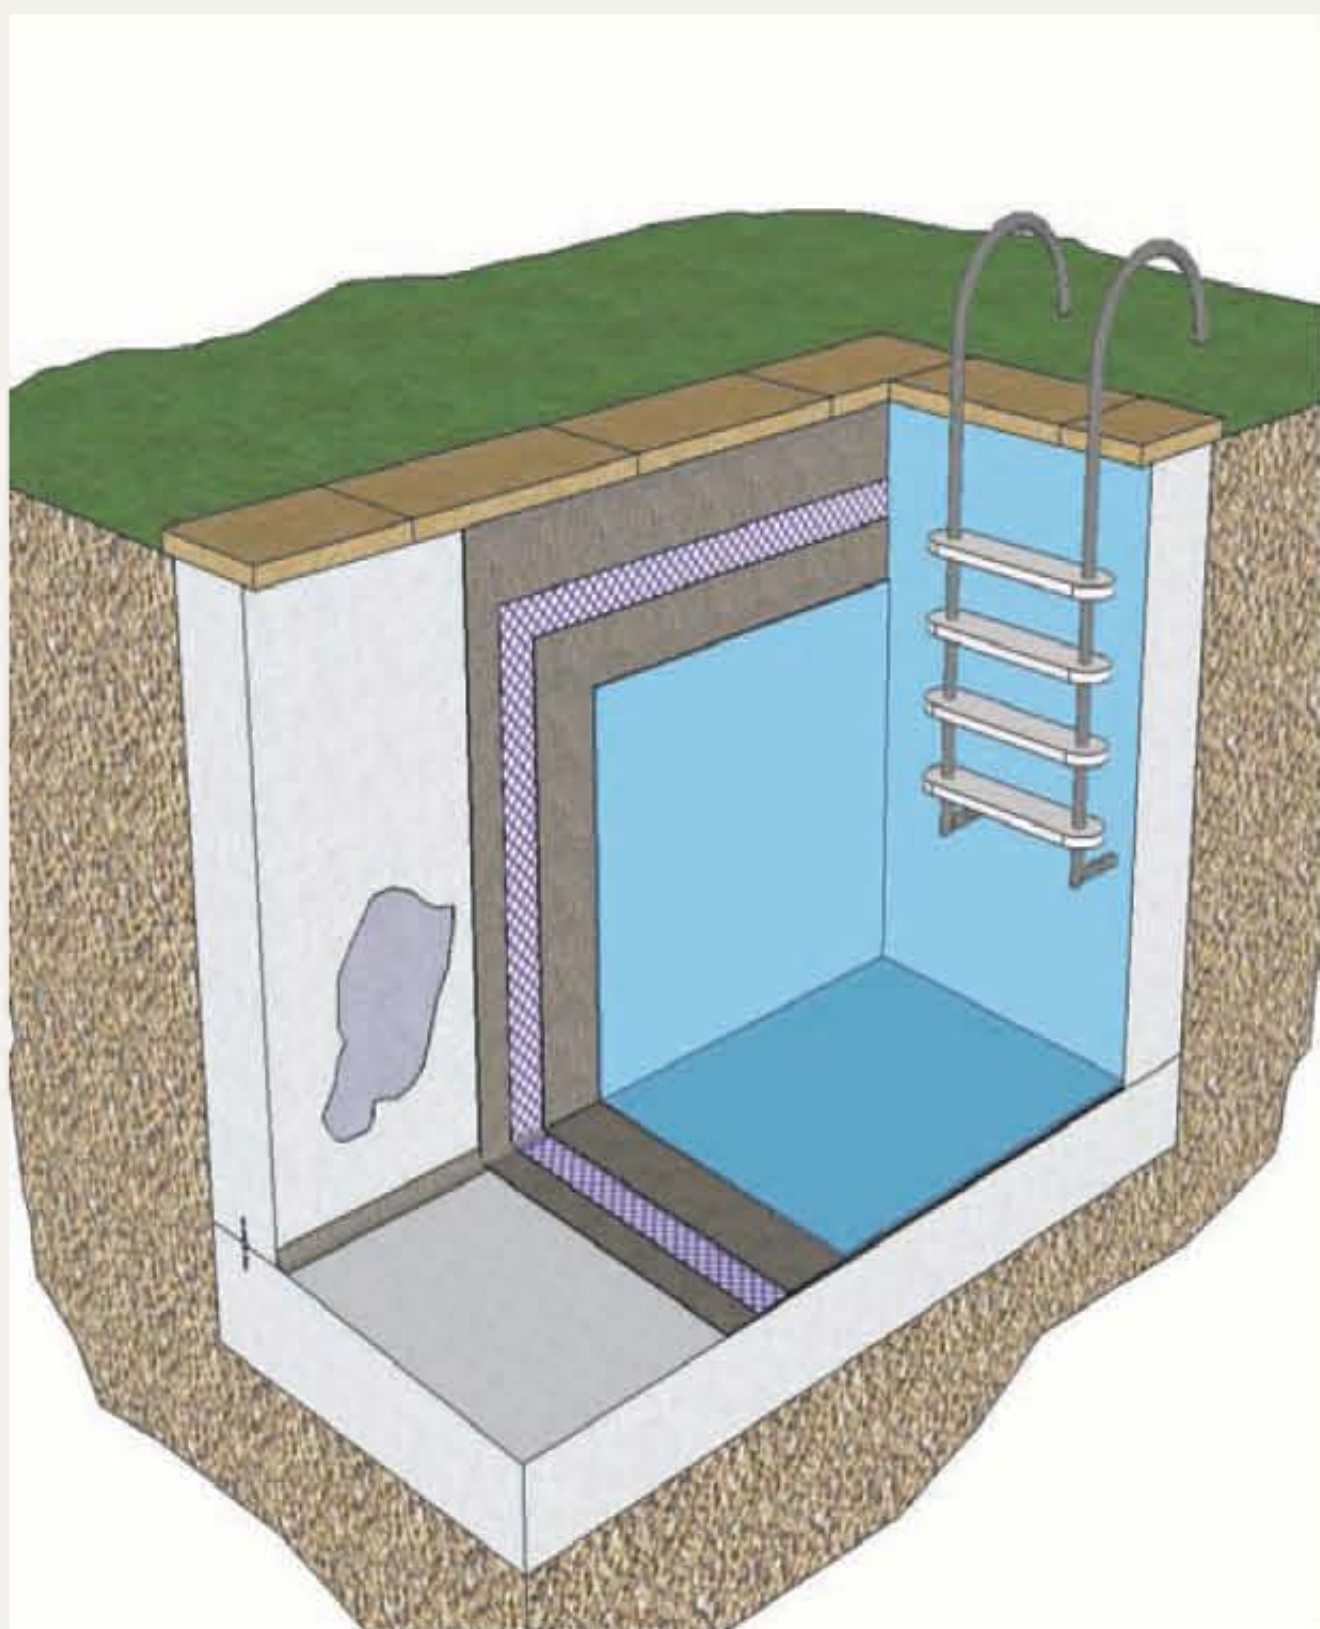

Imperméabilisation avec **Teais Impercem** en deux couches armées avec **Tejais 150**, et terminaison avec peinture spécial pour piscines **Pistais**

Imperméabilisation de piscines

Teais Impercem est très utile dans l'imperméabilisation de piscines, autant sur nouveaux chantiers que dans les réparations

Sur des nouveaux chantiers

On procède à arrondir les arêtes avec **Teais Impercem** ou avec le mortier de réparation **Moris**, et en cas de fissures on procède à la réparation avec **Teais Grap**, et ensuite il faut appliquer deux couches de **Teais Impercem** en laissant sécher bien entre chaque couche et appliquer sur la première un tissu de fibre de verre comme renfort, **Tejais 150**.

Une fois sèche la dernière couche, on procède à l'application d'un revêtement comme de la céramique, qui se colle avec **Teais Impercem** ou avec **Cecois Piscines**, et finalement, on termine en faisant les joints avec le revêtement **Rejuntais**.

Une autre option est de terminer avec une peinture spécial pour piscines, **Pistais**. Pour cela, il est nécessaire, de régulariser préalablement avec **Emplais Piscines**.

En réhabilitation

Il faut procéder aux réparations nécessaires, autant de fissures que à l'arrondissement des arrêtes, à l'union des murs et l'union des sols avec le mur.

Une fois terminée cette réparation, il faut appliquer **Teais Impercem** comme l'imperméabilisation en deux couches de 1mm, en laissant sécher entre chaque application 12 heures, la première couche doit être armée avec **Tejais 150**.

Une fois sec (5 jours), il peut être revêtu avec de la céramique, ou il peut être peint avec notre peinture spécial pour piscines **Pistais**.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

www.teais.es

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es