

Cepis


impermeabilizantes à base de ciment



Superficies minérales de pores ouverts tels que murs de parpaings, regards, caniveaux, canaux, etc. à pression positive.



Superficies minérales de pores ouverts, tels que sous-sols, fosse d'ascenseur, Etc. à pression négative

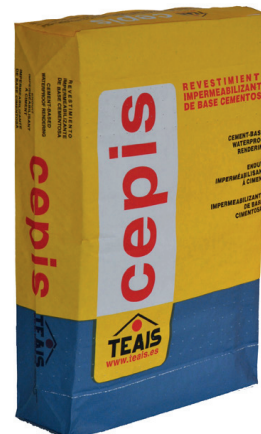

AGLUTAIS 30-50

CEPIS

Cepis

Se présente en poudre et se mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir un gobetis de consistance crémeuse. Appliquer avec une brosse à badigeon sur un support propre et humide.

S'utilise pour l'imperméabilisation de supports minéraux aux pores ouverts de pression positive ou négative, d'exigence intermédiaire

Rendement:

Avec brosse à badigeon: 1 kg/m² par couche (min 2 couches)

25 kg de Cepis + 6 lts d'eau

Cepis + Aglutais 30-50

Se présente en poudre et se mélange avec AGLUTAIS 30-50 jusqu'à obtenir un gobetis de consistance crémeuse. Appliquer avec une brosse à badigeon sur un support propre et humide.

S'utilise lorsqu'il est nécessaire d'améliorer l'adhérence, la flexibilité, et les propriétés du produit.

Rendement:

À la Taloche - 2 kg/m² par couche (min 2 couches)

A la brosse à badigeon: 1 kg/m² par couche (min 2 couches)

À la Taloche : 25 kg de Cepis + 5 lts d' Aglutais 30-50

A la brosse à badigeon, 25 kg de Cepis + 5 lts d' Aglutais 30-50 + 1 lts d'eau

Cepis Super

Se présente en poudre et se mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir un gobetis de consistance crémeuse, pour appliquer à la brosse ou en consistance pâteuse, pour appliquer à la taloche.

S'utilise quand les exigences sont plus grandes ou dans les réservoirs d'eau potable.

Rendement:

A la brosse à badigeon: 1 kg/m² par couche (min 2 couches)

À la Taloche : 2 kg/m² par couche (min 2 couches)

A la brosse à badigeon: 25 kg de Cepis + 6 lts d'eau

À la Taloche : 25 kg de Cepis + 5 lts d'eau

Cepis Super -Rápido

Se présente en poudre et se mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir un gobetis de consistance crémeuse, pour appliquer à la brosse ou en consistance pâteuse, pour appliquer à la taloche

S'utilise lorsqu'un séchage et une mise en service rapide est nécessaire.

Rendement:

A la brosse à badigeon: 1 kg/m² par couche (min 2 couches)

À la Taloche : 2 kg/m² par couche (min 2 couches)

A la brosse à badigeon: 25 kg de Cepis + 6 lts d'eau

À la Taloche : 25 kg de Cepis + 5 lts d'eau

Imperméabilisations de :

- Murs en parpaings
- Caniveaux
- Sous-sols et fosses d'ascenseur
- Structures en béton
- Réservoir d'eau
- Comme primaire sur béton, dans les fondations

Avantages :

Facilité d'application au pinceau ou à la spatule

Excellente adhérence sur les surfaces poreuses (béton, mortier)

Protéger la carbonatation du béton en augmentant l'épaisseur effective du revêtement.

Il peut être peint avec de la peinture intérieure ou extérieure

Lorsqu'il est durci il peut être revêtu avec un mortier de protection ou du carrelage

Grande durabilité dans le temps

Permet l'étanchéité sur support humide

Résiste à des pressions hydrostatiques élevées à la fois positives et négatives (sur des surfaces solides, sans fissures)

Couleur: blanc et gris

Lors de l'application il est recommandé d'alterner les couches grises et blanches pour assurer une couverture complète du support à chaque couche.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 60 21 11 - Fax: 981 60 15 08 - Email: info@teais.es

www.teais.es

