




enduits et mortiers spéciaux

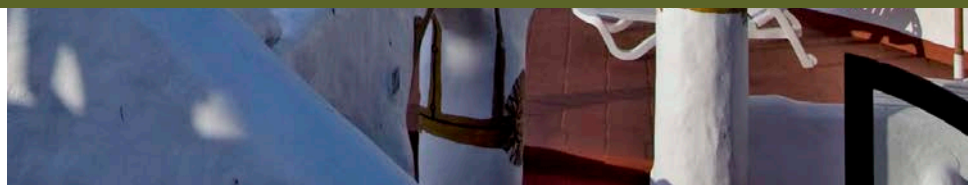

CIMENT ULTRA RAPIDE

rais plug

ENDUITS

plastocal

emplascem

emplais interiores renovación

emplais exteriores

emplais interiores

MICROBÉTONS SANS RÉTRACTION

hormifluis

hormigrout

hormitix

MORTIERS RÉFRACTAIRES

refracmor

MORTIERS DE POSE

hormipavi fast

duroasfalt

MORTIERS DE RÉPARATIONS

moris

moris capa fina

teais alisador monocapas

moris inhibidor

teais baches

MORTIER À JOINTS

morpi base cal

MORTIERS AUTONIVELLANTS

morfluis

MORTIERS DE RÉHABILITATIONS

rocamol prefabricados

rocamol rústico

MORTIERS RAPIDES

teais recrecidos R35

cemrais

RAGRÉAGES AUTONIVELLANTS

panis

PÂTE ANTI-CORROSIVE

protecor N

MORTIERS SPÉCIAUX

capilais

morsis recrecidos

*En savoir plus sur notre gamme complète de produit sur
www.teais.es*

ciment ultra rapide pour obturation de voies d'eau

rais plug

Rais Plug est un ciment à prise rapide pour boucher les voies d'eau immédiatement.

Le produit est employé pour l'obstruction des voies d'eau des murs en bétons, des sous sols, les cages d'ascenseur, la maçonnerie, les roches etc, comme traitement préalable à l'imperméabilisation. De plus ce produit permet de bloquer l'entrée d'eau et réaliser les travaux postérieurs d'imperméabilisation avec des produits adéquats comme le Cepis ou le Cepis Super.



Emballage: 5 kg, 20 kg
Rendement: Selon utilisation

ciment ultra rapide

enduit à base de chaux, spécial pour enduisage

plastocal

Plastocal est un produit en poudre pour mélanger avec de l'eau afin d'obtenir une pâte appropriée pour enduire, lisser et éliminer les fissures et écaillages dans les supports intérieurs et extérieurs, sur les superficies verticales et horizontales.

Le produit s'applique pour éliminer tout type d'irrégularités dans la préparation de superficies pour peindre aussi bien en intérieur qu'en extérieurs.

Pour éliminer tous les types d'irrégularités pour éliminer les fentes et fissures sur murs et plafonds.



Emballage: 15 kg, 20 kg
Rendement: 1,5 kg/m² en couche de 1 mm

enduits

emplacem

**enduit de haute adhérence
pour régulariser les superficies
de céramique**

Emplacem est un bi-composant en poudre et liquide qui se mélangent entre eux, de façon à obtenir une pâte de consistance thixotropique, de haute adhérence, grande thixotropie et très maniable.

S'utilise pour la régularisation de superficies de difficile adhérence comme céramique, carrelage, aggloméré de bois et divers supports qui requièrent une homogénéité.

**Preparación de la superficie:**

Le support sur lequel il s'applique doit être ferme, exempt de graisse, huiles ou autres substances contaminantes, et bien sec. Bétons et mortiers doivent être secs depuis au moins 28 jours.

Mode d'emploi:

-Mélanger manuellement ou mécaniquement le composant liquide avec la poudre, jusqu'à obtenir une pâte de consistance thixotrope.

- Le mélange se réalise manuellement ou avec une mélangeuse électrique de faible révolutions (300 à 500 rpm).

- Laisser reposer de 2 à 5 minutes avant l'utilisation.

- Appliquer avec une tôle d'acier inoxydable sur support propre et sec, en employant une première couche qui couvre les joints des pièces.

Laisser sécher et appliquer une seconde couche de finition, qui pourra être poncé une fois durcie pour éliminer les petites imperfections laissé par la tôle.

- Laisser sécher pour commencer à peindre, etc.



- * Haute adhérence
- * Grande thixotropie
- * Très maniable
- * Haute résistance
- * **Texture fine**



*Emballage: 12 kg, 25 kg
Rendement: 1,5 à 2 kg/m²*

produit en poudre pour enduits de supports intérieurs

**emplais
int. renovación**

Emplais interiores renovación est un produit en poudre, qui se mélange avec de l'eau et se converti en enduit plastique idéal pour enduisage, élimination de microfissures, ragréage de murs et plafonds, en intérieur.

Spécialement formulé pour enduire sur la peinture à effet de gouttes en bon état, régularisation des murs, etc.

Par sa formulation spéciale il possède une très bonne adhérence et facilité d'application.

Emballage: 4 kg, 18 kg

Rendement: 1 kg/m² en couche de 1 mm



enduits

produit en poudre pour enduisage extérieur et piscines

**emplais
exteriores**

Emplais exteriores est un produit en poudre à mélanger avec de l'eau formant une pâte plastique idéale pour enduire, éliminer les fissures, fentes sur les murs et plafonds, idéal pour extérieur.

C'est aussi un enduit idéal pour la préparation de piscines en chantier neuf et pour repeindre.

Emballage: 1 kg, 4 kg, 20 kg

Rendement: 1,5 kg/m² en couche de 1 mm



enduits

emplais interiores

produit en poudre pour enduisage de supports intérieurs



Emplais interiores est un produit solide en poudre, à mélanger avec de l'eau formant un enduit plastique idéal pour enduire, éliminer les fissures et fentes sur les murs et plafond, utilisation exclusive en intérieur.

Le produit s'utilise pour l'élimination des irrégularités de la superficie à peindre seulement en intérieurs. Pour niveller les cimentages. Dans l'élimination des fissures et fentes. Dans tous les travaux qui requièrent une finition rapide.

Emballage: 1 kg, 4 kg, 18 kg
Rendement: 1 kg/m² en couche de 1 mm

hormifluis

microbéton fluide sans rétraction



Hormifluis est un micro béton à base de ciment, très fluide et sans rétraction, avec des granulométries comprises entre 0 et 3 mm. Offrant après durcissement une résistance mécanique finale élevée.

Le produit s'utilise pour le remplissage par versement avec des plaques d'appuis et de partage, pour le remplissage d'assises de machines, de ponts-grues, d'ancrage des éléments métalliques comme armatures, boulons, poteaux. Encrages de poteaux de bétons, colonnes préfabriqués, remplissages de fissures et nids de poules, etc.

Emballage: 25 kg
Rendement: 20 kg/m² en couche de 1cm d'épaisseur

microbéton fluide sans rétraction spécial pour travaux de haute résistances

hormigrout

Hormigrout est un microbéton de haute résistances, haute adhérence et de très hautes prestations mécaniques. Avec structure granulométrique de 0 à 8 mm.

Le produit est idéal pour l'ancrage de machines, nivellation d'assise de machine, appuis de ponts-grues, remplissage par versement de plaques d'appuis, encrages d'éléments mécaniques, remplissage de fissures, nids d'abeilles confinés dans le béton. Permet une épaisseur d'application de jusqu'à 8 cm.

Emballage: 25 kg

Rendement: 2 kg/m² en couche de 1 mm



microbéton sans rétraction

microbéton thixotrope sans rétraction

hormitix

Hormitix est un microbéton à base de ciment, thixotrope et sans rétraction, de structure granulométrique de 0 à 3 mm. Une fois durci il présente de hautes résistances mécaniques finales.

Le produit s'utilise pour le renfort et la réparation de structures de béton, réparation d'empreinte témoin, remplissage de nids d'abeilles. Aussi pour le renfort et la réparation de sols de béton principalement en zones horizontales, comme rampes, zones proches aux bouches d'égouts, etc.

Selon UNE-EN 934(2) et (3). Possède un grand rendement par sa haute concentration et s'applique en épaisseurs de 20 et 50 mm.

Emballage: 25 kg

Rendement: 2 kg/m² en couche de 1 mm



microbéton sans rétraction

refracmor

mortier spécial qui résiste directement aux températures fortes et au feu



Refracmor est un mortier qui réduit la transmission de chaleur et résiste au feu direct, formulé à base de ciment réfractaire et arides spécialement sélectionnés.

Le produit s'utilise dans la pose de briques réfractaires pour ériger des cheminés, barbecues et fours. Dans le revêtement de chambre de combustion de fours, chaudières, etc. Il est possible de l'utiliser aussi comme enduits pour les environnements de hautes températures.



*Emballage: 5 kg, 25 kg
Rendement: 2 kg/m² en couche de 1 mm*

duroasfalt

microbéton pour réparations de chaussée d'agglomérat asphaltique



Duroasfalt est un microbéton de séchage rapide et de résistance adéquate, formé par des liants cimenteux, fibres, et arides de granulométrie compensés, de pigment noir.

il s'utilise pour réaliser des réparations en chaussée d'agglomérat asphaltique



*Emballage: 25 kg
Rendement: 20 kg/m² par chaque 1 cm d'épaisseur*

mortier à durcissement rapide pour travaux rapide de maintenance de voiries

hormipavi fast

Hormipavi fast est un mortier à base de ciment, pré-dosifié, monocomposant pour la fixation et soutien. De couleur foncée pour rester harmonisé avec la surface de la route asphalté.

Il est utilisé pour fixer les regards, dans les réparations de bétons, l'ancrage du mobilier urbain, dans la réparation des joints de routes, pour la fixation des lumières sur les pistes des aéroports.



Emballage: 25 kg
Rendement: 2 kg/l



mortiers de pose

mortier de réparation thixotrope sans rétraction

moris

Moris est un mortier thixotrope à base de ciment et agrégats sélectionnés et adjuvants.

S'utilise dans la réparation d'écaillages, des nids, des fissures sur le béton. Régularisation des surfaces de béton qui requièrent de bonnes résistances mécaniques ainsi qu'une bonne adhérence. Réparations du béton abimé par des ruptures liés à la corrosion des armatures. Dans l'ancrage des cables, bois, profils métalliques, etc. Protection des armatures métalliques, égalisation dans le béton de parement, scellement de fissures passives.



Emballage: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendement: 20 kg/m² en couche de 1cm d'épaisseur



mortiers de réparation

moris capa fina

mortier thixotrope de réparation de couche fine



Moris capa fina est un mortier spécial pour la réhabilitation de structures de béton de parement, à base de ciment spéciaux et liants de grande résistance et adhérence.

Le produit s'applique pour la régularisation et réparation de structures de béton en couches fines. Réparations de petites épaisseur en couche fines, réparations d'arrêtes, profils de bordures de joints, etc.



*Emballage: 25 kg
Rendement: 1,8 kg/m² en couche de 1 mm*

teais alisador monocapa

mortier spécial pour lisser les monocouches grattés



Teais alisador monocapa est un mortier spécialement développé pour lisser les mortiers monocouches de finition gratté ou rustique, et pouvoir peindre par la suite.

S'applique en couche fine. C'est un mortier facile à appliquer, qui peut être poncé une fois durcis.



*Emballage: 25 kg
Rendement: 1,8 kg/m² en couche de 1 mm*

mortier de réparation avec inhibiteur de corrosion incorporé, sans nécessité de primaire

**moris
inhibidor**

Moris Inhibidor est un mortier à base de ciment, arides sélectionnés, adjuvants spéciaux, et inhibiteurs de corrosion.

Ne requiert pas l'application d'un primaire dans les armatures, car le produit en soi inhibe la corrosion. Il se prépare en mélangeant seulement avec de l'eau.

S'utilise dans la réparation de bétons affectés par la corrosion des armatures, dans les structures de nimporte quel type, piliers, poutres, balcons, dalles, fondations.

Emballage: 25 kg

Rendement: 20 kg/m² par couche de 1 cm d'épaisseur



mortiers de réparation

système de produits pour la réparation de nids de poule

**teais
baches**

Teais baches est un système de produits pour la réparation de nids de poules sur la voiries. Composé d'un produit en poudre qui mélangé avec de l'eau donne un mortier fluide qui se verse sur un rebouchage préalable de gravier compacté compris entre 10 et 20mm.

Par ses caractéristiques est un système rapide et économique.




Emballage: 25 kg

Rendement: Gravier 18 kg/lit, Mortier 14 kg/lit

mortiers de réparation

morpi base cal

mortier de pose à la chaux et de jointoiement



Morpi base cal est un mortier spécialement conçu pour la pose de maçonneries en général, parpaings, briques de parement, et pierre. il est formulé à base de conglomérats de chaux spéciale, arides sélectionnées, minéraux, adjuvants et autres.

Le produit s'utilise pour la pose des maçonneries comme les parpaings, briques de parement, pour ériger des murs imperméables de parement. Pour le jointoiement de murs et façades de pierre, dans la restauration de jointoiement de maisons et constructions de pierre.



Emballage: 25 kg
Rendement: De 10 à 15 kg par m² de mur.

morfluis

ragréage pour chapes



Morfluis est un mortier fluide sans rétraction spécial pour les chapes autonivellantes de jusqu'à 30mm d'épaisseur.

Le produit est idéal pour les chapes de régularisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



Emballage: 25 kg
Rendement: 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur

roche broyée de finition rustique pour la réhabilitation de pierre naturelle

**rocamol
rústico**

Rocamol Rústico est un produit à base de roche broyée, chaux, adjuvants, colorants, qui s'utilisent pour imiter la pierre naturelle de texture lisse qui s'utilise pour réaliser des revêtements qui imitent la pierre naturelle de texture rustique, et aussi pour imiter la pierre en réhabilitation de constructions.

le produit s'utilise pour imiter la pierre existante en couleur et texture dans les constructions qui requièrent une réhabilitation, ou pour réaliser un revêtement unique combiné et complémentaire à la pierre.

Emballage: 25 kg

Rendement: 18 à 20 kg/m² en couche de 10 mm



mortiers de restauration

roche broyé pour la réalisation de préfabriqués qui imitent la pierre naturelle

**rocamol
prefabricados**

Rocamol Prefabricados est un produit à base de roche broyé qui s'utilise dans la réalisation de pièces ornementales, substitution ou récupération de moulures, reliefs, sculptures, bas reliefs, etc. Aussi bien sur du neuf comme en réhabilitation.



Emballage: 65 kg

Rendement: 1,8 à 2,0 kg/l de volume à remplir

mortiers de restauration

teais recrecidos R35

ciment spécial pour chapes



Teais Recreidos R35 s'utilise pour réaliser des chapes et dalles qui requièrent une mise en service rapide.

Se présente en poudre et doit être mélangé à Arcuais, dans les proportions suivantes : 1:4 ou 1:5

Le produit possède un grand rendement car il se mélange à un agglomérant.



*Emballage: 25 kg
Rendement: Selon les mélanges*

cemrais

mortier de prise rapide



Cemrais est un produit qui se présente comme un mortier de prise rapide à mélanger à l'eau qui s'emploie pour différents types d'applications qui requièrent une mise en service rapide.

il se mélange avec de l'eau et durci en quelques minutes, et adqiert une résistance graduelle rapidement.

il n'est pas apte pour boucher les voies d'eau. Pour cette application nous recommandons Rais plug.



*Emballage: 5 kg, 20 kg, 22 kg
Rendement: 2 kg/m2 en couche de 1 mm*

ragréage autonivellant intérieur pour les dalles qui vont recevoir un revêtement

panis

Panis est un ragréage autonivellant, spécialement conçu pour régulariser la surface des sols, laissant une finition lisse, avec une planimétrie idéale pour recevoir divers revêtements.

Le produit s'utilise dans la nivellement de sols en couches fines, sur supports de pores ouverts comme mortiers et bétons non polis. Formation de plan d'appui pour la pose de revêtements de sols comme carrelages, marbres, pierre naturelle, moquettes, parquet, sols synthétiques, etc.



Emballage: 4 kg, 25 kg
Rendement: 1,5 kg/m² en couche de 1 mm


ragréage autonivellants

revêtement de protection et adhérence pour armatures avec corrosion

**teais
protecor N**

Teais Proteccor N est un produit bi-composant à base de résines époxy adjuvantés d'inhibiteurs de corrosion.

Le produit s'utilise comme couche protectrice pour armatures et travaux de réparation de structures, et proportionne une couche idéale d'adhérence sur le béton et armature avant l'utilisation de mortiers de réparation (Moris, Hormifluis, Hormitix, etc.)



Emballage: 1.5 kg, 8 kg
Rendement: 0,3 à 0,4 l/m²

anticorrosion

morsis recrecidos

mortier spécial pour réalisation de couches de régularisation sur dalles



Morsis recrecidos est un mortier à base de ciment et arides de quartz de granulométrie compensée, de grande manoeuvrabilité et thixotropie.

Le produit s'utilise pour la réalisation de couches de régularisation aussi bien sur des plans horizontaux comme inclinés, sur des dalles de béton qui requièrent une régularisation, sur des systèmes d'imperméabilisation comme protection en terrasses.



Peut rester comme finition en réalisant les joints de contraction nécessaires, ou être revêti de carrelage.

Emballage: 25 kg
Rendement: 2 kg/m² en couche de 1 mm

capilais N

mortier contribuant à l'assainissement de l'humidité par capillarité



Capilais est un mortier spécial à base de ciment, arides sélectionnés et agents aérants, développés pour assainir les façades ou murs affectés par l'humidité par capillarité, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Par ses caractéristiques il favorise l'évaporation de l'humidité du parement et sa transpirabilité.

Idéal en complément de notre système de blocage d'humidités capillaires par injection, Teais Capi C.



Emballage: 25 kg
Rendement: 20 kg/m² en couche de 20 mm