



revêtements

STUCS

estucal

estucal satinado

MORTIERS MONOCOUCHE

refois P

refois R

MORTIER À LA CHAUX

revogacal R

revogacal

REVÊTEMENT AVEC ARIDE COLORÉS

grais

ENDUITS TEXTURÉ

relais

relais siloxano

AUTRES UTILISATIONS

minerplast

teais term

*En savoir plus sur notre gamme complète de produit
www.teais.es*

stucs à la chaux en pâte de finition de haute qualité

estucal

Estucal est un stuc à la chaux de finitions décoratives pour intérieurs et extérieurs. Produit en pâte qui présente une finition lisse et brillante avec des veinages imitant le marbre.

S'applique en décorations de logements, locaux commerciaux, bureaux, cafeterias, hotels, idéal pour la décoration de tous type d'environnement.



Emballage: 4 Kg, 19 Kg
Rendement: 1,6 m²/kg

stucs

stucs à la chaux

estucal satinado

Estucal satinado est un stuc à la chaux pour finitions décoratives intérieures et extérieures, dans ce dernier cas il faudra utiliser une couche de Repais comme protection. Le produit une fois appliqué présente une finition lisse et satiné.

Il est disponible en couleur blanche, et peut se colorer sur demande.

S'utilise pour les décorations de logements, locaux commerciaux, bureaux, cafeterias, restaurations historiques avec une application préalable de stucs fins à la chaux comme Estucal, etc.



Emballage: 19 Kg
Rendement: 1 à 1,5 kg/m², selon épaisseur

stucs

repois R**revêtement monocouche continue de finition gratté**

Repois R Revêtement monocouche continue, constitué par un mortier qui une fois appliqué et durcie partiellement se gratte avec une tâloche spéciale pour lui donner son effet décoratif.

Selon norme UNE 998-1. DIT plus 627-17

Il s'utilise comme revêtement pour application sur façade de maçonnerie. C'est le produit idéal pour la construction nouvelle en béton en conférant l'uniformité ainsi que pour les blocs en béton existants, briques etc. Il est approprié pour la restauration conventionnelle de parements en remplaçant le système traditionnel de peintures et revêtement plastique.

Emballage: 25 kg
Rendement: 20 à 22 kg/m²

repois P**revêtement monocouche avec arides projetés**

Repois P est un revêtement monocouche continue, constitué par un mortier qui une fois appliqué et frais reçoit une projection d'aride de plus grande taille que celui utilisé dans le mortier initial.

Selon norme UNE 998-1 - Dit Plus 429-p

Il s'utilise comme revêtement de façade de maçonnerie. Pour donner une uniformité à un nouvelle ouvrage sur le béton, blocs de béton, briques, etc.. Réhabilitation du carrelage, remplacement de peinture ou revêtements plastiques.

Emballage: 25 kg
Rendement: Pâte 18 kg/m²; Arides 10 à 12kg/m²

enduit à la chaux rustique

revogacal
rústico

Revogacal Rústico est un enduit avec des liants à base de chaux, hydroxide de calcium, arides sélectionnés avec une courbe granulométrique compensée, des adjuvants qui améliorent la maniabilité, des adjuvants hydrofuges et des pigments inorganiques.

Pour la réalisation de couches de base en restaurations ou en revêtements de mortier de chaux, avec différentes finitions, comme stuc, tâloché, graffité, etc.

Emballage: 25 kg

Rendement: 1,4 kg/m² par 1 mm d'épaisseur



mortier de chaux

enduit à la chaux traditionnel

revogacal

Revogacal est un enduit à la chaux traditionnel constitué de mortier sec en poudre et coloré.

Le produit permet une excellente transpirabilité des murs de construction ce qui assainit et assèche et désinfecte par son l'action de la chaux du mortier et son degré de porosité.


Améliore aussi l'économie d'énergie en réduisant les dispersions thermiques des édifices.

Emballage: 25 kg

Rendement: 1,2 kg/m² par 1 mm d'épaisseur



mortier de chaux

grais**revêtement à base résines
plastiques et graine de quartz**

Grais est un revêtement continue pour les murs à base de granulés de marber, calibrés, lavés, et mélangés avec une résine synthétique. Utilisation aussi bien intérieure, qu'extérieure.

Le produit possède de très bonnes propriétés d'adhérence, durabilité, lavable, et résistant aux agents atmosphériques, résistant à l'abrasion.

C'est un revêtement décoratif qui peut être utilisé en façades, cages d'escalier, intérieurs de locaux commerciaux, etc.

Emballage: 23 kg
Rendement: 3 à 4 kg/m² en couche de 2 mm

relais**enduit gresé/ribbé
pour intérieur et extérieurs**

Relais est une pâte à effet texturé pour intérieurs et extérieurs à base de résines de vynil composé de charges granulométriques sélectionnées. Le produit agit comme revêtement de grand effet décoratif.

Fabriqué en deux granulométries: Grain fin: environ 1 mm. Grain Épais: environ 2 mm.

S'utilise en revêtement de façades, cours intérieures, cages d'escalier, aussi bien en intérieur qu'en extérieurs. il est idéal pour la finition du système ITE Teais Term.

Emballage: 25 kg
Rendement: F: 2 à 2,5 kg/m²; G: 2,5 à 3 kg/m²

enduit gresé/ribbé au siloxane pour intérieur et extérieurs

**relais
siloxano**

Relais Siloxano est un revêtement texturé à base de résines acryliques au siloxane, et charges sélectionnées. C'est un revêtement à grand effet décoratif, imperméable et transpirable.

Peut être appliqué sur différents supports, aussi bien sur du neuf qu'en réhabilitation.

C'est un revêtement idéal pour la finition du système ITE Teais Term.



Emballage: 25 kg

Rendement: F: 2 à 2,5 kg/m²; G: 2,5 à 3 kg/m²


revêtement laminaire estampé d'imitation de brique de parement

minerplast

Minerplast est un revêtement formé par des pièces laminaires estampés avec différentes finitions comme la brique de parement, pierre, ardoise, etc. Les pièces se réalisent avec un voile stable et des polymères minéralisés.

S'utilise comme revêtement de façade imitant la brique de parement et pierre, ou comme revêtement de terrasses, comme finition de systèmes imperméables similaires à l'ardoise.

C'est un revêtement avec de très bonne propriétés esthétiques de hautes prestations fonctionnelles, durable, stable aux UV, résistant à l'abrasion et aux changements de température, à l'impact, etc.



Emballage: pièces de 98x50cm

Rendement: 0,49 m²/pièce

enduit texturés


autres utilisations

teais term

système d'isolation thermique et revêtement extérieur ITE

Teais Term est un système d'isolation thermique par l'extérieur, ITE, qui est fournis comme un ensemble de produits et s'utilise comme isolant thermique de façades, aussi bien en neuf que pour la rehabilitation.

Il s'adapte à la façade de l'édifice même si celle-ci à des discontinuités, ce qui permet de résoudre la majorité des ponts thermiques d'un édifice. En permettant l'incorporation d'une épaisseur optimale d'isolation, ce système permet une économie d'énergie d'environ 30%.

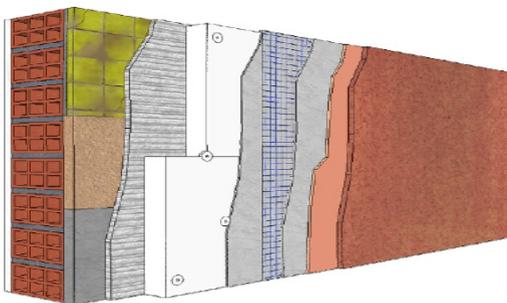

Le système Teais Term est formé par les produits suivants:

- Adhésif pour la pose de panneaux d'isolation thermique APOIS.
- Panneaux d'isolation EPS.
- Mortier couche de consolidation APOIS.
- Renfort en treilli de fibre de verre, Tejais 5-150.
- Différentes options de couches de finition:
 - IMPRILAIS + RELAIS
 - IMPRIMAIS + LASTOIS FHCV
 - IMPRIMAIS + ROCAIS ARTISTICO
 - ADHESIVO + MINERPLAST



- * IL SE RÉALISE PAR L'EXTÉRIEUR
- * NE RÉDUIT PAS L'ESPACE INTÉRIEUR
- * AUGMENTE LA VALEUR DU LOGEMENT
- * S'AMORTIE ENVIRON EN 5 ANS PAR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- * PEUX S'APPLIQUER DIRECTEMENT SUR LE REVÊTEMENT EXISTANT

système de finition de sable qui proportionne l'esthétique d'une plage




La principale caractéristique de ce système c'est la liberté du design et multiples formes et profondeurs possibles. Il s'adapte à tous les types de terrains. C'est la solution idéale pour réaliser la piscine de vos rêves.




La variété de possibilités de formes, permet de s'adapter à tous types de terrains et mêmes pour les piscines déjà existantes. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser de grands chantiers pour construire une Piscine plage dans son jardin.

systeme de jardin vertical pour extérieur et intérieurs

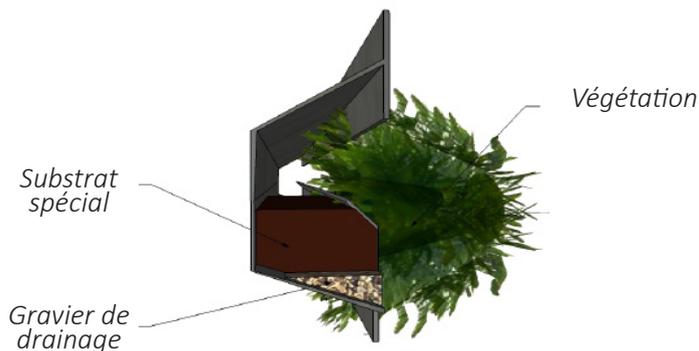

Teais Jardín Vertical est un revêtement vertical destiné à contenir le substrat spécial enrichi qui sert de nutriment, favorisant le développement et la durabilité de la végétation.

Le système est pourvu d'un arrosage interne réglable selon les nécessités. Un autre avantage important du système c'est que le profil dispose d'un autre espace de profil destiné à l'incorporation lumineuse sous forme de peinture phosphorescente ou de lumière de faible consommation qui peuvent provenir de source solaire.

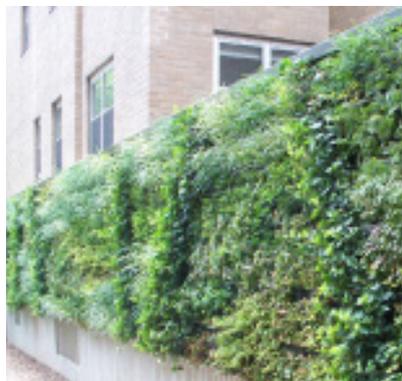

Le système est applicable aussi bien en extérieurs comme en intérieurs et il existe une possibilité d'incorporer un isolant, ce qui favorise les conditions thermiques de l'espace où il est installé.