




# EMPLAIS RENOVACIÃO, PRODUIT EN POUDRE ENDUIRE EN INTÉRIEURS

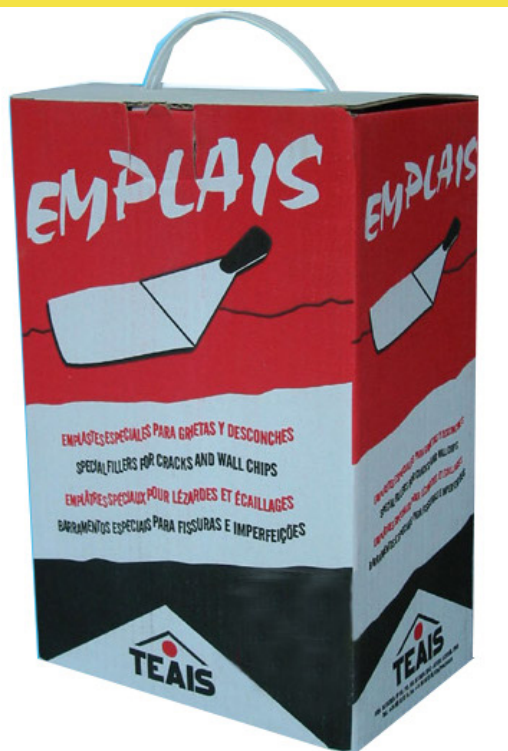

## Descrição

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

## Application

Permet, l'élimination d'irrégularités dans les superficies à peindre seulement en intérieur. Pour niveller les enduits. Pour éliminer les fissures, fentes. Dans tous les travaux qui requièrent une finition rapide. **Modes d'application**

Se mélange avec de l'eau jusqu'à obtenir un mélange plastique nécessaire pour être appliqué facilement.

Appliquer avec une tâloche sans dents ou spatule, en couches fines.

Une fois sec terminer avec une peinture TEAIS, parfaitement compatibles.

Pour repeindre sur l'enduit laisser passer au moins 15 minutes, depuis la dernière application.

## Nettoyage

Avec de l'eau propre en abondance

## Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Absorption d'eau  $50 \pm 5\%$

Densité en poudre  $0,600 \pm 0,05$  g/cc.

Densité en masse  $1,650 \pm 0,05$  g/cc.

Rétention d'eau  $> 97\%$

Capillarité  $< 1,5\%$  a 60 minutes

Couleur/sBlanc

Densité de durcissement  $1,550 \pm 0,05$  g/cc.

Temps ouvert Aprox. 20 min.

## Performance

1 m<sup>2</sup> par kg en couche de 1 mm.

## Stockage

2 ans dans ses sacs originaux, bien fermés et protégés de l'intempérie

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

### Conseil de prudence:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIDOTAGE ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

