




EMPLAIS INTERIOR STANDARD, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE EN INTÉRIEURS

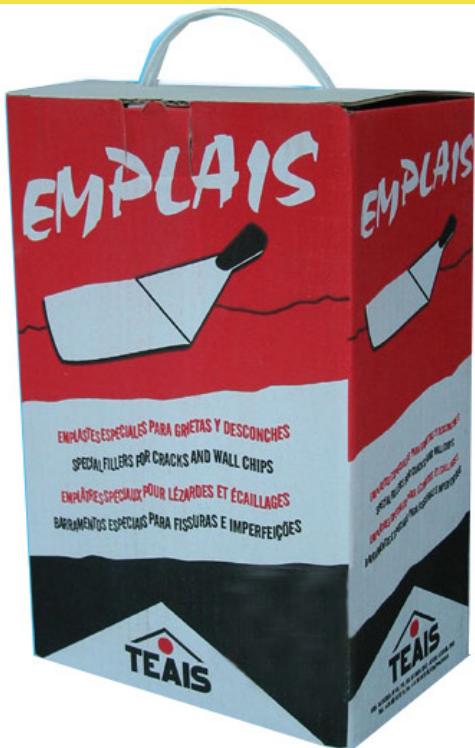

Descrição

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

Application

Emplais Interiores Standard s'applique pour obtenir des superficies avec une texture fine et homogène, éliminer les irrégularités de superficies, nivellation des cimentages. Pour éliminer les fissures des enduisages, etc.

Modes d'application

Mélanger avec de l'eau (230cm³ d'eau par kilos d'Emplais Interiores Standard) mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène de consistance plastique.

Pour la pose utiliser une tâloche lisse ou une spatule selon l'application requise.

Une fois durcis peut être poncé.

Pour la finition de la superficie utiliser la peinture de TEAIS pour plus de compatibilité.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau propre en abondance.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/sblanc

Densité en poudre0,7 gr/ml

Densité en masse1,65 gr/ml

Absorption d'eau33%

Performance

1 m² par kg en couche de 1 mm.

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux bien protégés de l'intempérie, sans l'exposer des changements brusques de température.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

