
TELA ALUMINIO betÃºn modificado con plastÃ³meros sin armadura,

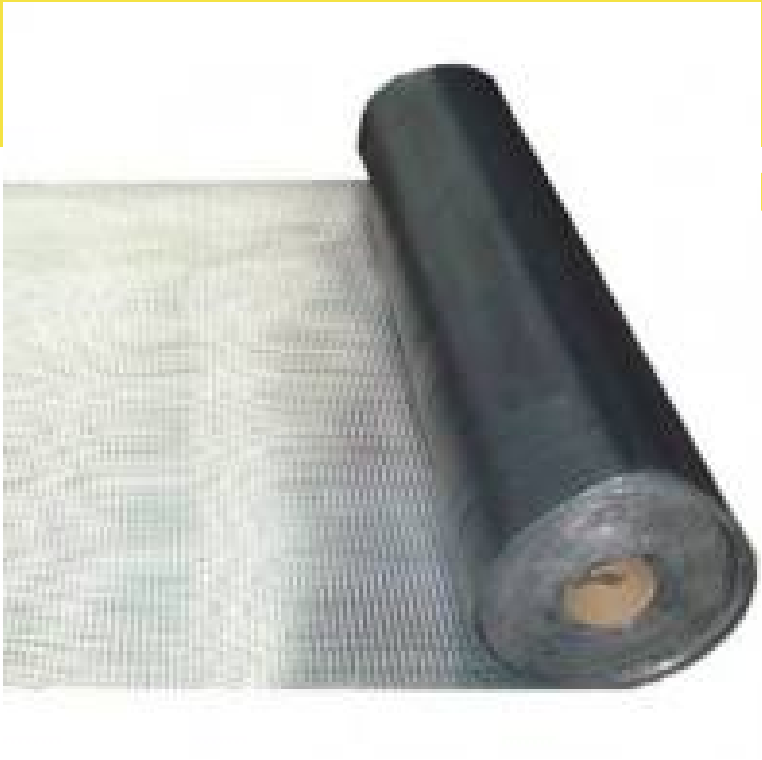

Description

Aplication

Modes of application

Data sheet

Reaction to fire

Water tightness

Longitudinal tensile strength

Transverse tensile strength

Flexibility at low temperatures

Nominal mass

Minimum mass

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Thickness

Storage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: