
TELA ALUMINIO betÃºn modificado con plastÃ³meros con armadura,

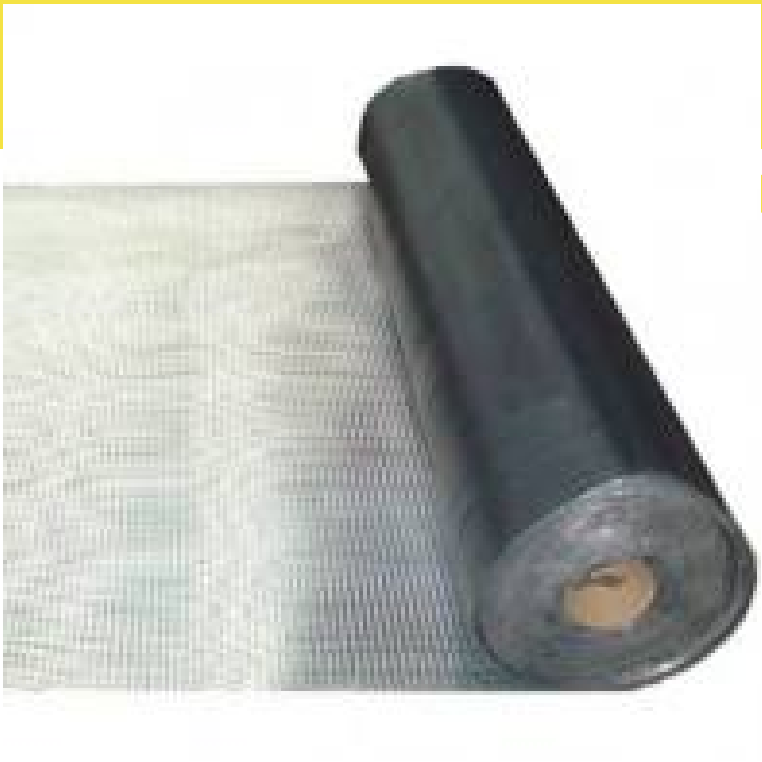

Descripción

Aplication

Modes of application

Data sheet

Reaction to fire

Longitudinal tensile strength

Transverse breaking strength

Low-temperature flexibility

Nominal mass

Minimum mass

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Storage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: