
TELA ALUMINIO betÃºn modificado con plastÃ³meros sin armadura,

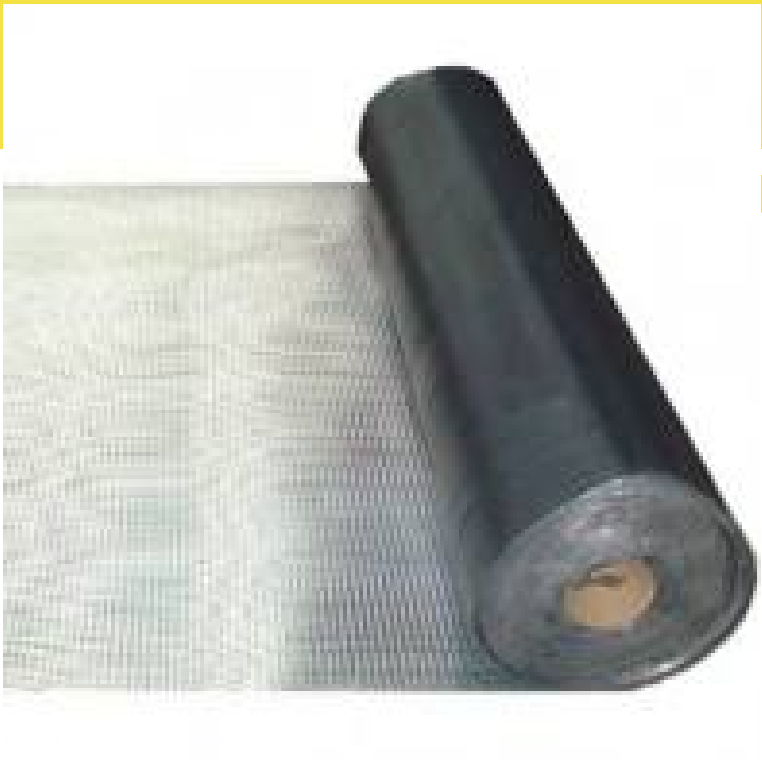

Descrição

Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Reação ao fogo

Estanqueidade

Resistência à tracção longitudinal

Resistência à tracção transversal

Flexibilidade a baixas temperaturas

Massa nominal

Massa mínima

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Espessura

Armazenamento

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: